



D0296T001-00
SWE
Version 0

Snabbguide

brother

DCP-L5510DW / MFC-L5710DN / MFC-L5715DN / MFC-L5710DW / MFC-L6710DW /
MFC-L6910DN / MFC-L6915DN / MFC-EX910

Läs först *Produktsäkerhetsguide* och därefter *Snabbguide* för korrekt installation.
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder.

NO

SV





Videoinstruktioner för installation:
support.brother.com/videos



De senaste manualerna finns tillgängliga på Brothers support
webbplats: support.brother.com/manuals

Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna




Tonerkassett och trumenhet
(installerade i maskinen)



Nätkabel



USB-portskydd
(ingår inte i alla modeller)



Snabbguide



Produktsäkerhetsguide

OBS:

- Komponenterna som medföljer i förpackningen kan variera beroende på inköpsland.
- Tillgängliga anslutningsgränssnitt varierar beroende på din modell. Du måste köpa rätt gränssnittskabel om du behöver en.

• USB-kabel

Vi rekommenderar en USB 2.0-kabel (typ A/B) som är högst 2 meter lång.


• Nätverkskabel

Använd en partvinnad "straight-through"-kabel av kategori 5 (eller högre).




- Skärmarna och bilderna i denna *Snabbguide* visar MFC-L6915DN.
- Brother strävar efter att minska avfallet och spara både råvaror och den energi som krävs för att producera dem.

Läs mer om vårt miljöarbete på www.brotherearth.com.




1 Ta bort förpackningsmaterialet och sätt tillbaka tonerkassetten och trumenheten





Kasta
förpackningen
med kiselgel.



Ta bort den orange delen.

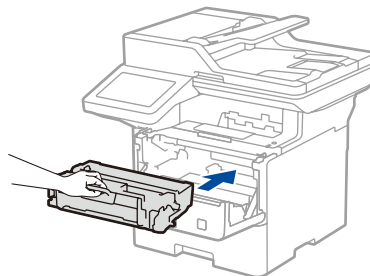



2 Fyll på papper i pappersfacket

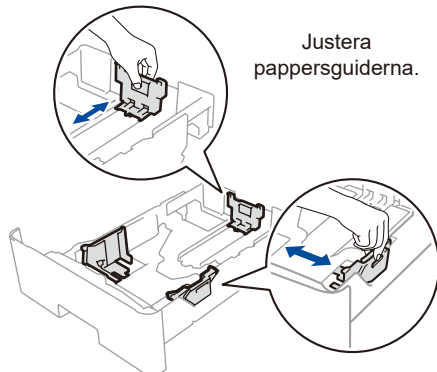


Justera
pappersguiderna.

Överskrid inte denna markering.

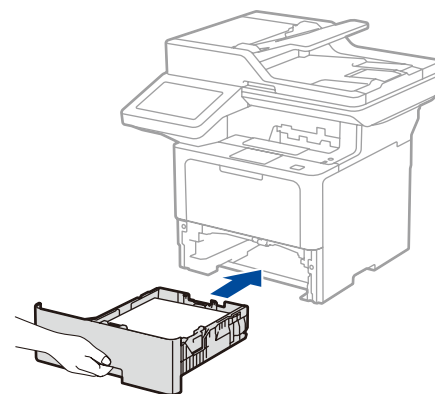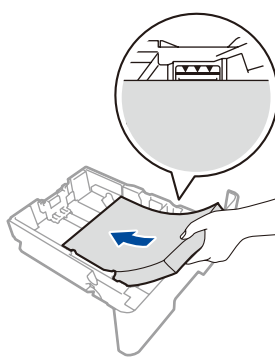


3 Anslut nätkabeln och starta maskinen



Bak

OBS:

Lokalisera etiketten med serienumret på maskinens baksida eller sida innan du ansluter nätsladden. Anteckna detta nummer för registrering och garantisupport.

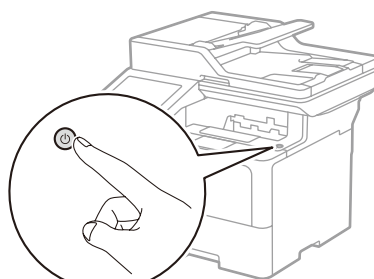


Fram

4 Välj ditt land/språk (endast vid grundinställning)

När du har satt på skrivaren kan du behöva ställa in land och språk (beroende på skrivare). Om det behövs följer du anvisningarna på skärmen.

5 Välj ditt språk (vid behov)


- Tryck på [Inställn.]* > [Alla inställn.] > [Grundinställn.] > [Lokalt språk] på maskinens pekskärm.
- Tryck på ditt språk.
- Tryck på .



* Om din maskin visar menyn [Alla inställn.] på startskärmen börjar du från [Alla inställn.].

6 Anslut telefonsladden (för MFC-modeller)

Om du inte planerar att använda faxfunktionen på den här maskinen går du till steg **7**.

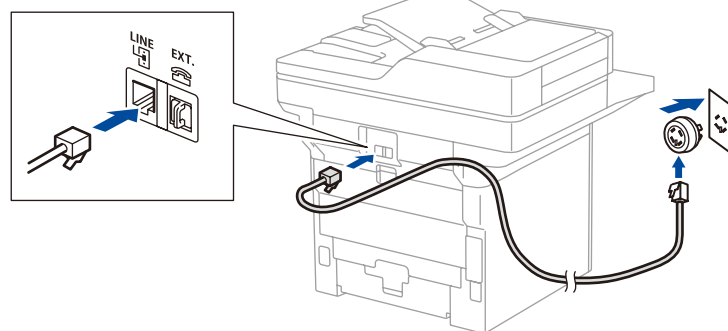


(För Europa)

Vi kan skicka en kostnadsfri originalkabel från Brother om du behöver en. Kontakta oss via www.brother.eu.

7 Anslut din dator eller mobila enhet till maskinen

Följ dessa steg för att slutföra installationen med hjälp av en av de anslutningstyper som finns på din maskin.

Gå till setup.brother.com för att ladda ner och installera programvaran från Brother.

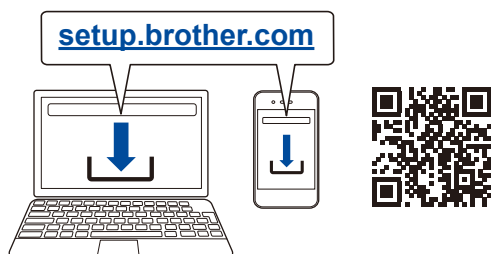

Följ anvisningarna på skärmen och dess uppmaningar.

Installationen är klar


Nu kan du använda maskinen för att skriva ut och skanna.

Du hittar vår senaste firmware på support.brother.com/up7.

Viktigt meddelande angående nätverksskydd:

Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar finns på baksidan av maskinen och är märkt "Pwd". Vi rekommenderar att du omedelbart ändrar standardlösenordet för att skydda maskinen från obehörig åtkomst.

Går det inte att ansluta? Kontrollera följande:

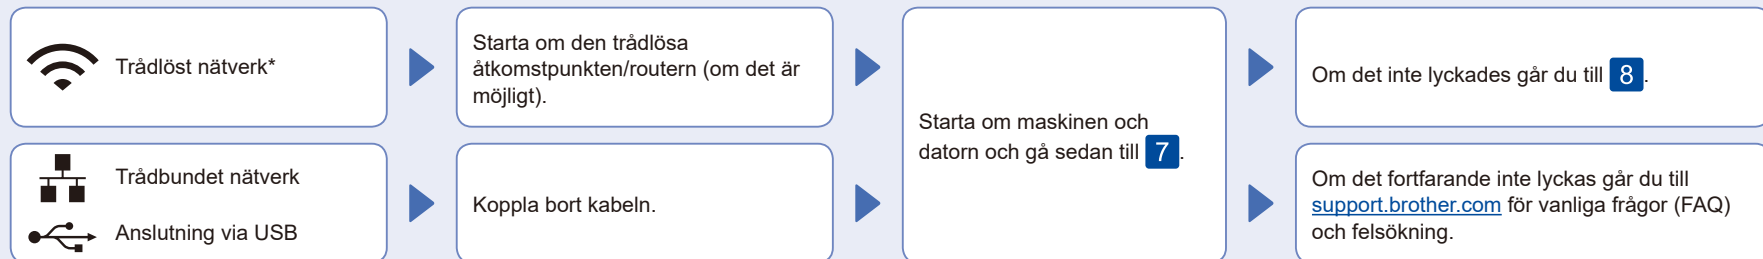

* För vissa modeller kan den trådlösa nätverksanslutningen endast användas när den valfria modulen för WLAN är installerad.


8 Manuell trådlös installation (trådlösa modeller)

Försök att ställa in anslutningen manuellt om den trådlösa installationen misslyckas.


För vissa modeller kan den trådlösa nätverksanslutningen endast användas när den valfria modulen för WLAN är installerad.

Hitta ditt SSID (nätverksnamn) och din nätverksnyckel (lösenord) på din trådlösa åtkomstpunkt/router och ange dem i tabellen nedan.

SSID (nätverksnamn)	
Nätverksnyckel (lösenord)	

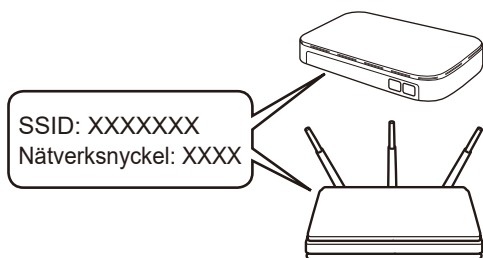

Tryck på > [Hitta Wi-Fi-nätverk].
Följ instruktionerna på LCD-skärmen.



Välj SSID (nätverksnamn) för din trådlösa åtkomstpunkt/router och mata in nätverksnyckeln (lösenord).

När den trådlösa uppkopplingen är klar visas [Ansluten] på pekskärm-skärmen.

Gå till **7** för att installera programvara.

Om installationen inte lyckades startar du om din Brothermaskin och din trådlösa åtkomstpunkt/router och upprepar **8**.
Gå till support.brother.com om det fortfarande inte lyckats.

Om du inte hittar denna information frågar du nätverksadministratören eller tillverkaren av den trådlösa åtkomstpunkten/routeren.