



D02EEK001-00
TUR
Sürüm 0

Hızlı Kurulum Kılavuzu

brother

DCP-L5510DN / DCP-L5510DW / DCP-L5660DN / MFC-L5710DN / MFC-L5710DW /
MFC-L5715DW / MFC-L5915DW / MFC-L6710DW / MFC-L6720DW / MFC-L6910DN / MFC-L6915DW

İlk olarak *Ürün Güvenlik Kılavuzu*'nu okuyun, daha sonra doğru kurulum prosedürü için bu *Hızlı Kurulum Kılavuzu*'nu okuyun.
Modellerin tümü her ülkede mevcut değildir.

TR




Kullanım talimatları videosu:
support.brother.com/videos



Son kılavuzlar, Brother destek web sitesinde bulunmaktadır:
support.brother.com/manuals

Makinenin paketini açın ve parçaları kontrol edin




Toner Kartuşu ve
Drum Ünitesi Grubu
(makinede kurulu)




AC Elektrik Kablosu



USB Bağlantı Noktası Kapağı
(Tüm modellere dahil değildir)



Hızlı Kurulum Kılavuzu




Ürün Güvenlik Kılavuzu




NOT:

- Kutudan çıkan parçalar bulunduğunuz ülkeye göre değişebilir.
- Kullanılabilir bağlantı arayüzleri, modele bağlı olarak değişiklik gösterir. İhtiyacınız varsa doğru arayüz kablosunu satın almalısınız.
- **USB kablosu**
İki metreden uzun olmayan bir USB 2.0 kablosu (Tip A/B) kullanmanızı öneririz.
- **Ağ kablosu**
Düz geçişli Kategori 5 (veya üstü) kıvrık çift kablo kullanın.
- Bu *Hızlı Kurulum Kılavuzu*'ndaki ekranlar ve görüntüler MFC-L6915DW modelini göstermektedir.




1 Ambalaj malzemelerini çıkarın ve toner kartuşu ve drum ünitesi grubunu tekrar takın





Silika jel
paketini atın.



Turuncu parçayı çıkarın.

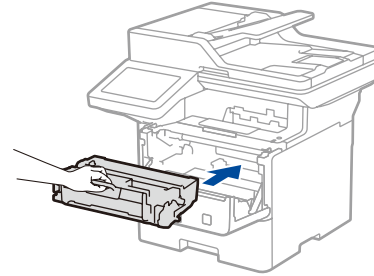



2 Kağıt çekmecesine kağıt yükleyin

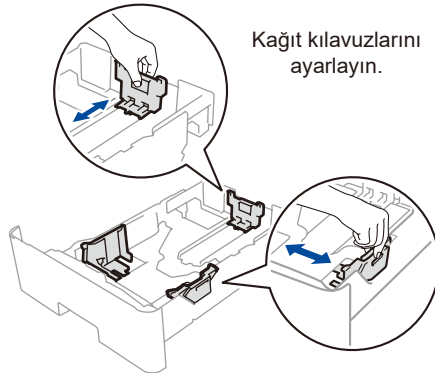


Kağıt kılavuzlarını
ayarlayın.


Bu işareti geçmeyin.

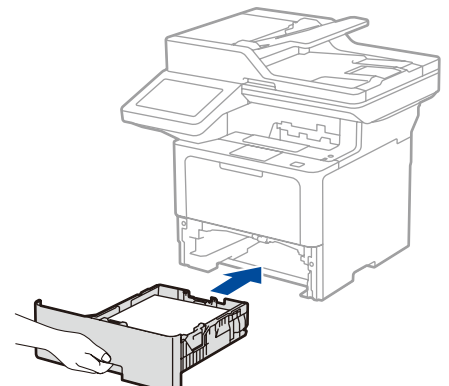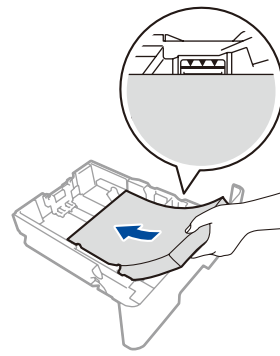

3 Güç kablosunu bağlayın ve makineyi açın



Arka

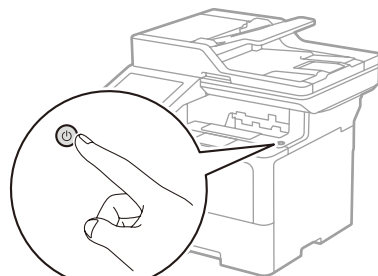


Ön

4 Ülkenizi/dilinizi seçin (Yalnızca ilk kurulum)

Makineyi açtıktan sonra, (makineye bağlı olarak) ülkenizi veya dilinizi ayarlanmanız gerekebilir. Gerekirse, ekrandaki talimatları izleyin.

5 Dilinizi seçin (gerekirse)


1. Makinenin dokunmatik ekranında [Ayarlar]* > [Tüm Ayarlar] > [İlk Kurulum] > [Yerel Dil] öğelerine basın.
2. Dilinize basın.
3. [OK] öğesine basın.



* Makinenizin Ana ekranında [Tüm Ayarlar] menüsü görüntüleniyorsa, [Tüm Ayarlar]'dan başlayın.

6 Telefon hattı kablosunu bağlayın (MFC modelleri için)

Bu makinedeki faks özelliğini kullanmayı planlamıyorsanız, adım 7'ye gidin.

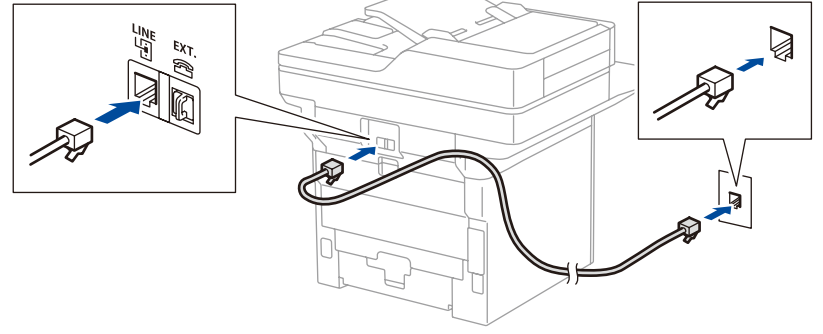

7 Bilgisayarınızı veya mobil cihazınızı makinenize bağlayın

Makinenizde bulunan bağlantı türlerinden birini kullanarak kurulumu tamamlamak için şu adımları izleyin.

Brother yazılımını indirmek ve yüklemek için setup.brother.com adresini ziyaret edin.

▶ Ekrandaki talimatları ve iletileri takip edin.

Kurulum Tamamlandı


Şimdi makinenizi kullanarak yazdırabilir ve tarayabilirsiniz.

En son donanım yazılımını kontrol etmek için support.brother.com/up7 adresini ziyaret edin.

Ağ Güvenliği için Önemli Not:

Bu makinenin ayarlarını yönetmek için varsayılan parola, makinenin arkasında bulunmaktadır ve "Pwd" ibaresiyle işaretlenmiştir.


Makinenizi yetkisiz erişimden korumak için varsayılan parolayı hemen değiştirmenizi öneririz.

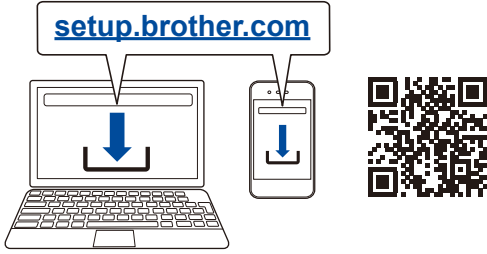

NOT:

Yalnızca Windows için, CD ile kurulum da kullanılabilir (bazı ülkeler için).

Bağlantı kurulamadı mı? Aşağıdakileri kontrol edin:

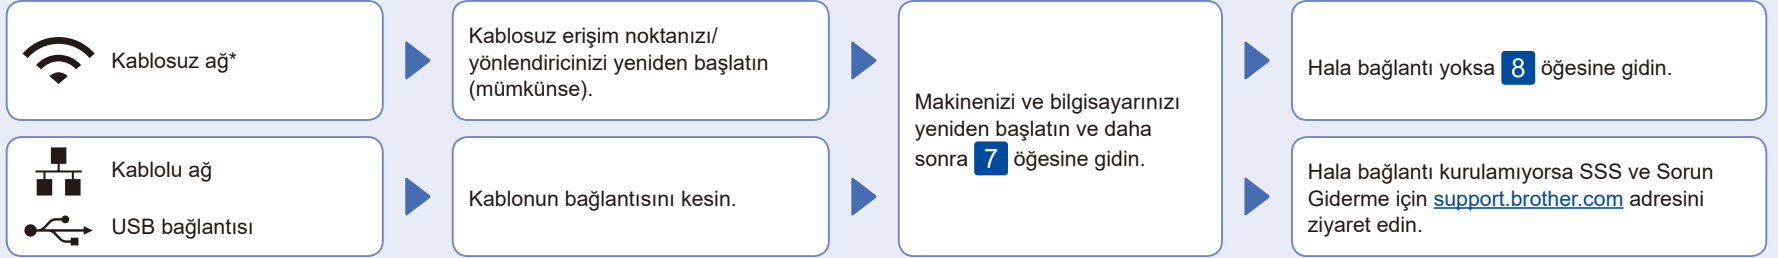

* Belirli modellerde, kablosuz ağ bağlantısı yalnızca isteğe bağlı Kablosuz Modül kuruluysa kullanılabilir.


8 Manuel kablosuz kurulum (Kablosuz modeller)

Kablosuz kurulum başarılı değilse, bağlantıyı manuel olarak kurmayı deneyin.


Belirli modellerde, kablosuz ağ bağlantısı yalnızca isteğe bağlı Kablosuz Modül kuruluysa kullanılabilir.

Kablosuz erişim noktanızdan/yönlendiricinizden SSID (Ağ İsmi) ve Ağ Anahtarını (Şifre) bulun ve aşağıda verilen tabloya yazın.

SSID (Ağ İsmi)	
Ağ anahtarı (Şifre)	

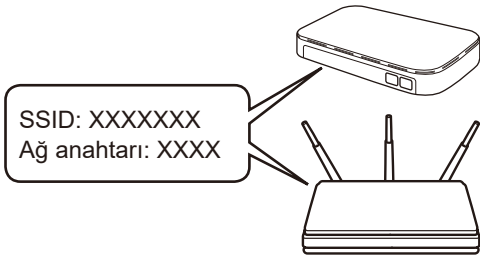

> [Wi-Fi Ağı Ara] öğesine basın.
LCD'deki talimatları izleyin.



Kablosuz erişim noktanız/ yönlendiriciniz için SSID (Ağ İsmi) seçin ve Ağ Anahtarını (Şifre) girin.

Kablosuz kurulumu tamamlandıktan sonra, Dokunmatik Ekran [Bağlandı] öğesini gösterir.

▶ Yazılımı yüklemek için 7 öğesine gidin.

Eğer bu bilgiyi bulamazsanız, ağ yöneticinize veya kablosuz erişim noktası/yönlendirici üreticisine sorun.

Kurulum tamamlanamazsa, Brother makinenizi ve kablosuz erişim noktası/yönlendiricinizi yeniden başlatın ve 8 öğesini tekrarlayın.
Hala başarılı değilse, support.brother.com adresini ziyaret edin.