



D0287F001-00  
CZE  
Verze 0

# Stručný návod k obsluze

brother

HL-L5210DN / HL-L5210DW / HL-L5215DN / HL-L6210DW / HL-L6410DN / HL-L6415DN

Pro pokyny pro správný postup instalace si nejdříve přečtěte *Příručku bezpečnosti výrobku* a poté tento *Stručný návod k obsluze*.  
Ne všechny modely jsou dostupné ve všech zemích.



Pokyny k nastavení videa:  
[support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos)





Nejnovější příručky jsou dostupné na podpůrné stránce společnosti Brother: [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

CZ

HU

## Vybalení přístroje a kontrola součástí




Tonerová kazeta a sestava  
fotoválce  
(vložená v přístroji)



Napájecí kabel



Kryt portu USB  
(pouze u některých modelů)



Stručný návod k obsluze



Příručka bezpečnosti výrobku

### POZNÁMKA:

- Součásti obsažené v prodejním balení se mohou lišit v závislosti na zemi.
- Dostupná propojovací rozhraní se mohou lišit v závislosti na modelu. Pokud jej budete potřebovat, je nutné zakoupit správný kabel rozhraní.

#### • Kabel USB

Doporučujeme použití kabelu USB 2.0 (Typ A / B), který není delší než dva metry.



#### • Síťový kabel

Použijte nestíněnou kroucenou dvoulinku kategorie 5 (nebo větší).



- Obrázky v tomto *Stručném návodu k obsluze* zobrazují model HL-L6415DN.
- Společnost Brother usiluje o snížení produkce odpadu a úsporu materiálů a energie při výrobě.

O naší práci v oblasti ochrany životního prostředí se více dočtete na adrese [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com).




## 1 Odstraňte obalový materiál a znovu vložte tonerovou kazetu a sestavu fotoválce

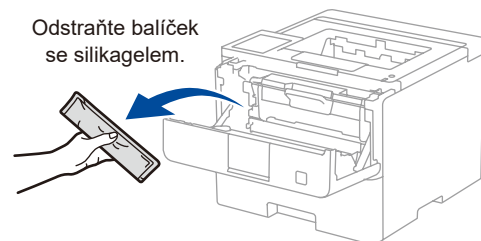



Odstraňte balíček se silikagelem.



Vyjměte oranžovou část.

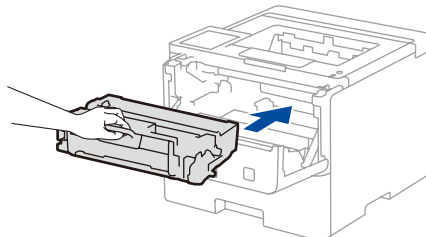



## 2 Vložte papír do zásobníku papíru

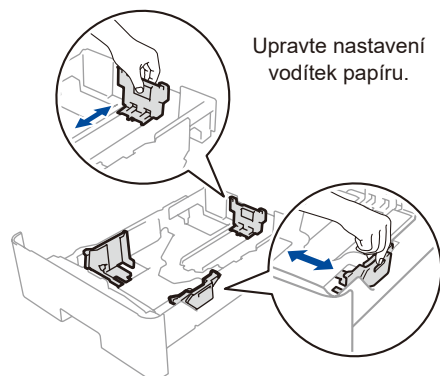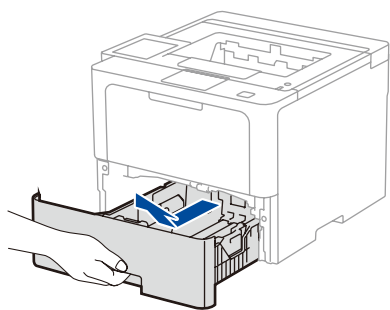


Upravte nastavení vodítek papíru.

Nepřekračujte tuto značku.

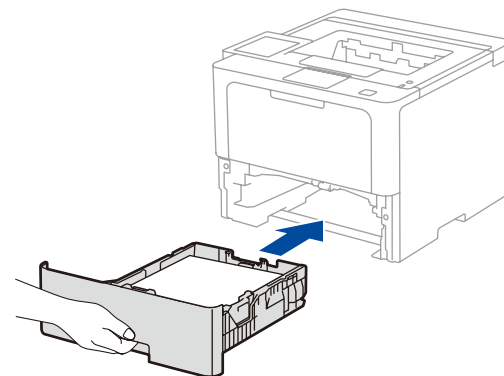

## 3 Připojte napájecí kabel a přístroj zapněte




Zadní část

### POZNÁMKA:

Před připojením napájecího kabelu se podívejte na štítek s výrobním číslem na boční nebo zadní straně přístroje. Toto číslo si poznamenejte kvůli registraci a podpoře v rámci záruky.

Umístění vypínače se může lišit podle modelu.

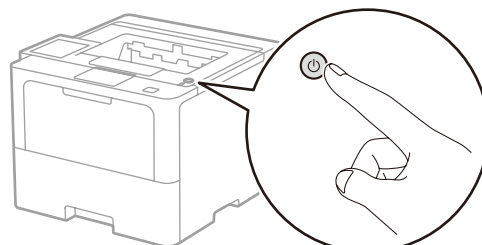


Přední část



## 4 Zvolte váš jazyk (je-li to zapotřebí)

### ■ Pro modely s LCD

1. Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ zobrazte volbu [Initial Setup] (Pocat.nastav.) a potom stiskněte **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ zobrazte volbu [Local Language] (Místní jazyk) a potom stiskněte **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ zvolte svůj jazyk a potom stiskněte **OK**.
4. Stiskněte tlačítko **Cancel** (Storno).



### ■ Pro modely s dotykovým displejem


1. Na dotykovém displeji přístroje stiskněte [Settings] (Nastavení) > [All Settings] (Vsechna nastav.) > [Initial Setup] (Pocat.nastav.) > [Local Language] (Místní jazyk).
2. Stisknutím vyberte svůj jazyk.
3. Stiskněte tlačítko [OK].



## 5 Připojte k přístroji počítač nebo mobilní zařízení

Podle těchto pokynů nastavte některý z typů připojení dostupných u daného přístroje.

Na webu [setup.brother.com](http://setup.brother.com) si stáhněte program Brother a nainstalujte jej.

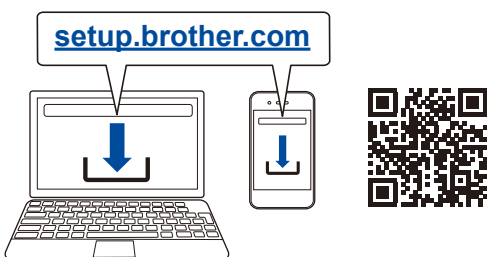

➔ Postupujte podle pokynů a výzev na obrazovce.

### Dokončili jste nastavení


Nyní můžete tisknout.

Nejnovější firmware najdete na webových stránkách [support.brother.com/up7](http://support.brother.com/up7).

### Důležité upozornění v souvislosti se zabezpečením sítě:

Přihlašovací heslo k nastavení tohoto přístroje je uvedeno na jeho zadní straně pod nápisem „Pwd“. Doporučujeme výchozí heslo ihned změnit, abyste přístroj chránili před neoprávněným přístupem.

### Nemůžete se připojit? Zkontrolujte následující:

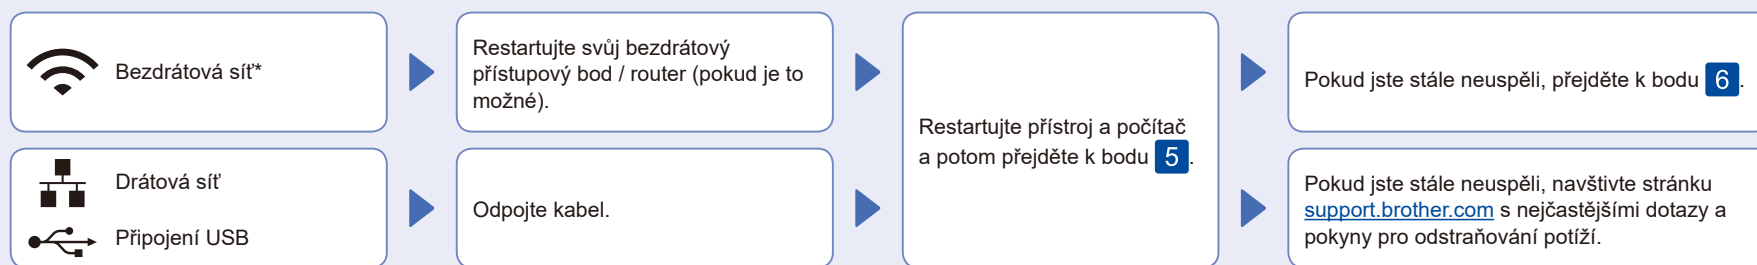

\* Některé modely k bezdrátové síti můžete připojit pouze po nainstalování volitelného bezdrátového modulu.


## 6 Ruční bezdrátové nastavení (bezdrátové modely)

Pokud se bezdrátové nastavení nezdaří, zkuste připojení nastavit ručně.

Některé modely k bezdrátové síti můžete připojit pouze po nainstalování volitelného bezdrátového modulu.

Vyhledejte na svém bezdrátovém přístupovém bodu / routeru své SSID (název sítě) a síťový klíč (heslo) a запиšte si je do tabulky níže.

SSID (název sítě)	
Síťový klíč (heslo)	

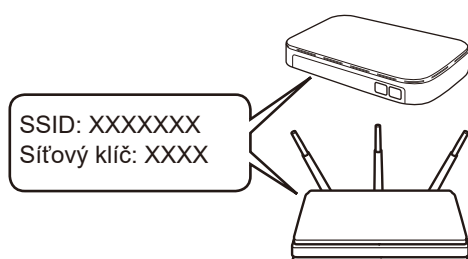

### ■ Pro modely s LCD


Pro výběr jednotlivých voleb nabídky stiskněte ▲ nebo ▼ a poté potvrďte stiskem **OK**.

Vyberte volbu [Sit] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Hledat sit].

➔ Postupujte podle pokynů na displeji.

### ■ Pro modely s dotykovým displejem

Stiskněte tlačítko [Wi-Fi] > [Hledat sit Wi-Fi]. Postupujte podle pokynů na displeji.



Vyberte SSID (název sítě) svého přístupového bodu / routeru a zadejte síťový klíč (heslo).

### ■ Pro modely s LCD

Přidržením (nebo opakovaným tisknutím) tlačítek ▲/▼ vyberte některý z následujících znaků:  
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
(mezerník)!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[^\_`{|}~

Pokud je nastavení bezdrátového připojení úspěšné, na dotykovém nebo LCD displeji se zobrazí zpráva [Připojeno].

Pokud není nastavení úspěšné, restartujte přístroj Brother a bezdrátový přístupový bod / router a zopakujte krok **6**. Pokud se stále nedaří, navštivte stránky [support.brother.com](http://support.brother.com).

Pokud tuto informaci nemůžete najít, zeptejte se svého správce sítě nebo výrobce bezdrátového přístupového bodu / routeru.