



D02DTA001-00
TUR
Sürüm 0

Hızlı Kurulum Kılavuzu

brother

HL-L5210DN / HL-L5210DW / HL-L6210DW / HL-L6410DN / HL-L6415DW

İlk olarak *Ürün Güvenlik Kılavuzu*'nu okuyun, daha sonra doğru kurulum prosedürü için bu *Hızlı Kurulum Kılavuzu*'nu okuyun. Modellerin tümü her ülkede mevcut değildir.

TR





Kullanım talimatları videosu:
support.brother.com/videos



Son kılavuzlar, Brother destek web sitesinde bulunmaktadır:
support.brother.com/manuals

Makinenin paketini açın ve parçaları kontrol edin




Toner Kartuşu ve
Drum Ünitesi Grubu
(makinede kurulu)




AC Elektrik Kablosu



USB Bağlantı Noktası Kapağı
(Tüm modellere dahil değildir)



Hızlı Kurulum Kılavuzu



Ürün Güvenlik Kılavuzu

NOT:

- Kutudan çıkan parçalar bulunduğunuz ülkeye göre değişebilir.
- Kullanılabilir bağlantı arayüzleri, modele bağlı olarak değişiklik gösterir. İhtiyacınız varsa doğru arayüz kablosunu satın almalısınız.

• USB kablosu



İki metreden uzun olmayan bir USB 2.0 kablosu (Tip A/B) kullanmanızı öneririz.

• Ağ kablosu



Düz geçişli Kategori 5 (veya üstü) kıvrık çift kablo kullanın.

- Bu *Hızlı Kurulum Kılavuzu*'nda yer alan görsellerde HL-L6415DW gösterilmektedir.




1 Ambalaj malzemelerini çıkarın ve toner kartuşu ve drum ünitesi grubunu tekrar takın

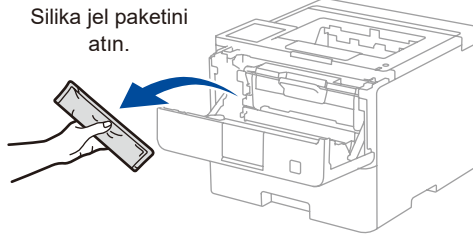



Silika jel paketini
atın.




Turuncu parçayı çıkarın.

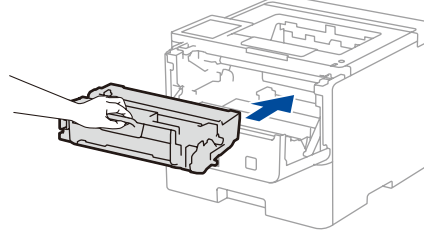


2 Kağıt çekmecesine kağıt yükleyin

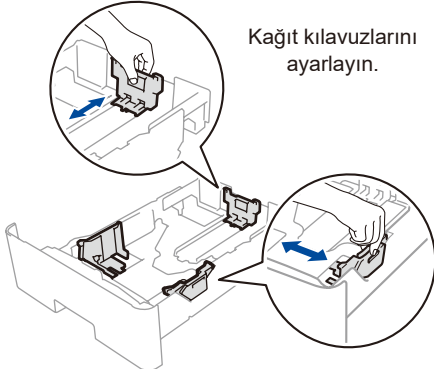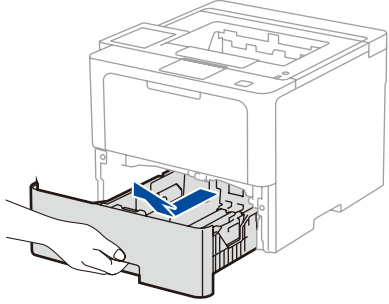


Kağıt kılavuzlarını
ayarlayın.

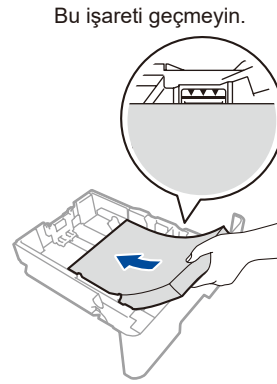


Bu işareti geçmeyin.

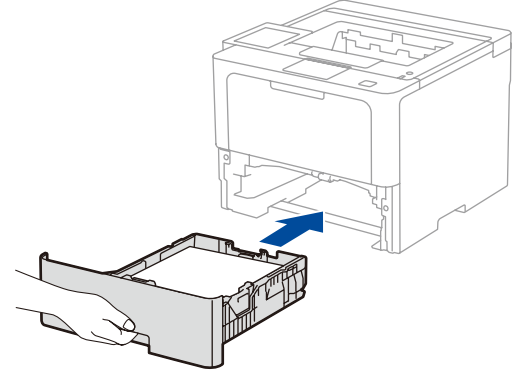

3 Güç kablosunu bağlayın ve makineyi açın



Arka

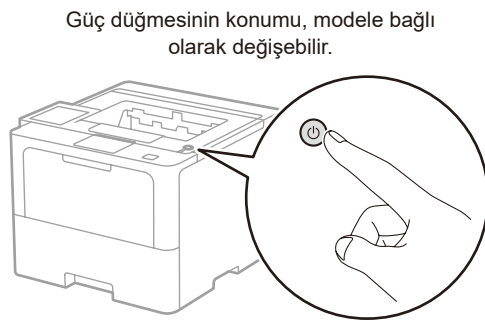


Ön

Güç düğmesinin konumu, modele bağlı olarak değişebilir.

4 Dilinizi seçin (gerekirse)

■ LCD modelleri için

1. ▼ veya ▲ ögesine basarak [Initial Setup] (İlk Kurulum) ögesini seçin ve sonra **OK** (Tamam) ögesine basın.
2. ▼ veya ▲ ögesine basarak [Local Language] (Yerel Dil) ögesini seçin ve sonra **OK** (Tamam) ögesine basın.
3. Dilinizi seçmek için ▼ veya ▲ ögesine ve sonra **OK** (Tamam) ögesine basın.
4. **Cancel** (İptal) ögesine basın.



■ Touchscreen modelleri için


1. Makinenin dokunmatik ekranında [Ayarlar] > [Tüm Ayarlar] > [İlk Kurulum] > [Yerel Dil] ögelerine basın.
2. Dilinize basın.
3. [OK] ögesine basın.



5 Bilgisayarınızı veya mobil cihazınızı makinenize bağlayın

Makinenizde bulunan bağlantı türlerinden birini kullanarak kurulumu tamamlamak için şu adımları izleyin.

Brother yazılımını indirmek ve yüklemek için setup.brother.com adresini ziyaret edin.

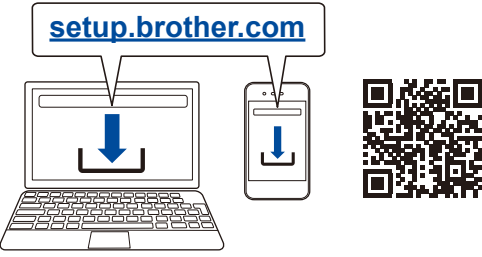

NOT:

Yalnızca Windows için, CD ile kurulum da kullanılabilir (bazı ülkeler için).

► Ekrandaki talimatları ve iletileri takip edin.

Kurulum Tamamlandı


Şimdi makinenizi kullanarak yazdırabilirsiniz.

En son donanım yazılımını kontrol etmek için support.brother.com/up7 adresini ziyaret edin.

Ağ Güvenliği için Önemli Not:

Bu makinenin ayarlarını yönetmek için varsayılan parola, makinenin arkasında bulunmaktadır ve "Pwd" ibaresiyle işaretlenmiştir. Makinenizi yetkisiz erişimden korumak için varsayılan parolayı hemen değiştirmenizi öneririz.

Bağlantı kurulamadı mı? Aşağıdakileri kontrol edin:

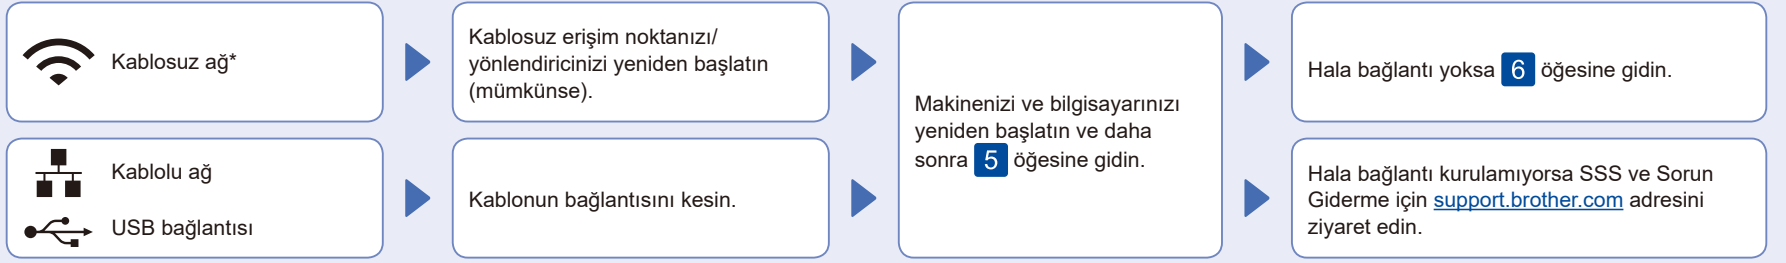

* Belirli modellerde, kablosuz ağ bağlantısı yalnızca isteğe bağlı Kablosuz Modül kuruluysa kullanılabilir.


6 Manuel kablosuz kurulum (Kablosuz modeller)

Kablosuz kurulum başarılı değilse, bağlantıyı manuel olarak kurmayı deneyin.

Belirli modellerde, kablosuz ağ bağlantısı yalnızca isteğe bağlı Kablosuz Modül kuruluysa kullanılabilir.

Kablosuz erişim noktanızdan/ yönlendiricinizden SSID (Ağ İsmi) ve Ağ Anahtarını (Şifre) bulun ve aşağıda verilen tabloya yazın.

SSID (Ağ İsmi)	
Ağ anahtarı (Şifre)	

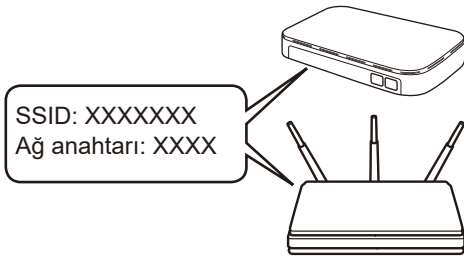


■ LCD modelleri için

Her menü seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine ve ardından onaylamak için **OK** (Tamam) ögesine basın. [Ağ] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Ağ Ara] seçimini yapın. LCD'deki talimatları izleyin.

■ Touchscreen modelleri için

[Wi-Fi Açılı Ara] ögesine basın. LCD'deki talimatları izleyin.



Kablosuz erişim noktanız/yönlendiriciniz için SSID (Ağ İsmi) seçin ve Ağ Anahtarını (Şifre) girin.

■ LCD modelleri için

Aşağıdaki karakterlerden birini seçmek için ▲/▼ ögelerini basılı tutun (veya art arda basın):
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (boşluk)!"#%&'()*+,-./:;<=>@[]^_`{|}~

Kablosuz kurulumu tamamlandıktan sonra, Dokunmatik Ekran/LCD [Bağlandı] ögesini gösterir.

Kurulum tamamlanamazsa, Brother makinenizi ve kablosuz erişim noktanızı/ yönlendiricinizi yeniden başlatın ve 6 ögesini tekrarlayın. Hala başarılı değilse, support.brother.com adresini ziyaret edin.

► Yazılımı yüklemek için 5 ögesine gidin.

Eğer bu bilgiyi bulamazsanız, ağ yöneticinize veya kablosuz erişim noktası/yönlendirici üreticisine sorun.