



D02WJN001-00  
THA  
เวอร์ชัน 0

# คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

brother

HL-L2400DW / HL-L2440DW / HL-L2445DW / HL-L2461DW / HL-L2460DN /  
HL-L2461DN / HL-L2460DW / HL-L2460DWXL / HL-L2865DW

อ่านคู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety Guide) ก่อน จากนั้นอ่านคู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย  
นี้สำหรับขั้นตอนการติดตั้งที่ถูกต้อง  
ผลิตภัณฑ์บางรุ่นมีจำหน่ายในบางประเทศเท่านั้น





คู่มือล่าสุดมีอยู่ที่เว็บไซต์ช่วยเหลือนการใช้งานบราเดอร์:  
[support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

TH

## นำเครื่องออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์และตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ


ลอกเทปหรือฟิล์มป้องกันที่ปิดเครื่องและวัสดุอุปกรณ์ออก




ชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร์)  
และแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)



สายไฟ



คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย




คู่มือเกี่ยวกับความ  
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  
(Product Safety Guide)

### หมายเหตุ:

- ส่วนประกอบที่บรรจุภายในกล่องอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ประเทศของคุณ
- ตัวเชื่อมต่อที่อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับรุ่นผลิตภัณฑ์  
หากคุณใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สาย คุณต้องซื้อสายเคเบิลที่ถูกต้องสำหรับอินเทอร์เฟซที่คุณต้องการใช้
  - สาย USB  
ขอแนะนำให้ใช้สาย USB 2.0 (ชนิด A/B) ที่มีความยาวไม่เกิน 2 เมตร
  - สายเครือข่าย (สำหรับรุ่นเครือข่ายแบบใช้สายเท่านั้น)  
ใช้สายเคเบิลยูคัตกร Category 5 (ขึ้นไป)
- ภาพประกอบใน คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย ฉบับนี้แสดงผลิตภัณฑ์รุ่น HL-L2460DW
- เก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์และกล่องทั้งหมดไว้ในกรณีที่คุณต้องจัดส่งเครื่องของคุณ


## 1 นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก แล้วติดตั้งชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

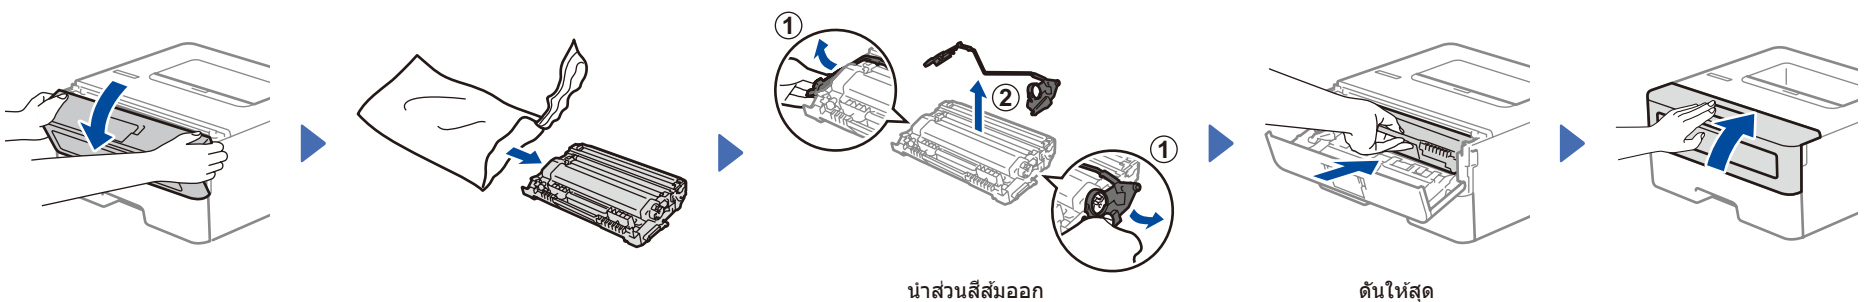

นำส่วนสีออกมา

ดันให้สุด


## 2 ใส่กระดาษในถาดใส่กระดาษ

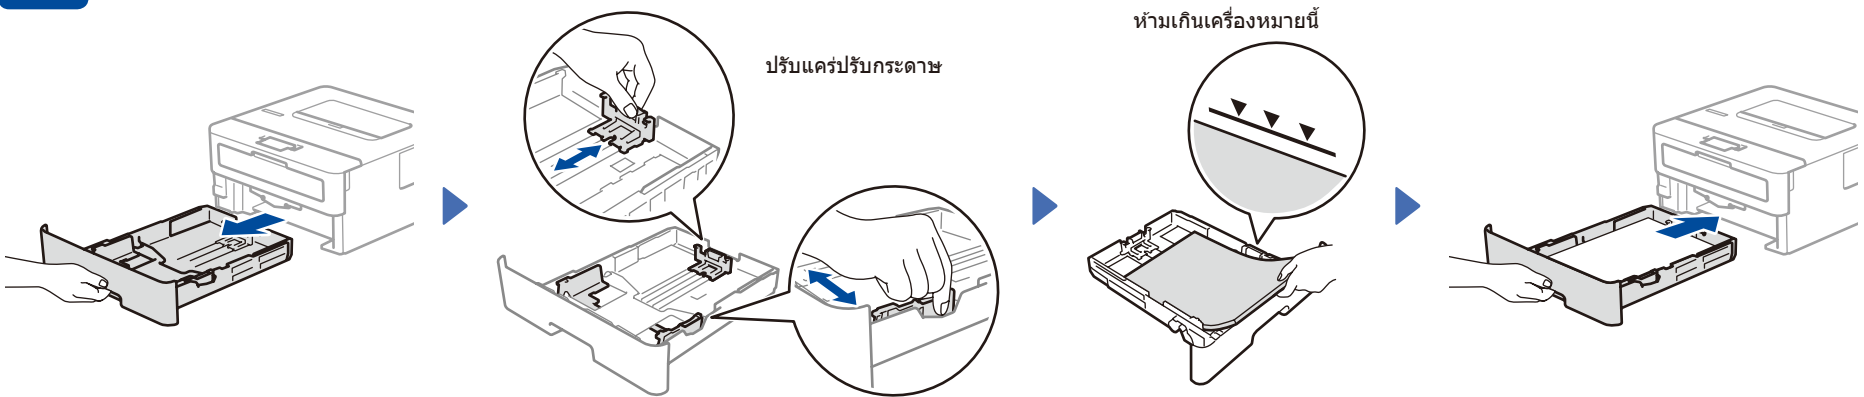

ปรับแคร่ปรับกระดาษ

ห้ามเกินเครื่องหมายนี้

## 3 เชื่อมต่อสายไฟและเปิดเครื่อง

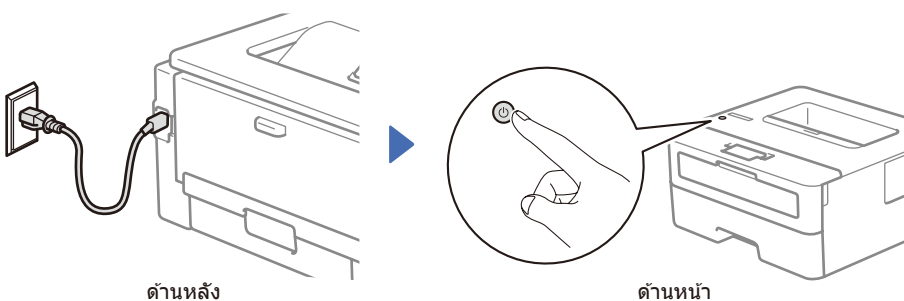


ด้านหลัง

ด้านหน้า

## 4 เลือกภาษาของคุณ (หากจำเป็น)


1. กด ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก [Initial Setup] (การตั้งค่าเริ่มต้น) จากนั้นกด OK (ตกลง)
2. กด ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก [Local Language] (ภาษาท้องถิ่น) จากนั้นกด OK (ตกลง)
3. กด ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกภาษาของคุณ จากนั้นกด OK (ตกลง)



## 5 เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาเข้ากับเครื่องของคุณ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า โดยใช้ประเภทการเชื่อมต่อประเภทใดประเภทหนึ่งที่มีอยู่ในเครื่องของคุณ

ไปที่ [setup.brother.com](http://setup.brother.com) เพื่อดาวนโหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ของ Brother

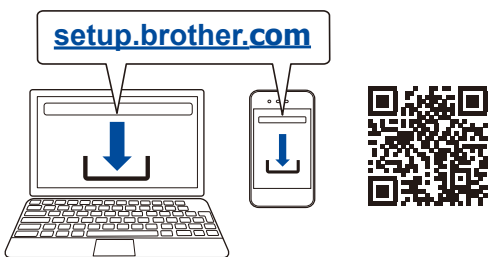


ทำตามคำแนะนำและการแจ้งเตือนบนหน้าจอ

**ตั้งค่าเสร็จแล้ว**

ตอนนี้คุณสามารถพิมพ์โดยใช้เครื่องของคุณ

**หมายเหตุที่สำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเครือข่าย:**  
รหัสผ่านเริ่มต้นสำหรับการตั้งค่าของเครื่องนี้อยู่ที่ด้านหลังเครื่องโดยระบุขึ้นต้นว่า "Pwd" เราขอแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องของคุณถูกเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

### เชื่อมต่อไม่ได้? ตรวจสอบรายการต่อไปนี้:

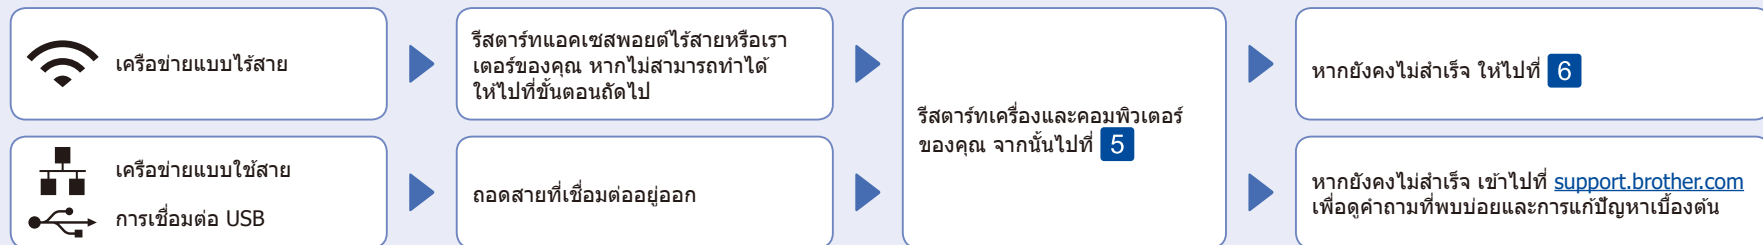


## 6 การตั้งค่าแบบไร้สายด้วยตนเอง (รุ่นไร้สาย)

หากการตั้งค่าแบบไร้สายไม่สำเร็จ ให้ลองตั้งค่าการเชื่อมต่อด้วยตนเอง

ค้นหา SSID (ชื่อเครือข่าย) และคีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน) ของคุณบนแอคเซสพอยต์หรือเราเตอร์ไร้สายของคุณ และเขียนลงในตารางด้านล่างนี้

SSID (ชื่อเครือข่าย)	
คีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน)	

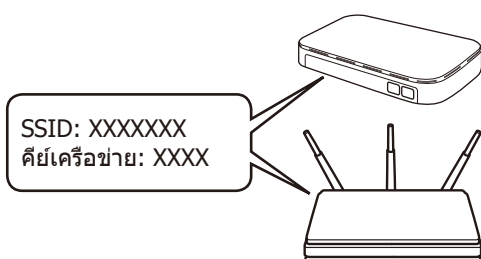

เพื่อเลือกตัวเลือกเมนูแต่ละตัว เลือก ให้กด ▲ หรือ ▼ จากนั้นกด **OK** (ตกลง) เพื่อยืนยัน เลือก [Network] (เครือข่าย) > [WLAN (Wi-Fi)] > [Find Network] (ค้นหาเครือข่าย) ทำตามคำแนะนำบนจอ LCD

เลือก SSID (ชื่อเครือข่าย) สำหรับแอคเซสพอยต์หรือเราเตอร์ของคุณและป้อนคีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน)

กด (หรือกดซ้ำๆ) ▲ หรือ ▼ ค้างไว้เพื่อเลือกหนึ่งในอักขระต่อไปนี้:  
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
(ช่องว่าง)!"#%&'()\*+,-./:;<=>?@[\\]^\_`{|}~

เมื่อการตั้งค่าแบบไร้สายสำเร็จ หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง [Connected] (เชื่อมต่อแล้ว)

ไปยัง **5** เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์

หากคุณไม่สามารถหาข้อมูลนี้ได้ ให้สอบถามผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือผู้ผลิตแอคเซสพอยต์หรือเราเตอร์ไร้สาย

หากการตั้งค่าไม่สำเร็จ ให้รีเซ็ตเครื่อง Brother ของคุณและแอคเซสพอยต์หรือเราเตอร์ไร้สายของคุณ และทำซ้ำ **6** หากยังไม่สำเร็จ ให้ไปที่ [support.brother.com](http://support.brother.com)