



D02XL0001-00
TUR
Sürüm 0

Hızlı Kurulum Kılavuzu

DCP-B7600DB / DCP-B7620DW / DCP-B7620DWB / DCP-B7640DW / DCP-B7640DWB /
MFC-B7810DW / MFC-B7810DWB / MFC-B7811DW

brother

İlk olarak *Ürün Güvenlik Kılavuzu*'nu okuyun, daha sonra doğru kurulum prosedürü için bu *Hızlı Kurulum Kılavuzu*'nu okuyun.
Modellerin tümü her ülkede mevcut değildir.


TR



Son kılavuzlar, Brother destek web sitesinde bulunmaktadır:
support.brother.com/manuals


Makinenin paketini açın ve parçaları kontrol edin

Makine ve sarf malzemelerini kaplayan koruyucu bant veya filmi çıkarın.




AC Elektrik Kablosu

A



Drum ünitesi


B



Toner kartuşu



Hızlı Kurulum Kılavuzu



Ürün Güvenlik Kılavuzu

NOT:

- Kutudan çıkan parçalar bulunduğunuz ülkeye göre değişebilir.
- Kullanılabilir bağlantı arayüzleri, modele bağlı olarak değişiklik gösterir. Kablolu bağlantı kullanıyorsanız, kullanmak istediğiniz arabirim için doğru kabloyu satın almalısınız.

• USB kablosu

İki metreden uzun olmayan bir USB 2.0 kablosu (Tip A/B) kullanmanızı öneririz.



• Ağ kablosu (yalnızca kablolu ağ modelleri için)

Düz geçişli Kategori 5 (veya üstü) kıvrık çift kablo kullanın.


- Bu *Hızlı Kurulum Kılavuzu*'ndaki ekranlar ve görüntüler MFC-B7810DW modelini göstermektedir.

- Makinenizi gönderme ihtimalinize karşı tüm ambalaj malzemelerini ve kutuyu saklayın.


1 Ambalaj malzemelerini çıkarın ve toner kartuşu ve drum ünitesi grubunu kurun




A

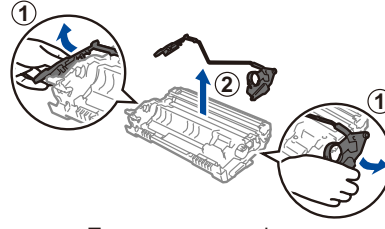

Turuncu parçayı çıkarın.




B




B

A




B



A




İyice itin.




2 Kağıt çekmecesine kağıt yükleyin

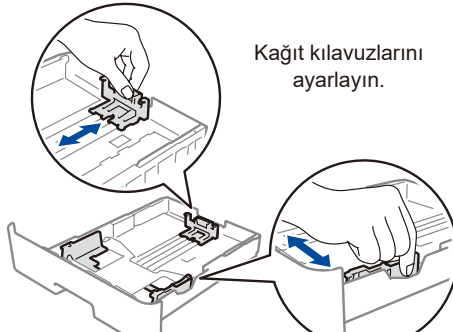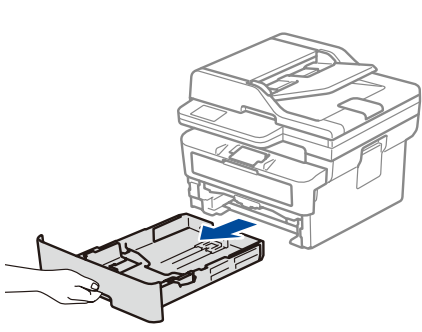


Kağıt kılavuzlarını ayarlayın.




Bu işareti geçmeyin.

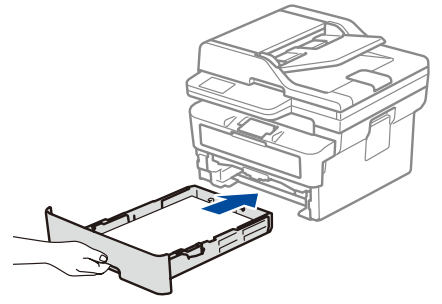

3 Güç kablosunu bağlayın ve makineyi açın



Arka

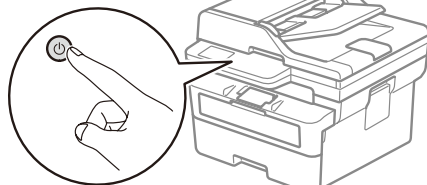

Ön

4 Ülkenizi/dilinizi seçin (Yalnızca ilk kurulum)


Makineyi açtıktan sonra, (makineye bağlı olarak) ülkenizi veya dilinizi ayarlanmanız gerekebilir. Gerekirse, ekrandaki talimatları izleyin.

5 Dilinizi seçin (gerekirse)

1. Menü öğesine basın.
2. ▲ veya ▼ öğesine basarak [İlk Kurulum] öğesini görüntüleyin ve sonra OK (Tamam) öğesine basın.
3. ▲ veya ▼ öğesine basarak [Yerel Dil] öğesini görüntüleyin ve sonra OK (Tamam) öğesine basın.
4. Dilinizi seçmek için ▼ veya ▲ öğesine ve sonra OK (Tamam) öğesine basın.
5. Durdur/Çık öğesine basın.

6 Telefon hattı kablosunu bağlayın (MFC modelleri için)

Bu makinedeki faks özelliğini kullanmayı planlamıyorsanız, adım 7'ye gidin.

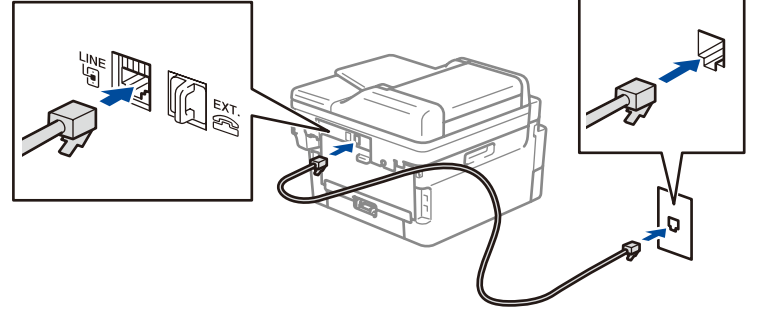

7 Bilgisayarınızı veya mobil cihazınızı makinenize bağlayın

Makinenizde bulunan bağlantı türlerinden birini kullanarak kurulumu tamamlamak için şu adımları izleyin.

Brother yazılımını indirmek ve yüklemek için setup.brother.com adresini ziyaret edin.


▶ Ekrandaki talimatları ve iletileri takip edin.

▶ Kurulum Tamamlandı

Şimdi makinenizi kullanarak yazdırabilir ve tarayabilirsiniz.

Ağ Güvenliği için Önemli Not:


Bu makinenin ayarlarını yönetmek için varsayılan parola, makinenin arkasında bulunmaktadır ve "Pwd" ibaresiyle işaretlenmiştir. Makinenizi yetkisiz erişimden korumak için varsayılan parolayı hemen değiştirmenizi öneririz.

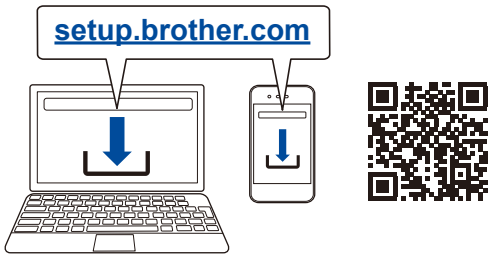

NOT:

Yalnızca Windows için, CD ile kurulum da kullanılabilir (bazı ülkeler için).

Bağlantı kurulamadı mı? Aşağıdakileri kontrol edin:

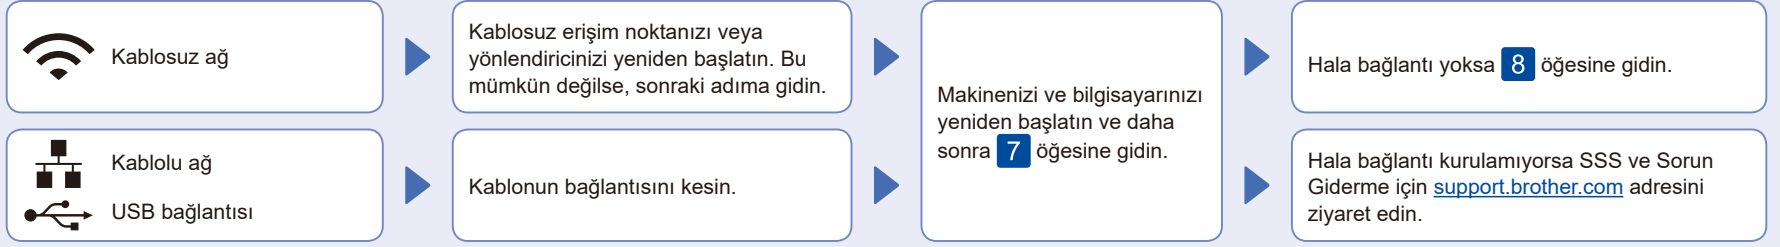


8 Manuel kablosuz kurulum (Kablosuz modeller)

Kablosuz kurulum başarılı değilse, bağlantıyı manuel olarak kurmayı deneyin.

Kablosuz erişim noktanızdan veya yönlendiricinizden SSID (Ağ İsmi) ve Ağ Anahtarını (Şifre) bulun ve aşağıda verilen tabloya yazın.

SSID (Ağ İsmi)	
Ağ anahtarı (Şifre)	

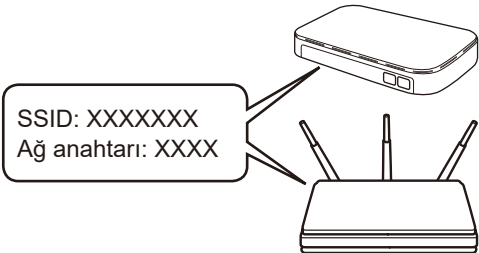

▶ Menü öğesine basın ve ardından [Ağ] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Ağ Ara] öğesini seçin. LCD'deki talimatları izleyin.

Kablosuz erişim noktanız veya yönlendiriciniz için SSID (Ağ İsmi) seçin ve Ağ Anahtarını (Şifre) girin.

• DCP modelleri için:
Aşağıdaki karakterlerden birini seçmek için ▲ veya ▼ öğelerini basılı tutun (veya art arda basın):
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(boşluk)!#\$%&'()*+,-./:;<=>@[\\]^_`{|}~

Kablosuz kurulumu tamamlandıktan sonra, LCD [Bağlandı] öğesini gösterir.

▶ Yazılımı yüklemek için 7 öğesine gidin.

Eğer bu bilgiyi bulamazsanız, ağ yöneticinize veya kablosuz erişim noktası veya yönlendirici üreticisine sorun.

Kurulum tamamlanamazsa, Brother makinenizi ve kablosuz erişim noktanızı veya yönlendiricinizden yeniden başlatın ve 8 öğesini tekrarlayın. Hala başarılı değilse, support.brother.com adresini ziyaret edin.