




Najnowsze podręczniki są dostępne na stronie
Brother support: support.brother.com/manuals

W pierwszej kolejności zapoznaj się z *Przewodnikiem Bezpieczeństwa Produktu*, a następnie z niniejszym *Podręcznikiem szybkiej obsługi* w celu prawidłowego przeprowadzenia procedury instalacji.

1 Rozpakuj urządzenie i sprawdź zawartość opakowania

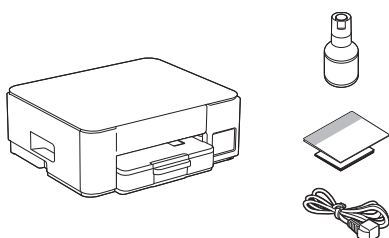


Zdejmij taśmę ochronną i folię osłaniającą urządzenie.


INFORMACJA

- Ilustracje w tym przewodniku mogą nie pasować dokładnie do Twojego modelu, ale kolejne czynności są takie same dla każdej wersji urządzenia.
- Poszczególne elementy mogą się różnić w zależności od kraju.
- Zachowaj wszystkie materiały opakowaniowe i karton w celu użycia do ewentualnej wysyłki urządzenia w przyszłości.
- Zalecamy użycie kabla USB 2.0 (typu A/B) o długości do 2 metrów (dołączony w niektórych krajach).
- Firma Brother dokłada starań, aby zmniejszać ilość śmieci i oszczędzać surowce oraz energię wymaganą przy produkcji. Przeczytaj więcej o naszych staraniach na rzecz ochrony środowiska na stronie www.brotherearth.com.

2 Włóż zwykły papier A4 do tacy papieru

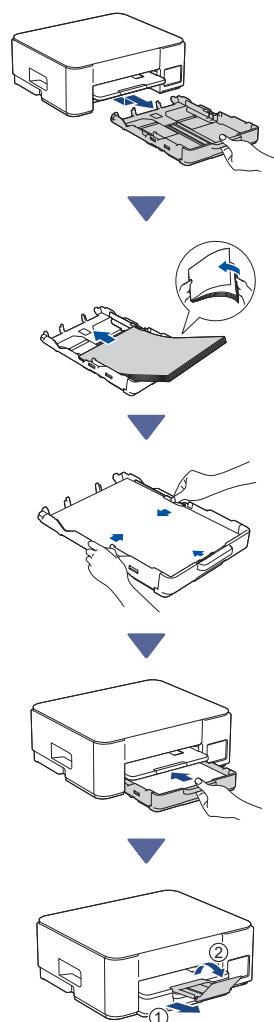

3 Podłącz przewód zasilający

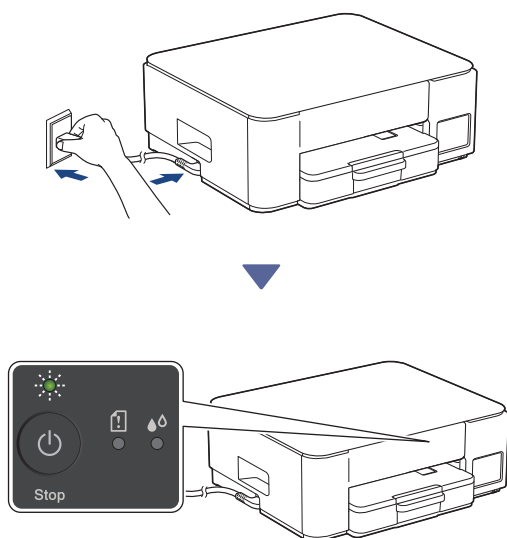

Urządzenie włączy się automatycznie, a dioda LED zasilania zacznie migać.


4 Konfigurowanie z panelu sterowania na urządzeniu




Gdy dioda LED zasilania zacznie wolno migać, naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk **Mono Kopiu**.

Sprawdź, czy dioda LED zasilania świeci, a dioda LED atramentu miga. Jeśli tak faktycznie jest, przejdź do następnego kroku.


5 Napełnij zbiorniki na atrament atramentem

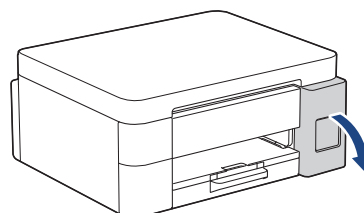


Otwórz pokrywę zbiorników na atrament. (Ilustracje w tym przewodniku mogą nie pasować dokładnie do Twojego modelu, ale kolejne czynności są takie same dla każdej wersji urządzenia).



Wyjmij korek (1) i włóż go w wolne miejsce z tyłu pokrywy (2).




Odkręć zakrętkę butelki z atramentem.

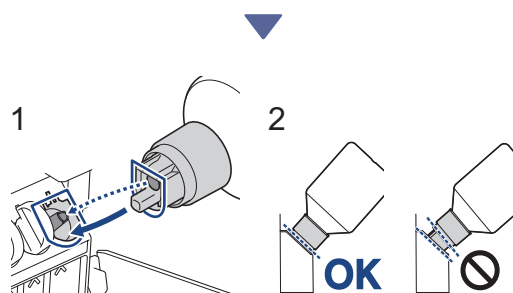


Przyłóż butelkę w taki sposób, aby trzpień zbiornika na atrament mógł się wsunąć w otwór w butelce, jak pokazuje ilustracja (1).

Nasuвай бутелкэ на трзп'яч под катэм показаным на ілюстрацыі (2) до момэнта, а́ж ко́нцэўка бутэлкі опрэ с'я о па́верхн'я збі́орніка на атрэ́мэнт. (Пры ўкля́даніу по раз п'ершы розлэ́гн'я с'я характэрны́чны́я клі́кн'я́ц'я).


Праві́льн'о ўло́жэна бутэ́лка б'э́дз'я с'я трэ́ма́ч у тэ́й пазы́цыі, а атрэ́мэнт сам сп'ы́н'я до збі́орніка. Жэ́злі атрэ́мэнт не за́чн'я́ са́мочы́нн'я п'ы́на́ч албо жэ́лі збі́орні́к нап'я́лн'я с'я ба́рдз'о па́волі, о́стро́жн'я вы́йм'я́ бутэ́лку, а на́стэ́пн'я ўло́ж' я́ па́но́вн'я.



Po zakończeniu wyjmij butelkę, wyciągając dyszę powoli, tak aby atrament się nie rozlał.

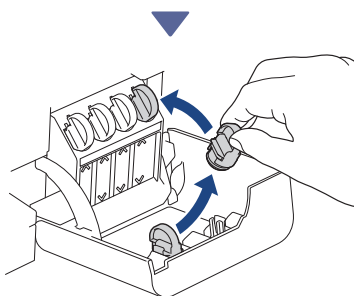

Wyjmij korek z wnętrza pokrywy zbiorników na atrament i zatkań nim zbiornik.

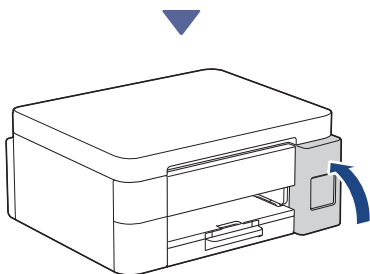

Po napełnieniu wszystkich zbiorników na atrament zamknij ich pokrywę.

6 Rozpocznij wstępne czyszczenie




Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk **Kolor Kopiuj**. Rozpocznie się wstępne czyszczenie. W trakcie tego wstępnego czyszczenia będą migać diody LED zasilania i atramentu.

Czyszczenie może potrwać kilka minut.



Gdy zakończy się wstępne czyszczenie, urządzenie wydrukuje arkusz sprawdzania jakości.


7 Sprawdź jakość wydruku

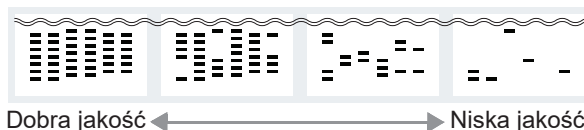

Sprawdź arkusz sprawdzania jakości drukowania. Aby poprawić jakość wydruku, wyczyść głowicę drukującą. Patrz *Podręcznik Użytkownika*.


8 Podłącz komputer lub urządzenie mobilne do drukarki (w razie potrzeby)

Odwiedź witrynę setup.brother.com i pobierz aplikację/oprogramowanie.

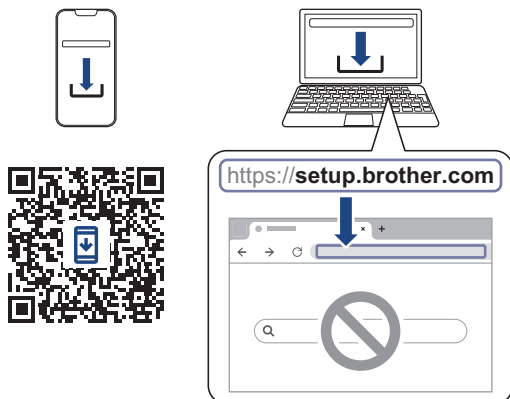

INFORMACJA

W przypadku połączenia przez USB odszukaj odpowiedni port z boku maszyny, jak widać na ilustracji.

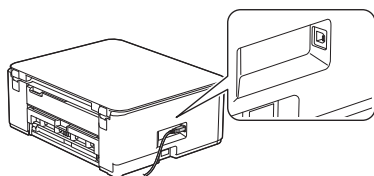

Konfiguracja zakończona

Teraz możesz drukować i skanować na tym urządzeniu.

Ważna uwaga dotycząca bezpieczeństwa w sieci:

Domyślne hasło do zarządzania ustawieniami tego urządzenia znajduje się z tyłu urządzenia i jest oznaczone napisem „Pwd”. Zalecamy niezwłoczną zmianę domyślnego hasła w celu ochrony urządzenia przed nieupoważnionym dostępem.


Przejdź do następnej kolumny ➡

9 Ręczna konfiguracja połączenia bezprzewodowego (tylko modele z obsługą sieci)

Jeśli konfiguracja połączenia bezprzewodowego nie powiodła się, spróbuj skonfigurować to połączenie ręcznie.

Jeśli bezprzewodowy punkt dostępowy/router obsługuje standard WPS (PBC), można użyć metody WPS z poziomu panelu sterowania urządzenia w celu konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej.

1. Naciśnij przycisk **Wi-Fi** trzy razy.
Dioda LED sieci Wi-Fi zacznie migać.



2. Naciśnij przycisk WPS na bezprzewodowym punkcie dostępowym/routerze.

Jeśli urządzenie bezprzewodowe zostanie pomyślnie połączone, zostaną podświetlone diody Power i Wi-Fi. Przejdź do kroku 8, aby pobrać aplikację/oprogramowanie.

Jeśli to nie pomoże, odwiedź witrynę support.brother.com i zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami oraz informacjami na temat rozwiązywania problemów.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat urządzenia i specyfikacji produktu, patrz *Podręcznik Użytkownika Online* na stronie support.brother.com/manuals.