



操作视频：
www.95105369.com




安装使用视频

请先阅读 *产品安全手册*，然后阅读此 *快速安装指南* 获取正确的安装步骤。



如果您选择了本设备附带的印刷版 *快速安装指南* 中的 [[4-B] 从设备的控制面板设置]，请转到 [4-B]。

1 打开设备包装并检查组件

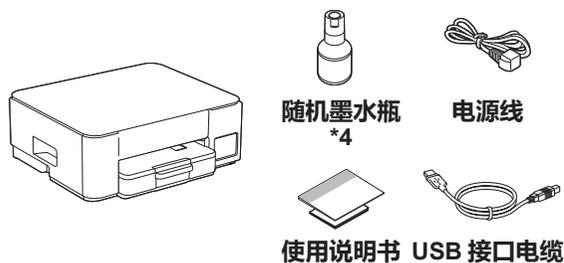


移去固定胶带和设备上的保护膜。

提示



- 虽然本指南中的示意图可能与您的型号不完全匹配，但是所有型号的步骤均基本相同。
- 请保存所有包装、保护材料和纸箱，以便将来需要装运设备时使用。
- 我们建议您使用长度不超过 2 米的 USB 2.0 (A/B 型) 接口电缆。

2 将普通 A4 纸装入纸盒

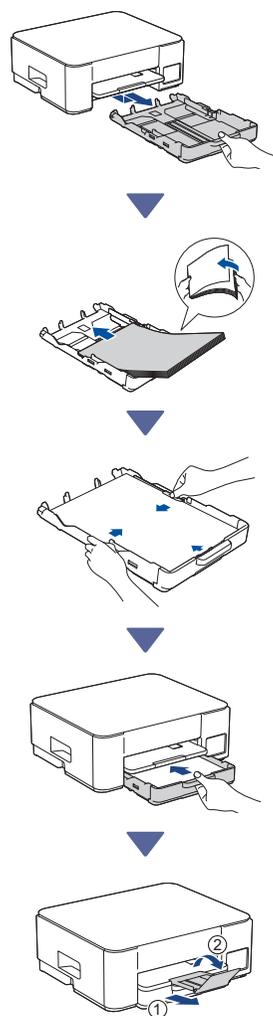

转接下一栏

3 连接电源线

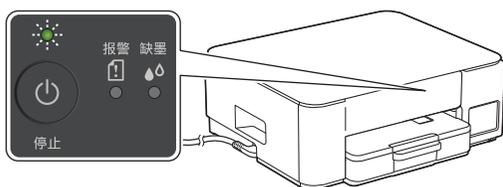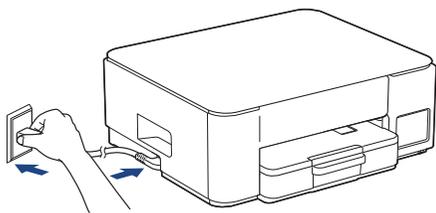

设备电源将自动打开，且电源指示灯开始闪烁。

4 选择设置方式



选择以下设置方式。

- 若要在设备上同时完成设置和连接设定，请遵循 [4-A] 中的说明。
- 若要使用 Mac 设置您的设备，请遵循 [4-B] 中的说明。

使用移动应用程序或计算机软件进行设置 (推荐)

→ 4-A

在设备的控制面板上进行设置

→ 4-B

推荐

4-A 使用移动应用程序或计算机软件进行设置


(若要使用 Mac 设置您的设备，请遵循 [4-B] 中的说明。)

转到相应设置方式的网站：

(DCP-T230/DCP-T236/DCP-T238) 选择使用计算机进行设置。

使用移动设备进行设置

* 移动设备必须连接至 Wi-Fi®。



setup.brother.com

使用计算机进行设置



setup.brother.com

提示

即使设置完成，您也可以通过在其他设备上安装软件来使用本打印设备。

4-B 在设备的控制面板上进行设置




当电源指示灯开始缓慢闪烁时，按住黑白复印按钮 3 秒钟。


确认电源指示灯已点亮且墨水指示灯正在闪烁，然后转到下一步。

转接下一栏


5 使用随机墨水瓶填充墨仓

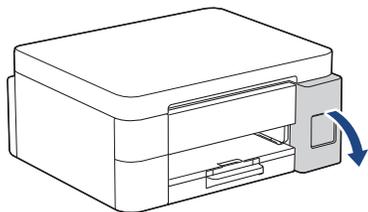


打开墨仓盖。
(虽然本指南中的示意图可能与您的型号不完全匹配，但是所有型号的步骤均基本相同。)



拧下墨仓帽 (1)，将其放置在墨仓盖 (2) 的背面内侧。




取下墨水瓶盖。

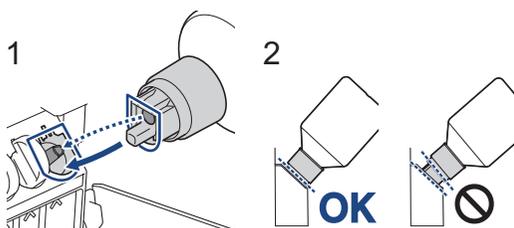


如 (1) 所示，对准墨水瓶，确保墨仓上的插片能够插入墨水瓶孔中。

以如 (2) 所示的角度将墨水瓶滑动到插片上，直至瓶盖与墨仓表面齐平。(首次插入时会听到咔哒声。)


当墨水瓶填充摆放位置正确时，墨水瓶无需手扶会被自动固定，同时墨水也会自动填充墨仓。如果墨水没有自动开始流动或者墨仓填充速度非常慢，请小心地取出并重新插入墨水瓶。



填充完成后，取出墨水瓶，缓慢拉动喷嘴，以防墨水溅出。

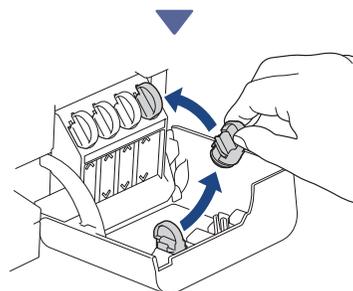

从墨仓盖的背面内侧取出墨仓帽，将墨仓帽拧到墨仓上进行密封。

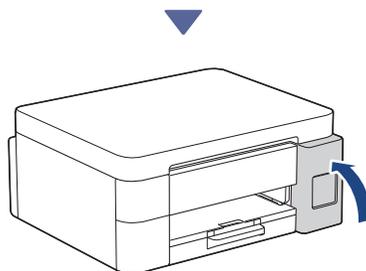

将四个颜色的整瓶墨水全部填充到墨仓后，合上墨仓盖。

转接下一栏 

6 开始初始清洗




按住**彩色复印**按钮 3 秒钟启动首次墨水系统清洗程序。首次清洗过程中，电源指示灯和墨水指示灯均会闪烁。
完成清洗需要几分钟时间。



当完成首次墨水系统清洗程序时，设备将打印打印测试页。

7 检查打印质量

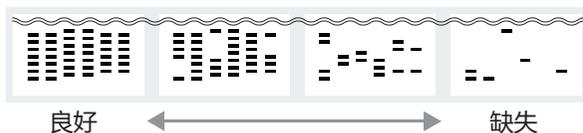


检查打印测试页。
如需提高打印质量，请清洗打印头。请参阅**简易参考指南**。

8 将计算机或移动设备连接至本设备 (如有需要)


在您的计算机或移动设备上访问以下网站或扫描下方二维码安装软件。

setup.brother.com



确保本设备和您的移动设备连接到同一个网络。

提示

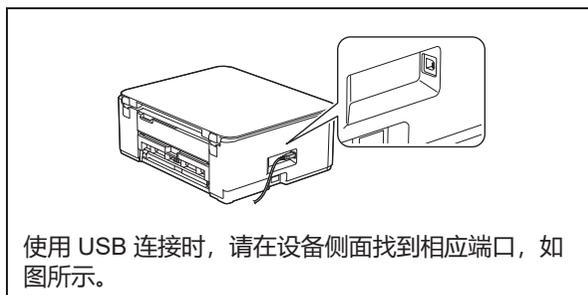

使用 USB 连接时，请在设备侧面找到相应端口，如图所示。

设置完成

此时，设备的打印或扫描功能已准备就绪。

有关网络安全的重要提示：

用于管理本设备设置的默认密码位于设备背面并标有“Pwd”字样。建议立即更改默认密码，以免设备遭到未经授权访问。

转接下一栏

有关详细的设备信息和产品规格，请参阅 www.95105369.com 网站上的**高级说明书**。