




操作视频：
www.95105369.com



安装使用视频

请先阅读产品安全手册，然后阅读此快速安装指南获取正确的安装步骤。

① 打开设备包装并检查组件

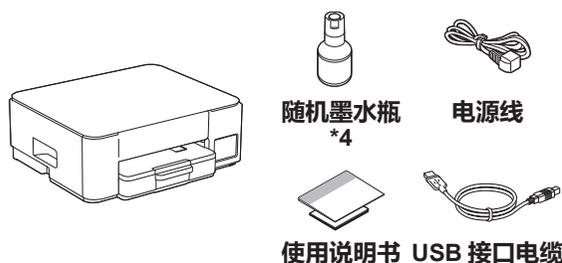


移去固定胶带和设备上的保护膜。



提示

- 虽然本指南中的示意图可能与您的型号不完全匹配，但是所有型号的步骤均基本相同。
- 请保存所有包装、保护材料和纸箱，以便将来需要装运设备时使用。
- 我们建议您使用长度不超过 2 米的 USB 2.0 (A/B 型) 接口电缆。

② 将普通 A4 纸装入纸盒

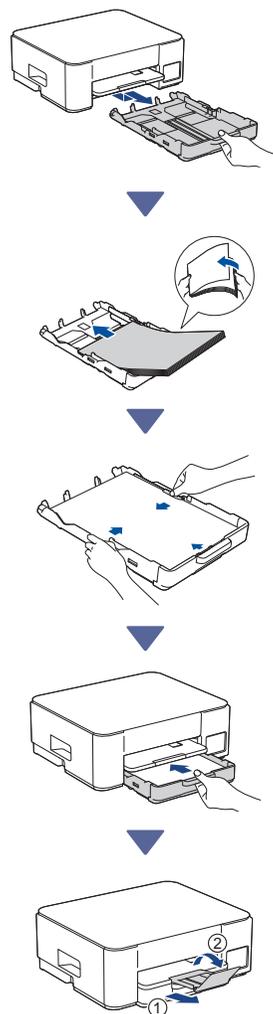

③ 连接电源线

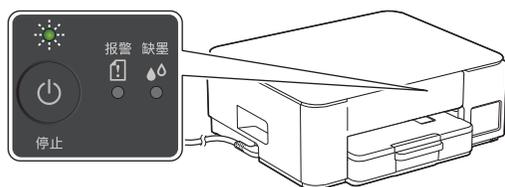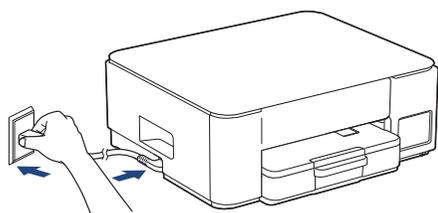

设备电源将自动打开，且电源指示灯开始闪烁。


④ 在设备的控制面板上进行设置




当电源指示灯开始缓慢闪烁时，按住**黑白复印**按钮3秒钟。

确认电源指示灯已点亮且墨水指示灯正在闪烁，然后转到下一步。


⑤ 使用随机墨水瓶填充墨仓

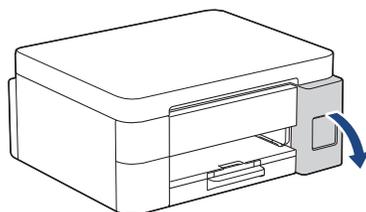


打开墨仓盖。
(虽然本指南中的示意图可能与您的型号不完全匹配，但是所有型号的步骤均基本相同。)



拧下墨仓帽 (1)，将其放置在墨仓盖 (2) 的背面内侧。




取下墨水瓶盖。

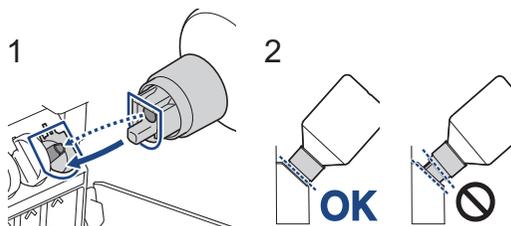


如 (1) 所示，对准墨水瓶，确保墨仓上的插片能够插入墨水瓶孔中。

以如 (2) 所示的角度将墨水瓶滑动到插片上，直至瓶盖与墨仓表面齐平。(首次插入时会听到咔哒声。)


当墨水瓶填充摆放位置正确时，墨水瓶无需手扶会被自动固定，同时墨水也会自动填充墨仓。如果墨水没有自动开始流动或者墨仓填充速度非常慢，请小心地取出并重新插入墨水瓶。



填充完成后，取出墨水瓶，缓慢拉动喷嘴，以防墨水溅出。

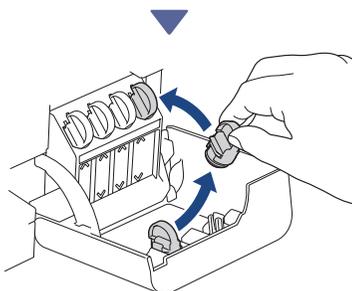

从墨仓盖的背面内侧取出墨仓帽，将墨仓帽拧到墨仓上进行密封。

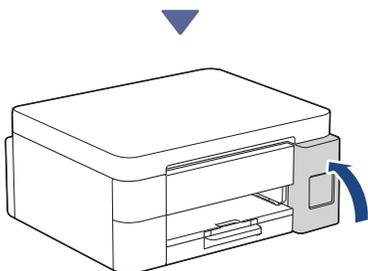

将四个颜色的整瓶墨水全部填充到墨仓后，合上墨仓盖。

6 开始初始清洗




按住**彩色复印**按钮 3 秒钟启动首次墨水系统清洗程序。首次清洗过程中，电源指示灯和墨水指示灯均会闪烁。完成清洗需要几分钟时间。



当完成首次墨水系统清洗程序时，设备将打印打印测试页。


7 检查打印质量

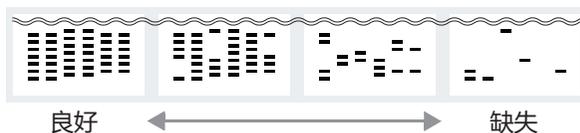

检查打印测试页。如需提高打印质量，请清洗打印头。请参阅**简易参考指南**。


8 将计算机或移动设备连接至本设备 (如有需要)

转至 setup.brother.com 并下载app/软件。

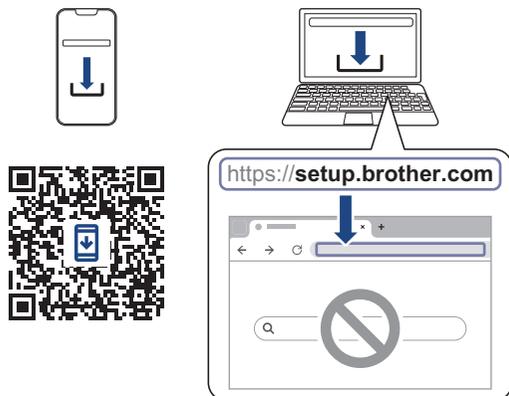

提示

使用 USB 连接时，请在设备侧面找到相应端口，如图所示。

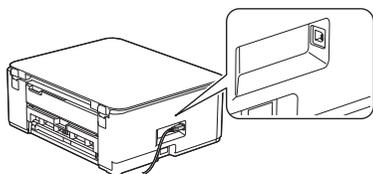

设置完成

此时，设备的打印或扫描功能已准备就绪。

有关网络安全的重要提示：

用于管理本设备设置的默认密码位于设备背面并标有“Pwd”字样。建议立即更改默认密码，以免设备遭到未经授权访问。


转接下一栏 

9 手动无线设置 (仅限网络型号)

如果无线设置不成功，请尝试手动设置连接。

如果您的无线接入点/路由器支持 WPS (一键式配置)，您可以从设备的操作面板使用 WPS 配置无线网络设置。

1. 按 **Wi-Fi 设置** 按钮三次。
Wi-Fi 指示灯开始闪烁。



2. 按无线接入点/路由器上的 WPS 按钮。

如果已成功连接无线设备，电源指示灯和 Wi-Fi 指示灯将点亮。转至步骤 8 下载 app/软件。

如果仍未成功，请访问 support.brother.com 了解常见问题解答与故障排除。

有关详细的设备信息和产品规格，请参阅 www.95105369.com 网站上的高级说明书。