



D03AN6001-00
GER
Version 0

Installationsanleitung

DCP-L1640W / DCP-L1642W / DCP-L1642WXL / DCP-L1660W



Lesen Sie zuerst die *Produkt-Sicherheitshinweise*, lesen Sie dann diese *Installationsanleitung* zur korrekten Installation.
Nicht alle Modelle sind in allen Ländern erhältlich.



Die aktuellen Bedienungsanleitungen sind auf der Brother-Support-Website verfügbar:
support.brother.com/manuals





DE


IT

Gerät auspacken und Lieferumfang überprüfen

Entfernen Sie das Schutzband oder die Schutzfolie, mit denen das Gerät und das Verbrauchsmaterial abgedeckt sind.




Tonerkassette



Tonerkartuschen-Ersatz
(nur DCP-L1642WXL; zur späteren Verwendung aufbewahren)



Stütze für die lange Kante von A5-Papier



Installationsanleitung




Produkt-Sicherheitshinweise





HINWEIS:

- Der Lieferumfang kann je nach Land unterschiedlich sein.
- Die verfügbaren Anschlussschnittstellen variieren abhängig vom Modell. Wenn Sie eine Kabelverbindung verwenden, müssen Sie das richtige Kabel für die verwendete Schnittstelle erwerben.
 - **USB-Kabel**
Wir empfehlen die Verwendung eines USB-2.0-Kabels (Typ A/B), das nicht länger als 2 Meter ist.
 - **Netzwerkabel**
Verwenden Sie ein Straight-Through Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 5 (oder höher).
- Die Bildschirme und Abbildungen in dieser *Installationsanleitung* zeigen das DCP-L1642W.
- Brother bemüht sich, Abfall zu reduzieren und Rohmaterial sowie die Energie, die zur Produktion erforderlich ist, einzusparen. Hier erfahren Sie mehr über unsere Umweltarbeit: www.brotherearth.com.
- Bewahren Sie das gesamte Verpackungsmaterial und den Karton für den Fall auf, dass Sie das Gerät versenden müssen.



1 Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und setzen Sie die Tonerkartusche ein

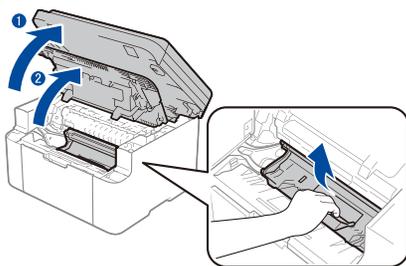

Trommeleinheit (Trommeleinheit entfernen)

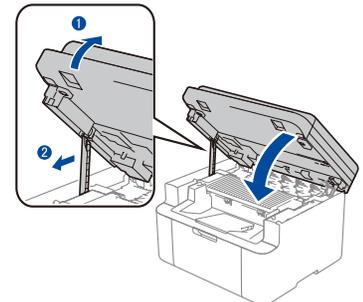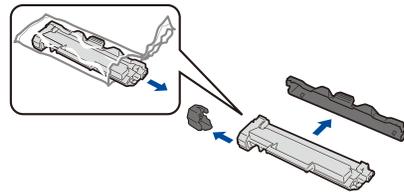


2 Legen Sie Papier in die Papierkassette ein

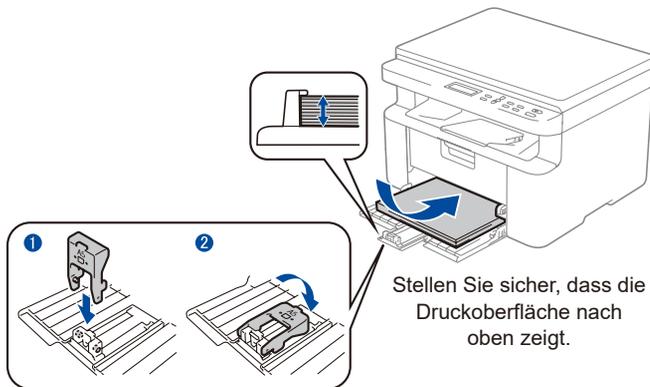


Für die lange Kante von A5-Papier


Stellen Sie sicher, dass die Druckoberfläche nach oben zeigt.




Passen Sie die Papierführungen an, sodass sie dem verwendeten Papier entsprechen.



3 Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie das Gerät ein

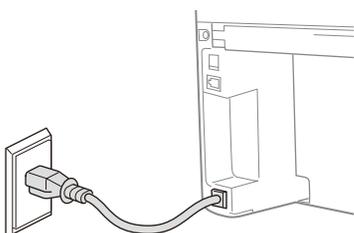

Rückseite

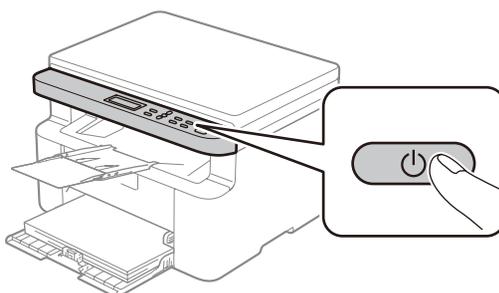

Vorderseite

4 Wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache (nur Ersteinrichtung)

Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, müssen Sie möglicherweise das Land oder die Sprache einstellen (abhängig von Ihrem Gerät). Befolgen Sie bei Bedarf die Anweisungen auf dem Bildschirm.



5 Wählen Sie Ihre Sprache (bei Bedarf)


1. Drücken Sie **Menu** (Menü).
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Inbetriebnahme] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Displaysprache] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **▲** oder **▼** zur Auswahl Ihrer Sprache und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie **Stop/Exit** (Stopp).

6 Verbinden Sie den Computer oder das Mobilgerät mit Ihrem Gerät

Befolgen Sie diese Schritte, um die Einrichtung mit einer der Anschlussarten abzuschließen, die für das Gerät verfügbar sind.

So können mit AirPrint oder dem Mopria™ Print Service auch direkt von Ihrem Mobilgerät drucken. Weitere Informationen finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.

Besuchen Sie setup.brother.com, um Brother-Software herunterzuladen und zu installieren.

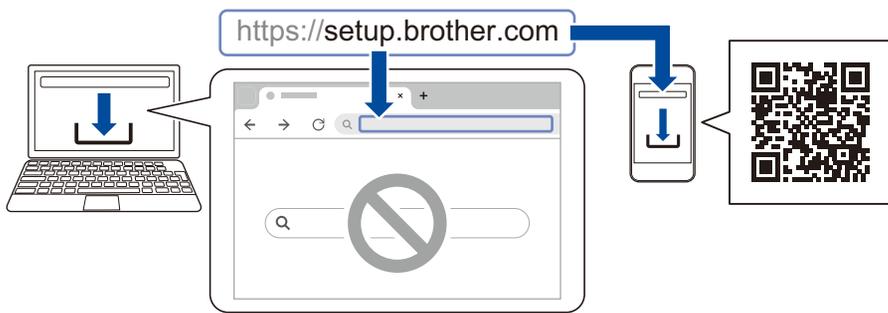

Folgen Sie den Anweisungen und Aufforderungen auf dem Bildschirm.


Einrichtung abgeschlossen

Sie können nun mit Ihrem Gerät drucken und scannen.

Wichtiger Hinweis zur Netzwerksicherheit:

Das Standardkennwort zur Verwaltung der Geräteeinstellung befinden sich an der Rückseite des Geräts und ist mit „Pwld“ gekennzeichnet. Wir empfehlen, das Standardkennwort umgehend zu ändern, um das Gerät vor unautorisiertem Zugriff zu schützen.

Anschließen nicht möglich? Überprüfen Sie Folgendes:

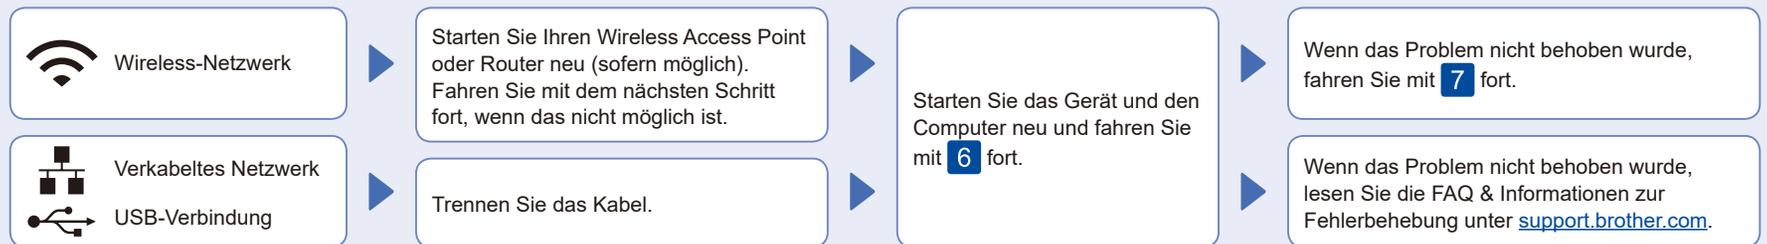


7 Manuelle drahtlose Einrichtung (drahtlose Modelle)

Wenn die drahtlose Einrichtung nicht erfolgreich ist, versuchen Sie, die Verbindung manuell einzurichten.

Suchen Sie die SSID (Netzwerkname) und den Netzwerkschlüssel (Kennwort) am drahtlosen Zugangspunkt oder Router und tragen Sie diese in die Tabelle unten ein.

SSID (Netzwerkname)	
Netzwerkschlüssel (Kennwort)	

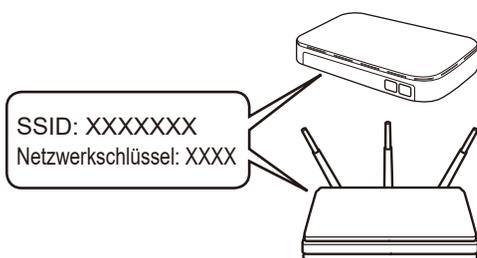

Drücken Sie **Menu** (Menü) und wählen Sie dann [Netzwerk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Netzw. suchen]. Befolgen Sie die Anweisungen im Display.

Wählen Sie die SSID (Netzwerkname) für Ihren Access Point oder Router aus und geben Sie den Netzwerkschlüssel (Kennwort) ein.

Halten Sie **▲** oder **▼** gedrückt (oder drücken Sie die Tasten wiederholt), um eines der folgenden Zeichen auszuwählen:
 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 (leerz.)!#\$%&'()*+,-./:;<=>@[^_`{|}~

Wenn das Wireless-Setup erfolgreich war, wird auf dem LCD [Verbunden] angezeigt.

Gehen Sie zu **6**, um Software zu installieren.

Falls Sie die Informationen nicht finden können, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator oder an den Hersteller Ihres Wireless Access Points oder Routers.

Wenn das Setup nicht erfolgreich war, starten Sie Ihr Brother-Gerät und Ihren drahtlosen Zugangspunkt oder Router neu, und wiederholen Sie **7**. Wenn der Vorgang immer noch nicht erfolgreich war, besuchen Sie support.brother.com.