



A kézikönyvek legújabb verziói a Brother support weboldalról érhetőek el:
support.brother.com/manuals




Először olvassa el a *Termékbiztonsági útmutatót*, majd ezt a *Gyors telepítési útmutatót*, hogy a megfelelő telepítési folyamatot tudja végrehajtani.



Ha követte a készülékhez mellékelte nyomtatott *Gyors telepítési útmutató* utasításait, és elvégezte az 1-4. lépéseket, akkor közvetlenül az 5-B lépésre ugorhat.

1 A készülék kicsomagolása és a tartozékok ellenőrzése

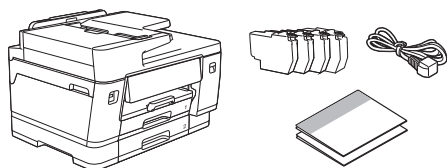

Távolítsa el a készüléket és a fogyóeszközöket borító védőszalagot vagy fóliát.

MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy az útmutató illusztrációi nem illeszkednek pontosan Ön modelljéhez, de a lépések minden modell esetében azonosak.
- Az egyes komponensek országtól függően eltérhetnek.
- A csomagolóanyagokat és a dobozt ne dobja ki, mert a készülék esetleges későbbi szállításakor jól jöhetnek.
- Ha vezetékes csatlakozást állít be, akkor a használni kívánt interfészhez megfelelő interfészkábelt kell vásárolnia.

USB kábel: Olyan USB 2.0-s kábelt (A/B típus) használjon, amely 5 méternél nem hosszabb.


Ethernet (hálózati) kábel: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T hálózathoz 5e-s (vagy nagyobb) kategóriájú, csavart érpárú kábelt használjon.

- A Brother a keletkező hulladék, illetve a termeléshez felhasznált nyersanyagok és energia mennyiségének csökkentésére törekszik. Környezetvédelmi tevékenységeinkkel kapcsolatos további információkat a www.brotherearth.com oldalon talál.

2 A4-es, sima papír betöltése

MEGJEGYZÉS


A különböző nyomathordozók betöltésével kapcsolatos további információkért tekintse meg az *Online Használati Útmutató* című kézikönyvet a support.brother.com/manuals weboldalon.

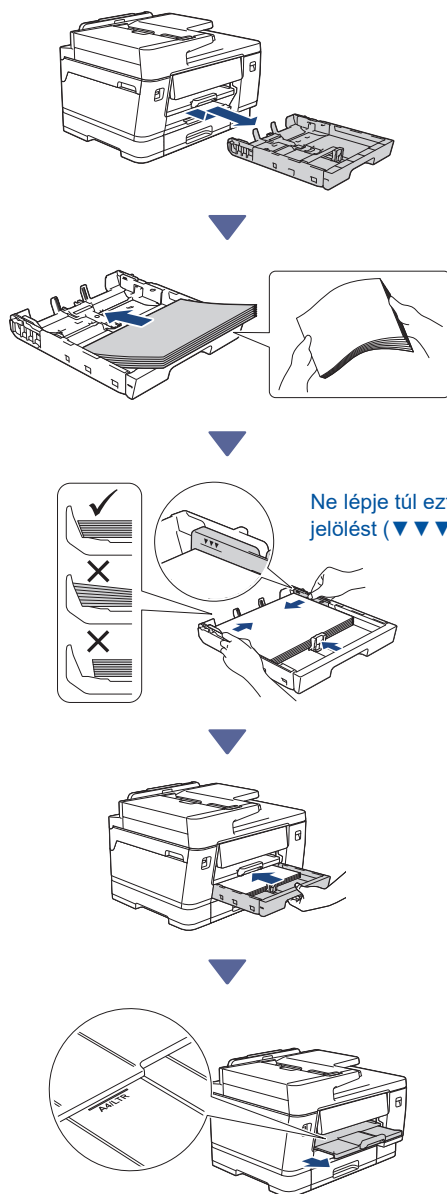


3 Csatlakoztassa a telefonzsinórt (csak fax funkcióval rendelkező modellek)




Csak akkor kövesse ezt a lépést, ha a készüléket faxkészülékként használja.



Emelje fel a szkennер fedelét.

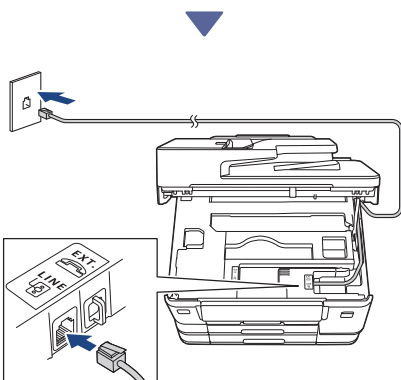


Helyezze be a telefonzsinórt a **LINE** feliratú aljzatba, és vezesse ki a zsinórt a készülék hátuljából.

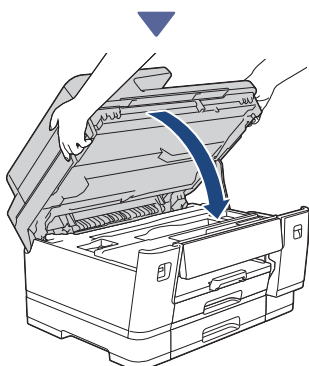

Zárja le a szkennер fedelét.

(Európa esetén) Ha szüksége van rá, akkor térítésmentesen küldünk egy eredeti Brother-telefonzsinórt. A kapcsolatfelvételhez látogasson el a www.brother.eu weboldalunkra.

4 Csatlakoztassa a tápkábelt

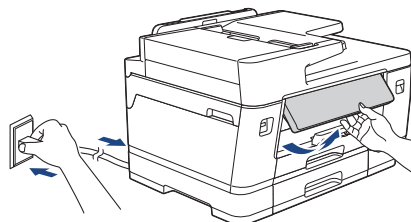

A készülék automatikusan bekapcsol.

(Csak bizonyos modellek esetében) Ha a készülék az ország vagy a nyelv kiválasztására kéri, akkor kövesse az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat.

MEGJEGYZÉS

A kezelőpanel szögét beállíthatja úgy, hogy az LCD képernyőt jobban lássa.

5 Válassza ki a beállítási módszert



Válassza ki a beállítási módszert az aktuális környezeti feltételeknek megfelelően.

Beállítás mobilalkalmazás vagy számítógépes szoftver segítségével
(Ajánlott)

→ **5-A**

Beállítás a készülék kezelőpaneljéről
(Azoknak a Mac felhasználóknak, akik nem használhatnak mobilkészüléket a beállításhoz, ezt a módszert kell választaniuk.)

→ **5-B**

Ajánlott

5-A Beállítás mobilalkalmazás vagy számítógépes szoftver segítségével

Lépjen a kiválasztott beállítási módszerhez tartozó weboldalra:


Beállítás mobileszközzel

* A mobileszköznek egy Wi-Fi® hálózathoz kell csatlakoznia.



setup.brother.com

Beállítás számítógéppel (csak Windows)

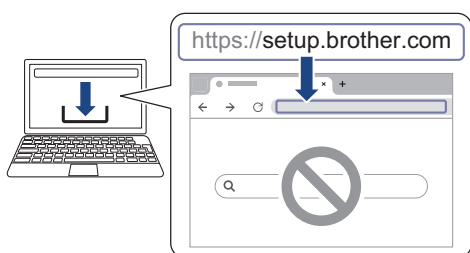

setup.brother.com


MEGJEGYZÉS

A készüléket több eszközzel is használhatja. Az ebben a lépésben található beállítási módszerek valamelyikével töltsse le a készülék szoftverét azokra az eszközökre, amelyeket használni szeretne.


5-B Beállítás a készülék kezelőpaneljéről

1. Nyomja meg a [Beáll. alk./szoftver nélkül] gombot, amikor megjelenik a QR-kód képernyő.
2. Olvassa el az LCD-n megjelenő információt, majd nyomja meg a(z) [Igen] gombot.


6 Szerelje be a festékkazettákat

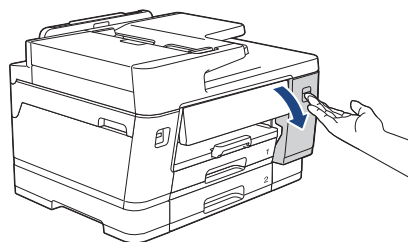


Nyissa ki a festékkazetta fedelét.



Mielőtt behelyezné a készülékbe, rázza meg gyorsan a **fekete** festékkazettát vízszintesen 15-ször az ábrának megfelelően.



A festékkazetták behelyezéséhez kövesse az LCD képernyőn megjelenő utasításokat.

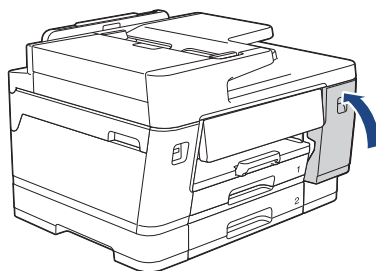

Miután mind a négy festékkazettát beszerelte, akkor zárja be a festékkazetta fedelet.



A beállítás folytatásához ellenőrizze az LCD-n megjelenő üzeneteket.

Amikor megjelenik a tinta előkészítése üzenet, kövesse az LCD kijelző utasításait a tintarendszer kezdeti tisztításának elvégzéséhez. A tisztítás néhány percet vehet igénybe, és ez idő alatt elvégezheti a következő lépést.


MEGJEGYZÉS

Amikor az első alkalommal helyezi be a tintapatronokat, a készülék elhasznál valamennyi tintát a szállítócsövek feltöltésére. Ez az egyszeri folyamat biztosítja, hogy kiváló minőségű nyomatok készülhessenek.

7 Dátum és idő beállítása


Kövesse az LCD képernyőn megjelenő lépéseket a dátum és az idő beállításához.

8 Internetkapcsolat beállítása bizonyos funkciókhoz vagy firmware-frissítéshez

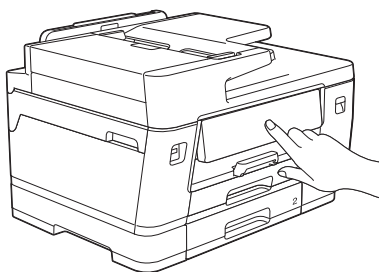


Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat. A(z) [Igen] gomb megnyomásakor a szokásos internetes adatforgalmi díjak lesznek érvényben.

9 Ellenőrizze a nyomtatás minőségét

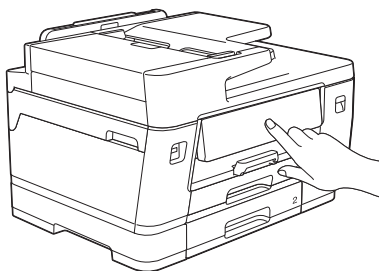

Amikor a tintarendszer kezdeti tisztítása befejeződött, nyomtassa ki a nyomtatási minőséget ellenőrző lapot. Nyomja meg a(z) [Indítás] gombot.





A készülék kinyomtatja a nyomtatási minőséget ellenőrző lapot.




OK

Gyenge minőség




Válassza ki a készülék LCD kijelzőjén a nyomtatási minőséget ellenőrző lapon az egyes színekhez tartozó képeknek leginkább megfelelő képeket, majd indítsa újra a tisztítási eljárást, ha szükséges.

10 A nyomtatás igazítási beállítások elvégzése (javasolt)

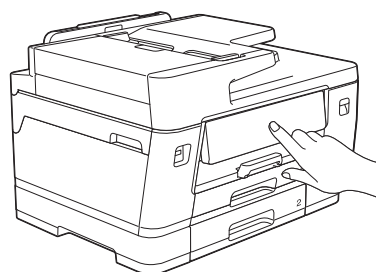


A nyomtatási igazítás elvégzéséhez a készülék használata előtt nyomtassa ki a beállítólapot: Amikor megjelenik az igazításra vonatkozó üzenet, nyomja meg a(z) [Indítás] gombot, és kövesse az LCD kijelző utasításait.




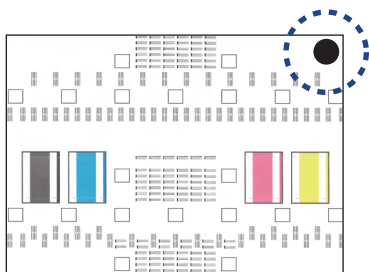

A lap jobb felső sarkában egy fekete kör található.

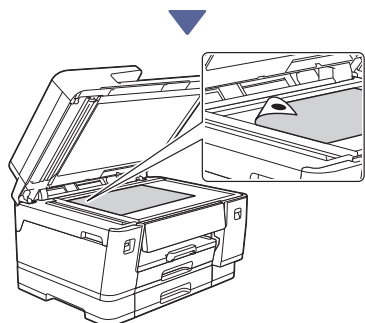


Helyezze a beállítólapot lefelé fordítva a szkennerrüvegre, ügyelve arra, hogy a fekete kör a szkennerrüveg bal felső sarkában legyen úgy, ahogy az a képen látható.

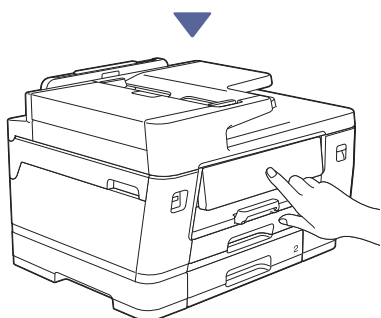

Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat az igazítási beállítások elvégzéséhez. Ha végzett, távolítsa el a nyomtatás igazítására szolgáló lapot a szkennerrüvegről.

11 A készülékbeállítás befejezésének megerősítése

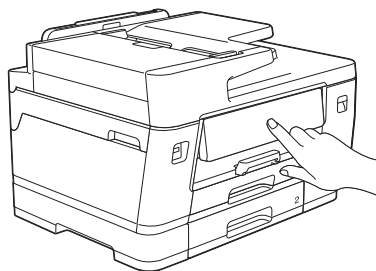

Kövesse az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat, majd erősítse meg a készülék beállításának befejezését.


12 Számítógép vagy mobilkészíték csatlakoztatása a készülékhez (szükség esetén)

A szoftver telepítéséhez látogasson el a következő weboldalra számítógépéről vagy mobilkészítékéről, vagy szkennelje be az alábbi kódot:


Győződjön meg arról, hogy a készülék és a mobilkészíték ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik-e.



setup.brother.com

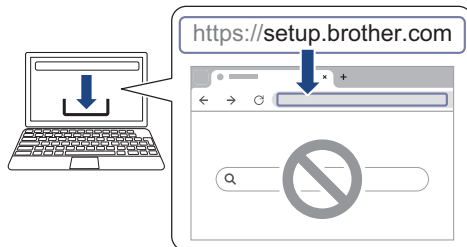

setup.brother.com

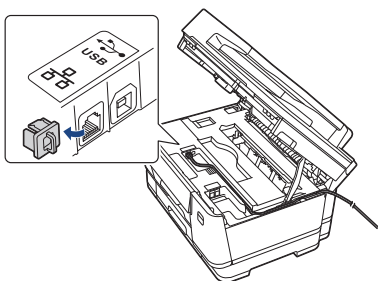

MEGJEGYZÉS

Az USB-alapú vagy vezetékes hálózati csatlakozáshoz keresse meg a készülék belsejében az ábrán látható, megfelelő portot (a használni kívánt kábel alapján).

A beállítás sikeresen befejezve


Most már készen áll a készülékről történő nyomtatásra vagy szkennelésre.

Ha szükséges, végezze el a „Kézi vezeték nélküli beállítás” szakaszban leírt lépéseket.

Fontos megjegyzés a hálózati biztonsághoz:

A készülék beállításainak kezeléséhez használható jelszó a készülék hátulján található, a „Pwd” kifejezés mellett. Javasoljuk, hogy azonnal módosítsa az alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a készülékhez.

Kézi vezeték nélküli beállítás

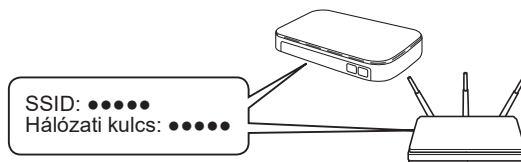

Keresse meg a használni kívánt vezeték nélküli hozzáférési pont/router eszközön az SSID (Hálózati név) és a Hálózati kulcs (Jelszó) értékeit.

Ha nem találja ezt az információt, kérdezze meg a hálózati rendszergazdát vagy a vezeték nélküli hozzáférési pont/router gyártóját.



1. Menjen a készülékhez, majd nyomja meg a  > [Wi-Fi hálózat keresése] > [Igen] gombot.
2. Válassza ki az SSID (hálózati név) értéket a vezeték nélküli hozzáférési pont/router számára, majd adja meg a Hálózati kulcs (jelszó) értékét.

Ha a vezeték nélküli hálózat beállítása sikeres, akkor az LCD-n a [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg.

A készülékkel és a termékspecifikációkkal kapcsolatos további információkért tekintse meg az *Online Használati Útmutató* című kézikönyvet a support.brother.com/manuals weboldalon.