



Най-новите ръководства са достъпни на Brother support уебсайта: support.brother.com/manuals




Първо прочетете *Ръководството за безопасност*, след това прочетете това *Ръководство за бързо инсталиране* за правилните процедури на инсталиране.



Ако сте следвали инструкциите в печатния екземпляр на *Ръководство за бързо инсталиране*, придружаващи вашето устройство, и сте изпълнили стъпки от 1 до 4, преминете директно към стъпка 5-B.

1 Разопаковане на устройството и проверка на компонентите

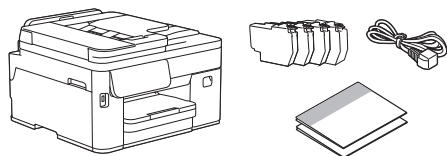

Свалете предпазната лента или слой, които покриват устройството и консумативите.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Илюстрациите в това ръководство може да не съответстват точно на вашия модел, но стъпките са еднакви за всички модели.
- Компонентите могат да се различават в зависимост от вашата държава.
- Запазете всички опаковъчни материали и кутията, в случай че се наложи да транспортирате устройството.
- Ако използвате кабелна връзка, трябва да закупите подходящ интерфейс кабел за интерфейса, който желаете да използвате.


USB кабел: Използвайте USB 2.0 кабел (тип A/B), който не е по-дълъг от 5 метра.

Ethernet (мрежов) кабел: Използвайте прав кабел с усукана двойка от категория 5е (или по-висока) за 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T.

2 Зареждане на обикновена хартия с размер A4

ЗАБЕЛЕЖКА


За повече информация относно зареждане на различни носители вижте *Онлайн Ръководство за потребителя* на адрес support.brother.com/manuals.

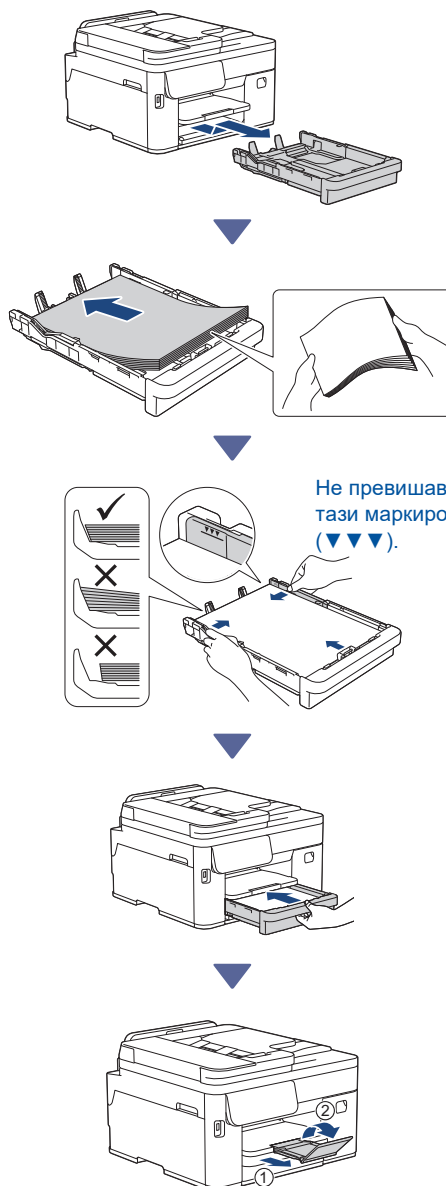


3 Свързване на кабела на телефонната линия (само при модели с функция факс)




Следвайте тази стъпка само ако използвате това устройство като факс устройство.

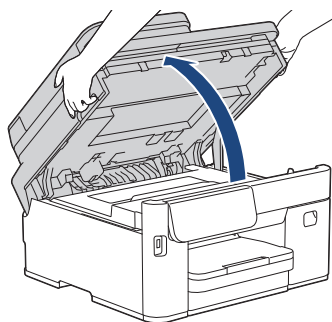


Повдигнете капака на скенера.

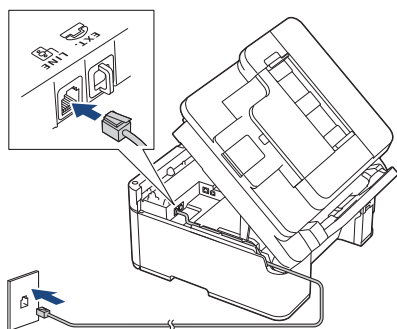

Вкарайте кабела на телефонната линия в гнездото, отбелязано с **LINE**, и изкарайте кабела от задната част на устройството.




Затворете капака на скенера.

Продължаване към следващата колона 

(За Европа) Ако имате нужда от оригинален кабел Brother, можем да ви го изпратим безплатно. За да се свържете с нас, посетете www.brother.eu.

4 Свързване на захранващия кабел

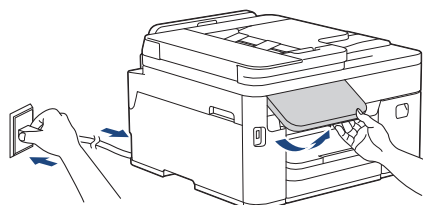

Устройството се включва автоматично.

(Само за определени модели) Ако бъдете подканени да изберете вашата държава или език, следвайте инструкциите на LCD дисплея.

ЗАБЕЛЕЖКА

Можете да регулирате ъгъла на контролния панел, за да четете по-лесно текста на LCD дисплея.

5 Избор на метод за настройка



Изберете метод за настройка в съответствие с условията, при които работите.

Настройка с помощта на мобилно приложение или компютърен софтуер
(Препоръчително)

→ **5-A**

Настройка от контролния панел на устройството
(Потребителите на Mac, които не могат да използват мобилно устройство за настройка, трябва да изберат този метод.)

→ **5-B**

Препоръчително

5-A Настройка с помощта на мобилно приложение или компютърен софтуер

Отворете уебсайта, приложим за вашия метод на настройка:


Настройка от мобилното ви устройство

* Мобилното устройство трябва да бъде свързано към Wi-Fi®.



setup.brother.com

Настройка от компютъра (само за Windows)

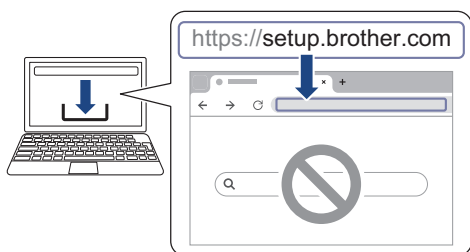

setup.brother.com


ЗАБЕЛЕЖКА

Можете да използвате своето устройство с множество устройства. Използвайте един от методите за настройка в тази стъпка, за да изтеглите софтуера на устройството в други устройства, които искате да използвате.


5-B Настройка от контролния панел на устройството

1. Натиснете [Настр без прил./софт.], когато се появи екранът с QR кода.
2. Прочетете информацията на LCD дисплея и след това натиснете [Да].


6 Инсталиране на началните мастилници

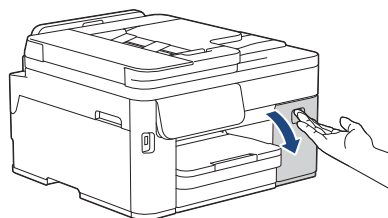


Отворете капака на мастилницата.
(Илюстрациите в това ръководство може да не съответстват точно на вашия модел, но стъпките са еднакви за всички модели.)



Бързо разклатете само **черната** мастиленца хоризонтално 15 пъти, както е показано, преди да я поставите в устройството.



Следвайте инструкциите на LCD дисплея, за да инсталирате мастилниците.

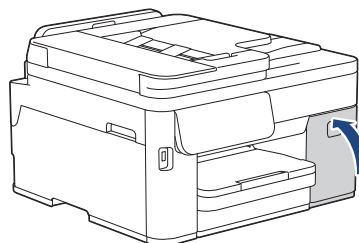

След като инсталирате и четирите мастилници, затворете капака на мастилниците.

Проверете съобщенията на LCD дисплея, за да продължите с настройката.
Когато се появи съобщението за подготовка на мастило, следвайте инструкциите на LCD дисплея, за да извършите първоначално почистване на системата за мастило.
Почистването може да отнеме няколко минути и през това време можете да изпълните следващата стъпка.


ЗАБЕЛЕЖКА

Когато поставяте мастилниците за първи път, устройството ще използва допълнително количество мастило за запълване на линиите за доставяне на мастило. Това е еднократен процес, който позволява висококачествен печат.

7 Задаване на датата и часа


Следвайте инструкциите на LCD дисплея, за да настроите датата и часа.

8 Настройване на вътрешната връзка за някои функции или за актуализиране на фърмуера

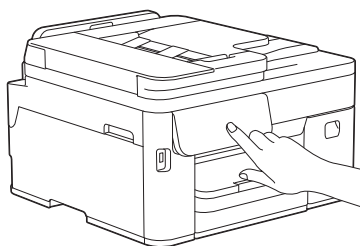


Следвайте инструкциите на LCD дисплея. Когато натиснете [Да], ще се прилагат стандартните скорости на интернет връзка.

9 Проверете качеството на печат

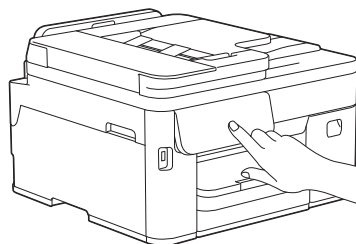

Когато приключи първоначалното почистване на системата за мастило, отпечатайте страницата за проверка на качеството на печат:



Натиснете [Старт].



Устройството разпечатва Страницата за проверка на качеството на печат.


OK

Лошо

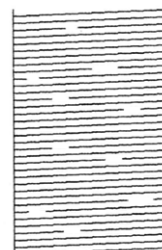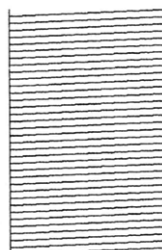


На LCD дисплея на устройството изберете изображенията, които съответстват точно на изображението за всеки цвят на страницата за проверка на качеството на печат, и след това стартирайте отново процедурата за почистване, ако е необходимо.


10 Регулиране на подравняването при печат (препоръчително) (само поддържани модели)

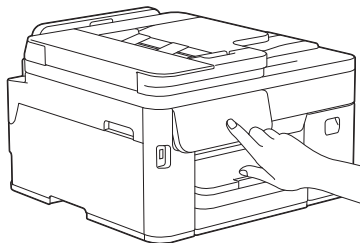


За да регулирате подравняването при печат, преди да използвате устройството, отпечатайте листа за регулиране: Когато се появи съобщението за регулиране, натиснете [Старт] и следвайте инструкциите на LCD дисплея.

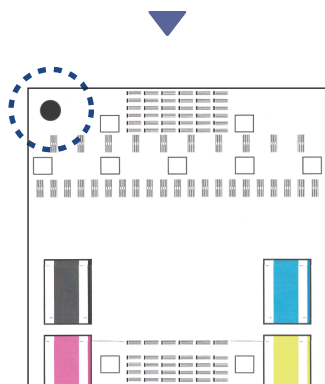

В горния ляв ъгъл на листа има черен кръг.

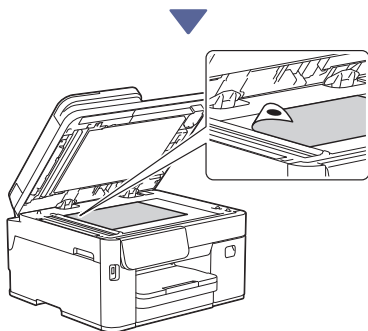


Поставете листа за регулиране с лицето надолу върху стъклото на скенера, като се уверите, че черният кръг е в горния ляв ъгъл на стъклото на скенера, както е показано.

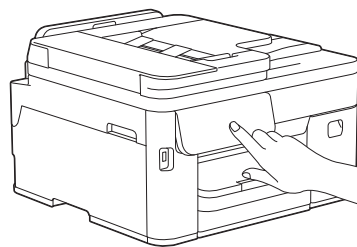

Следвайте инструкциите на LCD дисплея и регулирайте подравняването. След приключване, отстранете листа за подравняване от стъклото на скенера.

11 Потвърждаване на завършване на настройката на устройството

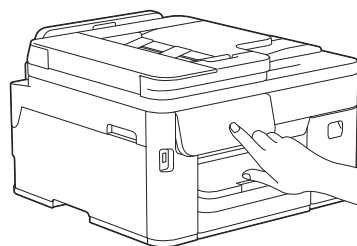

Следвайте инструкциите на LCD дисплея, ако се показват, и след това потвърдете завършването на настройката на устройството.



12 Свързване на компютър или мобилно устройство към устройството (ако е необходимо)

Посетете следния уебсайт от компютъра или мобилното си устройство или сканирайте кода по-долу, за да инсталирате софтуера:

Уверете се, че устройството и мобилното ви устройство са свързани към една и съща мрежа.



setup.brother.com

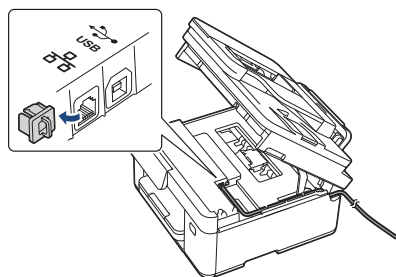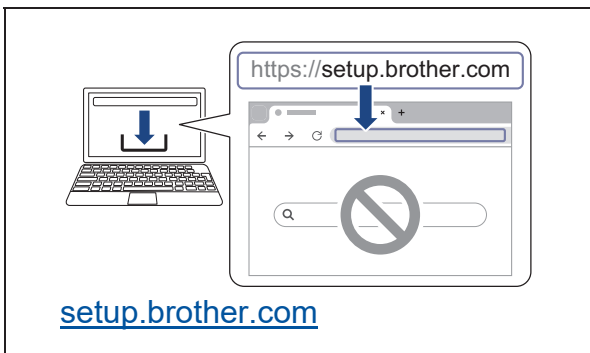

ЗАБЕЛЕЖКА

За свързване на USB или кабелна мрежа отворете, както е показано на илюстрацията, правилния порт (в зависимост от кабела, който използвате) в устройството.


Завършена настройка

Сега сте готови да печатате или да сканирате със своето устройство.


Изпълнете стъпките в раздел „Ръчна безжична настройка“, ако е необходимо.

Важна бележка за защита на мрежата:

Паролата по подразбиране за управление на настройките на това устройство се намира на гърба на устройството и е отбелязана с „Pwд“. Препоръчваме незабавно да смените паролата по подразбиране, за да защитите устройството си от неупълномощен достъп.

Продължаване към следващата колона 


Ръчна безжична настройка

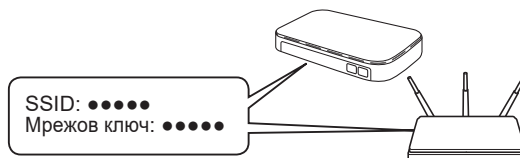

Намерете SSID (име на мрежата) и мрежовия ключ (паролата) на безжичната точка за достъп/маршрутизатор.

Ако не можете да намерите тази информация, се обърнете към мрежовия администратор или производителя на безжичната точка за достъп/маршрутизатора.



1. Отидете до устройството и натиснете  > [Намиране на Wi-Fi мрежа] > [Да].
2. Изберете SSID (име на мрежата) на безжичната точка за достъп/маршрутизатора и въведете мрежовия ключ (паролата).

Когато безжичната настройка е успешна, на LCD дисплея се показва [Свързан].

За по-подробна информация относно устройството и за спецификации на продукта вижте *Онлайн Ръководство за потребителя* на адрес support.brother.com/manuals.