

# NL Snelle installatiehandleiding - Draadloos netwerk


In deze handleiding vindt u instructies om gegevens die u hebt gecreëerd in ScanNCutCanvas (<http://ScanNCutCanvas.Brother.com/>) via een draadloos netwerk te verzenden naar uw snijmachine, en gegevens van uw ScannCut machiner rechtstreeks op te slaan in ScanNCutCanvas. Meer bijzonderheden over de installatie vindt u in "Installatiehandleiding -Draadloos netwerk".

Uw machine aansluiten op een draadloos netwerk


Stap 1 - 3

Uw machine registreren bij ScanNCutCanvas (instelling "ScanNCut online")

Stap 4 - 8

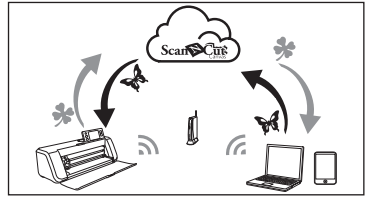


## Uw machine aansluiten op een draadloos netwerk



1 Zet de ScanNCut-machine aan en druk op





2 Ga naar pagina 6, selecteer het "Netwerk"-pictogram en zet de WLAN instelling aan.

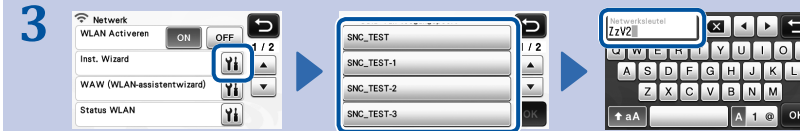

3 Selecteer het "Inst. Wizard"-pictogram en selecteer SSID. Voer de netwerksleutel (wachtwoord) voor uw draadloze toegangspunt/router in.

\* De verbinding met het draadloze netwerk is conform de IEEE 802.11 n/g/b-normen en maakt gebruik van de frequentie 2,4 GHz.



Ga verder met "Uw machine registreren bij ScanNCutCanvas" hieronder.


Uw machine is al geregistreerd bij ScanNCutCanvas. De hele installatieprocedure is voltooid.

### Opmerking

- U kunt ook met de toepassing "WLAN-assistentwizard" (WAW) uw machine aansluiten op een draadloos netwerk. Download de toepassing van <http://solutions.brother.com/snc2waw>. Volg de instructies en voer de installatie uit.


## Uw machine registreren bij ScanNCutCanvas (instelling "ScanNCut online")

De beginstappen verschillen naar gelang het laatste scherm dat verscheen nadat u stap 3 hebt uitgevoerd in "Uw machine aansluiten op een draadloos netwerk" hierboven.

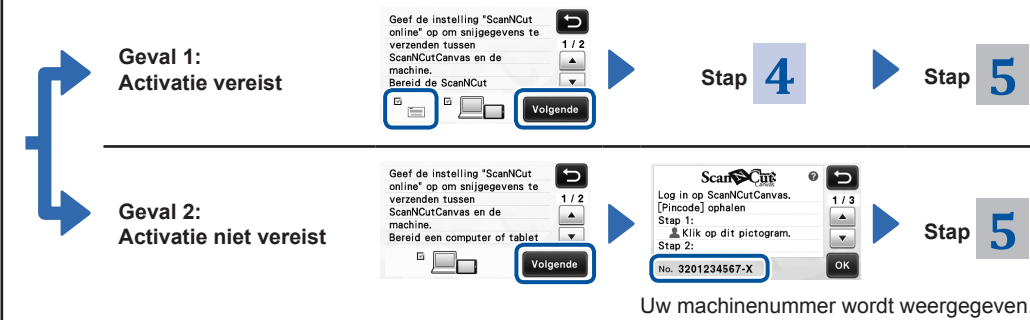


### Opmerking

- Afhankelijk per model wordt soms geen "ScanNCut online-activatiekaart" geleverd bij uw machine. Deze dient u dan apart aan te schaffen.
- Hoofdletters "I" en "O" worden niet gebruikt in de activatiecode.
- Met de activatiecode kunt u slechts eenmaal activeren. U kunt dezelfde activatiecode niet opnieuw gebruiken.

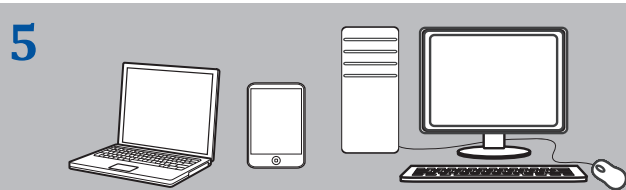


5 Meld u vanaf een computer of tablet aan bij ScanNCutCanvas (<http://ScanNCutCanvas.Brother.com/>).

\* Als nieuwe gebruiker moet u een gratis ScanNCutCanvas-account aanmaken.

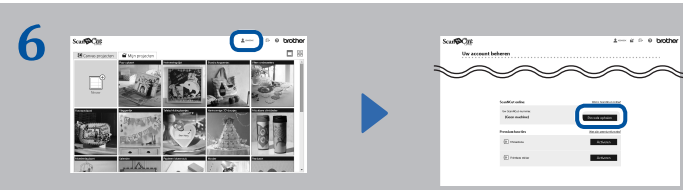

6 Klik op en klik vervolgens op "Pincode ophalen" in het "ScanNCut online"-menu.

\* De schermafbeeldingen kunnen verschillen van de werkelijke weergave.

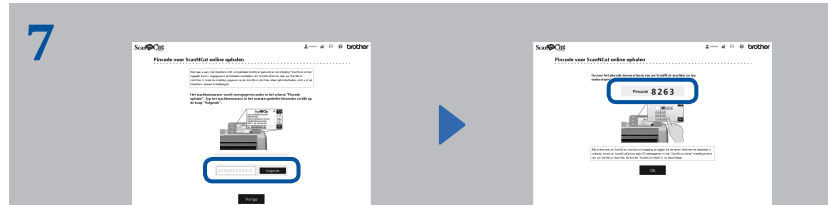

7 Typ uw machinenummer in om een pincode te genereren.

\* Uw machinenummer is te lezen op uw machine in het scherm dat is weergegeven in stap 4. De viercijferige pincode verschijnt nadat u op "Volgende" hebt geklikt.




### Opmerking

- Meer bijzonderheden over gegevensoverdracht vindt u verder in de tekst van deze handleiding of in de uitgebreide "Bedieningshandleiding".
- De procedures die worden beschreven in "Uw machine registreren bij ScanNCutCanvas" kunt u ook starten door te drukken op "Registreren" naast "ScanNCut online" op pagina 7 van het instellingscherm.



## Gegevens die u hebt gemaakt/bewerkt in ScanNCutCanvas oproepen vanaf de machine

Meer bijzonderheden over de bewerkingen in ScanNCutCanvas vindt u in de "Help" voor ScanNCutCanvas op de computer of tablet door te klikken op  boven in de webpagina.

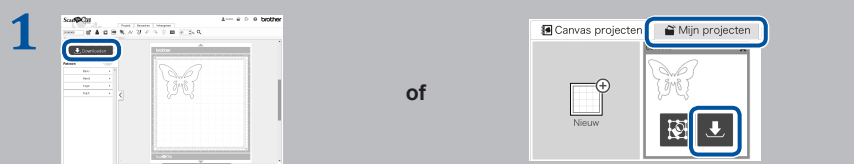

Open ScanNCutCanvas en creëer de gegevens die u wilt verzenden naar uw machine.

Klik op "Downloaden".

- \* Ook kunt u een patroon downloaden uit de lijst van "Mijn projecten".
- \* De schermen worden op een tablet iets anders weergegeven. Meer bijzonderheden vindt u bij "Help" voor ScanNCutCanvas.




Klik op "Overzetten naar ScanNCut" om de snijgegevens over te zetten naar uw machine.




Tik op  om het patroon op te halen.


## Gegevens die u hebt bewerkt vanaf uw machine opslaan in ScanNCutCanvas

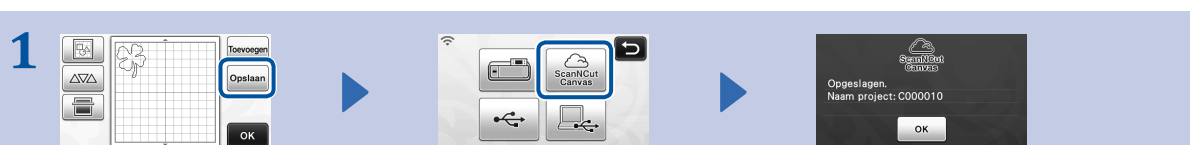

Sla de snijgegevens vanaf uw machine op in ScanNCutCanvas.



In ScanNCutCanvas klikt u op het tabblad "Mijn projecten" of . Het patroon dat is opgeslagen vanaf uw machine verschijnt in het scherm "Mijn projecten".

- \* Als het patroon niet verschijnt, klikt u op  om het scherm te vernieuwen.

## Foutcodes/Foutmeldingen

De oorzaken en oplossingen voor de foutcodes/foutmeldingen zijn hieronder weergegeven.

Foutcode	Oorzaak/oplossing
Err-01	De instelling voor het draadloze netwerk is niet geactiveerd. Zet de draadloze netwerkfunctie aan, in de instellingen op uw machine.
Err-02	Het draadloze toegangspunt/router wordt niet waargenomen. - Plaats uw machine tijdens het configureren van de draadloze instellingen tijdelijk binnen een meter van het draadloze toegangspunt. - Als u handmatig de SSID en beveiligingsgegevens hebt ingevoerd, probeer dan opnieuw de juiste gegevens in te voeren.
Err-03	De verificatie-/coderingsmethoden die uw geselecteerde draadloze toegangspunt/router gebruikt, worden niet ondersteund door uw machine. Meer bijzonderheden over de verificatie- en coderingsmethode die wordt ondersteund door uw machine vindt u onder " <b>Foutcodes/Foutmeldingen</b> " in "Installatiehandleiding -Draadloos netwerk".
Err-04	De beveiligingsgegevens (SSID/netwerksleutel (wachtwoord)) zijn onjuist. Controleer de beveiligingsgegevens (SSID/netwerksleutel (wachtwoord)) opnieuw.
Err-05	De beveiligingsgegevens van het draadloze netwerk (verificatiemethode/coderingsmethode/netwerksleutel (wachtwoord)) zijn onjuist. Controleer de beveiligingsgegevens van het draadloze netwerk (verificatiemethode/coderingsmethode/netwerksleutel (wachtwoord)) in de tabel van Err-03 onder " <b>Foutcodes/Foutmeldingen</b> " in "Installatiehandleiding -Draadloos netwerk".

Foutmelding	Oorzaak/oplossing
Er heeft zich een netwerkfout voorgedaan.	Tijdens de communicatie heeft zich een netwerkfout voorgedaan. - Controleer of uw draadloze toegangspunt/router is ingeschakeld. - Controleer of de netwerkkabel van uw draadloze toegangspunt/router is aangesloten.
Kan de gegevens niet lezen. Haal de pincode opnieuw op en registreer deze op de machine.	- Deze melding verschijnt wanneer u probeert gegevens over te zetten met een andere machine dan is geregistreerd bij ScanNCutCanvas. - De registratie van uw machine is geannuleerd vanaf ScanNCutCanvas.
Kan de gegevens niet opslaan. Haal de pincode opnieuw op en registreer deze op de machine.	Registreer de machine die u wilt gebruiken opnieuw.
Verbinding met server mislukt. Controleer de netwerkinstellingen.	Mogelijk is nog geen netwerkverbinding tot stand gebracht. Probeer het over een tijdje opnieuw.