




Los manuales más recientes están disponibles en la página web de soporte de Brother: <https://s.brother/cm2ab/>

1 Desembale el equipo y revise los componentes

Quite la cinta de protección o la película que cubre el equipo y los suministros. Los componentes incluidos en la caja pueden diferir en función del país.

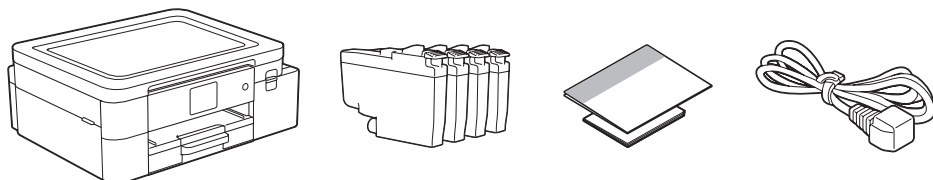

NOTA

- Guarde el material del embalaje y la caja por si tiene que desplazar el equipo.
- **Si utiliza una conexión cableada, debe comprar el cable de interfaz correcto para la interfaz que desea utilizar.**

Cable USB


Use un cable USB 2.0 (Tipo A/B) que no tenga más de 6 pies (2 metros) de longitud.

Cable Ethernet (de red)

Utilice un cable trenzado recto de categoría 5 (o superior) para la red Ethernet rápida 10BASE-T o 100BASE-TX.

2 Cargue papel de sublimación en la bandeja de papel

Para obtener más información sobre los tamaños y el manejo del papel, consulte la *Guía del usuario online* en <https://s.brother/cm2ab/>.

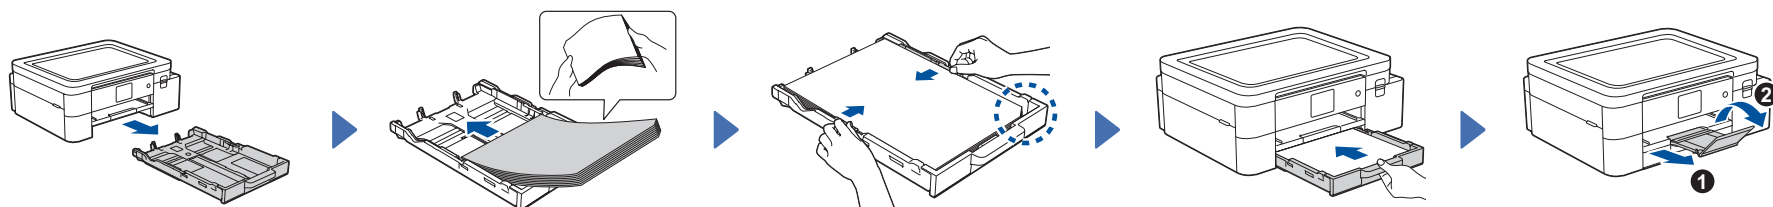

Tire de la bandeja de papel para sacarla por completo del equipo.

Airee bien la pila de papel y colóquela en la bandeja.

NOTA


Coloque la superficie de impresión hacia abajo. Cuando cargue el Papel de sublimación Brother, asegúrese de que la esquina recortada del papel quede en la esquina inferior derecha de la bandeja, como se muestra en la ilustración.

Ajuste las guías del papel.

Inserte lentamente la bandeja de papel por completo dentro del equipo.

Extraiga el soporte del papel ① y, a continuación, despliegue la lengüeta del soporte del papel ② para que no se caigan las hojas impresas.

3 Conecte el cable de alimentación




NOTA


Puede ajustar el ángulo del panel de control para leer la pantalla LCD de forma más cómoda.

Para mantener la calidad de impresión, mantenga el equipo conectado a una fuente de alimentación en todo momento para que el equipo pueda limpiar periódicamente el cabezal de impresión.

4 Instalación de los cartuchos de tinta iniciales



Abra la cubierta de los cartuchos de tinta.



Agite rápidamente todos los cartuchos de forma horizontal 15 veces, como se muestra, antes de insertarlos en el equipo.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD para instalar los cartuchos de tinta. Cierre la cubierta del cartucho de tinta. El equipo preparará el sistema de tubos de tinta para la impresión.

NOTA


La primera vez que instale los cartuchos de tinta, el equipo utilizará una pequeña cantidad extra de tinta para llenar el sistema de tubos de tinta. Se trata de un proceso que se realizará solo una vez y que permitirá realizar impresiones de alta calidad.

5 Configure fecha y hora


Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD para configurar la fecha y la hora.

Después de configurar la fecha y la hora, puede establecer la configuración predeterminada de la actualización del firmware.

6 Compruebe la calidad de impresión



Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD y, a continuación, pulse [OK] o ►. El equipo imprimirá la hoja de revisión de calidad de impresión.



Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD para revisar la calidad de los cuatro bloques de color en la hoja y, a continuación, comience el procedimiento de limpieza.

7 Ajustes del equipo

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD para establecer la configuración del equipo.

- Consulte la información de instalación del software.

Seleccione su idioma (Únicamente disponible en algunos países)

1. Pulse  [Ajustes] > [Todas config.] > [Conf. inicial] > [Sel. idioma].
2. Presione su idioma.
3. Pulse .

8 Conecte su dispositivo móvil al equipo

Siga estos pasos para completar la configuración y poder imprimir desde su dispositivo móvil.

Visite <https://s.brother/snjumq3331/> para descargar e instalar la app Brother Artspira.



1. Toque  en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio de Artspira.
2. Seleccione **Impresora creativa**
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar la conexión de red inalámbrica de su equipo. Cuando la conexión sea exitosa, Artspira buscará impresoras a las que pueda conectarse.
4. Seleccione el nombre de modelo del equipo en la lista que aparece. Una vez que el dispositivo móvil y el equipo estén conectados, aparecerá una marca de verificación junto a la impresora en la lista.

Configuración finalizada

Ya puede imprimir desde su dispositivo móvil.

1. Seleccione el diseño que desee imprimir desde la pantalla de inicio de Artspira y toque **Crear**.
2. Personalice el diseño y, cuando haya terminado, toque **Imprimir**.


También puede imprimir directamente desde sus dispositivos móviles con AirPrint. Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario online* en <https://s.brother/cm2ab/>.

9 Conecte su computadora al equipo

Siga estos pasos para completar la configuración y poder imprimir desde su computadora.

Visite <https://s.brother/cs2ka/> para descargar e instalar el software Brother.


<https://s.brother/cs2ka/>



Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y lea los mensajes.

NOTA

Para la conexión de red cableada y la conexión USB, busque el puerto correcto (según el cable que use) dentro del equipo, como se muestra.

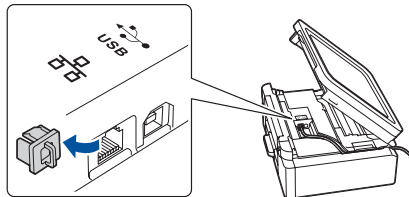

Configuración finalizada

Ya puede imprimir desde su computadora. Para buscar el firmware más reciente, visite <https://s.brother/cu2ka/>.

Aviso importante para la seguridad de la red:

La contraseña predeterminada para gestionar la configuración de este equipo se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como "Pwd". Se recomienda cambiar la contraseña predeterminada de inmediato para proteger el equipo frente al acceso no autorizado.

¿No puede conectarse? Compruebe lo siguiente:



Red inalámbrica

Reinicie su enrutador/punto de acceso inalámbrico (si se puede).



Red cableada
Conexión USB

Desconecte el cable.

Reinicie el equipo y la computadora y, a continuación, diríjase a **9**.

Si sigue sin conseguirlo, diríjase a **10**.


Si sigue sin conseguirlo, vaya a <https://s.brother/cf2ab/> y consulte la sección de preguntas frecuentes y solución de problemas.

10 Configuración inalámbrica manual

Si la configuración inalámbrica no funciona, intente configurar la conexión manualmente.

Busque el SSID (nombre de red) y la clave de red (contraseña) en el enrutador/punto de acceso inalámbrico y anótelos en la tabla de la derecha.

SSID: XXXXXXXX
Clave de red: XXXX



Vaya hasta su equipo y pulse  > [Buscar red Wi-Fi] > [Sí].

Si no puede hallar esta información, comuníquese con su administrador de red o con el fabricante del enrutador/punto de acceso inalámbrico.


SSID (nombre de red)	
Clave de red (contraseña)	

Seleccione el SSID (nombre de red) de su enrutador/punto de acceso e introduzca la clave de red (contraseña). Si la configuración inalámbrica se estableció correctamente, la pantalla LCD mostrará [Conectada].

Si la configuración no es correcta, reinicie su equipo Brother y su punto de acceso/enrutador inalámbrico, y repita el paso **10**.

Vaya a **9** para instalar el software.

Consejos




¡Busque aquí más consejos para crear proyectos de sublimación!



1 Desembale o equipamento e verifique os componentes

Remova a fita ou o filme de proteção que cobre o equipamento e os suprimentos. Os componentes incluídos na caixa podem ser diferentes, dependendo do país.

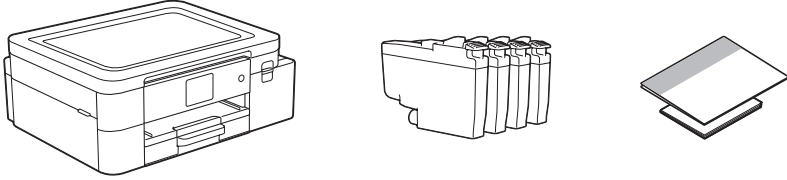

OBSERVAÇÃO

- Guarde todos os materiais de embalagem e a caixa para o caso de precisar transportar o equipamento.
- Se você usa uma conexão com fio, você precisa adquirir o cabo de interface apropriado para a interface que você deseja usar.

Cabo USB


Use um cabo USB 2.0 (tipo A/B) com até 2 metros (6 pés) de comprimento.

Cabo Ethernet (de rede)

Use um cabo direto de par trançado categoria 5 (ou superior) para rede Fast Ethernet 10BASE-T ou 100BASE-TX.

2 Coloque o papel sublimático na bandeja de papel

Para obter mais informações sobre manipulação e tamanho de papel, consulte o *Manual do Usuário Online* em <https://s.brother/cm2ab/>.

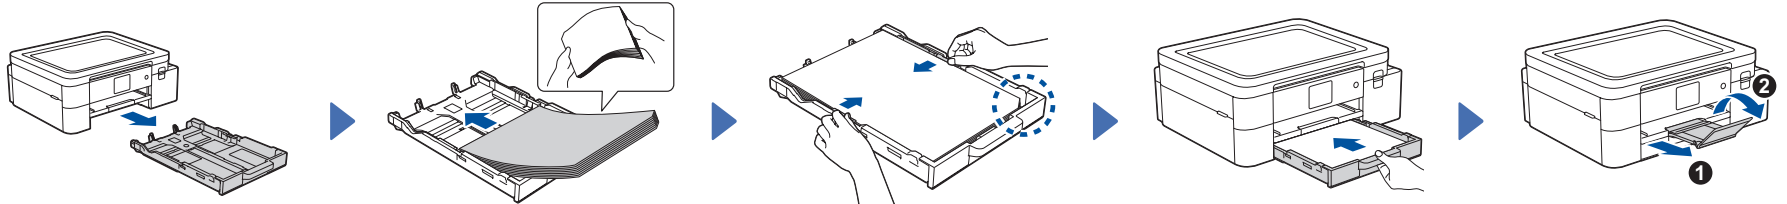

Remova completamente a bandeja de papel do equipamento.

Ventile bem o papel e coloque-o na bandeja.

OBSERVAÇÃO


Coloque a superfície de impressão voltada para baixo.
Ao colocar o papel sublimático Brother, deixe os cantos de corte do papel na parte inferior direita da bandeja, conforme mostrado na ilustração.

Ajuste as guias de papel.

Empurre lenta e totalmente a bandeja de papel até o final no equipamento.

Puxe o suporte do papel ① e desdobre a aba de suporte do papel ② para que as páginas impressas não caiam.

3 Conecte o cabo de alimentação




OBSERVAÇÃO


Você pode ajustar o ângulo do painel de controle para ler a tela LCD com mais facilidade.

Para preservar a qualidade da impressão, mantenha seu equipamento conectado a uma fonte de alimentação o tempo todo para que o equipamento possa limpar a cabeça de impressão de vez em quando.

4 Instale os cartuchos de tinta iniciais



Abra a tampa do compartimento do cartucho de tinta.



Agite rápida e horizontalmente todos os cartuchos de tinta por 15 vezes conforme ilustrado, antes de inseri-los no equipamento.

Siga as instruções na tela LCD para instalar os cartuchos de tinta. Feche a tampa do compartimento do cartucho de tinta. O equipamento irá preparar o sistema de tubos de tinta para a impressão.

OBSERVAÇÃO


Na primeira vez que você instala os cartuchos de impressão, o equipamento usará tinta extra para encher os tubos de passagem da tinta. Isso é realizado uma única vez e proporciona impressão de alta qualidade.

5 Configure a data e a hora

Siga as instruções na tela LCD para configurar a data e a hora.

Depois de definir a data e a hora, você poderá definir os padrões de atualização do firmware.

6 Verifique a qualidade da impressão



Siga as instruções exibidas na tela LCD e pressione [OK] ou ►. O equipamento imprimirá a folha de verificação de qualidade de impressão.

OK



Baixa qualidade



Siga as instruções na tela LCD para verificar a qualidade dos quatro blocos de cores na folha e, a seguir, inicie o procedimento de limpeza.

7

Configure o equipamento

Siga as instruções na tela LCD para configurar os parâmetros do equipamento.

- Verifique as informações de instalação do software.

8

Conecte seu dispositivo móvel ao seu equipamento

Siga estas etapas para concluir a configuração para imprimir usando seu dispositivo móvel.

Visite <https://s.brother/snjumq3331/> para fazer o download e a instalação do aplicativo Artspira da Brother.



1. Toque em  no canto superior direito da tela inicial do Artspira.
2. Selecione **Impressora criativa**.
3. Siga as instruções na tela para configurar a conexão de rede sem fio no seu equipamento. Com uma conexão estabelecida, o Artspira pesquisará impressoras que podem ser conectadas.
4. Selecione o nome do modelo do seu equipamento na lista exibida. Uma marca de verificação aparecerá ao lado da impressora na lista assim que seu dispositivo móvel e seu equipamento se conectarem.

Configuração finalizada

- Agora, é possível imprimir usando seu dispositivo móvel.
1. Selecione o design que você deseja imprimir na tela inicial do Artspira e toque em **Criar**.
 2. Personalize o design e, quando terminar, toque em **Imprimir**.

Também é possível imprimir diretamente de dispositivos móveis usando o AirPrint. Para obter mais informações, consulte o *Manual do Usuário Online* em <https://s.brother/cm2ab/>.


9

Conecte seu computador ao seu equipamento

Siga estas etapas para concluir a configuração e imprimir usando seu computador.

Visite <https://s.brother/cs2ka/> para fazer o download e a instalação do software da Brother.


<https://s.brother/cs2ka/>



Siga as instruções e avisos na tela.

OBSERVAÇÃO

Para conexão de rede cabeada e conexão USB, localize a porta correta (com base no cabo a ser utilizado) dentro do equipamento, conforme exibido.

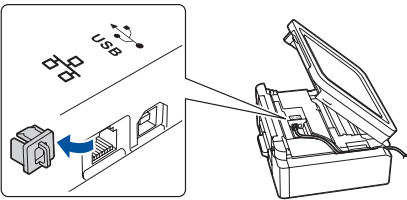


Configuração finalizada

Agora, você pode imprimir usando seu computador. Para verificar o firmware mais recente, visite <https://s.brother/cu2ka/>.

Aviso importante sobre segurança de redes:

A senha padrão para o gerenciamento das configurações deste equipamento está localizada na parte traseira do equipamento e tem a indicação "Pwd". Recomendamos que a senha padrão seja alterada imediatamente, com o objetivo de proteger o seu equipamento contra o acesso não autorizado.

Não consegue conectar? Verifique o seguinte:

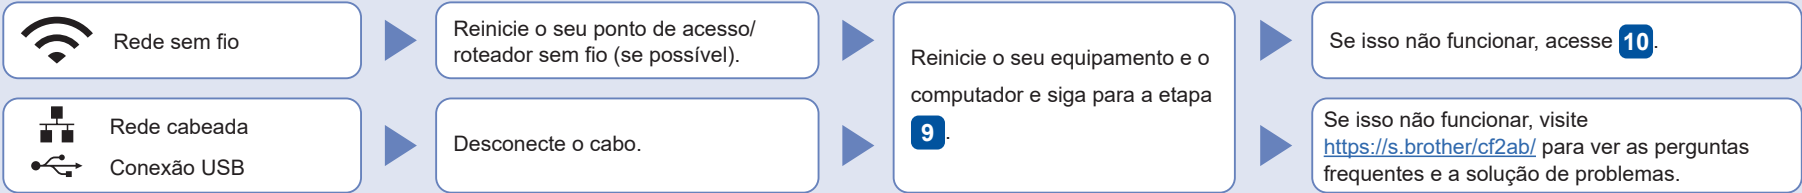


10

Configuração manual sem fio

Se a configuração sem fio não for bem-sucedida, tente configurar a conexão manualmente.

Localize o SSID (nome da rede) e a chave de rede (senha) do seu ponto de acesso/roteador sem fio e anote-os na tabela à direita.

SSID (Nome da rede)	
Chave de rede (Senha)	

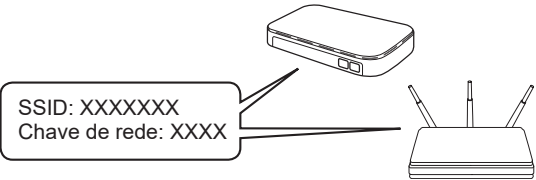


Acesse seu equipamento e pressione  >
[Encontrar Rede Wi-Fi]
> [Sim].

Selecione o SSID (nome de rede) do seu ponto de acesso/roteador e insira a chave de rede (senha). Quando a configuração de rede sem fio tiver sido concluída com sucesso, a tela LCD exibirá [Conectado].

Se a configuração não for concluída com sucesso, reinicie seu equipamento Brother e o ponto de acesso/roteador sem fio e repita a etapa **10**.

Siga para a etapa **9** para instalar o software.

Dicas!



Confira neste ícone mais dicas sobre como criar projetos de sublimação.