





最新版のマニュアルは、サポートサイトからダウンロードできます。
<https://s.brother/cm2ab/>

1 付属品の確認


本製品や付属品を固定している保護テープやフィルムを剥がします。



本製品



スターターインクカートリッジ



かんたん設置ガイド
安全にお使いいただくために

お願い

- 梱包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せずに保管してください。
- 本製品とパソコンを接続するためのケーブル類は同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。

USB ケーブル


2.0 m以下のUSB2.0ケーブルをお使いください。

LANケーブル


カテゴリ-5 (100BASE-TX用) 以上のストレートケーブルをお使いください。

2 昇華転写紙をセットする

その他の用紙サイズに変更したい場合は、かんたん設置ガイドのすべての手順を完了してから、オンラインユーザズガイドをご確認ください。
<https://s.brother/cm2ab/>




用紙トレイを引き出します。




用紙をさばいてから、トレイにセットします。

お知らせ
印刷面を下にしてセットします。ブラザー昇華転写紙をセットする場合は、コーナーカット部がトレイの右下になるようにセットしてください。



用紙ガイドを用紙に合わせます。




用紙トレイをゆっくりと確実に本製品に戻します。



印刷された用紙が落ちないようにするため、排紙トレイ①を確実に引き出し、排紙ストッパー②を開いてください。


3 電源を入れる




お知らせ
操作パネルを持ち上げて、角度を調整します。

印刷品質を維持するために、本製品は常時電源に接続しておいてください。定期的にプリントヘッドのクリーニングが行われます。

4 スターターインクカートリッジを取り付ける



インクカバーを開きます。



各インクカートリッジを、本製品に挿入する前に図のように水平方向にすばやく15回振ってください。

画面の指示に従って、インクカートリッジを取り付けたら、インクカバーを閉じてください。カバーを閉じると、本製品は自動的に、印刷のための準備を行います。

お知らせ
本製品にはじめてインクカートリッジをセットした場合は、本体にインクを充填させるため、2回目以降にセットするインクカートリッジと比較して印刷可能枚数が少なくなります。

5 日付と時刻を設定する

画面の指示に従って、日付と時刻を設定します。


日付と時刻を設定した後、インターネット接続による最新情報取得の設定を行うことができます。

6 印刷品質を確認する




画面の指示に従って【OK】を押すと、印刷品質チェックシートが印刷されます。

良い例



悪い例



画面の指示に従って、チェックシートで4つの色の品質を確認し、必要に応じて、クリーニングに進みます。

引き続き、画面に従って本製品の設定を行います。

8 本製品をスマートフォンなどのモバイル端末と接続する

以下の手順に従い、モバイル端末からの印刷のセットアップを完了させます。

以下のサイトから Brother Artspira アプリをダウンロードして、モバイル端末にインストールください。

<https://s.brother/snjumq3331/>



1. Artspira (アートスピラ) のホーム画面右上の  をタップします。
2. [クラフトプリンタ] を選択します。
3. アプリに表示される手順に従って、本製品を無線接続します。無線接続が完了すると、無線接続可能なプリンタをアプリが検索します。
4. 表示された一覧から本製品を選択します。登録が完了するとモデル名の横にチェックマークが付きまます。

セットアップ完了

モバイル端末から印刷することができます。

1. Artspira (アートスピラ) のホーム画面から印刷したいコンテンツを選択し、[作成] をタップします。
2. 編集が完了したら、[印刷] をタップします。

AirPrint を使って、お使いのモバイル端末から直接印刷することができます。詳細については、オンラインユーザズガイドをご確認ください。


<https://s.brother/cm2ab/>

9 本製品をパソコンと接続する

以下の手順に従い、パソコンからの印刷のセットアップを完了させます。

以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。


<https://s.brother/cs2ka/>



画面の指示に従ってインストールを進めます。

お知らせ

LAN ケーブルまたはUSB ケーブルを接続する場合：本製品内部の差し込み口は図の通りです。

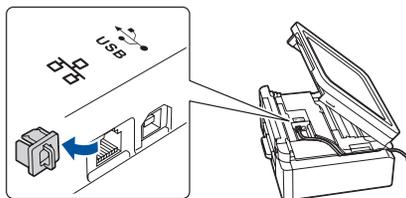

完了


本製品から印刷することができます。最新のファームウェアを確認するには、以下のサイトにアクセスしてください。

<https://s.brother/cu2ka/>

ネットワークセキュリティに関する重要なお知らせ：

本製品の設定を管理するための初期ログインパスワードは、製品背面にあり、「Pwd」後の8桁で表示されています。本製品への不正なアクセスを防ぐために、初期ログインパスワードをすぐに変更することをお勧めします。


接続できない場合は、以下をお試しください：

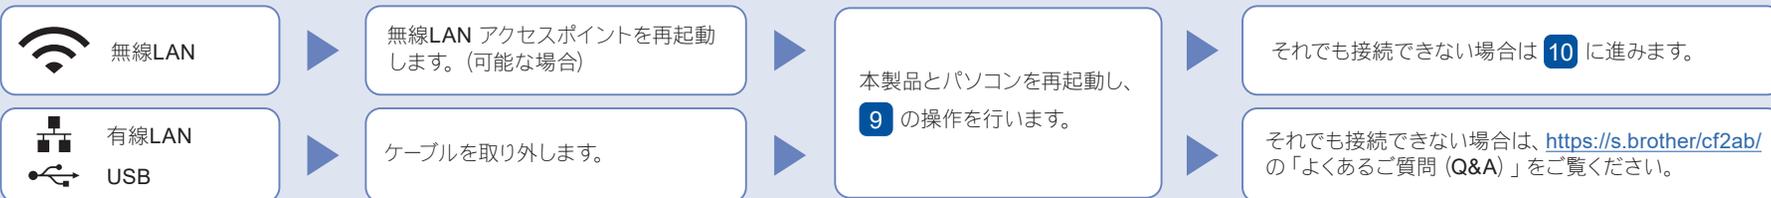

10 本製品を無線 LAN アクセスポイントと接続する

無線接続できない場合は、手動の無線接続をお試しください。

お使いの無線 LAN アクセスポイントの SSID およびネットワークキーを調べて、右の枠内に記入します。

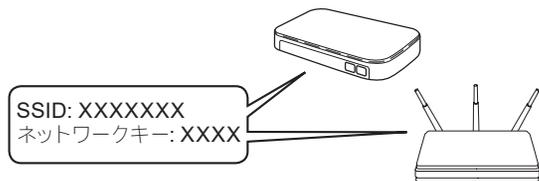

待ち受け画面の  を押し、【ネットワーク選択 (SSID)】、【はい】 を押します。

SSIDおよびネットワークキーがわからない場合は、ネットワーク管理者または無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。


SSID (ネットワーク名)	
ネットワークキー (セキュリティキー / 暗号化キー)	

お使いの無線 LAN アクセスポイントの SSID (ネットワーク名) を選び、ネットワークキー (セキュリティキー / 暗号化キー) を入力します。無線 LAN 接続が完了すると、画面に【接続しました】と表示されます。

9に進み、ソフトウェアをインストールします。

接続できない場合は、お使いのブラザー製品と無線LANアクセスポイントを再起動し、10の操作をやり直します。

■ ヒント!



昇華転写プリンターを使った作品づくりのヒントは、「さあ、はじめましょう!」を参照してください。