


P-touch

9600/3600

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

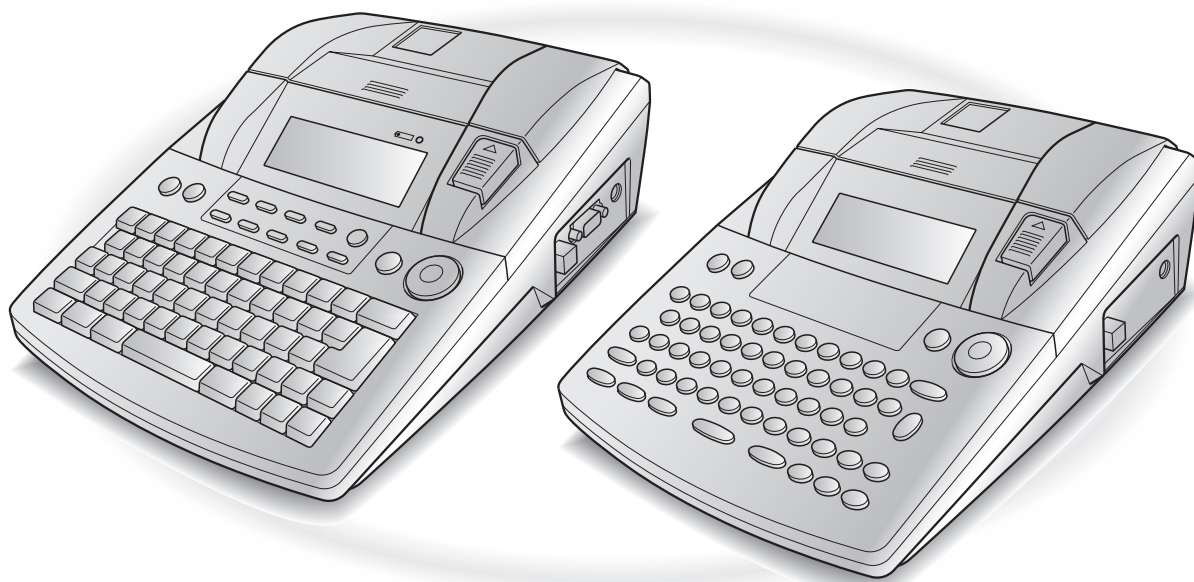

- A P-touch készülék használata előtt olvassa el a Használati útmutatót.
- Őrizze meg a Használati útmutatót a későbbi felhasználáshoz.

ELŐSZÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a P-touch készüléket.

Új P-touch készülékével bármely célra készíthet címkéket. Válasszon a sokféle keretből, betűtípusból és karakterstílusból, amelyekkel gyönyörű egyéni címkéket készíthet. Ezen túlmenően számos előre formázott sablon is a rendelkezésére áll, hogy a címkékészítés gyors és könnyű időtöltés legyen.

Professzionális címkéket alkothat pillanatok alatt. Ez a P-touch készülék minőségéből és teljesítményéből kifolyólag igen praktikus készülék, amely kielégíti minden címkézési szükségletét.

Habár ezt a P-touch készüléket könnyű használni, azt javasoljuk, hogy használatba vétele előtt körültekintően olvassa el a Használati útmutatót. Őrizze meg a Használati útmutatót a későbbi felhasználás érdekében.

MEGJEGYZÉS

A P-touch bekapcsolásakor és a nyomtatás alatt zajt bocsát ki, de ez nem hibás működés jele.

Megfelelőségi nyilatkozat (Csak Európa)

Mi, a BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japán




























kijelentjük, hogy ez a termék és a hálózati adapter megfelel az Európai Közösség vonatkozó irányelveiben és előírásaiban szereplő alapvető követelményeinek.

A megfelelőségi nyilatkozat weboldalunkról tölthető le.

Látogassa meg a <http://solutions.brother.com> -> válasszon régiót (pl. Europe) -> válasszon országot -> válassza ki a modellt -> válassza a „Kézikönyvek” -> válassza a Megfelelőségi nyilatkozat lehetőségeket (*Válasszon nyelvet, ha szükséges).

GYORSÚTMUTATÓ

Szövegbevitel

Szóköz hozzáadása	Szóköz billentyű
Belépés/kilépés Beillesztés üzemmódból	
Nagybetű hozzáadása	 vagy  + kívánt karakter
Több nagybetű bevitele (belépés Caps (Nagybetűs) üzemmódba)	 → gépelje be a karaktereket
Kisbetű bevitele Caps (Nagybetűs) üzemmódban	 vagy  + kívánt karakter
Ékezetes karakter bevitele	 → gépelje be a karaktereket VAGY  +  → gépelje be a betűt (VAGY  →  vagy  gombbal válassza ki a betűt → Forgassa el a  gombot (VAGY  vagy ) a kiválasztáshoz → Nyomja meg a  gombot (VAGY  VAGY  vagy  + gépelje be a betűt
Szimbólum bevitele	Forgassa el a  gombot a SYMBOL kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot (VAGY egyszerűen nyomja meg a  gombot) → Forgassa el a  gombot (VAGY  vagy ) a kategória kiválasztásához → Forgassa el a  gombot (VAGY  vagy ) a szimbólum kiválasztásához → 
Új sor bevitele	
Új szövegterület bevitele	 + 
Vonalkód bevitele	Forgassa el a  gombot a BARCODE kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot (VAGY egyszerűen nyomja meg a  +  gombokat) → Adja meg a vonalkód adatokat → Nyomja meg a  (VAGY a ) gombot


































































<p>Speciális karakter bevitelle a vonalkódba</p>	<p>Forgassa el a Set gombot a BARCODE kiválasztásához, majd nyomja meg a Set gombot (VAGY egyszerűen nyomja meg a Code + Insert Barcode gombokat) → Symbol Accent → Home vagy End a speciális karakter kiválasztásához → New Block</p>
<p>Vonalkód paraméterek módosítása</p>	<p>Forgassa el a Set gombot a BARCODE kiválasztásához, majd nyomja meg a Set gombot (VAGY egyszerűen nyomja meg a Code + Insert Barcode gombokat) → Home → ← vagy → egy paraméter kiválasztásához → Forgassa el a Set gombot (VAGY Home vagy End) a beállítás kiválasztásához → Nyomja meg a Set (VAGY New Block) gombot</p>
<p>Az Euróátváltási funkció beállítása</p>	<p>Forgassa el a Set gombot a CONVERSION SETUP kiválasztásához, majd nyomja meg a Set gombot (VAGY egyszerűen nyomja meg a Code + Shift Set up gombokat) → Forgassa el a Set gombot (VAGY Home vagy End) a pénznem kiválasztásához → Nyomja meg a Set (VAGY New Block) gombot → Adja meg az átváltási árfolyamot → Nyomja meg a Set (VAGY New Block) gombot → Forgassa el a Set gombot (VAGY Home vagy End) az elválasztó megadásához → Nyomja meg a Set (VAGY New Block) gombot → Forgassa el a Set gombot (VAGY Home vagy End) a nyomtatási sorrend megadásához → Nyomja meg a Set (VAGY New Block) gombot</p>
<p>Euró átváltása egyéb valutákra/valutákból</p>	<p>Code + Conv. & 7 € → Forgassa el a Set (VAGY nyomja meg a ← vagy →) gombot az átváltási irány megadásához → Írja be az átváltani kívánt értéket → Nyomja meg a Set (VAGY New Block) gombot</p>

Szöveg szerkesztése







































































<p>Szöveg törlése</p>	<p>Clear ⌫ VAGY Delete</p>
<p>Szövegsor törlése</p>	<p>Code + ⌫ Delete</p>
<p>Összes szöveg és formázás teljes törlése</p>	<p>Code + Clear ⌫ → Home vagy End a TEXT & FORMAT kiválasztásához → New Block</p>
<p>Csak szöveg teljes törlése</p>	<p>Code + Clear ⌫ → Home vagy End a TEXT ONLY kiválasztásához → New Block</p>



























































Szöveg formázása

<p>Teljes szöveg formázásának módosítása</p>	<p>Forgassa el a  gombot a GLOBAL FORMAT kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot (VAGY egyszerűen nyomja meg a  +  gombokat) → Forgassa el a  gombot, majd nyomja meg a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a funkció megadásához → Forgassa el a  gombot, majd nyomja meg a  (VAGY  vagy ) gombot a beállítás megadásához → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot</p>
<p>Szövegterület formázásának módosítása</p>	<p>, ,  vagy  segítségével válassza ki a szövegterületet → Forgassa el a  gombot a BLOCK FORMAT kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot (VAGY egyszerűen nyomja meg a  +  gombokat) → Forgassa el a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a funkció megadásához → Forgassa el a  gombot, majd nyomja meg a  (VAGY  vagy ) gombot a beállítás megadásához → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot</p>
<p>Szövegsor formázásának módosítása</p>	<p>, ,  vagy  segítségével válassza ki a szövegterületet → Forgassa el a  gombot a LINE FORMAT kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot (VAGY egyszerűen nyomja meg a  +  gombokat) → Forgassa el a  gombot, majd nyomja meg a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a funkció megadásához → Forgassa el a  gombot, majd nyomja meg a  (VAGY  vagy ) gombot a beállítás megadásához → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot</p>
<p>Betűtípus módosítása</p>	<p>Válassza ki a GLOBAL FORMAT, BLOCK FORMAT vagy LINE FORMAT opciót, majd nyomja meg a  gombot (VAGY egyszerűen nyomja meg a  + ,  vagy  gombot) → Forgassa el a  gombot, majd nyomja meg a  gombot (VAGY  vagy  gombot) a FONT kiválasztásához → Forgassa el a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy ) a beállítás megadásához → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot</p>













































<p>Karakterméret módosítása</p>	<p>Válassza ki a GLOBAL FORMAT, BLOCK FORMAT vagy LINE FORMAT opciót, majd nyomja meg a  gombot (VAGY egyszerűen nyomja meg a  +  * 1 æ,  2 ø vagy  / 3 ä gombot) → Forgassa el a  gombot, majd nyomja meg a  gombot (VAGY  vagy  gombot) a SIZE kiválasztásához → Forgassa el a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a beállítás megadásához → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot</p>
<p>Karakter szélesség módosítása</p>	<p>Válassza ki a GLOBAL FORMAT, BLOCK FORMAT vagy LINE FORMAT opciót, majd nyomja meg a  gombot (VAGY egyszerűen nyomja meg a  +  * 1 æ,  2 ø vagy  / 3 ä gombot) → Forgassa el a  gombot, majd nyomja meg a  gombot (VAGY  vagy  gombot) a WIDTH kiválasztásához → Forgassa el a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a beállítás megadásához → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot</p>
<p>Karakterstílus módosítása</p>	<p>Válassza ki a GLOBAL FORMAT, BLOCK FORMAT vagy LINE FORMAT opciót, majd nyomja meg a  gombot (VAGY egyszerűen nyomja meg a  +  * 1 æ,  2 ø vagy  / 3 ä gombot) → Forgassa el a  gombot, majd nyomja meg a  gombot (VAGY  vagy  gombot) a STYLE1 vagy STYLE2 kiválasztásához → Forgassa el a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a beállítás megadásához → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot</p>
<p>Soreffektek módosítása</p>	<p>Válassza ki a GLOBAL FORMAT, BLOCK FORMAT vagy LINE FORMAT opciót, majd nyomja meg a  gombot (VAGY egyszerűen nyomja meg a  +  * 1 æ,  2 ø vagy  / 3 ä gombot) → Forgassa el a  gombot, majd nyomja meg a  gombot (VAGY  vagy  gombot) a LINE EFFECTS kiválasztásához → Forgassa el a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a beállítás megadásához → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot</p>
<p>Keret módosítása</p>	<p>Válassza ki a GLOBAL FORMAT, BLOCK FORMAT vagy LINE FORMAT opciót, majd nyomja meg a  gombot (VAGY egyszerűen nyomja meg a  +  * 1 æ,  2 ø vagy  / 3 ä gombot) → Forgassa el a  gombot, majd nyomja meg a  gombot (VAGY  vagy  gombot) a FRAME kiválasztásához → Forgassa el a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a beállítás megadásához → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot</p>



















<p>Szövegigazítás módosítása</p>	<p>Válassza ki a GLOBAL FORMAT, BLOCK FORMAT vagy LINE FORMAT opciót, majd nyomja meg a  gombot (VAGY egyszerűen nyomja meg a  +  vagy  vagy  gombot) → Forgassa el a  gombot, majd nyomja meg a  gombot (VAGY  vagy  gombot) a ALIGNMENT kiválasztásához → Forgassa el a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a beállítás megadásához → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot</p>
<p>Címkemargók módosítása</p>	<p>Forgassa el a  gombot a GLOBAL FORMAT kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot (VAGY egyszerűen nyomja meg a  +  gombokat) → Forgassa el a  gombot, majd nyomja meg a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a T. MARGIN funkció megadásához → Forgassa el a  gombot, majd nyomja meg a  (VAGY  vagy  gombot) a beállítás megadásához → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot</p>
<p>Címkehossz módosítása</p>	<p>Forgassa el a  gombot a GLOBAL FORMAT kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot (VAGY egyszerűen nyomja meg a  +  gombokat) → Forgassa el a  gombot, majd nyomja meg a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a T. LENGTH funkció megadásához → Forgassa el a  gombot, majd nyomja meg a  (VAGY  vagy  gombot) a beállítás megadásához → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot</p>
<p>Szövegterület margóinak módosítása</p>	<p>Forgassa el a  gombot a GLOBAL FORMAT kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot (VAGY egyszerűen nyomja meg a  +  gombokat) → Forgassa el a  gombot, majd nyomja meg a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a B. MARGIN funkció megadásához → Forgassa el a  gombot, majd nyomja meg a  (VAGY  vagy  gombot) a beállítás megadásához → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot</p>



Szövegterület hosszának módosítása	<p>Válassza ki a GLOBAL FORMAT, vagy BLOCK FORMAT opciót, majd nyomja meg a  gombot (VAGY egyszerűen nyomja meg a  +  * 1 æ vagy  2 ø gombot) → Forgassa el a  gombot, majd nyomja meg a  gombot (VAGY  vagy  gombot) a B. LENGTH kiválasztásához → Forgassa el a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a beállítás megadásához → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot</p>
Fordított nyomtatás (tükörnyomtatás)	<p>Forgassa el a  gombot a MIRROR opció kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot (VAGY egyszerűen nyomja meg a  +  gombot) → Forgassa el a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a beállítás kiválasztásához → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot</p>
Bélyegző szövegének formázása	<p> +  → Forgassa el a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a beállítás kiválasztásához → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot</p>
Szöveg elforgatása	<p>Válassza ki a GLOBAL FORMAT, vagy BLOCK FORMAT opciót, majd nyomja meg a  gombot (VAGY egyszerűen nyomja meg a  +  * 1 æ vagy  2 ø gombot) → Forgassa el a  gombot, majd nyomja meg a  gombot (VAGY  vagy  gombot) a ROTATE kiválasztásához → Forgassa el a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a beállítás megadásához → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot</p>




























Automatikus formázási sablon használata

Címke vagy bélyegző létrehozása Automatikus formázási sablonból	<p>Forgassa el a  gombot a AUTO FORMAT opció kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot (VAGY egyszerűen nyomja meg a  +  = 6 é gombot) → Forgassa el a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a sablon kiválasztásához → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot → Gépelje be az egyes sorokat, majd nyomja meg a  (VAGY ) gombot → Lépjen tovább az 1, 2, 3 vagy 4 pontra</p>
1 Automatikus formázási sablon nyomtatása	<p>Forgassa el a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a PRINT opció kiválasztásához → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot</p>






















<p>2 Automatikus formázási sablon szerkesztése</p>	<p>Forgassa el a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a CONTINUE opció kiválasztásához → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot → Gépelje be az egyes sorokat, majd nyomja meg a  (VAGY ) gombot</p>
<p>3 Automatikus formázási sablon stílusának módosítása</p>	<p>Forgassa el a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a CHANGE STYLE kiválasztásához → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot → Forgassa el a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a formázási stílus kiválasztásához → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot</p>
<p>4 Kilépés az Automatikus formázás funkcióból</p>	<p>Forgassa el a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a FINISH opció kiválasztásához → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot</p>











































Szöveg nyomtatása

<p>Címke előnézete</p>	<p>Forgassa el a  gombot a LAYOUT PREVIEW opció kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot (VAGY egyszerűen nyomja meg a  +  gombot) ( gombot) ( vagy  gombbal görgethet)</p>
<p>Címkék vágási módjának módosítása</p>	<p>Forgassa el a  gombot a AUTO CUT opció kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot (VAGY egyszerűen nyomja meg a  +  gombot) → Forgassa el a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a beállítás kiválasztásához → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot</p>
<p>Nyomtatás az aktuális nyomtatási opciókkal</p>	<p></p>
<p>24 mm szalag adagolása és vágása</p>	<p></p>
<p>Több példány nyomtatása</p>	<p>Forgassa el a  gombot a REPEAT opció kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot (VAGY egyszerűen nyomja meg a  +  gombot) → Forgassa el a  (VAGY  vagy  gombot) a szám kiválasztásához (VAGY gépelje be a számot) → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot</p>

















<p>Több példány nyomtatása a kiválasztott szövegrész nagyobb értékre állításával</p>	<p>Forgassa el a  gombot a NUMBER opció kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot (VAGY egyszerűen nyomja meg a  +  gombot) → , ,  vagy  segítségével válassza ki a számozási mező kiindulási pontját → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot →  vagy  segítségével válassza ki a számozási mező végpontját → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot → Forgassa el a  (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a szám kiválasztásához (vagy gépelje be azt) → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot</p>
--	---

Szövegfájlok tárolása, lehívása, törlése és nyomtatása

<p>Fájl mentése</p>	<p>Forgassa el a  gombot a MEMORY opció kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot (VAGY egyszerűen nyomja meg a  +  gombot) → Forgassa el a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a STORE opció kiválasztásához → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot → Forgassa el a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a fájlsorszám kiválasztásához → Adja meg a fájlnevet → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot</p>
<p>Korábban mentett fájl lehívása</p>	<p>Forgassa el a  gombot a MEMORY opció kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot (VAGY egyszerűen nyomja meg a  +  gombot) → Forgassa el a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a RECALL opció kiválasztásához → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot → Forgassa el a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a fájlsorszám kiválasztásához → Adja meg a fájlnevet → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot</p>
<p>Korábban mentett fájl törlése</p>	<p>Forgassa el a  gombot a MEMORY opció kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot (VAGY egyszerűen nyomja meg a  +  gombot) → Forgassa el a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a CLEAR opció kiválasztásához → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot → Forgassa el a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a fájlsorszám kiválasztásához → Adja meg a fájlnevet → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot</p>



Korábban mentett
szövegfájl nyomtatása

Forgassa el a  gombot a **MEMORY** opció kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot (VAGY egyszerűen nyomja meg a  +  gombot) → Forgassa el a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a **PRINT** opció kiválasztásához → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot → Forgassa el a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot) a fájlsorszám kiválasztásához → Adja meg a fájlnevet → Nyomja meg a  (VAGY ) gombot





TARTALOM

1. fejezet

Mielőtt elkezdené.....	1
ÁLTALÁNOS LEÍRÁS	2
<i>Felülnézet.....</i>	2
<i>Alulnézet</i>	3
<i>LCD-kijelző.....</i>	3
<i>Billentyűzet</i>	4
<i>Hordtáska</i>	5

2. fejezet

Első lépések.....	7
ÓVINTÉZKEDÉSEK.....	8
<i>A hálózati adapter csatlakoztatása.....</i>	9
<i>A P-touch készülék ki- és bekapcsolása.....</i>	9
<i>Szalagkazetta behelyezése/cseréje.....</i>	9
<i>A P-touch csatlakoztatása a számítógéphez</i>	11
<i>A szoftver és a nyomtató-illesztőprogram telepítése</i>	12
<i>Címkék létrehozása P-touch Editor-ral.....</i>	12

3. fejezet

Funkciók.....	13
<i>Alapvető műveletek végrehajtása</i>	14
<i>Szövegbevitel.....</i>	16
<i>Szöveg szerkesztése.....</i>	25
<i>Formázás</i>	26
<i>Nyomtatás</i>	44
<i>Fájlok tárolása és lehívása.....</i>	48

4. fejezet

A készülék beállítása	55
<i>A készülék beállítása</i>	<i>56</i>
HIBAÜZENET LISTA.....	59
HIBAEELHÁRÍTÁS	66
KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI	71


Függelék.....	73
<i>Szimbólumok.....</i>	<i>74</i>
<i>Speciális vonalkód karakterek.....</i>	<i>77</i>
<i>Betűtípusok.....</i>	<i>77</i>
<i>Méreték és szélességek</i>	<i>78</i>
<i>Típus stílusok.....</i>	<i>80</i>
<i>Keretképzési és árnyékolási minták.....</i>	<i>82</i>
<i>Előre beállított sablonok</i>	<i>83</i>
<i>Sablon szövegstílusok</i>	<i>86</i>
TÁRGYMUTATÓ	87

Mielőtt elkezdené


ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Felülnézet


P-touch 9600:

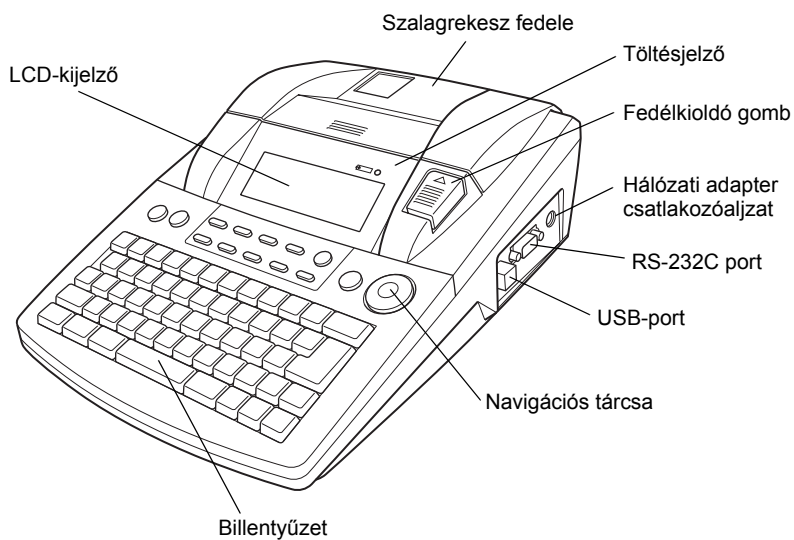


P-touch 3600:

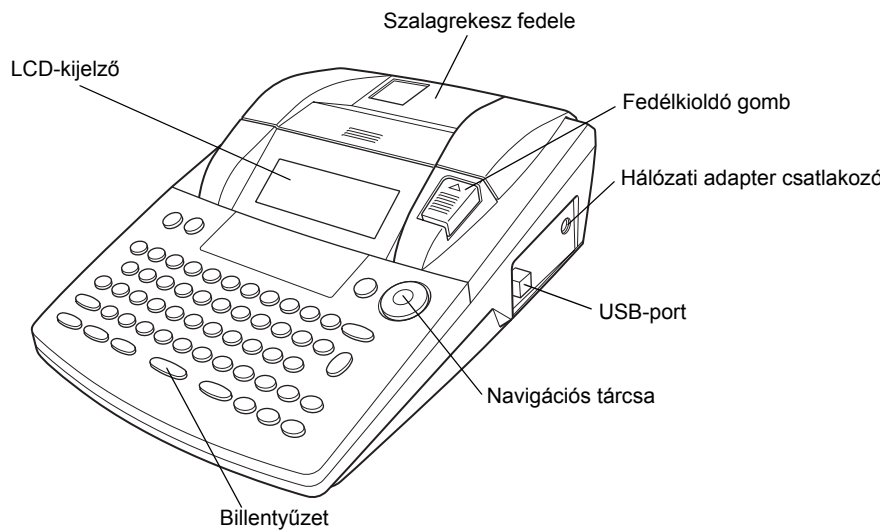

Alulnézet

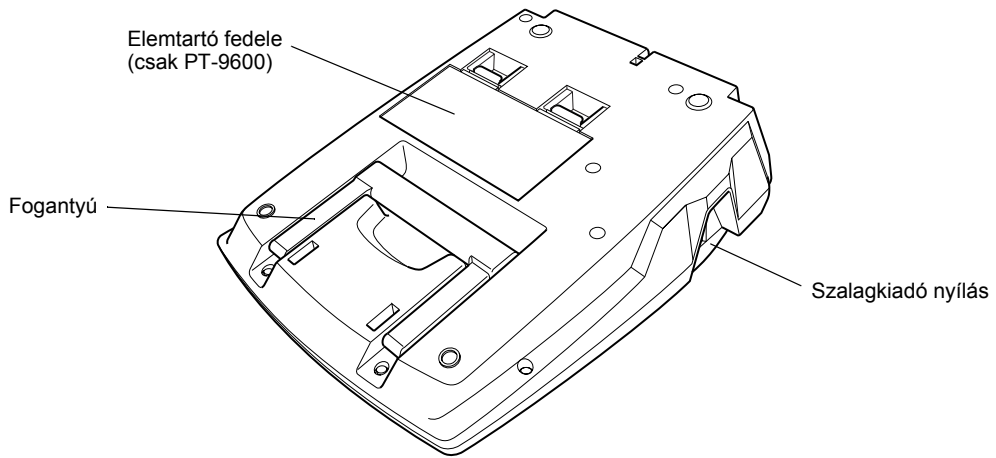


LCD-kijelző

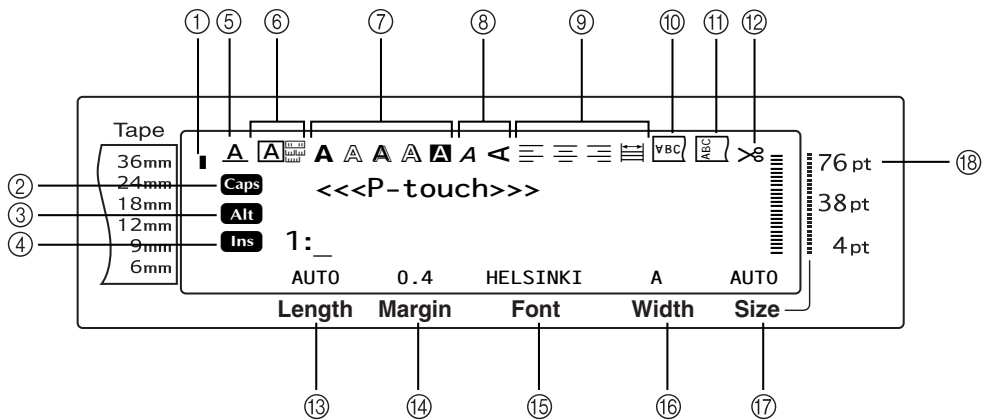


- | | |
|---|---|
| ① Szalagszélesség állapotjelző ⇒ 10. o. | ⑩ Tüköryomtatás állapotjelző ⇒ 40. o. |
| ② Caps (Nagybetűs) állapotjelző ⇒ 17. o. | ⑪ Forgatás beállítás állapotjelzője ⇒ 36. o. |
| ③ Alt állapotjelző ⇒ 17. o. | ⑫ Automatikusság állapotjelzője ⇒ 44. o. |
| ④ Beillesztés mód állapotjelző ⇒ 16. o. | ⑬ Szalaghossz állapotjelző ⇒ 37. o. |
| ⑤ Soreffektek állapotjelző ⇒ 33. o. | ⑭ Szalagmargó állapotjelző ⇒ 37. o. |
| ⑥ Keret beállítás ⇒ 34. o. | ⑮ Betűtípus beállítás ⇒ 28. o. |
| ⑦ 1. stílus beállítás állapotjelzője ⇒ 31. o. | ⑯ Karakter szélesség beállítás ⇒ 30. o. |
| ⑧ 2. stílus beállítás állapotjelzője ⇒ 32. o. | ⑰ Karakterméret beállítás ⇒ 29. o. |
| ⑨ Szövegigazítás beállítás állapotjelzői ⇒ 34. o. | ⑱ Karakterméret beállítás állapotjelzője ⇒ 29. o. |

Billentyűzet

P-touch 9600:

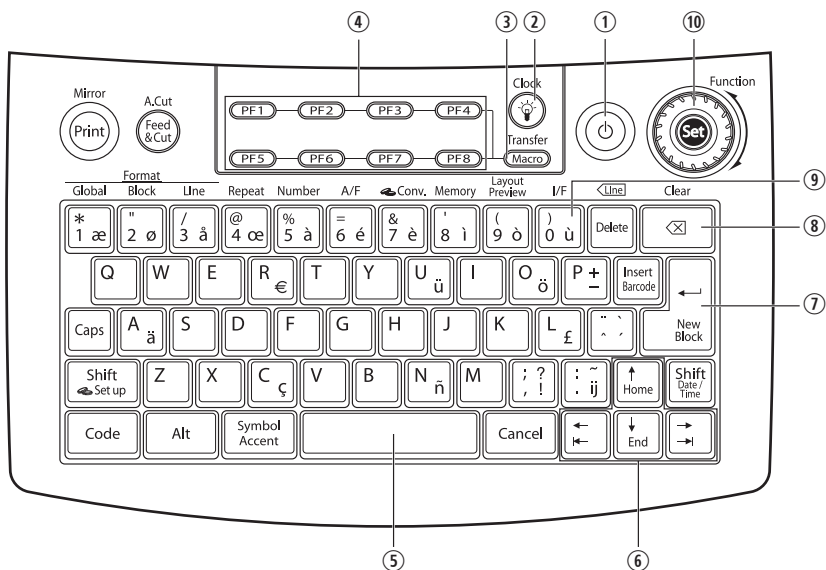


P-touch 3600:

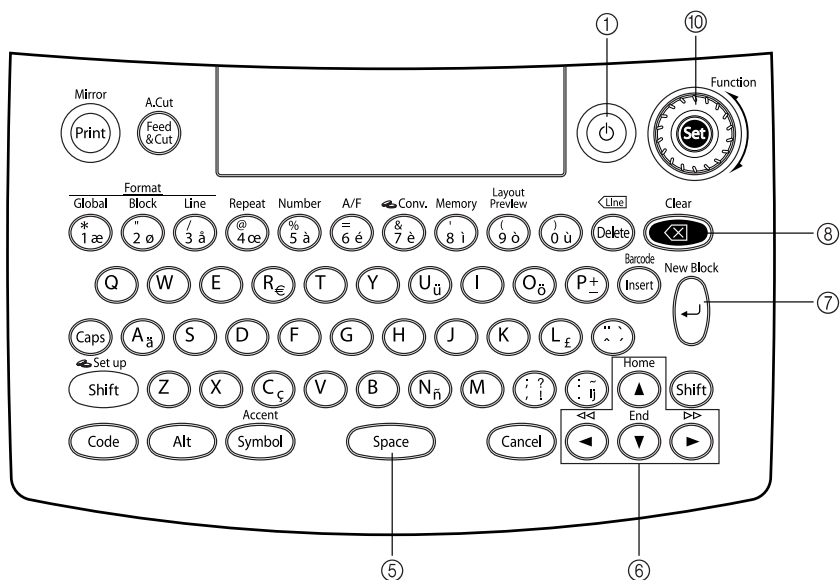

- | | |
|---|--|
| ① Bekapcsológomb ⇒ 9. o. | ⑥ Nyílbillentyűk ⇒ 14. o. |
| ② Képernyő háttérvilágítás billentyű (csak PT-9600)
⇒ Lásd a Speciális funkciók füzetet. | ⑦ Return billentyű ⇒ 15. o. |
| ③ Makró billentyű (csak PT-9600)
⇒ Lásd a Speciális funkciók füzetet. | ⑧ Visszatörlés billentyű ⇒ 25. o. |
| ④ PF billentyűk (csak PT-9600)
⇒ Lásd a Speciális funkciók füzetet. | ⑨ Interfész billentyű (csak PT-9600)
⇒ Lásd a Speciális funkciók füzetet. |
| ⑤ Szóköz billentyű ⇒ 16. o. | ⑩ Funkciótárca/Beállítás billentyű ⇒ 15. o. |

Hordtáska

A hordtáska – ami a PT-9600 esetében tartozék és a PT-3600 esetében opcionális – praktikus segítség a P-touch készülék és kellékei tárolásában és szállításában. A jobb oldalon látható belső fedél elősegíti a szalagkazetták porvédelmét. Ezenkívül, ha ezt a fedelet leveszi és a hordtáska bal oldalára rögzíti, a kiadott címkék gyűjtőtálcájának is használhatja.

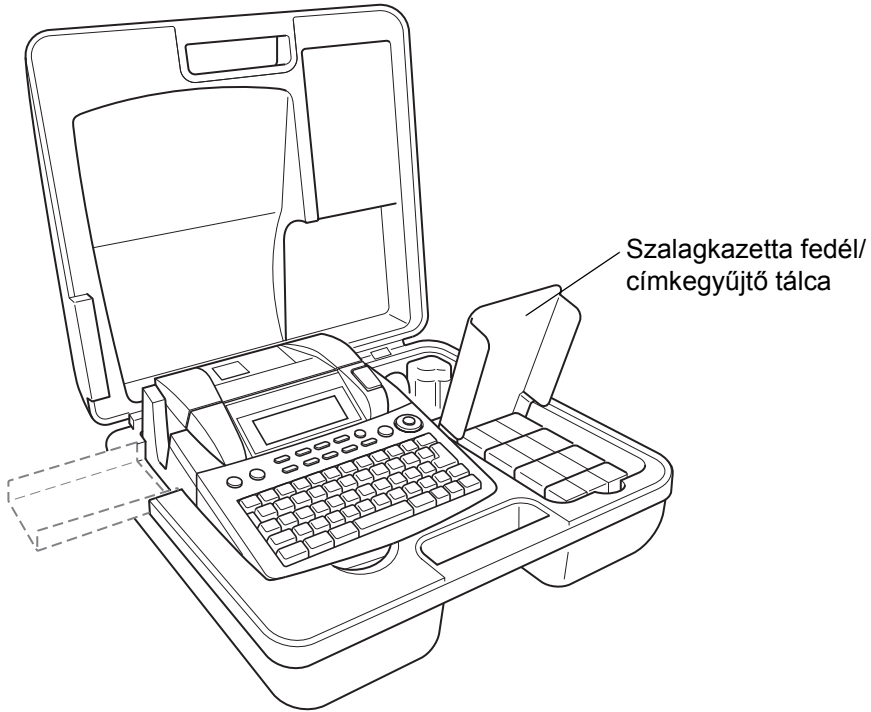

Első lépések

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- **A készülékhez Brother TZe szalagot használjon.**
- Ne húzza meg a szalagot, amikor a P-touch készülék befűzi, mert így sérülhet a szalagkazetta.
- Ne használja a készüléket túlságosan poros helyen. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak és esőnek.
- Ne tegye ki a készüléket nagyon magas hőmérsékletnek vagy magas páratartalomnak. Soha se hagyja a műszerfalon vagy a gépjármű hátuljában.
- Ne tárolja a szalagkazettákat olyan helyen, ahol közvetlen napsugárzás, magas páratartalom vagy por érheti.
- Ne hagyjon hosszabb ideig gumiból vagy műanyagból készített tárgyakat a készüléken, mert a burkolat elszíneződhet.
- Ne tisztítsa a készüléket alkohollal vagy más szerves oldószerrel. Csak puha, száraz rongyot használjon.
- Ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe, vagy nehéz tárgyat a készülékre.
- Ne nyúljon a vágóeszköz pengéjéhez, mert sérülést okozhat.
- Csak olyan hálózati adaptert használjon, amelyet kizárólag ehhez a készülékhez terveztek. Egyéb adapter használata semmissé teszi a garanciát.
- Ne szerelje szét a hálózati adaptert.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, csatlakoztassa le a hálózati adaptert, majd (csak a PT-9600 esetében) vegye ki az újratölthető akkumulátort a szivárgás és a készülék károsodásának elkerülése érdekében.
- Csak olyan Ni-MH újratölthető akkumulátort használjon, amelyet kizárólag ehhez a készülékhez terveztek (csak PT-9600).
- Ne szerelje szét a P-touch készüléket.
- Csak a készülékhez mellékelt USB interfészkábellet használja. Egyéb USB-kábel használata semmissé teszi a garanciát.

A hálózati adapter csatlakoztatása

A P-touch készülékét bárhol használhatja, ahol rendelkezésre áll szabványos elektromos aljzat.

- ❶ Dugja be az adapter vezetékén lévő dugaszt a P-touch készülék jobb oldalán található hálózati adapter csatlakozóaljzatba.
- ❷ Az adapter vezetékének másik végén található villásdugót csatlakoztassa a legközelebbi szabványos elektromos aljzatba.

MEGJEGYZÉS

- ☞ Csak olyan hálózati adaptert használjon, amelyet kizárólag ehhez a készülékhez terveztek.
- ☞ Csatlakoztassa le a hálózati adaptert, ha a nyomtatót hosszabb ideig nem használja.

A P-touch készülék ki- és bekapcsolása

A bekapcsológomb (Ⓞ) a készülék billentyűzetének jobb felső sarkában helyezkedik el. Ha a P-touch készüléket nem húzta ki, bekapcsoláskor a legutóbbi alkalommal bevitt szöveg jelenik meg a kijelzőn. Ez a tulajdonság lehetővé teszi, hogy bármikor felfüggeszse egy címke szerkesztését, kikapcsolja a készüléket, majd később visszatérjen hozzá anélkül, hogy újra be kellene gépelnie a szöveget.

Ha a PT-9600 készüléket újratölthető akkumulátorról üzemelteti és 5 percen át nem nyom meg gombot, vagy nem végez semmilyen műveletet, a készülék automatikusan kikapcsol.

MEGJEGYZÉS

- ☞ Ne húzza ki a hálózati adaptert, ha az a P-touch készülékre csatlakozik és a készülék be van kapcsolva, mert így a szerkesztés alatt álló adatok elvesznek. A hálózati adapter kihúzása előtt, először mindenképp kapcsolja ki a P-touch készüléket.
- ☞ Ha a P-touch készülék USB interfészkábelrel keresztül csatlakozik egy számítógéphez és 30 percen át nem nyom meg gombot, vagy nem végez semmilyen műveletet, a készülék automatikusan kikapcsol.
- ☞ Ha a PT-9600 egy számítógéphez soros interfészkábelrel (RS-232C) csatlakozik, vagy a számítógépről jövő adatokat nyomtat, nem kapcsolódik ki automatikusan.
- ☞ Ha a P-touch készülék egy számítógéphez USB interfészkábelrel csatlakozik, vagy a számítógépről jövő adatokat nyomtat, nem kapcsolódik ki automatikusan.

- A P-touch készülék be- és kikapcsolásához nyomja meg a Ⓞ gombot.

Szalagkazetta behelyezése/ cseréje

Ehhez a készülékhez széles típus-, szín- és méretválasztékban állnak rendelkezésre szalagkazetták, aminek révén sajátosan színekódolt és stílizált címkéket készíthet. Ezen túlmenően a készüléket úgy tervezték, hogy a szalagkazettát gyorsan és könnyen cserélhesse.

2. fejezet Első lépések

- 1 Nyomja meg a fedélkioldó gombot, és nyissa ki a szalagrekesz fedelét.

P-touch 9600:



P-touch 3600:



- 2 Ha már van a tartóban szalagkazetta és szeretné kicserélni, egyenesen felfelé húzva vegye ki azt.
- 3 Ha a behelyezendő kazettában lévő tintaszalag laza, akkor az ujjával tekerje a kazettán lévő nyíl irányába a fogaskereket, amíg a szalag meg nem feszül. Ügyeljen arra is, hogy a szalag vége a szalagvezetők alá kerüljön.

MEGJEGYZÉS


Ha új, még reteszelt szalagkazettát használ, távolítsa el a reteszt.

- 4 Helyezze be határozott mozdulattal a kazettát a rekeszbe, győződjön meg róla, hogy a kazetta hátulja teljesen felfekszik a rekesz aljára.


MEGJEGYZÉS


A szalagkazetta behelyezésekor bizonyosodjon meg róla, hogy a belső szalag nem akadt bele a fém szalagvezető sarkába.


P-touch 9600:




P-touch 3600:



- 5 Zárja le a rekesz fedelét, majd ezt követően a  gombbal kapcsolja be a készüléket, ha az kikapcsolt állapotban volt. A behelyezett szalag szélességét a kijelző bal szélén lévő szalagszélesség állapotjelző mutatja.

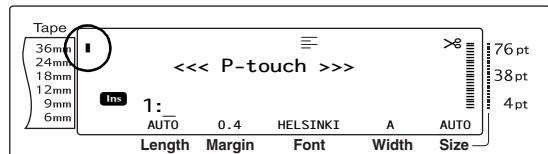

- 6 Az  gomb egyszeri lenyomásával feszítse meg a szalagot és vágja le a felesleget.

A P-touch csatlakoztatása a számítógéphez

A készülék USB-porttal rendelkezik, tehát USB-kábel segítségével csatlakoztathatja a P-touch készüléket egy Windows® vagy Mac OS operációs rendszert használó számítógéphez, és kinyomtathatja a P-touch Editor szoftverrel létrehozott címkéket.


MEGJEGYZÉS

Ne csatlakoztassa a P-touch készüléket a számítógéphez a P-touch Editor szoftver telepítése előtt, mert ebben az esetben a telepítés hibás lehet.


Számítógép csatlakoztatása a P-touch készülékhez az USB-porton keresztül:

- 1 Helyezze be az USB-kábel lapos (A) csatlakozóját a számítógép USB-portjába.
- 2 Helyezze be az USB-kábel négyzetes (B) csatlakozóját a P-touch jobb oldalán lévő USB-portba.
- 3 Kapcsolja be a P-touch készüléket.

P-touch 9600:

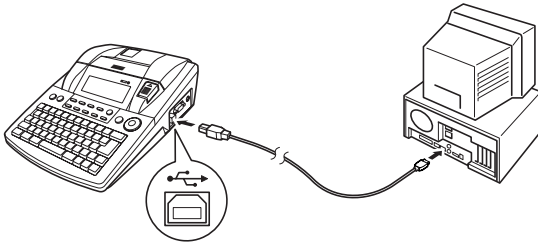


P-touch 3600:

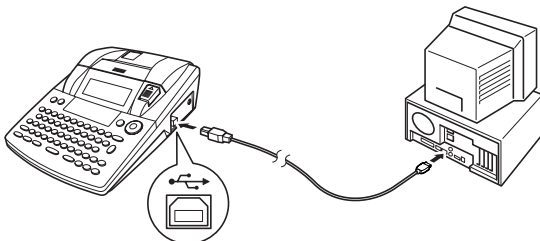

Ha a P-touch készülék USB-kábelrel egy számítógéphez csatlakozik, a P-touch rögtön interfész üzemmódba kapcsol, amint adatokat fogad a számítógépről.

MEGJEGYZÉS

- ☞ Ha ki szeretne lépni az USB-csatlakozás Interfész üzemmódjából, nyomjon meg egy billentyűt.
- ☞ Nyomtatás, szalagadagolás vagy az RS-232C csatlakozás Interfész üzemmódja (csak PT-9600), illetve PF-gombhoz való makrórendelés (csak PT-9600) alatt a P-touch nem tud belépni az USB-csatlakozás Interfész üzemmódjába.

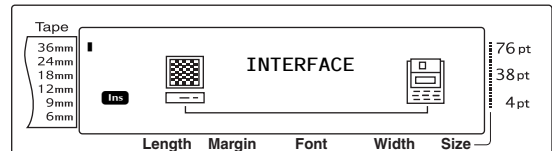

A szoftver és a nyomtató-illesztőprogram telepítése



A nyomtató számítógéppel történő használatához telepítenie kell a nyomtató-illesztőprogramot. A P-touch Editor címketervező szoftvert is telepítenie kell. A szoftver telepítésével kapcsolatban lásd a „Szoftver telepítési útmutató”.

Címkék létrehozása

P-touch Editor-ral



A nyomtató beállítása után kezdheti meg a címkék létrehozását.

A címkék tervezésével és létrehozásával kapcsolatban lásd a „Szoftver használati útmutatót” (PDF). A szolgáltatások részletes leírásával kapcsolatban a P-touch Editor Súlyó menüjét is igénybe veheti.

Funkciók

Alapvető műveletek végrehajtása

A következő gombok segítségével számos funkciót használhat.

Nyílbillentyűk

A készülék LCD-kijelzője három sort, soronként pedig 19 karaktert képes megjeleníteni; azonban a bevitt szöveg akár 1000 karakter hosszúságú is lehet. A kurzort a négy nyílbillentyű (←, →, ↑ és ↓) segítségével mozgatva és így a szöveg kívánt részeit megjelenítve a kijelzőn áttekintheti és szerkesztheti a bevitt szöveget.

E billentyűkkel választhatja ki az egyes funkciókat és adhatja meg a beállításokat.

← (bal nyílbillentyű)

Ha a kurzort egy karakterrel balra kívánja mozgatni:

- Nyomja meg a ← billentyűt egyszer.

MEGJEGYZÉS

Ha ezt a billentyűt akkor nyomja meg, amikor a kurzor egy másik sort követő sor elején áll, a kurzor az előző sor végére ugrik.

Ha a kurzort több karakterrel kívánja balra mozgatni:

- Tartsa lenyomva a ← billentyűt addig, amíg a kurzor a kívánt pozícióra ugrik.

Ha a kurzort az aktuális sor elejére kívánja mozgatni:

- Tartsa lenyomva a Code billentyűt és nyomja meg a ← billentyűt.

Ha a kurzort az aktuális szövegterület elejére kívánja mozgatni:

- Tartsa lenyomva a Shift Set-up billentyűt és nyomja meg a ← billentyűt.

MEGJEGYZÉS

Ha a kurzor már a szövegterület kezdetén áll és ezeket a billentyűket megnyomja, a kurzor az előző terület elejére ugrik.

→ (jobb nyílbillentyű)

Ha a kurzort egy karakterrel jobbra kívánja mozgatni:

- Nyomja meg a → billentyűt egyszer.

MEGJEGYZÉS

Ha ezt a billentyűt akkor nyomja meg, amikor a kurzor egy másik sort követő sor végén áll, a kurzor a következő sor elejére ugrik.

Ha a kurzort több karakterrel kívánja jobbra mozgatni:

- Tartsa lenyomva a → billentyűt addig, amíg a kurzor a kívánt pozícióra ugrik.

Ha a kurzort az aktuális sor végére kívánja mozgatni:

- Tartsa lenyomva a Code billentyűt és nyomja meg a → billentyűt.

Ha a kurzort a következő szövegterület elejére kívánja mozgatni:

- Tartsa lenyomva a Shift Set-up billentyűt és nyomja meg a → billentyűt.

MEGJEGYZÉS

Ha a kurzor már az utolsó szövegterület kezdetén áll és ezeket a billentyűket megnyomja, a kurzor a szöveg végére ugrik.

↑ Home (fel nyílbillentyű)


Ha a kurzort az előző sorra kívánja felmozgatni:

- Nyomja meg a ↑ Home billentyűt egyszer.

MEGJEGYZÉS

Ha ezt a billentyűt akkor nyomja meg, amikor a kurzor a szöveg első sorában áll, a kurzor a sor elejére ugrik.

Ha a kurzort több sorral kívánja felmozgatni:

- Tartsa lenyomva a  billentyűt addig, amíg a kurzor a kívánt pozícióra ugrik.

Ha a kurzort a teljes szövegterület elejére kívánja mozgatni:

- Tartsa lenyomva a  billentyűt és nyomja meg a  billentyűt.



(le nyílbillentyű)


Ha a kurzort a következő sorra kívánja lemozgatni:

- Nyomja meg a  billentyűt egyszer.



MEGJEGYZÉS

Ha ezt a billentyűt akkor nyomja meg, amikor a kurzor a szöveg utolsó sorában áll, a kurzor a sor végére ugrik.

Ha a kurzort több sorral kívánja lemozgatni:

- Tartsa lenyomva a  billentyűt addig, amíg a kurzor a kívánt pozícióra ugrik.


Ha a kurzort a teljes szövegterület végére kívánja mozgatni:

- Tartsa lenyomva a  billentyűt és nyomja meg a  billentyűt.


Funkciótárca/Beállítás billentyű ()

A billentyűzet jobb felső sarkában található navigációs tárcsa gyors hozzáférést biztosít számos P-touch funkcióhoz és lehetővé teszi különféle beállítások megadását. A navigációs tárcsa használatára vonatkozó részletes információkat az egyes funkciók leírásánál találja.

Egy funkció vagy beállítás kiválasztásához a következőket tegye:

- Forgassa a  tárcsát bármely irányba addig, amíg meg nem jelenik a kívánt funkció vagy beállítás.

MEGJEGYZÉS


Ha változtatás nélkül vissza kíván térni a szöveghez, nyomja meg a  gombot.

A kiválasztott opció alkalmazásához:

- Nyomja meg a  gombot.


Kód billentyű ()

A billentyűk felett, illetve a billentyűkön található színessel nyomtatott funkciók használatához:


- Tartsa lenyomva a  billentyűt és nyomja meg a kívánt funkció billentyűjét.

Return billentyű ()


A return billentyű segítségével választhatja ki egy lista elemét (például, amikor szimbólumot vagy ékezetes karaktert illeszt a szövegbe), vagy alkalmazhatja a kiválasztott beállítást.

Néhány esetben az utasítás kapcsán megerősítésre váró kérdés jelenhet meg az LCD-kijelzőn, különösen, ha az Ön által kiválasztott funkció fájlokat töröl vagy változtat meg. Ezekben az esetekben az „igen” válaszhoz nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS


„Nem” válaszhoz, nyomja meg a  gombot. Részletekért lásd alább a *Mégse billentyű* részt.

Egy lista elemének kiválasztásához vagy egy kiválasztott beállítás alkalmazásához:


- Nyomja meg a  billentyűt.

Mégse billentyű ()


A Cancel (Mégse) billentyűt a funkciók visszavonásához és a szöveg módosítása nélkül a korábbi képernyőhöz való visszatéréshez használhatja.

Néhány esetben az utasítás kapcsán megerősítésre váró kérdés jelenhet meg az LCD-kijelzőn, különösen, ha az Ön által kiválasztott funkció fájlokat töröl vagy változtat meg. Ezekben az esetekben a „nem” válaszhoz nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

„Igen” válaszhoz, nyomja meg a  gombot. Részletekért lásd fent a *Return billentyű* részt.

Ha egy funkcióból az esetlegesen végrehajtott módosítások alkalmazása nélkül kíván kilépni a következőket tegye:

- Nyomja meg a  billentyűt.

Szövegbevitel


A címkék szövegének bevitele szinte megegyezik egy írógép vagy egy számítógép klaviatúra használatával.

Beillesztés billentyű ()

Rendes esetben szöveget a Beillesztés módban lehet bevinni, tehát a begépelte szöveg a kurzor pozíciójában jelenik meg a szövegben. Azonban a Beillesztés módból kilépve a bevitt szöveg felülírja a kurzor pozíciójában lévő szöveget. Ha a P-touch Beillesztés módban van, a kijelző bal oldalán meg jelenik az **Ins** jelzés.

A Beillesztés mód indításához:


- Nyomja meg a  gombot. Az **Ins** állapotjelző felgyullad.

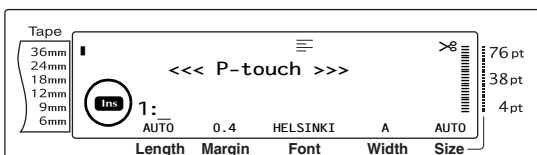

A Beillesztés mód visszavonásához:

- Nyomja meg a  gombot. Az **Ins** állapotjelző kialszik.

Szóköz billentyű

A szóköz billentyű segítségével a szöveg karakterei közé illeszthet be szóközöket. Nem egyezik meg a jobb nyílbillentyűvel (), amely egyszerűen a kurzort mozgatja szóköz hozzáadása nélkül.



Szóköz hozzáadásához a következőket tegye:

- Nyomja meg a szóköz billentyűt.


Váltás billentyű (vagy)

Kisbetűket a megfelelő gomb lenyomásával írhatunk be. Azonban – az írógéphez és a klaviatúrához hasonlóan – a nagybetűk, illetve az egyes billentyűk felső felében látható szimbólumok beviteléhez a Shift (Váltás) gombot is le kell nyomni.




MEGJEGYZÉS

Ha a P-touch Nagybetűs módban van, a  vagy  gomb lenyomásával kisbetűs karaktereket vihetünk be.




Az egyes billentyűk felső felében látható nagybetű vagy szimbólum beviteléhez a következőket tegye:




- Tartsa lenyomva a  vagy  gombokat és nyomja meg a kívánt betű vagy szimbólum gombját.

Nagybetű billentyű ()

A Nagybetűs mód lehetővé teszi, hogy a nagybetűket folyamatosan a  vagy  gomb lenyomása nélkül írhasssa be. A Nagybetűs mód ki- és bekapcsolását a  gomb lenyomásával teheti meg. Ha a P-touch Nagybetűs módban van, a kijelző bal oldalán megjelenik a **Caps** állapotjelző.


MEGJEGYZÉS

 Ha akkor nyom meg egy számbillentyűt, amikor a P-touch Nagybetűs módban van, a szám – nem pedig a felette lévő szimbólum – beírása történik meg, kivéve, ha közben lenyomva tartja a  vagy  gombot.

 Ha Nagybetűs módban kíván kisbetűket begépelni, tartsa lenyomva a  vagy  gombokat, miközben lenyomja a kívánt karakter billentyűjét.

Ha több nagybetűt szeretne beírni:

- 1 Nyomja meg a  gombot. A **Caps** állapotjelző megjelenik a kijelzőn.

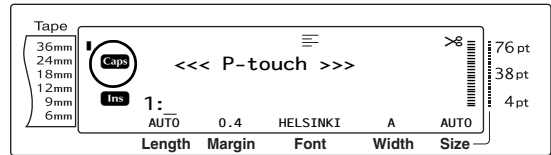


- 2 Nyomja meg a kívánt karakter vagy szimbólum billentyűjét.

MEGJEGYZÉS


Ha bármikor ki szeretne lépni a Nagybetűs módból, nyomja meg a  gombot. A **Caps** állapotjelző eltűnik.

Alt mód ()




A billentyűk jobb oldalán található ékezetes karakterek vagy speciális írásjelek az Alt mód használatával illeszthetők be a szövegbe. Az Alt mód az  gomb segítségével kapcsolható be, illetve ki. Amikor a készülék Alt módban van, a kijelző bal oldalán megjelenik az **Alt** állapotjelző.

A színessel nyomtatott ékezetes karakter vagy speciális írásjel hozzáadásához a következőket tegye:

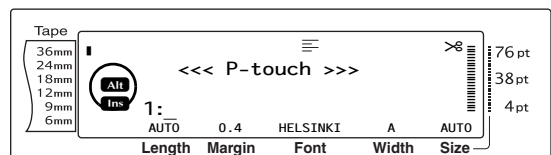


- 1 Nyomja meg az  gombot. Az **Alt** állapotjelző megjelenik a kijelzőn.




3. fejezet Funkciók

- 2 A billentyűk jobb alsó sarkában található karakter beírásához nyomja meg a kívánt karakter billentyűjét.
- A billentyűk jobb felső sarkában található karakter beírásához, tartsa lenyomva a  vagy  gombot (VAGY nyomja meg a  gombot a Caps (Nagybetűs) mód indításához) és nyomja le a kívánt karakter billentyűjét.


MEGJEGYZÉS

- Ha a P-touch Caps (Nagybetűs) módban van, a  vagy  gomb lenyomásával kisbetűs karaktereket vihetünk be.
- Ha bármikor ki szeretne lépni az **Alt** módból, nyomja meg az  gombot. Az **Alt** állapotjelző eltűnik.

Return billentyű ()

Az írógépekhez és a szövegszerkesztőhöz hasonlóan a készülék Return billentyűje () egy szövegsor befejezésére és egy újabb sor kezdésére használható. Ha befejezett egy adott sort, nyomja meg a Return billentyűt újabb sor kezdéséhez és a kurzor továbbléptetéséhez.


MEGJEGYZÉS

Egy szövegterület legfeljebb 16 sorból állhat. Ha a  billentyűt akkor nyomja meg, amikor már elérte a sorok maximális számát, a „16 LINE LIMIT” hibaüzenet jelenik meg.



A kinyomtatható sorok száma a szalag szélességétől függ.

Szalagszélesség	A nyomtatható sorok maximális száma
6 mm	3
9 mm	4
12 mm	6
18 mm	10
24 mm	13
36 mm	16
Bélyegző 18 mm	6
Bélyegző 24 mm	10

Új sor létrehozása:






- Nyomja meg a  billentyűt. A sor végén megjelenik a return jel (↵).

Új szövegterület funkció




( + )

Ha azt szeretné, hogy a szöveg egyes szakaszai eltérő számú sorral rendelkezzenek mint más szakaszok, illetve ha a szöveg egyik szakaszára más formátumot kíván alkalmazni (lásd *Szövegterület formátum funkciói*, 27. oldal), új szövegterületet kell létrehozni az új szövegterület funkció alkalmazásával.

MEGJEGYZÉS

- Egyetlen címke legfeljebb ötven szövegterületet tartalmazhat. Ha a címként megengedett számú (50) sor beírásra került és megnyomja a  billentyűt (VAGY lenyomva tartja a  és megnyomja a  billentyűt), megjelenik a „50 LINE LIMIT REACHED!” hibaüzenet.
- Egy szövegterület kettéosztásához, helyezze a kurzort azon karakter alá, ahová a következő szövegterület kezdetét szeretné, majd tartsa lenyomva a  és nyomja meg a  billentyűt.

Új szövegterület létrehozása:




- Tartsa lenyomva a  billentyűt és nyomja meg a  billentyűt. Új szövegterület jelzés () jelenik meg a szövegterület végén.


Szimbólum billentyű ()

A billentyűkön szereplő betűkön, szimbólumokon és számokon kívül még több mint 440 további szimbólum és kép illeszthető be a Szimbólum funkció segítségével. E szimbólumok vagy képek a többi karakterhez hasonlóan törölhetők, sőt néhányuk még formázható is bizonyos formátum funkciók segítségével (lásd 28 - 36. oldal).



A rendelkezésre álló szimbólumok listája itt található: 74 - 77. oldal.



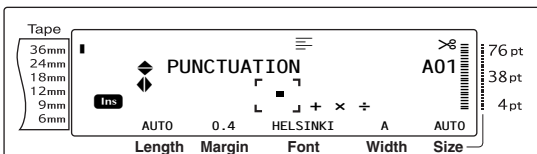


Ha szimbólumot vagy képet kíván a szövegbe illeszteni:



- 1 Forgassa el a  gombot, amíg megjelenik a **SYMBOL** felirat, majd nyomja meg a  gombot (VAGY nyomja meg a  gombot). A kijelzőn szimbólumokat tartalmazó sor jelenik meg.



MEGJEGYZÉS

Ha bármikor vissza kíván térni a szöveghez, nyomja meg a  gombot (VAGY nyomja meg a  gombot).


- 2 Forgassa el a  gombot (VAGY nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt szimbólumkategória kiválasztásához, ezt követően nyomja meg a  vagy  gombot) amíg a kívánt szimbólum nagyított képe megjelenik a kijelző közepén található keretben.

- 3 Nyomja meg a  gombot (VAGY nyomja meg a  gombot). A szimbólum hozzáadódik a szöveghez.

MEGJEGYZÉS

- 1 Ha több szimbólumot szeretne beilleszteni, tartsa lenyomva a  gombot a  gomb (VAGY  gomb) lenyomása előtt. Ezt követően folytassa a szimbólumok hozzáadását a 2. lépésben leírtak szerint, majd tartsa lenyomva a  gombot miközben lenyomja a  gombot (VAGY  gombot). A legutolsó szimbólum kiválasztása után egyszerűen nyomja meg a  gombot (VAGY  gombot).
- 2 Szimbólumot a rendelkezésre álló szimbólumokat tartalmazó táblázatban megadott kód begépelésével is kiválaszthat. Például a  megnyomásával megjeleníti a **GARDENING** kategóriát, majd a  megnyomásával megjeleníti a **GARDENING** kategória harmadik szimbólumát.

Ékezet funkció (+)

Az Ékezet funkciót akkor használhatja, ha ékezetes karaktereket szeretne a szövegbe illeszteni. E karakterek közül sok a billentyűkön is megtalálható és az  gomb (lásd 17. oldal), illetve az összetett karakter billentyűk (lásd 20. oldal) segítségével is begépelhető.


Az ékezetes karakterek csoportosítása az ékezet nélküli nagybetű vagy kisbetű szerint történik. A következő táblázat a rendelkezésre álló karaktereket foglalja magában.

Betű	Ékezetes karakter	Betű	Ékezetes karakter
a	ä å à â ã ä æ	A	Ä Å Ä Å Æ
c	ç	C	Ç
e	è é ê ë	E	É Ê Ë Ë
i	ï í î ï	I	Ï Í Î Ï
n	ñ	N	Ñ
o	ö ó ô õ ö ø œ	O	Ö Ó Ô Õ Ø Æ
u	ü ú û û	U	Ü Ú Û Ü
y	ÿ		

3. fejezet Funkciók

Ékezetes karakter hozzáadásához a következőket tegye:

- 1 Forgassa el a **Set** gombot amíg megjelenik az **ACCENT** lehetőség, majd nyomja meg a **Set** billentyűt (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja meg a **Symbol Accent** gombot). A kijelzőn az „ACCENT a-y/A-U? PRESS THE REQUIRED CHARACTER” üzenet jelenik meg.

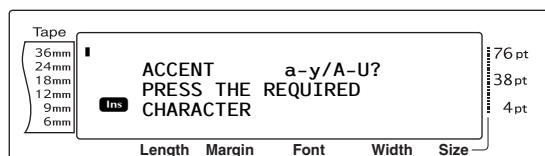


MEGJEGYZÉS

Ha bármikor vissza kíván térni a szöveghez, nyomja meg a **Cancel** gombot (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja meg a **Symbol Accent** gombot).

- 2 Forgassa el a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a kívánt ékezetes karakter billentyűjét). VAGY nyomja meg a **New Block** gombot.

MEGJEGYZÉS

Nagybetűs ékezetes karakter beviteléhez, tartsa lenyomva a **Shift** gombot (VAGY nyomja meg a **Caps** gombot a Caps (Nagybetűs) mód indításához) az adott betű billentyűjének lenyomása előtt.

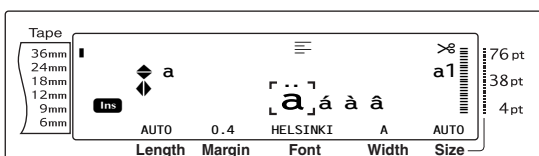

- 3 Nyomja meg a **Home** vagy **End** gombot az ékezetes karakterben használható betű kiválasztásához, majd nyomja meg a **New Block** vagy **Code** gombot, amíg a kívánt ékezetes karakter nagyított képe megjelenik a kijelző közepén található keretben.

- 4 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot). Az ékezetes karakter hozzáadódik a szöveghez.

MEGJEGYZÉS

Ha több ékezetes karaktert szeretne beilleszteni, tartsa lenyomva a **Code** gombot a **Set** gomb (VAGY **New Block** gomb) lenyomása előtt. Ezt követően folytassa az ékezetes karakterek hozzáadását a 2. lépésben leírtak szerint, majd tartsa lenyomva a **Code** gombot miközben lenyomja a **Set** gombot (VAGY **New Block** gombot). A legutolsó ékezetes karakter kiválasztása után egyszerűen nyomja meg a **Set** gombot (VAGY **New Block** gombot).

Összetett karakter billentyűk







A készülék egy betűből és egy mellékjelből álló összetett karakter megjelenítésére és nyomtatására is képes. A rendelkezésre álló mellékjelek a következők: ^, ` , ' és ~.

A billentyűkön számos összetett karakter található. Az ü, ç, és ñ karaktereket az **Alt** billentyű használatával vihetjük be. Mielőtt a lentebb ismertetett módon összetett karaktert vinne be, ellenőrizze, hogy az nem elérhető-e valamelyik billentyűn.

A következő mellékjel és betűkombinációk fordulhatnak elő:

Mellékjel	Kombinálható betűk
^	a e i o u A E I O U
..	a e i o u y A E I O U
'	a e i o u A E I O U
`	a e i o u A E I O U
~	a n o A N O

Összetett karakter begépeléséhez a következőket tegye:

- 1 A billentyűn színessel feltüntetett mellékjel bevételéhez nyomja meg egyszer az  gombot. Az **Alt** állapotjelző megjelenik a kijelzőn.
A billentyű felső felében feltüntetett mellékjel bevételéhez tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Nyomja meg a kívánt mellékjel billentyűjét ( vagy ). A mellékjel hozzáadódik a szöveghez.
- 3 Nyomja meg annak a betűnek a billentyűjét, amelyet kombinálni szeretne a mellékjellel. A betű kombinálódik a mellékjellel és hozzáadódik a szöveghez.

MEGJEGYZÉS

Ha az Ön által lenyomott billentyű betűje nem kombinálható a mellékjellel (lásd a fenti táblázatot), akkor csak a mellékjel nélküli betű kerül a szövegbe.

Vonalkód billentyű (+

A Vonalkód funkció – amellyel vonalkódokat illeszthet a kinyomtatandó címkére – a készülék egyik legspeciálisabb szolgáltatása.



L 30 mm
D 5 mm



MEGJEGYZÉS

- ☞ Ez a fejezet mutatja be, hogy hogyan illeszthet vonalkódot a szövegbe. Nem tekintendő azonban a vonalkódolás átfogó bevezetőjének. Részletesebb információért, kérjük, forduljon a számos szakkönyv egyikéhez.
- ☞ Mivel a készüléket nem speciálisan vonalkódos címkék nyomtatására tervezték, egyes vonalkód olvasók nem képesek a készülék által nyomtatott címkéket leolvasni.
- ☞ A vonalkódokat fekete tintával kell nyomtatni fehér papírra.

A számos vonalkód paraméter segítségével testre szabottabb vonalkódokat hozhat létre.





Paraméter	Beállítások
TYPE	CODE 39, I-2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, EAN128, CODE128
WIDTH (vonalszélesség)	LARGE, MEDIUM, SMALL, EXTRA SMALL
UNDER# (a vonalkódok alatt feltüntetett számok)	ON, OFF
CHECK DIGIT	OFF, ON

Az alapértelmezett beállítások a következők: **CODE 39 TYPE, MEDIUM WIDTH, az UNDER# ON** értékre, illetve a **CHECK DIGIT OFF** értékre állítva.








MEGJEGYZÉS

- ☞ Javasolt, hogy a vonalkódokat a **WIDTH** paraméter legalább **SMALL** értékén nyomtassa, különben a vonalkódok olvasása nehezzé válhat.
- ☞ A **CHECK DIGIT** paraméter kizárólag a **CODE 39, I-2/5** és **CODABAR** típusokkal hozzáférhető.


A vonalkódra vonatkozó adatok megadásához a következőket tegye:

- 1 Forgassa el a  gombot amíg megjelenik az **BARCODE** lehetőség, majd nyomja meg a  billentyűt (VAGY tartsa lenyomva a  gombot és nyomja meg a  gombot).

MEGJEGYZÉS

- ☞ A szövegbe már beillesztett vonalkódra vonatkozó adatok vagy paraméterek módosításához helyezze a kurzort a vonalkód jelzés (|||) jobb oldala alá, ezt követően forgassa el a  gombot és válassza ki a **BARCODE** opciót, majd nyomja meg a  gombot (VAGY tartsa lenyomva a  gombot és nyomja meg a  (Vonalkód beilleszt) gombot).
- ☞ Ha a vonalkód módosítása nélkül ki kíván lépni a Vonalkód funkcióból, bármikor nyomja meg a  gombot (VAGY tartsa lenyomva a  gombot és nyomja meg a  gombot).


3. fejezet Funkciók

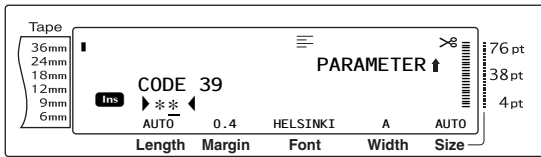

- 2 Gépélje be az új vonalkód adatokat vagy szerkessze a régi adatokat.

A vonalkód paraméterek beállításainak módosításához a következőket tegye:

- 3 Nyomja meg a gombot.

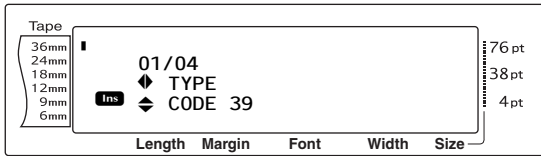

- 4 Nyomja meg a vagy gombot, amíg az Ön által módosítani kívánt paraméter meg nem jelenik a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

Az alapértelmezett beállítások kiválasztásához nyomja meg a szököz billentyűt.


Ha a paraméterek módosítása nélkül kíván visszatérni a vonalkód adatokhoz, nyomja meg a gombot (VAGY tartsa lenyomva a gombot és nyomja meg a gombot).

- 5 Forgassa el a gombot (VAGY nyomja le a vagy gombot) amíg a kívánt beállítás megjelenik a kijelzőn.
- 6 Ismétlje meg a 4 és 5 lépéseket, amíg az összes paramétert beállította.
- 7 Nyomja meg a gombot (VAGY nyomja meg a gombot).

Ha a vonalkódhoz speciális karaktert kíván hozzáadni (kizárólag a CODE39, CODABAR, EAN128 vagy CODE128 típusok esetén) tegye a következőket:

- 8 Nyomja meg a vagy gombot, amíg a kurzor azon karakter alá kerül, amelyik közvetlenül a speciális karakter beillesztési helyétől jobbra esik.

- 9 Nyomja meg a gombot.

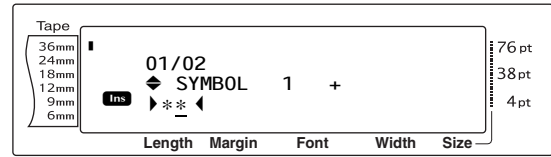

- 10 Forgassa el a gombot (VAGY nyomja le a vagy gombot) amíg a beillesztetni kívánt speciális karakter megjelenik a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

A rendelkezésre álló speciális karaktereket magában foglaló táblázatokra vonatkozó részletekért lásd 77. oldal.

- 11 Nyomja meg a gombot (VAGY nyomja meg a gombot). A kiválasztott speciális karakter hozzáadódik a vonalkód adatokhoz.

MEGJEGYZÉS

Ha a vonalkód módosítása nélkül ki kíván lépni a Vonalkód funkcióból, bármikor nyomja meg a gombot (VAGY tartsa lenyomva a gombot és nyomja meg a gombot).

Ha vonalkódot kíván hozzáadni a szöveghez tegye a következőket:

- 12 Nyomja meg a gombot (VAGY nyomja meg a gombot).

MEGJEGYZÉS

Ha törölni kíván egy vonalkódot, mozgassa a kurzort közvetlenül a vonalkód jelzés (||||) mögé, vagy a jelzés jobb fele alá és nyomja meg a gombot (VAGY mozgassa a kurzort a vonalkód jelzés bármelyik fele alá (||||) és nyomja meg a gombot). Amikor megjelenik az „OK TO CLEAR? |||||” üzenet, nyomja meg a gombot. Ha a vonalkód törlése nélkül vissza kíván térni a szöveghez, nyomja meg a gombot.

Euróátváltási funkció

(Code + Shift Set up)

A könnyen használható Euróátváltási funkcióval az eurót bármely Ön által kiválasztott valutára, illetve bármely valutát euróra válthatja és a két értéket hozzáadhatja a szöveghez. A funkció könnyen beállítható: válassza ki az átváltandó valutát, illetve az átváltott értékek megjelenítési módját, ezt követően könnyedén létrehozhat olyan címkéket, amelyek euróban és egy másik valutában megadott pénzeszeget tartalmaznak.


PRINTER
€ 120.50
JP¥ 14,809.45

Az Euróátváltási funkciót a következőképpen állíthatja be:

- 1 Forgassa el a **Set** gombot amíg a kijelzőn megjelenik a **CONVERSION SETUP** opció, ezt követően nyomja meg a **Set** gombot (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja le a **Shift Set up** gombot egyszer). Megjelenik a CURRENCY képernyő az aktuálisan kiválasztott beállításokkal.

MEGJEGYZÉS

Ha az Euróátváltási funkció módosítása nélkül kíván visszatérni a szöveghez, nyomja meg a **Cancel** gombot (VAGY tartsa lenyomva a **Code** és nyomja le a **Shift Set up** gombot).

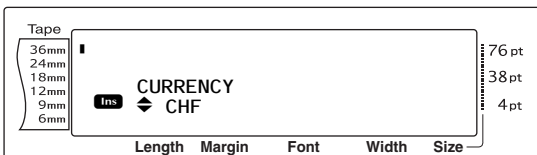


- 2 Forgassa el a **Set** gombot (VAGY nyomja le a **Home** vagy **End** gombot) amíg a kiválasztott valutabeállítás megjelenik a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

A következő valutabeállítások választhatók: **CHF** (svájci frank), **DKK** (dán korona), **GBP** (angol font), **NOK** (norvég korona), **SEK** (svéd korona), **AUD** (ausztrál dollár), **CAD** (kanadai dollár), **HKD** (hong kong-i dollár), **USD** (USA dollár), **JPY** (japán jen), **ANY1** (X.XXX,XX formátum esetén), **ANY2** (X,XXX.XX formátum esetén)

- 3 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Book** gombot). Megjelenik a RATE képernyő.

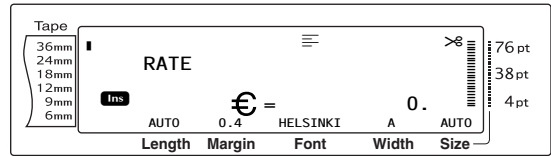


- 4 Adja meg az euró és a kívánt valuta közötti átváltási árfolyamot.

MEGJEGYZÉS

- Legfeljebb 9 számjegy adható meg (tizedes vessző nélkül).
- A **?** vagy **ij** gomb megnyomásával illesztheti be a tizedesvesszőt a számba.
- Ha az átváltási árfolyamot hibásan adja meg, nyomja meg a **Clear** gombot (VAGY nyomja meg a **Delete** gombot).

- 5 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Book** gombot). Megjelenik a SEPARATOR képernyő az aktuálisan kiválasztott beállításokkal.

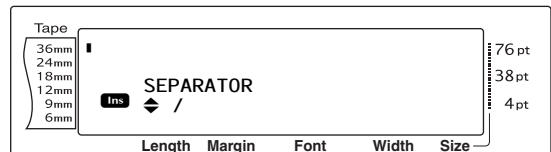


- 6 Forgassa el a **Set** gombot (VAGY nyomja le a **Home** vagy **End** gombot) amíg a kívánt elválasztóbeállítás megjelenik a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

A következő elválasztóbeállítások választhatók: **/** (perjel), **SPACE**, **↓** (soremelés).

- 7 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Book** gombot). Megjelenik az EURO képernyő az aktuálisan kiválasztott beállításokkal.

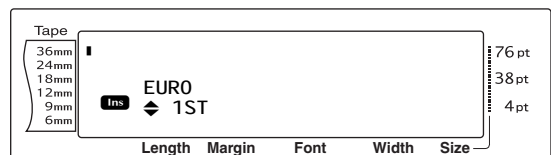

3. fejezet Funkciók

- 8 Forgassa el a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **Home** vagy **End** gombot), amíg az euróösszeg kívánt nyomtatási sorrendje megjelenik a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS


Az euróösszeg nyomtatási beállításai a következők lehetnek:

1ST (az euróösszeg a másik valutaösszeg elé nyomtatódik), **2ND** (az euróösszeg a másik valutaösszeg után nyomtatódik).

- 9 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot).

Egy adott valuta euróba és euróból való átváltásához és a két összeg szövegbe illesztéséhez a következőket tegye:

- 1 Tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja meg a **& 7 €** gombot egyszer. Megjelenik az aktuális valutaátváltási beállítás.

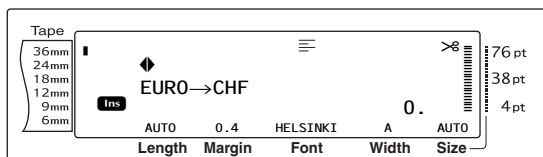

- 2 Forgassa el a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **←** vagy **→** gombot), amíg a nyíl a kívánt átváltási irányt mutatja.
- 3 Adja meg az átváltani kívánt értéket.

MEGJEGYZÉS

Legfeljebb 9 számjegy adható meg (tizedes vessző nélkül és legfeljebb két tizedesjeggel). A **?** vagy **ij** gomb megnyomásával illesztheti be a tizedesvesszőt a számba.

- 4 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot). Megtörténik az érték átváltása és a két valutában megadott összeg beillesztődik a szövegbe a kurzor aktuális pozíciójánál.



MEGJEGYZÉS

A valutaösszegek az alábbi formátumban kerülnek beillesztésre.


Pénznem	Formátum	Euró formátum
CHF	X'XXX.XX SwF	X'XXX.XX €
DKK	DKK X.XXX,XX	€ X.XXX,XX
GBP	£X,XXX.XX	€ X,XXX.XX
NOK	Nkr X.XXX,XX	€ X.XXX,XX
SEK	SEK X.XXX,XX	€ X.XXX,XX
AUD	A\$ X,XXX.XX	€ X,XXX.XX
CAD	CA\$ X,XXX.XX	€ X,XXX.XX
HKD	HK\$ X,XXX.XX	€ X,XXX.XX
USD	US\$ X,XXX.XX	€ X,XXX.XX
JPY	JP¥ X,XXX.XX	€ X,XXX.XX
ANY1	X.XXX,XX	€ X.XXX,XX
ANY2	X,XXX.XX	€ X,XXX.XX

Szöveg szerkesztése

Visszatörlesztés billentyű ()

A Visszatörlesztés billentyű () a kurzor aktuális helyzetétől balra eső karakterek törlését teszi lehetővé. Nem egyezik meg a bal nyílbillentyűvel (), amely egyszerűen a kurzort mozgatja karakterek törlése nélkül.


MEGJEGYZÉS

Ha a  gomb megnyomásakor a kurzor már egy sor vagy szövegterület kezdetén áll, az aktuális sor vagy szövegterület összevonódik az előzővel.






Egy karakter törléséhez a következőket tegye:

- 1 Nyomja meg a , ,  vagy  gombot, amíg a kurzor azon karakter alá kerül, amelyik a törölni kívánt karaktertől közvetlenül jobbra esik.
- 2 Nyomja meg a  billentyűt egyszer.



MEGJEGYZÉS

A  gomb minden egyes megnyomásával töröl egy karaktert.

Karactersort a következőképpen törölhet:

- 1 Nyomja meg a , ,  vagy  gombot, amíg a kurzor azon karakter alá kerül, amelyik a törölni kívánt karaktertől közvetlenül jobbra esik.
- 2 Tartsa lenyomva a  gombot, amíg a törölni kívánt karakterek törlődnek.



Törlesztés billentyű ()

A Törlesztés billentyűvel () a kurzor feletti karaktert törölheti. A karakter törlése után a jobb oldali maradék szöveg egy hellyel balra mozog. A  gomb minden egyes megnyomásával töröl egy karaktert.

Egy karakter törléséhez a következőket tegye:

- 1 A , ,  vagy  gombok segítségével navigálja a kurzort a törölni kívánt karakter alá.
- 2 Nyomja meg a  billentyűt egyszer.







Karactersort a következőképpen törölhet:

- 1 A , ,  vagy  gombok segítségével navigálja a kurzort a törölni kívánt karakter alá.
- 2 Tartsa lenyomva a  gombot, amíg a törölni kívánt karakterek törlődnek.



Sortörlesztés funkció (+)

A Sortörlesztés funkció segítségével könnyedén törölhet egy teljes szövegsort.

Szövegsort a következőképpen törölhet:

- 1 A , ,  vagy  gombok segítségével navigálja a kurzort a törölni kívánt sorba.
- 2 Tartsa lenyomva a  gombot és nyomja meg a  gombot egyszer.

MEGJEGYZÉS

A  gomb nyomva tartása mellett a  gomb minden egyes megnyomásával töröl egy sort.

Teljes törlés funkció

( + )

Ha új szöveg bevitele előtt törölni szeretné a kijelzót, a Teljes törlés funkcióval eldöntheti, hogy a teljes szöveget törli-e és az összes formázási funkciót (betűtípus, méret, szélesség, 1. stílus, 2. stílus, soreffektek, keret, igazítás, szövegforgatás, szalag margó, szalaghossz, szövegterület margó, szövegterület hossz és tükörnyomatás) visszaállítja az alapértelmezett állapotba, vagy csak a szöveg törlődik.


3. fejezet Funkciók

A teljes szöveget és a formázást a következőképpen törölheti:

- 1 Tartsa lenyomva a billentyűt és nyomja meg a billentyűt.

MEGJEGYZÉS

Ha törlés nélkül kíván visszatérni a szöveghez, nyomja meg a gombot (VAGY tartsa lenyomva a gombot és nyomja meg a gombot).

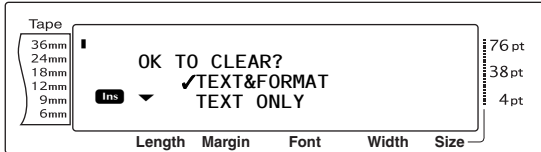

- 2 Mivel a eleve a **TEXT&FORMAT** mellett található, nyomja meg a gombot. A teljes szöveg törlődik és minden formázás visszaáll az alapértelmezett értékre.


Csak a szöveget a következőképpen törölheti:

- 1 Tartsa lenyomva a billentyűt és nyomja meg a billentyűt.

MEGJEGYZÉS

Ha törlés nélkül kíván visszatérni a szöveghez, nyomja meg a gombot (VAGY tartsa lenyomva a gombot és nyomja meg a gombot).

- 2 A vagy gomb segítségével mozgassa a jelet a **TEXT ONLY** opció mellé.

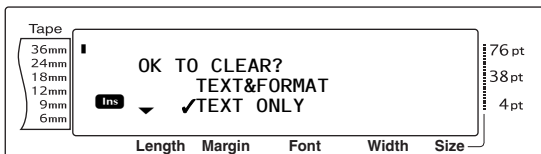

- 3 Nyomja meg a billentyűt. A szöveg törlődik, azonban a formázási funkciók változatlanok maradnak.

Formázás

A rendelkezésre álló számos formázási funkció segítségével sokkal díszesebb és személyre szabottabb címkék készítésére nyílik lehetősége.

A karakterek megjelenését a következő szövegformázási funkciók segítségével módosíthatja: Betűtípus, Méret, Szélesség, 1. stílus, 2. stílus, Soreffektek, Keret, Igazítás és Szövegforgatás. A szövegformázások többségét egy sorra, egy szövegterületre vagy a teljes szövegre lehet alkalmazni. Mindazonáltal a Szövegforgatás funkciót kizárólag egyetlen szövegterületre vagy a teljes szövegre lehet alkalmazni. Ha egy sor szövegformázása módosul és ez a sor további szöveggel bővül, akkor a formázás a következő módosításig változatlan marad.

A címkeformázási funkciók (Szalagmargó, Szalaghossz, Szövegterület margó, Szövegterület hossz és Tüköryomtatás) határozzák meg egy címke általános megjelenését. A címkeformázási funkciók a teljes szöveget érintik. Egyedül a Szövegterület hossz funkció alkalmazható egyetlen szövegterületre.

Globális formázási funkciók






A Globális formázás funkcióival a nyomtatandó szöveg megjelenését módosíthatja többféle beállítás alkalmazásával: Betűtípus, Méret, Szélesség, 1. stílus, 2. stílus, Soreffektek (aláhúzás/áthúzás), Keret, Szövegigazítás vagy Szövegforgatás. Ezen túlmenően a teljes címke megjelenését módosítani lehet a Szalagmargó, Szalagszélesség, Szövegterület margó és Szövegterület hossz beállítások megváltoztatásával.


A Globális formázási funkciókat a következőképpen módosíthatja:

- 1 Forgassa el a gombot amíg a kijelzőn megjelenik a **GLOBAL FORMAT** opció, ezt követően nyomja meg a gombot (VAGY tartsa lenyomva a gombot és nyomja le a gombot).

- 2 A **FONT, SIZE, WIDTH, STYLE1, STYLE2, LINE EFFECTS, FRAME, ALIGNMENT, T. MARGIN, T. LENGTH, B. MARGIN, B. LENGTH** vagy **ROTATE** opciók és a kívánt beállítások kiválasztására vonatkozó részletekért lásd 28 - 39. oldalt. A kiválasztott beállítások a teljes szöveget érintik.

MEGJEGYZÉS

Ha a formázás módosítása nélkül kíván visszatérni a szöveghez, nyomja meg a  gombot (VAGY tartsa lenyomva a  gombot és nyomja meg a  gombot).

Szövegterület formázási funkciók

A Szövegterület formázási funkciók a címkén található minden egyes, az Új szövegterület funkcióval létrehozott szövegterülete megjelenésének módosítását teszik lehetővé. A következő címke szemlélteti, hogyan használhatók ezek a funkciók egymással párhuzamosan.



**Jazz
Concert**









10-12-02

A címkén található többszörös szövegterületet az Új szövegterület funkcióval hoztuk létre, ahol az első szövegterület egy sort tartalmaz, a második két sort és a harmadik egy sort. Ezt követően a Szövegterület formázás funkcióival (Betűtípus, Szélesség, 1. stílus, 2. stílus, Soreffektek (aláhúzás/áthúzás), Keret, Szövegigazítás, Szövegforgatás és Szövegkeret hossz) minden egyes területre más beállítást alkalmaztunk.




MEGJEGYZÉS

Szövegterület formázás során a Keret funkcióban csak négyzetes keret (1) és kerek keret (2) opciók kiválasztására van lehetőség. (A keretmintákkal kapcsolatos részletekért lásd 82. oldal.)

A Szövegterület formázási funkcióit a következőképpen módosíthatja:

- 1 A , ,  vagy  gombok segítségével navigálja a kurzort a törölni kívánt sorba.
- 2 Forgassa el a  gombot amíg a kijelzőn megjelenik a **BLOCK FORMAT** opció, ezt követően nyomja meg a  gombot (VAGY tartsa lenyomva a  gombot és nyomja le a  gombot).
- 3 A **FONT, SIZE, WIDTH, STYLE1, STYLE2, LINE EFFECTS, FRAME, ALIGNMENT, B. LENGTH** vagy **ROTATE** opciók és a kívánt beállítások kiválasztására vonatkozó részletekért lásd 28 - 36. oldalt. A kiválasztott beállítások csak a kurzor pozíciója szerinti szövegterületet érintik.

MEGJEGYZÉS

Ha a formázás módosítása nélkül kíván visszatérni a szöveghez, nyomja meg a  gombot (VAGY tartsa lenyomva a  gombot és nyomja meg a  gombot).

Sorformázási funkciók

A Sorformázási funkciók segítségével kiemelhet egyetlen sort, ha olyan Betűtípus, Méret, Szélesség, 1. stílus, 2. stílus, Soreffektek (aláhúzás/áthúzás), Keret vagy Szövegigazítás beállítással nyomtatja ki, amely eltér a szöveg többi részétől.

MEGJEGYZÉS

A sorformázás során a Keret funkcióban csak a négyzetes keret (1) opció kiválasztására van lehetőség. (A keretmintával kapcsolatos részletekért lásd 82. oldal.)

Robert Becker

ABCImport/Export

Division II

3. fejezet Funkciók

A Sorformázási funkciókat a következőképpen módosíthatja:


- 1 A , , vagy gombok segítségével navigálja a kurzort abba a sorba, amely eltérő formázást kap.
- 2 Forgassa el a gombot amíg a kijelzőn megjelenik a **LINE FORMAT** opció, ezt követően nyomja meg a gombot (VAGY tartsa lenyomva a gombot és nyomja le a gombot).
- 3 A **FONT, SIZE, WIDTH, STYLE1, STYLE2, LINE EFFECTS, FRAME** vagy **ALIGNMENT** opciók és a kívánt beállítások kiválasztására vonatkozó részletekért lásd 28 - 36. oldalt. A kiválasztott beállítások csak a kurzor pozíciója szerinti sort érintik.

MEGJEGYZÉS

Ha a formázás módosítása nélkül kíván visszatérni a szöveghez, nyomja meg a gombot (VAGY tartsa lenyomva a gombot és nyomja meg a gombot).

Betűtípus funkció (FONT)

A Betűtípus funkcióval a szöveg betűtípusát a rendelkezésre álló számos betűtípus bármelyikére változtathatja. A betűtípus mintáival kapcsolatos részletekért lásd 77. oldal. A kurzor aktuális pozíciójánál lévő szöveg betűtípusát a kijelző alján láthatja.

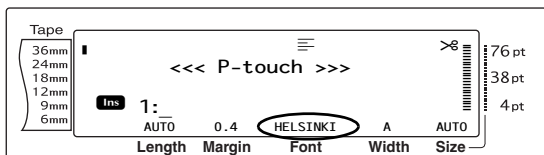

MEGJEGYZÉS

A Letter Gothic (L. **GOTHIC**) rögzített betűközű betűtípus (valamennyi karakter egyenlő helyet foglal el), szemben az összes többi betűtípussal, amelyek arányosak (a karakterek eltérő helyet foglalnak el).


A Betűtípus funkció beállításait a következőképpen módosíthatja:

- 1 Válassza ki a **GLOBAL FORMAT, BLOCK FORMAT** vagy **LINE FORMAT** lehetőségeket (VAGY tartsa lenyomva a gombot és nyomja meg a vagy vagy gombot) a 26 - 27. oldalakon leírtak szerint.

MEGJEGYZÉS

Ezt a lépést átugorhatja, ha párhuzamosan több formázási funkcióbeállítást is alkalmaz.

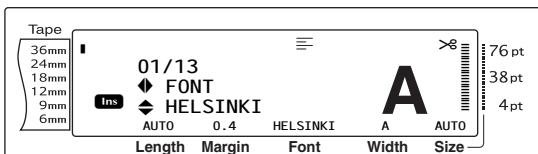

- 2 Forgassa el a gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a **FONT** opció, majd ezt követően nyomja meg a gombot (VAGY a vagy gombokkal navigáljon a kijelzőn a **FONT** opcióra). A kurzor aktuális helyzeténél lévő szöveg beállítása a kijelző bal oldalán látható, a jobb oldalon pedig egy minta található.









- 3 Forgassa el a gombot (VAGY nyomja le a vagy gombot) amíg a kívánt beállítás megjelenik a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

- ☞ Ha a beállításoknál „*****” látható, a Betűtípus funkció már alkalmazták az adott szöveg egy részére (az aktuális szövegterület egy sorára, ha a Szövegterület formázás vagy Globális formázás funkció beállításra került vagy egy szövegterületre, ha a Globális formázás funkció került beállításra). A beállítás módosítása érvényteleníti a korábban alkalmazott beállítást.
- ☞ A **font** funkciót az alapértelmezett állapotába (**HELSINKI**) a szököz lenyomásával állíthatja vissza.
- ☞ Ha a formázás módosítása nélkül kíván visszatérni a szöveghez, nyomja meg a gombot (VAGY tartsa lenyomva a gombot és nyomja meg a , vagy gombot).


- 4 Nyomja meg a  gombot (VAGY nyomja meg a  gombot) a beállítás alkalmazásához.

MEGJEGYZÉS

Ha a beállítások kiválasztásához a  gombot használja, egyszerre csak egy funkciót állíthat be. Ha egyszerre több formázási beállítást kíván alkalmazni, a  vagy  gomb segítségével válassza ki a funkciót, majd a  vagy  gomb segítségével válassza ki a kívánt beállítást. Az  billentyűt csak azután nyomja meg, hogy a szükséges funkciókat beállította.

Méret funkció (SIZE)

A karakterek méretét a Méret funkció segítségével állíthatjuk be. Az **AUTO** beállítás esetén a készülék összehasonlítja az Ön által bevitt szöveget a behelyezett szalag szélességével, majd a karaktereket automatikusan a lehető legnagyobb méretre állítja. A Méret mintáival kapcsolatos részletekért lásd 78. oldal. A kurzor aktuális helyzeténél lévő szöveg méretét a kijelző jobb alsó sarkában, az állapotjelzőt pedig a jobb oldalon láthatja.

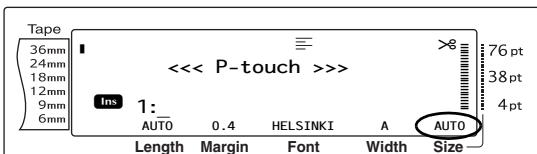

MEGJEGYZÉS

A nyomtatható szöveg mérete a szalag szélességétől függ, a következő táblázat az adott szalagszélesség esetén használható legnagyobb szövegméretet mutatja meg. A következő szövegméreteket nem lehet alkalmazni a Szövegforgatás beállítással rendelkező szövegre.

Szalagszélesség	Maximális szövegméret (pontokban megadva)
6 mm	12
9 mm	20
12 mm	28
18 mm	40
24 mm	64
36 mm	76

AUTO beállítás esetén, amikor a szöveg ékezet nélküli nagybetűs, **BERMUDA** betűtípus használata nélkül, vízszintesen/függőlegesen beírt karaktereket tartalmazó egyetlen sort magában foglaló szövegterületből áll, a szöveg a lehetségesnél valamennyivel nagyobb lesz.

Ha a 4 pontos vagy 5 pontos szövegméretet állította be, a szöveg **BRUSSELS** betűtípussal nyomtatódik, függetlenül a beállított betűtípustól.

A Méret funkció beállításait a következőképpen módosíthatja:


- Válassza ki a **GLOBAL FORMAT**, **BLOCK FORMAT** vagy **LINE FORMAT** lehetőségeket (VAGY tartsa lenyomva a  gombot és nyomja meg a  gombot) a 26 - 27. oldalakon leírtak szerint.

MEGJEGYZÉS

Ezt a lépést átugorhatja, ha párhuzamosan több formázási funkcióbeállítást is alkalmaz.

3. fejezet Funkciók

- 2 Forgassa el a **Set** gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a **SIZE** opció, majd ezt követően nyomja meg a **Set** gombot (VAGY a **←** vagy **→** gombokkal navigáljon a kijelzőn a **SIZE** opcióra). A kurzor aktuális helyzeténél lévő szöveg beállítása a kijelző bal oldalán látható, a jobb oldalon pedig egy minta található.

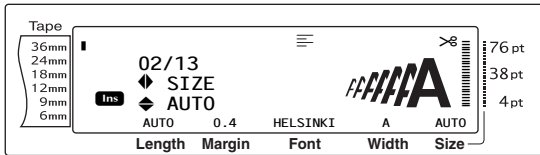

- 3 Forgassa el a **Set** gombot (VAGY nyomja le a **Home** vagy **End** gombot) amíg a kívánt beállítás megjelenik a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

Ha a beállításoknál „*****” látható, a Betűtípus funkciót már alkalmazták az adott szöveg egy részére (az aktuális szövegterület egy sorára, ha a Szövegterület formázás vagy Globális formázás funkció beállításra került vagy egy szövegterületre, ha a Globális formázás funkció került beállításra). A beállítás módosítása érvényteleníti a korábban alkalmazott beállítást.

A funkciót az alapértelmezett állapotába (AUTO) a szököz lenyomásával állíthatja vissza.

Ha a formázás módosítása nélkül kíván visszatérni a szöveghez, nyomja meg a **Cancel** gombot (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja meg a **Global**, **Block** vagy **Line** gombot).


- 4 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot) a beállítás alkalmazásához.

MEGJEGYZÉS

Ha a beállítások kiválasztásához a **Set** gombot használja, egyszerre csak egy funkciót állíthat be. Ha egyszerre több formázási beállítást kíván alkalmazni, a **←** vagy **→** gomb segítségével válassza ki a funkciót, majd a **Home** vagy **End** gomb segítségével válassza ki a kívánt beállítást. Az **↵** billentyűt csak azután nyomja meg, hogy a szükséges funkciókat beállította.

Szélesség funkció (WIDTH)

A Szélesség funkciót bármely szövegméret esetén használhatja a karakterek szélesítése vagy keskenyítése céljából. A Szélesség mintáival kapcsolatos részletekért lásd 78. oldal. A kurzor aktuális pozíciójánál lévő szöveg szélességét a kijelző alján láthatja.

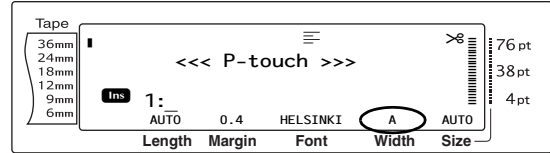


A Szélesség funkció beállításait a következőképpen módosíthatja:

- 1 Válassza ki a **GLOBAL FORMAT**, **BLOCK FORMAT** vagy **LINE FORMAT** lehetőségeket (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja meg a **Global**, **Block** vagy **Line** gombot) a 26 - 27. oldalakon leírtak szerint.

MEGJEGYZÉS

Ezt a lépést átugorhatja, ha párhuzamosan több formázási funkcióbeállítást is alkalmaz.

- 2 Forgassa el a **Set** gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a **WIDTH** opció, majd ezt követően nyomja meg a **Set** gombot (VAGY a **←** vagy **→** gombokkal navigáljon a kijelzőn a **WIDTH** opcióra). A kurzor aktuális helyzeténél lévő szöveg beállítása a kijelző bal oldalán látható, a jobb oldalon pedig egy minta található.

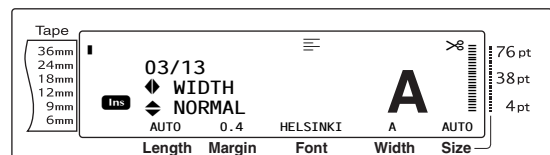








- 3 Forgassa el a **Set** gombot (VAGY nyomja le a **Home** vagy **End** gombot) amíg a kívánt beállítás megjelenik a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS






Ha a beállításoknál „*****” látható, a Betűtípus funkciót már alkalmazták az adott szöveg egy részére (az aktuális szövegterület egy sorára, ha a Szövegterület formázás vagy Globális formázás funkció beállításra került vagy egy szövegterületre, ha a Globális formázás funkció került beállításra). A beállítás módosítása érvényteleníti a korábban alkalmazott beállítást.

A funkciót az alapértelmezett állapotába (**NORMAL**) a szökőz lenyomásával állíthatja vissza.

Ha a formázás módosítása nélkül kíván visszatérni a szöveghez, nyomja meg a  gombot (VAGY tartsa lenyomva a  gombot és nyomja meg a ,  vagy  gombot).


4. Nyomja meg a  gombot (VAGY nyomja meg a  gombot) a beállítás alkalmazásához.

MEGJEGYZÉS

Ha a beállítások kiválasztásához a  gombot használja, egyszerre csak egy funkciót állíthat be. Ha egyszerre több formázási beállítást kíván alkalmazni, a  vagy  gomb segítségével válassza ki a funkciót, majd a  vagy  gomb segítségével válassza ki a kívánt beállítást. Az billentyűt csak azután nyomja meg, hogy a szükséges funkciókat beállította.





1. stílus funkció (STYLE1)

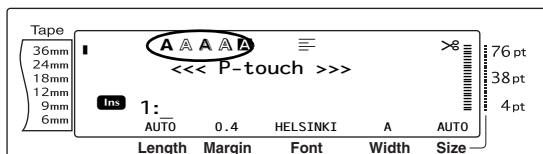Az 1. stílus alkalmazása esetén 5 további szövegstílus válik elérhetővé, amelyek személyre szabottabb címkék létrehozását teszik lehetővé. A rendelkezésre álló stílusmintákkal kapcsolatos részletekért lásd 80. oldal. A kijelző tetején látható stílus állapotjelző a kurzor aktuális helyzeténél lévő szöveg stílusát mutatja, kivéve a **NORMAL** opció esetén.







Az 1. stílus funkcióban elérhető szövegstílusokat bármely 2. stílus funkcióban elérhető szövegstílussal kombinálhatja. (Lásd 2. stílus funkció (STYLE2) 32. oldal.)


Az 1. stílus funkció beállításait a következőképpen módosíthatja:

1. Válassza ki a **GLOBAL FORMAT**, **BLOCK FORMAT** vagy **LINE FORMAT** lehetőségeket (VAGY tartsa lenyomva a  gombot és nyomja meg a ,  vagy  gombot) a 26 - 27. oldalakon leírtak szerint.

MEGJEGYZÉS

Ezt a lépést átugorhatja, ha párhuzamosan több formázási funkcióbeállítást is alkalmaz.

2. Forgassa el a  gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a **STYLE1** opció, majd ezt követően nyomja meg a  gombot (VAGY a  vagy  gombokkal navigáljon a kijelzőn a **STYLE1** opcióra). A kurzor aktuális helyzeténél lévő szöveg beállítása a kijelző bal oldalán látható, a jobb oldalon pedig egy minta található.

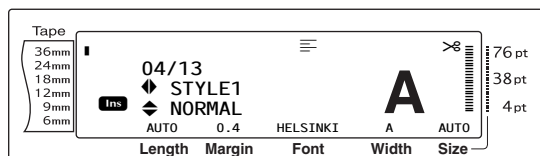






3. Forgassa el a  gombot (VAGY nyomja le a  vagy  gombot) amíg a kívánt beállítás megjelenik a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

Ha a beállításoknál „*****” látható, a Betűtípus funkciót már alkalmazták az adott szöveg egy részére (az aktuális szövegterület egy sorára, ha a Szövegterület formázás vagy Globális formázás funkció beállításra került vagy egy szövegterületre, ha a Globális formázás funkció került beállításra). A beállítás módosítása érvényteleníti a korábban alkalmazott beállítást.

A funkciót az alapértelmezett állapotába (**NORMAL**) a szökőz lenyomásával állíthatja vissza.

Ha a formázás módosítása nélkül kíván visszatérni a szöveghez, nyomja meg a  gombot (VAGY tartsa lenyomva a  gombot és nyomja meg a ,  vagy  gombot).

3. fejezet Funkciók


- 4 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot) a beállítás alkalmazásához.

MEGJEGYZÉS

Ha a beállítások kiválasztásához a **Set** gombot használja, egyszerre csak egy funkciót állíthat be. Ha egyszerre több formázási beállítást kíván alkalmazni, a **Left** vagy **Right** gomb segítségével válassza ki a funkciót, majd a **Home** vagy **End** gomb segítségével válassza ki a kívánt beállítást. Az **Enter** billentyűt csak azután nyomja meg, hogy a szükséges funkciókat beállította.

2. stílus funkció (STYLE2)

A 2. stílus funkcióban további két szövegstílus válik elérhetővé: **ITALIC** és **VERTICAL**. Ezeket a szövegstílusokat bármely 1. stílus funkcióban elérhető szövegstílussal kombinálhatja. (Lásd 1. stílus funkció (STYLE1) 31.) A rendelkezésre álló stílusmintákkal kapcsolatos részletekért lásd 80. oldal. A kijelző tetején látható stílus állapotjelző a kurzor aktuális helyzeténél lévő szöveg stílusát mutatja, kivéve a **NORMAL** opció esetén.

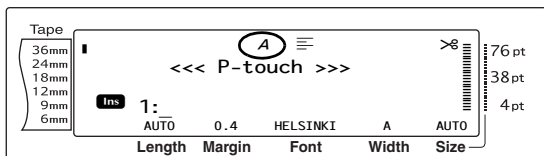

A **VERTICAL** stílus – amely minden karaktert az óra járásával ellentétes irányban 90°-kal forgat el és a szöveget a címke hosszában függőlegesen nyomtatja ki – eltér a Szövegforgatás funkciótól (36. oldal), amely minden szövegterületet az óra járásával ellentétes irányban 90°-kal forgat el és a szöveget a címke hosszában vízszintesen nyomtatja ki.


A 2. stílus funkció beállításait a következőképpen módosíthatja:

- 1 Válassza ki a **GLOBAL FORMAT**, **BLOCK FORMAT** vagy **LINE FORMAT** lehetőségeket (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja meg a **Global** **Block** **Line** **1** **ae**, **2** **o** vagy **3** **á** gombot) a 26 - 27. oldalakon leírtak szerint.

MEGJEGYZÉS

Ezt a lépést átugorhatja, ha párhuzamosan több formázási funkcióbeállítást is alkalmaz.


- 2 Forgassa el a **Set** gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a **STYLE2** opció, majd ezt követően nyomja meg a **Set** gombot (VAGY a **Left** vagy **Right** gombokkal navigáljon a kijelzőn a **STYLE2** opcióra). A kurzor aktuális helyzeténél lévő szöveg beállítása a kijelző bal oldalán látható, a jobb oldalon pedig egy minta található.

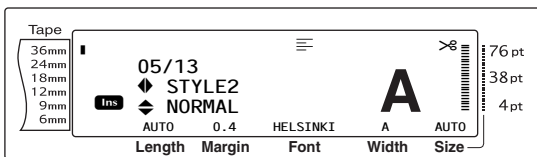






- 3 Forgassa el a **Set** gombot (VAGY nyomja le a **Home** vagy **End** gombot) amíg a kívánt beállítás megjelenik a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

- Ha a beállításoknál „*****” látható, a Betűtípus funkciót már alkalmazták az adott szöveg egy részére (az aktuális szövegterület egy sorára, ha a Szövegterület formázás vagy Globális formázás funkció beállításra került vagy egy szövegterületre, ha a Globális formázás funkció került beállításra). A beállítás módosítása érvényteleníti a korábban alkalmazott beállítást.
- A funkciót az alapértelmezett állapotába (**NORMAL**) a szököz lenyomásával állíthatja vissza.
- Ha a formázás módosítása nélkül kíván visszatérni a szöveghez, nyomja meg a **Cancel** gombot (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja meg a **Global** **Block** **Line** **1** **ae**, **2** **o** vagy **3** **á** gombot).

- 4 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a  gombot) a beállítás alkalmazásához.

MEGJEGYZÉS


Ha a beállítások kiválasztásához a **Set** gombot használja, egyszerre csak egy funkciót állíthat be. *Ha egyszerre több formázási beállítást kíván alkalmazni, a  vagy  gomb segítségével válassza ki a funkciót, majd a  vagy  gomb segítségével válassza ki a kívánt beállítást. Az  billentyűt csak azután nyomja meg, hogy a szükséges funkciókat beállította.*

Soreffektek funkció (LINE EFFECTS)





A Soreffektek funkció a szöveg megadott részeinek aláhúzását vagy áthúzását teszi lehetővé.

12 34 56
OFF UNDERLINE STRIKEOUT

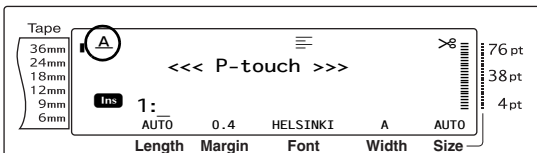Amennyiben a kurzor pozíciójánál lévő szöveg esetében nem az **OFF** opció van beállítva, a kijelző felső részén megjelenik a Soreffektek állapotjelző.






A Soreffektek funkció beállításait a következőképpen módosíthatja:

- 1 Válassza ki a **GLOBAL FORMAT**, **BLOCK FORMAT** vagy **LINE FORMAT** lehetőségeket (VAGY tartsa lenyomva a  gombot és nyomja meg a   vagy  gombot) a 26 - 27. oldalakon leírtak szerint.

MEGJEGYZÉS

Ezt a lépést átgorthatja, ha párhuzamosan több formázási funkcióbeállítást is alkalmaz.

- 2 Forgassa el a **Set** gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a **LINE EFFECTS** opció, majd ezt követően nyomja meg a **Set** gombot (VAGY a  vagy  gombokkal navigáljon a kijelzőn a **LINE EFFECTS** opcióra). A kurzor aktuális helyzeténél lévő szöveg beállítása a kijelző bal oldalán látható, a jobb oldalon pedig egy minta található.

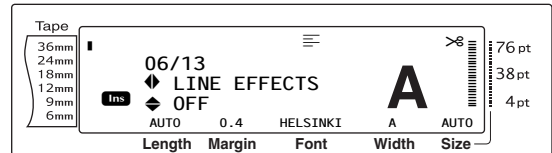









- 3 Forgassa el a **Set** gombot (VAGY nyomja le a  vagy  gombot) amíg a kívánt beállítás megjelenik a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS






Ha a beállításoknál „*****” látható, a Betűtípus funkciót már alkalmazták az adott szöveg egy részére (az aktuális szövegterület egy sorára, ha a Szövegterület formázás vagy Globális formázás funkció beállításra került vagy egy szövegterületre, ha a Globális formázás funkció került beállításra). A beállítás módosítása érvényteleníti a korábban alkalmazott beállítást.

A funkciót az alapértelmezett állapotába (**OFF**) a szököz lenyomásával állíthatja vissza.

Ha a formázás módosítása nélkül kíván visszatérni a szöveghez, nyomja meg a  gombot (VAGY tartsa lenyomva a    gombot és nyomja meg a   vagy  gombot).


- 4 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a  gombot) a beállítás alkalmazásához.

MEGJEGYZÉS

Ha a beállítások kiválasztásához a **Set** gombot használja, egyszerre csak egy funkciót állíthat be. *Ha egyszerre több formázási beállítást kíván alkalmazni, a  vagy  gomb segítségével válassza ki a funkciót, majd a  vagy  gomb segítségével válassza ki a kívánt beállítást. Az  billentyűt csak azután nyomja meg, hogy a szükséges funkciókat beállította.*

Keret funkció (FRAME)

A Keret funkció esetén számos keret és kiemelés áll rendelkezésre a címkén szereplő szöveg egészének vagy egyes részeinek hangsúlyozására. A rendelkezésre álló keretmintákkal kapcsolatos részletekért lásd 82. oldal. Amennyiben a kurzor pozíciójánál lévő szöveg esetében nem az **OFF** opció van beállítva, a kijelző felső részén megjelenik a Keret állapotjelző. Az állapotjelző jobb oldalán lévő vonalak, a kijelző tetejétől induló sorrendben, azt mutatják, hogy a Keret beállítást az egész szövegre, a szövegterületre vagy a sorra alkalmazta-e.

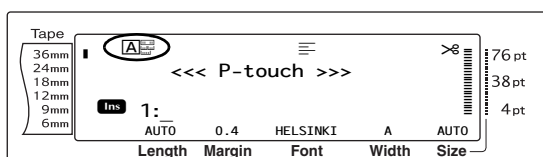


A Keret funkció beállításait a következőképpen módosíthatja:

- Válassza ki a **GLOBAL FORMAT**, **BLOCK FORMAT** vagy **LINE FORMAT** lehetőségeket (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja meg a **Global** vagy **Block** gombot) a 26 - 27. oldalakon leírtak szerint.

MEGJEGYZÉS

Ezt a lépést átugorhatja, ha párhuzamosan több formázási funkcióbeállítást is alkalmaz.

- Forgassa el a **Set** gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a **FRAME** opció, majd ezt követően nyomja meg a **Set** gombot (VAGY a **Left** vagy **Right** gombokkal navigáljon a kijelzőn a **FRAME** opcióra). A kurzor aktuális helyzeténél lévő szöveg beállítása a kijelző bal oldalán látható, a jobb oldalon pedig egy minta található.

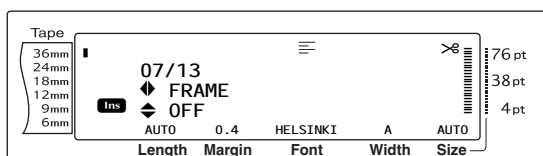

- Forgassa el a **Set** gombot (VAGY nyomja le a **Home** vagy **End** gombot) amíg a kívánt beállítás megjelenik a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

- Mégha egy Keret funkciót már alkalmaztak is az aktuális szövegterület egy sorára (a Szövegterület formázás vagy Globális formázás Keret funkció beállítása esetén) vagy egy szövegterületre (a Globális formázás Keret funkció beállítása esetén), valamennyi keret alkalmazásra és nyomtatásra kerül.
- A funkciót az alapértelmezett állapotába (**OFF**) a szököz lenyomásával állíthatja vissza.
- Ha a formázás módosítása nélkül kíván visszatérni a szöveghez, nyomja meg a **Cancel** gombot (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja meg a **Global** vagy **Block** gombot).

- Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot) a beállítás alkalmazásához.

MEGJEGYZÉS

Ha a beállítások kiválasztásához a **Set** gombot használja, egyszerre csak egy funkciót állíthat be. Ha egyszerre több formázási beállítást kíván alkalmazni, a **Left** vagy **Right** gomb segítségével válassza ki a funkciót, majd a **Home** vagy **End** gomb segítségével válassza ki a kívánt beállítást. Az **New Block** billentyűt csak azután nyomja meg, hogy a szükséges funkciókat beállította.

Szövegigazítás funkció (ALIGNMENT)

A szöveget négyféleképpen igazíthatja:


ABC
DEFGH LEFT
IJKLM

ABC
DEFGH CENTRE
IJKLM

ABC
DEFGH **RIGHT**
IJKLM

A B C
DEFGH **JUSTIFY**
IJKLM

Továbbá, ha a Szövegforgatás funkció **OFF** állapotban van, a szöveg igazítása a Szövegterület hossz funkcióval megadott hosszon történik meg. Ha a Szövegforgatás funkció nem **OFF** állapotban van, a szöveg a szalag szélességéhez igazodik. A kurzor aktuális pozíciójánál lévő szöveg igazítását a kijelző alján láthatja.

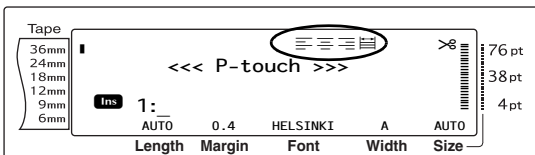


A Szövegigazítás funkció beállításait a következőképpen módosíthatja:

- 1 Válassza ki a **GLOBAL FORMAT**, **BLOCK FORMAT** vagy **LINE FORMAT** lehetőségeket (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja meg a **Global** **Block** **Line** gombokat) a 26 - 27. oldalakon leírtak szerint.

MEGJEGYZÉS

Ezt a lépést átugorhatja, ha párhuzamosan több formázási funkcióbeállítást is alkalmaz.

- 2 Forgassa el a **Set** gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a **ALIGNMENT** opció, majd ezt követően nyomja meg a **Set** gombot (VAGY a **←** vagy **→** gombokkal navigáljon a kijelzőn a **ALIGNMENT** opcióra). A kurzor aktuális helyzeténél lévő szöveg beállítása a kijelző bal oldalán látható, a jobb oldalon pedig egy minta található.

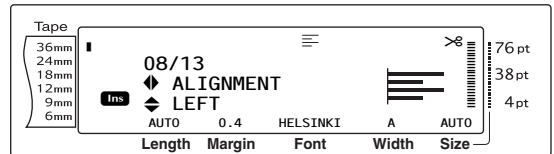

- 3 Forgassa el a **Set** gombot (VAGY nyomja le a **Home** vagy **End** gombot) amíg a kívánt beállítás megjelenik a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

Ha a beállításoknál „*****” látható, a Betűtípus funkciót már alkalmazták az adott szöveg egy részére (az aktuális szövegterület egy sorára, ha a Szövegterület formázás vagy Globális formázás funkció beállításra került vagy egy szövegterületre, ha a Globális formázás funkció került beállításra). A beállítás módosítása érvényteleníti a korábban alkalmazott beállítást.

A funkciót az alapértelmezett állapotába (**LEFT**) a szököz lenyomásával állíthatja vissza.

Ha a formázás módosítása nélkül kíván visszatérni a szöveghez, nyomja meg a **Cancel** gombot (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja meg a **Global** **Block** **Line** gombokat).

- 4 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot) a beállítás alkalmazásához.

MEGJEGYZÉS

Ha a beállítások kiválasztásához a **Set** gombot használja, egyszerre csak egy funkciót állíthat be. Ha egyszerre több formázási beállítást kíván alkalmazni, a **←** vagy **→** gomb segítségével válassza ki a funkciót, majd a **Home** vagy **End** gomb segítségével válassza ki a kívánt beállítást. Az **New Block** billentyűt csak azután nyomja meg, hogy a szükséges funkciókat beállította.

Szövegforgatás funkció (ROTATE)


Az a szövegterület, amelyre a Szövegforgatás funkciót alkalmazza az óra járásával ellentétes irányban 90°-kal fordul el. A **&REPEAT** beállítás esetén az adott szöveg ismétlődik a szövegterület teljes hosszában.

ABCD
EFG
HIJK OFF

ABCD
EFG
HIJK ON

CCCCC
ABCC
AABCC
AAA &REPEAT

Amennyiben a kurzor pozíciójánál lévő szöveg esetében nem az **OFF** opció van beállítva, a kijelző felső részén megjelenik a Szövegforgatás állapotjelző.

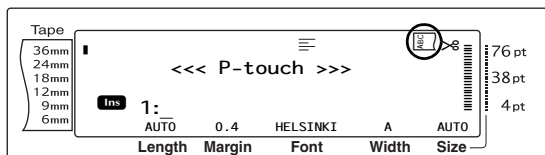


A Szövegforgatás funkció beállításait a következőképpen módosíthatja:

- Válassza ki a **GLOBAL FORMAT** vagy **BLOCK FORMAT** lehetőségeket (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja meg az **Global** vagy **Block** gombot) a 26 - 27. oldalakon leírtak szerint.

MEGJEGYZÉS

Ezt a lépést átugorhatja, ha párhuzamosan több formázási funkcióbeállítást is alkalmaz.

- Forgassa el a **Set** gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a **ROTATE** opció, majd ezt követően nyomja meg a **Set** gombot (VAGY a **←** vagy **→** gombokkal navigáljon a kijelzőn a **ROTATE** opcióra). A kurzor aktuális helyzeténél lévő szöveg beállítása a kijelző bal oldalán látható, a jobb oldalon pedig egy minta található.

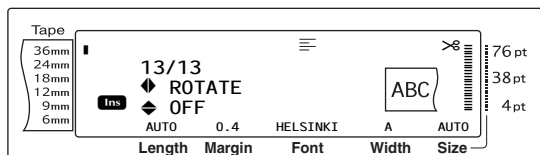

- Forgassa el a **Set** gombot (VAGY nyomja le a **Home** vagy **End** gombot) amíg a kívánt beállítás megjelenik a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

Ha a beállításoknál „****” látható, a Szövegforgatás funkciót már alkalmazták az aktuális szövegterület egy szövegterületére (a Globális formázás funkció beállítása esetén). A beállítás módosítása érvényteleníti a korábban alkalmazott beállítást.

A funkciót az alapértelmezett állapotába (OFF) a szököz lenyomásával állíthatja vissza.

Ha a formázás módosítása nélkül kíván visszatérni a szöveghez, nyomja meg a **Cancel** gombot (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja meg a **Global** vagy **Block** gombot).

- Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot) a beállítás alkalmazásához.


MEGJEGYZÉS

Ha a beállítások kiválasztásához a **Set** gombot használja, egyszerre csak egy funkciót állíthat be. Ha egyszerre több formázási beállítást kíván alkalmazni, a **←** vagy **→** gomb segítségével válassza ki a funkciót, majd a **Home** vagy **End** gomb segítségével válassza ki a kívánt beállítást. Az **Enter** billentyűt csak azután nyomja meg, hogy a szükséges funkciókat beállította.



Szalagmargó funkció (T. MARGIN)

A Szalagmargó funkcióval a szöveg jobb és bal oldalán lévő margót állíthatja be. A címke margóit 0,2 és 9,9 cm közötti értékre állíthatja.

Az aktuális Szalagmargó beállítás a kijelző alján látható.

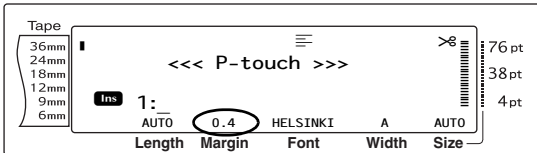






A Szalagmargó funkció beállításait a következőképpen módosíthatja:




- 1 Válassza ki a **GLOBAL FORMAT** lehetőséget (VAGY tartsa lenyomva a  gombot és nyomja meg az  gombot) a 26. oldalon leírtak szerint.

MEGJEGYZÉS






Ezt a lépést átgorghatja, ha párhuzamosan több Globális formázási funkcióbeállítást is alkalmaz.

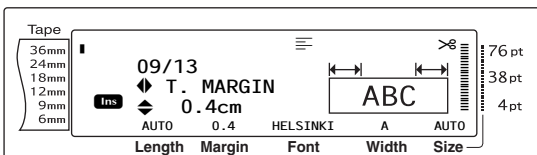

- 2 Forgassa el a  gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a **T. MARGIN** opció, majd ezt követően nyomja meg a  gombot (VAGY a  vagy  gombokkal navigáljon a kijelzőn a **T. MARGIN** opcióra). Az aktuális beállítás a kijelző bal oldalán látható.









- 3 Forgassa el a  gombot (VAGY nyomja le a  vagy  gombot) amíg a kívánt beállítás megjelenik a kijelzőn, illetve a számgombokkal gépelje be a kívánt margószélességet.

MEGJEGYZÉS

- ☞ A funkciót az alapértelmezett állapotába (0,4 cm) a szökőz lenyomásával állíthatja vissza.
- ☞ A beállításokat 1,0 cm-es lépésekben változtathatja, ehhez tartsa lenyomva a  vagy  gombot, majd engedje fel, ha a kijelzőn megjelenik a kívánt érték.
- ☞ Ha a formázás módosítása nélkül kíván visszatérni a szöveghez, nyomja meg a  gombot (VAGY tartsa lenyomva a  gombot és nyomja meg a  gombot).

- 4 Nyomja meg a  gombot (VAGY nyomja meg a  gombot) a beállítás alkalmazásához.


MEGJEGYZÉS

Ha a beállítások kiválasztásához a  gombot használja, egyszerre csak egy funkciót állíthat be. Ha egyszerre több formázási beállítást kíván alkalmazni, a  vagy  gomb segítségével válassza ki a funkciót, majd a  vagy  gomb segítségével válassza ki a kívánt beállítást. Az  billentyűt csak azután nyomja meg, hogy a szükséges funkciókat beállította.



Szalaghossz funkció (T. LENGTH)

Habár a kinyomtatott címke hossza automatikusan igazodik a bevitt szöveg hosszához, esetenként előfordulhat, hogy meghatározott hosszúságú címkét kíván készíteni. A Szalaghossz funkcióval 0,6 és 99,5 cm közötti szalaghossz beállítására nyílik lehetőség.

Az aktuális Szalaghossz beállítás a kijelző bal alsó sarkában látható.

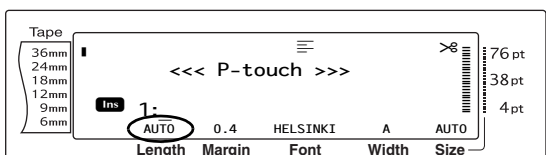





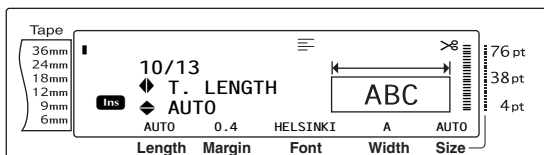
A Szalaghossz funkció beállításait a következőképpen módosíthatja:




- Válassza ki a **GLOBAL FORMAT** lehetőséget (VAGY tartsa lenyomva a  gombot és nyomja meg az  gombot) a 26. oldalon leírtak szerint.

MEGJEGYZÉS


Ezt a lépést átugorhatja, ha párhuzamosan több Globális formázási funkcióbeállítást is alkalmaz.




- Forgassa el a  gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a **T. LENGTH** opció, majd ezt követően nyomja meg a  gombot (VAGY a  vagy  gombokkal navigáljon a kijelzőn a **T. LENGTH** opcióra). Az aktuális beállítás a kijelző bal oldalán látható.









- Forgassa el a  gombot (VAGY nyomja le a  vagy  gombot) amíg a kívánt beállítás megjelenik a kijelzőn, illetve a számgombokkal gépelje be a kívánt margószélességet.

MEGJEGYZÉS







 A funkciót az alapértelmezett állapotába (**AUTO**) a szökőz lenyomásával állíthatja vissza.

 A beállításokat 1,0 cm-es lépésekben változtathatja, ehhez tartsa lenyomva a  vagy  gombot, majd engedje fel, ha a kijelzőn megjelenik a kívánt érték.

 Ha a formázás módosítása nélkül kíván visszatérni a szöveghez, nyomja meg a  gombot (VAGY tartsa lenyomva a  gombot és nyomja meg a  gombot).

- Nyomja meg a  gombot (VAGY nyomja meg a  gombot) a beállítás alkalmazásához.



MEGJEGYZÉS

Ha a beállítások kiválasztásához a  gombot használja, egyszerre csak egy funkciót állíthat be. Ha egyszerre több formázási beállítást kíván alkalmazni, a  vagy  gomb segítségével válassza ki a funkciót, majd a  vagy  gomb segítségével válassza ki a kívánt beállítást. Az  billentyűt csak azután nyomja meg, hogy a szükséges funkciókat beállította.

Szövegterület margó funkció (B. MARGIN)





A szövegterületek közötti margó szélessége 0,0 és 30,0 cm közötti értéket vehet fel. A szövegterületek jobb és bal oldali margójának szélessége is a megadott értéket veszi fel. Az **AUTO** beállítás esetén a szövegterület margója 0,0 cm lesz ha csak egy szövegterületet hozott létre, illetve 0,3 cm ha több szövegterületet is létrehozott.

A Szövegterület margó funkció beállításait a következőképpen módosíthatja:

- Válassza ki a **GLOBAL FORMAT** lehetőséget (VAGY tartsa lenyomva a  gombot és nyomja meg az  gombot) a 26. oldalon leírtak szerint.

MEGJEGYZÉS

Ezt a lépést átugorhatja, ha párhuzamosan több formázási funkcióbeállítást is alkalmaz.

- Forgassa el a  gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a **B. MARGIN** opció, majd ezt követően nyomja meg a  gombot (VAGY a  vagy  gombokkal navigáljon a kijelzőn a **B. MARGIN** opcióra). Az aktuális beállítás a kijelző bal oldalán látható.



- 3 Forgassa el a **Set** gombot (VAGY nyomja le a **Home** vagy **End** gombot) amíg a kívánt beállítás megjelenik a kijelzőn, illetve a számgombokkal gépelje be a kívánt margószélességet.

MEGJEGYZÉS

A funkciót az alapértelmezett állapotába (AUTO) a szököz lenyomásával állíthatja vissza.

A beállításokat 1,0 cm-es lépésekben változtathatja, ehhez tartsa lenyomva a **Home** vagy **End** gombot, majd engedje fel, ha a kijelzőn megjelenik a kívánt érték.

Ha a formázás módosítása nélkül kíván visszatérni a szöveghez, nyomja meg a **Cancel** gombot (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja meg a **Global** gombot).

- 4 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **Next Block** gombot) a beállítás alkalmazásához.

MEGJEGYZÉS

Ha a beállítások kiválasztásához a **Set** gombot használja, egyszerre csak egy funkciót állíthat be. Ha egyszerre több formázási beállítást kíván alkalmazni, a **Left** vagy **Right** gomb segítségével válassza ki a funkciót, majd a **Home** vagy **End** gomb segítségével válassza ki a kívánt beállítást. Az **Enter** billentyűt csak azután nyomja meg, hogy a szükséges funkciókat beállította.

Szövegterület hossz funkció (B. LENGTH)

Alapesetben a szövegterületek hossza automatikusan igazodik a bevitt szöveg hosszához. Ettől függetlenül a Szövegterület hossz funkcióval valamennyi szövegterület hosszát 0,6 és 99,5 cm közötti értékre állíthatja.


A Szövegterület hossz funkció beállításait a következőképpen módosíthatja:

- 1 Válassza ki a **GLOBAL FORMAT** vagy **BLOCK FORMAT** lehetőségeket (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja le a **Global** vagy **Block** gombot) a 26 - 27. oldalakon leírtak szerint.

MEGJEGYZÉS

Ezt a lépést átugorhatja, ha párhuzamosan több formázási funkcióbeállítást is alkalmaz.

- 2 Forgassa el a **Set** gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a **B. LENGTH** opció, majd ezt követően nyomja meg a **Set** gombot (VAGY a **Left** vagy **Right** gombokkal navigáljon a kijelzőn a **B. LENGTH** opcióra). Az aktuális beállítás a kijelző bal oldalán látható.

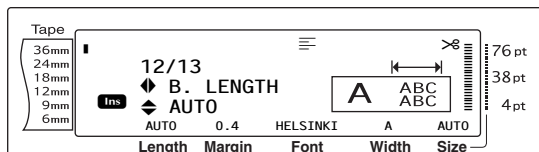

- 3 Forgassa el a **Set** gombot (VAGY nyomja le a **Home** vagy **End** gombot) amíg a kívánt beállítás megjelenik a kijelzőn, illetve a számgombokkal gépelje be a kívánt margószélességet.

MEGJEGYZÉS

A funkciót az alapértelmezett állapotába (AUTO) a szököz lenyomásával állíthatja vissza.

A beállításokat 1,0 cm-es lépésekben változtathatja, ehhez tartsa lenyomva a **Home** vagy **End** gombot, majd engedje fel, ha a kijelzőn megjelenik a kívánt érték.

Ha a formázás módosítása nélkül kíván visszatérni a szöveghez, nyomja meg a **Cancel** gombot (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja meg a **Global** vagy **Block** gombot).

- 4 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **Next Block** gombot) a beállítás alkalmazásához.

MEGJEGYZÉS

Ha a beállítások kiválasztásához a **Set** gombot használja, egyszerre csak egy funkciót állíthat be. Ha egyszerre több formázási beállítást kíván alkalmazni, a **Left** vagy **Right** gomb segítségével válassza ki a funkciót, majd a **Home** vagy **End** gomb segítségével válassza ki a kívánt beállítást. Az **Enter** billentyűt csak azután nyomja meg, hogy a szükséges funkciókat beállította.

Tükörnyomatás funkció



Ezzel a funkcióval olyan címkéket nyomtathat, amelyek esetében a felirat a szalag öntapadós oldala felől olvasható. Ha a tükörnyomatott címkéket üvegre vagy egyéb áttetsző felületre ragasztja, a túloldalról helyesen olvashatóak lesznek.


MEGJEGYZÉS

Tükörnyomatás esetén a szöveget átlátszó szalagra nyomtassa.

ABC OFF


ABC ON

Az **ON** beállítás esetén, a Tükörnyomatás állapotjelzője a kijelző tetején jelenik meg.

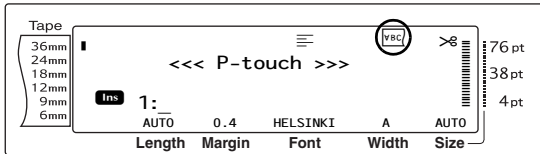

A szöveg tükörképét a következőképpen nyomtathatja:

- 1 Forgassa el a **Set** gombot amíg megjelenik az **MIRROR** lehetőség, majd nyomja meg a **Set** billentyűt (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja meg a **Print** gombot).

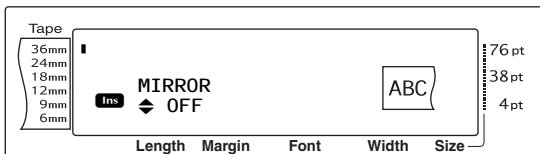

- 2 Forgassa el a **Set** gombot (VAGY nyomja le a **Home** vagy **End** gombot) amíg a kívánt beállítás megjelenik a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

- A funkciót az alapértelmezett állapotába (**OFF**) a szökőz lenyomásával állíthatja vissza.
- Ha a formázás módosítása nélkül kíván visszatérni a szöveghez, nyomja meg a **Cancel** gombot (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja meg a **Print** gombot).

- 3 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot) a beállítás alkalmazásához.


Bélyegző rajzsablon funkció



A Bélyegző rajzsablon funkció segítségével gyorsan és könnyedén hozhatja létre a kémiai maratáshoz használható bélyegző rajzsablon filmet. A bélyegző film kazetta behelyezését követően e funkcióval kialakíthatja a szövegnek az előfestékezett bélyegzőfilm tartókhöz szükséges tökéletes vastagságát. Mivel a bélyegzőtartó újra felhasználható, egyszerűen készítsen új bélyegző rajzsablon filmet és cserélje ki a tartóban lévővel.

Bélyegzőt a következőképpen készíthet:

- 1 Gépelje be a szöveget, majd ezt követően helyezzen be egy közepes (18 mm széles) vagy nagy (24 mm széles) bélyegző film kazettát.
- 2 Tartsa lenyomva a **Code** billentyűt és nyomja meg a **Clear** billentyűt.

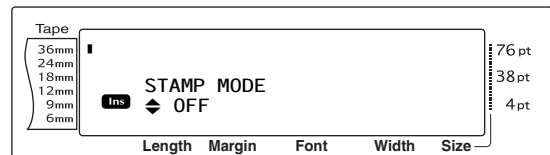

MEGJEGYZÉS

- Ha ezzel a funkcióval készít bélyegzőt, akkor gondoskodjon róla, hogy a Szalaghossz funkcióval a címke jobb és bal oldali margójának is 25 mm-es szélességet állít be.

- 3 Forgassa el a **Set** gombot (VAGY nyomja le a **Home** vagy **End** gombot) amíg a kívánt beállítás megjelenik a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

- ☞ A funkciót az alapértelmezett állapotába (**OFF**) a szököz lenyomásával állíthatja vissza.
- ☞ Ha a Bélyegző funkció módosítása nélkül vissza kíván térni a szöveghez, nyomja meg a **Cancel** gombot (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja meg a **S** gombot).

- 4 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot). Az **ON** opció esetén a nyomtatási felbontás automatikusan a bélyegzőkhöz igazodik.
- 5 Nyomja meg a **Mirror** **Print** gombot, ha a szöveget ki kívánja vágni a bélyegző rajzsablon filmből.
- 6 A bélyegző rajzsablon film kivágását követően vegye le a védőpapírt a filmről, majd rögzítse azt a bélyegző film tartó tintapárnájához.

Automatikus formázás funkció

(**Code** + **A/F** **=** **6 é**)

Az Automatikus formázás funkció gyorsá és könnyeddé teszi a címkék és bélyegzők létrehozását. Egyszerűen válassza ki a számos előre formázott sablon egyikét és írja be az adatokat a megadott mezőkbe, ezt követően a címke általános stílusát könnyen módosíthatja a rendelkezésre álló hat stílusformátum egyikének kiválasztásával, ami után megkezdhető a nyomtatás.

A rendelkezésre álló sok sablon segítségével számos felhasználási célra – a levélcímzésre, a floppylemezek, vagy audio- és videokazetták azonosítására – készíthet címkéket vagy bélyegzőket. A sablonból nyomtatott minden egyes címke vagy bélyegző szélessége és hossza előre meghatározott. A rendelkezésre álló sablonokkal kapcsolatos részletekért lásd 83 - 85. oldal.


A szöveg bevitelét követően más stílust is könnyen alkalmazhatunk a szövegre. A rendelkezésre álló stílusformátum-mintákkal kapcsolatos részletekért lásd 86. oldal.

Előre formázott sablont a következőképpen választhat ki:

- 1 Forgassa el a **Set** gombot amíg a kijelzőn megjelenik a **AUTO FORMAT** opció, ezt követően nyomja meg a **Set** gombot (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja le a **A/F** **=** **6 é** gombot).

MEGJEGYZÉS

- ☞ A legutóbb használt sablon jelenik meg leghamarabb. Ez a sablon az akkor bevitt szöveget jeleníti meg.
- ☞ A memóriában tárolt Automatikus formázás sablont bármikor lehívhatja és felhasználhatja. A tárolt Automatikus formázási sablonok lehívásával kapcsolatos részletekért lásd a 49. oldal.

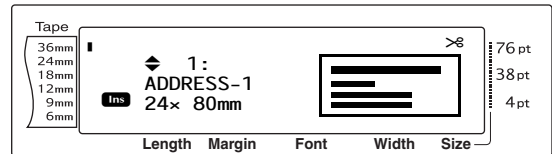

- 2 Forgassa el a **Set** gombot (VAGY nyomja le a **Home** vagy **End** gombot) amíg a kívánt sablon neve megjelenik a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS


Az alapértelmezett beállítások (**ADDRESS-1**) kiválasztásához nyomja meg a szököz billentyűt.

- 3 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot). A kiválasztott sablon első mezője megjelenik a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

- ☞ További mezők kiválasztásához, forgassa el a **Set** gombot (VAGY nyomja le a **Home** vagy **End** gombot) amíg a kívánt mező megjelenik a kijelzőn.
- ☞ Másik sablon kiválasztásához, nyomja meg a **Cancel** gombot, forgassa el a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **Home** vagy **End** gombot), amíg a **CANCEL EDITING?** kérdés mellé kerül, majd ezt követően nyomja meg a **Set** (VAGY **New Block**) gombot.

3. fejezet Funkciók

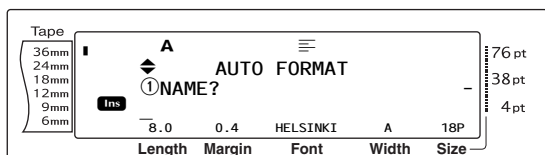


A sablonba a következőképpen vihet be szöveget:

- Az egyes mezőkben írja be a szöveget, majd ezt követően nyomja meg a **Set** (VAGY **Home**) gombot. Ha az utolsó mezőbe történő beírást követően megnyomja a **Set** (VAGY **Home**) gombot, a kijelzőn megjelenik a MENU képernyő.


MEGJEGYZÉS

- Ha az utolsó mező van a kijelzőn és megnyomja a **End** gombot, az első mező fog megjelenni. Ha az utolsó mező van a kijelzőn és megnyomja a **New Block** gombot, a MENU képernyő fog megjelenni.
- Ha a MENU képernyőről az első mezőhöz szeretne jutni, nyomja meg az **Cancel** gombot.
- A mezőkbe ékezetes karaktereket (19 - 20. oldal), szimbólumokat (19. oldal), vonalkódokat (21. oldal), időbélyegzőket (lásd a Speciális funkciók füzetet) és egyéni karakterképeket (lásd a Speciális funkciók füzetet) vihet be.
- Lehetőség van egy Automatikus formázási sablon tárolására a memóriában, amely később lehívható és felhasználható. A tárolt Automatikus formázási sablonok lehívásával kapcsolatos részletekért lásd 48. oldal.
- Ha a kiválasztott sablont azonnal nyomtatni kívánja, nyomja meg a **Print** gombot.

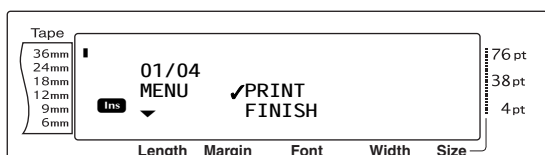


A szöveg stílusát a következőképpen módosíthatja:

- Az **Set** (VAGY a **Home** és **End**) gombok segítségével mozgassa a **✓** jelet a **CHANGE STYLE** opció mellé.

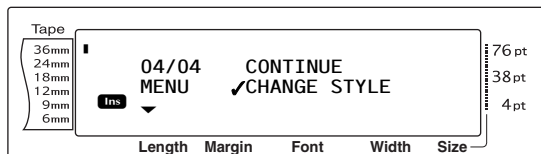

- Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot).

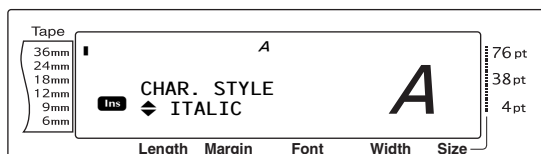

- Forgassa el a **Set** gombot (VAGY nyomja le a **Home** vagy **End** gombot) amíg a kívánt sablon neve megjelenik a kijelzőn. Az adott stílus mintája a kijelző jobb oldalán látható.

MEGJEGYZÉS

Az alapértelmezett beállítást (**ORIGINAL**) a szöveg billentyű lenyomásával választhatja ki.

- Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot). A kijelzőn újra a MENU képernyő jelenik meg.

MEGJEGYZÉS


Ha sablont szöveggel és meghatározott karakterstílussal kívánja tárolni, írja be a mezőkbe a kívánt szöveget, majd ezt követően válassza ki a szöveg stílusát és tárolja a sablont.

A kiválasztott sablon segítségével a következőképpen nyomtathat címkét:

- 9 Az **Set** (VAGY a **Home** és **End**) gombok segítségével mozgassa a **✓** jelet a **PRINT** opció mellé.

MEGJEGYZÉS


Automatikus formázási sablon nyomtatása előtt helyezzen be egy megfelelő szalagszélességű TZe szalag kazettát.

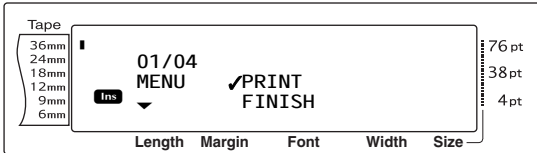

- 10 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot) a beállítás alkalmazásához. A címke nyomtatása alatt a kijelzőn a „COPIES 1/ 1” üzenet látható. A kijelzőn újra a MENU képernyő jelenik meg.

A sablonba bevitt szöveget a következőképpen módosíthatja:


- 11 Az **Set** (VAGY a **Home** és **End**) gombok segítségével mozgassa a **✓** jelet a **CONTINUE** opció mellé.

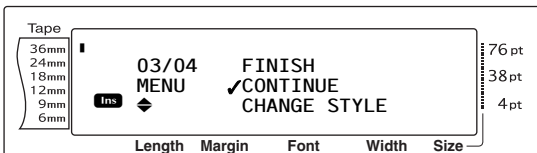

- 12 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot). A kijelzőn megjelenik a kiválasztott sablon első mezője.
- 13 A 4 lépést addig ismételje, amíg a szöveg kívánsága szerint nem alakul. A sablon utolsó mezőjének szerkesztése után a **Set** (VAGY **New Block**) gomb megnyomásával újra megjelenik a MENU képernyő.

Az Automatikus formázási funkcióból a következőképpen léphet ki:

- 14 Az **Set** (VAGY a **Home** és **End**) gombok segítségével mozgassa a **✓** jelet a **FINISH** opció mellé.

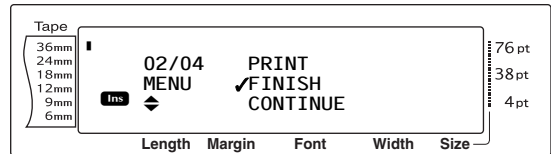

- 15 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot). A kijelzőn az „OK TO FINISH AUTO FORMAT?” üzenet jelenik meg.
- 16 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot). Az Automatikus formázási funkció előtt esetlegesen megjelenített szöveg újra a kijelzőre kerül.

MEGJEGYZÉS

- ☞ A legutóbb használt sablon jelenik meg leghamarabb. Ez a sablon az akkor bevitt szöveget jeleníti meg.
- ☞ A memóriában tárolt Automatikus formázás sablont bármikor lehívhatja és felhasználhatja. A tárolt Automatikus formázási sablonok lehívásával kapcsolatos részletekért lásd 49. oldal.
- ☞ Az *Automatikus formázási funkcióból sablon használata nélkül bármikor kiléphet* ha lenyomva tartja a **Code** és lenyomja a **AF** **6** **é** gombot.
- ☞ A félig vágás opció kizárólag laminált szalag vágására használható.

Nyomtatás

Elrendezés előnézete funkció




Az Elrendezés előnézete funkcióval általános áttekintést kaphat arról, hogyan néz ki a szöveg a jelenleg behelyezett szélességű szalagon. Az aktuális címke hosszát a kijelző bal alsó sarkában láthatja.

A címke előnézetét a következőképpen tekintheti meg:

- Forgassa el a **Set** gombot amíg a kijelzőn megjelenik a **LAYOUT PREVIEW** opció, ezt követően nyomja meg a **Set** gombot (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja le a **Layout Preview** gombot).

MEGJEGYZÉS

- ☞ A címke előnézetének előre- és hátragörgetéséhez, forgassa el a **Set** gombot (VAGY nyomja le a **←** vagy **→** gombot).
- ☞ Ha bármikor vissza kíván térni a szöveghez, nyomja meg a **Cancel** gombot (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja meg a **Layout Preview** gombot).

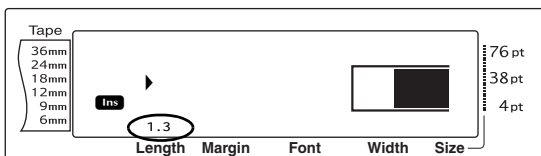

Automatikus vágás funkció




Az Automatikus vágás funkció minden beállítása három vágási mód kiválasztását teszi lehetővé: teljes vágás (ez teljesen levágja a címkét), félig vágás (ez laminált szalag vágásához használható, mivel érintetlenül hagyja a védőpapírt, így könnyebb a címkék leválasztása), valamint láncnyomtatás (ebben az esetben az utolsó példány nem kerül levágásra, így csökkentve a szalag pazarlását).

A láncnyomtatás egy gazdaságosságot elősegítő funkció, amelynek célja, hogy megszüntesse a címkék elején „elpazarolt” szalagot. A láncnyomtatás opció nélkül a korábbi nyomtatásból rendszerint fennmaradó szalag kárba vész a következő alkalommal kinyomtatott címke előtt.

Ha azonban aktiválja az Automatikus vágás láncnyomtatás opcióját, a korábbi nyomtatás utolsó címkéje a készülékben marad (nem adja ki a készülék), így a következő címke szalag pazarlása nélkül nyomtatható ki. Az utolsó címke kinyomtatása után nyomja meg a **A.Cut Feed & Cut** (Adagolás/ Vágás) gombot a címkék adagolásához és vágásához.

Az **1, 2, 3** vagy **4** beállítás alkalmazása esetén az Automatikus vágás állapotjelző a kijelző jobb felső sarkában látható, jelezve, hogy a lánc utolsó címkéjének kinyomtatása után a címkék levágásra kerülnek.

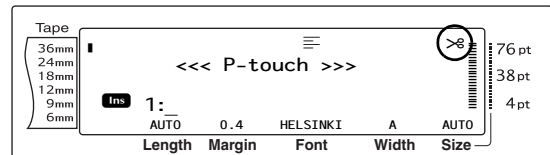

MEGJEGYZÉS

Az **5, 6, 7** vagy **8** beállítás alkalmazása esetén az Automatikus vágás állapotjelző nem jelenik meg.

- 1 (teljes és félig vágás is – nincs láncnyomtatás)
- 2 (csak teljes vágás – nincs félig vágás és láncnyomtatás)
- 3 (csak félig vágás – nincs teljes vágás és láncnyomtatás)
- 4 (nincs teljes vágás, félig vágás vagy láncnyomtatás)
- 5 (teljes vágás, félig vágás és láncnyomtatás)



- 6**
(teljes vágás és láncnyomatás –
nincs félig vágás)



- 7**
(félig vágás és láncnyomatás –
nincs teljes vágás)




- 8**
(láncnyomatás - nincs teljes vagy
félig vágás)

MEGJEGYZÉS

- Az **5**, **6**, **7** vagy **8** beállítással történő nyomtatás után nyomja meg a gombot a szalag továbbításához és levágásához.
- Ezt a funkciót a P-touch Editor 3.2 szoftverrel is aktiválhatja.

Az Automatikus vágás funkció beállításait a következőképpen módosíthatja:

- Forgassa el a gombot amíg a kijelzőn megjelenik a **AUTO CUT** opció, ezt követően nyomja meg a gombot (VAGY tartsa lenyomva a gombot és nyomja le a gombot).

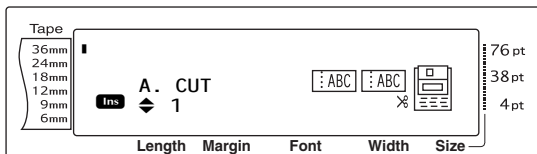

- Forgassa el a gombot (VAGY nyomja le a vagy gombot) amíg a kívánt beállítás megjelenik a kijelzőn. Az aktuális beállításokat a kijelző bal oldalán, a mintát pedig a jobb oldalán láthatja.

MEGJEGYZÉS

- A funkciót az alapértelmezett állapotába (1) a szökőz lenyomásával állíthatja vissza.
- Ha az Automatikus vágás funkció módosítása nélkül vissza kíván térni a szöveghez, nyomja meg a gombot (VAGY tartsa lenyomva a gombot és nyomja meg a gombot).

- Nyomja meg a gombot (VAGY nyomja meg a gombot) a beállítás alkalmazásához.

Nyomtatás billentyű


A szöveg bevitele és a kívánt formázási beállítások megadása után elkezdheti a nyomtatást.

Következőképpen nyomtathat címkét:

- Nyomja meg a gombot. A kijelzőn megjelenik a „COPIES” üzenet és a nyomtatandó címkék száma.

MEGJEGYZÉS

Ha bármikor le kívánja állítani a nyomtatást, nyomja meg az gombot.

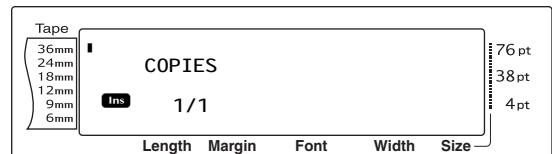

Adagolás/Vágás billentyű

E gomb megnyomásával kiadhatja a fennmaradó nyomtatott szalagot miután a gombbal leállította a nyomtatást.


MEGJEGYZÉS

Ha az **5**, **6**, **7** vagy **8** beállítással Automatikus vágás funkcióval végzett nyomtatást befejezte, nyomja meg a gombot a szalag kiadásához és levágásához.

26 mm szalag kiadásához és automatikus vágásához:

- Nyomja meg a (Adagolás/Vágás) gombot. Megjelenik a „FEED” üzenet.


Nyomatásismétlés funkció



Ezzel a funkcióval egyazon szövegből akár 999 példányt is nyomtathat.

Egy címkét a következőképpen nyomtathat ki több példányban:

- 1 Forgassa el a **Set** gombot amíg a kijelzőn megjelenik a **REPEAT** opció, ezt követően nyomja meg a **Set** gombot (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja le a **Repeat** gombot).

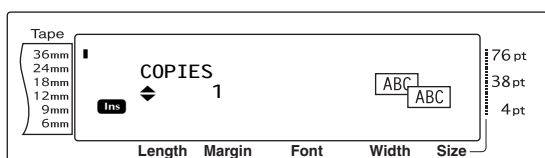

- 2 Forgassa el a **Set** gombot (VAGY nyomja le a **Home** vagy **End** gombot) amíg a kívánt beállítás megjelenik a kijelzőn, illetve a számgombokkal gépelje be a kívánt margószélességet.

MEGJEGYZÉS

- ☞ Az *alapértelmezett beállítások* (1) kiválasztásához nyomja meg a szökőz billentyűt.
- ☞ A beállításokat 5-ös lépésekben változtathatja, ehhez tartsa lenyomva a **Home** vagy **End** gombot, majd engedje fel, ha a kijelzőn megjelenik a kívánt érték.
- ☞ A Nyomatásismétlés funkcióból való kilépéshez nyomja meg a **Cancel** gombot (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja le a **Repeat** gombot).

- 3 Nyomja meg a **Set** gombot (vagy nyomja meg a **Home** gombot) a beállított példányszám nyomtatásához. A kijelzőn mindig az éppen nyomtatott példány sorszáma látható.

MEGJEGYZÉS

Ha az **5, 6, 7** vagy **8** beállítású Automatikus vágás funkcióval végzett nyomtatást befejezte, nyomja meg a **Feed** gombot a szalag kiadásához és levágásához.

Számozás funkció (Code + $\frac{\%}{5}$)

A Számozás funkcióval egyazon szöveget sok példányban nyomtathatja, miközben egyes karakterek (betűk, számok vagy vonalkód adatok) minden egyes címke kinyomtatása után az adott sorozat következő értékét veszik fel. Az ilyen automatikus növelés nagyon hasznos lehet sorozatszám-címkék, gyártásellenőrzési címkék vagy egyéb, növekvő kódolást igénylő címkék esetében.

A betűk és a számok az alábbiak szerint növekednek:

0 → 1 → ...9 → 0 → ...
 A → B → ...Z → A → ...
 a → b → ...z → a → ...
 A0 → A1 → ...A9 → B0 → ...

A szöközők (az alábbi példákban aláhúzással „_” jelölve) segítségével a karakterek közötti távolság adható meg, illetve a kinyomtatandó számjegyek száma befolyásolható:

_Z → AA → ...ZZ → _A → ...
 _9 → 10 → ...99 → _0 → ...
 1_9 → 2_0 → ...9_9 → __0 → ...

MEGJEGYZÉS

- ☞ Egy adott szövegből csak egy számozási mező választható ki.
- ☞ Ha a számozási mezőbe nem alfanumerikus karaktert, pl. szimbólumot illeszt, akkor csak a számozási mezőben szereplő betűk és számok növekednek a címkék nyomtatása során, illetve, ha a mező csak egy nem alfanumerikus karaktert tartalmaz, csak egy címke kerül kinyomtatásra.
- ☞ Ha számozási mezőnek vonalkódot ad meg, csak a vonalkódban szereplő számok növekednek.

Számozási funkció használatával a következőképpen nyomtathat címkéket:

- 1 Forgassa el a **Set** gombot amíg a kijelzőn megjelenik a **NUMBER** opció, ezt követően nyomja meg a **Set** gombot (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja le a **% 5 à** gombot). A kijelzőn megjelenik a „SET START POINT” üzenet.



- 2 Forgassa el a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **Home**, **End**, **←** vagy **→** gombokat), amíg az a karakter villog, amelyet a számozási mezőbe első karakterként kíván beilleszteni.

MEGJEGYZÉS

A Számozás funkcióból való kilépéshez nyomja meg a **Cancel** gombot (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja le a **% 5 à** gombot).


- 3 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **n** gombot). A kijelzőn megjelenik a „SET END POINT” üzenet.

MEGJEGYZÉS

- Ha a 2 lépésben vonalkódot adott meg, ezt a lépést ugorja át.
- A számozási mezőnek teljes egészében egyetlen szövegterület egyetlen során belülré kell esni.
- A számozási mező legfeljebb öt karaktert tartalmazhat.



- 4 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot). A kijelzőn megjelenik a **NUMBER** képernyő.

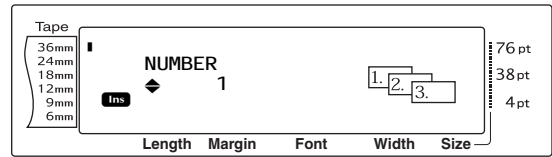

- 5 Forgassa el a **Set** gombot (VAGY nyomja le a **Home** vagy **End** gombot) amíg a kívánt beállítás megjelenik a kijelzőn, illetve a számgombokkal gépelje be a kívánt margószélességet.

MEGJEGYZÉS

- Az alapértelmezett beállítások (1) kiválasztásához nyomja meg a szókész billentyűt.
- A beállításokat 5-ös lépésekben változtathatja, ehhez tartsa lenyomva a **Home** vagy **End** gombot, majd engedje fel, ha a kijelzőn megjelenik a kívánt érték.

- 6 Nyomja meg a **Set** gombot (vagy nyomja meg a **New Block** gombot) a beállított példányszám nyomtatásához. A kijelzőn mindig az éppen nyomtatott példány sorszáma látható.

MEGJEGYZÉS

Ha az 5, 6, 7 vagy 8 beállítású Automatikus vágás funkcióval végzett nyomtatást befejezte, nyomja meg a **A Cut Feed & Cut** gombot a szalag kiadásához és levágásához.

Fájlok tárolása és lehívása

Memória funkciók (+)

A gyakran használt szövegeket vagy Automatikus formázási sablonokat a memóriában tárolhatja. Ezek a szöveg- és sablonfájlok a memóriában maradnak még akkor is, ha a kijelzőről az összes karaktert a Teljes törlés funkcióval (tartsa lenyomva a gombot és nyomja le a gombot) törölte le.

A tárolt fájlok sorszámot kapnak, de fájlnévet is adhatunk nekik, hogy a lehívás egyszerűbb legyen. Legfeljebb 100 fájl vagy kb. 10 000 karakter tárolható a memóriában. A szövegre alkalmazott Globális formázás, Szövegterület formázási és Sorformázási funkciók (Betűtípus, Méret, Szélesség, Stílus, Soreffektek, Keret, Igazítás, Szövegforgatás, Szalag margó, Szalaghossz, Szövegterület margó, Szövegterület hossz) is tárolódnak.

Mivel a Lehívás funkcióval a tárolt fájl másolatát használja, az így nyert szöveget anélkül szerkesztheti vagy nyomtathatja, hogy a tárolt eredeti fájl módosulna. Azonban a Tárolás funkcióval felülírhatja a korábban elmentett fájlt az új, szerkesztett változattal. Ha egy fájlra már nincs szüksége, vagy több helyre van szüksége, a Memóriatörlés funkcióval törölheti azokat. A Memórianyomtatás funkcióval a memóriában tárolt egy, vagy több fájl gyors kinyomtatására nyílik lehetőség.

MEGJEGYZÉS


Az Automatikus formázás funkció sablonjait is tárolhatja, amikor kiválasztja a sablont, amikor beviszi a szöveget, vagy amikor a MENU képernyő látható a kijelzőn. *Ha sablont szöveggel és meghatározott karakterstílussal kívánja tárolni, írja be a mezőkbe a kívánt szöveget, majd ezt követően válassza ki a szöveg stílusát és tárolja a sablont.*

Szöveg és Automatikus formázási sablonok tárolása

Szöveges fájl a következőképpen menthet:

- 1 Forgassa el a gombot amíg a kijelzőn megjelenik a **MEMORY** opció, ezt követően nyomja meg a gombot (VAGY tartsa

lenyomva a gombot és nyomja le a gombot). A kijelzőn megjelenik a MEMORY képernyő.

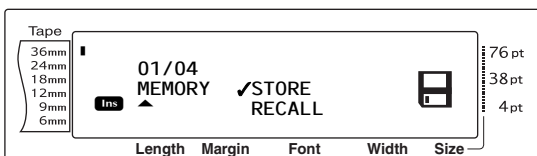


- 2 Az (VAGY a és) gombok segítségével mozgassa a jelet a **STORE** opció mellé.
- 3 Nyomja meg a gombot (VAGY nyomja meg a gombot). A kijelzőn megjelenik a STORE képernyő az aktuálisan kiválasztott fájlsorszámmal. A fájl típusa is látható: **FILE** (normál szövegfájlokhoz) vagy **TZ** (automatikus formázás sablonok).


MEGJEGYZÉS

- Ha eléri a maximálisan tárolható karakterszámot, a kijelzőn megjelenik a „MEMORY FULL!” üzenet. Ebben az esetben törölnie kell egy meglévő szövegfájlt ahhoz, hogy egy újat tárolhasson.
- Ha a szöveg tárolása nélkül kíván kilépni a Tárolás funkcióból, nyomja meg a gombot (VAGY tartsa lenyomva a gombot és nyomja le a gombot).

Szövegfájl esetén:

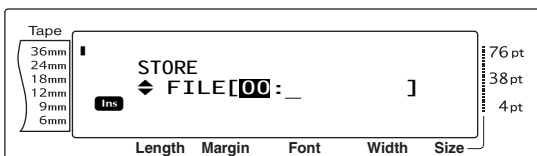

Automatikus formázási sablonfájl esetén:

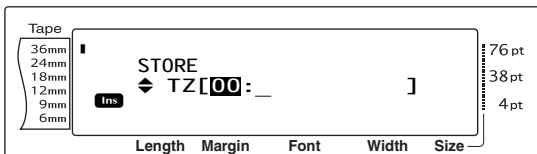


- 4 Forgassa el a **Set** gombot (VAGY nyomja le a **Home** vagy **End** gombot) amíg a mentés helye szerinti fájlsorszám megjelenik a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS


Azok a fájlsorszámok, amelyek nem villognak, márt tartalmaznak szövegfájlt.

- 5 Írja be a fájlnevet.

Szövegfájl esetén:

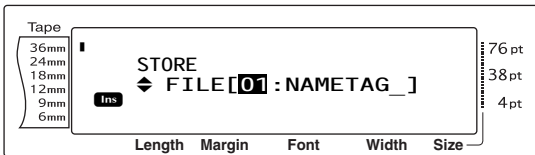

Automatikus formázási sablonfájl esetén:

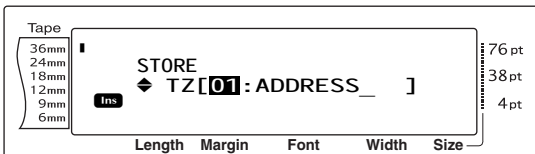**MEGJEGYZÉS**

A fájlnev legfeljebb 8 karakter hosszúságú lehet, és tartalmazhat betűt, számot, szimbólumot, szóközt és ékezetes karaktert.

- 6 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot). A szöveg a kiválasztott fájlsorszámon tárolódik, majd a kijelzőn megjelenik a korábban látható szöveg.

MEGJEGYZÉS

Ha a kiválasztott fájlsorszámon már tárol egy fájlt, a kijelzőn megjelenik az „OVERWRITE?” üzenet, tehát dönteni kell, hogy felülírja-e (törli a memóriából a régit és elmenti az újat) vagy sem.

A tárolt fájlt a következőképpen írhatja felül új fájlal:

- Nyomja meg a **New Block** gombot a korábban tárolt fájl törléséhez és az új fájlnak a kiválasztott sorszámon való tárolásához.

MEGJEGYZÉS

Ha a szövegfájl felülírása nélkül kíván visszalépni és egy másik fájlsorszámot választani, nyomja meg a **Cancel** gombot, majd ezt követően válasszon ki egy másik fájlsorszámot.

Szöveg és Automatikus formázási sablonok lehívása


Egy elmentett fájlt a következőképpen hívhat le:

- 1 Forgassa el a **Set** gombot amíg a kijelzőn megjelenik a **MEMORY** opció, ezt követően nyomja meg a **Set** gombot (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja le a **Memory** **8 i** gombot). A kijelzőn megjelenik a MEMORY képernyő.

MEGJEGYZÉS

A memóriában tárolt Automatikus formázás sablont bármikor lehívhatja, amikor az Automatikus formázás funkcióban sablont választ ki.

- 2 Az **Set** (VAGY a **Home** és **End**) gombok segítségével mozgassa a **✓** jelet a **RECALL** opció mellé.

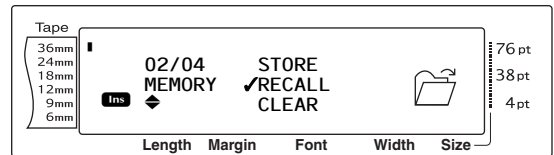


- 3 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot). A kijelzőn megjelenik a **RECALL** képernyő az aktuálisan kiválasztott fájlszámmal.

MEGJEGYZÉS


Ha a szöveg lehívása nélkül kíván kilépni a *Lehívás funkcióból*, nyomja meg a **Cancel** gombot (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja le a **Memory** **8 i** gombot).

Szövegfájl esetén:

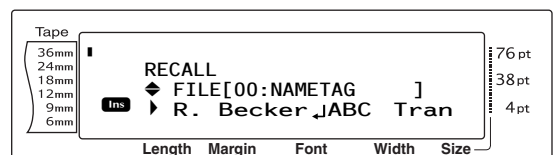

3. fejezet Funkciók

Automatikus formázási sablonfájl esetén:

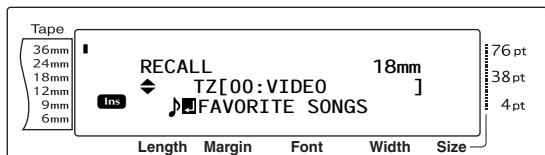

- 4 Forgassa el a **Set** gombot (VAGY nyomja le a **Home** vagy **End** gombot), amíg a lehívni szándokozott szöveget tartalmazó fájlsorszám megjelenik a kijelzőn. A fájlsorszám mellett a fájlnev, a kijelző alján pedig a kiválasztott sorszámon tárolt szöveg látható.

MEGJEGYZÉS

- A kiválasztott szövegfájl többi részét a **←** vagy **→** gomb segítségével tekintheti meg.
- A megegyező szalagszélességhez tartozó Automatikus formázási sablonfájlok csoportba rendezve jelennek meg a kijelzőn.

- 5 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Book** gombot). A korábban bevitt szöveg törlődik a kijelzőről és a kiválasztott fájlsorszám alatt tárolt szöveg jelenik meg.

Fájl törlése


Egy elmentett fájlt a következőképpen törölhet:

- 1 Forgassa el a **Set** gombot amíg a kijelzőn megjelenik a **MEMORY** opció, ezt követően nyomja meg a **Set** gombot (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja le a **Memory** **8 i** gombot). A kijelzőn megjelenik a MEMORY képernyő.

MEGJEGYZÉS

A memóriában tárolt Automatikus formázás sablont bármikor törölheti, amikor az Automatikus formázás funkcióban lenyomva tartja a **Code** gombot és lenyomja a **Memory** **8 i** gombot.

- 2 Az **Set** (VAGY a **Home** és **End**) gombok segítségével mozgassa a **✓** jelet a **CLEAR** opció mellé.

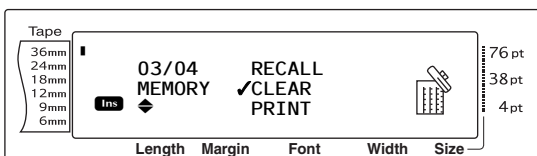


- 3 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Book** gombot). A kijelzőn megjelenik a **CLEAR** képernyő az aktuálisan kiválasztott fájlsorszámmal.


MEGJEGYZÉS

Ha a szöveg törlése nélkül kíván kilépni a Memória teljes törlése funkcióból, nyomja meg a **Cancel** gombot (VAGY tartsa lenyomva a **Memory** **8 i** gombot és nyomja le a **Code** gombot).

Szövegfájl esetén:

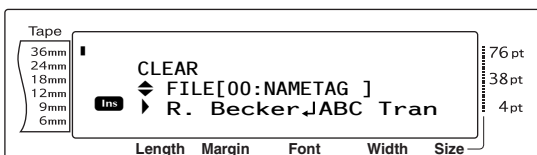

Automatikus formázási sablonfájl esetén:


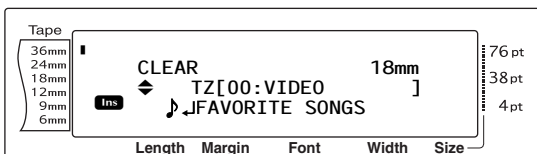


- 4 Forgassa el a **Set** gombot (VAGY nyomja le a **Home** vagy **End** gombot), amíg a lehívni szándokozott szöveget tartalmazó fájlsorszám megjelenik a kijelzőn. A fájlsorszám mellett a fájlnev, az alsó sorban pedig a kiválasztott sorszámon tárolt szöveg látható.

MEGJEGYZÉS

- A kiválasztott szövegfájl többi részét a **←** vagy **→** gomb segítségével tekintheti meg.
- A megegyező szalagszélességhez tartozó Automatikus formázási sablonfájlok csoportba rendezve jelennek meg a kijelzőn.

- 5 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Book** gombot). A korábban bevitt szöveg törlődik a kijelzőről és a kiválasztott fájlsorszám alatt tárolt szöveg jelenik meg.

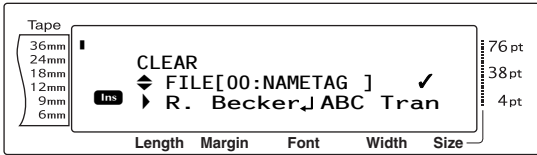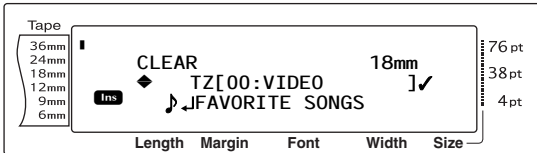Szövegfájl esetén:Automatikus formázási sablonfájl esetén:

- 6 Ismételje a 4 és 5 lépéseket, amíg az összes törölni kívánt fájl mellett jobbra egy ✓ jel látható. A jellel jelölt fájlok törlődnek.

MEGJEGYZÉS

Ha több fájlt kíván törölni, haladjon végig az 5 és 6 lépéseken és jelölje meg őket a ✓ jellel. Ha csak egy fájlt kíván törölni, az 5 és 6 lépéseket átugorhatja.


Ha a memóriában lévő összes fájlt ki szeretné jelölni, tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja meg a szóköz billentyűt.

Ha szeretné egy törlésre jelölt fájl jelölését visszavonni, válassza ki a fájlt, majd ezt követően nyomja meg a szóköz billentyűt, amivel eltávolítja a ✓ jelet a fájlnev mellől.

- 7 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot). A kijelzőn megjelenik a „OK TO CLEAR?” üzenet.

MEGJEGYZÉS

Ha az összes tárolt fájlt kijelöli, akkor a „CLEAR ALL?” üzenet jelenik meg.

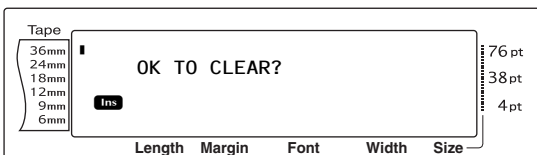

- 8 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot). A kijelölt fájlsorszám alatt tárolt szöveg törlődik.

MEGJEGYZÉS


Ha vissza szeretne lépni és más törlendő fájlokat kijelölni, nyomja meg a **Cancel** gombot.

Tárolt szöveg és Automatikus formázási sablonok nyomtatása

Több tárolt szöveget vagy Automatikus formázási sablont lehívás nélkül, közvetlenül is ki lehet nyomtatni.

Tárolt szövegfájlokat a következőképpen nyomtathat:


- 1 Forgassa el a **Set** gombot amíg a kijelzőn megjelenik a **MEMORY** opció, ezt követően nyomja meg a **Set** gombot (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja le a **Memory** gombot). A kijelzőn megjelenik a **MEMORY** képernyő.
- 2 Az **Set** (VAGY a **Home** és **End**) gombok segítségével mozgassa a ✓ jelet a **PRINT** opció mellé.

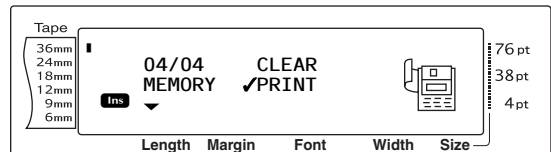

- 3 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot). A kijelzőn megjelenik a **PRINT** képernyő az aktuálisan kiválasztott fájlsorszámmal.

MEGJEGYZÉS

Ha a szöveg nyomtatása nélkül kíván kilépni a Memória nyomtatása funkcióból, nyomja meg a **Cancel** gombot (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja le a **Memory** gombot).

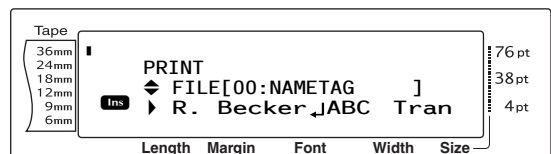


3. fejezet Funkciók

- 4 Forgassa el a **Set** gombot (VAGY nyomja le a **Home** vagy **End** gombot), amíg a lehívni szándokozott szöveget tartalmazó fájlsorszám megjelenik a kijelzőn. A fájlsorszám mellett a fájlnev, az alsó sorban pedig a kiválasztott sorszámon tárolt szöveg látható.

MEGJEGYZÉS

A kiválasztott szövegfájl többi részét a **Left** vagy **Right** gomb segítségével tekintheti meg.

- 5 Nyomja meg a szóközt, hogy a **✓** jel megjelenjen a fájlnev mellett jobbra.

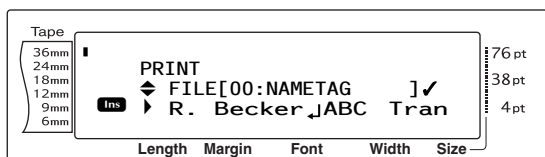

- 6 Ismételje a 4 és 5 lépéseket, amíg az összes nyomtatni kívánt fájl mellett jobbra egy **✓** jel látható. A **✓** jellel jelölt fájlok kerülnek nyomtatásra.

MEGJEGYZÉS

Ha több fájlt kíván nyomtatni, haladjon végig az 5 és 6 lépéseken és jelölje meg őket a **✓** jellel. Ha csak egy fájlt kíván nyomtatni, az 5 és 6 lépéseket átugorhatja.


Ha szeretné egy nyomtatásra jelölt fájl jelölését visszavonni, válassza ki a fájlt, majd ezt követően nyomja meg a szóköz billentyűt, amivel eltávolítja a **✓** jelet a fájlnev mellől.

- 7 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot). A kijelölt fájlsorszám alatt tárolt szöveg nyomtatásra kerül.

Tárolt Automatikus formázási sablonokat a következőképpen nyomtathat:

- 1 Forgassa el a **Set** gombot amíg a kijelzőn megjelenik a **AUTO FORMAT** opció, ezt követően nyomja meg a **Set** gombot (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja le a **A/F** gombot).
- 2 Tartsa lenyomva a **Code** billentyűt és nyomja meg a **Memory** billentyűt. A kijelzőn megjelenik a **MEMORY** képernyő.


- 3 Az **Set** (VAGY a **Home** és **End**) gombok segítségével mozgassa a **✓** jelet a **PRINT** opció mellé.

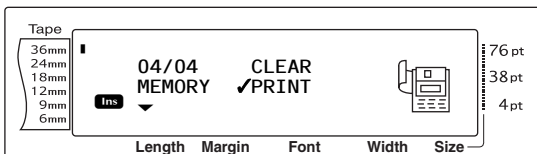

- 4 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot). A kijelzőn megjelenik a **PRINT** képernyő az aktuálisan kiválasztott fájlsorszámmal.

MEGJEGYZÉS

Ha a szöveg nyomtatása nélkül kíván kilépni a Memória nyomtatása funkcióból, nyomja meg a **Cancel** gombot (VAGY tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja le a **Memory** gombot).

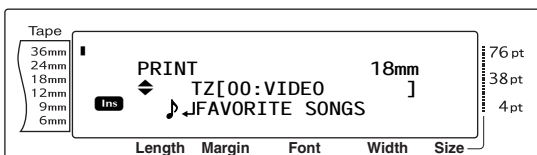

- 5 Forgassa el a **Set** gombot (VAGY nyomja le a **Home** vagy **End** gombot), amíg a lehívni szándokozott szöveget tartalmazó fájlsorszám megjelenik a kijelzőn. A fájlsorszám mellett a fájlnev, az alsó sorban pedig a kiválasztott sorszámon tárolt szöveg látható.

MEGJEGYZÉS

A kiválasztott szövegfájl többi részét a **Left** vagy **Right** gomb segítségével tekintheti meg.

A megegyező szalagszélességhez tartozó Automatikus formázási sablonfájlok csoportba rendezve jelennek meg a kijelzőn.

- 6 Nyomja meg a szóközt, hogy a **✓** jel megjelenjen a fájlnev mellett jobbra.



- 7 Ismétlje az 5 és 6 lépéseket, amíg az összes nyomtatni kívánt fájl mellett jobbra egy ✓ jel látható. A ✓ jellel jelölt fájlok kerülnek nyomtatásra.

MEGJEGYZÉS


☞ Ha több fájl kíván nyomtatni, haladjon végig az 5 és 6 lépéseken és jelölje meg őket a ✓ jellel. Ha csak egy fájl kíván nyomtatni, az 5 és 6 lépéseket átugorhatja.

☞ Ha szeretné egy nyomtatásra jelölt fájl jelölését visszavonni, válassza ki a fájlt, majd ezt követően nyomja meg a szököz billentyűt, amivel eltávolítja a ✓ jelet a fájlnev mellől.


- 8 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot). A kijelzőn megjelenik a MENU képernyő.
- 9 Ellenőrizze, hogy a ✓ jel a **PRINT** opció mellett áll, majd ezt követően nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot). A kijelölt fájlsorszám alatt tárolt szöveg nyomtatásra kerül.

A tárolt Automatikus formázási sablon stílusát a következőképpen módosíthatja:

- 10 Az **Set** (VAGY a **Home** és **End**) gombok segítségével mozgassa a ✓ jelet a **CHANGE STYLE** opció mellé.

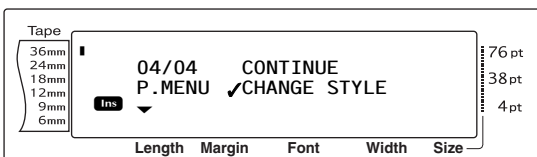

- 11 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot).

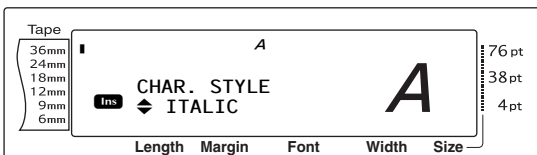

- 12 Forgassa el a **Set** gombot (VAGY nyomja le a **Home** vagy **End** gombot) amíg a kívánt sablon neve megjelenik a kijelzőn. Az adott stílus mintája a kijelző jobb oldalán látható.


MEGJEGYZÉS

Az alapértelmezett beállítást (**NO CHANGE**) a szököz billentyű lenyomásával választhatja ki.


- 13 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot). A kijelzőn újra a MENU képernyő jelenik meg.

További tárolt Automatikus formázási sablonokat a következőképpen nyomtathat:

- 14 Az **Set** (VAGY a **Home** és **End**) gombok segítségével mozgassa a ✓ jelet a **CONTINUE** opció mellé.

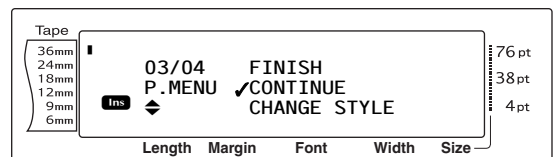

- 15 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot). A kijelzőn megjelenik a PRINT képernyő az aktuálisan kiválasztott fájlsorszámmal.

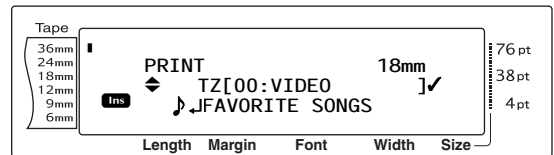

- 16 Forgassa el a **Set** gombot (VAGY nyomja le a **Home** vagy **End** gombot), amíg a lehívni szándokozott szöveget tartalmazó fájlsorszám megjelenik a kijelzőn. A fájlsorszám mellett a fájlnev, az alsó sorban pedig a kiválasztott sorszámon tárolt szöveg látható.

MEGJEGYZÉS

- ☞ A kiválasztott szövegfájl többi részét a **Home** vagy **End** gomb segítségével tekintheti meg.
- ☞ A megjegyző szalagszélességhez tartozó Automatikus formázási sablonfájlok csoportba rendezve jelennek meg a kijelzőn.

3. fejezet Funkciók

- 17 Nyomja meg a szöközt, hogy a ✓ jel megjelenjen a fájlnev mellett jobbra.



- 18 Ismétlje az 16 és 17 lépéseket, amíg az összes nyomtatni kívánt fájl mellett jobbra egy ✓ jel látható. A ✓ jellel jelölt fájlok kerülnek nyomtatásra.


MEGJEGYZÉS

Ha több fájlt kíván nyomtatni, haladjon végig az 5 és 6 lépéseken és jelölje meg őket a ✓ jellel. Ha csak egy fájlt kíván nyomtatni, az 17 és 18 lépéseket átugorhatja.

- 19 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot). A kijelzőn megjelenik a MENU képernyő.
- 20 Ellenőrizze, hogy a ✓ jel a **PRINT** opció mellett áll, majd ezt követően nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot). A kijelölt fájlsorszám alatt tárolt szöveg nyomtatásra kerül.

Az Automatikus formázási funkcióból a következőképpen léphet ki:

- 21 Az **Set** (VAGY a **Home** és **End**) gombok segítségével mozgassa a ✓ jelet a **FINISH** opció mellé.

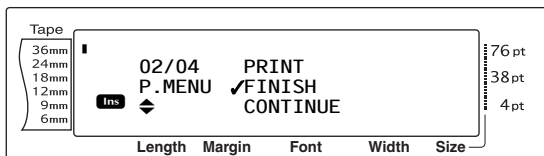

- 22 Nyomja meg a **Set** gombot (VAGY nyomja meg a **New Block** gombot). A Memórianymtatás használata előtt az Automatikus formázási funkcióban megjelenített szöveg újra a kijelzőre kerül.

A készülék beállítása

A készülék beállítása

Konfigurációs funkciók

(Code + A_a)

Számos funkció áll rendelkezésre, ha a kijelzőn látható szöveg általános megjelenését kívánja módosítani, illetve, ha a P-touch készülék működését kívánja beállítani.

A CONTRAST beállításait a következőképpen módosíthatja:


A **CONTRAST** funkcióval az LCD-kijelző világosítását vagy sötétítését végezheti el.

- 1 Tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja meg az **A_a** gombot.

MEGJEGYZÉS

Ezt a lépést átugorhatja, ha párhuzamosan több Beállítás funkció is alkalmaz.

- 2 Forgassa el a **Set** gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a **CONTRAST** opció, majd ezt követően nyomja meg a **Set** gombot (VAGY a **←** vagy **→** gombokkal navigáljon a kijelzőn a **CONTRAST** opcióra).

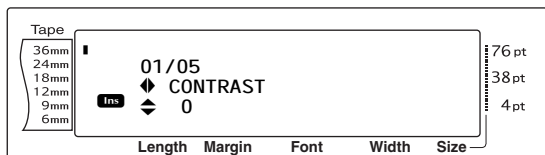

- 3 Forgassa el a **Set** gombot (vagy nyomja le a **Home** vagy **End** gombot) amíg a kívánt beállítás megjelenik a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

A funkciót az alapértelmezett állapotába (0) a szökőz lenyomásával állíthatja vissza.

- 4 Nyomja meg a **Set** gombot (vagy nyomja meg a **New Block** gombot) a beállítás alkalmazásához.

MEGJEGYZÉS

Ha a beállítások kiválasztásához a **Set** gombot használja, egyszerre csak egy funkciót állíthat be. Ha egyszerre több Konfigurációs beállítást kíván alkalmazni, a **←** vagy **→** gomb segítségével válassza ki a funkciót, majd a **Home** vagy **End** gomb segítségével válassza ki a kívánt beállítást. Az **New Block** billentyűt csak azután nyomja meg, hogy a szükséges funkciókat beállította.

A TAPE LENGTH ADJUST beállítások módosítása:

Egy meghatározott hosszúságú (Szalaghossz funkció) címke nyomtatásakor a kinyomtatott címke hossza kisebb eltérést mutathat. Ezzel a funkcióval kiigazíthatja a nyomtatott címke hosszát.

MEGJEGYZÉS


Ha a szalaghossz ezzel a funkcióval nem igazítható ki kielégítő módon, akkor a Szalaghossz funkcióval is végezhetünk apró kiigazításokat a szalaghosszon.

- 1 Tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja meg az **A_a** gombot.

MEGJEGYZÉS

Ezt a lépést átugorhatja, ha párhuzamosan több Beállítás funkció is alkalmaz.

- 2 Forgassa el a **Set** gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a **TAPE LENGTH ADJUST** opció, majd ezt követően nyomja meg a **Set** gombot (VAGY a **←** vagy **→** gombokkal navigáljon a kijelzőn a **TAPE LENGTH ADJUST** opcióra).

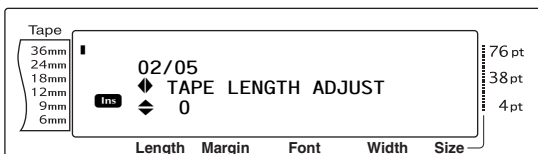

- 3 Forgassa el a **Set** gombot (vagy nyomja le a **Home** vagy **End** gombot) amíg a kívánt beállítás megjelenik a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

A funkciót az alapértelmezett állapotába (0) a szökőz lenyomásával állíthatja vissza.

A címke hosszának csökkentéséhez válasszon ki egy kisebb értéket. A címke hosszának növeléséhez válasszon ki egy nagyobb értéket.

- 4 Nyomja meg a **Set** gombot (vagy nyomja meg a **New Block** gombot) a beállítás alkalmazásához.

MEGJEGYZÉS

Ha a beállítások kiválasztásához a **Set** gombot használja, egyszerre csak egy funkciót állíthat be. *Ha egyszerre több Konfigurációs beállítást kíván alkalmazni, a **←** vagy **→** gomb segítségével válassza ki a funkciót, majd a **↑** Home vagy **↓** End gomb segítségével válassza ki a kívánt beállítást. Az **↵** billentyűt csak azután nyomja meg, hogy a szükséges funkciókat beállította.*

A HEAD ADJUSTMENT beállítások módosítása:

Ezzel a funkcióval a nyomtatott képet fel vagy le mozgathatja a szalagon.

MEGJEGYZÉS


Ezzel a funkcióval nem igazíthatja ki a 36 mm széles szalagra végzett nyomtatást.

- 1 Tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja meg az **A** gombot.

MEGJEGYZÉS

Ezt a lépést átugorhatja, ha párhuzamosan több Beállítás funkciót is alkalmaz.

- 2 Forgassa el a **Set** gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a **HEAD ADJUSTMENT** opció, majd ezt követően nyomja meg a **Set** gombot (VAGY a **←** vagy **→** gombokkal navigáljon a kijelzőn a **HEAD ADJUSTMENT** opcióra).

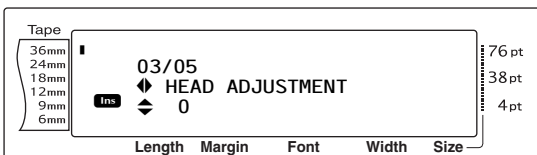

- 3 Forgassa el a **Set** gombot (vagy nyomja le a **↑** Home vagy **↓** End gombot) amíg a kívánt beállítás megjelenik a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

- ☞ A funkciót az alapértelmezett állapotába (0) a szóköz lenyomásával állíthatja vissza.
- ☞ A címke lefelé való eltolásához válasszon ki egy kisebb értéket. A címke felfelé való eltolásához válasszon ki egy nagyobb értéket.

- 4 Nyomja meg a **Set** gombot (vagy nyomja meg a **New Block** gombot) a beállítás alkalmazásához.

MEGJEGYZÉS

Ha a beállítások kiválasztásához a **Set** gombot használja, egyszerre csak egy funkciót állíthat be. *Ha egyszerre több Konfigurációs beállítást kíván alkalmazni, a **←** vagy **→** gomb segítségével válassza ki a funkciót, majd a **↑** Home vagy **↓** End gomb segítségével válassza ki a kívánt beállítást. Az **↵** billentyűt csak azután nyomja meg, hogy a szükséges funkciókat beállította.*

A HALF CUTTER beállítások módosítása:

Ezzel a funkcióval megadhatja, hogy milyen mély legyen a például túl mély vagy éppen nem elég mély félig vágás laminált szalag esetében. Általában a beállítást csak egy értékkel kell megváltoztatni. Ha a félig vágás továbbra is nem eléggé vagy túlságosan is mély, változtasson a beállításon újabb egy értékkel.

MEGJEGYZÉS


Ha a vágás a sorozatos igazítás után továbbra sem megfelelő, előfordulhat, hogy a vágóeszköz életlen. Vegye fel a kapcsolatot a szervizképviselettel.

- 1 Tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja meg az **A** gombot.

MEGJEGYZÉS

Ezt a lépést átugorhatja, ha párhuzamosan több Beállítás funkciót is alkalmaz.

- 2 Forgassa el a **Set** gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a **HALF CUTTER** opció, majd ezt követően nyomja meg a **Set** gombot (VAGY a **←** vagy **→** gombokkal navigáljon a kijelzőn a **HALF CUTTER** opcióra).

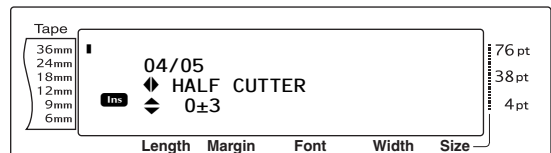

4. fejezet A készülék beállítása

- 3 Forgassa el a **Set** gombot (vagy nyomja le a **Home** vagy **End** gombot) amíg a kívánt beállítás megjelenik a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

- ☞ Kevésbé mély vágáshoz adjon meg kisebb értéket. Mélyebb vágáshoz adjon meg nagyobb értéket.
- ☞ A beállítást kis lépésekben módosítsa.
- ☞ A funkciót az alapértelmezett állapotába (0) a szököz lenyomásával állíthatja vissza.

- 4 Nyomja meg a **Set** gombot (vagy nyomja meg a **New Block** gombot) a beállítás alkalmazásához.

MEGJEGYZÉS

Ha a beállítások kiválasztásához a **Set** gombot használja, egyszerre csak egy funkciót állíthat be. Ha egyszerre több Konfigurációs beállítást kíván alkalmazni, a **←** vagy **→** gomb segítségével válassza ki a funkciót, majd a **Home** vagy **End** gomb segítségével válassza ki a kívánt beállítást. Az **↵** billentyűt csak azután nyomja meg, hogy a szükséges funkciókat beállította.

A USB ID SELECTION beállítások módosítása:


Ezzel a funkcióval az egy számítógéphez USB-porton keresztüli nyomtatás céljából kapcsolódó valamennyi P-touch készülékhez egyedi azonosítószámot rendelhet. Alapvetően az egy számítógéphez csatlakozó több P-touch készülék könnyebb konfigurálása érdekében valamennyi PT-9600/3600 készüléket **00000001** értékre állítják, azaz az adatok kinyomtatására valamennyi P-touch készüléken egyidőben kerül sor.

- 1 Tartsa lenyomva a **Code** gombot és nyomja meg az **A** gombot.

MEGJEGYZÉS

Ezt a lépést átugorhatja, ha párhuzamosan több Beállítás funkciót is alkalmaz.

- 2 Forgassa el a **Set** gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a **USB ID SELECTION** opció, majd ezt követően nyomja meg a **Set** (gombot (VAGY a **←** vagy **→** gombokkal navigáljon a kijelzőn a **USB ID SELECTION** opcióra).

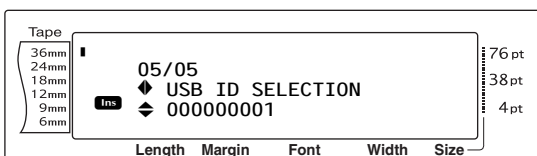

- 3 Forgassa el a **Set** gombot (vagy nyomja le a **Home** vagy **End** gombot) amíg a kívánt beállítás megjelenik a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS





A funkciót az alapértelmezett állapotába (**00000001**) a szököz lenyomásával állíthatja vissza.

- 4 Nyomja meg a **Set** gombot (vagy nyomja meg a **New Block** gombot) a beállítás alkalmazásához.

MEGJEGYZÉS

Ha a beállítások kiválasztásához a **Set** gombot használja, egyszerre csak egy funkciót állíthat be. Ha egyszerre több Konfigurációs beállítást kíván alkalmazni, a **←** vagy **→** gomb segítségével válassza ki a funkciót, majd a **Home** vagy **End** gomb segítségével válassza ki a kívánt beállítást. Az **↵** billentyűt csak azután nyomja meg, hogy a szükséges funkciókat beállította.

HIBAÜZENET LISTA

HIBAÜZENET	HIBA OKA	MEGOLDÁS
4 DIGITS MINIMUM!	<ul style="list-style-type: none"> Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha kevesebb mint négy számjegyet adott meg vonalkód adatként. 	<ul style="list-style-type: none"> Az  billentyű lenyomása előtt adjon meg legalább négy számjegyet.
16 LINE LIMIT!	<ul style="list-style-type: none"> Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha az  billentyű lenyomásakor a szövegterületbe már bevitt 16 sort. 	<ul style="list-style-type: none"> Korlátozza a sorok számát 16-ra.
	<ul style="list-style-type: none"> Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha szöveg törlése következtében a szövegterületben lévő sorok száma meghaladja a 16 soros határt. 	<ul style="list-style-type: none"> Igazítsa ki a sorok számát úgy, hogy egy szövegterületben ne legyen több 16 sornál.
50 LINE LIMIT REACHED!	<ul style="list-style-type: none"> Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha már bevitt 50 szövegterületet, amikor a  gomb lenyomva tartása mellett megnyomja a  gombot. 	<ul style="list-style-type: none"> Korlátozza a szövegterületek számát 50-re.
BATTERIES WEAK! (csak PT-9600)	<ul style="list-style-type: none"> Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a behelyezett Ni-MH akkumulátor lemerült. 	<ul style="list-style-type: none"> Töltse fel az akkumulátort vagy használja a hálózati adaptert.
BUFFER EMPTY!	<ul style="list-style-type: none"> Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha nem írt be szöveget nyomtatás indítása vagy a Számozás funkció, Nyomtatásismétlés funkció vagy Elrendezés előnézet funkció használata előtt. 	<ul style="list-style-type: none"> Vigyen be szöveget ezen műveletek végrehajtása előtt.
BUFFER FULL!	<ul style="list-style-type: none"> Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha karaktert, szóközt, új sort, új szövegterületet, szimbólumot, ékezetes karaktert vagy vonalkódot akar bevinni, de már elérte a maximális karakterszámot. 	<ul style="list-style-type: none"> Töröljön a meglévő szövegből, ha újabbat kíván bevinni.
CHARGE BATTERIES! (csak PT-9600)	<ul style="list-style-type: none"> Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha az újratölthető Ni-MH akkumulátor feszültsége alacsony szintre csökkent. 	<ul style="list-style-type: none"> Töltse fel az akkumulátort vagy használja a hálózati adaptert.

HIBAÜZENET LISTA

HIBAÜZENET	HIBA OKA	MEGOLDÁS
CLOSE CASSETTE COVER!	<ul style="list-style-type: none">● Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha nyitva van a szalagrekesz fedele.	<ul style="list-style-type: none">● Zárja vissza a szalagrekesz fedelét.
CUTTER ERROR!	<ul style="list-style-type: none">● Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a vágóeszköz nem megfelelően működik.	<ul style="list-style-type: none">● Kapcsolja ki a P-touch készülékét, majd ezt követően újra kapcsolja be.● Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a szervizképvisellel.
DIVIDE BY ZERO ERROR!	<ul style="list-style-type: none">● Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha az Euróátváltási funkció beállításakor megadott átváltási árfolyam 0 volt.	<ul style="list-style-type: none">● Adjon meg más átváltási árfolyamot.
EEPROM ERROR!	<ul style="list-style-type: none">● Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha ellenőrzőösszeg-hiba merült fel a P-touch készülék bekapcsolásakor, vagy ha a kulcsszó sérült és nem tudott inicializálni.	<ul style="list-style-type: none">● Vegye fel a kapcsolatot a szervizképvisellel.
INPUT WHOLE CODE!	<ul style="list-style-type: none">● Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha nem adta meg a beállított számú számjegyet a vonalkód adatoknál.	<ul style="list-style-type: none">● Adja meg a helyes számú számjegyet, vagy változtassa meg a vonalkód adatoknál beállított számjegyek számát.

HIBAÜZENET	HIBA OKA	MEGOLDÁS
INTERFACE ERROR!	<ul style="list-style-type: none"> Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha az USB-csatlakozáshoz rossz portot választott ki. 	<p>Windows A nyomtató tulajdonságai párbeszédablak „Nyomtatás a következő port(ok)ra” listájában válassza ki a „PTUSB:” lehetőséget az USB-csatlakozáshoz.</p> <p>Windows 98 és Me esetén:</p> <p><small>ES</small> <i>Ha két vagy több megegyező P-touch készülék csatlakozik az USB-portokon keresztül, az „PTUSB:” helyett válassza a „PTUSB (PT-3600/9600-XXXXXXXXX):” opciót (ahol az XXXXXXXXXXX a sorozatszám). A sorozatszám a P-touch készülék alján található ezüst színű címke vonalkódja fölött olvasható.</i></p> <p>Windows 2000 és XP esetén:</p> <p><small>ES</small> <i>A P-touch hozzáadható második nyomtatóként.</i></p> <p>Macintosh A Chooser-ben (Eszközök), adja meg a PT-3600/9600 elemet nyomtatónak.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a soros csatlakozáshoz (RS-232C) rossz portot választott ki. 	<ul style="list-style-type: none"> Adjon meg helyes beállításokat a BAUDRATE, BIT LENGTH, PARITY és BUSY interfész paramétereknél. Ellenőrizze, hogy helyesen csatlakozik-e az interfészkábel.
LENGTH LIMIT!	<ul style="list-style-type: none"> Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha az Elrendezés előnézet funkciót próbálja használni vagy nyomtatni próbál akkor, amikor a szöveg hossza meghaladja az 1 m-es határt. 	<ul style="list-style-type: none"> Töröljön a szövegből.

HIBAÜZENET	HIBA OKA	MEGOLDÁS						
LINE LIMIT! XX LINES MAXIMUM	<ul style="list-style-type: none"> Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha az Elrendezés előnézet funkciót próbálja használni vagy nyomtatni próbál akkor, amikor a szövegsorok száma több, mint a behelyezett kazetta esetében megengedett legnagyobb érték. (Mivel a sorok megengedett száma a szalag szélességétől függ, az üzenet a szalagszélesség függvényében változik.) <table border="1"> <tr> <td>16 LINES MAXIMUM (36 mm-es szalag esetén)</td> </tr> <tr> <td>13 LINES MAXIMUM (24 mm-es szalag esetén)</td> </tr> <tr> <td>10 LINES MAXIMUM (18 mm-es szalag esetén)</td> </tr> <tr> <td>6 LINES MAXIMUM (12 mm-es szalag esetén)</td> </tr> <tr> <td>4 LINES MAXIMUM (9 mm-es szalag esetén)</td> </tr> <tr> <td>3 LINES MAXIMUM (6 mm-es szalag esetén)</td> </tr> </table>	16 LINES MAXIMUM (36 mm-es szalag esetén)	13 LINES MAXIMUM (24 mm-es szalag esetén)	10 LINES MAXIMUM (18 mm-es szalag esetén)	6 LINES MAXIMUM (12 mm-es szalag esetén)	4 LINES MAXIMUM (9 mm-es szalag esetén)	3 LINES MAXIMUM (6 mm-es szalag esetén)	<ul style="list-style-type: none"> Csökkentse a sorok számát, vagy helyezzen be szélesebb szalagot.
16 LINES MAXIMUM (36 mm-es szalag esetén)								
13 LINES MAXIMUM (24 mm-es szalag esetén)								
10 LINES MAXIMUM (18 mm-es szalag esetén)								
6 LINES MAXIMUM (12 mm-es szalag esetén)								
4 LINES MAXIMUM (9 mm-es szalag esetén)								
3 LINES MAXIMUM (6 mm-es szalag esetén)								
MEMORY FULL!	<ul style="list-style-type: none"> Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha szövegfájl próbál tárolni akkor, amikor már a memóriában tárolt szöveg karakterszáma elérte a maximális értéket. 	<ul style="list-style-type: none"> Töröljön egy nem használt fájlt, hogy helyet biztosítson az új számára. 						
NO FILES!	<ul style="list-style-type: none"> Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha fájlt szeretne lehívni, törölni vagy nyomtatni, amikor nincs tárolt fájl a memóriában. 	<ul style="list-style-type: none"> Tároljon egy szövegfájlt mielőtt lehívni, törölni vagy nyomtatni próbál. 						
OVERFLOW!	<ul style="list-style-type: none"> Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha az Euróátváltási funkcióval végzett átváltás eredménye meghaladja a 10 számjegyet. 	<ul style="list-style-type: none"> Módosítsa az euróátváltási beállításokat úgy, hogy az eredmény ne haladjon meg a 10 számjegyet. 						
REPLACE BATTERIES! (csak PT-9600)	<ul style="list-style-type: none"> Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a behelyezett Ni-MH akkumulátor rövid időn belül lemerül, vagy ha a feszültsége magas szintre nőtt. 	<ul style="list-style-type: none"> Cserélje ki az akkumulátort vagy használja a hálózati adaptert. 						
SET 6mm!	<ul style="list-style-type: none"> Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha 6 mm-es szalagra létrehozott Automatikus formázási sablon nyomtatásakor nincs 6 mm-es szalagú kazetta behelyezve. 	<ul style="list-style-type: none"> Helyezzen be 6 mm széles szalagú kazettát. 						


HIBAÜZENET	HIBA OKA	MEGOLDÁS
SET 9mm!	<ul style="list-style-type: none"> Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha 9 mm-es szalagra létrehozott Automatikus formázási sablon nyomtatásakor nincs 9 mm-es szalagú kazetta behelyezve. 	<ul style="list-style-type: none"> Helyezzen be 9 mm széles szalagú kazettát.
SET 12mm!	<ul style="list-style-type: none"> Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha 12 mm-es szalagra létrehozott Automatikus formázási sablon nyomtatásakor nincs 12 mm-es szalagú kazetta behelyezve. 	<ul style="list-style-type: none"> Helyezzen be 12 mm széles szalagú kazettát.
SET 18mm!	<ul style="list-style-type: none"> Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha 18 mm-es szalagra létrehozott Automatikus formázási sablon nyomtatásakor nincs 18 mm-es szalagú kazetta behelyezve. 	<ul style="list-style-type: none"> Helyezzen be 18 mm széles szalagú kazettát.
SET 24mm!	<ul style="list-style-type: none"> Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha 24 mm-es szalagra létrehozott Automatikus formázási sablon nyomtatásakor nincs 24 mm-es szalagú kazetta behelyezve. 	<ul style="list-style-type: none"> Helyezzen be 24 mm széles szalagú kazettát.
SET 36mm!	<ul style="list-style-type: none"> Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha 36 mm-es szalagra létrehozott Automatikus formázási sablon nyomtatásakor nincs 36 mm-es szalagú kazetta behelyezve. 	<ul style="list-style-type: none"> Helyezzen be 36 mm széles szalagú kazettát.
SET STAMP-L!	<ul style="list-style-type: none"> Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha STAMP L bélyegzőre létrehozott Automatikus formázási sablon nyomtatásakor nincs 24 mm-es bélyegzőszalagú kazetta behelyezve. 	<ul style="list-style-type: none"> Helyezzen be 24 mm széles bélyegzőszalagú kazettát.
SET STAMP-M!	<ul style="list-style-type: none"> Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha STAMP M bélyegzőre létrehozott Automatikus formázási sablon nyomtatásakor nincs 18 mm-es bélyegzőszalagú kazetta behelyezve. 	<ul style="list-style-type: none"> Helyezzen be 18 mm széles bélyegzőszalagú kazettát.

HIBAÜZENET LISTA

HIBAÜZENET	HIBA OKA	MEGOLDÁS
<i>TAPE EMPTY!</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha az Elrendezés előnézet funkciót próbálja használni vagy nyomtatni próbál, illetve szalagot próbál befűzni akkor, amikor nincs szalagkazetta behelyezve. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Helyezzen be szalagkazettát és próbálja újra.
<i>TAPE END!</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a kazettaból kifogyott a szalag. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Cserélje ki a szalagkazettát.
<i>TEXT TOO HIGH!</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a szövegméret nagyobb, mint a behelyezett szalag szélessége. ● (csak PT-9600) Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha az ESC/P interfész módra beállított Szövegsor érték meghaladja a behelyezett kazetta esetében megengedett értéket. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Csökkentse a karakterek méretét, helyezzen be szélesebb kazettát, vagy válassza ki az AUTO szövegméret beállítást. ● Adja meg a behelyezett kazetta esetében helyes értéket.
<i>TEXT TOO LONG!</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a szöveg hosszabb, mint a Szalaghossz funkcióval megadott címkehossz. ● Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a maximális címkehossznál hosszabb címkét próbál nyomtatni. ● Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a maximális címkehossznál, illetve a meghatározott szövegterület hosszánál hosszabb címkét próbál nyomtatni. ● Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha Szövegforgatás funkció használata esetén a szöveg hosszabb, mint a szalag szélessége. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Töröljön ki szöveget, csökkentse a karakterszélességet, vagy illetve a növelje címkehossz beállítását. ● Töröljön ki szöveget vagy csökkentse a karakterméretet.


HIBAÜZENET	HIBA OKA	MEGOLDÁS
VALUE OUT OF RANGE! CHECK VALUE AND RE-ENTER.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a Szalagmargó, Szalaghossz, Szövegterület margó és Szövegterület hossz funkció beállításakor megadott érték nem esik a megengedett tartományba. ● Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a megadott karakterek nem találhatóak az adatbázisban. ● Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a nyomtatandó rekordok értékei nincsenek a megengedett tartományban. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Adjon meg a megengedett tartományon belüli értéket.
WRONG ADAPTER!	<ul style="list-style-type: none"> ● Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha túlzottan magas vagy túlzottan alacsony feszültségű adaptert használ. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Csatlakoztassa le az adaptert, és olyan adapterre cserélje, amelyet kizárólag ehhez a készülékhez terveztek.
WRONG CHARACTER!	<ul style="list-style-type: none"> ● Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha időbélyegzőt vagy egyéni karakterképet jelölt ki, amikor a Számozás funkciót próbálja használni. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Szöveget vagy vonalkódot jelöljön ki, ha a Számozás funkciót kívánja használni.

HIBAE LHÁRÍTÁS

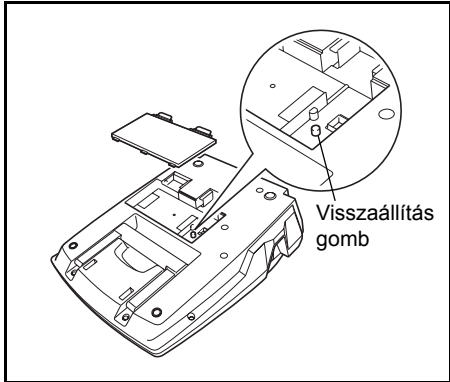Probléma	Megoldás
<p>(1) A kijelző üres marad, miután bekapcsolta a készüléket, illetve abnormalis karakterek jelennek meg rajta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ellenőrizze, hogy az hálózati adapter csatlakoztatva van-e. ● Ellenőrizze, hogy az újratölthető akkumulátor megfelelő töltöttségű-e (csak PT-9600). ● A készülék visszaállítása: <ul style="list-style-type: none"> - (PT-3600) csatlakoztassa le a hálózati adaptert, hagyja így kb. egy percig, majd csatlakoztassa újra - (csak T-9600) nyomja meg a készülék alján, az elemtartóban található visszaállítás gombot <p>☞ A kijelzőn lévő szöveg és formázás törlődik, és bizonyos körülmények között a teljes memória is törlődhet.</p> 
<p>(2) A készülék nem nyomtat vagy a nyomtatott karakterek homályosak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ellenőrizze, hogy helyesen van-e behelyezve a szalagkazetta. ● Ha üres a szalagkazetta, akkor cserélje ki újra. ● Bizonyosodjon meg róla, hogy a szalagrekesz fedele zárva van.
<p>(3) A szöveg csíkos szalagra nyomtatódik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● A kazettában lévő szalag végére ért. Cserélje újra.

Probléma	Megoldás
(4) A P-touch készülék nem működik helyesen.	<ul style="list-style-type: none"> ● A P-touch készülék visszaállítására van szükség: kapcsolja ki, majd a <input type="text" value="Code"/> és <input type="text" value="R €"/>, gombokat lenyomva tartva kapcsolja vissza be. <ul style="list-style-type: none"> ☞ Valamennyi beállítás alaphelyzetbe áll és a memória minden tartalma törlődik. Ha szüksége van az aktuális beállításokra és a tárolt fájlokra, készítsen róluk biztonsági másolatot a számítógépre a P-touch Backup Manager programjával.
(5) A készülék „lefagyott” (azaz semmi sem történik, amikor megnyom egy billentyűt).	<ul style="list-style-type: none"> ● A készülék visszaállítása: <ul style="list-style-type: none"> - (PT-3600) csatlakoztassa le a hálózati adaptert, hagyja így kb. egy percig, majd csatlakoztassa újra - (csak T-9600) nyomja meg a készülék alján, az elemtartóban található visszaállítás gombot ☞ A kijelzőn lévő valamennyi szöveg és formázás, illetve a memóriában tárolt valamennyi fájl törlésre kerül.
(6) A félig vágás nem eléggé vagy túlságosan mély.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kövesse a 57. oldalon leírt eljárást a laminált szalag vágásmélységének kiigazításához.

Probléma	Megoldás
<p>(7) Üres vízszintes vonal jelenik meg a szövegben a nyomtatott címkén.</p>	<ol style="list-style-type: none"> ❶ Kapcsolja ki a készüléket, majd ezt követően csatlakoztassa le a hálózati adaptert (csak PT-9600), vegye ki az újratölthető akkumulátort. ❷ Nyissa fel a szalagrekesz fedelét, majd ezt követően vegye ki a behelyezett szalagkazettát. A nyomtatófej és a hengerek a szalagrekeszben találhatók. ❸ Nyomtatófej: száraz vattapamaccsal finoman fel-le mozgatva tisztítsa le fejet. <div data-bbox="724 508 1171 865" data-label="Image"> </div> <p>Papírfelszedő hengerek: száraz vattapamaccsal finoman fel-le mozgatva tisztítsa le a hengereket, miközben az ujjával forgatja azokat.</p> <div data-bbox="724 991 1171 1377" data-label="Image"> </div> <ol style="list-style-type: none"> ❹ Helyezzen be szalagkazettát, zárja le a szalagrekesz fedelét, majd próbáljon újra nyomtatni. ❺ Amennyiben a nyomtatott címkén továbbra is fehér csík látható, ismétlje meg a ❷ - ❹ lépéseket, de ez alkalommal izopropil (tisztító) alkoholba mártott vattapamaccsal. <p>Ha egyik módszer sem jár sikerrel, keresse fel szervizképviselőt.</p> <p>☞ <i>A nyomtatófej a külön beszerezhető tisztítókazettával (TZe-CL6) egyszerűbben is tisztítható.</i></p>

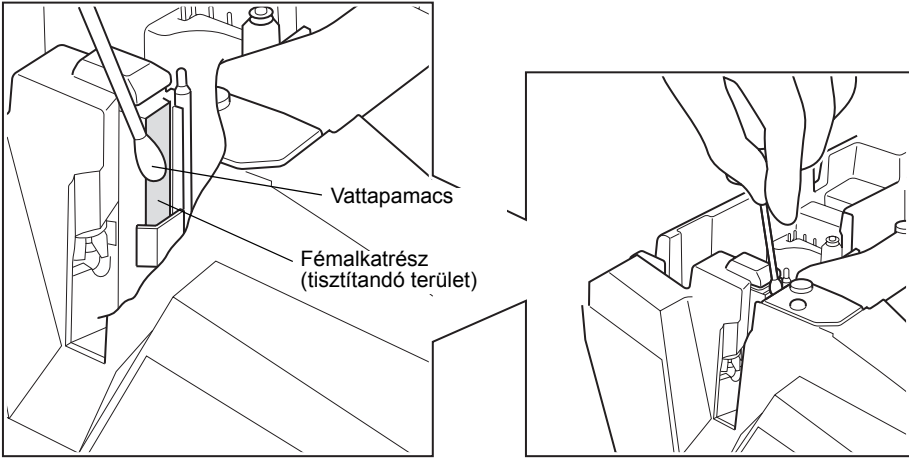Probléma	Megoldás
<p>(8) Az automatikus vágást követően a szalagot nem adja ki megfelelően a készülék.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kapcsolja ki a készüléket, nyissa fel a szalagrekesz fedelét, majd ezt követően vegye ki a behelyezett szalagkazettát. ● Vattapamaccsal tisztítsa le a vágóeszköztől balra található kiadónyílás fémalkatrészét.
<p>(9) A vágóeszköz nem vág megfelelően.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Módosítsa a HALF CUTTER opció beállításait. (Részletekért lásd: 57. oldal.) ● Lehet, hogy a vágóeszköz pengéje életlen. Vegye fel a kapcsolatot a szervizképvislettel.

KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI

HARDVER

Áramellátás: Hálózati adapter (AD9100ES)
(csak PT-9600 esetében: Újratölthető Ni-MH akkumulátor)

Szövegbevitel módja: Billentyűzet (PT-9600: 69 billentyű; PT-3600: 59 billentyű)

LCD: 24 × 119 pont
+ Caps, Alt és egyéb állapotjelzők
(képernyő háttérvilágítással – csak PT-9600)

Nyomtatószalag: 6-féle szélességben:

6 mm
9 mm
12 mm
18 mm
24 mm
36 mm

Nyomtatófej: 384 pont (magasság)/360 dpi (felbontás)

Szalagvágó eszköz: Automatikus teljes vágás
Automatikus félig vágás

Méretek: 237 (Szé) × 302 (Mé) × 101 (Ma) mm

Súly: 2 kg

SZOFTVER

Karakterbetűkészletek: 10 beépített betűkészlet (Helsinki, Brussels, US, San Diego, Florida, Brunei Bold, Los Angeles, Bermuda Script, Istanbul és Letter Gothic)

Karakterméretek: **AUTO** és 24 pontméret (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40, 48, 56, 64, 72 és 76 pont)

Karakterstílusok: Normal, Bold, Outline, Solid, Shadow, Invert, Italic, és Vertical (Normál, Félkövér, Körvonal, Tömör, Árnyék, Invert, Dőlt és Függőleges)

KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI

Puffer mérete: Legfeljebb 1 méteres szövegsor
 Legfeljebb 16 sor
 Legfeljebb 50 szövegterület

Memória mérete: Hozzávetőleg 10 000 karakter

Függelék











































































































































Szimbólumok ⇨ 19. o.

A következő szimbólumok állnak rendelkezésre.

Kategória	Szimbólumok													
PUNCTUATION (A01-A18)	•	+	×	÷	±	=	\	§	¶	®	©	™	¿	¡
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	@	#	&	_										
15	16	17	18											
BRACKET (B01-B08)	[]	{	}	<	>	«	»						
	1	2	3	4	5	6	7	8						
ARROW (C01-C14)	→	←	↑	↓	➔	➜	⬆	⬇	↔	↔	☞	☜	☝	☞
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
UNIT (D01-D26)	°	\$	Fr	¥	f	£	DM	Pts	Kr	in.	mm	cm	km	kg
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	gm	cc	ℓ	°F	°C	oz.	lb.	ft.	zł	Pf	€	¢		
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
LETTER (E01-E14)	á	ó	ß	Š	α	β	γ	δ	μ	Ω	Ɔ	ø	þ	þ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NUMBER (F01-F40)	1/2	1/3	1/4	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	~
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	±	-	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	±
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	-	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			
PICTOGRAPH (G01-G14)	★	○	●	□	△	♠	♥	♦	♣	×	+	!	♪	☠
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ELECTRICAL (H01-H18)	⚡	~	≡	⚡	⚡	⊞	⊞	⊞	⚡	⏻	⊞		⊞	⊞
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	⊞	⊞	⚡	⊞										
15	16	17	18											

Kategória	Szimbólumok													
PROHIBITION (I01-I29)														
	29													
WARNING (J01-J42)														
	29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42													
MANDATORY (K01-K19)														
	15 16 17 18 19													
FIRE (L01-L08)														
TRANSPORT (M01-M13)														
EMERGENCY (N01-N06)														
INFORMATION (O01-O43)														
	29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43													

Függelék

Kategória	Szimbólumok													
OTHER SIGNS (P01-P12)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
VIDEO (Q01-Q09)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
OFFICE (R01-R44)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
														
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
														
	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
														
43	44													
GENERAL (S01-S27)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
														
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
GARDENING (T01-T14)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VEHICLES (U01-U13)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
OCCASIONS (V01-V18)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
														
15	16	17	18											

☞ A CE-jelölés használatát egy vagy több európai tanácsi irányelv szigorúan szabályozza. Gondoskodjon róla, hogy az ezen jelölést feltüntetető Ön által készített címkék összhangban álljanak a vonatkozó irányelvekkel.

Speciális vonalkód karakterek ⇨ 21. o.

A következő speciális karaktereket kizárólag a **CODE39** vagy **CODABAR** típusok használatával készített vonalkódokban lehet alkalmazni.

Érték	Karakter
1	+
2	\$

A következő speciális karaktereket kizárólag a **EAN128** és **CODE128** típusok használatával készített vonalkódokban lehet alkalmazni.

Érték	Karakter	Érték	Karakter	Érték	Karakter
3	#	69	ENQ	87	ETB
4	\$	70	ACK	88	CAN
11	+	71	BEL	89	EM
28	<	72	BS	90	SUB
29	=	73	HT	91	ESC
30	>	74	LF	91	{
32	@	75	VT	92	FS
59	[76	FF	92	
60	\	77	CR	93	GS
61]	78	SO	93	}
62	^	79	SI	94	RS
63	_	80	DLE	94	~
64	NUL	81	DC1	95	US
64	`	82	DC2	95	DEL
65	SOH	83	DC3	96	FNC3
66	STX	84	DC4	97	FNC2
67	ETX	85	NAK	100	FNC4
68	EOT	86	SYN	102	FNC1

Betűtípusok ⇨ 28. o.

A következő betűtípusok állnak rendelkezésre.

HELSINKI	BRUNEI BOLD
BRUSSELS	LOS ANGELES
US	<i>BERMUDA SCRIPT</i>
SAN DIEGO	ISTANBUL
FLORIDA	LETTER GOTHIC

☞ A Letter Gothic betű (**L. GOTHIC**) rögzített betűközű betűtípus (valamennyi karakter egyenlő helyet foglal el), szemben az összes többi betűtípussal, amelyek arányosak (a karakterek eltérő helyet foglalnak el).

Méreték és szélességek ⇨ 29 & 30 o.

A következőkben néhány rendelkezésre álló szövegméret és szélesség mintája látható.

Szélesség Méret	WIDE	NORMAL	NARROW	NARROWEST
76 pont	ABC	ABC	ABC	ABC
72 pont	ABC	ABC	ABC	ABC
64 pont	ABC	ABC	ABC	ABC
56 pont	ABC	ABC	ABC	ABC
48 pont	ABC	ABC	ABC	ABC
40 pont	ABC	ABC	ABC	ABC
36 pont	ABC	ABC	ABC	ABC
32 pont	ABC	ABC	ABC	ABC
28 pont	ABC	ABC	ABC	ABC
24 pont	ABC	ABC	ABC	ABC
22 pont	ABC	ABC	ABC	ABC
20 pont	ABC	ABC	ABC	ABC
18 pont	ABC	ABC	ABC	ABC
16 pont	ABC	ABC	ABC	ABC
14 pont	ABC	ABC	ABC	ABC
12 pont	ABC	ABC	ABC	ABC
11 pont	ABC	ABC	ABC	ABC
10 pont	ABC	ABC	ABC	ABC
9 pont	ABC	ABC	ABC	ABC
8 pont	ABC	ABC	ABC	ABC

Széles- ség Méret	WIDE	NORMAL	NARROW	NARROWEST
7 pont	ABC	ABC	ABC	ABC
6 pont	ABC	ABC	ABC	ABC
5 pont	ABC	ABC	ABC	ABC
4 pont	ABC	ABC	ABC	ABC

- ☞ Ha a **4** pontos vagy **5** pontos szövegméretet állította be, a szöveg **BRUSSELS** betűtípussal nyomtatódik, függetlenül a beállított betűtípustól.
- ☞ Előfordulhat, hogy a kisebb méretben nyomtatott karaktereket nehéz olvasni bizonyos stílusbeállítások esetén.
A kis karakterek nyomtatásban halványnak tűnhetnek.

Típus stílusok ⇨ 31 & 32 o.

1. stílus beállítás	NORMAL	BOLD	OUTLINE	SOLID	SHADOW	INVERT
2. stílus beállítás	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL
Helsinki	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
Brussels	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
US	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
San Diego	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
Florida	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
Brunei Bold	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
Los Angeles	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
Bermuda Script	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>
Istanbul	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
Letter Gothic	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC

1. stílus beállítás	NORMAL	BOLD	OUTLINE	SOLID	SHADOW	INVERT
2. stílus beállítás	ITALIC	ITALIC	ITALIC	ITALIC	ITALIC	ITALIC
Helsinki	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>
Brussels	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>
US	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>
San Diego	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>
Florida	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>
Brunei Bold	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>































1. stílus beállítás	NORMAL	BOLD	OUTLINE	SOLID	SHADOW	INVERT
2. stílus beállítás	ITALIC	ITALIC	ITALIC	ITALIC	ITALIC	ITALIC
Los Angeles	<i>ABC</i>	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
Bermuda Script	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>
Istanbul	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
Letter Gothic	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC

☞ A **VERTICAL** stílus valamennyi 1. stílusú szövegstílussal kombinálható (**NORMAL**, **BOLD**, **OUTLINE**, **SOLID**, **SHADOW** és **INVERT**).

☞ A **VERTICAL** stílusbeállítás nem kombinálható az **ITALIC** stílussal.


Keretképzési és árnyékolási minták ⇨ 34 o.

A következő keret- és árnyékolásminták állnak rendelkezésre.






Beállítás	Minta	Beállítás	Minta	Beállítás	Minta
1		11		21	
2		12		22	
3		13		23	
4		14		24	
5		15		25	
6		16		26	
7		17		27	
8		18		28	
9		19		29	
10		20		30	








Előre beállított sablonok ⇨ 41 o.

A rendelkezésre álló sablonok mintái a következők.

Szám	Sablon neve	Szalag-szélesség	Címke-hossz	Minta
1	ADDRESS-1	24 mm	80 mm	ABC Import/Export 29 Main Street Fulton, Cambs CB8 67 Tel.: 012.345.6789
2	ADDRESS-2	24 mm	78 mm	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px;"> ABC Import/Export <hr style="border: 1px solid black;"/> 29 Main Street Fulton, Cambs CB8 67 </div>
3	ADDRESS-3	24 mm	104 mm	<hr style="border: 1px solid black;"/> Robert Becker ABC Import/Export 29 Main Street Fulton, Cambs CB8 67
4	ADDRESS-4	36 mm	86 mm	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 40px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> <div> Robert Becker <hr style="border: 1px solid black;"/> ABC Import/Export 29 Main Street Fulton, Cambs CB8 67 Tel.: 012.345.6789 </div> </div>
5	ASSET	24 mm	84 mm	ABC Import/Export Division II 
6	WALLPLATE	36 mm	186 mm	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: black; transform: rotate(45deg);"></div> <div style="text-align: center;"> STUDIO 3 </div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: black; transform: rotate(-45deg);"></div> </div>
7	NAMEBADGE-1	24 mm	102 mm	Robert Becker ABC Import/Export
8	NAMEBADGE-2	36 mm	98 mm	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;"> ABC Import/Export <small>Division II</small> Robert Becker </div>
9	NAMEBADGE-3	18 mm	102 mm	Robert Becker ABC Import/Export
10	SALE	36 mm	AUTO	<div style="text-align: center;"> WINTER SALE <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px 10px; display: inline-block;">50% OFF</div> </div>

Függelék

Szám	Sablon neve	Szalag-szélesség	Címke-hossz	Minta
11	PRICE-1	24 mm	57 mm	CAMERA €149
12	PRICE-2	24 mm	110 mm	CAMERA SPECIAL €149 → €119
13	SIGN	36 mm	114 mm	DANGER! ⚡ 900 V
14	FLOPPY-1	24 mm	70 mm	10-12-02 ABC Import/Export Robert Becker
15	FLOPPY-2	24 mm	70 mm	10-12-02 Robert Becker Division II
16	FLOPPY-3	36 mm	70 mm	<i>Robert Becker</i> Division II 10-12-02
17	VCR VHS-1	18 mm	140 mm	 BASKETBALL Indianapolis 120 min Standard 10-12-02
18	VCR VHS-2	18 mm	140 mm	 JAZZ - Concert 90 min Standard 10-12-02
19	VCR 8mm-1	9 mm	73 mm	 Robert Party 10-12-02 Standard
20	VCR 8mm-2	12 mm	92 mm	 JAZZ Concert
21	VCR VHSC	18 mm	81 mm	 Anne & Robert 30 min Standard 10-12-02 RECEPTION

Szám	Sablon neve	Szalag-szélesség	Címke-hossz	Minta
22	AUDIO-1	9 mm	89 mm	 Oldies I
23	AUDIO-2	9 mm	89 mm	
24	AUDIO-3	9 mm	89 mm	
25	SLIDE	12 mm	42 mm	
26	FILE-1	36 mm	200 mm	
27	FILE-2	24 mm	190 mm	
28	STAMP NORMAL-L	STAMP L (24 mm)	115 mm	FAXED
29	STAMP NORMAL-M	STAMP M (18 mm)	105 mm	FAXED
30	STAMP 2LINE-L	STAMP L (24 mm)	115 mm	
31	STAMP VERTICAL-M	STAMP M (18 mm)	105 mm	LL<XWD

Sablon szövegstílusok ⇨ 41 o.

A rendelkezésre álló sablon szövegstílusok mintái a következők.

KAR. stílus	Minta	Betűtípus	Stílus
ORIGINAL	Bill Reynolds ABC INTERNATIONAL INC.	Alapértelmezett sablon	
ITALIC	<i>Bill Reynolds</i> ABC INTERNATIONAL INC.	Alapértelmezett sablon	ITALIC
DYNAMIC	Bill Reynolds ABC INTERNATIONAL INC.	Istanbul	SOLID
ARTISTIC	Bill Reynolds ABC INTERNATIONAL INC.	FLORIDA	OUTLINE
FORMAL	<i>Bill Reynolds</i> ABC INTERNATIONAL INC.	BRUSSELS	ITALIC
ELEGANT	Bill Reynolds ABC INTERNATIONAL INC.	US	NORMAL
NATURAL	Bill Reynolds ABC INTERNATIONAL INC.	SAN DIEGO	NORMAL

TÁRGYMUTATÓ

Számok

- 1. stílus funkció 31
- 2. stílus funkció 32

A

Adagolás/Vágás billentyű 45
Adapter 9

Alapértelmezett beállítások

- 1. stílus 31
- 2. stílus 32
- Automatikus formázás 41
- Automatikus vágás 45
- Betűtípus 28
- Bélyegző 41
- Keret 34
- Méret 30
- Nyomtatásismétlés 46
- Soreffektek 33
- Szalaghossz 38
- Szalagmargó 37
- Számozás 47
- Szélesség 31
- Szövegfordítás 36
- Szövegigazítás 35
- Szövegterület hossz 39
- Szövegterület margó 39
- Tükörnyomtatás 40

Alapvető funkciók 13

Aláhúzás 33

Alt állapotjelző 17

Alt billentyű 17

Alt mód 17

Automatikus formázás funkció 41

Automatikus vágás funkció 44

Á

Állapotjelzők

- Alt 17
- Automatikus vágás 44
- Betűtípus 28
- Caps 17
- Ins 16
- Keret 34
- Méret 29
- Soreffektek 33
- Stílus 31, 32
- Szalaghossz 37

Szalagmargó 37

Szélesség 30

Szövegfordítás 36

Szövegigazítás 35

Áthúzás 33

Átváltás, valuta 23

Átváltási árfolyamok 23, 24

B

Balra igazítás 34

Be- és kikapcsolás 9

Beállítás billentyű 15

Behelyezés

Szalagkazetta cseréje 9

Beillesztés billentyű 16

Beillesztés mód 16

Bekapcsológomb 9

Betűtípus funkció 28

Bevitel

Ékezetes karakterek 17, 19

Nagybetűk 17

Összetett karakterek 20

Speciális karakterek 17

Szimbólumok vagy képek 19

Szöveg 16

Üres terület 16

Vonalkódok 21

Bélyegző funkció 40

Billentyűzet 2, 4

C

Caps (Nagybetű) billentyű 17

Caps (Nagybetű) mód 17

Caps állapotjelző 17

CHECK DIGIT paraméter 21

CODABAR speciális karakterek 77

CODE128 speciális karakterek 77

CODE39 speciális karakterek 77

Csatlakozás

Számítógéphez 11

Csatlakoztatás

Hálózati adapter 9

D

Dőlt szövegstílus 32

E

EAN128 speciális karakterek 77
Elemtartó (PT-9600) 2
Előnézet 44
Elrendezés előnézete funkció 44
Eltávolítás
 Szöveg 25
 Szöveg és formázás 25
 Szövegsorok 25
Euróátváltási funkció 23

É

Ékezet funkció 19
Ékezetes karakterek 19, 20

F

Fedél kioldó gomb 2
Fogantyú 2
Formázás
 Szöveg 26
 Szöveg automatikusan 41
 Szövegterületek 27
 Teljes szöveg 26
Formázási funkciók
 Globális 26
 Szövegterület 27
Formázási sablonok 41
Funkció kiválasztása vagy beállítás 15
Funkciók
 1. stílus 31
 2. stílus 32
 Automatikus formázás 41
 Automatikus vágás 44
 Betűtípus 28
 Bélyegző 40
 Elrendezés előnézet 44
 Euróátváltás 23
 Ékezetek 19
 Globális formázás 26
 Keret 34
 Méret 29
 Nyomatásisméltés 46
 Soreffekt 33
 Sortörlés 25
 Szalaghossz 37
 Szalagmargó 37
 Számozás 46
 Szélesség 30
 Szimbólum 19
 Szövegfordítás 36

Szövegigazítás 34
Szövegterület formázás 27
Szövegterület hossz 39
Szövegterület margó 38
Teljes törlés 25
Tüköryomtatás 40
Új szövegterület 18
Vonalkód 21
Funkciótárca 15
Függelék 73
Függőleges szövegstílus 32

G

Globális formázási funkciók 26

H

Hangsúlyozás 34
Hardver specifikációk 71
Hálózati adapter 9
Hálózati adapter csatlakozóaljzat 2
Hibaelhárítás 66
Hibaüzenetek 59
Hordfűl 2

I

Ins állapotjelző 16

Í

Írásjelek 17, 74

J

Jelzések 19, 74
Jobbra igazítás 34

K

Karakterméret 29
Karakterstílusok 31, 32
Keret funkció 34
Keretképzés 34
Kép, hozzáadás szöveghez 19
Képek 74
Készülék leírása 2
Kiemelés 34
Kijelző teljes törlése 25
Kilépés funkciókból 16
Kioldó gomb 2
Kisbetűk 17
Kód billentyű 15

Középre igazítás 34
Kurzor 14

L

LCD-kijelző 2, 3
Létrehozás
 Bélyegzők 40
 Új sor 18
 Új szövegterület 18

M

Maximális
 Karakterek száma a memóriában 48
 Memória 48
 Sorok száma 18
 Szövegméret 29
 Szövegterületek száma 18
Mellékjelek 20
Memóriafunkciók 48
Mégse billentyű 16
Méret funkció 29
Módok
 Alt 17
 Beillesztés 16
 Caps 17
Módosítás
 Betűtípus 28
 Címkehossz 37
 Globális formázás 26
 Karakterméret 29
 Karakterstílus 31, 32
 Karakterszélesség 30
 Keretképzés 34
 Margók 37
 Soreffektek 33
 Sorformázás 28
 Szöveg sablonban 43
 Szövegforgatás 36
 Szövegigazítás 35
 Szövegterület formázás 27
 Szövegterület hossz 39
 Szövegterület margók 38
Műszaki adatok 71

N

Nagybetűk 17
Navigációs tárcsa 2
Növekményes nyomtatás 46
Nyílbillentyűk 14

Nyomtatás
 Automatikus formázási sablonfájl
 memóriából 52
 Szövegfájl memóriából 51
 Több példány 46
Nyomtatás billentyű 45
Nyomtatásismétlés funkció 46
Nyomtatófej tisztítása 68

Ó

Óvintézkedések 8

Ö

Összetett karakter billentyűk 20

P

PARAMETER menü 22
Papírfelszedő hengerek tisztítása 68
PC, csatlakozás 11
Példányok 46
Problémák és megoldások 66
P-touch Editor
 Telepítés 12

R

Return billentyű 15, 18
RS-232C port (PT-9600) 2

S

Sablonszöveg
 Bevitel 42
 Nyomtatás 43, 53
 Stílus 42, 53
 Szerkesztés 43
Shift (Váltás) billentyű 17
Soreffektek funkció 33
Sorkizárás 34
Sortörlesztés funkció 25
Speciális karakterek
 Bevitel 17
 Vonalkód 77
Szalag vágása 44, 45
Szalaghossz funkció 37
Szalagkazetta
 Behelyezés 9
 Csere 9
Szalagkiadó nyílás 2
Szalagmargó funkció 37

- Szalagrekesz fedele 2
- Számítógép
 - Csatlakozás 11
- Számozás funkció 46
- Szerkesztés
 - Szöveg 25
- Szélesség funkció 30
- Szimbólum billentyű 19
- Szimbólum funkció 19
- Szimbólumok 19, 74
- Szoftver
 - Telepítés 12
- Szóköz billentyű 16
- Szöveg begépelése 16
- Szöveg beillesztése 16
- Szöveg forgatása 36
- Szöveg igazítása 34
- Szöveg kijelzése 14
- Szöveg utolsó sora 18
- Szövegfájl lehívása 49
- Szövegfájl mentése 48
- Szövegforgatás funkció 36
- Szövegformázások 26
- Szövegigazítás funkció 34
- Szövegsorok 18
- Szövegterület formázási funkciók 27
- Szövegterület hossz funkció 39
- Szövegterület margó funkció 38
- Szövegterületek 18

T

- Tárcsa 2, 15
- Tárolt fájl felülírása 49
- Telepítés
 - P-touch Editor 12
- Teljes törlés billentyű 25
- Teljes törlés funkció 25
- Teljes törlés, kijelző 25
- Testreszabott bélyegzők 40
- Tisztítás
 - Nyomtatófej 68
 - Papírfelszedő hengerek 68
- Több példány 46
- Törlés
 - Fájl memóriából 50
 - Szöveg 25
 - Szöveg Eltávolítás 25
 - Szöveg és formázás 25
 - Szövegsorok 25
 - Vonalkód 22
- Törlés billentyű 25

- Tükörnyomtatás funkció 40
- TYPE paraméter 21

U

- UNDER# paraméter 21
- USB-port 11

Ú

- Új sor 18
- Új szövegterület funkció 18

Ü

- Üres terület 16

V

- Valuta árfolyamok 24
- Valuta átváltás 23
- Visszatörlés billentyű 25
- Vonalkód billentyű 21
- Vonalkód funkció 21
- Vonalkód paraméterek 21
- Vonalkód speciális karakterek 22, 77

W

- WIDTH paraméter 21

brother®