

INLEIDING

De PT-1280 zal u uitstekend van pas komen bij het ontwerpen en vervaardigen van etiketten voor allerlei toepassingen. U kunt er etiketten met letters in diverse formaten en stijlen mee creëren om deze vervolgens met een bepaalde omkadering af te drukken. Bovendien zijn er meerdere tapebreedten en tapekleuren beschikbaar die de mogelijkheden van het apparaat nog verder uitbreiden. Alhoewel het apparaat eenvoudig te bedienen is, raden wij u toch aan deze handleiding eerst aandachtig door te lezen. Bewaar de handleiding op een handige plaats voor latere naslag.

Conformiteitsverklaring
(Alleen Europa/Turkije)

BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japan

verklaart dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2004/108/EG en 2005/32/EG.
De adapter AD-24ES voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2006/95/EG.

De conformiteitsverklaring bevindt zich op onze website. Ga naar <http://solutions.brother.com> -> kies regio (bijvoorbeeld Europe) -> kies land -> kies uw model -> kies "Handleidingen" -> kies Conformiteitsverklaring (*Selecteer indien nodig een taal).

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN


- Gebruik met dit apparaat uitsluitend Brother TZ-tapes. Gebruik geen tapes die niet zijn voorzien van het merkteken
- Mak het apparaat niet schoon met alcohol of andere organische oplosmiddelen. Gebruik alleen een zachte, droge doek.
- Raak het printkopmechanisme niet aan. Veeg de printkop met een zachte doekje schoon (bijvoorbeeld een wattenstaafje).
- Raak het snijgedeelte niet aan om verwondingen te voorkomen.
- Druk niet hard op het LCD-display om te voorkomen dat het glas beschadigd of breekt.
- Zorg ervoor dat geen vreemde voorwerpen in het apparaat terecht komen en leg geen zware voorwerpen op het apparaat.
- Laat geen rubber of vinyl gedurende een langere tijd op het apparaat liggen. Dit kan vlekken veroorzaken.
- Zorg dat het apparaat droog blijft. Raak het apparaat niet met natte handen aan en voorkom morsen op het apparaat.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreem hoge temperaturen of een hoge vochtigheidsgraad. Laat het apparaat niet achter op het dashboard, achterin de auto, in de buurt van verwarmingsstoelen of andere hete apparaten. Houd het uit direct zonlicht en uit de regen.
- Gebruik het apparaat niet in stoffige ruimten.
- Trek niet aan de tape van de P-touch. Hierdoor kan de tapebeschadigd worden.
- Probeer de tape niet te snijden tijdens het afdrukken of doorspoelen. Hierdoor kan de tape beschadigd worden.
- Druk geen etiketten af wanneer de tapeleeg is. Hierdoor kan de printkop beschadigd raken.
- Verwijder de batterijen en/of het wisselstroomadapter uit het stopcontact wanneer u het apparaat voor langere tijd niet denkt te gebruiken. **Opmerking:** Als de stroomvoorziening langer dan drie minuten onderbroken wordt, zullen de teksten in het display en eventuele tekstbestanden die in het geheugen zijn vastgelegd, gewist worden. De taal- en apparaatinstellingen worden eveneens gewist.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen samen of alkalinebatterijen met batterijen van een ander type. Zorg dat de polen van de batterijen in de juiste richting wijzen. De batterijen kunnen anders gaan lekken of scheuren.
- Gebruik uitsluitend de wisselstroomadapter die voor dit apparaat is bestemd om beschadiging of storing te voorkomen.

1 VOORBEREIDING


Stroomvoorziening en tapecassettes

Controleer of het apparaat is uitgeschakeld voordat u de batterijen of tape-cassette vervangt.


- Verwijder het achterklepje door op de ribbels aan de bovenkant van het apparaat te drukken. Als reeds een tapecassette is geplaatst, verwijdert u de cassette door deze recht omhoog te trekken. Ook verwijdert u eventuele batterijen die in het apparaat zijn geplaatst.

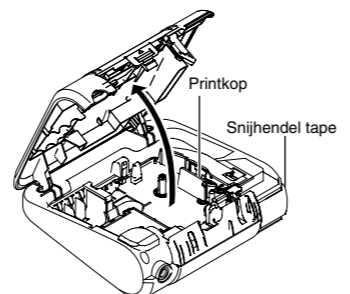

- Plaats zes nieuwe alkalinebatterijen van AAA-formaat (LR03) in het apparaat, waarbij u ervoor zorgt dat de polen van de batterijen in de juiste richting wijzen. Vervang altijd alle zes de batterijen tegelijk door splinternieuwe exemplaren.

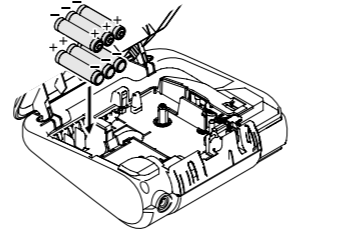


- Plaats een tapecassette en zorg ervoor dat deze op zijn plaats vastklikt.

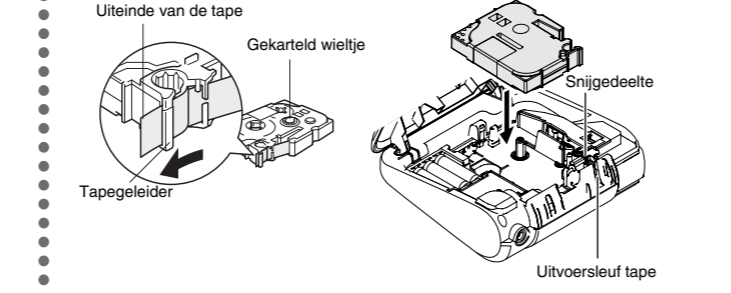

- Zorg ervoor dat het uiteinde van de tape onder de tapegeleiders doorloopt.
- Als het inklinkt loszit, gebruikt u uw vinger om het op te winden door het gekartelde wielje in de richting van de pijl op de cassette te draaien.
- Gebruik met dit apparaat uitsluitend Brother TZ-tapes.

- Plaats het achterklepje door stevig op het klepje te drukken totdat dit vastklikt. Nadat u de tape hebt geplaatst, voert u de tape (zie Doorvoeren) éénmaal door en drukt u vervolgens op de snijhendel voor de tape om de tape af te snijden.

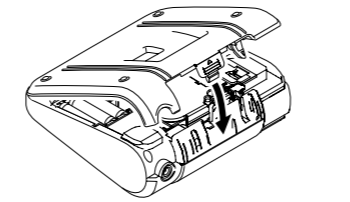


Gebruik van de wisselstroomadapter (AD-24ES)

- Stop de connector van het adaptersnoer in de adaptersluiting boven aan het apparaat.
- Stop de stekker in het dichtstbijzijnde stopcontact.

Gebruik alkalinebatterijen (LR03) van het type AAA voor een back-up van het geheugen, wanneer de voedingsadapter is losgekoppeld.

2 BEDIENING

Toetsenbord en LCD

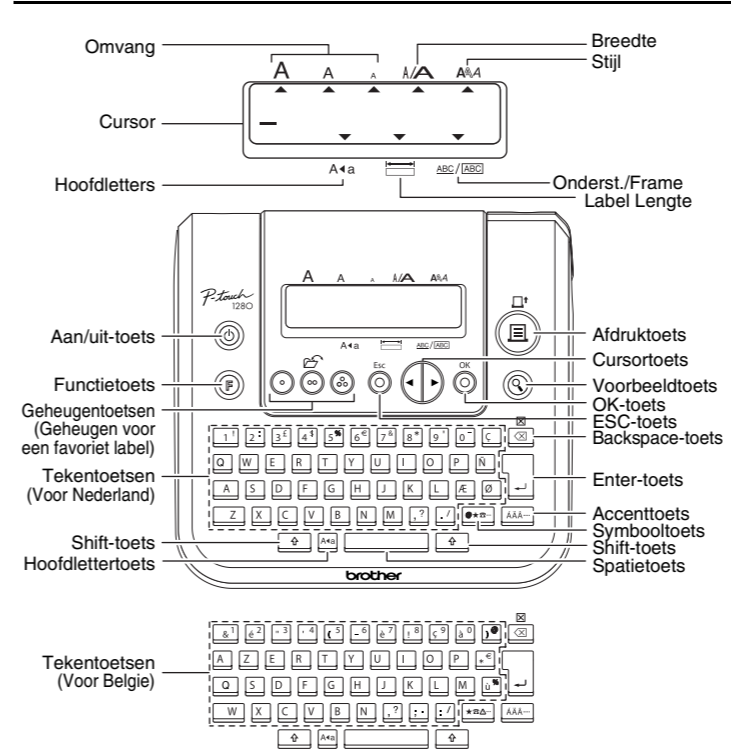

- Het LCD bevat één rij van 15 tekens. De tekst die u invoert kan echter 80 tekens lang zijn.
- Gebruik de cursortoetsen terwijl u de Shift-toetsen ingedrukt houdt om naar het begin/eind van de machine te gaan.

Begininstelling

- Zet het apparaat aan. Voorzie het apparaat van energie door middel van AAA-alkalinebatterijen of de wisselstroomadapter en druk op
- Stel de taal in (English/Deutsch/Français/Nederlands/Italiano)
 - Nederlands

- Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als niet binnen 5 minuten op een toets wordt gedrukt.
- U kunt bewerkingen annuleren door op te drukken.
- U kunt de instellingen initialiseren door het apparaat uit te schakelen en vervolgens, terwijl u en ingedrukt houdt, op te drukken om het apparaat weer aan te zetten. Laat daarna en weer los.

Etiketten maken



3 NASLAG

Problemen oplossen

Foutbericht	Oorzaak/Oplissing
Zwakke Batt!	De batterijen zijn zwak.
ControleerBatt!	De geplaatste batterijen zijn bijna leeg.
Ongeldig!	<ul style="list-style-type: none"> Er staat geen tekst boven de cursor wanneer u Nummering instelt. Ongeldig teken geselecteerd voor Nummering. Ongeldig getal geselecteerd voor Tab Lengte of Label Lengte.
Geen tekst!	<ul style="list-style-type: none"> U wilt een tekstbestand afdrukken terwijl er geen gegevens in het geheugen zijn opgeslagen. De afdrukttoets wordt ingedrukt terwijl er geen tekst is ingevoerd. U wilt Aantal, Nummering of Spiegelen instellen terwijl er geen tekst is ingevoerd.
Lijn Limiet!	<ul style="list-style-type: none"> U probeert een 3e regel in te voeren door op de Enter-toets te drukken. U probeert een tekst met 2 regels af te drukken terwijl er 3,5 of 6 mm tape is geplaatst.
Geen Cassette!	U wilt een tekstbestand afdrukken terwijl er geen cassette is geplaatst.
Snijfout!	De snijhendel voor de tape wordt gebruikt tijdens het afdrukproces.
Volledig!	Het maximale aantal tekens (80 tekens) is al ingevoerd.
Tekst te lang!	De tekst is langer dan de geselecteerde etiketlengte of de geselecteerde instelling van Auto-indeling.
Geen Frame OK?	Afdrukken op 3,5 mm tape met ongeldige instelling voor omkadering ingeschakeld. (Selecteer om af te drukken zonder omkadering of om te annuleren.)

Wat u kunt doen wanneer...

Probleem	Oplissing
Het display blijft leeg, nadat u het apparaat hebt aangezet.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de batterijen op de juiste wijze in het apparaat zijn geplaatst. Zijn de batterijen (bina) leeg, vervang ze dan door nieuwe. Controleer of de netadapter op de juiste wijze is aangesloten.
Het apparaat drukt niet af, of de geprinte tekens zijn heel vaag.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de lintcassette op de juiste wijze is aangebracht. Is de lintcassette leeg, vervang deze dan door een nieuwe. Dit kan gebeuren wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Vervang ze door nieuwe.
De afgedrukte tekens zijn niet goed van vorm.	<ul style="list-style-type: none"> Dit kan gebeuren wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Vervang ze door nieuwe.
Het tekstgeheugen is uit zichzelf gewist.	Het is mogelijk dat er stof op de afdrukkip is. Verwijder de lintcassette en veeg voorzichtig in een op-en-neer gaande beweging met een droog wattenstaafje over de afdrukkip.
Er komt een niet-geprinte tape uit het apparaat.	De printkop kan gemakkelijker worden schoongemaakt als gebruik wordt gemaakt van de optionele reinigingscassette voor de printkop (TZ-CL3).
Het apparaat is vastgelopen (d.w.z. er gebeurt niets wanneer een toets wordt ingedrukt terwijl het apparaat aan staat).	<ul style="list-style-type: none"> Schakel het apparaat uit. Houd vervolgens en ingedrukt en druk daarna op om het apparaat opnieuw in te schakelen. Laat daarna en weer los. Opmerking: De teksten en formaten in het display en alle tekstbestanden in het geheugen worden gewist. Ook de taal- en apparaatinstellingen worden gewist.

Specificaties

Artikel	Specificatie
Almetingen	160 mm (B) x 151 mm (D) x 60 mm (H)
Gewicht	470 g (zonder batterijen en tapecassette)
Stroomvoorziening	Zes AAA alkalinebatterijen (LR03) of een wisselstroomadapter (AD-24ES)
Tapecassette	Brother TZ-tape (breedte) : 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Toebehoren (Het geleverde kan per distributie afwijken.)

Toebehoren	Voorraadnr.
Tapecassettes	Raadpleeg de bijgevoegde TZ-tape catalogus.
Wisselstroomadapter	AD-24ES
Snijneheid	TC-5 (vervanging)

Als het mes van de snijneheid na langdurig gebruik bot wordt en de tape niet meer netjes wordt afgeknipt, vervangt u de snijneheid door een nieuw exemplaar (voorraadnr. TC-5) van een geautoriseerde Brother-dealer.

Contactgegevens

De contactgegevens kunnen per land verschillen. Zie de website (<http://www.brother.eu/>).

1 TEKST MAKEN

Overschakelen tussen hoofdletters en kleine letters

Hoofdletters (**INGESCHAKELD**) Kleine letters (**UITGESCHAKELD**)

A B C D E _ a b c d e _

Tekst van twee regels maken

Verplaats de cursor naar de plek waar u de tweede regel wilt laten starten en druk op .

Gebruik tape van 9 mm of 12 mm breed voor tekst van twee regels.

Weergeven Weergave etiket

ABC DEF _ ABC DEF

Symbolen invoeren

Groep	Symbolen	Groep	Symbolen
1	. , : ; " ' •	7	\$ % € £ ¥ °
2	@ - & * _ \ /	8	² ³ ★ ● ○
3	# % ? ! ÷ ¡ *	9	↓ ~ = = ⇨ ⇩ μ Ω
4	+ - × ÷ ± =	10	☹ ☺ ☻ ☼ ☽ ☿
5	() [] < >	11	☎ ☏ ☑ ☒ ☓ ☔ ☕ ☖ ☗ ☘ ☙ ☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☠ ☡ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ☮ ☯ ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ☸ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽ ☿ ☺ ☻ ☼ ☽ ☿
6	→ ← ↑ ↓		

- U kunt naar de volgende groep gaan door op te drukken.
- U kunt bewerkingen annuleren door op te drukken.

Tekens met accenten invoeren

Tekens met accenten	Tekens met accenten
A A A A A A A A A A	a a a a a a a a a a
C C C C	c c c c
D D D	d d' d d
E E E E E E E E E E	e e é è ê ë ð ò ó
G G G	g g' g g
I I I I I I I I I I	i i i i i i i i i i
K K K	k k k
L L L L L	l l l l l
N N N N N	n ñ ñ ñ ñ
O O O O O O O O O O	o ó ö ø õ ö œ ö
R R R	r r' r r
S S S S S B	s s' s s B
T T T T P	t t' t t p
U U U U U U U U U U	u ú û ü ú ú ú ú
Y Y Y	y y' y y
Z Z Z Z	z z' z z

- U kunt bewerkingen annuleren door op te drukken.
- De volgorde van de geaccentueerde karakters hangt af van de taalinstelling die u hebt geselecteerd in de LCD.

Wissen

Gegevens worden van achteren naar voren verwijderd.

Alle tekst en instellingen worden gewist.

Toepassing	Lengte	Toepassing	Lengte
VHS Rug	140 mm	CD Doos Rug	113 mm
MiniDV Rug	42 mm	Dossierlab	82 mm
Geluidsband	89 mm	Verdeel Tab	42 mm

2 ETIKETTEN ONTWERPEN

Instelling [Omvang] (+)

[Omvang] [Groot] [Gemiddeld] [Klein]

[Groot] [Gemiddeld] [Klein]

J.SMITH J.SMITH J.SMITH

Past automatisch de tekstgrootte Groot, Gemiddeld en Klein aan, afhankelijk van de tapebreedte.

Instelling [Breedte] (+)

[Breedte] [x2]

[Normaal] [x2] [x1/2]

J.SMITH J.SMITH J.SMITH

Instelling [Stijl] (Verticaal) (+)

[Stijl] [Verticaal]

[Normaal] [Vet] [Omtrek]

J.SMITH J.SMITH J.SMITH

[Schaduw] [Cursief] [Cursief Vet]

J.SMITH J.SMITH J.SMITH

[Cursief/Omtrek] [Cursief Omtrek] [Cursief Scha.] [Verticaal]

J.SMITH J.SMITH J.SMITH

Instelling [Onderst./Frame] (+)

[Onderst./Frame] [Onderstrepen]

[Uit] [Onderstrepen] [Rond] [Snoep]

ABC ABC ABC ABC

[Toelichting] [Spandoe] [Houten]

ABC ABC ABC

Omkaderingen worden niet afgedrukt op 3,5 mm tape.

Instelling [Tabblad] (+)

U kunt uitgelijnde teksten vervaardigen door tabs in te stellen.

Example: Een tab instellen tussen "ABC" en "D"

De cursor moet op de plaats worden gezet waar u een tab wilt instellen.

[Tabblad]

Weergeven Weergave etiket

ABC D ABC D

← Tabblad →

Instelling [Tab Lengte] (Auto / 0 - 100 mm) (+)

[Tab Lengte] 25mm

- U kunt de lengte ook selecteren door deze in te voeren met de numerieke toetsen.
- Om terug te keren naar [Auto], drukt u op .

Instelling [Label Lengte] (Auto / 30 - 300 mm) (+)

[Label Lengte] 30mm

- U kunt de lengte ook selecteren door deze in te voeren met de numerieke toetsen.
- Om terug te keren naar [Auto], drukt u op .

Instelling [Auto-indeling] (+)

U kunt de etiketlengte kiezen uit zes indelingen voor het maken van etiketten voor verschillende toepassingen.

Toepassing	Lengte	Toepassing	Lengte
VHS Rug	140 mm	CD Doos Rug	113 mm
MiniDV Rug	42 mm	Dossierlab	82 mm
Geluidsband	89 mm	Verdeel Tab	42 mm

3 ETIKETTEN AFDrukKEN

Tekstvoorbeeld

U kunt de tekst bekijken voordat u deze gaat afdrukken.

- Op het LCD worden de hele tekst en de etiketlengte (mm) weergegeven, waarna de oorspronkelijke tekst weer verschijnt.
- Alleen de tekst kan worden bekeken en niet het lettertype, de stijl, de grootte, de onderstreping/omkadering of enige andere functie.

Doorvoeren (Tapedorvoer)

Afdrukken

- U kunt het etiketten afsnijden door op de snijhendel voor de tape te drukken in de rechter bovenhoek van het apparaat.
- Probeer niet te snijden terwijl het bericht "Print" of "Feed" wordt weergegeven om schade aan de tape te voorkomen.

Instelling [Marge] (Tapemarge) (+)

[Marge] [Volledig]

[Volledig]/[Half]/[Smaal] is voor het verkrijgen van even grote marges aan beide kanten van de tekst.

OPMERKING: Knip of snij langs de gedrukte punten (:) zodat de tekst in het midden van het etiket staat.

Volledig Half Smaal

ABC ABC ABC

← 25mm ← ← 25mm ← ← 12mm ← ← 12mm ← ← 4mm ← ← 4mm ←

[Kettingdruk] is voor het afdrukken van meer dan één exemplaar van een etiket met een minimale marge -bijv. 1>. U kunt ook een etiket vervaardigen dat teksten in verschillende stijlen bevat. Hiertoe drukt u een tekst af in één stijl en voert u, alvorens door te voeren, de tweede tekst in een andere stijl in -bijv. 2>. VOER DE TAPE DOOR VOORDAT U OP DE SNIJHENDEL DRUKT (zie Doorvoeren/Afdrukken). Als u dat niet doet, WORDT MOGELIJK EEN DEEL VAN DE TEKST AFGESNEDEN. Trek niet aan de tape aangezien hierdoor de tapecassette beschadigd kan raken.

Kettingdruk -bijv. 1> -bijv. 2>

ABC ABC ABC ABC ABC DEF

(doorvoeren & afsnijden) (doorvoeren & afsnijden)

Gebruik van [Afdrukoptie] (+)

[Aantal]

U kunt tot 9 exemplaren van elk etiket afdrukken.

[Afdrukoptie] [Aantal] 5

Instin 1-9? 5

U kunt het aantal exemplaren ook selecteren door deze in te voeren met de numerieke toetsen.

[Nummering]

U kunt een groot aantal exemplaren van dezelfde tekst afdrukken waarbij een geselecteerd getal met 1 wordt verhoogd telkens wanneer een etiket is afgedrukt. Example: Exemplaren afdrukken van een etiket dat een serienummer bevat (0123, 0124 en 0125).

0123 [Afdrukoptie] [Nummering] Instin 3-9? 5

Selecteer bij het instellen van het aantal het hoogste aantal dat u wilt afdrukken.

[Spiegelen]

[Afdrukoptie] [Spiegelen] [Spiegel Druk?] 1

123456789

Gebruik bij [Spiegelen] transparante tape. Als de etiketten op glas, ramen of andere doorzichtige oppervlakken worden aangebracht zijn ze vanaf de andere kant goed leesbaar.

[ETIKETTEN MAKEN]

4 VOLTOOIDE ETIKETTEN

00Z1E<U-0 NO00 Ken@P-touch.com

Mary.B Larry Sampson <Marketing Dept.>

05(8652)-6491 DO NOT TOUCH

My Favorite Music ★ BO's Best Hit ★

Trek het afgedrukte etiket los van de plakstrook en breng het etiket aan.

HANDIGE FUNCTIES

Geheugen voor een favoriet label

U kunt veelgebruikte teksten in het geheugen opslaan en direct afdrukken of openen om deze desgewenst aan te passen. U kunt onder elke toets één tekst opslaan (-) (Maximaal: 3 teksten).

Opslaan:

P-touch_ Opsln? :P-touch

Afdrukken:

Afdruk? :P-touch

Openen:

Openen? :P-touch

Wanneer de opgeslagen tekst meer dan 8 tekens bevat, kunt u met de tekst doorbladeren.

Sneltoetsen (+)

</