


brother

QL-1050/1060N

Etichettatrice

Guida dell'utente

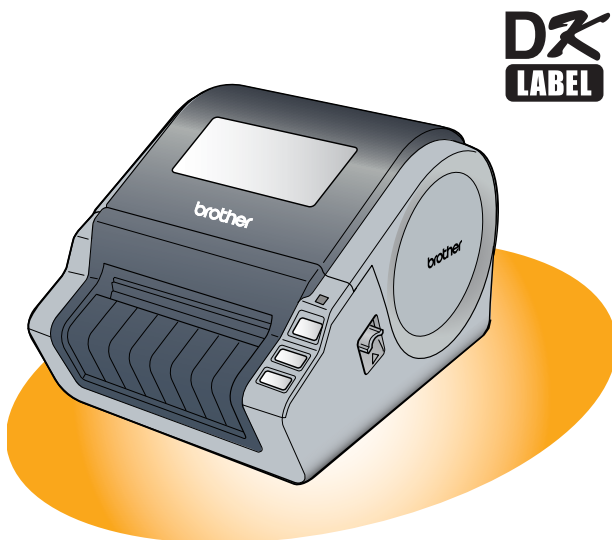

Introduzione

PUNTO
1

Nozioni preliminari

PUNTO
2

Panoramica delle etichette

PUNTO
3

Riferimento

Assicurarsi di leggere e comprendere questa guida prima di utilizzare l'apparecchiatura. È consigliabile conservare questa guida per riferimenti futuri.

Grazie per aver acquistato la stampante Brother QL-1050/1060N.

Si consiglia vivamente di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare la stampante Brother QL-1050/1060N e di conservarla per riferimenti futuri.

Agli utenti che registrano i loro prodotti sul nostro sito Web forniamo servizio e assistenza. È consigliabile registrare il prodotto, visitando le seguenti pagine:

Pagina di assistenza in linea
support.brother.com

NOTA: Inoltre, è possibile accedere ai siti sopra indicati dalla pagina di registrazione utente online visualizzata al termine dell'installazione del software. Tutti gli utenti sono invitati a registrarsi.

Dichiarazione di conformità

(Solo Europa/Turchia)

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali di tutte le direttive e i regolamenti pertinenti applicati all'interno dell'Unione Europea.

La Dichiarazione di conformità (DoC) può essere scaricata dal nostro sito Web. Visitare il sito support.brother.com e:

- selezionare "Europe"
- selezionare il proprio paese
- selezionare "Manuali"
- selezionare il modello
- selezionare "Dichiarazione di conformità"
- fare clic su "Download"

La dichiarazione verrà scaricata come file PDF.

Sommario

Introduzione 1

Sommario 1

Informazioni generali 2

Precauzioni di sicurezza 3

 Precauzioni generali 5

PUNTO 1 Nozioni preliminari 7

1 Disimballaggio della stampante QL-1050/1060N 8

2 Descrizione dei componenti 9

 Unità di stampa principale 9

3 Installazione del rullo DK 9

4 Collegamento dell'alimentazione 10

5 Installazione del vassoio etichette 10

6 Utilizzo del cavo di interfaccia 11

PUNTO 2 Panoramica delle etichette 13

1 Tipi di etichette 14

PUNTO 3 Riferimento 15

1 Spia LED 16

2 Manutenzione 17

3 Ricerca guasti 18

4 Specifiche principali 21

Informazioni generali

Avviso di redazione e pubblicazione

La presente guida è stata redatta e pubblicata sotto la supervisione di Brother Industries Ltd., sulla base delle più recenti descrizioni e caratteristiche tecniche dei prodotti.

Il contenuto della guida e le specifiche di questo prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle specifiche e ai materiali qui contenuti e non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali danni (inclusi quelli indiretti) causati dall'affidamento riposto nei materiali presentati, inclusi, in via esemplificativa, gli errori tipografici e di altro tipo eventualmente contenuti in questa pubblicazione.

Le immagini delle schermate riportate in questa guida possono essere diverse in base al sistema operativo o alla stampante in uso.

© 2016 Brother Industries Ltd.

Marchi

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

© 2016 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corp. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Apple, Macintosh e Mac OS sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.



I nomi degli altri software o prodotti utilizzati in questo documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società che li hanno sviluppati.

Ogni azienda il cui software è citato in questa guida possiede un Contratto di licenza software specifico dei programmi di sua proprietà.

Tutti gli altri nomi di marchi e prodotti citati nella presente Guida dell'utente e nella Guida di installazione del software sono marchi registrati delle rispettive aziende.



Simboli utilizzati in questa guida

In questa guida sono utilizzati i seguenti simboli:








-  Questo simbolo indica informazioni o istruzioni da seguire. Il mancato rispetto delle istruzioni riportate può causare danni all'apparecchiatura, lesioni all'utente o un funzionamento errato.
-  Questo simbolo indica informazioni o istruzioni utili per comprendere e utilizzare l'apparecchiatura in modo più efficiente.

Precauzioni di sicurezza

Leggere e assicurarsi di comprendere tutte le istruzioni e di conservarle per riferimenti futuri. Attenersi a tutte le avvertenze e istruzioni riportate sul prodotto.

 Avvertenza	Indica cosa fare per evitare infortuni.
 Attenzione	Indica procedure da seguire per evitare di danneggiare l'apparecchiatura.

In questa guida sono utilizzati i seguenti simboli:











	Operazione NON consentita		NON smontare il prodotto.
	NON spruzzare né immergere il prodotto in acqua.		NON toccare una determinata parte del prodotto.
	Operazione obbligatoria		Scollegamento dell'alimentazione
	Avvisa della possibilità di scosse elettriche		

Utilizzo sicuro dell'apparecchiatura

Avvertenza

Attenersi alle seguenti indicazioni per evitare incendi, scosse elettriche o altri danni.

Apparecchiatura

-  Scollegare immediatamente il cavo di alimentazione e interrompere l'uso dell'apparecchiatura durante i temporali. Esiste un potenziale rischio di scosse elettriche causate dai fulmini.
-  Non toccare le parti metalliche in prossimità della testina di stampa. Durante l'uso la testina di stampa diviene molto calda e rimane tale per un certo periodo dopo l'uso. Non toccarla direttamente con le mani.
-  Smaltire gli involucri di plastica secondo le normative e tenerli lontano dalla portata dei bambini. Non indossare né giocare con gli involucri di plastica.
-  Se si nota un odore strano, calore, scolorimento, deformazione o qualsiasi cosa insolita nell'apparecchiatura, durante il funzionamento o in stato di inattività, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione e interrompere l'uso dell'apparecchiatura.
-  Non smontare l'apparecchiatura. Per ispezioni, regolazioni e riparazioni dell'apparecchiatura, rivolgersi al punto vendita in cui è stata acquistata l'apparecchiatura o al centro servizi autorizzato locale.
-  Non lasciare cadere l'apparecchiatura, non urtarla né sbatterla contro altri oggetti.
-  Non sollevare l'apparecchiatura tenendola per il coperchio del rullo DK. Il coperchio potrebbe staccarsi e la stampante cadere.
-  Evitare che l'apparecchiatura si bagni in qualunque modo.
-  Non utilizzare l'apparecchiatura se all'interno sono presenti corpi estranei. In caso di ingresso nell'apparecchiatura di acqua o di corpi estranei, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e rimuovere i corpi estranei. Se necessario, rivolgersi al punto vendita in cui è stata acquistata l'apparecchiatura oppure al centro servizi autorizzato locale.
-  Non tenere l'apparecchiatura con una mano sola per evitare che cada.

⚠ **Avvertenza**

Attendersi alle seguenti indicazioni per evitare incendi, scosse elettriche o altri danni.

Cavo di alimentazione

- ⊘ Alimentare l'apparecchiatura esclusivamente alla tensione autorizzata (220V-240V CA).

⚠ Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con l'apparecchiatura.

⊘ Non maneggiare il cavo di alimentazione né collegarlo con le mani bagnate.

⊘ Non sovraccaricare le prese elettriche collegando troppi dispositivi e non collegare il cavo di alimentazione a prese elettriche danneggiate.
- ⊘ Non tagliare, danneggiare né modificare il cavo di alimentazione e non appoggiare oggetti pesanti su di esso.

⊘ Non utilizzare il cavo di alimentazione se danneggiato.

⚠ Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente nella presa elettrica.

⚠ Se l'apparecchiatura non verrà utilizzata per un periodo di tempo prolungato, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

⚠ **Attenzione**

Attendersi alle seguenti indicazioni per evitare incendi, scosse elettriche o altri danni.

Apparecchiatura

- ⚠ La presa elettrica deve trovarsi in prossimità dell'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile.

Cavo di alimentazione

- ⚠ Trattenere sempre il cavo di alimentazione quando lo si scollega o collega alla presa elettrica. Se si tira il cavo è possibile danneggiarlo.

Taglierina

- ⊘ Non toccare la lama della taglierina.
- ⊘ Non aprire il coperchio superiore quando la taglierina è in funzione.

Installazione e conservazione

- ⚠ Posizionare l'apparecchiatura su una superficie piana e stabile, ad esempio una scrivania.
- ⊘ Non appoggiare oggetti pesanti sull'apparecchiatura.

Rullo DK (etichetta DK, nastro DK)

- ⚠ Prestare attenzione a non lasciare cadere il rullo DK.

⚠ I rulli DK utilizzano carta termica e pellicola termica. L'etichetta e la stampa sbiadiscono se esposte alla luce del sole e al calore. Non utilizzare rulli DK per usi esterni che richiedono durata.
- ⚠ A seconda dell'area, del materiale e delle condizioni ambientali, l'etichetta può scollarsi o incollarsi in modo permanente, il colore dell'etichetta può cambiare o essere trasferito su altri oggetti. Prima di applicare l'etichetta, controllare le condizioni ambientali e il materiale. Verificare l'etichetta applicandone una piccola parte in un'area nascosta della superficie su cui si intende applicarla.

Precauzioni generali



Apparecchiatura

- Non smontare mai l'apparecchiatura ed evitare che si bagni per evitare rischi di incendi o scosse elettriche. Non scollegare né collegare il cavo di alimentazione nella presa elettrica con le mani bagnate. Questo comportamento può causare scosse elettriche o incendi.
- Non toccare la taglierina per evitare infortuni.
- L'apparecchiatura è un dispositivo di precisione. Non lasciarla cadere, non urtarla né sbatterla contro altri oggetti.
- Non sollevare l'apparecchiatura tenendola per il coperchio dello scomparto del rullo DK. Il coperchio potrebbe staccarsi e la stampante cadere.
- La vicinanza di un televisore, di una radio e così via può causare il malfunzionamento dell'apparecchiatura. Non utilizzare l'apparecchiatura in prossimità di dispositivi che possano causare interferenze elettromagnetiche.
- Non esporre l'apparecchiatura alla luce solare diretta, non posizionarla in prossimità di caloriferi o altre fonti di calore, in aree soggette a temperature eccessivamente calde o fredde, né in aree umide o polverose. Questo comportamento può causare il malfunzionamento dell'apparecchiatura.
- Non utilizzare solvente da vernice, benzene, alcool o altri solventi organici per pulire l'apparecchiatura, per non danneggiarne la finitura della superficie. Pulire l'apparecchiatura utilizzando un panno morbido inumidito.
- Non appoggiare sull'apparecchiatura oggetti pesanti né oggetti contenenti acqua. In caso di ingresso di acqua o di corpi estranei nell'apparecchiatura, rivolgersi al punto vendita in cui è stata acquistata l'apparecchiatura o al centro servizi autorizzato locale. L'utilizzo dell'apparecchiatura dopo l'ingresso di acqua o di un corpo estraneo può causare danni all'apparecchiatura stessa o lesioni all'utente.
- Non inserire oggetti né ostruire la fessura di uscita delle etichette, la porta USB, la porta seriale o la porta LAN.
- Non toccare le parti metalliche in prossimità della testina di stampa. Durante l'uso la testina di stampa diviene molto calda e rimane tale per un certo periodo dopo l'uso. Non toccarla direttamente con le mani.
- Utilizzare esclusivamente il cavo di interfaccia (cavo USB) fornito con l'apparecchiatura.
- Non tentare di stampare etichette con il coperchio del rullo DK aperto.

Cavo di alimentazione

- Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con l'apparecchiatura.
- Se l'apparecchiatura non verrà utilizzata per un periodo di tempo prolungato, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Trattenere sempre il cavo di alimentazione quando lo si scollega o collega alla presa elettrica. Non tirare il cavo per non danneggiarne i fili.
- Posizionare l'apparecchiatura accanto a una presa elettrica standard facilmente accessibile.

Rullo DK (etichetta DK e nastro DK)

- Utilizzare esclusivamente accessori e materiali di consumo Brother originali (contrassegnati da  ). Non utilizzare accessori o materiali di consumo non autorizzati.
- Se l'etichetta viene applicata su una superficie bagnata, sporca o unta, può facilmente scollarsi. Prima di applicare l'etichetta, pulire la superficie su cui verrà applicata.
- I rulli DK utilizzano carta o pellicola termica che può sbiadire o staccarsi dalle superfici se esposta a luce ultravioletta, vento o pioggia.

- Non esporre i rulli DK alla luce solare diretta, alle alte temperatura, a umidità elevata o a polvere. Conservarli in un luogo fresco e buio. Utilizzare immediatamente i rulli DK dopo avere aperto la confezione.
- Se la superficie stampata dell'etichetta viene graffiata con le unghie o con oggetti metallici o viene toccata con le mani umide d'acqua, sudore o creme, il colore può variare o sbiadirsi.
- Non applicare etichette a persone, animali o piante.
- Poiché l'estremità del rullo DK è progettata per non incollarsi alla bobina delle etichette, è possibile che l'ultima etichetta non venga tagliata correttamente. In questo caso, rimuovere le etichette rimanenti, inserire un nuovo rullo DK e ristampare l'ultima etichetta.

Nota: per tenere conto di questa possibilità, il numero di etichette incluse in ogni rullo DK potrebbe essere superiore a quanto indicato sulla confezione.

- Se un'etichetta viene rimossa dopo essere stata applicata su una superficie, è possibile che una parte dell'etichetta resti incollata. Rimuovere la parte restante prima di incollare una nuova etichetta.
- Alcuni rulli DK utilizzano colla permanente per le loro etichette. Queste etichette non possono essere agevolmente staccate una volta applicate.
- Prima di utilizzare etichette per CD o DVD, assicurarsi di seguire le indicazioni riportate nel manuale di istruzioni del lettore CD o DVD relative all'uso di etichette per CD o DVD.
- Non applicare etichette su CD o DVD da inserire in un lettore con caricamento a fessura (ad esempio i lettori CD da autoradio in cui il CD scivola nel lettore attraverso una fessura).
- Non staccare l'etichetta dal CD o dal DVD dopo averla applicata poiché potrebbe staccarsi dal disco un sottile strato di superficie.
- Non applicare etichette a CD o DVD progettati per l'uso con stampanti a getto di inchiostro. Le etichette possono agevolmente staccarsi da questi dischi e l'uso di dischi con etichette staccate può causare la perdita o il danneggiamento dei dati.
- Per applicare etichette per CD o DVD, utilizzare l'applicatore incluso con i rulli di etichette per CD o DVD, per non danneggiare il lettore CD/DVD.
- L'utente è totalmente responsabile dell'uso di etichette per CD o DVD. Brother nega qualsiasi responsabilità per qualsiasi perdita o danneggiamento dei dati causato da un uso errato di etichette per CD/DVD.

CD-ROM e software

- Non rigare il CD-ROM né sottoporlo a temperature eccessivamente alte o basse.
- Non appoggiare oggetti pesanti sul CD-ROM né sottoporlo a forti sollecitazioni.
- Il software contenuto nel CD-ROM è progettato esclusivamente per l'uso con l'apparecchiatura. Per dettagli, vedere la licenza contenuta sul CD. Questo software può essere installato in più computer per l'uso in un ufficio e così via.

PUNTO 1

Nozioni preliminari

1 Disimballaggio della stampante QL-1050/1060N Pagina 8



2 Descrizione dei componenti Pagina 9



3 Installazione del rullo DK Pagina 9



4 Collegamento dell'alimentazione Pagina 10



5 Installazione del vassoio etichette Pagina 10




6 Utilizzo del cavo di interfaccia Pagina 11

1 Disimballaggio della stampante QL-1050/1060N

Prima di utilizzare la stampante, controllare che nella confezione sia presente quanto segue. Se qualsiasi elemento manca o è danneggiato, rivolgersi al rivenditore Brother.


QL-1050/1060N



Cavo USB




Guida dell'utente




CD-ROM




Guida di installazione del software



Cavo di alimentazione CA




Guida alle etichette e ai nastri DK




La spina potrebbe variare in base al paese.

Rullo DK (rullo iniziale)



Vassoio etichette



La QL-1050/1060N include due rulli iniziali:


- un rullo iniziale di etichette fustellate DK da 102 mm x 152 mm
- un rullo iniziale di nastro carta continuo DK 62 mm

2 Descrizione dei componenti

Unità di stampa principale

■ Anteriore

Coperchio dello scomparto del rullo DK



Indicatore LED


Pulsante di accensione/ spegnimento

Pulsante Taglia

Pulsante

Alimentazione

■ Posteriore

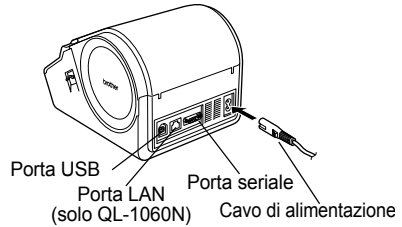

Porta USB


Porta LAN
(solo QL-1060N)

Porta seriale

Cavo di alimentazione


3 Installazione del rullo DK

- 1** Tenere premuto il tasto di accensione/ spegnimento per spegnere il QL-1050/ 1060N. Sollevare le leve destra e sinistra sull'apparecchiatura sotto il coperchio superiore e aprire il coperchio.




- 2** Inserire la bobina nelle apposite guide nello scomparto del rullo DK.

- ⚠ • Assicurarsi che i supporti della bobina siano inseriti saldamente nelle apposite guide sulla destra e sulla sinistra.
- Inserire la bobina con il rullo DK posto sul lato destro della QL-1050/1060N.




- 3** Infilare l'estremità del rullo DK nella fessura finché non risulta allineata al rullo.

- 📄 Infilare l'estremità del rullo DK il più possibile nella fessura, quindi chiudere il coperchio. Premere il pulsante di accensione/spegnimento per accendere la stampante QL-1050/1060N, quindi premere il pulsante Alimentazione per installare il rullo.

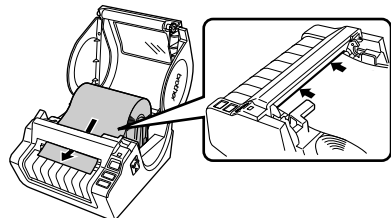


- 4** Chiudere il coperchio dello scomparto del rullo DK finché non scatta su entrambi i lati.



4 Collegamento dell'alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione alla QL-1050/1060N, quindi collegarlo a una presa elettrica.

- ⚠ • Controllare che la tensione della presa elettrica sia 220V-240V CA prima di collegare il cavo di alimentazione.
- Al termine dell'utilizzo della QL-1050/1060N, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegarlo dalla presa elettrica per non danneggiarne i fili.
- Non collegare la stampante QL-1050/1060N al computer finché non viene indicato durante l'installazione del driver della stampante.




La spina potrebbe variare in base al paese.

5 Installazione del vassoio etichette

L'apparecchiatura contiene un vassoio etichette che può contenere fino a 10 singoli fogli di etichette.

Installare il vassoio etichette nella parte anteriore dell'apparecchiatura, come illustrato a destra.

- ⚠ • Se si stampano più di 10 etichette di seguito utilizzando la funzione di taglio automatico, rimuovere la guida carta per evitare inceppamenti.

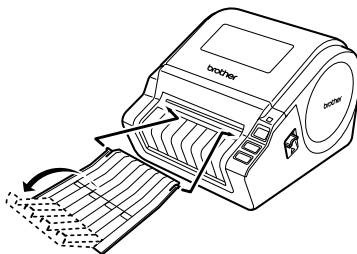

6 Utilizzo del cavo di interfaccia

Il cavo RS-232C e il cavo di rete non sono accessori standard. Utilizzare il cavo adeguato per l'interfaccia.

- Cavo USB
Utilizzare il cavo di interfaccia in dotazione.
- Cavo RS-232C
Le assegnazioni dei pin per i cavi seriali (cavi RS-232C) utilizzabili con questa stampante sono indicate nella tabella seguente. I cavi possono essere acquistati presso un negozio di elettronica. Non utilizzare un cavo di interfaccia di lunghezza superiore a 2 m.

Lato Brother QL
(Connettore femmina D-Sub,
vite di bloccaggio, vite #4-40 (UNC))

Lato PC
(Connettore femmina
D-Sub9P)

Nome segnale	Numero pin	Assegnazioni pin	Numero pin	Nome segnale
DCD	1		1	DCD
RXD	2		2	RXD
TXD	3		3	TXD
DTR	4		4	DTR
GND	5		5	GND
DSR	6		6	DSR
RTS	7		7	RTS
CTS	8		8	CTS
RI	9		9	RI

- ❗ • Non è possibile collegare contemporaneamente un cavo RS-232C e un cavo USB alla stampante.
- Il connettore seriale RS-232C di questa apparecchiatura non è ad alimentazione limitata.
- Cavo di rete (solo QL-1060N)
Utilizzare un cavo a coppia attorcigliata di categoria 5 o superiore lineare per reti Fast Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX.

Importante

Per l'interfaccia USB, è opportuno utilizzare il cavo di interfaccia USB in dotazione, per assicurare la conformità ai limiti CEM (compatibilità elettromagnetica) previsti.

Per le interfacce seriali e di rete è opportuno utilizzare un cavo di interfaccia schermato, per assicurare la conformità ai limiti CEM previsti.

I cambiamenti o le modifiche non espressamente approvati da Brother Industries, Ltd. potrebbero compromettere le prestazioni e la qualità di stampa ed è possibile che i danni non siano coperti dalla garanzia.

- ❗ • Precauzione per la connessione LAN (solo QL-1060N)
Non collegare questa macchina a una connessione LAN soggetta a sovratensioni.
- Precauzione per la connessione RS-232C
Il connettore seriale RS-232C dell'apparecchiatura non è LPS (Limited Power Source).

PUNTO 2

Panoramica delle etichette

1 Tipi di etichette

Pagina 14

Introduzione

PUNTO
1

Nozioni preliminari

PUNTO
2

Panoramica delle etichette

PUNTO
3

Riferimento

1 Tipi di etichette

Di seguito sono riportate etichette di esempio che è possibile creare con la stampante Brother QL-1050/1060N.


È disponibile un'ampia gamma di etichette tra cui scegliere.

Scegliere il tipo di etichetta che si desidera creare.

Meeting Minutes
Project Alpha

Mr Michael Smith
LBI Group
100, Clean View Ave.,
Oxford, Oxon. OX14 3RT

Visitatore
Sig. Michele Neri
31/08/2008
ACME co.




TO:
Ms. Donna Lewis
LBI Corporation
100 Somerset Corp Blvd
Bridgewater, NJ 08807-0911

Mr Michael Smith
LBI Group
100, Clean View Ave.,
Oxford, Oxon. OX14 3RT
LBI
Mr Robert Goodman
15, Meadow Road,
Aberdeen AB8 3GR

VIETATO FUMARE

M. Rossi

PERICOLO!
PERICOLO!



Emergency Exit

Mr. Walter Freeman
4555 Cumberland Pkwy.
Dallas TX 95053

LBI	
Ufficio	ACME Pasticceria
N° di serie	01234567890
Dispositivo	ABCDEFGHIJK

Laura Johnson

Grandi successi
Gen. - Ago.

Grandi successi Gen. - Ago.

Information File 1

Sig. Mario Rossi
LBI S.p.A.
Via Garibaldi N. 100
20019 Settimo Milanese (MI)

Sig. Carlo Bianchi
LBI S.p.A.
Viale Einaudi N. 204
56100 Pisa (PI)

Sig. Luca Baldi
LBI S.p.A.
Via Risorgimento N. 100
40026 Imola (BO)

Sig. Michele Rosso
LBI S.p.A.
Piazza Genova N. 59
21047 Saronno (VA)

Indirizzo IP:
192.168. 1. 1

Indirizzo IP:
192.168. 1. 2

M. Rossi Ada Irene G. Rinaldi



Cavo USB
CB-001

11111-001

Adattatore CA
AC-123

22222-001

PUNTO 3








Riferimento

- 1 Spia LED Pagina 16
- 2 Manutenzione Pagina 17
- 3 Ricerca guasti Pagina 18
- 4 Specifiche principali Pagina 21

1 Spia LED

■ Funzione della spia LED

La spia LED presente sulla stampante Brother QL indica la condizione operativa corrente.


Spia	Condizione
Non accesa 	L'alimentazione è DISATTIVATA.
La spia verde è accesa 	L'alimentazione è ATTIVATA.
La spia verde lampeggia 	Ricezione dati dal PC (solo per QL-1060N).
La spia arancione è accesa 	Il coperchio del rotolo è aperto. Chiudere correttamente il coperchio del rotolo.
La spia arancione lampeggia 	Raffreddamento (Attendere che la temperatura della testina di stampa si abbassi.)
La spia rossa è accesa 	L'apparecchio si sta avviando.
La spia rossa lampeggia 	Indica uno dei seguenti errori. <ul style="list-style-type: none"> • Errore del sensore dell'etichetta (fine rotolo DK o inceppamento etichette). • È installato un rotolo DK errato. • Errore di trasmissione.

2 Manutenzione

È possibile eseguire la manutenzione della stampante a seconda delle necessità. Tuttavia, in alcuni ambienti è necessario effettuare la manutenzione con maggiore frequenza (es.: ambienti polverosi).

■ Manutenzione della testina di stampa

Il rotolo DK (carta termica per stampante) utilizzato con la stampante è studiato per pulire automaticamente la testina di stampa. Quando il rotolo DK oltrepassa la testina di stampa durante la stampa e l'alimentazione di etichette, la testina di stampa viene pulita. Se la testina di stampa non si pulisce bene, pulirla con un batuffolo di cotone.

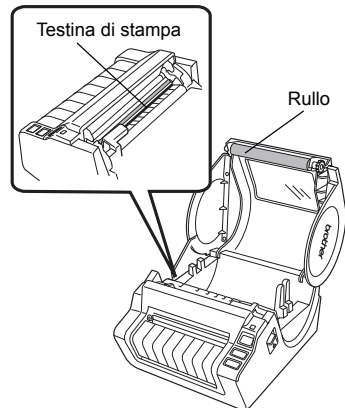


■ Manutenzione del rotolo

Tagliare l'etichetta DK e rimuovere la carta di supporto dell'etichetta. Dopodiché, mettere il lato adesivo dell'etichetta contro il rullo e rimuovere lo sporco.

■ Manutenzione della fessura di uscita delle etichette

Se sulla fessura di uscita delle etichette si accumula della colla e l'apparecchio si inceppa, scollegare la spina del cavo di alimentazione dall'apparecchio e pulire la fessura di uscita delle etichette con un panno imbevuto di alcol isopropilico.

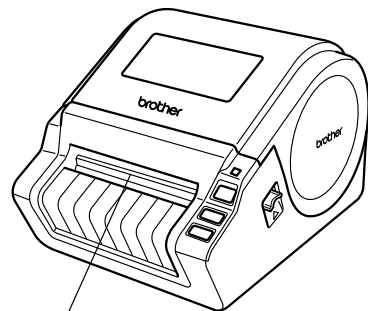

Fessura di uscita delle etichette

3 Ricerca guasti

Se durante l'uso di questo apparecchio si dovesse verificare un problema, provare a risolverlo attenendosi alle seguenti istruzioni.

■ Tipi di problemi potenziali

Problema	Soluzione
La stampante QL non stampa, oppure si verifica un errore di stampa.	<ul style="list-style-type: none"> • Il cavo si è allentato? Controllare che il cavo sia collegato saldamente. • Il rotolo DK è installato correttamente? In caso negativo, rimuovere il rotolo DK e reinstallarlo. • È rimasta una quantità di rotolo sufficiente? Controllare che sia rimasta una quantità di rotolo sufficiente. • Il coperchio dello scomparto del rotolo DK è aperto? Controllare che il coperchio dello scomparto del rotolo DK sia chiuso. • Si è verificato un errore di stampa o trasmissione? Spegner e riaccendere la stampante Brother QL. Se il problema persiste, contattare il rivenditore Brother.
Il pulsante di alimentazione non si accende.	<ul style="list-style-type: none"> • Il cavo di alimentazione è inserito correttamente? Controllare che il cavo di alimentazione sia inserito. Se è inserito correttamente, provare a collegarlo a un'altra presa elettrica.
L'etichetta stampata contiene strisce o caratteri di bassa qualità, oppure l'etichetta non viene alimentata correttamente.	<ul style="list-style-type: none"> • La testina di stampa o il rullo sono sporchi? Anche se generalmente la testina di stampa resta pulita durante l'uso normale, è possibile che della lanugine o della sporcizia provenienti dal rullo si inceppino nella testina della stampante. In tal caso, pulire il rullo. Vedere → "Manutenzione del rotolo" a pagina 17.
Nel personal computer viene visualizzato un messaggio di errore di trasmissione dei dati.	<ul style="list-style-type: none"> • È stata scelta la porta corretta? Controllare che sia stata scelta la porta corretta dall'elenco "Invia stampa alle seguenti porte" nella finestra di dialogo Proprietà della stampante. • La stampante QL è in modalità raffreddamento (la spia LED sta lampeggiando in arancione)? Attendere che la spia LED smetta di lampeggiare, quindi riprovare a stampare. • Qualcuno sta stampando tramite la rete? Se si tenta di stampare mentre altri utenti stanno stampando grandi quantità di dati, la stampante non riesce ad accettare il proprio lavoro di stampa fino al termine della stampa in corso. In questi casi, eseguire di nuovo il lavoro di stampa una volta completati gli altri lavori di stampa.
Le etichette sono inceppate nella taglierina.	<ul style="list-style-type: none"> • Contattare il rivenditore Brother.
L'etichetta non viene espulsa correttamente dopo la stampa.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che il percorso di espulsione dell'etichetta non sia bloccato. • Controllare che il rullo DK sia impostato correttamente rimuovendo il rullo DK e reinstallandolo. • Assicurarsi che il coperchio del rotolo DK sia chiuso correttamente.
La qualità di stampa è bassa.	<ul style="list-style-type: none"> • Nel rullo è presente sporcizia o lanugine, che ne impediscono il libero movimento? Pulire il rullo servendosi del foglio di pulizia (venduto separatamente). Per ulteriori informazioni, consultare → "Manutenzione del rotolo" a pagina 17.

Problema	Soluzione
<p>Dopo aver sostituito il rotolo mentre il componente aggiuntivo era attivato, lo stile del layout non è stato aggiornato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Chiudere il P-touch Editor per uscire dal componente aggiuntivo e riattivare il componente aggiuntivo.
<p>L'icona del componente aggiuntivo P-touch non è visualizzata in Microsoft® Word.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft® Word è stato avviato da Microsoft® Outlook®? • Microsoft® Word è stato scelto come editor predefinito per Microsoft® Outlook®? <p>A causa delle limitazioni del programma, il componente aggiuntivo Microsoft® Word non funziona con le impostazioni di cui sopra. Uscire da Microsoft® Outlook® e riavviare Microsoft® Word.</p>
<p>Errore taglierina.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se si verifica un errore della taglierina, tenere chiuso il coperchio dello scomparto del rotolo DK e premere il pulsante di accensione/spegnimento. La taglierina torna nella posizione normale e la stampante si spegne automaticamente. Dopo che la stampante si è spenta, controllare l'unità taglierina e rimuovere la carta inceppata.
<p>La lettura del codice a barre stampato risulta impossibile.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Impostare l'etichetta in posizione verticale rispetto alla testina di stampa, come mostrato di seguito. <div data-bbox="445 612 1010 788" style="text-align: center;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Alcuni tipi di scanner non riescono a leggere il codice a barre. Provare a usare un altro scanner. • Consigliamo di stampare il codice a barre con le opzioni della qualità di stampa impostate su "Assegna priorità alla qualità di stampa". <p>Windows® XP: Per modificare le opzioni della qualità di stampa, aprire le proprietà della stampante dal [Pannello di controllo] - [Stampanti e altro hardware] - [Stampati e fax], facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante di cui si desidera modificare le impostazioni e selezionando quindi [Proprietà]. Dopodiché, nella scheda [Generali], fare clic su [Preferenze stampa...].</p> <p>Windows Vista®: Per modificare le opzioni della qualità di stampa, aprire le proprietà della stampante dal [Pannello di controllo] - [Hardware e suoni] - [Stampanti], facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante di cui si desidera modificare le impostazioni e selezionando quindi [Proprietà]. Dopodiché, nella scheda [Generali], fare clic su [Preferenze stampa...].</p> <p>Windows® 7: Per modificare le opzioni della qualità di stampa, aprire le proprietà della stampante da - [Dispositivi e stampanti], facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante di cui si desidera modificare le impostazioni e selezionando quindi [Proprietà stampante]. Dopodiché, nella scheda [Generali], fare clic su [Preferenze...].</p>

Introduzione

PUNTO 1


Nozioni preliminari

PUNTO 2

Panoramica delle etichette

PUNTO 3

Riferimento

Problema	Soluzione
<p>Si desidera ripristinare la stampante/eliminare i dati trasferiti dal PC (solo QL-1060N).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Per ripristinare la stampante, premere e tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento per spegnere la stampante. Dopodiché, tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento per due secondi. Continuare a tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento e premere sei volte il pulsante di taglio. La stampante verrà ripristinata. Tutti i dati trasferiti dal PC verranno eliminati e tutte le impostazioni dell'apparecchio verranno ripristinate sulle impostazioni di fabbrica.
<p>Si desidera annullare il lavoro di stampa corrente (solo QL-1060N).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che la stampante sia accesa e premere una volta il pulsante di accensione/spegnimento.
<p>Quando si stampa tramite il cavo USB, la stampante effettua pause continue, quindi continua a stampare (solo QL-1060N).</p>	<ul style="list-style-type: none"> La stampante è impostata per la stampa sequenziale? In tal caso, impostare la modalità di stampa con buffering. (Aprire le preferenze della stampante da [Pannello di controllo] - [Stampanti e fax] e fare clic sul pulsante [Preferenze stampa...] nella scheda [General]. Scegliere l'opzione "Inizia stampa al termine dello spooling dell'ultima pagina".) Una soluzione alternativa consiste nello scollegare il cavo LAN fino al termine della stampa USB. 

4 Specifiche principali

Specifiche del prodotto

Elementi		Specifiche
Display		Indicatore LED (verde, rosso, arancione)
Stampa	Metodo di stampa	Stampa termica diretta tramite testina termica
	Velocità di stampa	Max. 110 mm/sec, Max. 69 etichette/min (etichette indirizzo standard) (Durante la connessione del cavo USB)
	Testina di stampa	300 dpi/1296 punti
	Larghezza di stampa max.	98,6 mm
	Larghezza di stampa min.	25,4 mm
Taglierina		Taglierina automatica resistente
Pulsanti		Pulsante di accensione/spengimento (⏻), pulsante Alimentazione, pulsante Taglia
Interfaccia		USB, RS-232C ^{*1} , Ethernet cablato 10/100BASE-TX ^{*2}
Alimentazione		220-240 V CA 50/60 Hz 1,1 A
Dimensioni		170 mm × 220 mm × 147,5 mm
Peso		QL-1050: circa 1,69 kg (senza rotoli DK) QL-1060N: circa 1,73 kg (senza rotoli DK)

*1 Solo Windows®

*2 Solo QL-1060N

Ambiente operativo

Elementi	Specifiche
Temperatura di esercizio	Da 10 °C a 35 °C
Umidità nell'ambiente di utilizzo	Dal 20% all'80% (senza condensa)

brother