


Gebruikershandleiding

- Algemene beschrijving
- Aan de slag
- Systeemeisen
- Bluetooth-technologie
- Installatie
- Bijlage, enz.

MPRINT

MW-145BT

Mobiele printer

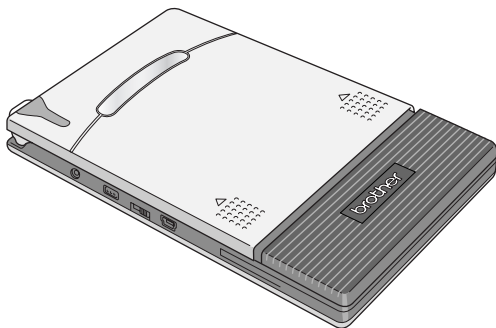

- Lees deze Gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de printer gaat gebruiken.
- Wij raden u aan de handleiding goed te bewaren zodat u deze later nog kunt raadplegen.

Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van de MPrint MW-145BT (hierna te noemen 'de printer').

Deze mobiele monochrome thermische printer is draagbaar en kan worden aangesloten op een Windows Mobile®-apparaat of een Windows®-computer (een computer met daarop Windows® als besturingssysteem) voor het maken van snelle afdrukken.

In deze gebruikershandleiding staan voorzorgsmaatregelen en instructies voor gebruik. Lees de informatie over het juiste gebruik van de printer in deze handleiding aandachtig door voordat u de printer gaat gebruiken.

Daarnaast raden wij u aan de handleiding goed te bewaren zodat u deze later nog kunt raadplegen.

- De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Het is niet toegestaan de inhoud van deze handleiding geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of te kopiëren zonder voorafgaande toestemming.
- Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit aardbevingen, brand, andere rampen, handelingen van derden, opzettelijke handelingen van de gebruiker, opzettelijke nalatigheid van de gebruiker, misbruik of handelingen onder andere speciale condities.
- Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade (zoals verliezen, winstderving, verlies van bedrijfswinst, bedrijfsonderbrekingen of verlies van communicatiemogelijkheden) als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze printer.
- Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit onjuist gebruik van deze printer, bijvoorbeeld door het koppelen van incompatibele apparatuur of het gebruik van incompatibele software.
- Printers die tijdens de garantieperiode defect raken vanwege een fabricagefout worden vervangen.

Waarschuwing

EEN VERVANGENDE BATTERIJ VAN EEN ONJUIST TYPE
ZOU KUNNEN ONTPLOFFEN.
WERP OPGEBRUIKTE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE
GELDENDE VOORSCHRIFTEN.

Handelsmerken

Het Brother-logo is een gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Brother is een gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

© 2009 Brother Industries Ltd.

Microsoft, Windows, ActiveSync Windows Mobile en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

De term Bluetooth en bijbehorende beeldmerken zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Brother Industries, Ltd. toegepast onder licentie.

BarStar Pro Encode Library (PDF417, Datamatrix) Copyright © 2007 AINIX Corporation. All rights reserved.

QR Code is een gedeponeerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED in Japan en andere landen.

De afbeeldingsfiltersoftware is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van Group 42, Inc.

Een deel van de afbeeldingsfiltersoftware is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.

VS-FlexGrid Pro Copyright © 2002 VideoSoft Corporation.

Alle andere vermelde software en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve bedrijven.




Ga naar <http://solutions.brother.com> voor de meest recente informatie en updates voor de mobiele printerfunctie van Brother.

Voorzorgsmaatregelen













Voorzorgsmaatregelen, zoals hieronder aangegeven, bevatten belangrijke veiligheidsinformatie en moeten strikt worden nageleefd.

Als de printer niet goed werkt, stop dan onmiddellijk met het gebruiken van het apparaat en neem contact op met de leverancier.

Hieronder staat de betekenis van de aanduidingen die in deze handleiding worden gebruikt.

 Gevaar	Het niet opvolgen van instructies die zijn voorzien van dit symbool, leidt tot een zeer hoog risico van de dood of zwaar letsel.
 Waarschuwing	Het niet opvolgen van instructies die zijn voorzien van dit symbool leidt mogelijk tot zwaar letsel of kan zelfs de dood tot gevolg hebben.
 Let op!	Het niet opvolgen van instructies die zijn voorzien van dit symbool leidt mogelijk tot schade aan eigendommen of letsel.

Betekenis van de symbolen in deze handleiding

	Gevaar
	Brandgevaar onder bepaalde omstandigheden
	Gevaar voor elektrische schokken onder bepaalde omstandigheden
	Brandwondengevaar onder bepaalde omstandigheden
	Voer deze handeling niet uit
	Gevaar voor ontbranding als er vuur in de buurt is
	Gevaar voor blijvend letsel als het betreffende deel van de printer wordt aangeraakt
	Gevaar voor letsel, zoals elektrische schokken, als het betreffende onderdeel van de printer uit elkaar wordt gehaald
	Gevaar voor elektrische schokken als de handeling met natte handen wordt uitgevoerd
	Gevaar voor elektrische schokken als de printer wordt blootgesteld aan water
	Voer deze handeling uit
	Trek de elektriciteitskabel uit het stopcontact

Over deze printer (oplaadbare lithium-ion-accu)

Gevaar














- Gebruik deze printer niet met enige andere oplaadbare accu dan het opgegeven type, anders bestaat het risico van brand of schade.



- Neem de voorzorgsmaatregelen in acht voor de oplaadbare lithium-ion-accu (hierna te noemen 'oplaadbare accu') die is meegeleverd met de printer, anders kunnen er scheuren ontstaan door hitte of brand, of kan een elektrische schok of beschadiging optreden.
 - Plaats de oplaadbare accu in de printer en gebruik vervolgens de speciaal voor deze printer ontworpen netvoedingsadapter voor het laden van de accu.
 - Stel de oplaadbare accu of de printer met geplaatste oplaadbare accu niet bloot aan druk, hitte of elektrische spanning (bijvoorbeeld in een oven of magnetron, wasdroger, hoogspanningsapparatuur of inductiefornuis).
 - Plaats de oplaadbare accu of de printer met geplaatste oplaadbare accu niet in de nabijheid van vuur of op een locatie die blootstaat aan hitte of hoge temperaturen (bijvoorbeeld een vlam of fornuis, in de zon of op een locatie waar de temperatuur 60 °C of hoger is, zoals een hete auto).
 - Plaats de oplaadbare accu of de printer met geplaatste oplaadbare accu niet in de nabijheid van water of zeewater. Laat deze bovendien niet in water vallen of nat worden.
 - Maak geen kortsluiting tussen de contactpunten van de oplaadbare accu of de printer met geplaatste oplaadbare accu, bijvoorbeeld met een metalen voorwerp.
 - Doorboor de oplaadbare accu of de printer met geplaatste oplaadbare accu niet met een scherp voorwerp, zoals een spijker.
 - Sla niet op de oplaadbare accu of op de printer met geplaatste oplaadbare accu met een hamer, stap er niet op, gooi deze niet weg, laat deze niet vallen en stel deze niet bloot aan harde schokken.
 - Haal de accu of op de printer met geplaatste oplaadbare accu niet uit elkaar.
 - Gebruik geen beschadigde of misvormde accu.
 - Gebruik de printer niet in een omgeving die tot oxidatie kan leiden (bijvoorbeeld blootgesteld aan zout water of zoute lucht of zuur, zout of bijtend gas).

⚠ Waarschuwing

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Gebruik de printer niet op plaatsen waar dit verboden is, bijvoorbeeld in een vliegtuig. Dit kan storing veroorzaken aan apparatuur, wat mogelijk leidt tot ongelukken. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Controleer, bij gebruik van deze printer in speciale omgevingen, zoals in de buurt van medische apparatuur, van tevoren of er geen schadelijke effecten kunnen optreden vanwege elektromagnetische velden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor letsel dat voortvloeit uit elektromagnetische interferentie. |
| 
 | <ul style="list-style-type: none"> • Plaats geen vreemde voorwerpen in de printer, in de aansluitingen of de poorten. Dit leidt mogelijk tot brand, elektrische schokken of schade. Zorg dat zich geen vreemde voorwerpen in de buurt bevinden bij het vervangen van de accu. |
| 

 | <ul style="list-style-type: none"> • Als er vreemde voorwerpen in de printer zijn gevallen, zet u deze onmiddellijk uit, trekt u de stekker uit het stopcontact, verwijdert u de accu en neemt u contact op met de leverancier. Blijft u de printer toch gebruiken, dan leidt dit mogelijk tot brand, elektrische schokken of schade. |
| 


 | <ul style="list-style-type: none"> • De volgende plaatsen zijn niet geschikt voor gebruik, opladen of opslaan van de printer, omdat dit mogelijk leidt tot lekkage, brand, elektrische schokken of schade. <ul style="list-style-type: none"> ○ Bij water, zoals in een badkamer, vlak bij een boiler of op een zeer vochtige plaats ○ Op een plaats waar deze wordt blootgesteld aan regen of vocht ○ Op een zeer stoffige plaats ○ Op een zeer hete plaats, zoals in de buurt van vlammen, een verwarming of in direct zonlicht ○ In een gesloten auto in de hete zon ○ Op een plaats waar condens kan worden gevormd |

⚠ Waarschuwing

  	<ul style="list-style-type: none"> • Vloeistoflekke uit de printer kan erop wijzen dat de accu is beschadigd. Verwijder de printer onmiddellijk uit de nabijheid van vlammen om brand te voorkomen. Raak de lekkende vloeistof niet aan. Bij contact met ogen of huid kan deze vloeistof schade veroorzaken. Als er vloeistof in contact met de ogen is gekomen, spoelt u deze direct met water en raadpleegt u een arts. Als de vloeistof in aanraking is gekomen met de huid of kleren spoelt u deze direct met water.
   	<ul style="list-style-type: none"> • Haal deze printer niet uit elkaar of wijzig deze anderszins. Mogelijk leidt dit tot brand, elektrische schokken of schade. Neem voor onderhoud, aanpassingen of reparaties contact op met de leverancier. (De garantie dekt geen reparaties die voortvloeien uit demontage of wijzigingen door de gebruiker.)
   	<ul style="list-style-type: none"> • De printer kan beschadigd raken als u deze laat vallen of blootstelt aan sterke schokken, bijvoorbeeld als u erop gaat staan. Blijft u de beschadigde printer toch gebruiken, dan leidt dit mogelijk tot brand of elektrische schokken. Als de printer is beschadigd, zet u deze onmiddellijk uit, trekt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met de leverancier.
   	<ul style="list-style-type: none"> • Als de printer niet normaal werkt, bijvoorbeeld als er rook uit komt, of als de printer een vreemde geur verspreidt of een ongebruikelijk geluid produceert, moet u hem niet meer gebruiken. Mogelijk leidt dit tot brand, elektrische schokken of schade. Zet de printer onmiddellijk uit, trek de stekker uit het stopcontact, verwijder de accu en bied hem aan de leverancier ter reparatie aan.

Waarschuwing



- Als de printer na de aangegeven laadtijd niet volledig is opgeladen, stopt u met laden omdat dit mogelijk kan leiden tot brand, elektrische schokken of schade. Neem contact op met de leverancier van de printer.

Let op!



- Houd de printer buiten bereik van kinderen, met name kleine kinderen, om letsel te vermijden.



- Gebruik de printer niet meer als deze lekt of verkleurt, vervormd raakt of andere defecten vertoont.



- Laat de printer niet in een gesloten auto in de volle zon liggen. De printer kan hierdoor beschadigd raken.

Overige



- De lithium-ion-accu is enigszins opgeladen, zodat kan worden gecontroleerd of de printer werkt. De accu moet echter met behulp van de adapter volledig worden opgeladen voordat u de printer gaat gebruiken.



- Als de printer langere tijd niet wordt gebruikt, haal dan de oplaadbare accu uit de printer en berg de accu ergens op waar hij niet is blootgesteld aan een hoge luchtvochtigheid of temperatuur (een temperatuur tussen 15 en 25 °C en een luchtvochtigheid tussen 40% en 60% wordt aanbevolen) of statische elektriciteit. Laad de accu minstens elke zes maanden opnieuw op, zodat de efficiëntie en levensduur behouden blijven.



- Als u de printer slechts kort kunt gebruiken, ondanks dat de accu helemaal is opgeladen, is deze wellicht aan het einde van de levensduur gekomen. Vervang de oplaadbare lithium-ion-accu door een nieuwe.



- Verwijder na het opladen de netvoedingsadapter uit de printer, zodat de efficiëntie en levensduur van de oplaadbare accu behouden blijven.

Overige

Opmerking: Markering is conform EU-richtlijn 2006/66/EG en EN61429.



- Bij deze accu hoort het bovenstaande recyclingsymbool. Dit wil zeggen dat u de accu aan het eind van zijn levensduur moet afvoeren naar het desbetreffende inzamelpunt en niet bij het normale huishoudafval mag doen. Denk aan het milieu.



Over de netvoedingsadapter



Waarschuwing



- Gebruik alleen de netvoedingsadapter die speciaal voor deze printer is ontworpen. Anders leidt dit mogelijk tot brand, elektrische schokken of schade.



- Steek de netvoedingsstekker alleen in een gewoon stopcontact (220 - 240 V wisselspanning). Doet u dat niet, dan leidt dit mogelijk tot brand, elektrische schokken of schade.












- Raak de netvoedingsadapter of stekker niet met natte handen aan. Mogelijk leidt dit tot elektrische schokken.



- Probeer de netvoedingsadapter niet uit elkaar te halen, te repareren of anderszins te wijzigen. Mogelijk leidt dit tot brand, elektrische schokken of schade. Neem voor onderhoud, aanpassingen of reparaties contact op met de leverancier van de printer.

⚠ Waarschuwing

  	<ul style="list-style-type: none"> • Knoei geen water of andere vloeistoffen op de netvoedingsadapter. Gebruik de adapter bovendien niet op een plaats waar deze nat kan worden. Dit kan leiden tot verbranding of elektrische schokken. 										
 	<ul style="list-style-type: none"> • Een vieze netstekker, waar bijvoorbeeld stof op ligt, trekt u uit het stopcontact en maakt u schoon met een droge doek. Het gebruik van een vieze netstekker kan leiden tot brand. 										
  	<ul style="list-style-type: none"> • Trek de stekker niet aan de kabel uit het stopcontact. Dat kan leiden tot brand of elektrische schokken. 										
  	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats geen vreemde voorwerpen in de pennen van de netvoedingsadapter. Dit leidt mogelijk tot brand of elektrische schokken. 										
 	<ul style="list-style-type: none"> • Onjuist gebruik van de netvoedingsadapter leidt mogelijk tot brand of elektrische schokken. Neem daarom de volgende voorzorgsmaatregelen. <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Beschadig deze niet.</td> <td><input type="checkbox"/> Plaats geen objecten op de adapter.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Wijzig deze niet.</td> <td><input type="checkbox"/> Stel deze niet bloot aan hitte.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Draai deze niet.</td> <td><input type="checkbox"/> Buig deze niet.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Buig deze niet sterk.</td> <td><input type="checkbox"/> Zorg dat deze niet klem zit.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Trek er niet aan.</td> <td></td> </tr> </table> 	<input type="checkbox"/> Beschadig deze niet.	<input type="checkbox"/> Plaats geen objecten op de adapter.	<input type="checkbox"/> Wijzig deze niet.	<input type="checkbox"/> Stel deze niet bloot aan hitte.	<input type="checkbox"/> Draai deze niet.	<input type="checkbox"/> Buig deze niet.	<input type="checkbox"/> Buig deze niet sterk.	<input type="checkbox"/> Zorg dat deze niet klem zit.	<input type="checkbox"/> Trek er niet aan.	
<input type="checkbox"/> Beschadig deze niet.	<input type="checkbox"/> Plaats geen objecten op de adapter.										
<input type="checkbox"/> Wijzig deze niet.	<input type="checkbox"/> Stel deze niet bloot aan hitte.										
<input type="checkbox"/> Draai deze niet.	<input type="checkbox"/> Buig deze niet.										
<input type="checkbox"/> Buig deze niet sterk.	<input type="checkbox"/> Zorg dat deze niet klem zit.										
<input type="checkbox"/> Trek er niet aan.											
	<ul style="list-style-type: none"> • In het geval van een beschadigde netvoedingsadapter vraagt u de leverancier van de printer om een nieuwe. 										
	<ul style="list-style-type: none"> • Houd de netvoedingsadapter buiten bereik van kinderen, met name kleine kinderen, om letsel te vermijden. 										

 Waarschuwing	
	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik de netvoedingsadapter niet in de buurt van een magnetron. Dit kan leiden tot schade.
  	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik de netvoedingsadapter niet in de buurt van vlammen of radiatoren. Het smelten van de mantel van het netsnoer leidt mogelijk tot brand of elektrische schokken.
 	<ul style="list-style-type: none"> • Bij het onderhoud van de printer, bijvoorbeeld om deze schoon te maken, trekt u eerst de netvoedingsadapter uit het stopcontact. Anders leidt dit mogelijk tot elektrische schokken.
	<ul style="list-style-type: none"> • Als u de printer langere tijd niet gebruikt, haalt u de netvoedingsadapter om veiligheidsredenen los van het apparaat en uit het stopcontact.
	<ul style="list-style-type: none"> • Wikkel de kabel van de netvoedingsadapter niet om de adapter en buig de kabel ook niet, want dit kan resulteren in beschadiging van de kabel.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

- Gebruik deze printer in een omgeving die voldoet aan de volgende voorwaarden:
 - Temperatuur: 0 - 40 °C, bij opladen: 5 - 40 °C
 - Vochtigheid: 20 - 80 % (maximale natteboltemperatuur: 27 °C)
 - Gebruik of bewaar de printer niet op een plaats met een extreem hoge of lage temperatuur, extreme vochtigheid, extreem veel stof of extreem veel trillingen. Dit kan namelijk leiden tot schade of een slechte werking van de printer.
 - Mocht er toch condensvorming optreden, laat deze dan op een natuurlijke manier drogen voordat u de printer weer gaat gebruiken.
 - Als gevolg van de eigenschappen van accu's kan het aantal mogelijke afdrucken aanzienlijk worden verkleind bij gebruik op locaties met lage temperaturen, zelfs wanneer de accu volledig is opgeladen.
- De behuizing van de netvoedingsadapter en de printer kunnen warm worden tijdens het laden of afdrucken. Dit duidt niet op een slechte werking.
- Trek de stekker uit het stopcontact als u de printer niet gebruikt.
- Blokkeer de papieruitvoersleuf niet.
- De verbindingen of het laden kunnen mislukken als de aansluiting van de netvoedingsadapter of de USB-poort vuil is. Maak de connector en poort dan ook regelmatig schoon met een droog wattenstaafje.
- Gebruik een zachte, droge doek bij het schoonmaken van de printer. Gebruik hierbij geen benzeen of verfverduunningsmiddelen. Hierdoor kan de printer verkleuren of vervormd raken. (→ zie pagina 36.)
- Volg bij gebruik van eventuele accessoires de betreffende handleiding.
- Gebruik thermisch papier in deze printer. Bij het overschrijven of stempelen op gedrukte tekst verdwijnt of verkleurt de tekst mogelijk. Daarnaast duurt het mogelijk even voordat de inkt droog is.
- Raak de printer niet met natte handen aan.

- Druk de Aan/uit-knop nooit in met een scherp voorwerp, zoals een pen. Hierdoor kan de Aan/uit-knop worden ingedeukt of het apparaat beschadigd raken.
- Draag de printer niet rond met USB-kabel of netsnoer aangesloten. Hierdoor kunnen de kabelaansluitingen beschadigd raken.
- Laat de kap van de papiercassette niet openstaan. Hierdoor kan het papier vastlopen of een papiersensorfout optreden.
- Over de papiercassette en de papierdoorvoer
 - Zet de papiercassette niet op een plaats waar het zeer warm, vochtig of stoffig is en niet in direct zonlicht. Hierdoor kan het papier verkleuren of niet meer goed bedrukt worden.
 - Sluit de kap van de papiercassette voordat u deze opbergt, anders kan het papier verkleuren.
 - Voorkom verkleuring van de papiercassettes en laat ze niet in een gesloten auto in de volle zon liggen.
 - Sluit het papiercassettepakket na het openen weer zo snel mogelijk, anders verkleurt het papier mogelijk.
 - Gebruik geen papier dat blootgesteld is geweest aan condensvorming.
 - Gebruik geen papier dat van de ene in de andere papiercassette is gelegd. Hierdoor werkt de printer mogelijk niet goed.
 - Gebruik papier dat al eens door de printer is gevoerd niet nogmaals. Hierdoor werkt de printer mogelijk niet goed.
 - Open tijdens het afdrukken de kap van de papiercassette niet, leg er geen papier in en haal er geen papier uit, anders werkt de printer mogelijk niet meer goed.
 - Gebruik geen gevouwen, omgekruld, geknipt, nat of vochtig papier. Hierdoor loopt het papier mogelijk vast of werkt de printer niet meer goed.
 - Pak een papiercassette of papier niet met natte handen vast, anders werkt de printer mogelijk niet meer goed.
 - Vermijd extreem vochtige omstandigheden bij het voorbereiden en vervangen van de papiercassette, anders werkt de printer misschien niet meer goed.


Inhoudsopgave

Inleiding	i
Voorzorgsmaatregelen	iii
Vorzorgsmaatregelen voor gebruik	xii
Inhoudsopgave	1
1 Algemene beschrijving	3
2 Aan de slag	6
De accu plaatsen	6
Laden	8
De accu vervangen	11
Bluetooth gebruiken	13
De printer in- en uitschakelen	14
De papercassette voorbereiden	15
De papercassette installeren	17
3 Systeemeisen	20
4 Communicatie via Bluetooth-technologie	21
Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen	21
5 Installatie op een Windows[®]-pc	23
De software installeren	23
De software en het printerstuurprogramma verwijderen	27


6	Installatie op een Windows Mobile®-apparaat	30
	Brother-software voor mobiel afdrukken installeren	32
	De software verwijderen	33
	Gegevens verzenden vanaf een Windows Mobile®-apparaat of Windows®-pc	34
7	Bijlage	36
	Onderhoud	36
	Problemen oplossen	38
	Productspecificaties	41

1 Algemene beschrijving

Rechts

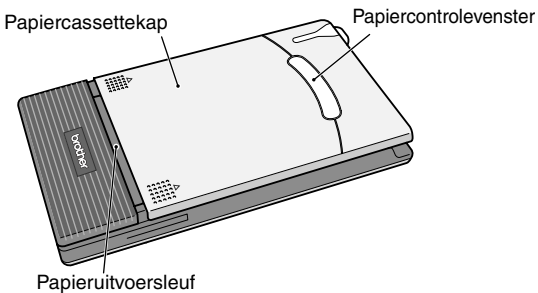

Links

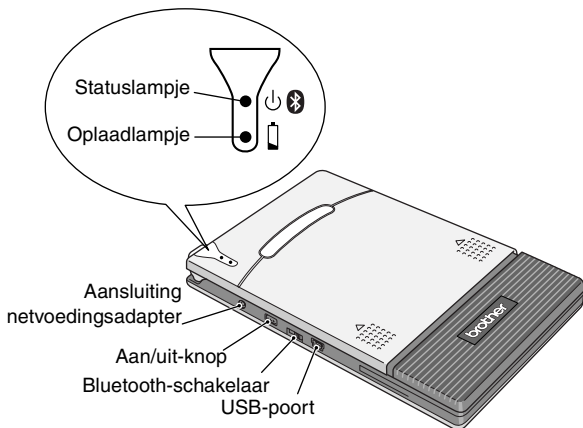

Statuslampje

Een blauw of groen lampje betekent dat de printer correct werkt, een rood lampje geeft aan dat er een fout is opgetreden.



Als het blauwe statuslampje brandt, kunt u zowel gegevens ontvangen via de Bluetooth- als de USB-interface. Zodra een verbinding via een van de interfaces tot stand is gebracht, kunnen er echter geen gegevens meer worden ontvangen via de andere interface, totdat het afdrucken is voltooid.

Kleur van lampje	Toestand van lampje	Printerstatus
Blauw	Brandt constant	Wacht op het ontvangen van gegevens via Bluetooth of USB
	Knippert	Gegevens ontvangen via Bluetooth
	Knippert met lange tussenpozen	Slaapmodus (energiebesparende standby-modus, alleen mogelijk bij het ontvangen van gegevens via Bluetooth)
Groen	Brandt constant	Wacht op het ontvangen van gegevens via USB
	Knippert	Gegevens ontvangen via USB
Rood	Knippert	Er is een fout opgetreden. * Zie (1) op de volgende pagina.
	Brandt constant	Er is een systeemfout opgetreden. * Zie (2) op de volgende pagina.

- (1) Als er een fout is opgetreden (aangegeven door een rood knipperend statuslampje), controleert u aan de hand van de onderstaande lijst wat de oorzaak hiervan is.

Omschrijving van de fout	Oplossing
Er zit geen papercassette in de printer. De papercassette is verkeerd om geïnstalleerd. Het papier is op.	Installeer een papercassette met papier. →zie pagina's 15 tot 17.
Het papier is vastgelopen.	Verwijder het vastgelopen papier. →zie pagina 19.
Er is een overdrachtsfout opgetreden.	Controleer de transmissiestatus. →zie pagina 34.
Er is een oververhittingsfout opgetreden.	De binnenzijde van de printer raakt oververhit. Wacht totdat deze weer is afgekoeld.

- (2) Als er een systeemfout is opgetreden (aangegeven door een continu rood brandend statuslampje):
De printer is wellicht beschadigd. Neem contact op met de leverancier van de printer.

2 Aan de slag

De accu plaatsen

⚠ Gevaar



- Gebruik deze printer niet met enige andere oplaadbare accu dan het opgegeven type (BT-100), anders bestaat het risico van brand of schade.




- Houd bij het hanteren van de oplaadbare accu de voorzorgsmaatregelen op pagina's v tot ix in acht.




- Verwijder NIET het zwarte plastic dat de accu bedekt.
- De aansluitkabel van de accu mag niet te vaak losgemaakt en weer aangesloten worden, anders kan deze beschadigd raken of breken.
De accu moet alleen verwijderd worden als deze vervangen wordt aan het einde van de levensduur of als de printer langere tijd niet gebruikt gaat worden.

- 1 Druk op het aangegeven gedeelte ① op de klep van het accuvak ② en schuif deze van de MW-145BT af.




- 2** Steek de stekker ① van de accu ② in de richting die rechts wordt aangegeven.




- Steek de stekker er volledig in zonder buitensporig veel kracht te zetten.
- Steek de stekker er in de juiste richting in om beschadiging te voorkomen.

- 3** Leg de aansluitkabel van de accu in de uitsparing (zie figuur).



- 4** Bevestig de klep van het accuvak door deze op de achterzijde van de MW-145BT te schuiven.




Zorg dat de aansluitkabel van de accu niet klem komt te zitten.

Laden

Gebruik de speciaal voor deze printer ontworpen netvoedingsadapter voor het laden van de accu. Laad, na aankoop van de printer, eerst de accu volledig op voordat u deze gaat gebruiken.

- 1 Steek de netvoedingskabel in de aansluiting van de netvoedingsadapter op de printer.



De stekker kan per land verschillen.

- 2 Steek de netstekker in het stopcontact (220 - 240 V wisselstroom). De lithium-ion-accu wordt nu automatisch opgeladen.

- Het oranje oplaadlampje brandt.
- Als het opladen is voltooid, gaat het oplaadlampje uit.



- Het duurt ongeveer drie uur om een geheel lege accu volledig op te laden (als de printer is uitgeschakeld).
- Laad de accu op in een omgeving met een temperatuur van 5 °C tot 40 °C. (De accu laadt niet op als de omgevingstemperatuur buiten deze waarden valt.)

- 3 Haal de netvoedingsadapter los als de accu is opgeladen.



De MW-145BT kan niet alleen met de netvoedingsadapter worden gebruikt. De oplaadbare accu moet geïnstalleerd zijn.

■ Oplaadlampje (oranje)

Via het oplaadlampje kunt u de status van de voeding controleren.

Het oplaadlampje heeft twee functies.



(1) De laadstatus controleren (als de netvoedingsadapter is aangesloten)

Toestand van lampje	Printerstatus
Brandt constant	Laden
Uit	Klaar met laden
Knippert	De accu werkt niet goed

(2) Het accuniveau controleren (als de voeding van de lithium-ion-accu komt)


Toestand van lampje	Accuniveau
Uit	Voor meer dan 60% geladen
Knippert eenmaal	Voor minder dan 60% geladen
Knippert tweemaal	Voor minder dan 30% geladen
Blijft driemaal achter elkaar knipperen	Bijna leeg



- Probeer de accu volledig te ontladen voordat u deze opnieuw oplaadt. Zo gaat de accu langer mee.
- Als het oplaadlampje gaat branden tijdens het afdrukken op de printer, sluit u de netvoedingsadapter meteen aan en laadt u de accu op. Het kan zijn dat het afdrukken stopt.
- Als gevolg van de eigenschappen van accu's kan het aantal mogelijke afdrukken aanzienlijk worden verkleind bij gebruik op locaties met lage temperaturen, zelfs wanneer de accu volledig is opgeladen.
- Verwijder na het opladen de netvoedingsadapter uit de printer, zodat de efficiëntie en levensduur van de oplaadbare accu behouden blijven.
- Plaats of gebruik de printer niet in de volle zon, in de buurt van de verwarming of warme apparatuur, of op een locatie waar de printer blootstaat aan extreem hoge temperaturen (op het dashboard van een auto of achter in een auto bijvoorbeeld), zodat de efficiëntie en levensduur van de oplaadbare accu behouden blijven.



- Deze printer werkt op een oplaadbare lithium-ion-accu. Als u de printer slechts kort kunt gebruiken, ondanks dat de accu volledig is opgeladen, is deze wellicht aan het einde van de levensduur gekomen. Vervang de oplaadbare lithium-ion-accu door een nieuwe.
- Ter bescherming van de elektronica mag de accu niet worden opgeladen als het apparaat zich op een plaats met extreem hoge of lage temperaturen bevindt.
- Wikkel de kabel van de netvoedingsadapter niet om de adapter en buig de kabel ook niet, want dit kan resulteren in beschadiging van de kabel.

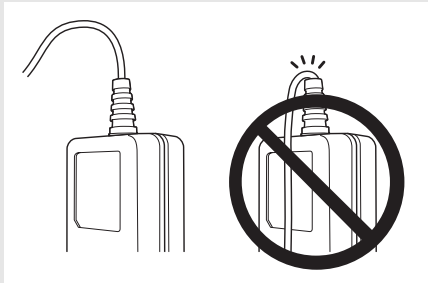

De accu vervangen

⚠ Gevaar



- Gebruik deze printer niet met enige andere oplaadbare accu dan het opgegeven type (BT-100), anders bestaat het risico van brand of schade.




- Houd bij het hanteren van de oplaadbare accu de voorzorgsmaatregelen op pagina's v tot ix in acht.




- Verwijder NIET het zwarte plastic dat de accu bedekt.
- De aansluitkabel van de accu mag niet te vaak losgemaakt en weer aangesloten worden, anders kan deze beschadigd raken of breken.
De accu moet alleen verwijderd worden als deze vervangen wordt aan het einde van de levensduur of als de printer langere tijd niet gebruikt gaat worden.

- 1** Druk op het aangegeven gedeelte ① op de klep van het accuvak ② en schuif deze van de MW-145BT af.




- 2** Verwijder de oude accu en trek de stekker los.

- 3** Steek de stekker ① van de accu ② in de richting die rechts wordt aangegeven.




- Steek de stekker er volledig in zonder buitensporig veel kracht te zetten.
- Steek de stekker er in de juiste richting in om beschadiging te voorkomen.

- 4** Leg de aansluitkabel van de accu in de uitsparing (zie figuur).



- 5** Bevestig de klep van het accuvak door deze op de achterzijde van de MW-145BT te schuiven.




- Zorg dat de aansluitkabel van de accu niet klem komt te zitten.
- Werp de gebruikte accu weg overeenkomstig de plaatselijke wetgeving voor gebruikte lithium-ion-accu's.
- Houd bij het hanteren van de oplaadbare accu de voorzorgsmaatregelen op pagina's v tot ix in acht.

Bluetooth gebruiken

Bepaal met de Bluetooth-schakelaar of u al dan niet Bluetooth wilt gebruiken voor de communicatie.

→ Schuif de schakelaar op ON (aan) om Bluetooth te gebruiken.



Ook als de Bluetooth-communicatie is ingeschakeld, kan nog steeds worden afgedrukt via USB (behalve in de slaapmodus). (→ Raadpleeg de Softwarehandleiding voor meer informatie over software).



■ Draadloze verbindingen worden voor een brede reeks toepassingen gebruikt. Daarom moet Bluetooth in de volgende gebieden worden uitgeschakeld om storingen te voorkomen:

- Ziekenhuizen
- Vliegtuigen
- Tankstations
- Brandalarmen


■ Bluetooth-connectiviteit wisselt sterk, afhankelijk van de gebruiksomgeving. Als u geen goede verbinding kunt maken, kunt u het opnieuw proberen. Op de volgende plaatsen kan het moeilijk zijn verbinding te maken:

- In de buurt van elektronische apparatuur
- In de buurt van zendmasten of draadloze basisstations
- In de buurt van een draadloos LAN (IEEE802.11)

■ Apparatuur die Bluetooth-technologie gebruikt, heeft na het inschakelen mogelijk een aantal seconden nodig voordat de Bluetooth-functie kan worden gebruikt. De duur hiervan is afhankelijk van de apparatuur. (Dit apparaat heeft maximaal 8 seconden nodig.)

De printer in- en uitschakelen

Druk op de Aan/uit-knop en houd deze even ingedrukt totdat het groene of blauwe statuslampje gaat branden.



- Wanneer de printer wordt ingeschakeld, wordt het statuslampje: groen (als Bluetooth uitgeschakeld is); blauw (als Bluetooth ingeschakeld is).



- Om te voorkomen dat de printer per ongeluk wordt ingeschakeld, gaat de printer niet aan als de Aan/uit-knop zachtjes wordt ingedrukt. Houd de Aan/uit-knop dus even vast als de printer het niet meteen doet.
- Ga als volgt te werk om energie van de lithium-ion-accu te besparen.

(1) Automatische slaapstand (met Bluetooth ingeschakeld):

Wanneer er langere tijd geen handelingen worden uitgevoerd of gegevens worden verzonden, schakelt de printer automatisch over op de slaapstand. De tijdsduur voordat de printer automatisch overschakelt op de slaapmodus [auto sleep time] kunt u instellen via het hulpprogramma. [→ Raadpleeg de Softwarehandleiding.]

(2) Automatische uitschakeling (met Bluetooth uitgeschakeld):

Wanneer er langere tijd geen handelingen worden uitgevoerd of gegevens worden verzonden, wordt de printer automatisch uitgeschakeld. De tijdsduur voordat de printer automatisch wordt uitgeschakeld [auto power-off time] kunt u instellen via het hulpprogramma. [→ Raadpleeg de Softwarehandleiding.]


De papercassette voorbereiden

Gebruik alleen de papercassette die speciaal voor deze printer is ontworpen. Door ander papier kan de printer beschadigd raken.

Bereid de papercassette voor voordat u deze in de printer installeert.

- Wees voorzichtig en zorg dat er geen papier valt tijdens het voorbereiden van de papercassette.

- 1** Vouw het klepje **stevig** terug over de vouwlijn (①).



Zorg ervoor dat het klepje goed is gevouwen, want anders kan een papierstoring optreden.

- 2** Plaats het lipje op de klep in de sleuf (②) aan de achterkant van de cassette.




■ Omgaan met de papercassette

- Deze printer bepaalt het papier type aan de hand van de geïnstalleerde papercassette en selecteert daarna automatisch de juiste instellingen voor dat type papier. Leg het papier niet in een andere papercassette.
- Papier dat al eens door de printer heen is gevoerd, is ongeschikt om nogmaals te gebruiken.
- De papercassette is gemaakt van karton. Als u al het papier hebt gebruikt, gooit u de cassette weg overeenkomstig de plaatselijke wetgeving.
- Gebruik geen gescheurde of vervormde papercassette. Hierdoor kan de printer beschadigd raken.
- Sluit het klepje als u de papercassette opslaat.
- Gebruik het papier zo snel mogelijk. Dit kan namelijk verkleuren.

De papercassette installeren

- 1** Schuif de kap van de papercassette (boven op de printer) in de aangegeven richting ①.


→ De kap van de papercassette opent in de aangegeven richting ②.



- 2** Plaats de papercassette.


De aanduiding van de papersoort wordt aan de bovenzijde van de papercassette aangegeven. De onderkant van het papier wijst naar u.

Aanduiding papersoort




- Let er bij het laden van de papercassette op dat deze juist is uitgelijnd en dat de onderzijde van het papier niet is gevouwen. Hierdoor kan namelijk een papierstoring optreden.
- Ontkoppel de kabel van de voedingsadapter en de USB-kabel voordat u de papercassette vervangt.

- 3** Sluit de papiercassette in de aangegeven richting ③.



- 4** Schuif de papiercassette in de aangegeven richting ④. Als de papiercassette juist is geplaatst, kunt u de papiersoort aflezen via het papiercontrolevenster op de cassette en wordt de kap van de papiercassette vergrendeld.


Papiercontrolevenster



Aanduiding papiersoort



- Haal het papier niet uit de papiercassette om het rechtstreeks in de printer te leggen.
- Als u ander papier wilt gebruiken, installeert u een andere papiercassette.
- Oefen tijdens het printen geen druk uit op de papieruitvoersleuf en plaats ook geen voorwerpen op de printer.

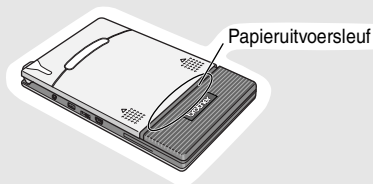


Als het papier is vastgelopen

Verwijder het papier op de volgende manier.

■ Als het papier al uit de papieruitvoersleuf steekt:

Trek het papier uit de papieruitvoersleuf.




Zorg dat u het papier niet scheurt als u eraan trekt.

■ Als het papier nog niet uit de papieruitvoersleuf steekt.

1 Open de kap van de papiercassette.

2 Verwijder de papiercassette.

3 Trek het vastgelopen papier er uit.



Zorg dat u het papier niet scheurt als u eraan trekt.



Het heeft geen nadelige gevolgen voor de werking van de printer als u het papier eruit trekt.

3 Systeemeisen

Deze mobiele printer kan gegevens afdrucken vanaf een Windows[®]-pc (een computer met een Windows[®]-besturingssysteem) of vanaf een apparaat of mobiele telefoon met Windows Mobile[®].

De systeemconfiguratie moet aan de volgende eisen voldoen om deze printer te kunnen gebruiken.

■ Windows[®]-pc

Processor	Pentium 266 MHz of sneller aanbevolen.
Besturingssysteem	Microsoft [®] Windows [®] 2000 Professional Windows [®] XP/Windows Vista [®]
Interface	Voldoet aan USB 2.0 (Snel) Voldoet aan Bluetooth 2.1 + EDR klasse 2 met ondersteuning van het seriële-poortprofiel
Beschikbaar geheugen	64 MB of meer aanbevolen
Vrije ruimte op de vaste schijf	Minimaal 70 MB

Een processor en geheugen groter dan aanbevolen voor elk besturingssysteem is vereist.

■ Windows Mobile[®]-apparaat

Processor	ARM
Besturingssysteem	Microsoft [®] Windows Mobile [®] 5.0 Microsoft [®] Windows Mobile [®] 6 Professional/Classic Microsoft [®] Windows Mobile [®] 6 Standard
Interface	Voldoet aan USB 2.0 (Snel) Voldoet aan Bluetooth 2.1 + EDR klasse 2 met ondersteuning van het seriële-poortprofiel

Voor het installeren van de software hebt u een Windows[®]-pc nodig die u kunt aansluiten op het Windows Mobile[®]-apparaat.

4 Communicatie via Bluetooth-technologie

■ Voorzorgsmaatregelen voor afdrucken met Bluetooth

Voordat u het printerstuurprogramma voor de MW-145BT installeert, moet u de Bluetooth-verbindingssoftware installeren op de Windows[®]-pc.




Met de onderstaande basisprocedure kunt u een Bluetooth-verbinding tot stand brengen. Meer informatie vindt u in de handleiding van uw Bluetooth-apparaat.

Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen

De onderstaande procedure beschrijft hoe u de verschillende basisinstellingen opgeeft die nodig zijn voor deze printer om via Bluetooth-technologie te communiceren met een Windows[®]-pc of een Windows Mobile[®]-apparaat. Meer informatie vindt u in de handleiding van uw Bluetooth-apparaat.

- 1 Schuif de Bluetooth-schakelaar om Bluetooth in te schakelen.

→ Het blauwe statuslampje gaat branden.



2 Voer de Bluetooth-verbindingsoftware uit op de Windows[®]-pc of het Windows Mobile[®]-apparaat.

3 Gebruik de Bluetooth-verbindingsoftware om Bluetooth-apparaten te zoeken.

→ MW-145BTxxxx wordt gedetecteerd. 'xxxx' zijn de laatste 4 cijfers van het serienummer (pincode).

4 Selecteer uw printer in de weergegeven lijst.

→ Het invoerscherm voor de pincode wordt alleen weergegeven als u de printer voor het eerst verbindt met de Windows[®]-pc of het Windows Mobile[®]-apparaat.



Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat kunt u worden gevraagd de pincode bij toekomstige verbindingen opnieuw in te voeren.

5 Voer de pincode in (de code is bij verzending ingesteld op de laatste vier cijfers van het serienummer van de printer) en klik/tik op de knop Enter.

→ De Bluetooth-verbindingsoftware registreert uw printer als een verbonden apparaat.

6 Gebruik de Bluetooth-verbindingsoftware om de seriële poort als de verbindingmethode voor deze printer te selecteren.



Noteer het nummer van de COM-poort als dit wordt weergegeven (dit nummer kan nodig zijn wanneer u wilt afdrukken, afhankelijk van het type computer of Windows Mobile[®]-apparaat).

5 Installatie op een Windows[®]-pc


Als u deze printer wilt gebruiken om gegevens af te drukken vanaf een Windows[®]-pc, moet de bijgeleverde software op de computer worden geïnstalleerd.

De software installeren



Sluit de printer pas aan op de computer wanneer u dit uitdrukkelijk wordt gevraagd.

1 Plaats de cd-rom in het cd-romstation van de Windows[®]-pc.

- Het installatieprogramma wordt automatisch gestart.
- Als het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op de cd-rom .

2 Selecteer de gewenste taal en klik op de bovenste knop (PC (Windows) software).

- Er verschijnt een dialoogvenster waarin u kunt selecteren wat u wilt installeren.

Knop PC (Windows) software



3 Klik op de knop van de software die u wilt installeren.

Klik hier op de knop voor de standaardinstallatie.

→ De standaardinstallatie begint.



■ Softwarepakketten die worden geïnstalleerd door de standaardinstallatie.

Software	Omschrijving
P-touch Editor 5.0	P-touch Editor 5.0
	P-touch Library 2.1
	P-touch Transfer Manager 2.1
	P-touch Editor 5.0 Add-Ins Utility
Printerstuurprogramma	Printerstuurprogramma (en hulpprogramma voor het stuurprogramma)

4 Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.
Vervolgens wordt het printerstuurprogramma geïnstalleerd.

De installatieprocedure voor het printerstuurprogramma verschilt al naargelang het gebruikte besturingssysteem.

Selecteer “USB kabel” (“USB-kabel”) of Bluetooth-communicatie en klik vervolgens op OK.



Voor USB

→

Ga direct naar de procedure
Voor USB-verbinding op pagina 25.



Voor Bluetooth

→

Ga direct naar de procedure
Voor Bluetooth-verbinding op pagina 26.

■ Voor USB-verbinding

- 5** Wanneer het bericht 'Connect Brother MW-145BT, and then turn it on.' wordt weergegeven, sluit u de printer met de bijgeleverde USB-kabel aan op de Windows[®]-pc en schakelt u de printer in.

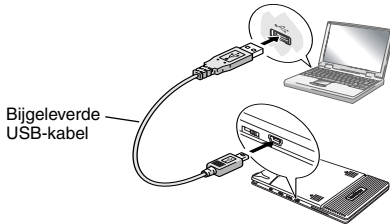

Het printerstuurprogramma wordt geïnstalleerd.
Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.

→ Raadpleeg de Softwarehandleiding voor meer informatie over software.

■ Voor Bluetooth-verbinding

5 Selecteer Install (Installeren) en klik op Next (Volgende).

→ De installatie van het printerstuurprogramm a wordt gestart.



6 Selecteer het nummer van de COM-poort die u gebruikt voor de Bluetooth-verbinding en klik op Volgende.

→ Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien. Meer informatie vindt u in de handleiding van uw Bluetooth-apparaat.



→ Raadpleeg de Softwarehandleiding voor meer informatie over software.

De software en het printerstuurprogramma verwijderen

■ P-touch Editor verwijderen

De verwijderingsprocedure voor P-touch Editor verschilt al naargelang het gebruikte besturingssysteem.

1 ► Voor Windows Vista[®]

Ga vanuit Configuratiescherm naar Programma's en open Een programma verwijderen.

→ Het dialoogvenster Een programma verwijderen of wijzigen wordt weergegeven.

► Voor Windows[®] 2000/XP

Ga vanuit Configuratiescherm naar Software (2000/XP).

→ Het dialoogvenster Software wordt weergegeven.

2 ► Voor Windows Vista[®]

Kies Brother P-touch Editor 5.0 en klik op Verwijderen/Wijzigen.

► Voor Windows[®] 2000/XP

Kies Brother P-touch Editor 5.0 en klik op Wijzigen/Verwijderen.

3 Klik op OK.

→ Het verwijderingsproces begint. Nadat de software van uw computer is verwijderd, verschijnt het dialoogvenster Onderhoud voltooid.

4 Sluit het dialoogvenster Software (2000/XP)/ Programma's en onderdelen (Windows Vista[®]).

→ P-touch Editor is nu verwijderd.

■ Het printerstuurprogramma verwijderen

1 Schakel de Brother MW-145BT uit.

2 ▶ Voor Windows Vista®

Ga vanuit Configuratiescherm naar Hardware en geluiden en open Printers.

▶ Voor Windows® 2000/XP

Open vanuit Configuratiescherm het venster Printers (2000)/Printers en faxapparaten (XP).



Raadpleeg de Help van Windows® voor meer informatie.

3 ▶ Voor Windows Vista®

Kies Brother MW-145BT, klik met de rechtermuisknop op het pictogram en klik vervolgens op Verwijderen.

▶ Voor Windows® 2000/XP

Kies Brother MW-145BT en klik op Bestand - Verwijderen.

4 ▶ Voor Windows Vista®

Klik in het venster Printers met de rechtermuisknop op Als administrator uitvoeren - Eigenschappen voor server....

Als het dialoogvenster voor autorisatiebevestiging wordt weergegeven, klikt u op Doorgaan.

Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, voert u het wachtwoord in en klikt u op OK.

▶ Voor Windows® 2000/XP

Ga naar Bestand - Eigenschappen voor server.

5 ▶ Voor Windows Vista®

Klik op het tabblad Stuurprogramma's en kies Brother MW-145BT. Klik vervolgens op Verwijderen....

▶ Voor Windows® 2000/XP

Klik op het tabblad Stuurprogramma's en kies Brother MW-145BT. Klik vervolgens op Verwijderen....

6 ▶ Voor Windows Vista®

Kies Alleen stuurprogramma verwijderen en klik op OK.

▶ Voor Windows® 2000/XP

Ga nu verder met stap 7.

7 Sluit het venster Eigenschappen voor afdrukserver.


→ Het printerstuurprogramma is nu verwijderd.

6 Installatie op een Windows Mobile®-apparaat

Als u deze printer wilt gebruiken om gegevens af te drukken vanaf een Windows Mobile®-apparaat (Windows Mobile®-apparaat), moet u een Windows®-pc gebruiken om de software te installeren op het Windows Mobile®-apparaat.

- Raadpleeg de handleiding van het Windows Mobile®-apparaat voor meer informatie over ActiveSync®, Bluetooth of over het aansluiten van het Windows Mobile®-apparaat op een Windows®-pc.


■ De software installeren op een Windows Mobile®-apparaat

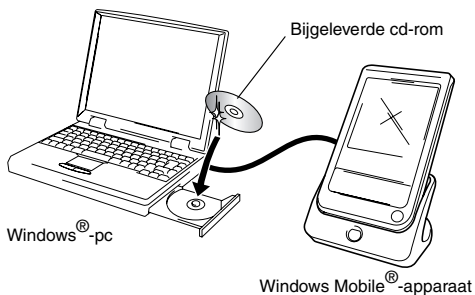


■ **De printer verbinden met het Windows Mobile®-apparaat via Bluetooth**

(→ zie pagina 21.)

MW-145BT (de printer)



Windows Mobile®-apparaat



Brother-software voor mobiel afdrucken installeren



De Brother-software voor mobiel afdrucken is alleen beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans.

- 1 Plaats de cd-rom in het cd-romstation van de Windows®-pc.
 - Als het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op de cd-rom .

- 2 Selecteer de gewenste taal en klik op de tweede knop (Windows Mobile printing software (Windows-software voor mobiel afdrucken)).

→ Het dialoogvenster MPRINT Setup (MPRINT Instelling) wordt weergegeven.



- 3 Klik op de knop die overeenkomt met het besturingssysteem dat u gebruikt.

→ De InstallShield Wizard (wizard InstallShield) start.



Ga verder met de installatie volgens de aanwijzingen op het scherm.

→ Raadpleeg de Softwarehandleiding voor meer informatie over software.

■ **Deze software wordt geïnstalleerd.**

Software	Omschrijving
Algemene modules (Het hulpprogramma MPrintUtility wordt tegelijkertijd geïnstalleerd.)	Basisonderdelen van de software (De instellingen voor deze printer kunnen worden gewijzigd.)
Note Print	Voor het afdrukken van memo's die in Notes zijn opgeslagen
Schedule Print	Voor het afdrukken van planningen die in Schedule zijn opgeslagen
Task Print	Voor het afdrukken van taken en afspraken die in Tasks zijn opgeslagen
Contact Print	Voor het afdrukken van namen, adressen en telefoonnummers die in Contact zijn opgeslagen
Clipboard Print	Voor het afdrukken van afbeeldingen en tekst die naar het Klembord zijn gekopieerd
Screen Capture Print	Voor het afdrukken van het huidige scherm op de Pocket-pc
Image File Print	Voor het afdrukken van opgeslagen afbeeldingsbestanden
E-mail Print	Voor het afdrukken van opgeslagen e-mailberichten
Help-bestanden	Handleiding die op het scherm van de Pocket-pc kan worden weergegeven

- * Wanneer de Brother-software voor mobiel afdrukken voor Windows Mobile 6 Standard is geïnstalleerd, kunnen Note Print, Clipboard Print en Screen Capture Print niet worden gebruikt.

De software verwijderen

Verwijder de software met behulp van de functies van het Windows Mobile®-apparaat. Raadpleeg de handleiding van het Windows Mobile®-apparaat voor meer informatie over het verwijderen van de software.

Gegevens verzenden vanaf een Windows Mobile®-apparaat of Windows®-pc


Als u de printer wilt gebruiken om gegevens af te drukken vanaf een Windows Mobile®-apparaat of Windows®-pc, moet u eerst de software installeren op het Windows Mobile®-apparaat of de Windows®-pc.

Raadpleeg de Softwarehandleiding voor meer informatie over het installeren van de software op de Windows®-pc of het Windows Mobile®-apparaat. De benodigde software en het printerstuurprogramma (voor de computer) staan op de bijgeleverde cd-rom.

■ Communiceren via Bluetooth

De Windows®-pc en het Windows Mobile®-apparaat met draadloze Bluetooth-technologie kunnen via Bluetooth worden verbonden met de printer.

- 1** Stel de computer of het Windows Mobile®-apparaat zo in dat de Bluetooth-communicatie actief is en de printer wordt herkend.



- 2** Start het afdrukken.


→ Tijdens het verzenden van gegevens knippert het blauwe statuslampje.



- U kunt niet via Bluetooth communiceren met de printer als deze al met een andere Windows®-pc via USB communiceert.
- Raadpleeg de handleiding van de Windows®-pc of het Windows Mobile®-apparaat voor meer informatie.

■ Gegevens verzenden via een USB-verbinding

Met de bijgeleverde USB-kabel kan de printer worden aangesloten op een Windows[®]-pc of Windows Mobile[®]-apparaat waarop een USB-hostinterface wordt ondersteund.



Bijgeleverde USB-kabel

7 Bijlage

Onderhoud



Schakel de printer uit voordat u deze schoonmaakt.

■ De buitenkant van de printer schoonmaken

Verwijder stof en ander vuil van de printer met een zachte, droge doek.

Als de printer erg vies is, veegt u deze af met een iets vochtige doek.




Gebruik hierbij geen benzeen of verfverduunners.
Hierdoor kan de printer verkleuren of vervormd raken.

■ De sensor van de papercassette schoonmaken

Met een vieze papercassettesensor kan de papercassette niet goed worden gedetecteerd, waardoor de printer mogelijk niet goed werkt.

Maak de sensor schoon met een droog wattenstokje.




Papercassettesensor

■ De papierrol schoonmaken


Als het papier niet goed wordt ingevoerd, moet u de papierrol schoonmaken.

1 Open de kap van de papiercassette.

2 Draai de papierrol zo ver mogelijk in de invoerrichting.



3 Plak een stuk plakband op de rubberen rol.



4 Verwijder de plakband en draai de papierrol 3 à 4 mm in de tegenovergestelde richting van de invoerrichting.

→ Met het plakband wordt eventueel vuil op de rol verwijderd.

5 Herhaal stap 3 en 4 totdat de papierrol schoon is.

Problemen oplossen

Problemen & oplossingen

Probleem	Oplossing
Ik kan de printer niet inschakelen.	Druk op de Aan/uit-knop en houd deze even ingedrukt. (→ zie pagina 14.) De lithium-ion-accu moet worden opgeladen. (→ zie pagina 8.)
De printer drukt niet af, terwijl ik een afdrukopdracht heb gegeven.	<p>■ Met een Bluetooth-verbinding:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat een actieve Bluetooth-verbinding beschikbaar is voor de Windows[®]-pc of het Windows Mobile[®]-apparaat. (→ Raadpleeg de Softwarehandleiding.) • Zorg dat geen andere Windows[®]-pc of ander Windows Mobile[®]-apparaat gegevens naar de printer verzendt via USB of Bluetooth. (→ zie pagina 34). <p>■ Met een USB-verbinding:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de printer goed is aangesloten op de Windows[®]-pc met de USB-kabel. (→ zie pagina 35). • Zorg dat geen andere Windows[®]-pc of ander Windows Mobile[®]-apparaat gegevens naar de printer verzendt via Bluetooth. (→ zie pagina 34).
Het papier is vastgelopen.	Verwijder het vastgelopen papier. (→ zie pagina 19).


Ik kan de fout niet ongedaan maken, terwijl ik het vastgelopen papier heb verwijderd.	Mogelijk bevindt zich nog gescheurd papier in de printer. Neem contact op met de leverancier van de printer.
Een lampje brandt of knippert.	Raadpleeg de uitleg in Statuslampje op pagina's 4 tot 5.
Het papier wordt niet doorgevoerd.	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat de kap van de papercassette stevig langs de vouw (①) is gevouwen. (→ zie pagina 15.) • Zorg dat de kap van de papercassette goed is gesloten. (→ zie pagina 18). • Het papier is mogelijk vuil. Trek het eerste vel uit de achterzijde van de papercassette en installeer de papercassette opnieuw. (→ zie pagina's 15 tot 18). • Maak de papierrol schoon. (→ zie pagina 37).
De afdruk is vaag (licht).	Zorg dat de kap van de papercassette goed is gesloten. (→ zie pagina 18).

De kap van de papercassette kan niet worden gesloten.

De gedeelten die in de onderstaande tekening met 'A' zijn aangegeven, zijn klem geraakt.

Raadpleeg de tekening en schuif het aangegeven gedeelte met de punt van een balpen in de richting van de pijl, zodat deze weer vrij komt.

Papercassettekap



Druk met de punt van een balpen om deze te verschuiven.



Maak het gedeelte aan de andere zijde op dezelfde manier vrij.

Productspecificaties

Printerspecificaties

Modelnaam		MW-145BT
Lampjes		Statuslampje (blauw/groen/rood)
		Oplaadlampje (oranje)
Afdrukken	Methode	Thermisch afdrukken waarbij de thermische printkop direct een hele regel afdrukt
	Resolutie	300 × 300 dpi
	Afdruksnelheid	15 seconden/vel (standaardtekst op thermisch papier met een dekking van 7% en een omgevingstemperatuur van 25 °C)
	Aantal pagina's dat kan worden afgedrukt.	100 of meer bij continu afdrukken met een volledig opgeladen accu. Het gebruik van de Bluetooth-slaapstand beïnvloedt deze waarde nadelig. (Gebaseerd op 7% dekking en een omgevingstemperatuur van 25 °C.) (Standaard Brother A7 thermisch papier)
Papiertoevoer		Papiercassette van Brother, automatisch papiertoevoermechanisme
Papier		Brother A7-papier (74 × 105 mm)
Afdrukgebied		69 × 100 mm (C51: 62 × 95 mm)
Voeding		Netvoeding voor het laden, lithium-ion-accu 7,4 V
Interface		Voldoet aan USB 2.0 (Snel) en aan Bluetooth 2.1 + EDR klasse 2 met ondersteuning van het seriële-poortprofiel.
Afmetingen		100 mm (b) × 160 mm (d) × 17,5 mm (h) (zonder uitstekende delen)
Gewicht		300 g (inclusief lithium-ion-accu en een papiercassette met 50 vellen normaal thermisch papier)

brother®