



一般信息

编辑和出版声明
本产品的说明书在兄弟工业株式会社的监督下编辑和出版，其中包括最新的产品说明和规格。本产品说明书的内容和本产品的规格如有变更，恕不另行通知。

Brother 公司保留在不另行通知的情况下，对其中所包含的规格和材料进行更改的权利。由于信任所引用的材料所造成的损害（包括结果性损害），包括但不限于印刷上的错误和其他与此出版物相关的错误，Brother 将不承担任何责任。本指南中的屏幕图像可能会因您的操作系统或打印机而有所不同。

商标
Brother 是兄弟工业株式会社的注册商标。© 2014 Brother Industries, Ltd. 版权所有。Microsoft、Windows Vista、Windows Server 和 Windows 是微软公司在美国和其他国家地区的注册商标或商标。Apple、Macintosh 和 Mac OS 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。

本指南中提及的其他软件或产品的名称都是开发它们的相应公司的商标或注册商标。本指南中提及的软件所有权的每个公司都具有其专有软件的特定软件许可协议。在本快速安装指南中提及的所有其他商标和产品名称都是其各自公司的注册商标。

本说明书中使用的符号
本说明书中通用的符号如下所示：
① 此符号表示应予以遵循的信息或指导。忽略这些信息可能会导致伤害或操作失败。
📖 此符号显示能够帮助您更好地理解并更加有效地使用打印机的信息或说明。

总经销商
兄弟(中国)商业有限公司
全国服务热线：95105369
工作时间：8:00 ~ 18:00 (周日及法定节假日除外)
售后服务网站：www.95105369.com
耗材购买及公司网站：www.brother.cn

安全注意事项

阅读并理解所有说明，并将其保存下来供日后参考。请遵循产品上标记的所有警告和说明。

警告	指明如未遵循警告和说明使用产品所造成的潜在危险情况，有可能会造成死亡或严重伤害。
注意	指明如未遵循警告和说明使用产品所造成的潜在危险情况，有可能会造成轻微或中度伤害和/或财产损失。

本产品说明书中使用的符号如下所示：

⊘ 不允许的行为	🚫 请勿拆卸此产品
🚫 请勿用水溅湿此产品或将其浸入水中	🚫 请勿触摸此产品特定部件
⚠️ 强制行为	🔌 拔出插头
⚠️ 提醒可能发生触电事故	

安全使用本打印机

警告
为避免引起火灾、触电或其他损害，请遵守下列指导。

- 打印机**
- 正确处理塑料袋，使之远离婴幼儿。请勿穿戴或玩要塑料袋。
 - 如果使用打印机时发现任何异味、发热、冒烟、变色、变形或出现任何异常，请立即拔下电源线，并停止使用打印机。
 - 请勿拆卸此打印机。要对此打印机进行检查、调整及修理，应与购买此打印机的零售商或您当地的授权服务中心联系。
 - 请勿跌落、撞击本打印机，或对此打印机造成任何损坏。
 - 请勿让任何液体接触打印机。
 - 清洁打印机时，请确保关闭打印机，并从插座上拔下电源线。否则会引发触电或导致火灾。
 - 请勿在在有异物时使用打印机。请勿让任何金属物（如回形针和订书钉）进入打印机。如打印机进水或进入任何异物，请从插座拔下电源线，并取出异物。如有必要，请与购买此打印机的零售商或您当地的授权服务中心联系。
 - 要避免出现潜在的火灾或触电，请勿拆卸此打印机或让其受潮。
 - 请勿使用涂料稀释剂、苯、酒精或其他有机溶剂清洁打印机。这样做可能会损坏表面光洁度。请使用柔软、干爽的抹布清洁打印机。
 - 请勿在打印机顶部放置任何重物或盛有水的物体。如打印机进水或进入任何异物，应与购买此打印机的零售商或您当地的授权服务中心联系。
 - 请勿将打印机置于易受潮的场所，如厨房、浴室或加湿器附近。这样做会引发触电或导致火灾。
 - 请勿让有机溶剂（苯、涂料稀释剂、卸甲水、除臭剂等）接触打印机及其连接电缆。这样做可能会导致设备变形或溶解，有可能引发触电或火灾。

为避免引起火灾、触电或其他损害，请遵守下列指导。

- 电源线**
- 打印机仅使用授权电源线 (220 - 240V AC)。
 - 电源线破损时请勿使用。
 - 确保电源线正确插入电源插座中。
 - 请仅使用打印机随附的电源线。
 - 从电源插座中拔出电源插头时请勿拉电源线。这样做会引发触电或导致火灾。
 - 双手潮湿时请勿接触电源线或电源插头。
 - 请勿以任何方式折叠、损坏或毁坏电缆，这有可能会造成触电、火灾或造成打印机故障。
 - 请勿将电源插座负荷过多的电器，或将电源线插入损坏的电源插座。
 - 请勿切割、损坏、更改电源线或在电源线上放置重物。
 - 定期从电源插座将电源插头拔出，清洁插针及之间的底部位置。如长期不拔出电源插座内的电源插头，电源插头插针底部会积聚灰尘。这可能会导致短路，引发火灾。

注意
为避免引起火灾、触电或其他损害，请遵守下列指导。

- 打印机**
- 打印机置于电视、收音机等设备附近时可能会出现故障。请勿在会导致电磁干扰的设备附近使用打印机。
 - 请确保不要让儿童将手指放入打印机的移动部件或开口中。
 - 电源插座应位于打印机附近，且便于使用。
 - 请勿接触刀刃。这可能会导致人身伤害。
 - 请勿将打印机置于阳光直射照射、靠近加热器或其他发热器附近的地方，或将其置于极高温或极低温、高湿或多尘的环境中。这样做可能会导致打印机故障。
 - 请勿通过 DK 标签色带盖握住或提起打印机。盒盖可能会脱落并使打印机跌落，从而对打印机造成损坏。
 - 请勿单手握持打印机。打印机可能会从手中滑落。
 - 连接各种电缆和可选产品时，请确保方向和步骤正确。此外，请仅使用特定电缆和可选产品。可能会导致火灾或造成人身伤害。请遵循本说明书中的说明连接设备。
- 电源线**
- 如长时间不使用打印机，请从电源插座中拔下电源线。
- 切刀**
- 请勿触摸切刀的刀片。
 - 切刀运行时，请勿打开顶盖。
- 安装 / 存储**
- 请将打印机置于平坦、稳固的表面，如桌面。
 - 请勿在打印机顶部放置任何重物。

一般注意事项


- 打印机**
- 本打印机属精密设备。请勿跌落、撞击本打印机，或对此打印机造成任何损坏。
 - 请勿通过 DK 标签色带盒盖抬起打印机。盒盖可能会脱落并使打印机跌落，从而对打印机造成损坏。
 - 请勿将任何物体插入或堵塞标签输出槽或者 USB 端口。
 - 请仅使用打印机随附的 USB 数据线。
 - 长时间不使用打印机时，请卸下打印机的 DK 标签色带。
 - DK 标签色带盖处于打开状态时，请勿尝试打印标签。

- 电源线**
- 应将打印机置于便于使用的标准插座旁。
- DK 标签色带 (DK 定长标签和 DK 连续标签)**
- 请仅使用 Brother 原装配件及耗材（带有 Ⓜ、Ⓜ 标记）。请勿使用任何未经授权配件或耗材。
 - 如将标签粘贴至潮湿、带有油污或油污的表面时，标签可能会易于脱落。应用标签之前，请清洁要应用标签的表面。
 - DK 标签色带使用热敏纸或热膜，在紫外线或刮风下雨的环境中会出现褪色或表面脱落。
 - 请勿将 DK 标签色带暴露于阳光直射、高温、高湿度或多尘的环境下。色带应存放在阴凉黑暗的地方。DK 标签色带包装打开后请尽快使用。
 - 用指甲或金属物体刮擦标签的打印表面，或用潮湿或出汗的双手接触打印表面可导致变色或褪色。
 - 请勿将标签应用于任何人体、动物或植物。此外，未经许可，请勿将标签应用于公共或私人财产。
 - 由于 DK 标签色带的末端未连接至卷轴，因此最后一个标签可能不会完全剪切。如出现此类情况，请取下余下的标签，插入新 DK 标签色带，然后重新打印最后一个标签。
 - 备注：考虑到这一点，每个 DK 标签色带随附的 DK 标签数可能会多于包装上标示的数量。
 - 揭下粘贴的标签时，可能会残留部分标签。
 - 使用 CD/DVD 标签之前，请确保遵循 CD/DVD 播放器说明书中有关应用 CD/DVD 标签的指示。
 - 请勿在吸入式 CD/DVD 播放器（CD 会滑进 CD 播放器的插槽中，如车载 CD 播放器）中使用 CD/DVD 标签。
 - 将标签应用于 CD/DVD 后请勿剥落 CD/DVD 标签，这可能会造成一层薄表层脱落，从而对光盘造成损坏。
 - 请勿将 CD/DVD 标签应用于用于喷墨式打印机的 CD/DVD 光盘。标签会轻易地从这些光盘上脱落，使用带有脱落的标签的光盘会导致数据丢失或损坏。
 - 应用 CD/DVD 标签时，请使用 CD/DVD 卷轴随附的涂敷器。否则会对 CD/DVD 播放器造成损害。
 - 用户应对应用 CD/DVD 标签承担全部责任。Brother 对错误使用 CD/DVD 标签所造成的任何数据丢失或损坏不承担任何责任。
 - 注意不要跌落 DK 标签色带。
 - DK 标签色带使用热敏纸和热膜。标签和印刷物在阳光和高热环境中会褪色。请勿将 DK 标签色带用于要求耐久性的户外用途。
 - 因区域、材料和环境条件，标签可能无法剥离或无法拆除，标签的颜色也可能改变或染污其他物体。在应用标签之前，应检查环境条件和材料。通过将一小块标签贴在要使用表面的不显眼处来测试标签。
- CD-ROM 和软件**
- 请勿刮擦 CD-ROM，或将 CD-ROM 置于高温或低温环境中。
 - 请勿在光盘上放置重物或对其施加压力。
 - 光盘中的软件仅适用于本打印机。请查看 CD-ROM 中的许可获取详细信息。该软件可能会安装在多台计算机中，供在办公室等环境中使用。


从这里开始

1 拆封 QL-700 并检查组件。

使用本打印机前，请检查包装内是否包含下列物品。如出现部件缺失或损坏，请联系您的 Brother 经销商。

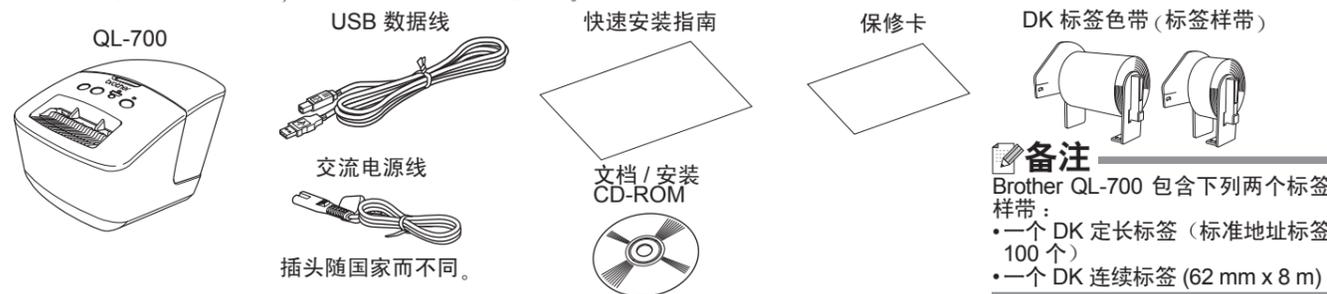


部件说明 (主要打印部件)

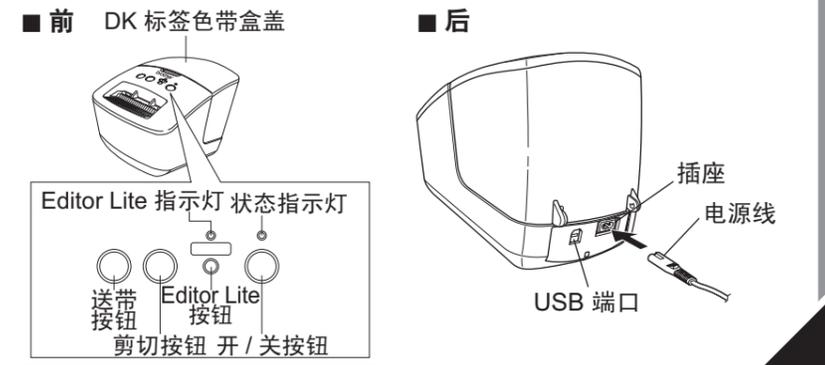

2 连接电源。

连接 QL-700 的电源线，然后将电源线插入插座中。

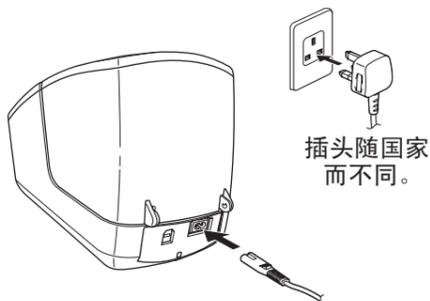

3 安装 DK 标签色带。

3-1

按住开/关按钮 (⏻)，关闭 QL-700。抓住 Brother QL-700 打印机前端，然后用力将 DK 标签色带盒盖打开。



3-2

将卷轴放入 DK 标签色带盒中的导槽中。

重要信息

- 请确保卷轴支撑杆牢固地插入卷轴导槽的两侧。
- 将带有 DK 标签色带的卷轴插入位于 Brother QL-700 右手边的卷轴导槽中。




3-3

将 DK 标签色带末端插入槽口，直至与右图所示的区域对齐。

重要信息

将卷轴末端与标签出口的垂直边缘对齐。




3-4

合上 DK 标签色带盒盖。

重要信息

按下开/关按钮 (⏻) 开启 Brother QL-700 时，DK 定长标签的末端会自动对齐。




4 连接 USB 数据线，启动 P-touch Editor Lite。

4-1

开启 QL-700，然后按住 Editor Lite 按钮，直到绿色 Editor Lite 指示灯亮起。

备注

Editor Lite 设定为默认模式。




4-2

将 USB 数据线连接至 PC。

备注

如您通过 USB 集线器连接打印机，则可能无法正确检测到打印机。



4-3


连接 USB 数据线后，PC 显示器中会显示一个对话框。（以下屏幕可能随您电脑上的操作系统而有所不同）

备注

- 如您未看到对话框，则可能是该对话框隐藏在打开的软件程序窗口的后面。将所有窗口最小化，以显示该对话框。
- 首次将 QL 打印机连接至计算机时，启动 P-touch Editor Lite 的时间比平时要长，连接打印机时如该软件未能自动启动，则可能需要从 MyComputer 启动该软件。双击 PTLITE10.EXE 启动 P-touch Editor Lite。

使用 Macintosh 时

P-touch Editor Lite 不适用于 Macintosh。QL-700 以 Editor Lite 模式连接至 Mac 时会显示 [QL-700] 图标。从桌面打开 [QL-700]，然后执行 [Start Here Mac]。如未安装 P-touch Editor 5.0 和 QL-700 打印机驱动程序，会显示一条消息建议您安装。安装这些软件，然后使用 P-touch Editor 5.0。

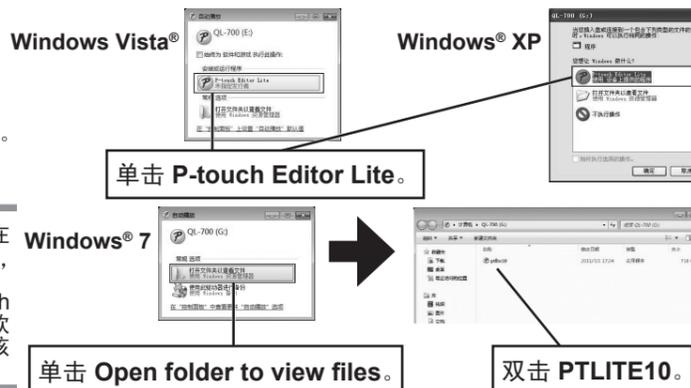

使用 Windows Vista® 时

首次连接设备时执行扫描，然后当扫描完成后，选择显示的对话框中的总是针对软件和游戏执行复选框。下次连接 QL-700 时将自动启动 P-touch Editor Lite。

4-4

P-touch Editor Lite 启动。

重要信息

使用 P-touch Editor Lite 时请勿关闭电源或断开 QL-700 连接。



如何断开 QL-700 的连接

使用 Windows® 时：

- 单击窗口右上角的 退出 P-touch Editor Lite。
- 要断开 QL-700 的连接，请单击计算机任务栏中的图标 (、 或)。
- 单击 Safely remove USB Mass Storage Device。

安全删除硬件(S)
- 当显示表明可安全删除设备的消息时，关闭 QL-700，并断开 USB 数据线的连接。

使用 Macintosh 时：

- 从桌面上选择 [QL-700]，然后执行以下其中一个选项：
 - 从关联菜单中选择 [弹出]
 - 将其拖放至“垃圾桶”
- 当显示表明可安全删除设备的消息时，关闭 QL-700，并断开 USB 数据线的连接。

安装 P-touch Editor 5.0 和打印机驱动程序（适用于高级功能）

重要信息

通过 USB 数据线将 QL-700 连接至计算机之前确认是否已关闭 Editor Lite。按住 Editor Lite 按钮，直到 Editor Lite 指示灯关闭。

- 启动计算机，将 CD-ROM 插入 CD-ROM 驱动器。（显示右侧的屏幕。）
- 按照屏幕上的说明安装软件。

备注

有关软件的详情，可参阅“软件使用说明书”（PDF）。



使用 Windows® 时



使用 Macintosh 时