

## Pikaopas

Suomi

## RJ-4030 RJ-4040

RD  
ROLLS

Kiitos Brother RJ-4030/RJ-4040 -mobiilitulostimen ostamisesta. Lue Käyttöopas (CD-levy), Tuotteen turvaohjeet (painettu), Pikaopas (tämä opas), Ohjelmiston käyttöopas (CD-levy) ja Verkkokäyttäjän opas (CD-levy, vain RJ-4040) ennen tulostimen käyttämistä. Suosittelemme, että säilytät näitä asiakirjoja paikassa, josta saat ne nopeasti käsiisi tarvittaessa. Jos haluat ladata uusimmat oppaat, käy Brother Solutions Centerissä (<http://solutions.brother.com/>), jossa voit myös ladata tulostimesi uusimmat ohjaimet ja apuohjelmat, lukea usein kysytyjä kysymyksiä ja vianmääritysvihjeitä tai saada lisätietoja erityisistä tulostusratkaisuista.

Painettu Kiinassa  
LBB477001




## Tulostimen kytkeminen ulkoiseen virtalähteeseen

### Kytkeminen verkkovirtaan (lisävaruste)

Kytke tulostin lähellä olevaan vaihtovirtapistorasiaan, jotta tulostin saa virtaa tai ladattava akku ladataan pistorasian vaihtovirran avulla.

- 1 Kytke verkkolaite tulostimeen.
- 2 Kytke virtajohto verkkolähteeseen.
- 3 Kytke virtajohto lähellä olevaan pistorasiaan (100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz).




1. Verkkolaite
2. Virtajohto

### Kytkeminen tasavirtalähteeseen (lisävaruste)

Kytke tulostin ajoneuvosi 12 V:n tasavirtapistorasiaan (esimerkiksi tupakansytyttimeen), jotta tulostin saa virtaa tai jotta ladattava akku ladataan ajoneuvon tasavirran avulla.

- 1 Kytke autosovitin laitteen 12 V:n tasavirtapistorasiaan.
- 2 Kytke autosovitin tulostimeen.



3. Autosovitin

## Merkkivalot

- = Merkkivalo palaa
- = Merkkivalo vilkkuu
- = Merkkivalo vilkkuu 1 tai 2 kertaa kunkin värisenä ja sammuu sitten
- = Merkkivalo palaa tai vilkkuu minkä tahansa värisenä tai millä tavalla tahansa

(ei pala) = Merkkivalo ei pala  
Esimerkki: - = Merkkivalo vilkkuu vihreänä


POWER (VIRTA)	STATUS (TILA)	BATT (AKKU)	Bluetooth/Wi-Fi	Kuvaus
				Virta on kytkettyä
				Rullalokeron kansi on auki
				Vastanoottaa tietoja Siirtää tietoja
				Virhe Tulostusvirhe Sytövirhe Kansi auki -virhe Tietoliikennevirhe Kuvankäsittelyvirhe Tietokannan hakuvirhe Ei mallia -virhe Tukiaseman hakuvirhe Tukiaseman yhteysvirhe Suojausvirhe
		(ei pala)		Virhe Akkuvirhe Massamuistivirhe
			(ei pala)	Järjestelmävirhe
(ei pala)		(ei pala)	(ei pala)	Käynnistystilassa

## Vianmääritys


<p><b>Tulostin ei tulosta, tai on ilmeinen tulostusvirhe.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Onko kaapeli löysästi kiinni? Tarkista, että kaapeli on kytketty tiukasti.</li> <li>Onko RD-rulla asennettu oikein? Jos ei, poista RD-rulla ja asenna se uudelleen.</li> <li>Onko rullaa jäljellä tarpeeksi? Jos ei, asenna uusi RD-rulla.</li> <li>Onko RD-rullalokeron kansi auki? Tarkista, että RD-rullalokeron kansi on suljettu.</li> <li>Onko ilmennyt tulostus- tai tiedonsiirtovirhe? Katkaise virta tulostimesta ja kytke virta uudelleen. Jos ongelma ilmenee yhä, ota yhteyttä Brother-jälleenmyyjään.</li> <li>Eikö rullan ohjain kosketa RD-rullan reunaa? Siirrä rullan ohjain RD-rullan reunaan vasten.</li> </ul>	<p><b>Tulostuslaatu on heikko.</b></p> <p>Estääkö rullayksikön lika tai nukka sen pyörimisen vapaasti? Puhdista rullayksikkö.</p> <p><b>Tulostustaja viivakoodoja ei voi lukea.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aseta tarra tulostuspään mukaisesti alla olevassa kuvassa esitellyllä tavalla.</li> </ul>
<p><b>POWER (VIRTA) -merkkivalo ei pala.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Onko virtajohto liitetty oikein? Tarkista, että virtajohto on kytketty oikein. Jos se on kytketty oikein, kokeile kytkeä se toiseen pistorasiaan.</li> <li>Jos POWER (VIRTA) -merkkivalo ei edelleenkään syy, ota yhteyttä Brother-jälleenmyyjään.</li> </ul>	<p><b>Tulostuslaatu on heikko.</b></p> <p>Estääkö rullayksikön lika tai nukka sen pyörimisen vapaasti? Puhdista rullayksikkö.</p> <p><b>Tulostustaja viivakoodoja ei voi lukea.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aseta tarra tulostuspään mukaisesti alla olevassa kuvassa esitellyllä tavalla.</li> </ul>
<p><b>Tulostuslaatu on heikko.</b></p> <p>Estääkö rullayksikön lika tai nukka sen pyörimisen vapaasti? Puhdista rullayksikkö.</p> <p><b>Tulostustaja viivakoodoja ei voi lukea.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aseta tarra tulostuspään mukaisesti alla olevassa kuvassa esitellyllä tavalla.</li> </ul>	<p><b>Tulostuslaatu on heikko.</b></p> <p>Estääkö rullayksikön lika tai nukka sen pyörimisen vapaasti? Puhdista rullayksikkö.</p> <p><b>Tulostustaja viivakoodoja ei voi lukea.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aseta tarra tulostuspään mukaisesti alla olevassa kuvassa esitellyllä tavalla.</li> </ul>

## Yleiskuvaus

### Edestä



### Takaa




1. Verkkolaitteen liitin
2. Sarjaportti
3. USB-portti
4. Kannen avaamisvipu
5. RD-rullalokeron kansi
6. Paperin ulostuloaukko
7. Virtapainike (tulostimen virran kytkeminen/katkaiseminen)
8. Syöttöpainike (paperin syöttäminen tai tulostinasetusten tulostaminen)
9. POWER (VIRTA) -merkkivalo
10. STATUS (TILA) -merkkivalo
11. BATT (AKKU) -merkkivalo
12. Bluetooth-merkkivalo (RJ-4030)
13. Wi-Fi-merkkivalo (RJ-4040) tai Wi-Fi-painike (RJ-4040) (Tietoliikenteeseen Bluetoothia tukevan tietokoneen/sovitimen tai tukiaseman/reitittimen kanssa)
14. Vyökiinnike
15. Paristolokeron kansi
16. Paristolokeron kannen salpa
17. Paristolokero

## Ladattavan litiumioniakun käyttäminen (lisävaruste)

### Ladattavan litiumioniakun asentaminen

- 1 Avaa paristolokeron kansi painamalla kannen salpaa, käännä kansi auki ja poista kansi. Aseta akku paristolokeroon.

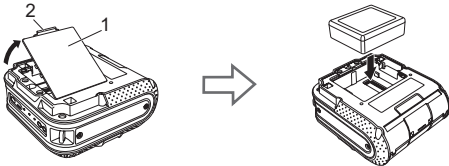

1. Paristolokeron kansi
2. Kannen salpa

- 2 Varmista, että paristolokeron kannen reunan koukut on asetettu oikein, ja kiinnitä sitten kansi takaisin paikalleen.

### Ladattavan litiumioniakun poistaminen

Poista paristolokeron kansi ja ladattava litiumioniakku. Kiinnitä sitten paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

### Ladattavan litiumioniakun lataaminen

- 1 Varmista, että tulostimen virta on katkaistuna. Jos tulostimen virta on kytkettyä, katkaise virta painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna.
- 2 Varmista, että ladattava litiumioniakku on asennettuna tulostimeen.
- 3 Liitä tulostin vaihtovirtapistorasiaan verkkolaitteen ja virtajohdon avulla tai liitä tulostin tasavirtapistorasiaan autosovittimen avulla. Oranssi BATT (AKKU) -merkkivalo palaa, kun tulostimen akku ladataan. Kun ladattava litiumioniakku on ladattu täysin, BATT (AKKU) -merkkivalo sammuu. Irrota virtajohto tai autosovitin akun verkkolaitteen liittimestä.

Lisätietoja on CD-levyllä olevassa Käyttöoppaassa.


## Kuittien tai tarrojen tulostaminen

- 1 Asenna tulostinohjain ja ohjelmisto.
- 2 Varmista, että tulostin saa tarpeeksi virtaa. Käytä ladattua akkua tai liitä tulostin vaihto- tai tasavirtapistorasiaan.
- 3 Kytke virta tulostimeen. Vihreän POWER (VIRTA) -merkkivalon pitäisi palaa.
- 4 Yhdistä tulostin tietokoneeseen tai kämmenlaitteeseen joko USB-, Bluetooth- tai Wi-Fi-yhteydellä.
- 5 Aseta RD-rulla.
- 6 Tulosta kuitteja tai tarroja.

Lisätietoja on CD-levyllä olevassa Käyttöoppaassa.

## RD-rullan asettaminen

- 1 Katkaise virta tulostimesta painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna. Käännä kannen avaamisvipua ja pidä siitä kiinni. Avaa sitten RD-rullalokeron kansi.



## Ohjainten asentaminen

- ! Varmista, että olet kirjautuneena järjestelmänvalvojan oikeuksiin.

Alla oleva näyttökuvaa saattaa erota hieman todellisesta tuotteesta.

- 1 Aseta asennusohjelman CD-levy CD-asemaan. Jos mallinimiyttö tulee näkyviin, valitse tulostimesi. Jos kielinäyttö tulee näkyviin, valitse kielenä.
- 2 Valitse [Normaali asennus].
  - Voit tarkastella Käyttöopasta napsauttamalla [Käyttöopas]-vaihtoehtoa.



- 3 Lue käyttöoikeussopimus ja valitse [Hyväksy], jos hyväksyt ehdot.
- 4 Aloita asennus valitsemalla [Asenna] ja viimeistelee normaali asennus noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

### Huomautus

Voit ladata valinnaisia työkaluja myöhemmin Brother Solutions Centeristä: <http://solutions.brother.com>  
[Select your region/country] - valitse tuotteesi - [Lataukset].


Lisätietoja on CD-levyllä olevassa Käyttöoppaassa.

## Tulostimen ylläpito

Tulostimelle voidaan tehdä ylläpitotoimia tarvittaessa. Joissakin käyttöolosuhteissa (kuten pölyisissä paikoissa) ylläpitotoimet on suoritettava useammin.

### Tulostuspään ylläpito


Pyyhi tulostuspää vanupuikolla.



1. Tulostuspää

### Rullayksikön ylläpito


Poista lika rullayksiköstä teipinpalan avulla.



2. Rullayksikkö


## RD-rullan asettaminen (jatkoa)

- 2 Paina rullanohjaimen lukitusnapia nuolen suuntaan ja siirrä napilla ohjaimia vasemmalle tai oikealle. Kun rullan ohjaimia voi liikuttaa, säädä rullan ohjain paperin leveyden mukaisesti tulostimen sisäpuolelle kaiverrettujen mittojen mukaisesti.



1. Rullanohjaimen lukitus
2. Rullan ohjain
3. Mitta

- 3 Aseta RD-rulla RD-rullalokeroon ylösalaisin niin, että tarrat syöttävät alaosasta kuvan mukaisesti. Aseta RD-rulla ohjaimen viivojen mukaisesti.

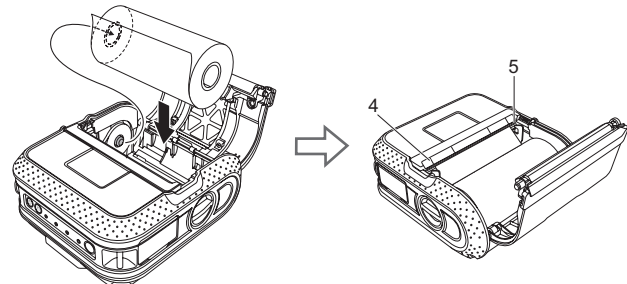

4. Ohjaimen viivat
5. Katkaisupalkki

- 4 Sulje RD-rullalokero painamalla kannen keskikohdasta ja kytke sitten virta tulostimeen painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna.

## Langattomat verkkoyhteydet

### Bluetooth-yhteys (RJ-4030)

- ! Jotta tulostimesi ja Bluetoothia tukeva tietokoneesi tai sovitteesi voivat vaihtaa tietoja toistensa kanssa, sinun on ensin muodostettava tulostimesta ja tietokoneesta tai kämmenlaitteesta laitepari Bluetooth-hallintaohjelmiston avulla.

- 1 Kytke tulostimeen virta painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna. Paina sitten Bluetooth-painiketta.
- 2 Etsi tulostin Bluetooth-hallintaohjelmiston avulla. Bluetooth-yhteys on nyt aktiivinen.

### Wi-Fi-yhteys (RJ-4040)


- ! Jotta tulostin ja verkon tukiasemasi tai reitittimesi pystyvät vaihtamaan tietoja toistensa kanssa, sinun on ensin asennettava tulostinohjain ja Tulostinasetustyökalu.

- 1 Kytke tulostimeen virta painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna. Paina sitten Wi-Fi-painiketta. Wi-Fi-yhteys on nyt aktiivinen.

Lisätietoja on CD-levyllä olevassa Käyttöoppaassa.

### Paperin ulostuloaukon ylläpito

Jos paperin ulostuloaukkoon kerääntyy liimaa ja tulostimeen tulee tukos, irrota tulostin pistorasiasta ja puhdista paperin ulostuloaukko isopropyylialkoholilla kostutetulla kankaalla.



3. Paperin ulostuloaukko

## Internet-osoitteet

Brotherin maailmanlaajuinen WWW-sivusto: <http://www.brother.com>  
Brother Developer Center: <http://www.brother.com/product/dev/>  
Usein kysytyt kysymykset, tuotetuki, tekniset kysymykset, ohjainpäivitykset ja apuohjelmat: <http://solutions.brother.com>

## Tulostimen asetustietojen tulostaminen

Painamalla syöttöpainiketta voit tulostaa raportin, joka sisältää seuraavat tulostimen asetukset:

- Ohjelman versio
- Tulostimen käyttöhistoria
- Puuttuvan pisteen testikuvio
- Apuohjelma-asetustiedot
- Siirrettyjen tietojen luettelo
- Verkkosetustiedot
- Wi-Fi-asetustiedot

### Huomautus

- Apuohjelmalla voit asettaa etukäteen, mitkä kohteet tulostetaan.
- Solmun nimi näkyy tulostimen asetuksissa. Solmun oletusnimi on BRWxxxxxxxxx. (Merkkijono xxxxxxxxxxxx perustuu tulostimesi MAC-osoitteeseen/Ethernet-osoitteeseen.)

- 1 Varmista, että tulostimeen on lisätty rulla 101,6 mm:n kuittipaperia ja että RD-rullalokeron kansi on suljettu.

- 2 Kytke virta tulostimeen.

- 3 Paina syöttöpainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes POWER (VIRTA) -merkkivalo alkaa vilkkua vihreänä. Asetukset tulostetaan.

### Huomautus

- Jos haluat tulostaa tulostimen asetukset, suosittelemme, että käytät 101,6 mm:n kuittipaperia.
- Nämä toimet voidaan tehdä myös RJ-apuohjelmalla.

Lisätietoja on CD-levyllä olevassa Käyttöoppaassa.