

P-touch

## P700 Käyttöopas Suomi

Kiitos P-touch-tarratulostimen mallin P700 valitsemisesta. Uusi P-touch-tarratulostimesi käyttää P-touch Editor Lite -ohjelmistoa, joka on jo asennettuna P-touch-tarratulostimeesi. Ohjelmistoa tai ohjaimia ei tarvitse asentaa tietokoneeseen tarrojen luontia ja tulostamista varten. Tässä käyttöoppaassa on tärkeitä tietoja varotoimenpiteistä ja yksinkertaisia ohjeita uuden P-touch-tarratulostimesi käyttämisestä. Lue ohjeet ennen käyttöä ja käytä tuotetta kyseisten ohjeiden mukaisesti. Pidä tämä käyttöopas saatavilla tulevaa käyttöä varten. Jos P700-ohjelmistosta tulee saataville uusia versioita, tämä käyttöopas ei välttämättä ole päivitettyjen toimintojen ja ominaisuuksien mukainen. Tämän vuoksi saatat huomata, että ohjelmisto ja tämän oppaan sisältö ovat erilaiset.

D018GC001



## Varotoimenpiteet

**VAROITUS** Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

**Noudattamalla näitä ohjeita voit välttää tulipaloja, palovammoja, vammoja, sähköiskuja, vioittumisia, ylikuumentamista, epätavallisia hajuja ja savuamista.**

- Käyttämällä P-touch-tarratulostimessa aina oikeaa jännitettä antavia paristoja/akkuja tai mukana toimitettua verkkolaitetta (AD-E001) vältät viat ja toimintahäiriöt.
- Älä koske P-touch-tarratulostimeen ukonilman aikana.
- Älä käytä P-touch-tarratulostinta tai verkkolaitetta kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneissa.
- Älä yliuormita virtajohtoa.
- Älä aseta virtajohtoon tai pistokkeen päälle raskaita esineitä tai vioita P-touch-tarratulostinta, virtajohtoa tai pistoketta. Älä taivuta virtajohtoa tai vedä sitä väkisin. Tartu aina verkkolaitteeseen, kun irrotat sitä pistorasiasta.
- Varmista, että pistoke on pistorasiassa kokonaan. Älä käytä pistorasiaa, johon pistoke ei mene tiukasti.
- Älä anna P-touch-tarratulostimen, verkkolaitteen, virtapistokkeen tai paristojen/akkujen kastua esimerkiksi käsittelemällä niitä märillä käsillä tai roiskuttamalla juomaa niiden päälle.
- Älä pura tai muokkaa P-touch-tarratulostinta, verkkolaitetta tai paristoja/akkuja.
- Älä anna minkään metalliesineen koskettaa pariston/akun plus- ja miinusnapoja.
- Älä käytä teräviä esineitä, kuten pihtejä tai metallista kynää, paristoja/akkuja vaihtaessasi.
- Älä hävitä paristoja/akkuja polttamalla tai altista niitä lämmölle.
- Jos havaitset epätavallista hajua, lämpöä, värin tai muodon muutoksia tai muuta epätavallista P-touch-tarratulostimen käytön tai säilytyksen aikana, irrota verkkolaitte pistorasiasta ja poista paristot/akut välittömästi sekä lopeta tulostimen käyttö.
- Älä käytä vioittunutta tai vuotavaa paristoa/akkua, sillä nestettä voi joutua käsiisi.
- Älä käytä muotoaan muuttanutta tai vuotavaa paristoa/akkua tai paristoa/akkua, jonka etiketti on vahingoittunut. Muussa tapauksessa P-touch-tarratulostin saattaa vahingoittua.
- Koska paristoista/akuista vuotaneen nesteen joutuminen silmiin voi aiheuttaa näön menettämisen, huuhtelee silmäsi heti runsaalla puhtaalla vedellä ja hankkiudu lääkäriin, jos nestettä joutuu silmiisi.

**HUOMAUTUS** Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa pienen tai vakavamman tapaturman.

**Vältä henkilövahingot, nesteiden vuotaminen, palovammat ja lämpeneminen noudattamalla näitä ohjeita.**

- Kun P-touch-tarratulostinta ei käytetä, säilytä sitä poissa lasten ulottuvilta. Älä myöskään anna lasten laittaa P-touch-tarratulostimen osia tai tarroja suuhun. Jos lapsi on neliassut jonkin esineen, vie hänet lääkäriin.
- Älä kosketa tulostuspään ympärillä olevia metalliosia heti tulostamisen jälkeen.
- Älä koske leikkurin terään. (Katso Osien kuvaus.)
- Jos paristoista/akuista vuotanutta nestettä joutuu ihollesi tai vaatteillesi, huuhtelee iho tai vaatteet heti puhtaalla vedellä.
- Poista paristot/akut ja irrota verkkolaitte, jos et aio käyttää P-touch-tarratulostinta pitkään aikaan.
- Käytä ainoastaan määritettyjä paristoja/akkuja. Älä yhdistele keskenään uusia ja vanhoja paristoja/akkuja, eri tyyppisiä, eri latausasteilla olevia, eri valmistajien tai eri mallisia paristoja/akkuja. Älä aseta paristoa/akkua niin, että sen plus- ja miinusnavat ovat väärin päin.
- Älä pudota P-touch-tarratulostinta tai verkkolaitetta tai kohdistu niihin iskuja.
- Älä jätä sormeja P-touch-tarratulostimen sisään, kun suljet kasetin kannen.
- Lue akkujen ja akkulaturin ohjeet huolellisesti ennen Ni-MH-akkujen käyttämistä, ja käytä akkuja sekä laturia oikein.
- Kun käytät Ni-MH-akkuja, lataa ne erityisellä akkulaturilla ennen käyttöä.

## Yleiset varotoimenpiteet

- Riippuen paikasta, materiaalista ja ympäristöolosuhteista tarra saattaa irrota tai liimautua kiinni pysyvästi tai tarran väri saattaa muuttua tai tarttua toisiin esineisiin. Ennen kuin kiinnität tarran, tarkista ympäristöolosuhteet ja materiaali.
- Älä käytä P-touch-tarratulostinta mitenkään muuten tai mihinkään muuhun kuin tässä oppaassa kuvattuun tarkoitukseen. Muussa tapauksessa saattaa aiheutua onnettomuuksia tai P-touch-tarratulostin voi vahingoittua.
- Käytä P-touch-tarratulostimen kanssa Brother TZE -nauhoja.
- Puhdista P-touch-tarratulostin käyttämällä vain pehmeää, kuivaa kangasta. Älä koskaan käytä alkoholia tai muita orgaanisia liuottimia.
- Puhdista kirjoituspää pehmeällä liinalla. Älä koske kirjoituspäähän sormin.
- Älä aseta asiaankuulumattomia esineitä esimerkiksi nauhan ulostuloaukkoon, verkkolaitteen liittimeen tai paristolokeroon.
- Älä aseta P-touch-tarratulostinta, paristoja/akkuja tai verkkolaitetta suoraan auringonpaisteeseen tai sateeseen, lähelle lämmittimiä tai muita kuumia laitteita, mihinkään, missä se altistuu korkeille tai matalille lämpötiloille (esimerkiksi auton kojelaudalle tai takaikkunalle) tai suurelle kosteudelle, tai pölyisiin paikkoihin.
- Älä yritä tulostaa, jos kasetti on tyhjä. Muussa tapauksessa tulostuspää vioittuu.
- Älä vedä nauhasta tulostamisen tai syöttämisen aikana. Muussa tapauksessa nauha ja P-touch-tarratulostin vioittuvat.
- Kaikki muistiin tallennetut tiedot menetetään, jos P-touch-tarratulostin hajoaa tai sitä korjataan, tai jos paristot/akut tyhjenevät.
- P-touch-tarratulostin ei lataa akkuja.
- Tulostetun tarran pituus voi olla eri kuin tietokoneessa näytetty tarran pituus.
- Yläpaneelin päällä on suojaava läpinäkyvä muovitarra valmistuksen ja kuljetuksen aikana. Tämä tarra tulee poistaa ennen käyttöä.
- Kun tulostat tarrasta useita kopioita tai käytät numerointitulostusta, P-touch-tarratulostin ei tunnista nauhakasetin loppumista, vaan jatkaa tulostusta.
- Kun käytät kutistussukkaa, tulostusalue on pienempi kuin normaalia nauhaa käytettäessä.
- Älä naarmuta CD-levyä tai altista sitä korkeille tai matalille lämpötiloille.
- Älä aseta raskaita esineitä CD-levyn päälle tai käytä voimaa CD-levyn käsittelemisessä.
- CD-levyllä oleva ohjelmisto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan tämän P-touch-tarratulostimen kanssa.

Lisätietoja on CD-levyllä olevassa käyttöoikeussopimuksessa. Tämä ohjelmisto voidaan asentaa useisiin tietokoneisiin käytettäväksi esimerkiksi toimistossa.

### Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa/Turkki)

Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8561, Japan

ilmoittaa, että tämä tuote on Euroopan yhteisössä voimassa olevien kaikkien asianmukaisten direktiivien ja säädösten olennaisten vaatimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan ladata WWW-sivustostamme. Käy osoitteessa [support.brother.com](http://support.brother.com) ja toimi seuraavasti → valitse **Käyttöohjeet** → valitse tulostimesi malli → valitse **Vaatimustenmukaisuusvakuutus** → valitse **Lataa**. Vaatimustenmukaisuusvakuutus ladataan PDF-tiedostona.

### Tietoja komission säädöksen 801/2013 noudattamisesta

Virrankulutus*	2,0 W
----------------	-------

\* Kaikki verkkoportit aktiivituina ja yhdistettyinä

### FCC:n (Federal Communications Commission) vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Yhdysvallat)

Responsible Party: Brother International Corporation  
200 Crossing Boulevard  
P.O. Box 6911  
Bridgewater, NJ 08807-0911 USA  
TEL: (908) 704-1700

declares that the products

Product Name: Brother P-touch Electronic Labeling System  
Model Number: PT-P700

comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### Important


- The enclosed interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.
- Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

# 1 P700-tarratulostimen purkaminen pakkauksesta

Tarkista ennen P-touch-tarratulostimen käyttämistä, että pakkaus sisältää seuraavat kohteet. Jos jokin kohteista puuttuu tai on vioittunut, ota yhteyttä Brother-jälleenmyyjään.

- P700
- Verkkolaite (AD-E001)
- USB-kaapeli
- CD-levy
- Käyttöopas
- Mukana toimitettu nauhakasetti

# 2 Osien kuvaus

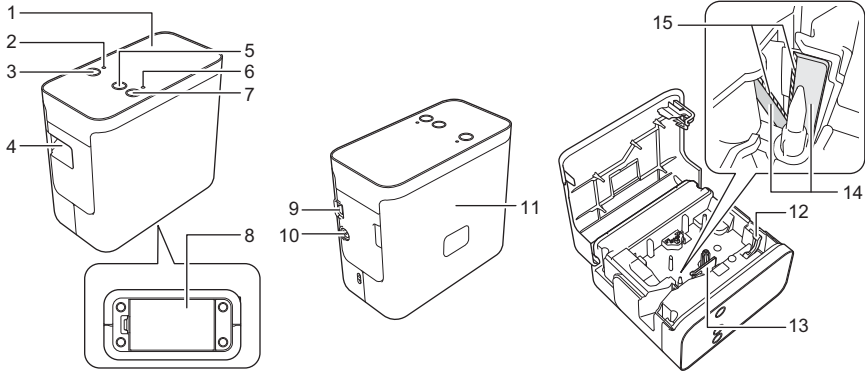


- 1 Yläpaneeli
- 2 Editor Lite -merkkivalo
- 3 Editor Lite -painike
- 4 Nauhan ulostuloaukko
- 5 Syötä/Leikkaa-painike
- 6 Tilamerkkivalo
- 7 Virtapainike
- 8 Paristo-/akkulokeron kansi
- 9 Mini-USB-portti
- 10 Verkkolaitteen liitin
- 11 Kasetin kansi
- 12 Vapautusvipu
- 13 Tulostuspää
- 14 Nauhaleikkuri
- 15 Leikkurin terä

# 3 Nauhakasetin asentaminen


1. Sijoita P-touch-tarratulostin niin, että kasetin kansi osoittaa ylöspäin, ja avaa sitten kasetin kansi.

## ⚠ HUOMAUTUS

Älä aseta sormeasi nauhan ulostuloaukon sisään. Leikkurin terä voi aiheuttaa loukkaantumisen.




2. Asenna nauhakasetti ja sulje kasetin kansi. Palauta P-touch-tarratulostin pystyasentoon.



# 4 Virtalähteen liittäminen


## Verkkolaitteen käyttäminen

Kun käytät mukana toimitettua verkkolaitetta (AD-E001), aseta verkkolaitteen johdon pistoke P-touch-tarratulostimen verkkolaiteliittimeen. Aseta pistoke lähimpään tavalliseen pistorasiaan.




## Paristojen/akkujen käyttäminen

Kun käytät P-touch-tarratulostinta paristojen/akkujen kanssa, avaa P-touch-tarratulostimen pohjassa oleva paristo-/akkulokeron kansi, aseta kuusi "AA"-kokoista alkaliparistoa (LR6) tai Ni-MH-akkua (HR6) ja varmista, että niiden navat on asetettu oikein. Sulje sitten paristo-/akkulokeron kansi. Vaihda kaikki kuusi paristoa/akkua aina samanaikaisesti uusiin paristoihin tai täyteen ladattuihin akkuihin.



# 5 Tarran luonti P-touch Editor Liten avulla


1. Kytke virta P-touch-tarratulostimeen. Paina sitten Editor Lite -painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes vihreä Editor Lite -merkkivalo syttyy.



2. Kytke USB-kaapeli tietokoneeseen.

## VINKKI

Jos kytket P-touch-tarratulostimen USB-keskittimen kautta, tulostinta ei ehkä tunnisteta oikein.



3. Kun USB-kaapeli on kytketty, tietokoneen näyttöön tulee valintaikkuna. (Seuraavat näytöt saattavat vaihdella tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan.)



## Windows Vista®

Valitse [P-touch Editor Lite].



## Windows® 7

Valitse [Avaa kansio ja tarkastele tiedostoja] ja kaksoisnapsauta sitten [PTLITE10].

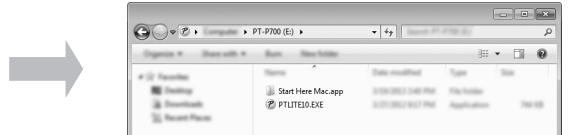

## Windows® 8

Valitse [Aloita]-näytössä [PT-P700] ja [Avaa kansio ja tarkastele tiedostoja]. Kaksoisnapsauta sitten [PTLITE10]-vaihtoehtoa.




## Mac OS X v10.6.8–v10.8.x

Kaksoisosoita työpöydällä [PT-P700] ja [P-touch Editor Lite] -ohjelmiasymbolia.




## VINKKI

- Jos et näe kyseistä valintaikkunaa, se saattaa olla piilossa avoimen ohjelmaikkunan takana. Tuo valintaikkuna näkyviin pienentämällä kaikki ikkunat.
- (Windows®) P-touch Editor Liten käynnistäminen kestää tavallista kauemmin, kun P-touch-tarratulostin yhdistetään tietokoneeseen ensimmäistä kertaa. Jos ohjelmisto ei käynnisty automaattisesti, kun yhdistät P-touch-tarratulostimen, voit käynnistää sen [Oma tietokone] -toiminnosta. Käynnistä P-touch Editor Lite kaksoisnapsauttamalla [PTLITE10.EXE]-tiedostoa.
- (Windows Vista®) Kun yhdistät laitteen ensimmäistä kertaa, tee tarkistus ja valitse näyttöön tulevassa valintaikkunassa [Tee tämä aina sisältötyypille ohjelmistot ja pelit] -valintaruutu, kun tarkistus on valmis. P-touch Editor Lite käynnistyy automaattisesti, kun seuraavan kerran liität P-touch-tarratulostimen.

4. P-touch Editor Lite käynnistyy. Tietoja P-touch Editor Liten käyttämisestä saat CD-levyllä olevasta Ohjelmiston käyttöoppaasta (Windows®) tai lataamalla Ohjelmiston käyttöoppaan Brother-tukisivustosta osoitteessa support.brother.com (Macintosh). Macintosh-käyttäjät voivat käyttää tätä URL-osoitetta suoraan osoittamalla CD-levyllä olevaa  -symbolia.



(Windows®)

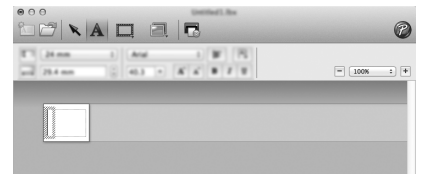

(Macintosh)




## TÄRKEÄÄ

Älä katkaise virtaa P-touch-tarratulostimesta tai irrota tarratulostinta, kun P-touch Editor Lite on käytössä.

# 6

## P-touch-tarratulostimen irrottaminen

### Windows®

1. Lopeta P-touch Editor Lite napsauttamalla ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa -kuvaketta, jos P-touch Editor Lite on käytössä.
2. Jos haluat irrottaa P-touch-tarratulostimen, napsauta tietokoneen tehtäväpalkin kuvaketta ( tai ).
3. Valitse **[Poista USB-massamuistilaitte turvallisesti]**.
4. Kun näyttöön tulee sanoma siitä, että laite voidaan poistaa turvallisesti, katkaise virta P-touch-tarratulostimesta ja irrota USB-kaapeli.

### Macintosh

1. Lopeta P-touch Editor Lite napsauttamalla ikkunan vasemmassa yläkulmassa olevaa punaista painiketta, jos P-touch Editor Lite on käytössä.
2. Valitse **[PT-P700]** työpöydällä ja tee sitten jokin seuraavista:
  - Valitse kontekstivalikosta **[Eject]** (Anna levy).
  - Vedä ja pudota se roskakoriin.
3. Kun näyttöön tulee sanoma siitä, että laite voidaan poistaa turvallisesti, katkaise virta P-touch-tarratulostimesta ja irrota USB-kaapeli.

# 7

## Tarran luonti P-touch Editorin avulla

Jos haluat käyttää kehittyneempää sovellusta, pystyt asentamaan P-touch Editor 5.1:n (Windows®) ja P-touch Editor 5.0:n (Macintosh). Tämä ohjelmisto antaa sinulle enemmän tarranluontitoimintoja. Tietoja P-touch Editorin käyttämisestä saat CD-levyllä olevasta Ohjelmiston käyttöoppaasta (Windows®) tai lataamalla Ohjelmiston käyttöoppaan Brother-tukisivustosta osoitteessa [support.brother.com](http://support.brother.com) (Macintosh).

### TÄRKEÄÄ

Tarkista, ettei Editor Lite -merkkivalo pala, ennen kuin kytket USB-kaapelin tietokoneeseen. Jos Editor Lite -merkkivalo palaa, paina Editor Lite -painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes merkkivalo sammuu.

## Tulostinohjaimen ja ohjelmiston asentaminen

### Windows®


1. Käynnistä tietokone ja aseta CD-levy CD-asemaan.
2. Viimeistele määrittäminen noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.



### VINKKI

(Vain Windows® 8)  
Avaa CD-levyn PDF-käyttöoppaat Adobe® Reader® -sovelluksella. Jos Adobe® Reader® on asennettuna mutta ei pysty avaamaan tiedostoja, muuta .pdf-kytkentä Adobe® Reader® -sovellukseen Ohjauspaneelistä.

### Macintosh

Voit ladata ohjaimen, ohjelmiston ja käyttöoppaat Brother-tukisivustosta osoitteessa [support.brother.com](http://support.brother.com). Macintosh-käyttäjät voivat käyttää tätä URL-osoitetta suoraan osoittamalla CD-levyllä olevaa -symbolia.

## P-touch Editorin käynnistäminen

### Windows Vista® / Windows® 7

Valitse Käynnistä-valikosta **[Kaikki ohjelmat]** - **[Brother P-touch]** - **[P-touch Editor 5.1]**. P-touch Editor 5.1 käynnistyy.

### Windows® 8

Napsauta **[P-touch Editor 5.1]** -kohdetta **[Aloita]**/**[Sovellukset]**-näytössä tai kaksoinapsauta työpöydän **[P-touch Editor 5.1]** -kuvaketta. P-touch Editor 5.1 käynnistyy.

### Mac OS X v10.6.8–v10.8.x

Kaksoinsoita **[Macintosh HD]** - **[Applications]** (Ohjelmat) - **[P-touch Editor 5.0]** ja sitten **[P-touch Editor]** -ohjelmasyömböä.

# 8


## Laiteasetusten käyttäminen

Tulostimen oletusasetuksia voidaan muuttaa **[Tulostinasetustyökalun]** **[Laiteasetukset]**-kohdassa.

### TÄRKEÄÄ

- Tarkista, ettei Editor Lite -merkkivalo pala, ennen kuin kytket USB-kaapelin tietokoneeseen. Jos Editor Lite -merkkivalo palaa, paina Editor Lite -painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes merkkivalo sammuu.
- Varmista, että verkkolaite on kytketty pistorasiaan.
- Varmista, että tulostinohjain on asennettu ja toimiva.
- Kytke tämä tulostin tietokoneeseen USB-kaapelilla.

1. Kytke määritettävä P-touch-tarratulostin tietokoneeseen.
2. Windows Vista® / Windows® 7: Valitse Käynnistä-valikosta **[Kaikki ohjelmat]** - **[Brother]** - **[Label & Mobile Printer]** - **[Tulostinasetustyökalu]**. Windows® 8: Napsauta **[Aloita]**- tai **[Sovellukset]**-näytössä **[Tulostinasetustyökalu]**. Mac OS X v10.6.8–v10.8.x: Osoita **[Macintosh HD]** - **[Applications]** (Ohjelmat) - **[Brother]** - **[P-touch Utilities]** - **[Brother P-touch Utility.app]**.  
Pääikkuna tulee näyttöön.
3. Valitse määritettävä P-touch-tarratulostin avattavasta **[Tulostin]**-luettelosta ja valitse sitten **[Laiteasetukset]**. Näyttöön tulee **[Laiteasetukset]**-ikkuna.
4. Määritä tai muuta asetuksia. (Alla oleva näyttö on Windows®-käyttöjärjestelmästä.)

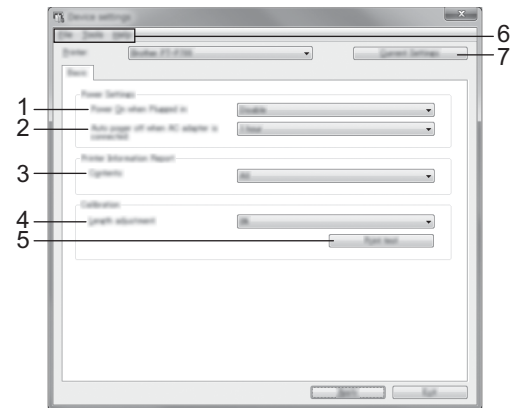

### 1 Virta kytkettynä liitettäessä

Valitse, kytetäänkö tulostimen virta automaattisesti, kun virtajohto kytketään pistorasiaan. Käytettävissä olevat asetukset: **[Ota käyttöön]**, **[Ei käytettävissä]**

### 2 Katkaise virta automaattisesti, kun verkkolaite on litiumioniakku

Määritä aika, joka kuluu, ennen kuin tulostimen virta katkaistaan automaattisesti.

Käytettävissä olevat asetukset: **[Ei mitään]**, 10/20/30/40/50 minuuttia, 1/2/4/8/12 tuntia

### 3 Sisällys

Määrittää tulostettavat tulostintiedot.

Käytettävissä olevat asetukset: **[Kaikki]**, **[Käyttölöki]**, **[Tulostinasetukset]**

### 4 Pituuden säätö

Säätää tulostetun tarran pituuden vastaamaan tietokoneen näytössä näkyvän tarran pituutta.

Käytettävissä olevat asetukset: -3—+3 % (1 %:n lisäyksin)

### 5 Tulostustesti

Tulostaa testitarran, jonka avulla voit tarkistaa pituuden säädön tulokset.

### 6 Valikkorivi

• **[Tiedosto]** - **[Ota asetukset käyttöön tulostimelle]**

Otaa asetukset käyttöön tulostimelle. Suorittaa saman toiminnon kuin **[Käytä]**-painikkeen napsauttaminen.

• **[Tiedosto]** - **[Tuo]**

Tuo viedyn tiedoston ja otaa asetukset käyttöön tälle työkalulle.

• **[Tiedosto]** - **[Vie]**

Tallentaa nykyiset asetukset tiedostoon.

• **[Työkalut]** - **[Tulosta tietoraportti]**

Tulostaa tulostimen tiedot.

• **[Työkalut]** - **[Palauta tehtaan oletusasetuksiksi]**

Palauttaa kaikki tulostimen asetukset tehtaan oletusasetuksiksi.

• **[Työkalut]** - **[Asetukset]**

Jos **[Älä näytä virhesanomaa, jos nykyisiä asetuksia ei voi noutaa käynnistyksen yhteydessä]** -valintaruutu on valittuna, sanomaa ei näytetä seuraavalla kerralla.

### 7 Nykyiset asetukset

Napsauta tätä painiketta, jos haluat noutaa asetukset yhdistettynä olevasta tulostimesta ja näyttää ne valintaikkunassa.

5. Kun olet muuttanut asetuksia, valitse **[Käytä]** - **[Lopeta]** ja viimeistele asetusten määrittäminen valitsemalla sitten pääikkunassa **[Lopeta]**.

# 9

## Tulostinohjaimen ja ohjelmiston asennuksen poistaminen

## Tulostinohjaimen asennuksen poistaminen

Suorita nämä toimet vain, jos tulostaminen P700-tulostimesta ei ole enää tarpeen tai jos asennat P700-tulostinohjainta uudelleen.

### Windows Vista®

1. Katkaise virta P-touch-tarratulostimesta.
2. Valitse Käynnistä-valikosta **[Ohjauspaneeli]** - **[Laitteisto ja äänet]** - **[Tulostimet]**.
3. Valitse **[Brother PT-P700]** ja valitse **[Poista tämä tulostin]** tai napsauta kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **[Poista]**.
4. Napsauta **[Tulostimet]**-ikkunaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten **[Suorita järjestelmänvalvojana]** - **[Palvelimen ominaisuudet...]**.  
Jos valtuutuksen vahvistusvalintaikkuna tulee näyttöön, valitse **[Jatka]**.  
Jos **[Käyttäjätilien valvonta]** -sanoma tulee näyttöön, kirjoita salasana ja valitse sitten **[OK]**. **[Ominaisuudet: tulostuspalvelin]** -valintaikkuna tulee näyttöön.
5. Valitse **[Ohjaimet]**-välilehti, valitse **[Brother PT-P700]** ja valitse sitten **[Poista...]**.
6. Valitse **[Poista ohjain ja ohjainkokonaisuus]** ja valitse sitten **[OK]**.
7. Sulje **[Ominaisuudet: Tulostuspalvelin]** -valintaikkuna. Tulostinohjaimen asennus on poistettu.

## Windows® 7

1. Katkaise virta P-touch-tarratulostimesta.
2. Valitse Käynnistä-valikosta [Laitteet ja tulostimet].
3. Valitse [Brother PT-P700] ja valitse [Poista laite] tai napsauta kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Poista laite].  
Jos Käyttäjätilien valvonta -sanoma tulee näyttöön, kirjoita salasana ja valitse sitten [Kyllä].
4. Valitse [Laitteet ja tulostimet] -ikkunassa [Faksi] tai [Microsoft XPS Document Writer] ja valitse sitten valikkoriville näkyviin tullut [Ominaisuudet: Tulostuspalvelin] -vaihtoehto.
5. Valitse [Ohjaimet]-välilehti ja valitse sitten [Muokkaa ohjainasetuksia]. Jos Käyttäjätilien valvonta -sanoma tulee näyttöön, kirjoita salasana ja valitse sitten [Kyllä]. Valitse [Brother PT-P700] ja valitse sitten [Poista...].
6. Valitse [Poista ohjain ja ohjainkokonaisuus] ja valitse sitten [OK]. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
7. Sulje [Ominaisuudet: Tulostuspalvelin] -valintaikkuna. Tulostinohjaimen asennus on poistettu.

## Windows® 8

1. Katkaise virta P-touch-tarratulostimesta.
2. Valitse [Sovellukset]-näytössä [Ohjauspaneeli] - [Laitteisto ja äänet] - [Laitteet ja tulostimet].
3. Valitse [Brother PT-P700] ja valitse [Poista laite] tai napsauta kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Poista laite].  
Jos Käyttäjätilien valvonta -sanoma tulee näyttöön, kirjoita salasana ja valitse sitten [Kyllä].
4. Valitse [Laitteet ja tulostimet] -ikkunassa [Faksi] tai [Microsoft XPS Document Writer] ja valitse sitten valikkoriville näkyviin tullut [Ominaisuudet: Tulostuspalvelin] -vaihtoehto.
5. Valitse [Ohjaimet]-välilehti ja valitse sitten [Muokkaa ohjainasetuksia]. Jos Käyttäjätilien valvonta -sanoma tulee näyttöön, kirjoita salasana ja valitse sitten [Kyllä]. Valitse [Brother PT-P700] ja valitse sitten [Poista...].
6. Valitse [Poista ohjain ja ohjainkokonaisuus] ja valitse sitten [OK]. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
7. Sulje [Ominaisuudet: Tulostuspalvelin] -valintaikkuna. Tulostinohjaimen asennus on poistettu.

## Mac OS X v10.6.8–v10.8.x

1. Katkaise virta P-touch-tarratulostimesta.
2. Osoita [Apple menu] (Omenavalikko) - [System Preferences] (Järjestelmäasetukset) ja osoita [Print & Fax] (Tulostus ja faksaus) (OS X v10.6.8) / [Print & Scan] (Tulostus ja skannaus) (OS X v10.7.x/v10.8.x).
3. Valitse [Brother PT-P700] ja valitse [-].
4. Sulje [Print & Fax] (Tulostus ja faksaus) -ikkuna (OS X v10.6.8) / [Print & Scan] (Tulostus ja skannaus) -ikkuna (OS X v10.7.x/v10.8.x). Tulostinohjaimen asennus on poistettu.

## Ohjelmiston asennuksen poistaminen

Suorita nämä toimet vain, jos ohjelmisto ei ole enää tarpeen tai jos asennat ohjelmistoa uudelleen.  
Jos haluat poistaa ohjelmiston asennuksen, tee käyttöjärjestelmäsi tavalliset vaiheet.

## 10 Tietoja tilamerkkivalosta

P-touch-tarratulostimen tilamerkkivalo ilmaisee nykyisen toimintatilan.

Merkkivalo	Tila
Ei pala ○	Virta on KATKAISTUNA.
Vihreä merkkivalo palaa ●	Virta on KYTKETTYNÄ.
Vihreä merkkivalo vilkkuu ○ ● ○ ● ○ ●	Vastaanotetaan tietoja tietokoneelta. Siirretään tietoja.
Oranssi merkkivalo palaa ●	Kasetin kansi on auki. Sulje kasetin kansi oikein. Nollaustoimia aloitetaan, tai Syötä/Leikkaa-painiketta painettiin nollaustomien aikana. Lisätietoja P-touch-tarratulostimen nollaamisesta on Vianmääritys-osassa.
Oranssi merkkivalo vilkkuu ○ ● ○ ● ○ ●	Jäähtyy (odota, että lämpötila laskee). Nollaus on meneillään. Lisätietoja P-touch-tarratulostimen nollaamisesta on Vianmääritys-osassa.
Punainen merkkivalo palaa ●	P-touch-tarratulostin käynnistyy.
Punainen merkkivalo vilkkuu ○ ● ○ ● ○ ●	Ilmaisee jotakin seuraavista virheistä. Punainen merkkivalo vilkkuu 0,9 sekunnin välein: • Ei nauhakasettia. • Virheellinen nauhakasetti on asennettuna. • Yhteensopimaton nauhakasetti on asennettuna. • Kasetin kansi avattiin tulostamisen aikana. • Tietoliikennevirhe. • Ylikuumentumisvirhe. • Leikkurin virhe. Punainen merkkivalo vilkkuu 0,3 sekunnin välein: • Järjestelmävirhe.

## 11 Vianmääritys

Ongelma	Ratkaisu
Kun olen sulkenut P-touch Editor Liten, miten voin käynnistää ohjelman uudelleen, kun virta on yhä kytkettynä P-touch-tarratulostimeen?	Ohjelma voidaan käynnistää uudelleen kolmella tavalla. Tee jokin seuraavista. • Katkaise virta P-touch-tarratulostimesta ja kytke virta sitten uudelleen. • Irrota USB-kaapeli ja kytke se sitten uudelleen, kun virta on kytkettynä P-touch-tarratulostimeen. • (Windows®) Käynnistä P-touch Editor Lite [Oma tietokone] -toiminnosta.
En pysty käynnistämään P-touch-tarratulostinta.	Tarkista, että paristot/akut on asennettu oikein tai että mukana toimitettu verkkolaite on kytketty tiukasti.
En pysty lopettamaan P-touch Editor Liteä.	Tarkista, onko näytössä jokin virhesanoma, ja yritä ratkaista se. Huomaa, ettei ohjelmistoa voi sulkea tarrojen tulostamisen aikana.
Tulostetussa tarrassa on tyhjä vaakasuuntainen viiva.	Jos tulostetuissa tarroissa on raitoja tai heikkolaatuisia merkkejä, tulostuspää on todennäköisesti likainen. Puhdista tulostuspää käyttämällä vanupuikkoa tai valinnaista tulostuspään puhdistuskasettia (TZe-CL4). * Älä kosketa tulostuspäätä suoraan paljain käsin.
Tarra on vaikea leikata.	Puhdista leikkurin terä vanupuikolla, joka on kostutettu alkoholilla. * Älä kosketa leikkurin terää suoraan paljain käsin.
Kun tarra tulostetaan, tekstin kummallakin puolella on liian iso marginaali (tyhjä tila).	Kun marginaalien asetus on [Iso], tarrat tulostuvat niin, että tulostetun tekstin kummallakin puolella on noin 25 mm:n marginaali. Pienennä tätä marginaalia muuttamalla asetukseksi [Pieni]. Napsauta P-touch Editor Litessä hiiren kakkospainikkeella ja valitse näyttöön tulevasta valikosta [Marginaalit]. Muuta asetukseksi [Pieni].
P-touch-tarratulostin ei tulosta, tai tulostettuja merkkejä ei ole muotoiltu oikein.	• Varmista, että nauhakasetti on asetettu paikalleen oikein. • Jos nauhakasetti on tyhjä, vaihda se. • Varmista, että kasetin kansi on suljettu oikein.
Virta katkeaa, kun yritetään tulostaa.	• Paristojen/akkujen virta voi olla vähissä. Vaihda ne. • Varmista, että paristot/akut on asetettu paikalleen oikein. • Käytössä on väärä verkkolaite. Suositeltu verkkolaite on AD-E001.
Nauha ei syöty oikein, tai se jumittuu P-touch-tarratulostimen sisälle.	• Varmista, että nauhan pää syöttyy nauhan ohjainten alle. • Syötä/Leikkaa-painiketta käytettiin tulostamisen aikana. Älä koske Syötä/Leikkaa-painikkeeseen tulostuksen aikana.
Haluan nollata P-touch-tarratulostimen.	Kun P-touch-tarratulostimen virta on katkaistuna, paina Syötä/Leikkaa-painiketta ja pidä sitä painettuna pitäessäsi samalla virtapainiketta painettuna. Kun Editor Lite -merkkivalo alkaa vilkkua ja tilamerkkivalo palaa oranssina, paina Syötä/Leikkaa-painiketta kuudesti pitäen samalla virtapainiketta painettuna. P-touch-tarratulostin nollataan tehdasasetuksiin.

## 12 Tekniset tiedot

Tuotteen tekniset tiedot	
Mitat (L x S x K)	Noin 78 mm (L) x 152 mm (S) x 143 mm (K)
Paino	Noin 710 g (ilman paristoja ja nauhakasettia)
Virtalähde	Verkkolaite (AD-E001) Kuusi "AA"-alkaliparistoa (LR6) *1 Kuusi "AA"-Ni-MH-akkua (HR6) *1, *2

\*1 Ei sisälly.

\*2 Osoitteesta [support.brother.com](http://support.brother.com) saat uusimmat tiedot suositelluista paristoista/akuista.

Lisävarusteet	
Nauhakasetti	Brother TZe -nauha (leveys) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm ja 24 mm
Verkkolaite	AD-E001

Järjestelmävaatimukset	Windows®	Macintosh
Käyttöjärjestelmä	Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8	Mac OS X v10.6.8 OS X v10.7.x, 10.8.x
Vapaa kiintolevytila	Vähintään 70 megatavua	Vähintään 500 megatavua
Muisti	Windows Vista®: Vähintään 512 megatavua Windows® 7 / Windows® 8: Vähintään 1 gigatavu (32-bittinen) tai 2 gigatavu (64-bittinen)	Mac OS X v10.6.8: vähintään 1 gigatavu OS X v10.7.x, 10.8.x: vähintään 2 gigatavu
Näyttö	SVGA / High Color tai parempi	Yli 256 väriä

Tietoja uusimmasta yhteensopivasta käyttöjärjestelmästä on Brother-tukisivustosta ([support.brother.com](http://support.brother.com)).