

# PT-H110 Guide de l'utilisateur

## Français


Votre nouvelle étiqueteuse Brother P-touch vous permet de créer une grande variété d'étiquettes autoadhésives personnalisées. Cette étiqueteuse utilise des rubans Brother « TZe », d'une largeur comprise entre 3,5 et 12 mm. Les cassettes à ruban « TZe » sont offertes en plusieurs couleurs et grandeurs. Consultez [www.brother.ca](http://www.brother.ca) pour obtenir la liste complète des rubans compatibles avec votre appareil. Nous vous recommandons de lire ce guide attentivement avant de commencer à utiliser votre étiqueteuse et de le conserver à portée de main afin de pouvoir vous y référer à tout moment.

D01CHR001




### 1 PREMIERS PAS

#### Alimentation et cassette à ruban

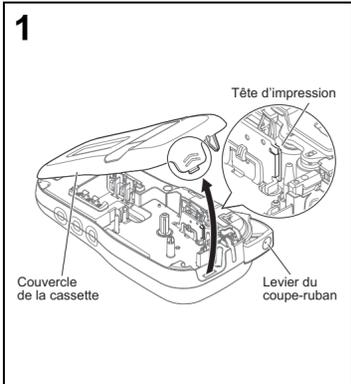

Ouvrez le couvercle de la cassette en appuyant sur la zone indiquée ci-dessus, à l'extrémité supérieure de l'étiqueteuse.

- Veillez à éteindre l'appareil avant de remplacer les piles ou les cassettes à ruban.

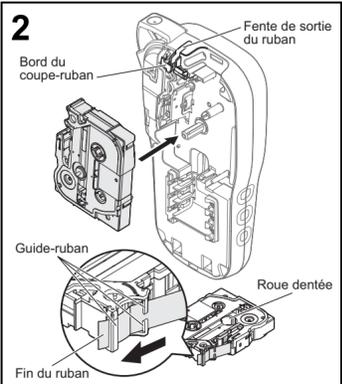

Insérez une cassette à ruban en veillant à ce qu'elle s'enclenche bien.


- Assurez-vous que l'extrémité du ruban avance sous les guide-ruban.
- Utilisez du ruban Brother P-touch d'origine avec cette étiqueteuse.

#### REMARQUE

Si vous utilisez un adaptateur secteur facultatif (AD-24ESA)

1. Insérez la fiche du cordon de l'adaptateur secteur dans la prise femelle de l'adaptateur secteur, située en bas de l'étiqueteuse.
2. Insérez la fiche dans la prise électrique standard la plus proche. Pour préserver le contenu de la mémoire, utilisez des piles alcalines AAA (LR03) ou des piles Ni-MH (HR03) conjointement avec l'adaptateur secteur.

### Écran ACL

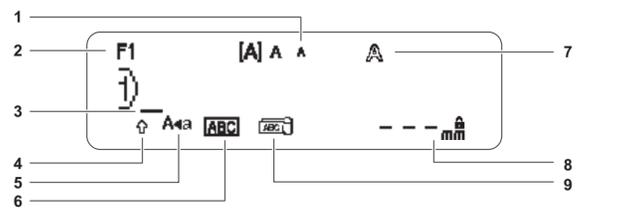

1. Taille
2. Police
3. Curseur
4. Majuscules
5. Majuscules/minuscules
6. Souligner/Cadre
7. Style
8. Longueur d'étiquette
9. Si une longueur d'étiquette spécifique a été sélectionnée, s'affiche également.
9. Câble

#### REMARQUE

L'écran ACL affiche une ligne de 15 caractères, mais vous pouvez saisir jusqu'à 80 caractères de texte.

La longueur d'étiquette affichée sur l'écran ACL peut légèrement différer de la longueur réelle de l'étiquette imprimée.


### Paramètres initiaux

#### 1 Mettez l'étiqueteuse sous tension.

Veillez à ce que l'appareil soit alimenté par six piles AAA ou l'adaptateur secteur facultatif (AD-24ESA), puis appuyez sur pour l'allumer.

#### 2 Définissez la langue.

La valeur par défaut est [English].



#### 3 Définissez l'unité de mesure.

Le paramètre par défaut est [mm].




#### REMARQUE

L'étiqueteuse s'éteint automatiquement si vous n'appuyez sur aucune touche pendant cinq minutes.

Pour annuler une opération, appuyez sur .


Lorsque vous appuyez sur , « Accepté » s'affiche pendant environ une seconde.

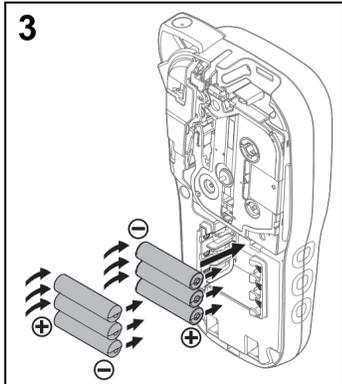

Insérez six nouvelles piles alcalines AAA (LR03) ou six piles Ni-MH (HR03) complètement rechargées, en veillant à ce que leurs pôles soient correctement orientés.

**Utilisateurs de piles alcalines :** Remplacez toujours en même temps les six piles par des piles neuves.


**Utilisateurs de piles Ni-MH :** Remplacez toujours en même temps les six piles par des piles complètement rechargées.

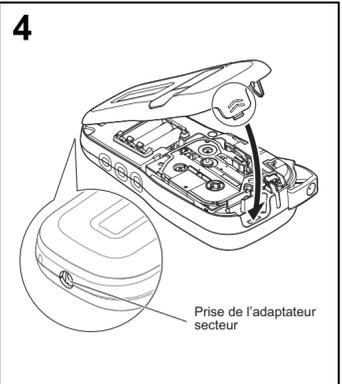

1 Insérez les deux crochets au bas du couvercle de la cassette dans les fentes de l'étiqueteuse.

2 Fermez correctement le couvercle de la cassette, en veillant à ce qu'il s'enclenche bien.

### Clavier

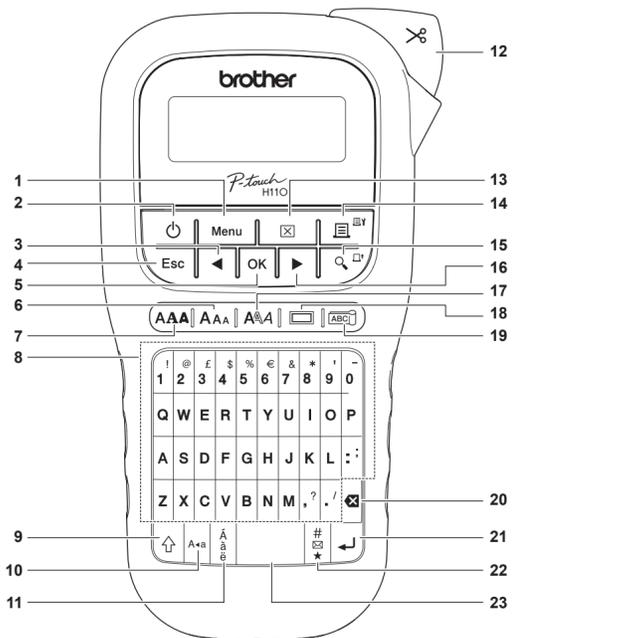

1. Touche Menu
2. Touche de mise sous tension
3. Touche Curseur : Gauche (Utilisez-la avec la touche Maj pour accéder au début du texte.)
4. Touche d'échappement
5. Touche OK
6. Touche Taille
7. Touche Police
8. Touche de caractères
9. Touche Maj
10. Touche Verr maj
11. Touche Accent
12. Levier du coupe-ruban
13. Touche Effacer
14. Touche Imprimer
15. Touche Aperçu
16. Touche Curseur : Droite (Utilisez-la avec la touche Maj pour accéder à la fin du texte.)
17. Touche Style
18. Touche Cadre
19. Touche Câble
20. Touche Retour arrière
21. Touche Entrée
22. Touche Symbole
23. Barre d'espace

#### REMARQUE

Tandis que vous sélectionnez les paramètres, appuyez sur la barre d'espace pour revenir à l'élément par défaut.


Appuyer sur la touche Aperçu permet d'afficher une image générée de l'étiquette, qui peut différer de l'étiquette réelle imprimée.

### 1 PREMIERS PAS (suite)

#### Contraste

Cette fonction vous permet de régler la luminosité de l'écran ACL. Vous pouvez sélectionner cinq niveaux de luminosité.

Le paramètre par défaut est défini sur [0].



Pour rétablir un paramètre par défaut, appuyez sur la barre d'espace.

Lorsque vous appuyez sur , « Accepté » s'affiche pendant environ une seconde.

### 2 UTILISATION DE BASE

#### Saisie de texte

##### ► Passage en majuscules/minuscules



Appuyez sur pour basculer entre les majuscules et les minuscules.

Majuscules (A+a) ACTIVÉ


Minuscules (A+a) DÉSACTIVÉ



##### ► Création d'étiquettes à deux lignes

Déplacez le curseur à l'endroit où vous souhaitez commencer la prochaine ligne et appuyez sur .

Utilisez des rubans de 9 mm ou de 12 mm pour imprimer sur deux lignes.



#### REMARQUE

Le symbole de retour () s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche Entrée. Il indique que vous avez choisi de saisir une seconde ligne de texte.

##### ► Saisie de caractères accentués

Appuyez sur pour ajouter un caractère accentué.



Consultez le tableau Caractères accentués de ce feuillet d'instructions.

Pour annuler des opérations, appuyez sur .

L'ordre des caractères accentués dépend de la langue que vous avez sélectionnée sur l'écran ACL.


### 2 UTILISATION DE BASE (suite)

#### Impression d'étiquettes (suite)

##### ► Utilisation des options d'impression [Numérotation]

Vous pouvez imprimer une série de neuf étiquettes en une seule fois en utilisant la fonction de numérotation automatique. Cette fonctionnalité vous permet d'augmenter de 1 un nombre sélectionné après l'impression de chaque étiquette. Le nombre d'étiquettes pouvant être imprimées en même temps dépend du nombre initial.


**Exemple :** Pour imprimer des copies d'une étiquette contenant un numéro de série (0123, 0124 et 0125).



Lorsque vous définissez le nombre, sélectionnez le nombre le plus élevé d'impressions souhaité.


#### [Miroir]

**Exemple :** Procédez comme suit après avoir saisi « J.SMITH » si vous souhaitez l'imprimer en miroir.



Avec du ruban transparent, utilisez [Miroir] afin de pouvoir correctement lire les étiquettes de l'autre côté lorsqu'elles sont collées sur du verre, des fenêtres ou d'autres surfaces transparentes.

##### ► Définition de la marge (Menu)



#### [Compl]/[Demi]/[Étroite]

Permet de laisser des marges égales de part et d'autre du texte.




#### [Chaîne]

Utilisez ce paramètre lorsque vous imprimez plusieurs étiquettes avec des marges minimales.

1. Saisissez votre texte.
2. Appuyez sur , [Copies : ] s'affiche alors.
3. Appuyez sur ou entrez un nombre à l'aide des touches numérotées pour sélectionner le nombre de copies.
4. Appuyez sur . L'impression commence et le message « Avancer OK ? » s'affiche.
5. Appuyez sur pour saisir plus de texte.
6. Effacez le texte, saisissez celui de l'étiquette suivante, puis appuyez sur .
7. Lorsque le message « Avancer OK ? » s'affiche après l'impression de la dernière étiquette, appuyez sur .
8. Une fois que le ruban a avancé, appuyez sur le levier du coupe-ruban pour couper la chaîne d'étiquettes.

#### Saisie de texte (suite)

##### ► Modification de la largeur d'étiquette



##### ► Modification de la longueur de l'étiquette



#### REMARQUE

Une fois l'étiquette imprimée, coupez le long des pointillés imprimés (:) avec des ciseaux, afin que la longueur de l'étiquette corresponde à ce qui s'affiche sur l'écran ACL.

- Si une longueur d'étiquette spécifique a été sélectionnée, s'affiche également sur l'écran ACL.
- [Auto] s'affiche lorsque vous appuyez sur la barre d'espace.
- Pour rétablir un paramètre par défaut, appuyez sur la barre d'espace.

Lorsque vous appuyez sur , « Accepté » s'affiche pendant environ une seconde.

##### ► Pour effacer



#### REMARQUE

Vous pouvez également supprimer tout le texte et les paramètres ou uniquement le texte en appuyant sur



Lorsque vous appuyez sur , « Accepté » s'affiche pendant environ une seconde.

### Impression d'étiquettes

#### ► Aperçu

Vous pouvez prévisualiser le texte avant l'impression.



- Appuyer sur la touche Aperçu permet d'afficher une image générée de l'étiquette, qui peut différer de l'étiquette réelle imprimée.
- Lorsque l'écran ACL ne peut pas afficher tout le texte à la fois, appuyez sur pour afficher le texte masqué.

Appuyez sur , pour quitter le mode de prévisualisation.

#### ► Avance du ruban



Cette fonction fait avancer environ 25 mm de ruban vierge.

#### ► Impression



Si vous n'avez besoin que d'une seule copie de l'étiquette, appuyez sur sans sélectionner le nombre de copies.

- Vous pouvez imprimer jusqu'à neuf exemplaires de chaque étiquette.
- Vous pouvez également spécifier le nombre de copies en appuyant sur une touche numérotée.
- Pour découper l'étiquette, appuyez sur le levier du coupe-ruban en haut à droite de l'étiqueteuse, lorsque le message « Veuillez couper » s'affiche. « Veuillez couper » s'affiche à l'écran pendant deux secondes.


Pour éviter d'endommager le ruban, ne touchez pas le levier du coupe-ruban pendant l'affichage du message « Patientez ».

Pour retirer le papier protecteur, repliez l'étiquette dans le sens de la longueur, le texte tourné vers l'intérieur, afin de découvrir les bords internes du papier protecteur. Décollez un à un les éléments du papier protecteur, puis appliquez l'étiquette.


### Enregistrement de fichiers d'étiquettes

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 15 étiquettes et les recharger ultérieurement à des fins d'impression. Vous pouvez enregistrer au maximum 80 caractères par fichier, soit 1200 caractères au maximum pour toute la mémoire. Vous pouvez également modifier et remplacer les étiquettes enregistrées.


#### ► Enregistrer



#### ► Imprimer



#### ► Ouvrir



#### REMARQUE

Vous pouvez également accéder au menu Fichier en appuyant sur .

Le message « Écraser OK ? » s'affichera si vous essayez d'enregistrer une étiquette alors qu'une autre étiquette portant ce numéro est déjà enregistrée. Appuyez sur pour enregistrer votre nouvelle étiquette. Pour annuler, appuyez sur .

Vous devez saisir le texte avant de lancer la fonction d'enregistrement.

Lorsque vous appuyez sur , « Accepté » s'affiche pendant environ une seconde.

## 3 UTILISATION DE MODÈLES

### Étiquette de câble

Cette fonction vous permet de créer deux types d'étiquettes de câble.

Étiquette de câble - modèle 1 :

Étiquette de câble - modèle 2 :



**Exemple** :Étiquette de câble 1

<span></span>	→	[Sélect mise page]	<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>	<span></span>	<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>	[Saisir le texte] Entrez	<span></span>	<span></span>
le texte	→	<span></span>	<span></span>	[Imprimer]
<span></span>	<span></span>	[Copies <span> </span> : ]	<span></span>	<span></span>

#### REMARQUE

- Vous ne pouvez pas définir la longueur d'étiquette lors de l'impression d'étiquettes de câble.
- Pour effacer tout le texte et les paramètres ou uniquement le texte, appuyez sur  .

[Txt&Format]/[Txt slemnt] .

- Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez définir la police, la taille, le style et le cadre.
- Pour quitter les modèles et revenir à l'écran de saisie de texte, effectuez l'une des opérations suivantes :

a) Appuyez sur .

b) Appuyez sur   pour sélectionner [Quitter], puis appuyez sur  lorsque « Imprimer » s'affiche.

- Pour afficher un aperçu des étiquettes, appuyez sur la touche Aperçu lorsque [Imprimer] s'affiche sur l'écran ACL.
- Vous ne pouvez pas enregistrer dans la mémoire des étiquettes créées à l'aide de modèles.

## 4 TOUCHES DE FORMATAGE

### Touche Police AAA

Appuyez sur  pour modifier les paramètres de police.

<span></span>	<span></span>	Sélectionnez les paramètres	<span></span>	<span></span>
---------------	---------------	-----------------------------	---------------	---------------

Police	<span></span>	Helsinki	<span></span>	A 1
		Brussels	<span></span>	A 1
		Florida	<span></span>	A 1

### Touche Taille AAa

Appuyez sur  pour modifier les paramètres de taille.

<span></span>	<span></span>	Sélectionnez les paramètres	<span></span>	<span></span>
---------------	---------------	-----------------------------	---------------	---------------

Taille	<span></span>	Grand	<span></span>
		Moyen	<span></span>
		Petit	<span></span>

### Étiquette de texte

Cette fonction vous permet de créer différentes étiquettes en utilisant les modèles intégrés. Consultez le tableau Modèles d'étiquette de texte de ce feuillet d'instructions.

►Exemple :     
  
[Modèle incluant un graphique répété]

Menu	→	<span></span>	<span></span>	[Décoratif]	<span></span>	<span></span>	<span></span>
[Choix catégorie]	<span></span>	<span></span>	<span></span>	[Texte]	<span></span>	<span></span>	<span></span>
[Choix design]	<span></span>	<span></span>	<span></span>	<span></span>	<span></span>	<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>	[Saisir le texte]	<span></span>	<span></span>	<span></span>	<span></span>	<span></span>
[Long. étiquette]	→	<span></span>	<span></span>	[Auto/30-999 mm]	<span></span>	<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>	[Imprimer]	<span></span>	<span></span>	<span></span>	<span></span>	<span></span>
[Copies <span> </span> : ]	<span></span>	<span></span>	<span></span>	<span></span>	<span></span>	<span></span>	<span></span>

#### REMARQUE

- Appuyez sur la barre d'espace pour rétablir le paramètre initial du mode « Long.étq. ». Le paramètre initial est [Auto].
- Pour effacer du texte, déplacez le curseur à droite du texte à effacer, puis appuyez sur .

• Pour effacer tout le texte, appuyez sur  .
  
« Tout effacer » s'affiche alors. Appuyez sur  pour effacer. Pour annuler, appuyez sur .

- Lorsque vous saisissez du texte, vous ne pouvez pas définir la police, la taille, le style et le cadre.
- Si vous définissez une longueur d'étiquette supérieure à la valeur par défaut ([Auto]), l'étiquette de texte est imprimée à plusieurs reprises à la longueur définie. En fonction de cette longueur, il est possible que l'étiquette de texte ne soit pas complètement imprimée.
- Le paramètre de longueur d'étiquette disponible varie selon le nombre de textes saisis.
- Ces modèles sont disponibles lorsque vous utilisez des cassettes à ruban de 12 mm.
- Vous ne pouvez pas modifier les modèles.

### Étiquette de texte (suite)

- Pour quitter les modèles et revenir à l'écran de saisie de texte, effectuez l'une des opérations suivantes :

a) Appuyez sur .

b) Appuyez sur   pour sélectionner [Quitter], puis appuyez sur  lorsque « Imprimer » s'affiche.

- Pour afficher un aperçu des étiquettes, appuyez sur la touche Aperçu lorsque [Imprimer] s'affiche sur l'écran ACL.
- Vous ne pouvez pas enregistrer dans la mémoire des étiquettes créées à l'aide de modèles.
- Lorsque vous accédez aux modèles d'étiquette de texte ou à motifs, la longueur du dernier modèle imprimé de ces étiquettes est utilisée.

### Étiquette à motifs

Cette fonction vous permet de créer des étiquettes uniques en utilisant les modèles intégrés. Consultez le tableau Modèles d'étiquette à motifs de ce feuillet d'instructions. Vous ne pouvez pas saisir du texte dans les modèles d'étiquette à motifs.

Exemple :

Menu	→	<span></span>	<span></span>	[Décoratif]	<span></span>	<span></span>	<span></span>
[Choix catégorie]	<span></span>	<span></span>	<span></span>	[Motif]	<span></span>	<span></span>	<span></span>
[Choix design]	<span></span>	<span></span>	<span></span>	<span></span>	<span></span>	<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>	[Long. étiquette]	→	<span></span>	<span></span>	<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>	[30-999 mm]	<span></span>	<span></span>	<span></span>	<span></span>	<span></span>
[Imprimer]	<span></span>	<span></span>	<span></span>	[Copies <span> </span> : ]	<span></span>	<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>	<span></span>	<span></span>	<span></span>	<span></span>	<span></span>	<span></span>

#### REMARQUE

- Appuyez sur la barre d'espace pour rétablir le paramètre initial du mode « Long.étq. ». Le paramètre initial est [100 mm].
- Ces modèles sont disponibles lorsque vous utilisez des cassettes à ruban de 12 mm.
- Vous ne pouvez pas modifier les modèles.
- Pour quitter les modèles et revenir à l'écran de saisie de texte, effectuez l'une des opérations suivantes :

a) Appuyez sur .

b) Appuyez sur   pour sélectionner [Quitter], puis appuyez sur  lorsque « Imprimer » s'affiche.

- Pour afficher un aperçu des étiquettes, appuyez sur la touche Aperçu lorsque [Imprimer] s'affiche sur l'écran ACL.
- Vous ne pouvez pas enregistrer dans la mémoire des étiquettes créées à l'aide de modèles.
- Lorsque vous accédez aux modèles d'étiquette de texte ou à motifs, la longueur du dernier modèle imprimé de ces étiquettes est utilisée.

## 6 INDICATIONS UTILES

### Dépannage

Message	Cause/Solution
Piles faibles!	Les piles sont faibles. Si vous utilisez six piles alcalines AAA <span> </span> : Remplacez-les par six piles alcalines AAA neuves. Ne mélangez pas des piles neuves et usées ou des piles alcalines et d'autres types de pile. Si vous utilisez des piles Ni-MH <span> </span> : Rechargez-les complètement.
Piles vides <span> </span> !	Les piles installées sont presque déchargées et doivent être changées.
Invalide!	<ul style="list-style-type: none"><li>Il n'y avait pas de texte au-dessus du curseur lorsque vous avez sélectionné [Numérotat].</li> <li>Vous avez sélectionné un caractère non valide pour [Numérotat].</li> <li>Vous avez sélectionné un nombre non valide pour [Long.étq.]</li> <li>Vous avez saisi une longueur d'étiquette non valide lors de l'utilisation de modèles.</li></ul>
Pas données!	<ul style="list-style-type: none"><li>Vous avez essayé d'imprimer un fichier texte alors qu'aucune donnée n'était enregistrée en mémoire.</li> <li>Vous avez appuyé sur <span></span> sans saisir de texte.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Vous avez appuyé sur <span></span> <span></span> alors qu'aucun texte n'avait été saisi.</li> <li>Vous avez appuyé sur <span></span> sans saisir de texte.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Si vous utilisez des modèles, n'appuyez pas sur <span></span> ou sur <span></span> alors qu'aucun texte n'a été saisi.</li></ul>
Lim. 2 lignes! / Lim. 1 ligne!	<ul style="list-style-type: none"><li>Vous avez essayé de saisir une troisième ligne en appuyant sur <span></span>.</li> <li>Vous avez essayé d'imprimer ou de prévisualiser deux lignes de texte alors que du ruban de 3,5 mm ou de 6 mm était installé. Installez un ruban plus large.</li></ul>
SansCassette	Vous avez essayé d'imprimer, de faire avancer ou de prévisualiser une étiquette alors qu'aucune cassette n'était installée.
Couper-fermé	Vous avez appuyé sur le levier du coupe-ruban pendant le processus d'impression.
Complet!	Le nombre maximal de caractères a déjà été saisi (80 caractères pour le texte, 50 caractères pour les modèles. Si votre message contient des symboles, le nombre maximal de caractères peut être moindre.)
Texte long! /Modif longueur	Étant donné que le nombre de caractères saisis dépasse la longueur de l'étiquette, raccourcissez le texte et sélectionnez [Auto] comme longueur d'étiquette.
Sans cad OK?	<ul style="list-style-type: none"><li>Vous imprimez sur du ruban de 3,5 mm avec un réglage Cadre non valide activé.</li></ul> <p>(Sélectionnez <span></span> pour imprimer sans cadre ou <span></span> pour annuler.)</p>
Avancer OK <span> </span> ?	<ul style="list-style-type: none"><li>Faites avancer le ruban après l'impression lorsque [Chaîne] est sélectionné. Voir «<span> </span>Définition de la marge<span> </span>».</li></ul>
Inscr. 12 mm!	<ul style="list-style-type: none"><li>Seule la cassette à ruban de 12 mm est disponible pour les modèles.</li></ul>
Mauv rubant /Ult. Tz.e rub.	<ul style="list-style-type: none"><li>Utilisez une cassette à ruban portant la marque <span></span>.</li></ul>

#### Que faire lorsque...

Problème	Solution
L'écran reste vide après avoir mis l'étiqueteuse sous tension.	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez si les piles ont été installées en respectant la polarité.</li> <li>Si les piles sont faibles, remplacez-les par six piles alcalines AAA neuves. Ne mélangez pas des piles neuves et usées ou des piles alcalines et d'autres types de pile.</li> <li>Vérifiez si vous avez branché correctement l'adaptateur AD-24ESA.</li></ul>
Lorsque l'étiquette est imprimée, il y a trop de marge (espace) des deux côtés du texte.	<ul style="list-style-type: none"><li>Consultez la section «<span> </span>Définition de la marge<span> </span>» de ce guide de l'utilisateur et sélectionnez [Dém] ou [Étroite] pour créer des marges plus petites pour l'étiquette.</li></ul>
L'étiqueteuse n'imprime pas, ou les caractères imprimés ne sont pas correctement formés.	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez si la cassette à ruban est installée correctement.</li> <li>Si la cassette à ruban est vide, remplacez-la.</li> <li>Vérifiez si le couvercle de la cassette est fermé correctement.</li></ul>
Les paramètres de l'étiqueteuse ont été effacés.	<ul style="list-style-type: none"><li>Il est possible que les piles soient faibles. Remplacez-les par six piles alcalines AAA neuves. Ne mélangez pas des piles neuves et usées ou des piles alcalines et d'autres types de pile.</li> <li>Lorsque vous déconnectez l'alimentation électrique pendant plus de trois minutes, le texte et les paramètres de mise en forme affichés sont intégralement perdus.</li></ul>
Une ligne horizontale blanche s'affiche à travers l'étiquette imprimée.	<ul style="list-style-type: none"><li>De la poussière est peut-être présente sur la tête d'impression. Retirez la cassette à ruban et utilisez un coton-tige sec pour nettoyer délicatement la tête d'impression avec un mouvement vertical.</li></ul>
L'étiqueteuse est « <span> </span> verrouillée <span> </span> » (rien se ne passe lorsque vous appuyez sur une touche, bien qu'elle soit sous tension).	<ul style="list-style-type: none"><li>Voir «<span> </span>Réinitialisation de l'étiqueteuse<span> </span>».</li></ul>
L'appareil s'éteint lorsque vous essayez d'imprimer.	<ul style="list-style-type: none"><li>Il est possible que les piles soient faibles. Remplacez-les par six piles alcalines AAA neuves. Ne mélangez pas des piles neuves et usées ou des piles alcalines et d'autres types de pile.</li> <li>Vérifiez que vous avez correctement inséré les piles.</li> <li>Vous n'utilisez pas le bon adaptateur. Nous recommandons l'utilisation du modèle AD-24ESA.</li></ul>
Le ruban n'avance pas correctement ou se coince dans l'étiqueteuse.	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que l'extrémité du ruban avance sous les guide-ruban.</li> <li>Vous appuyez sur le levier du coupe-ruban pendant l'impression. Ne touchez pas au levier du coupe-ruban pendant l'impression.</li></ul>
Pour changer la langue	<ul style="list-style-type: none"><li>Voir «<span> </span>Paramètres initiaux<span> </span>».</li></ul>

## 6 INDICATIONS UTILES (suite)

### Raccourcis

Langue	<span></span>	Menu	→	Barre d'espace
Largeur	<span></span>	Menu	→	<span></span>
Longueur d'étiquette	<span></span>	Menu	→	<span></span>
Marge	<span></span>	Menu	→	<span></span>
Fichier	<span></span>	Menu	→	<span></span>
Décoratif	<span></span>	Menu	→	<span></span>
Unité	<span></span>	Menu	→	<span></span>
Contraste ACL	<span></span>	Menu	→	<span></span>

<b>Notre Centre de soutien est à votre service.</b>
Si vous envisagez de retourner ce produit, communiquez d'abord avec nous en visitant le site <a href="http://www.brother.ca/support">www.brother.ca/support</a>
<b>Clavardez en direct</b> avec nous ou rejoindez-nous sur <a href="https://www.facebook.com/brothercanada">facebook.com/brothercanada</a> ou <a href="https://twitter.com/Brother_Support">twitter.com/Brother_Support</a>
Pour communiquer avec nous, visitez le site <a href="http://www.brother.ca">www.brother.ca</a>

#### ATTENTION

L'UTILISATION COMBINÉE DE DIFFÉRENTES PILES (PAR EXEMPLE Ni-MH ET ALCALINES) PEUT ENTRAÎNER UNE EXPLOSION. JETEZ LES PILES USÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

#### Recommandations concernant les piles

- Retirez les piles si vous ne comptez pas vous servir de l'étiqueteuse pendant une longue période.
- Mettez au rebut les piles en les déposant dans un point de collecte approprié. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers. Veillez en outre à vous conformer à toutes les réglementations en vigueur.
- Lorsque vous rangez ou mettez au rebut des piles, enveloppez chacune d'elles (avec du ruban adhésif, par exemple) pour éviter tout court-circuit. (Voir l'illustration en bas à droite) (Exemple d'isolation de pile)

- Ruban adhésif
- Pile alcaline ou Ni-MH



Caractères accentués			
A	Á Â Ã Ä Å Æ Ā Ă Ǻ ǻ	a	á â ã ä å æ ā ă ǻ ǻ
C	Ç Ć Ć Ć	ç	ć ċ ċ ċ
E	É Ê Ë Ë Ë Ë Ë Ë	e	é ê ë è ẽ ẽ ẽ ẽ
G	Ĝ Ğ Ğ	g	ğ ğ
K	Ķ Ķ Ķ Ķ Ķ	k	ķ ķ ķ ķ ķ
N	Ñ Ñ Ñ Ñ	n	ñ ñ ñ ñ
O	Ó Ô Õ Ø Ö Ȫ Ȭ Ȯ	o	ó ô õ ø ö œ ö
S	Š Š Š Š Š Š Š	s	š š š š š š š
U	Ū Ū Ū Ū Ū Ū Ū	u	ū ū ū ū ū ū ū
Y	Ÿ Ÿ Ÿ	y	ÿ ŷ ŷ
Z	Ž Ž Ž Ž	z	ž ž ž ž

Exemples de polices			
Helsinki	ABC\$€£39	Florida	<b>ABC\$€£39</b>
Brussels	ABC\$€£39		

Modèles d'étiquette de texte			
01	<span></span>	05	<span></span>
02	<span></span>	06	<span></span>
03	<span></span>	07	<span></span>
04	<span></span>		

Modèles d'étiquette à motifs			
01	<span></span>	03	<span></span>
02	<span></span>	04	<span></span>

Designs de cadre			
01	Désactivé (Sans cadre)	05	<span></span>
02	ABCDE	06	<span></span>
03	ABCDE	07	<span></span>
04	<span></span>	08	<span></span>
09	<span></span>	13	<span></span>
10	<span></span>	14	<span></span>
11	<span></span>	15	<span></span>
12	<span></span>	16	<span></span>

\* Les images réelles peuvent être différentes.

## 5 AUTRES INFORMATIONS

### Touche Symbole

<span></span>	<span></span>	[Histoire <sup>1</sup> /Basique/Pictogr.]
<span></span>	<span></span>	Sélectionnez une catégorie
<span></span>	<span></span>	Sélectionnez un symbole <span></span>

- Consultez le tableau Symboles de ce feuillet d'instructions.
- Pour annuler des opérations, appuyez sur .
- \*1 Lorsque vous sélectionnez des symboles, jusqu'à sept symboles récemment utilisés sont ajoutés à l'historique.
- Si vous choisissez l'historique, vous ne pouvez pas sélectionner la catégorie.
- Vous pouvez également sélectionner un symbole dans les catégories Basique et Pictogramme en appuyant sur les touches de raccourci indiquées dans ce feuillet d'instructions.

#### Basique

Ponctuation	Barre d'espace	Unité	<span></span>
Mathématique	<span></span>	Lettre gr.	<span></span>
Parenthèses	<span></span>	Nombre	<span></span>
Flèches	<span></span>	Forme	<span></span>

#### Pictogramme

Bureau	Barre d'espace	Sports	<span></span>
Signe	<span></span>	Animal	<span></span>
Données/AV	<span></span>	Vacances	<span></span>
Électrique	<span></span>	Nourriture	<span></span>
Loisirs	<span></span>	Cuisine	<span></span>
Smiley	<span></span>	Jardin	<span></span>
Vêtements	<span></span>	Bricolage	<span></span>
Véhicule	<span></span>	École	<span></span>

### Spécifications

**Dimensions :** Environ 109 (L) × 202 (P) × 55 (H) mm (L x P x H)

**Poids :** Environ 400 g (sans les piles et la cassette à ruban)

**Alimentation :** Six piles alcalines AAA (LR03)
Six piles Ni-MH AAA (HR03)\*1
Adaptateur secteur facultatif (AD-24ESA)

**Cassette à ruban :** Largeurs de ruban Brother P-touch TZe : 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

\*1 Consultez <http://support.brother.com/> pour des informations récentes sur les piles recommandées.


### Accessoires

**Adaptateur secteur :** AD-24ESA
**Coupe-ruban :** TC-4 (pièce de rechange)

Si la lame du coupe-ruban s'émousse suite à une utilisation répétitive et que le ruban ne se coupe pas nettement, tournez le panneau du coupe-ruban comme indiqué dans l'illustration ①. Si vous continuez de rencontrer des difficultés, procurez-vous un nouveau coupe-ruban (référence TC-4) auprès d'un revendeur Brother agréé.

- Remplacement du coupe-ruban**

  - Tirez sur les deux parties de l'ensemble de coupe-ruban (vert) dans la direction des flèches indiquée dans l'illustration ②.
  - Installez un nouveau coupe-ruban. Poussez-le jusqu'à ce qu'il s'encleche.



<b>AVERTISSEMENT</b>
Ne touchez pas la lame du coupe-ruban directement avec les doigts.