

brother



Ürün Güvenlik Kılavuzu

Etiket Yazıcısı
QL-800/QL-810W/QL-820NWB



CE

Yalnızca Avrupa/
Türkiye

Ürününüzü kullanmadan önce tüm kılavuzu okuyun
ve sonradan başvurmak için muhafaza edin.

Giriş

QL-800/QL-810W/QL-820NWB'yi (bundan sonra "QL Etiket Yazıcısı" olarak anılacaktır) satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Ürün Güvenlik Kılavuzu (bu kılavuz) ve *Hızlı Kurulum Kılavuzu* (basılı) dahil QL Etiket Yazıcısı ile verilen dokümantasyon, çalıştırma önlemlerini içermektedir.

Daha fazla bilgi için ve yazılım ile yazıcının bir ağda kullanımıyla ilgili bilgiler için Brother destek web sitesinde bulabileceğiniz *Kullanıcı Kılavuzu*'na bakın.

Yazıcınızın dokümantasyonunun son sürümüne support.brother.com adresindeki Brother destek web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Tüm dokümantasyonu daha sonra başvurmak üzere kaydedin.

Önemli Not




- Modeller ülkeye bağlı olarak değişebilir.
- Bu dokümanın içeriği haber vermeksizin değiştirilebilir.
- Bu dokümanın içeriği, izin almadan kısmen ya da tamamen kopyalanamaz veya çoğaltılamaz.
- Deprem, yangın, diğer afetler, üçüncü tarafların eylemleri, kullanıcının kasti veya ihmalkar kullanımı, yanlış kullanımı veya diğer özel koşullarda çalıştırmasından dolayı ortaya çıkabilecek hasarlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.
- Yazıcının kullanımından veya kullanılamamasından doğabilecek hasarlardan (kayıp, iş kazancı kaybı, kayıp kazanç, iş bozulması veya iletişim aracı kaybı gibi) dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.
- Yazıcı hatalı üretimden dolayı kusurluysa, garanti süresi boyunca değiştirecek veya onaracağız.
- Uyumsuz ekipman bağlanması veya uyumsuz yazılım kullanılması nedeniyle yazıcının yanlış çalışmasından kaynaklanabilecek hiçbir hasardan dolayı sorumluluk kabul etmemekteyiz.












Yazıcınızı güvenli bir şekilde kullanma

Yazıcınız arıza yaparsa, kullanmayı derhal bırakın ve ardından Brother bayinizle temasa geçin.

Bu dokümanda kullanılan semboller

Bu dokümanda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:






 TEHLİKE	Ürün, uyarı ve talimatlara uyulmadan kullanılırsa ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanacak tehdit edici, tehlikeli bir durumu gösterir.
 UYARI	Ürün, uyarı ve talimatlara uyulmadan kullanılırsa ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu gösterir.
 DIKKAT	Kaçınılması halinde küçük veya orta düzeyde yaralanmalarla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu gösterir.
ÖNEMLİ	İzlenmesi gereken bilgileri veya talimatları gösterir. Bunlara uyulmaması hasara veya kullanamama durumuna neden olabilir.

	Belirli koşullarda yangın riski olduğunu gösterir
	Belirli koşullarda elektrik çarpması riski olduğunu gösterir
	Belirli koşullarda yanık riski olduğunu gösterir
	Yapılmaması gereken bir eylemi gösterir
	Yakında yangın varsa yanma riski olduğunu gösterir
	Yazıcınızın gösterilen parçasına dokunulursa yaralanma riski olduğunu gösterir
	Yazıcınızın gösterilen parçası sökülürse elektrik çarpması gibi bir yaralanma riski olduğunu gösterir
	Islak ellerle kullanılırsa elektrik çarpması riski olduğunu gösterir
	Yazıcınız suya maruz bırakılırsa elektrik çarpması riski olduğunu gösterir
	Yapılması gereken bir eylemi gösterir
	AC Güç Kablosunun elektrik prizinden çıkarılması gerektiğini gösterir

Önemli güvenlik talimatları










⚠ TEHLİKE

Pil Ünitesi (Şarj Edilebilir Lityum-İyon Pil dahil) (İsteğe bağlı: sadece QL-810W/820NWB)


























	Boşalmış bir Pil Ünitesini yazıcınızda uzun süre BIRAKMAYIN. Bu, Pil Ünitesinin ömrünü kısaltabilir.
	Pil Ünitesini ateş, ısıtıcılar veya sıcaklığın yüksek olduğu (80 °C'nin üzerinde) diğer yerlerde KULLANMAYIN veya BIRAKMAYIN.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Yazıcınız sadece kısa bir süre için kullanılabilir, şarj edilebilir pil tam şarj edilse bile, şarj edilebilir pil kullanım ömrünün sonuna ulaşmış olabilir. Şarj edilebilir pili yenisiyle değiştirin. Şarj edilebilir pili çıkarırken ve değiştirirken, şarj edilebilir pilde kısa devreyi önlemek için eski şarj edilebilir pilin uçlarını bantla kapatın. ■ Pil Ünitesini çocukların, özellikle de bebeklerin erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin, aksi takdirde yaralanmalar meydana gelebilir.
	Pilleri doğrudan güneş ışığı veya yağmur altına, ısıtıcıların veya diğer sıcak cihazların yakınına ya da aşırı yüksek veya düşük sıcaklığa maruz kalacağı bir yere (örn. gösterge paneli üzerine veya arabanızın arkasına) yerleştirmeyin. Yüksek nem veya tozlu yerlerden kaçınin.
	Yazıcının sürekli olarak yüksek rakımda kullanılması pilin aşırı ısınmasına sebep olabilir. Bu durumda yazıcıyı kullanmayı bırakın ve soğumasını bekleyin.

⚠ UYARI




















Pil Ünitesi (Şarj Edilebilir Lityum-İyon Pil dahil) (İsteğe bağlı: sadece QL-810W/820NWB)

	Yazıcınız belirtilen süre geçtikten sonra tamamen şarj edilmiyorsa şarj etmeyi bırakın, aksi takdirde yangın, elektrik çarpması veya hasar meydana gelebilir.
	Şarj edilebilir pili belirtilenden farklı bir yazıcı veya AC Adaptörüyle şarj ETMEYİN. Yangın, elektrik çarpması veya hasar meydana gelebilir.
	
	Yazıcınız nakledileceği zaman, nakliye için ambalajlamadan önce şarj edilebilir pili yazıcınızdan mutlaka ayırın.
	Yazıcınız şarj edilebilir pil takılı haldeyken nakledilirse yangın, patlama ve hasar riski doğar.
	
	Pil Ünitenizin veya konektörlerinin içine yabancı nesnelere SOKMAYIN, aksi takdirde yangın, elektrik çarpması veya hasar meydana gelebilir.
	Pil Ünitenizin içine yabancı nesnelere girerse, hemen üniteyi kapatın, AC Adaptörü/AC Güç Kablosunu elektrik prizinden ayırın ve ardından Brother müşteri hizmetleri veya yerel Brother bayiniz ile irtibat kurun. Pil Ünitenizi kullanmaya devam ederseniz yangın, elektrik çarpması veya hasar meydana gelebilir.
	


















⚠ UYARI

   	<p>Pil Ünitenizi aşağıda belirtilen yerlerde ÇALIŞTIRMAYIN, ŞARJ ETMEYİN ve SAKLAMAYIN, aksi takdirde sızıntı, yangın, elektrik çarpması veya hasar meydana gelebilir:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Banyo veya su ısıtıcısı gibi su bulunan yerlerin yakınında ya da aşırı nemli bir yerde■ Yağmura veya neme maruz kalınan bir yerde■ Aşırı tozlu bir yerde■ Açık ateş, ısıtıcı gibi aşırı sıcak bir yerde veya doğrudan güneş ışığı altında■ Güneş altında kapalı bir araçta■ Yoğuşmanın oluşabileceği bir yerde
  	<p>Pil Ünitenizi sökmeyi veya ünite üzerinde değişiklik yapmayı DENEMEYİN, çünkü bu, elektrik kısa devresi, patlama, duman, yangın, elektrik çarpması, kendinizin veya başkalarının yaralanması veya ürünün veya başka bir malın hasar görmesi ile sonuçlanabilir. Servis işlemleri, ayarlamalar veya onarımlar için Brother müşteri hizmetleri veya yerel Brother bayiniz ile irtibat kurun. (Garanti, kullanıcı tarafından yapılan sökme veya değişikliklerden kaynaklanan hasarlar için yapılan onarımları kapsamaz.)</p>
   	<p>Pil Üniteniz anormal bir şekilde çalışırsa (örneğin, duman, alışılmadık bir koku veya gürültü çıkarırsa), kullanmayı bırakın, aksi takdirde yangın, elektrik çarpması veya hasar meydana gelebilir. Hemen yazıcınızı kapatın ve ardından Brother müşteri hizmetleri veya yerel Brother bayiniz ile irtibat kurun.</p>
  	<p>Ürünü kimyasal maddelerin yakınında veya kimyasal maddelerin dökülebileceği yerlerde BULUNDURMAYIN. Benzen, tiner, oje çıkarıcı (aseton) gibi organik çözücüler veya koku gidericilerin plastik kapağa veya kablolarla temas etmesine İZİN VERMEYİN. Bu, plastik kapağın eğrilmesine veya çözünmesine ve sonuç olarak elektrik çarpması veya yangına neden olabilir. Bu, ürünün arızalanması veya renginin bozulmasına da neden olabilir.</p>
  	<p>Çocukların Pil Ünitenizin bulunduğu plastik poşetle oynamalarına İZİN VERMEYİN. Poşeti atın veya bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma riski vardır.</p>
  	<p>Pil Ünitenizi evsel atıkla birlikte ATMAYIN. Çevreye zarar verme, patlama ve yangın riski vardır.</p>
  	<p>Pil Ünitenizi temizlerken yanıcı spreylere KULLANMAYIN ve yanıcı spreylere Pil Ünitenizin yakınında KULLANMAYIN. Yangın ve elektrik çarpması riski vardır.</p> <p>Yanıcı sprej örnekleri:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Toz giderici temizleyiciler■ Böcek ilaçları■ Alkol içeren koku gidericiler ve dezenfektanlar■ Alkol gibi sıvılar veya organik çözücüler
 	<p>Şarj kontakları veya etrafındaki alanların kirlenmesine veya yabancı nesnelere temas etmesine İZİN VERMEYİN. Yanık ve hasar riski vardır.</p>

⚠ UYARI

 	<p>Terminale ıslak elle DOKUNMAYIN, aksi takdirde elektrik çarpması, ekipman hasarı veya tutuşma meydana gelebilir ya da duman çıkabilir.</p>
 	<p>Kullanım için yazıcıya bağlı değilken, toz gibi yabancı maddelerin girmesini önlemek için terminali bant vb. ile kapatın. Ayrıca eğer terminal tozluysa veya benzeri bir durum söz konusuysa yazıcıyı kullanmayın.</p>
  	<p>Yazıcı nakledileceği zaman, nakliye için ambalajlamadan önce Pil Ünitesini yazıcınızdan mutlaka ayırın. Yazıcı, Pil Ünitesi takılı haldeyken nakledilirse tutuşma, delinme, yangın veya arıza riski vardır.</p>
<p>AC Adaptörü/AC Güç Kablosu (AC Adaptörü sadece QL-810W/820NWB içindir)</p>	
   	<p>Sıvılar veya metal nesnelerin güç kaynağı fişi, AC Adaptörü veya AC Güç Kablosuna temas etmesine izin VERMEYİN. Ek olarak güç kaynağı fişi, AC Adaptörü veya AC Güç Kablosunu ıslanabileceği bir yerde KULLANMAYIN, aksi takdirde yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir ya da duman veya ısı ortaya çıkabilir.</p>
 	<p>Güç kaynağı fişi kirlenirse (örneğin tozla kaplanırsa), fişi elektrik prizinden ayırın ve ardından kuru bir bezle silin. Güç kaynağı fişini kirliyken kullanmaya devam ederseniz yangın çıkabilir.</p>
  	<p>AC Adaptörü/AC Güç Kablosunu elektrik prizinden ayırırken kablo kısmından ÇEKMEYİN. Fiş kısmından tutun ve elektrik fişinden dışarı doğru çekin.</p>
  	<p>AC Adaptörünün/AC Güç Kablosunun terminallerine yabancı nesnelere SOKMAYIN, aksi takdirde yanıklar veya elektrik çarpması meydana gelebilir.</p>

⚠ UYARI

 	<p>AC Adaptörü, AC Güç Kablosu veya kabloyu doğru şekilde kullanın ve aşağıdaki önlemlere uyun; aksi takdirde yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir:</p> <ul style="list-style-type: none">■ AC Adaptörü, AC Güç Kablosu veya kabloya zarar VERMEYİN.■ AC Adaptörü, AC Güç Kablosu veya kablo üzerinde değişiklik YAPMAYIN.■ AC Adaptörü, AC Güç Kablosu veya kabloyu BÜKMEYİN.■ AC Adaptörü, AC Güç Kablosu veya kabloyu sertçe EĞMEYİN.■ AC Adaptörü, AC Güç Kablosu veya kabloyu çekerek ZORLAMAYIN.■ AC Adaptörü, AC Güç Kablosu veya kablunun üzerine herhangi bir nesne KOYMAYIN.■ AC Adaptörü, AC Güç Kablosu veya kablunun ısıya maruz kalmasına izin VERMEYİN.■ AC Adaptörü, AC Güç Kablosu veya kabloyu BAĞLAMAYIN.■ AC Adaptörü, AC Güç Kablosu veya kablunun ezilmesine izin VERMEYİN.
 	<p>AC Adaptörü/AC Güç Kablosu hasar görürse, Brother müşteri hizmetleri veya yerel Brother bayiniz ile irtibat kurun.</p>
	<p>AC Adaptörü/AC Güç Kablosunu çocukların, özellikle de bebeklerin erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin, aksi takdirde yaralanmalar meydana gelebilir.</p>
  	<p>AC Adaptörü/AC Güç Kablosunu alevlerin veya ısıtıcıların yakınında KULLANMAYIN. AC Adaptörü/AC Güç Kablosunun kaplaması erirse, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.</p>
 	<p>Yazıcınızda bakım (örn. temizlik) yapmadan önce, AC Adaptörü/AC Güç Kablosunu elektrik prizinden ayırın, aksi takdirde elektrik çarpması meydana gelebilir.</p>
	<p>Yazıcınızı uzun süre kullanmayacaksanız, güvenlik için AC Adaptörü/AC Güç Kablosunu yazıcınızdan ve elektrik prizinden ayırın.</p>
  	<p>Elektrik prizlerini aşırı YÜKLEMİYİN veya birden çok cihazı aynı elektrik prizine BAĞLAMAYIN. Yangın, elektrik çarpması ve hasar riski vardır.</p>
  	<p>Hasarlı fişleri veya eğik elektrik prizlerini KULLANMAYIN. Yangın, elektrik çarpması ve hasar riski vardır.</p>


⚠ DİKKAT

Yazıcı



Çocukların, özellikle de bebeklerin erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin, aksi takdirde yaralanmalar meydana gelebilir.

- Bu üründe bir saat/tarih pili bulunur. Pili yutmayın. Pili yutarsanız derhal tıbbi yardım alın. Yalnızca 2 saat içerisinde organlarınızda yanık oluşmasına ve ölüme sebep olabilir.
- Yeni veya kullanılmış saat/tarih pilini çocuklardan uzak tutun.
- Pil bölmesi sıkıca kapanmıyorsa ürünü kullanmayı bırakın ve çocuklardan uzak tutun.

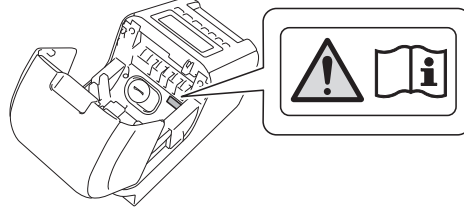

Sızıntı yaparsa veya rengi bozulur, deforme olur veya diğer şekillerde kusurlu hale gelirse yazıcınızı kullanmayı bırakın.



Yazıcınızı DK Rulo Bölmesi Kapağından TUTMAYIN. Kapak ayrılır ve yazıcınız düşerse yaralanma riski vardır.



Kablolar ve aksesuarları bağlarken, bunları doğru şekilde ve doğru sırada bağladığınızdan emin olun. Yalnızca özel olarak bu yazıcı için tasarlanmış elemanları bağlayın. Yangın veya yaralanma riski vardır. Bağlarken talimatlara uyun.



Yazıcıyı tek elle TUTMAYIN. Yazıcı elinizden kayıp düşebilir.

Pil Ünitesi (Şarj Edilebilir Lityum-İyon Pil dahil) (İsteğe bağlı: sadece QL-810W/820NWB)



Pil Ünitesini yazıcıya bağlarken, vidaları iyice sıktığınızdan emin olun. Vidalar gevşek olursa, yazıcı düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

AC Adaptörü/AC Güç Kablosu (AC Adaptörü sadece QL-810W/820NWB içindir)



Acil bir durumda çıkarılabilmesi için AC Adaptörünün güç kablosunun/AC Güç Kablosunun kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun. AC Adaptörünün güç kablosunun/AC Güç Kablosunun üzerine veya yakınına nesnelere YERLEŞTİRMEYİN.

Kesici



Kesicinin bıçağına DOKUNMAYIN.



Kesici çalışırken üst kapağı AÇMAYIN.

ÖNEMLİ

- Yazıcıya takılı etiketleri ÇIKARTMAYIN. Bu etiketler çalıştırma bilgileri sağlar ve yazıcının model numarasını gösterir.

- Yazıcıyı yüksek derecedeki sıcaklıklara, yüksek derecede neme, doğrudan güneş ışığına veya toza maruz kalan yerlere YERLEŞTİRMEYİN. Bunlar, renk bozulmasına veya arızaya neden olabilir.

Genel Önlemler

Yazıcı

- Bluetooth işlevi ve kablosuz LAN işlevinin her ikisi de açıksa, radyo dalgası paraziti nedeniyle iletişim hızı düşebilir. Bu meydana gelirse, kullanmadığınız işlevi kapatın (Bluetooth işlevi veya kablosuz LAN işlevi).
- Etiket Çıkış Yuvası, AC konektörü veya USB Bağlantı Noktasının üzerini yabancı nesnelere ÖRTMEYİN veya bunların içine yabancı nesnelere SOKMAYIN.
- Uzun süre kullanılmayacağı zamanlarda, DK Ruloyu yazıcıdan çıkartın.
- Yazdırırken DK Rulo Bölmesi Kapağını her zaman kapalı tutun.
- İsteğe bağlı aksesuarları kullanırken, kendi talimat kılavuzlarında açıklandığı gibi kullanın.
- Yazıcıya ıslak elle DOKUNMAYIN.
- Kağıt veya etiketlere ıslak elle DOKUNMAYIN, aksi takdirde arıza meydana gelebilir.
- Yazıcıyı DK Rulo Bölmesi Kapağından tutarak KALDIRMAYIN. Kapak çıkabilir ve yazıcı düşüp zarar görebilir.
- Yalnızca yazıcıyla birlikte gelen arayüz kablosunu (USB Kablosu) kullanın.
- Yazıcınızın modeline ait elektrik derecelendirmesi hakkında bilgi almak için yazıcınızın tabanında bulunan etikete bakın.

Pil Ünitesi (Şarj Edilebilir Lityum-İyon Pil dahil) (sadece QL-810W/820NWB)

- Satın alma sırasında, Pil Ünitesi yazıcınızın çalıştığını doğrulamak için az bir oranda şarjlıdır, ancak Pil Ünitesi, yazıcınızı kullanmadan önce AC Adaptörüyle veya pil şarj aletiyle tam olarak şarj edilmelidir.
- İlk defa kullanıldığında Pil Ünitesinde alışılmadık bir şey fark ederseniz (örneğin aşırı ısınma veya pas), Pil Ünitesini kullanmaya devam ETMEYİN. Brother müşteri hizmetleri ile irtibata geçin.
- Yazıcı uzun süre kullanılmayacaksa, Pil Ünitesini çıkartın ve terminali bant vb. ile kapatın ve ardından statik elektrik, yüksek derecede nem veya yüksek derecedeki sıcaklıklara maruz kalmayacağı bir yerde muhafaza edin. Pil Ünitesinin verimliliğini ve kullanım ömrünü korumak için, en az altı ayda bir şarj edin.
- Satın alma sırasında, Pil Ünitesi yazıcının çalıştığını doğrulamak için az bir oranda şarjlıdır, ancak Pil Ünitesi, yazıcı kullanılmadan önce belirtilen şarj aleti kullanılarak (özel AC Adaptörü, otomobil adaptörü veya pil şarj aletiyle birlikte) tam olarak şarj edilmelidir.
- Kullanım, şarj etme veya saklama sırasında Pil Ünitesinde alışılmadık bir şey fark ederseniz (örneğin aşırı ısınma veya pas), Pil Ünitesini kullanmaya devam ETMEYİN. Brother müşteri hizmetleri ile irtibata geçin.

Güç Kablosu

- Yazıcıyı kolay erişilebilen standart bir elektrik prizinin yakınına yerleştirmelisiniz.

LAN Bağlantısı (Sadece QL-820NWB için)

Dikkat: Bu ürünü aşırı voltaja maruz kalmayan bir LAN bağlantısına bağlayın.

Derleme ve Yayın Bildirimi

Bu kılavuz, Brother Industries, Ltd.'nin gözetimi altında derlenmiş ve yayınlanmıştır ve ürünle ilgili en son açıklamaları ve özellikleri içermektedir.

Bu kılavuzun içeriği ve bu ürünün özellikleri bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Yazıcı işletim sisteminin yeni sürümleri yayınlanırsa, bu kılavuz güncellenen özellikleri yansıtmayabilir.

Bununla birlikte, bu kılavuzda belirtilen işletim sisteminin yeni işletim sistemlerinden farklı olabileceğini görebilirsiniz.

Brother, burada bulunan teknik özellikler ve materyallerde önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve yayınlarla ilgili tipografik ve diğer hatalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, sunulan materyallere güvenmekten kaynaklanan hasarlardan (dolaylı hasarlar dahil) sorumlu olmayacaktır.

Ticari Markalar

Microsoft, Windows, Windows Vista ve Windows Server Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone ve iPod touch, Apple Inc.'in, ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Google Play, Google Inc.'in bir ticari markasıdır.

Wi-Fi ve Wi-Fi Alliance Wi-Fi Alliance'in tescilli ticari markalarıdır.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup ve Wi-Fi Protected Setup logosu, Wi-Fi Alliance şirketinin ticari markalarıdır.

Bluetooth sözcüğü marka ve logolarının sahibi Bluetooth SIG, Inc.'dir ve bu markalar Brother Industries, Ltd.'nin lisansı altında kullanılırlar.

Mavi SDK

Telif Hakkı © 1995–2016 OpenSynergy GmbH.

Tüm hakları saklıdır. Yayınlanmamış tüm hakları saklıdır.

Android, Google Inc.'in ticari bir markasıdır.

Adobe ve Reader, Adobe Systems Incorporated'in Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

QR Kodu DENSO WAVE INCORPORATED'in JAPONYA ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. QR Kodu Üretici Programı Telif Hakkı © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, RSS, CODE93, POSTNET, MSI/Plessey, AztecCode, GS1 DataBar Composite) Telif Hakkı © 2007 AINIX Corporation.

Tüm hakları saklıdır.

Epson ESC/P, Seiko Epson Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

Bu dokümanda yazılımlarının adı geçen her sahip kendi mülkiyet programlarına özgü bir Yazılım Lisans Anlaşması'na sahiptir.

Brother ürünlerinde, ilgili belgelerde ve diğer materyallerde görünen şirketlerin her türlü ticari adları ve ürün adları, bu şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

AirPrint, Apple Inc.'in ticari bir markasıdır.

Açık Kaynak Lisanslama Açıklamaları (QL-810W/820NWB)

Bu ürün açık kaynaklı yazılım içerir.

Açık kaynak lisanslama açıklamalarını görmek için, lütfen support.brother.com adresindeki Brother destek web sitesinde modelinizin ana sayfasındaki kılavuz indirme bölümüne bakın.

QL-800/QL-810W/QL-820NWB için düzenleme

DİKKAT (sadece 810W/820NWB)

PİL YANLIŞ TİPLE DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE PATLAMA RİSKİ.
KULLANILMIŞ PİLLERİ TALİMATLARA UYGUN ŞEKİLDE ELDEN ÇIKARIN.

Uygunluk Beyanı (Yalnızca Avrupa/Türkiye için)

Biz, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

olarak bu ürünün ve AC Adaptörünün Avrupa Topluluğu'nda uygulanan ilgili tüm direktiflerin ve düzenlemelerin temel gereksinimlerine uyduğunu beyan ederiz.

Uygunluk Beyanı (DoC) Brother destek web sitesinden indirilebilir.

support.brother.com adresini ziyaret edin ve:

- “Europe” u seçin
- ülkenizi seçin
- “Kılavuzlar” ı seçin
- modelinizi seçin
- “Uygunluk Beyanı” nı seçin
- “İndir” ögesine tıklayın

Beyanınız bir PDF dosyası olarak indirilecektir.

2014/53/EU sayılı RE Direktifi için Uygunluk Beyanı (Yalnızca Avrupa/Türkiye) (Yalnızca QL-810W/820NWB) (Radyo arayüzleri içeren modeller içindir)

Biz, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

olarak bu ürünlerin 2014/53/EU sayılı RE Direktifinin hükümlerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Beyanının bir kopyası **Uygunluk Beyanı (Yalnızca Avrupa/Türkiye)** bölümündeki talimatlar izlenerek indirilebilir.

801/2013 sayılı Komisyon Düzenlemesi ile uyum ile ilgili bilgiler

	QL-800	QL-810W	QL-820NWB
Güç tüketimi*	1,5 W	1,3 W	1,6 W

* Tüm ağ bağlantı noktaları etkinleştirilmiş ve bağlı

Kablosuz LAN'ın etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması (sadece QL-810W/QL-820NWB)

QL-810W

Kablosuz işlevini etkinleştirmek için:

Yazıcıyı açmak için Güç (⏻) Düğmesini basılı tutun ve ardından Wi-Fi (📶) Düğmesini bir saniye boyunca basılı tutun.

Kablosuz işlevini devre dışı bırakmak için:

Kablosuz işlevini kapatmak için Wi-Fi (📶) Düğmesini yeniden basılı tutun.

QL-820NWB

Kablosuz işlevini etkinleştirmek için:

[WLAN] menüsünü seçmek için Menü, ▲ veya ▼ Düğmesine basın ve ardından Tamam Düğmesine basın.

[WLAN (On/Off)] (WLAN (Açık/Kapalı)) öğesini seçin ve ardından Tamam Düğmesine basın.
[On] (Açık) öğesini seçmek için ▲ veya ▼ Düğmesine basın ve ardından Tamam Düğmesine basın.

Kablosuz işlevini devre dışı bırakmak için:

[WLAN] menüsünü seçmek için Menü, ▲ veya ▼ Düğmesine basın ve ardından Tamam Düğmesine basın.

[WLAN (On/Off)] (WLAN (Açık/Kapalı)) öğesini seçin ve ardından Tamam Düğmesine basın.
[Off] (Kapalı) öğesini seçmek için ▲ veya ▼ Düğmesine basın ve ardından Tamam Düğmesine basın.

Kablosuz LAN (sadece QL-810W/QL-820NWB)

Bu yazıcı, Kablosuz LAN'ı destekler.

Frekans bantları: 2400–2483,5 MHz.

Frekans bantlarında iletilen maksimum radyo frekansı gücü: 20 dBm'den az (EIRP).

Bluetooth'un etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması (sadece QL-820NWB)

Bluetooth'u etkinleştirmek için:

[Bluetooth] menüsünü seçmek için Menü, ▲ veya ▼ Düğmesine basın ve ardından Tamam Düğmesine basın. [Bluetooth (On/Off)] (Bluetooth (Açık/Kapalı)) ögesini seçmek için ▲ veya ▼ Düğmesine basın ve ardından Tamam Düğmesine basın. [On] (Açık) ögesini seçmek için ▲ veya ▼ Düğmesine basın ve ardından Tamam Düğmesine basın.

Bluetooth'u devre dışı bırakmak için:

[Bluetooth] menüsünü seçmek için Menü, ▲ veya ▼ Düğmesine basın ve ardından Tamam Düğmesine basın. [Bluetooth (On/Off)] (Bluetooth (Açık/Kapalı)) ögesini seçmek için ▲ veya ▼ Düğmesine basın ve ardından Tamam Düğmesine basın. [Off] (Kapalı) ögesini seçmek için ▲ veya ▼ Düğmesine basın ve ardından Tamam Düğmesine basın.

Bluetooth (sadece QL-820NWB)

Bu yazıcı Bluetooth'u destekler.

Frekans bantları: 2402–2480 MHz.

Frekans bantlarında iletilen maksimum radyo frekansı gücü: 20 dBm'den az (EIRP).

Bazı Önemli Bilgiler:

- 1)
 - A. İthalatçı ve üretici firmaların irtibat bilgileri
İthalatçı firma: BROTHER International Gulf (FZE.) Türkiye İstanbul Şubesi Küçükbakkalköy Mahallesi
Dudullu Caddesi No23-25B, D:253 34750
Ataşehir, İstanbul, Turkey
Tel: 0-216-577 68 17 pbx
Fax: 0-216-577 68 19
info@brother.com.tr
Üretici firma: BROTHER INDUSTRIES LTD.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya
467-8561, Japan
Tel: 00-81-528 24 2072
Fax: 00-81-528116826
brother@brother.com
 - B. Kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımda uyulması gereken kurallar;
Bakınız, Kullanım Kılavuzu.
 - C. Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;
Cihaz, orijinal ambalaj kutusunda gerekli destekleri takılmış halde, nem ve sıvıdan etkilenmeyecek, üzerine ağırlık gelmeyecek şekilde taşınmalıdır.

- Ç. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler;
Bakınız, Kullanım Kılavuzu.
- D. Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler;
Bakınız, Kullanım Kılavuzu.
- E. Tüketicinin kendi yapabileceği bakım onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler;
Bakınız, Kullanım Kılavuzu.
- F. Bu modelimizde periyodik bakım ihtiyacı bulunmamaktadır.
- G. Bağlantı veya montajın nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajın kim tarafından yapılacağına ilişkin bilgiler
Bakınız Kullanım Kılavuzu.
- Ğ. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü
Cihazınızın kullanım ömrü 5 yıldır.
- H. Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,
Bakınız, Garanti Kartı Yetkili Servis Listesi.
- I. Üretici firma: BROTHER INDUSTRIES LTD.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya
467-8561, Japan
Tel: 00-81-528 24 2072
Fax: 00-81-528116826
brother@brother.com
- İ. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.
- J. Ürün le ilgili her türlü şikâyet ve itiraz başvurularınızı Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirsiniz.
- 2) Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler, Bakınız, Kullanım Kılavuzu.
- 5) Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar, Bakınız, Kullanım Kılavuzu.

brother



D01844001