


# Használati útmutató

QL-800

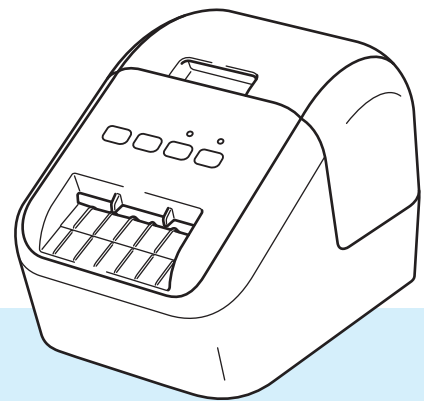

# Bevezetés

## Fontos megjegyzés

---

- A dokumentum tartalma és a termék műszaki adatai értesítés nélkül módosulhatnak.
- A Brother fenntartja a jogot, hogy értesítés nélkül módosítsa a műszaki jellemzőket és az itt található anyagokat, és nem tehető felelőssé a bemutatott anyagok megbízhatósága miatt bekövetkezett károkért vagy következményes károkért, beleértve, de nem korlátozva a kiadvány gépelési és egyéb hibáira.
- A dokumentumban található képernyőképek a számítógép operációs rendszerétől, a termék típusától és a szoftver verziójától függően eltérők lehetnek.
- A címkenyomtató használata előtt olvassa el a nyomtatóhoz mellékelt összes dokumentumot a biztonságos és rendeltetésszerű használatra vonatkozóan.
- Előfordulhat, hogy az ábrákon szereplő nyomtató nem pontosan úgy néz ki, mint az Ön nyomtatója.
- Az elérhető kiegészítők és kellékanyagok országonként változhatnak.

## Rendelkezésre álló kézikönyvek

---

A legújabb kézikönyvek letöltéséhez keresse fel a Brother Support weboldalt a [support.brother.com](http://support.brother.com) címen, és kattintson a Kézikönyvek elemre az adott modell oldalán.

<b>Termékbiztonsági útmutató</b> <sup>1</sup>	Ez az útmutató biztonsági információkat tartalmaz; feltétlenül olvassa el a nyomtató használata előtt.
<b>Gyors telepítési útmutató</b> <sup>1</sup>	Ez az útmutató a nyomtató használatával kapcsolatos alapvető információkat, valamint hibaelhárítási tippeket tartalmaz.
<b>Használati útmutató</b> <sup>2</sup>	Ez az útmutató további információt nyújt a nyomtató beállításairól és funkcióiról, hibaelhárítási tippeket és karbantartási utasításokat tartalmaz.





<sup>1</sup> Nyomtatott kézikönyv a dobozban

<sup>2</sup> PDF alapú útmutató a Brother Support weboldalon

## Az útmutatóban használt szimbólumok

---

Az útmutató a következő jelzéseket használja:

 <b>FIGYELEM</b>	Tájékoztatás az esetleges sérülések megelőzési módjáról.
 <b>VIGYÁZAT</b>	Tájékoztatás a címkenyomtató károsodásának és az enyhébb személyi sérülések megelőzése érdekében követendő eljárásokról.
 <b>Fontos</b>	Olyan információkat vagy útmutatásokat jelöl, amelyeket fontos, hogy kövessen. A figyelmen kívül hagyásuk kárt vagy nem megfelelő működést okozhat.
 <b>Megjegyzés</b>	Olyan megjegyzéseket jelöl, amelyek információkat és útmutatásokat tartalmaznak, amelyek segítségével jobban megismerheti és hatékonyabban használhatja a terméket.

## Általános óvintézkedések

### DK tekercs (DK címke és DK szalag)

- Csak eredeti (DK LABEL, DK TAPE jelöléssel ellátott) Brother tartozékokat és kellékanyagokat használjon. NE HASZNÁLJON nem jóváhagyott tartozékokat vagy kellékanyagokat.
- Ha a címkét nedves, koszos vagy olajos felületre ragasztja fel, az könnyen leválhat. A címke felragasztása előtt tisztítsa meg a felületet, ahova a címkét ragasztani kívánja.
- A DK tekercs hőpapírt vagy fóliát használnak, amely ultraibolya fénysugárzás, szél és eső hatására kifakulhat vagy leválhat.
- NE TEGYE ki a DK tekercsket közvetlen napfénynek, magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak vagy pornak. A tekercsket tárolja hűvös, sötét helyen. A DK tekercsket a csomagolás felnyitását követően rövid időn belül használja fel.
- A címke színe megváltozhat vagy kifakulhat, ha a címke nyomtatott felületét körömmel vagy fémtárggyal karcolja meg, illetve ha nedves, izzadt kézzel fogja meg.
- NE RAGASSZA a címkét emberekre, állatokra vagy növényekre. Ezenkívül köz- és magánterületen se helyezzen el címkéket engedély nélkül.
- Mivel a DK tekercs vége úgy van kialakítva, hogy ne ragadjon hozzá a címkeorsóhoz, lehet, hogy az utolsó címke vágása nem lesz megfelelő. Ebben az esetben vegye ki a fennmaradó címkéket, helyezzen be egy új DK tekercsset, és nyomtassa ki újra az utolsó címkét.  
Megjegyzés: A fenti jelenség miatt az egyes DK tekercsen található DK címkék száma több lehet, mint azt a csomagoláson jelölik.
- Címke felragasztás utáni eltávolításakor a címke egy része a felületen maradhat.
- CD/DVD címkék használata előtt olvassa el a CD/DVD lejátszó használati utasítását a CD/DVD címkék használatával kapcsolatban.
- NE HASZNÁLJON CD/DVD címkéket lemezkiadó nyílással rendelkező CD/DVD lejátszón.
- NE TÁVOLÍTSA EL a CD/DVD címkét a CD/DVD lemezre történő felragasztást követően, mert leválhat a felületen található vékony adathordozó réteg, ami használhatatlanná teheti a lemezt.
- NE RAGASSZON CD/DVD címkéket tintasugaras nyomtatóban történő felhasználásra szánt CD/DVD lemezekre. A címkék könnyen leválhatnak az ilyen lemezekről, és a levált címkéjű lemezek használata adatvesztéshez vagy adatsérüléshez vezethet.
- CD/DVD címkék felragasztásához használja a CD/DVD címkék tekercséhez adott felhelyező eszközt. Ellenkező esetben megrongálhatja a CD/DVD lejátszót.
- A felhasználó minden felelősséget vállal a CD/DVD címkék felragasztásával kapcsolatban. A Brother nem vállal felelősséget a CD/DVD címkék nem megfelelő használatából eredő adatvesztésekkel és adatsérülésekkel kapcsolatban.
- Ügyeljen rá, hogy ne ejtse el a DK tekercsset.
- A DK tekercs hőpapírt és hőre érzékeny fóliát használnak. Mind a címke, mind a nyomtatás elhalványul napfény és hő hatására. NE HASZNÁLJA a DK tekercsket tartósságot igénylő kültéri célra.
- A helytől, anyagtól és környezeti feltételektől függően a címke leválhat vagy eltávolíthatatlanná válhat, illetve a címke színe megváltozhat, vagy más tárgyakat is elszínezhet. A címke felhelyezése előtt ellenőrizze a környezeti feltételeket és a címke anyagát. Először próbálja a címke kis darabját felragasztani, vagy a címkét a kívánt felület nem látható részére helyezze fel.
- Ha a nyomtatás eredménye nem a vártak megfelelően alakul, használja a nyomtató-illesztőprogram vagy a Nyomtatóbeállító eszköz beállításait.

## **FONTOS MEGJEGYZÉS**

- A jelen dokumentumban a Windows Vista a Windows Vista minden kiadására utal.
- A jelen dokumentumban a Windows 7 a Windows 7 minden kiadására utal.
- A jelen dokumentumban a Windows 8 a Windows 8 minden kiadására utal.
- A jelen dokumentumban a Windows 8.1 a Windows 8.1 minden kiadására utal.
- A jelen dokumentumban a Windows 10 a Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise és Windows 10 Education kiadásokra utal.  
A jelen dokumentumban a Windows 10 nem jelenti a Windows 10 Mobile, Windows 10 Mobile Enterprise vagy Windows 10 IoT Core kiadásokat.
- Nem minden modell kapható minden országban.

# Tartalomjegyzék

## I. bekezdés Alapvető műveletek

<b>1</b>	<b>A címkenyomtató beállítása</b>	<b>2</b>
	Alkatrészek leírása .....	2
	Előlnézet.....	2
	Hátulnézet .....	3
	A DK tekercs behelyezése.....	4
	A hálózati tápkábel csatlakoztatása.....	6
	Be- és kikapcsolás.....	6
<b>2</b>	<b>Nyomatás számítógép segítségével (P-touch Editor)</b>	<b>7</b>
	A szoftver és a nyomtató-illesztőprogramok telepítése számítógépre .....	7
	A címkenyomtató csatlakoztatása számítógéphez.....	7
	Nyomatás számítógépről.....	8
	Rendelkezésre álló alkalmazások .....	8
	Címkék létrehozása a számítógépről .....	9
	Címkék felhelyezése .....	10
<b>3</b>	<b>Nyomatás mobileszközről (csak Android)</b>	<b>11</b>
	Rendelkezésre álló alkalmazás .....	11
	Nyomatás mobileszközről.....	12
	Címkék felhelyezése .....	12
<b>4</b>	<b>A címkenyomtató beállítások módosítása</b>	<b>13</b>
	Nyomtatóbeállító eszköz a Windows rendszerhez .....	13
	A Nyomtatóbeállító eszköz használata előtt.....	13
	A Windows rendszerhez készült Nyomtatóbeállító eszköz használata .....	14
	Eszközbeállítások Windows esetén.....	16
	Beállítások párbeszédablak.....	16
	Menüsor.....	18
	Alap fül.....	18
	Speciális fül .....	19
	Módosított beállítások alkalmazása több címkenyomtatón .....	19
	Mac rendszerhez készült Printer Setting Tool .....	20
	A Printer Setting Tool használata előtt .....	20
	A Mac rendszerhez készült Printer Setting Tool használata .....	20
	Beállítások párbeszédablak.....	21
	Basic (Alap) fül .....	22
	Advanced (Speciális) fül .....	22
	Módosított beállítások alkalmazása több címkenyomtatón .....	23

<b>5</b>	<b>Egyéb funkciók</b>	<b>24</b>
	A címkenyomtató beállításainak ellenőrzése.....	24
	2 színű nyomtatás konfigurálása más alkalmazásokkal.....	24
	Elosztott nyomtatás (csak Windows).....	26

## II. bekezdés    **Alkalmazás**

<b>6</b>	<b>A P-touch Editor használata</b>	<b>30</b>
	Windows rendszeren .....	30
	A P-touch Editor elindítása .....	30
	Nyomtatás a P-touch Editorral.....	32
	Nyomtatás 62 mm-es fekete/vörös DK tekercs használatával .....	34
	A piros tartomány, világosság és kontraszt állítása.....	37
	Mac-felhasználóknak .....	39
	A P-touch Editor elindítása .....	39
	Üzem módok .....	39
	2 színű nyomtatás konfigurálása .....	40
	A piros érték beállítása .....	41

<b>7</b>	<b>A P-touch Library használata (csak Windows)</b>	<b>42</b>
	P-touch Library .....	42
	A P-touch Library indítása .....	42
	Sablonok megnyitása és szerkesztése.....	43
	Sablonok nyomtatása .....	44
	Sablonok keresése .....	45

<b>8</b>	<b>A P-touch Editor Lite használata (csak Windows)</b>	<b>47</b>
----------	--	-----------

<b>9</b>	<b>A P-touch szoftver frissítése</b>	<b>51</b>
	A P-touch Editor frissítése .....	51
	Windows rendszeren .....	51
	Mac-felhasználóknak.....	53
	A P-touch Editor Lite (csak Windows) és a firmware frissítése .....	54
	Windows rendszeren .....	54
	Mac-felhasználóknak.....	56

## III. bekezdés    **Függelék**

<b>10</b>	<b>A címkenyomtató alaphelyzetbe állítása</b>	<b>59</b>
	Az összes gyári beállítás visszaállítása alaphelyzetbe a címkenyomtató gombjaival .....	59
	Adatok visszaállítása a Nyomtatóbeállító eszközzel .....	59

<b>11</b>	<b>Karbantartás</b>	<b>60</b>
	Az egység külső burkolatának tisztítása.....	60
	A nyomtatófej tisztítása.....	60
	A görgő tisztítása.....	60
	A címkekiadó tisztítása.....	62
<b>12</b>	<b>Hibaelhárítás</b>	<b>63</b>
	Áttekintés.....	63
	Nyomtatási problémák.....	64
	Verzióinformáció.....	67
	LED-jelzőfények.....	68
	Hibaelhárítás.....	70
<b>13</b>	<b>A termék műszaki adatai</b>	<b>71</b>
	A címkenyomtató műszaki adatai.....	71





# Alapvető műveletek

---

<b>A címkenyomtató beállítása</b>	<b>2</b>
<b>Nyomtatás számítógép segítségével (P-touch Editor)</b>	<b>7</b>
<b>Nyomtatás mobileszközről (csak Android)</b>	<b>11</b>
<b>A címkenyomtatási beállítások módosítása</b>	<b>13</b>
<b>Egyéb funkciók</b>	<b>24</b>


# 1

## A címkenyomtató beállítása

1

### Alkatrészek leírása

#### Előlnézet

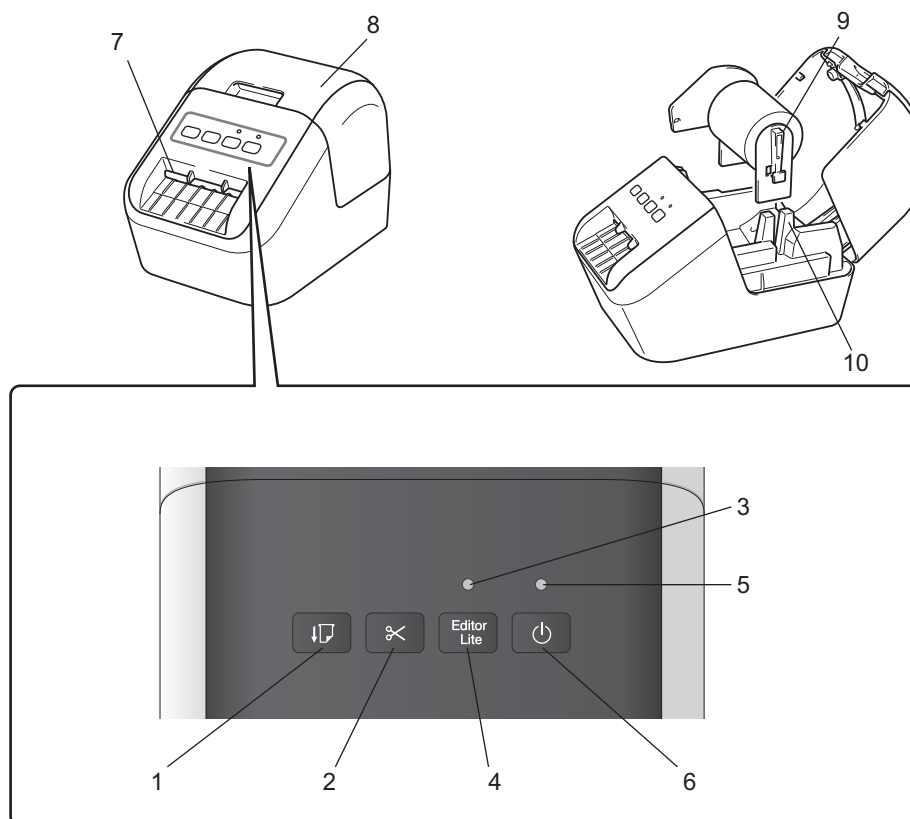


- 1 Adagolás gomb
- 2 Vágás gomb
- 3 Editor Lite LED
- 4 Editor Lite gomb
- 5 Állapotjelző LED
- 6 Bekapcsoló gomb

- 7 Címkekiadó nyílás
- 8 DK tekercs rekeszének fedele
- 9 Tekercs orsókarja
- 10 Tekercs orsóvezetője

## Hátulnézet

1

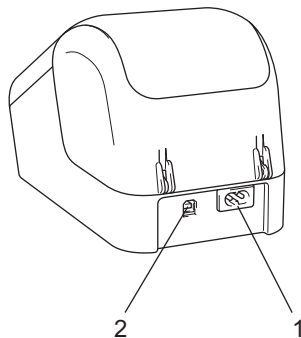

### 1 Tápkábel nyílása

### 2 USB-port

#### ⚠ Fontos

A nyomtató használata előtt győződjön meg róla, hogy eltávolította a védőfóliát a következő eljárás szerint:

- 1 Győződjön meg arról, hogy a nyomtató ki van kapcsolva.  
Tartsa a nyomtatót az elejénél fogva, majd határozottan emelje fel a DK tekercs rekeszének fedelét annak kinyitásához.
- 2 Távolítsa el a védőfóliát a címkekiadó nyílásból.




- **Ne dobja el a védőfóliát.**
- Ha nem használja a nyomtatót, emelje fel a DK tekercs rekeszének fedelét, és vegye ki a nyomtatóból a benne lévő összes DK tekercs. A jó nyomtatási minőség megőrzése érdekében tegye vissza a védőfóliát a címkekiadó nyílásba.

## A DK tekercs behelyezése


- 1 Győződjön meg arról, hogy a címkenyomtató ki van kapcsolva.  
Tartsa a nyomtatót az elejénél fogva, majd határozottan emelje fel a DK tekercs rekeszének fedelét annak kinyitásához.




- 2 Helyezze a DK tekercset a tekercs orsóvezetőjébe.
  - Ügyeljen arra, hogy a tekercs orsókarja jól benne legyen a tekercs orsóvezetőjében.
  - A stabilizátornak (1) bele kell csúsznia a nyomtató vájatába.
  - Győződjön meg róla, hogy a P-touch Editorban a **[Papírtípus]** (Windows esetében) / **[Print Media]** (Nyomtatópapír) (Mac esetében) megfelel a behelyezett papírnak.



- 3 Vezesse át a DK tekercset a nyomtatón.
  - Igazítsa össze a DK tekercs szélét a címkekiadó nyílás függőleges szélével.
  - Illessze az első címkét a nyílásba a rekesz belsejében.
  - Tolja át címkét a címkekiadó nyíláson addig, hogy a vége az alábbi képen látható módon elérje a jelölést:

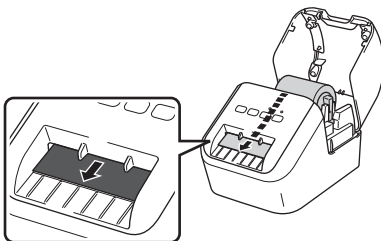

- 4 Csukja be a DK tekercs rekeszének fedelét.  
Amikor a Bekapcsoló (⏻) gombot megnyomva bekapcsolja a nyomtatót, a DK tekercs vége automatikusan beigazítja magát.



- !** **Fontos** 

---


 Ne hagyjon semmilyen nyomtatott címkét a nyomtatóban. Ez a címkék elakadásához vezethet. 

---

## A hálózati tápkábel csatlakoztatása

Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a nyomtatóhoz. Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt egy földelt aljzatba.

1

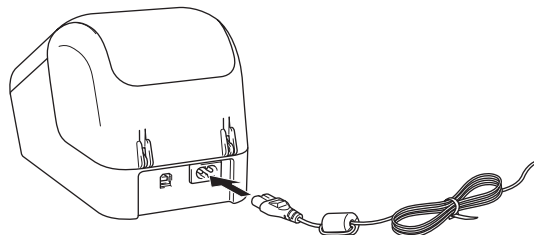

## Be- és kikapcsolás

**Bekapcsolás:** Nyomja meg a Bekapcsoló (⏻) gombot a nyomtató bekapcsolásához. Az Állapotjelző LED zöld színnel világít.

**Kikapcsolás:** Tartsa lenyomva ismét a Bekapcsoló (⏻) gombot a nyomtató kikapcsolásához.

### ! Fontos

A nyomtató kikapcsolásakor csak akkor húzza ki a hálózati tápkábelt, ha a narancssárga Állapotjelző LED már nem világít.

## A szoftver és a nyomtató-illesztőprogramok telepítése számítógépre

Ha Windows rendszerű vagy Mac számítógépről szeretne nyomtatni, telepítse a nyomtató-illesztőprogramokat, a P-touch Editor programot és egyéb alkalmazásokat a számítógépre.

### Windows rendszeren

Nyomtató-illesztőprogram, P-touch Editor, P-touch Update Software és Nyomtatóbeállító eszköz.

### Mac-felhasználóknak

Nyomtató-illesztőprogram, P-touch Editor, P-touch Update Software és Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz).

### ! Fontos

A P-touch Editor programmal való nyomtatáskor tartsa nyomva a P-touch Editor Lite gombot, amíg a zöld Editor Lite LED ki nem alszik.

- 1 Keresse fel weboldalunkat ([install.brother](http://install.brother)), és töltsse le a legújabb szoftver, valamint a kézikönyvek telepítőprogramját.
- 2 Kattintson kétszer a letöltött EXE-fájltra (Windows rendszeren) vagy DMG-fájltra (Mac rendszeren), majd a képernyőn megjelenő utasítások szerint hajtsa végre a telepítést.
- 3 A telepítés végén zárja be a párbeszédablakot.

## A címkenyomtató csatlakoztatása számítógéphez

- 1 Az USB-kábel csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a nyomtató ki van-e kapcsolva.
- 2 Csatlakoztassa az USB-kábelt a nyomtató hátoldalán lévő USB-porthoz.
- 3 Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógépen lévő USB-porthoz.
- 4 Kapcsolja be a nyomtatót.

## Nyomtatás számítógépről

### Rendelkezésre álló alkalmazások

A nyomtató hatékony használatához számos alkalmazás és funkció áll rendelkezésre.

Az alkalmazások használatához telepítenie kell a nyomtató-illesztőprogramot.

Keresse fel weboldalunkat ([install.brother](http://install.brother)), és töltsse le az alkalmazás és a nyomtató-illesztőprogram telepítőprogramját.

Alkalmazás	Windows	Mac	Funkciók
P-touch Editor	✓	✓	Egyéni címkéket tervezhet és nyomtathat a beépített rajzolóeszközökkel, különböző betűtípusú és stílusú szövegekkel, importált képekkel és vonalkódokkal.
P-touch Library	✓		Kezelheti és kinyomtathatja a P-touch Editor sablonjait. A rendszer a P-touch Editorral együtt telepíti ezt az alkalmazást.
P-touch Update Software	✓	✓	A legújabb verzióra frissíti a szoftvert.
Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz)	✓	✓	Megadja a nyomtató eszközbeállításait egy számítógépről.

Funkció	Windows	Mac	Funkciók
Elosztott nyomtatás	✓		Ha nagy számú címkét nyomtat, a nyomtatást több nyomtató között is fel tudja osztani. Mivel ekkor a nyomtatás több helyen egyszerre zajlik, a teljes nyomtatási idő csökkenthető. További információért lásd: <i>Elosztott nyomtatás (csak Windows)</i> , 26. oldal.



## Címkék létrehozása a számítógépről

A nyomtatóval számos módon nyomtathat.




A következő rész leírja, hogyan nyomtathat számítógépről a P-touch Editor segítségével.

- 1 Indítsa el a P-touch Editor alkalmazást, és nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot.
- 2 Hozza létre a címke elrendezését.
- 3 Ellenőrizze a vágási beállításokat.
- 4 Válassza a **[Fájl]**, majd **[Nyomtatás]** lehetőséget a menüsorban, vagy kattintson a **[Nyomtatás]** ikonra.

### Vágási beállítások

A vágási beállítások segítségével megadhatja, hogyan történjen az adagolás és vágás a nyomtatás során. Ha számítógépről nyomtat, a vágási beállítást a nyomtató-illesztőprogramban határozhatja meg.

#### Címkevágási beállítások táblázata

Automatikus vágás	Végén vág	Kép
Nem	Igen	
Nem	Nem	
Igen	Igen vagy Nem	

## Címkék felhelyezése

---

- 1 Fejtse le a papír hátlapot a címkéről.
- 2 Állítsa a megfelelő helyzetbe a címkét, majd ujjával felülről lefelé haladva határozottan nyomja rá.



### **Megjegyzés**

---

A címkék felragasztása nedves, szennyezett vagy egyenetlen felületekre nehézségekbe ütközhet. Az ilyen felületekről a címkék könnyen leválhatnak.

---

A címkenyomtatót önálló nyomtatóként is használhatja, vagy csatlakoztathatja Android mobileszközhöz is. Ha közvetlenül mobileszközről szeretne címkéket létrehozni és nyomtatni, akkor telepítse a Brother iPrint&Label alkalmazást (letölthető a Google Play áruházból), majd csatlakoztassa a nyomtatót USB On-the-Go kábellel (nem a Brother nyomtató tartozéka) a mobileszközhöz.

## Rendelkezésre álló alkalmazás

---

A Google Play™ alkalmazásboltból a következő Brother alkalmazás tölthető le ingyenesen:

Alkalmazás	Funkciók
Brother iPrint&Label	Sablonok segítségével közvetlenül okostelefonról, táblagépről vagy más mobileszközről hozhat létre címkéket, és kinyomtathatja őket a nyomtatón.



### Megjegyzés

A nyomtató és az Android mobileszköz csatlakoztatásához USB On-the-Go kábelt kell beszereznie.

---

## Nyomtatás mobileszközről

- 1 Győződjön meg róla, hogy a nyomtató csatlakozik a mobileszközhöz. Indítsa el a mobilnyomtatási alkalmazást a mobilkészüléken.
- 2 Jelöljön ki egy címkesablont vagy elrendezést. Lehetősége van előzőleg már megtervezett címke vagy kép kiválasztására, majd kinyomtatására is.
- 3 Érintse meg a **[Nyomtatás]** lehetőséget az alkalmazás menüjében.

### Vágási beállítások

Lásd: *Vágási beállítások*, 9. oldal.

### Címkék felhelyezése

---

- 1 Fejtse le a papír hátlapot a címkéről.
- 2 Állítsa a megfelelő helyzetbe a címkét, majd ujjával felülről lefelé haladva határozottan nyomja rá.



#### Megjegyzés

A címkék felragasztása nedves, szennyezett vagy egyenetlen felületekre nehézségekbe ütközhet. Az ilyen felületekről a címkék könnyen leválhatnak.

---

## Nyomtatóbeállító eszköz a Windows rendszerhez

A Nyomtatóbeállító eszköz a nyomtató eszközbeállításainak Windows rendszerű számítógépről való meghatározására szolgál.

### ⚠ Fontos

- A Nyomtatóbeállító eszköz kizárólag kompatibilis Brother nyomtatókkal áll rendelkezésre.
- A Nyomtatóbeállító eszköz angol nyelven, „Printer Setting Tool” névvel jelenik meg a [Vezérlőpulton] és parancsikon formájában.

## A Nyomtatóbeállító eszköz használata előtt

- A hálózati tápkábel legyen csatlakoztatva a nyomtatóhoz, valamint legyen bedugva a csatlakozóaljzatba is.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a nyomtató-illesztőprogram telepítve van és képes nyomtatni.
- Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez USB-kábellel.

## A Windows rendszerhez készült Nyomtatóbeállító eszköz használata

1 Csatlakoztassa a beállítani kívánt nyomtatót a számítógéphez.

2 Indítsa el a Nyomtatóbeállító eszköz.

### ■ Windows Vista / Windows 7 rendszeren

Kattintson a **Start > Minden program > Brother > Label & Mobile Printer > Printer Setting Tool** (Nyomtatóbeállító eszköz) menüpontra.


### ■ Windows 8 / Windows 8.1 rendszeren

Az **Alkalmazások** képernyőn kattintson a **Printer Setting Tool** (Nyomtatóbeállító eszköz) lehetőségre.

### ■ Windows 10 rendszeren

Kattintson a **Start > Brother > Label & Mobile Printer > Printer Setting Tool** (Nyomtatóbeállító eszköz) menüpontra.

Megjelenik a fő ablak.

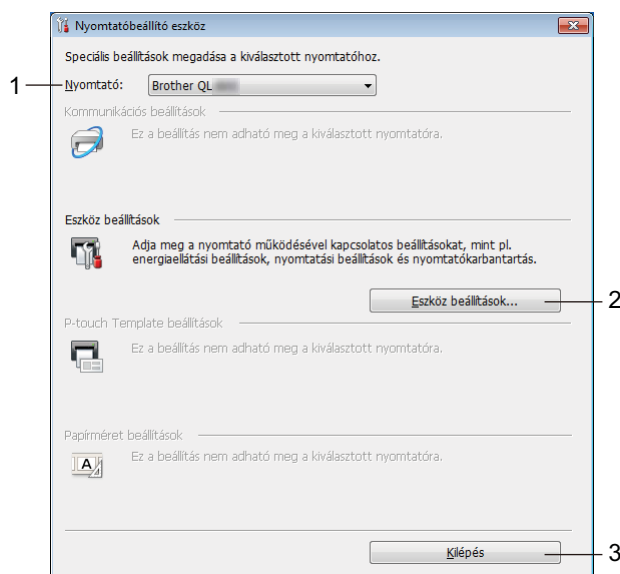

### 1 Nyomtató

A csatlakoztatott nyomtatókat sorolja fel.

### 2 Eszköz beállítások

Itt lehet megadni a nyomtató eszközbeállításait, így például a tápellátási beállításokat és a nyomtató beállításait.

### 3 Kilépés

Bezárja az ablakot.

- 3 Ellenőrizze, hogy a beállítani kívánt nyomtató megjelenik-e a **[Nyomtató]** mellett. Ha egy másik nyomtató jelenik meg, válassza ki a kívánt nyomtatót a legördülő listából.



### Megjegyzés

---

Ha csak egy nyomtató van csatlakoztatva, akkor nincs szükség a kiválasztásra, mert csak az a nyomtató érhető el.

---

- 4 Válassza ki a módosítani kívánt beállításokat, majd adja meg vagy módosítsa azokat a párbeszédablakban. További információ a beállítások párbeszédablakairól: *Eszközbeállítások Windows esetén*, 16. oldal.
- 5 Kattintson az **[Alkalmaz]** elemre, majd a **[Kilépés...]** lehetőségre a beállítások nyomtatóra való alkalmazásához.
- 6 Kattintson a **Kilépés** gombra.

### ! Fontos

---

A Nyomtatóbeállító eszköz *csak akkor* használja a nyomtató konfigurálására, ha a nyomtató éppen a következő nyomtatási feladatra várakozik. A nyomtató hibás működéséhez vezethet, ha egy feladat végrehajtása közben próbálja megadni a beállításokat.

---


## Eszközbeállítások Windows esetén

A Nyomtatóbeállító eszköz [**Eszköz beállítások**] segítségével módosíthatja a nyomtató beállításait, miután a nyomtatót és a számítógépet USB-kábellel csatlakoztatta egymáshoz. Nemcsak egy adott nyomtató eszközbeállításait módosíthatja, hanem ugyanazokat a beállításokat több nyomtatóra is alkalmazhatja.

Amikor egy számítógépes alkalmazásból nyomtat, különböző beállításokat lehet megadni a nyomtató-illesztőprogramból; a Nyomtatóbeállító eszköz [**Eszköz beállítások**] funkciójával azonban speciális beállításokat lehet megadni.

Az [**Eszköz beállítások**] megnyitásakor a nyomtató aktuális beállításai jelennek meg. Ha az aktuális beállításokat nem lehet beolvasni, az előző beállítások jelennek meg. Ha az aktuális beállításokat nem lehet beolvasni, és korábbi beállítások nem voltak megadva, a készülék gyári beállításai jelennek meg.

### Beállítások párbeszédablak

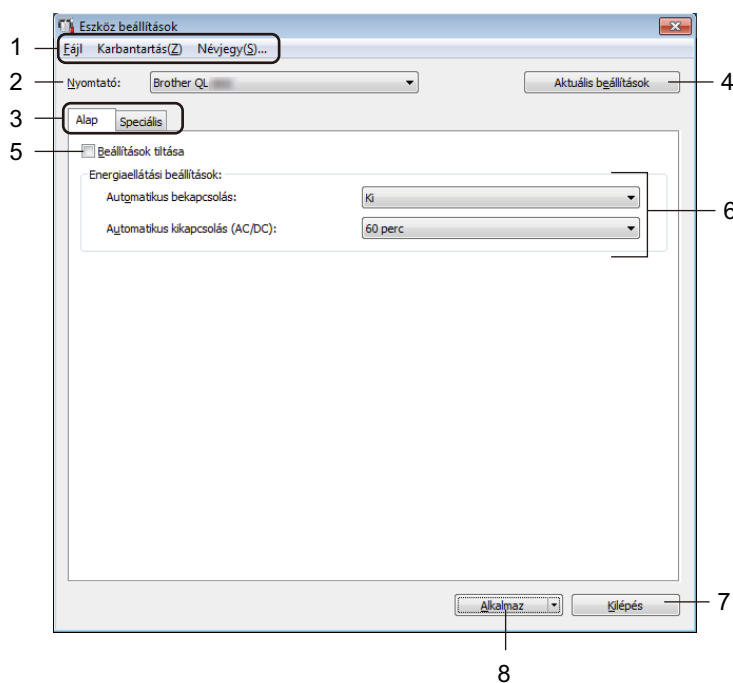

#### ! Fontos

Ezen fülek megjelenítéséhez rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkeznie a számítógéphez vagy a nyomtatóhoz.

A nyomtatóhoz tartozó rendszergazdai jogosultságot a [**Nyomtató tulajdonságai**] - [**Biztonsági**] fülön tudja ellenőrizni.

#### 1 Menüsor

Választhat a menülistákban található parancsok közül.

#### 2 Nyomtató

A konfigurálni kívánt nyomtatót határozza meg.


Ha csak egy nyomtató van csatlakoztatva, akkor nincs szükség a kiválasztásra, mivel csak az a nyomtató jelenik meg.



### 3 Beállításfülek

Megadható vagy módosítható beállításokat tartalmaz.

#### Megjegyzés


Ha a fülön a  szimbólum látható, az adott lapon található beállításokat nem lehet megadni vagy módosítani. Ezenkívül, a fülön található beállítások nem lépnek érvénybe a nyomtatón még az **[Alkalmaz]** gomb megnyomásakor sem. A fül beállításai nem menthetők és nem exportálhatók a **[Mentés parancsfájlbán]** vagy az **[Export]** parancs végrehajtásakor sem.


### 4 Aktuális beállítások

Beolvassa a jelenleg csatlakoztatott nyomtató beállításait, és megjeleníti azokat a párbeszédablakban.

A program a  szimbólummal megjelölt füleken található paraméterek beállításait is beolvassa.

### 5 Beállítások tiltása

A jelölődoboz bejelölésekor a  szimbólum jelenik meg a fülön, és a beállítások a továbbiakban nem módosíthatók.

A  szimbólummal jelzett lapokon található beállításokat a rendszer akkor sem alkalmazza a nyomtatóra, ha az **[Alkalmaz]** gombra kattint. Ezenfelül a fülön található beállítások nem menthetők és nem exportálhatók a **[Mentés parancsfájlbán]** vagy az **[Export]** parancs végrehajtásakor.

### 6 Paraméterek

Megjeleníti az aktuális beállításokat.

### 7 Kilépés

Kilép az **[Eszköz beállítások]** ablakból, és visszatér a Nyomtatóbeállító eszköz fő ablakába.

### 8 Alkalmaz

A beállításokat alkalmazza a nyomtatón.

A megadott beállítások parancsfájlbán történő mentéséhez válassza a **[Mentés parancsfájlbán]** elemet a legördülő listából.

## Menüsor

---

A következő szakasz a Beállítások párbeszédpanel menüelemeit ismerteti.

- **Beállítás alkalmazása a nyomtatóra**  
A beállításokat alkalmazza a nyomtatón.  
Ugyanazt a műveletet hajtja végre, mint amikor az **[Alkalmaz]** gombra kattint.
- **Beállítás ellenőrzése**  
Megjeleníti az aktuális beállításokat.
- **Beállítások mentése parancsfájlban**  
A megadott beállításokat parancsfájlba menti.  
Ugyanazt a műveletet hajtja végre, mint amikor a **[Mentés parancsfájlban]** lehetőséget választja az **[Alkalmaz]** legördülő listában.
- **Import**  
Importálja az exportált fájlt.
- **Export**  
Az aktuális beállítások mentése fájlba.
- **Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása**  
Visszaállítja a nyomtató összes gyári beállítását.
- **Beállítások...**  
Ha ki van választva a **[Ne jelenítsen meg hibaüzenetet, ha az aktuális beállításokat indításkor nem lehet lekérdezni]** jelölődoboz, nem fog legközelebb üzenet megjelenni.

## Alap fül

---

A következő szakasz a Beállítások párbeszédpanel Alap fülének elemeit ismerteti.

- **Automatikus bekapcsolás**  
Meghatározza, hogy a nyomtató automatikusan bekapcsol-e, amikor hálózati tápkábelt bedugja a csatlakozóaljzatba.  
Választható beállítások: **[Be]**, **[Ki]**
- **Automatikus kikapcsolás (AC/DC)**  
Meghatározza, hogy a nyomtató mennyi idő után kapcsol ki automatikusan, ha be van dugva a csatlakozóaljzatba.  
Választható beállítások: **[Nincs]**, **[10/20/30/40/50/60 perc]**

## Speciális fül

---

A következő szakasz a Beállítások párbeszédpanel Advanced (Speciális) fülének elemeit ismerteti.

- **Nyomtatási sűrűség (fekete)**

A fekete szín sűrűségét határozza meg.

Választható beállítások: [+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6]

- **Nyomtatási sűrűség (vörös)**

A vörös szín sűrűségét határozza meg.

Választható beállítások: [+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6]

- **Nyomtatási adatok a nyomtatás után**

Meghatározza, hogy a nyomtatást követően törölje-e a készülék a nyomtatási adatokat vagy sem.

Választható beállítások: [**Nyomtatási adatok megtartása**], [**Minden nyomtatási adat törlése**]

4

## Módosított beállítások alkalmazása több címkenyomtatón

---

- 1 Miután alkalmazta a beállításokat az első nyomtatón, bontsa a nyomtató és a számítógép csatlakozását, és csatlakoztasson másik nyomtatót a számítógéphez.
- 2 Válassza ki az újonnan csatlakoztatott nyomtatót a [**Nyomtató**] legördülő listából.
- 3 Kattintson az [**Alkalmaz**] gombra. Az első nyomtatón alkalmazott beállítások a második nyomtatón is alkalmazva lesznek.
- 4 Ismételje meg az 1-3. lépést az összes beállítani kívánt nyomtató esetében.



### Megjegyzés

---

Az aktuális beállítások fájlként való mentéséhez kattintson a [**Fájl**] - [**Export**] lehetőségre.

Ugyanezek a beállítások másik nyomtatóra is alkalmazhatók, ha a [**Fájl**] - [**Import**] lehetőségre kattint, és kiválasztja az exportált beállításfájlt. További információért lásd: *Eszközbeállítások Windows esetén*, 16. oldal.

---

## Mac rendszerhez készült Printer Setting Tool

A Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz) használatával megadhatja a nyomtató kommunikációs beállításait és az eszközbeállításokat egy Mac rendszerű számítógépről. Nemcsak egy adott nyomtató eszközbeállításait módosíthatja, hanem ugyanazokat a beállításokat több nyomtatóra is alkalmazhatja.



### Megjegyzés

A Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz) automatikusan telepítésre kerül a nyomtató-illesztőprogram első telepítésekor. További információért lásd: *A szoftver és a nyomtató-illesztőprogramok telepítése számítógépre*, 7. oldal.

### Fontos

A Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz) kizárólag kompatibilis Brother nyomtatókkal áll rendelkezésre.

## A Printer Setting Tool használata előtt

- A hálózati tápkábel legyen csatlakoztatva a nyomtatóhoz, valamint legyen bedugva a csatlakozóaljzatba is.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a nyomtató-illesztőprogram telepítve van és képes nyomtatni.
- Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez USB-kábellel.


## A Mac rendszerhez készült Printer Setting Tool használata

- 1 Csatlakoztassa a beállítani kívánt nyomtatót a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **[Macintosh HD]** - **[Alkalmazások]** - **[Brother]** - **[Printer Setting Tool]** (Nyomtatóbeállító eszköz) - **[Printer Setting Tool.app]** lehetőségre.  
Megjelenik a **[Printer Setting Tool]** (Nyomtatóbeállító eszköz) ablak.
- 3 Ellenőrizze, hogy a beállítani kívánt nyomtató megjelenik-e a **[Printer]** (Nyomtató) mellett. Ha egy másik nyomtató jelenik meg, válassza ki a kívánt nyomtatót a felugró listából.
- 4 Kattintson egy beállítási fülre, és adja meg vagy módosítsa a beállításokat.
- 5 Kattintson az **[Apply Settings to the Printer]** (Beállítás alkalmazása a nyomtatóra) lehetőségre a beállítás fülön, hogy érvényesítse a beállításokat a nyomtatón.
- 6 Kattintson az **[Exit]** (Kilépés) gombra, ha végzett a beállítások megadásával.

### Fontos

A Printer Setting Toolt (Nyomtatóbeállító eszközt) csak akkor használja a nyomtató konfigurálására, ha a nyomtató éppen a következő nyomtatási feladatra várakozik. A nyomtató hibás működéséhez vezethet, ha egy feladat végrehajtása közben próbálja megadni a beállításokat.

## Beállítások párbeszédablak

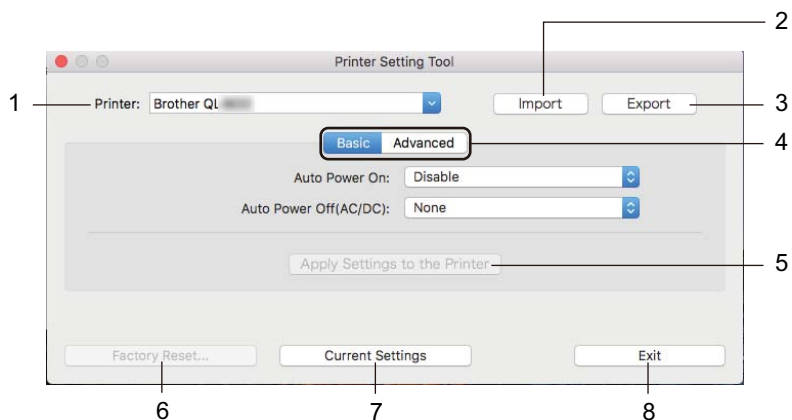

### 1 Printer (Nyomtató)

A csatlakoztatott nyomtatókat sorolja fel.

### 2 Import

Importálja a beállításokat egy fájlból.

### 3 Export

Az aktuális beállítások mentése fájlba.

### 4 Beállításfülek

Megadható vagy módosítható beállításokat tartalmaz.

### 5 Apply Settings to the Printer (Beállítás alkalmazása a nyomtatóra)

A beállításokat alkalmazza a nyomtatón.

### 6 Factory Reset (Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása)

Visszaállítja a nyomtató gyári beállításait.

### 7 Current Settings (Aktuális beállítások)

Beolvassa a jelenleg csatlakoztatott nyomtató beállításait, és megjeleníti azokat a párbeszédablakban.

### 8 Exit (Kilépés)

Kilép a Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz) programból.

## Basic (Alap) fül

---

A következő szakasz a Beállítások párbeszédpanel Alap fülének elemeit ismerteti.

- **Auto Power On (Automatikus bekapcsolás)**

Meghatározza, hogy a nyomtató automatikusan bekapcsol-e, amikor hálózati tápkábelt bedugja a csatlakozóaljzatba.

Választható beállítások: [**Disable**] (Tiltás), [**Enable**] (Engedélyezés)

- **Auto Power Off (AC/DC) (Automatikus kikapcsolás (AC/DC))**

Meghatározza, hogy a nyomtató mennyi idő után kapcsol ki automatikusan, ha be van dugva a csatlakozóaljzatba.

Választható beállítások: [**None**] (Nincs) [**10/20/30/40/50/60 Minutes**] (10/20/30/40/50/60 perc)

## Advanced (Speciális) fül

---

A következő szakasz a Beállítások párbeszédpanel Advanced (Speciális) fülének elemeit ismerteti.

- **Print Density (Black) (Nyomtatási sűrűség (fekete))**

A fekete szín sűrűségét határozza meg.

Választható beállítások: [**+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6**]

- **Print Density (Red) (Nyomtatási sűrűség (vörös))**

A vörös szín sűrűségét határozza meg.

Választható beállítások: [**+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6**]

- **Print Data after Printing (Nyomtatási adatok a nyomtatás után)**

Meghatározza, hogy a nyomtatást követően törölje-e a készülék a nyomtatási adatokat vagy sem.

Választható beállítások: [**Keep Print Data**] (Nyomtatási adatok megtartása), [**Erase All Print Data**] (Minden nyomtatási adat törlése)

## Módosított beállítások alkalmazása több címkenyomtatón

---

- 1 Miután alkalmazta a beállításokat az első nyomtatón, bontsa a nyomtató és a számítógép csatlakozását, és csatlakoztasson másik nyomtatót a számítógéphez.
- 2 Válassza ki az újonnan csatlakoztatott nyomtatót a **[Printer]** (Nyomtató) legördülő listából.
- 3 Kattintson az **[Apply Settings to the Printer]** (Beállítás alkalmazása a nyomtatóra) lehetőségre. Az első nyomtatón alkalmazott beállítások a második nyomtatón is alkalmazva lesznek.
- 4 Ismételje meg az 1-3. lépést az összes beállítani kívánt nyomtató esetében.



### Megjegyzés

---

Az aktuális beállítások fájlként való mentéséhez kattintson az **[Export]** lehetőségre.

Ugyanezek a beállítások másik nyomtatóra is alkalmazhatók, ha az **[Import]** (Importálás) lehetőségre kattint, majd kiválasztja az exportált beállításfájlt. További információért lásd: *Beállítások párbeszédablak*, 21. oldal.

---

## A címkenyomtató beállításainak ellenőrzése

Lehetősége van a beállításokat tartalmazó jelentés kinyomtatására, amely a következő adatokat tartalmazza: a firmware verziója, az eszköz beállításai és sorozatszama.

- 1 Kapcsolja be a nyomtatót.
- 2 A jelentés kinyomtatásához tartsa nyomva a Vágás (✂) gombot.

### Megjegyzés


A jelentés nyomtatásához legalább 29 mm címkeszélességű és 64 mm nyomtatási hosszúságú DK tekeracet érdemes használni. A 2 színű nyomtatásra készült DK tekercek nem használhatók.

## 2 színű nyomtatás konfigurálása más alkalmazásokkal

Az alábbi eljárást akkor kell követnie, ha nem a P-touch Editor alkalmazásból vezéri a 2 színű nyomtatást.

### Windows rendszeren


- 1 Nyissa meg az **Eszközök és nyomtatók** párbeszédablakot, válassza ki a **[QL-800]** lehetőséget, és kattintson rá a jobb gombbal.  
Kattintson a **[Nyomtató tulajdonságai]** elemre.
- 2 Válassza ki a **[Általános]** fület, majd kattintson a **[Beállítások...]** gombra.
- 3 Válassza ki a **[fekete-vörös]** elemet a **[Papírtípus]** résznél.

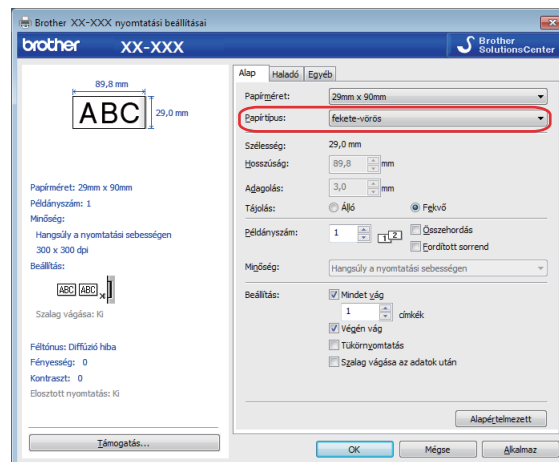



## Mac-felhasználóknak

- 1 Kattintson a **[Fájl]**, majd a **[Nyomtatás]** lehetőségre.  
Megjelenik a nyomtatási képernyő.
- 2 Kattintson a **[Részletek megjelenítése]** gombra.  
Megjelenik a másik nyomtatási képernyő.  
Kattintson a **[Jegyzetek]** legördülő menüre, majd válassza a **[Haladó]** lehetőséget.
- 3 Válassza a **[2-Color(Black/Red)]** (2 színű (fekete-vörös)) lehetőséget a **[Color]** (Szín) résznél.

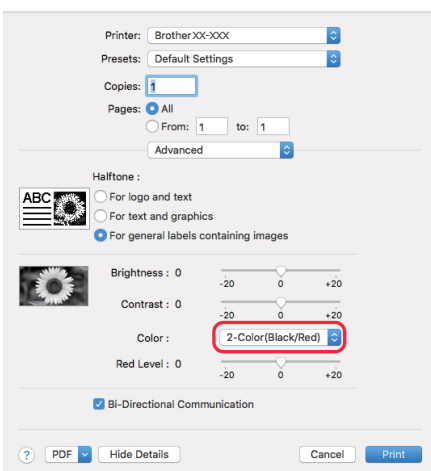

### ! Fontos

Győződjön meg róla, hogy ezeket a beállításokat használja, amikor monokróm nyomtatást készít 62 mm-es fekete/vörös DK tekercs használatával.


## Elosztott nyomtatás (csak Windows)

Ha nagy számú címkét nyomtat, a nyomtatást több nyomtató között is fel tudja osztani. Mivel ekkor a nyomtatás több helyen egyszerre zajlik, a teljes nyomtatási idő csökkenthető.




### Megjegyzés

- A nyomtatást USB-csatlakozással összekapcsolt nyomtatók között lehet felosztani.
- Az oldalak számát az illesztőprogram automatikusan felosztja a kiválasztott nyomtatók között. Ha a megadott oldalszámot nem lehet egyenlően elosztani a nyomtatók között, azt a nyomtatók párbeszédablakban megjelenített sorrendjében osztja fel a program, a 4. lépésben megadott nyomtatóbeállítások szerint.

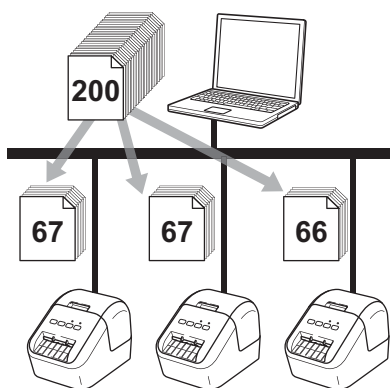


- 1 Kattintson a P-touch Editor **[Fájl]** menüjének **[Nyomtatás]** menüpontjára.
- 2 Kattintson a **[Tulajdonságok...]** lehetőségre.

- 3 Kattintson a **[Haladó]** fülön az **[Elosztott nyomtatás]** jelölődobozba, majd kattintson a **[Beállítások]** gombra.

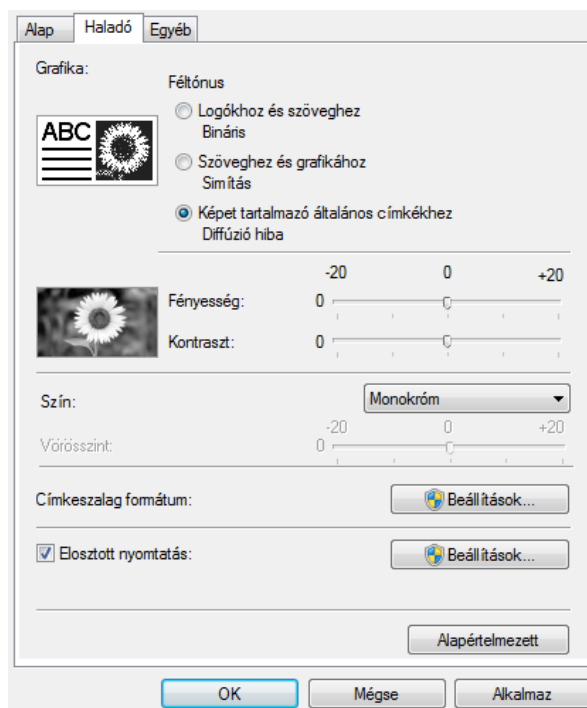

- 4 Az **Elosztott nyomtatás beállításai** párbeszédablakban válassza ki az elosztott nyomtatáshoz használni kívánt nyomtatókat.

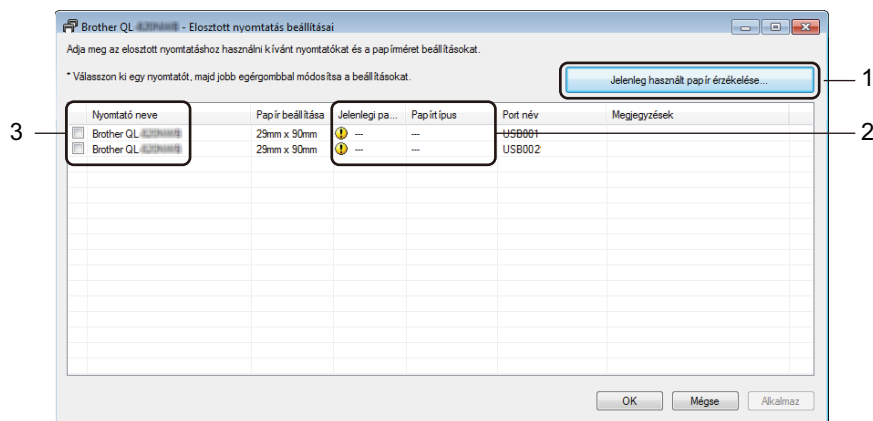

- Kattintson a **[Jelenleg használt papír érzékelése...]** lehetőségre (1).
- Az érzékelt aktuális nyomtatóinformációk megjelennek az **[Jelenlegi papír]** és **[Papírtípus]** adatok alatt (2).
- Jelölje be a kívánt **[Nyomtató neve]** érték mellett található négyzetet (3).

### Megjegyzés

Ha a kiválasztott címkészélesség nem azonos a **[Jelenlegi papír]** oszlopban szereplővel, a ikon jelenik meg. Töltsön a nyomtatóba a **[Szélesség beállítása]** résznél megadott szélességű címkét.

5 Adja meg a címke méretét.

**A. Ha csak egy nyomtató van kiválasztva.**

A 4. lépésnél bemutatott **Elosztott nyomtatás beállításai** párbeszédablakban válassza ki a beállítandó nyomtatókat, majd kattintson rájuk duplán, vagy a jobb egérgombbal rájuk kattintva válassza ki a **[Beállítások]** lehetőséget. A **[Szélesség beállítása]** legördülő listából válassza ki a címkeméretet.



**Megjegyzés**

A 4. lépés **[Elosztott nyomtatás beállításai]** párbeszédablakában megjelenítendő információkat a **[Megjegyzések]** szövegdozsbban adhatja meg.

**B. Ha több nyomtató van kiválasztva.**

A 4. lépésnél bemutatott **Elosztott nyomtatás beállításai** párbeszédablakban válassza ki a beállítandó nyomtatókat, kattintson rájuk jobb egérgombbal, majd válassza ki a **[Beállítások]** lehetőséget. A **[Szélesség beállítása]** legördülő listából válassza ki a címkeméretet. Minden kiválasztott nyomtató a megadott címkeméretet fogja használni.



**Megjegyzés**

A **[Nyomtatási beállítások]** és **[Megjegyzések]** mezők beállításai nem állnak rendelkezésre.

6 Kattintson az **[OK]** gombra a címkeméret beállítása ablak bezárásához.

7 Kattintson az **[OK]** gombra az **[Elosztott nyomtatás beállításai]** ablak bezárásához. A beállítás befejeződött.

8 Kattintson az **[OK]** gombra a megosztott nyomtatás elindításához.



**Megjegyzés**

- Előfordulhat, hogy egy USB-elosztón vagy nyomtatókiszolgálón keresztül csatlakoztatott nyomtató információi nem észlelhetők. Nyomtatás előtt adja meg kézzel a beállításokat, és ellenőrizze, hogy a nyomtató használható-e a nyomtatáshoz.
- Célszerű a működési környezetben ellenőrizni, hogy össze tudja-e kapcsolni a készülékeket. Segítségért forduljon az informatikushoz vagy rendszergazdához.



# Alkalmazás

---

<b>A P-touch Editor használata</b>	<b>30</b>
<b>A P-touch Library használata (csak Windows)</b>	<b>42</b>
<b>A P-touch Editor Lite használata (csak Windows)</b>	<b>47</b>
<b>A P-touch szoftver frissítése</b>	<b>51</b>

Ha számítógéppel szeretné használni a nyomtatót, telepítse a P-touch Editort és a nyomtató-illesztőprogramot.

A legfrissebb illesztőprogramok és szoftverek letöltéséhez keresse fel a Brother Support weboldalát a [support.brother.com](http://support.brother.com) címen.

[Ország/térség kiválasztása.] - [Letöltések] - [Válaszon terméket]

## Windows rendszeren

### A P-touch Editor elindítása

---

1 Indítsa el a P-touch Editort.

■ **Windows Vista / Windows 7 rendszeren**

A Start gombra kattintás után kattintson a **[Minden program] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.x]** lehetőségre, vagy kattintson duplán a **[P-touch Editor 5.x]** parancsikonra az asztalon.

■ **Windows 8 / Windows 8.1 rendszeren**

Kattintson a **[P-touch Editor 5.x]** elemre az **[Alkalmazások]** képernyőn, vagy kattintson duplán a **[P-touch Editor 5.x]** ikonra az asztalon.

■ **Windows 10 rendszeren**

Miután a Start gombra kattintott, kattintson a **[P-touch Editor 5.x]** lehetőségre a **[Brother P-touch]** pont alatt, vagy kattintson kétszer a **[P-touch Editor 5.x]** parancsikonra az asztalon.




2 A P-touch Editor indításakor kiválaszthatja új elrendezés létrehozását vagy meglévő elrendezés megnyitását.

 **Megjegyzés**

A P-touch Editor indításkori működésének meghatározásához kattintson a P-touch Editor menüsorában az **[Eszközök] - [Beállítások]** menüpontra a **Beállítások** párbeszédablak megjelenítéséhez. A bal oldalon jelölje ki az **[Általános]** fejléct, majd a kívánt beállítást a **[Műveletek]** listában az **[Indítási beállítások]** alatt. A gyári beállítás az **[Új nézet megjelenítése]**.

---

3 Válassza ki a megjelenített beállítások egyikét:

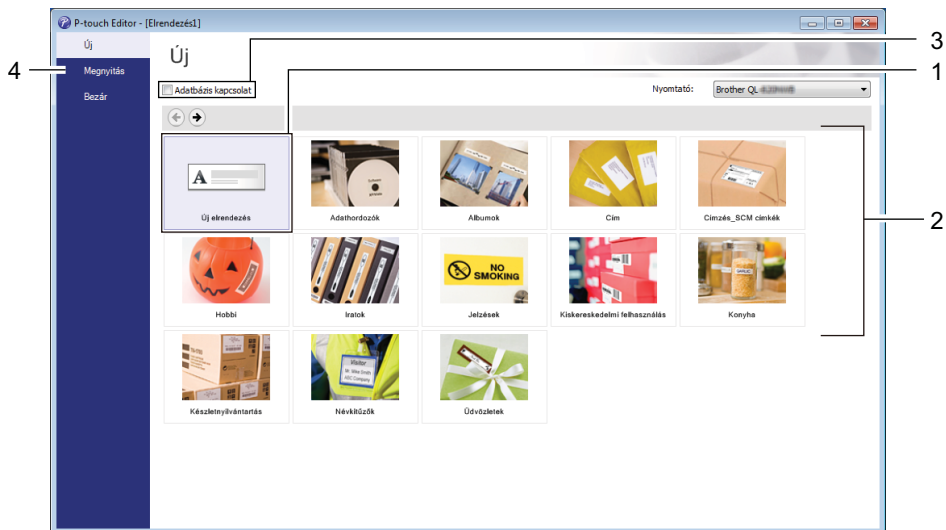


- 1 Új elrendezés létrehozásához kattintson duplán az **[Új elrendezés]** lehetőségre, vagy kattintson az **[Új elrendezés]** lehetőségre, majd a **[→]** gombra.
- 2 Ha egy előre beállított elrendezés használatával szeretne létrehozni egy új elrendezést, kattintson duplán egy kategóriagombra, vagy válasszon egy kategóriagombot, majd kattintson a **[→]** gombra.
- 3 Az előre meghatározott elrendezés adatbázissal történő összekapcsolásához válassza ki az **[Adatbázis kapcsolat]** lehetőség melletti jelölődobozt.
- 4 Meglévő elrendezés megnyitásához kattintson a **[Megnyitás]** gombra.

## Nyomtatás a P-touch Editorral

### ■ Express mód

Ebben a módban gyorsan hozhat létre szöveget és képeket tartalmazó elrendezéseket.

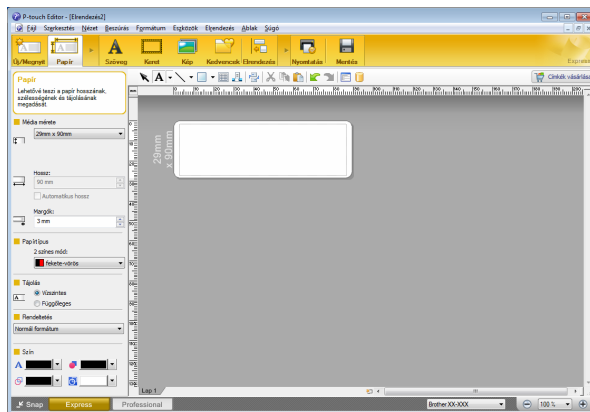


6

A nyomtatáshoz válassza a [**Fájl**], majd [**Nyomtatás**] lehetőséget a menüsorban, vagy kattintson a [**Nyomtatás**] ikonra. Nyomtatás előtt adja meg a nyomtatási beállításokat a Nyomtatás képernyőn.

### ■ Professional mód

Ebben a módban az elrendezések létrehozásához speciális eszközök és beállítások széles választéka áll rendelkezésre.

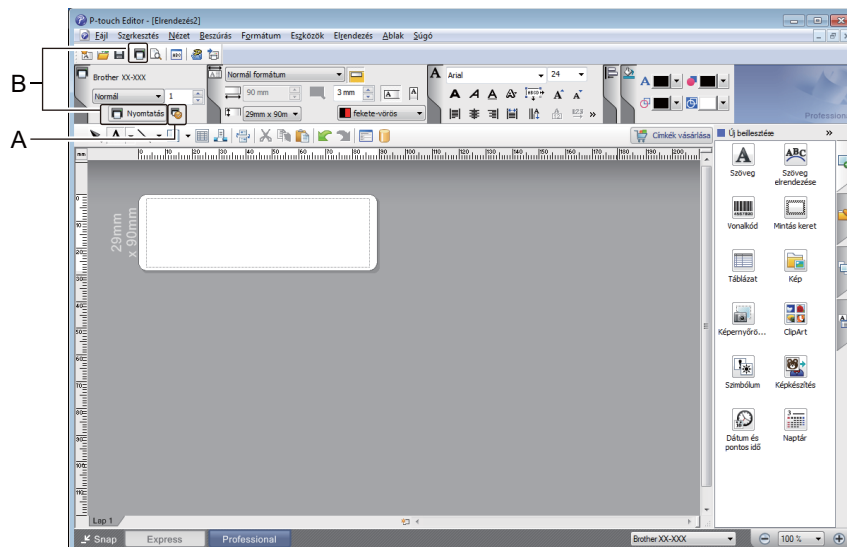

A nyomtatáshoz kattintson a menüsor [**Fájl**] - [**Nyomtatás**] lehetőségére, vagy kattintson a [**Nyomtatás**] ikonra (A). Nyomtatás előtt adja meg a nyomtatási beállításokat a Nyomtatás képernyőn.


Ezenfelül rákattinthat a [**Nyomtatás**] ikonra (B) is, ha a nyomtatási beállítások módosítása nélkül szeretne nyomtatni.




## ■ Snap mód

Ebben a módban rögzíthető a képernyő tartalmának egésze vagy annak egy része, amit képként nyomtathat ki vagy elmenthet a jövőbeni felhasználás céljából.

- 1 Kattintson a **[Snap]** módváltó gombra.  
Megjelenik a **Snap mód leírása** párbeszédablak.

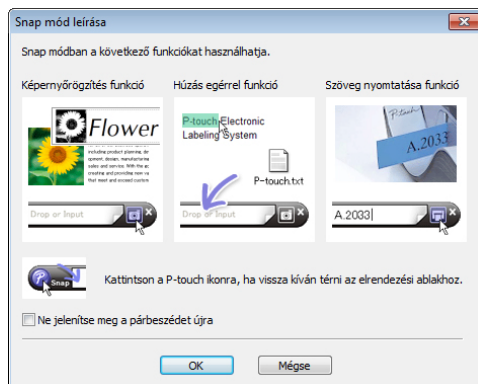

- 2 Kattintson az **[OK]** gombra.  
Megjelenik a **Snap** mód palettája.




## Nyomtatás 62 mm-es fekete/vörös DK tekercs használatával

A címkenyomtatóhoz mellékelt próbatekercs (62 mm), vagy a kereskedelmi forgalomban elérhető DK-22251 folytonos hosszúságú papírszalag (fekete/vörös) használatakor a következő beállításokat használja.


### Konfigurálás a P-touch Editor alkalmazással

#### Express mód

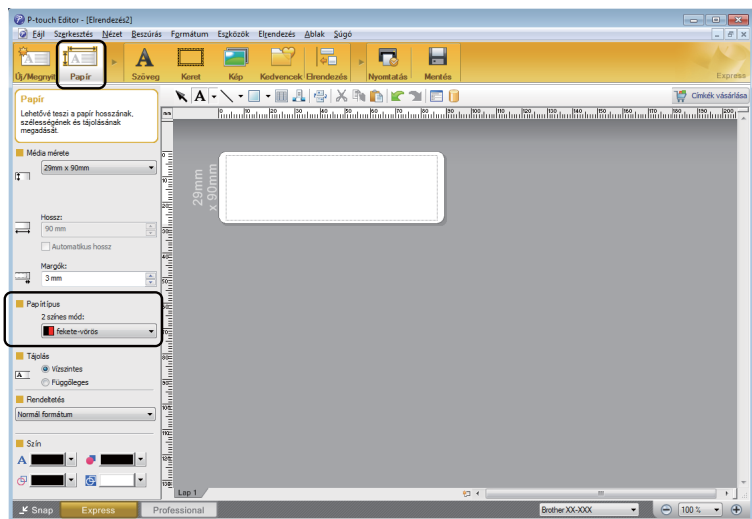

- 1 Válassza a **[Papír]** lehetőséget; megjelenik a Kétszínű mód.
- 2 Válassza a **[fekete-vörös]** lehetőséget a **[2 színes mód:]** elemnél.

6

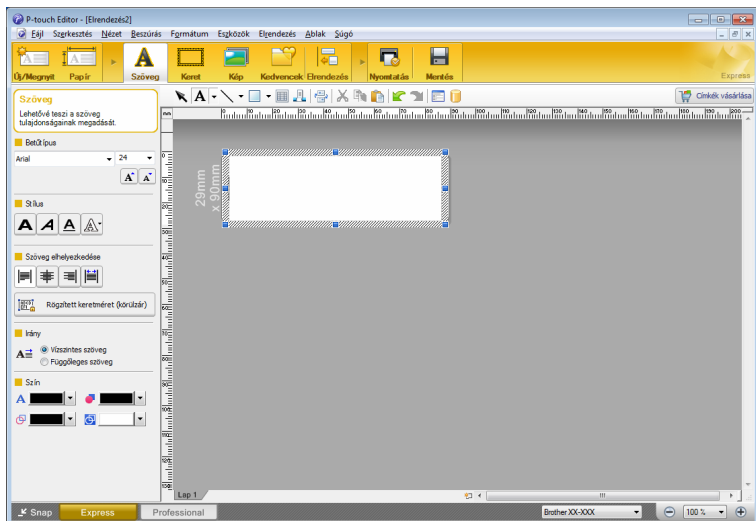

- 3 A **[Szöveg]** lehetőséget választva módosíthatja a szöveg színét.
- 4 A **[Keret]** lehetőséget választva a keret színét módosíthatja.




- A [Beállítja a kijelölt szöveg színét] lehetőséggel módosíthatja a szöveg színét.
- A [Meváltoztatja a kitöltőszínt] lehetőséggel beállíthatja egy zárt terület színét.
- A [Meváltoztatja a vonal színét] lehetőséggel a vonal színét határozhatja meg.
- Az [Meváltoztatja az objektum háttérszínét] lehetőséggel az objektum háttérszínét határozhatja meg.


## Professional mód



- 1 Az ikonra kattintva megjelenik a részletes lehetőség.

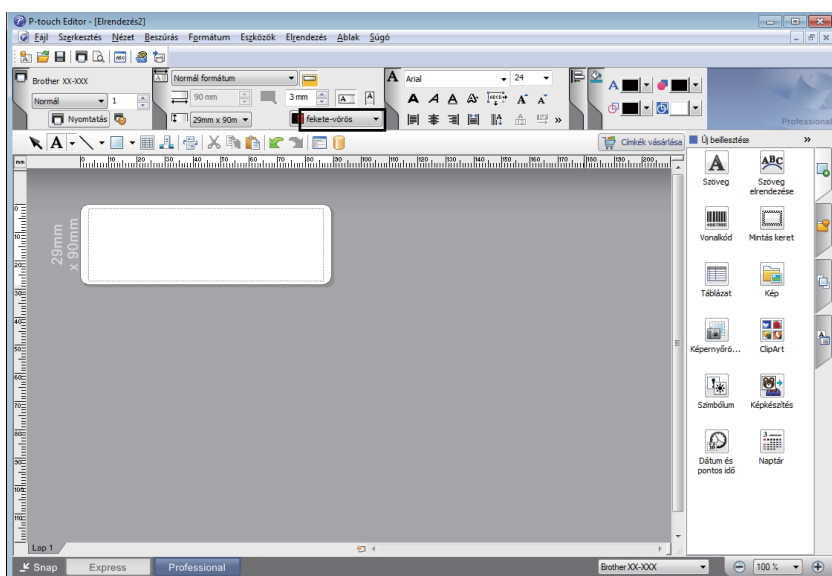

- 2 Válassza a [fekete-vörös] lehetőséget a [Papír] fülön.

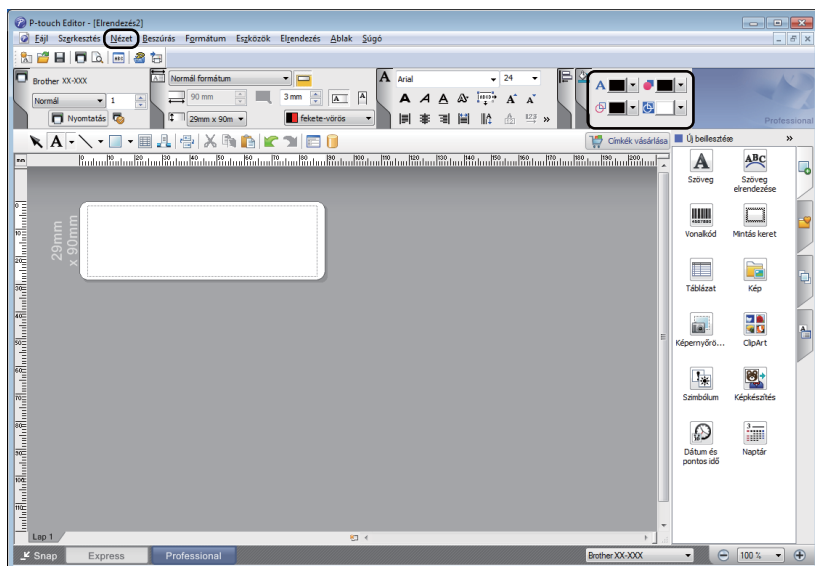

- 3 Kattintson a **[Nézet]** lehetőségre, majd válassza a **[Tulajdonságpaletta]** elemet, majd végül a **[Szín]** lehetőséget. A Szín szerkesztőpaletta jelenik meg.



- A **A** **[Beállítja a kijelölt szöveg színét]** lehetőséggel módosíthatja a szöveg színét.
- A **[Megváltoztatja a kitöltőszínt]** lehetőséggel beállíthatja egy zárt terület színét.
- A **[Megváltoztatja a vonal színét]** lehetőséggel a vonal színét határozhatja meg.
- Az **[Megváltoztatja az objektum háttérszínét]** lehetőséggel az objektum háttérszínét határozhatja meg.


### **Megjegyzés**

- A fekete/vörös nyomtatási sűrűség a Nyomtatóbeállító eszközben határozható meg.
- 2 színű nyomtatásnál nem választhatja a nagy felbontású módot.



## A piros tartomány, világosság és kontraszt állítása



- 1 Nyissa meg a P-touch Editor [Nyomatás] párbeszédablakát.

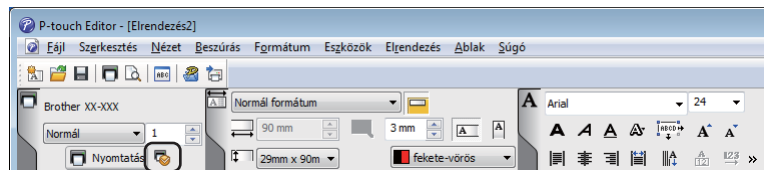


- 2 Kattintson a [Tulajdonságok] lehetőségre.

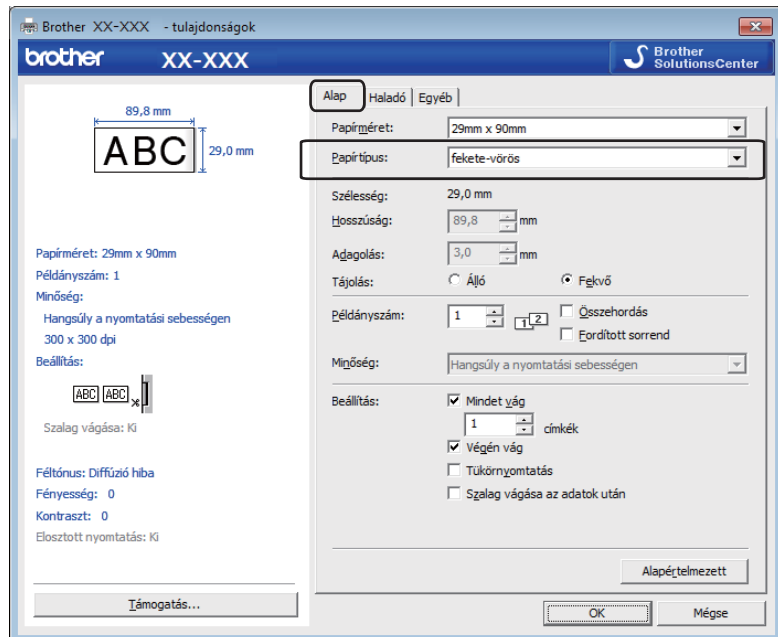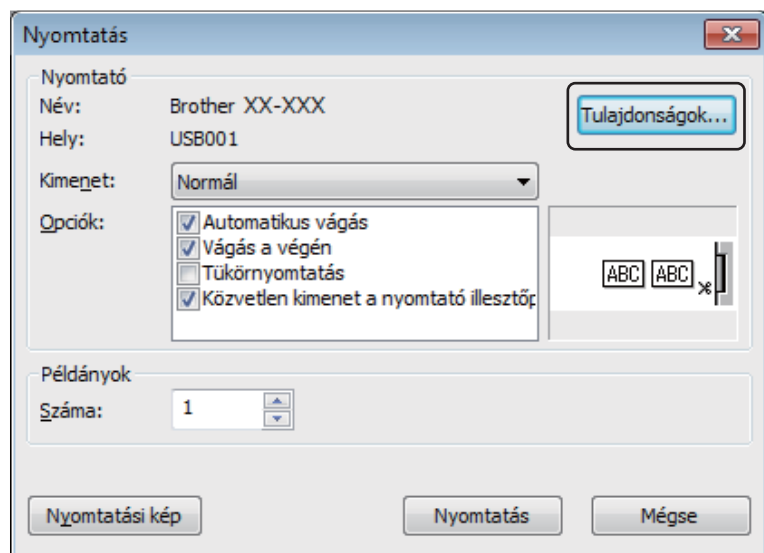

- 3 Válassza a [Alap] fület.

- 4 A [Papírtípus] értéke legyen [fekete-vörös].

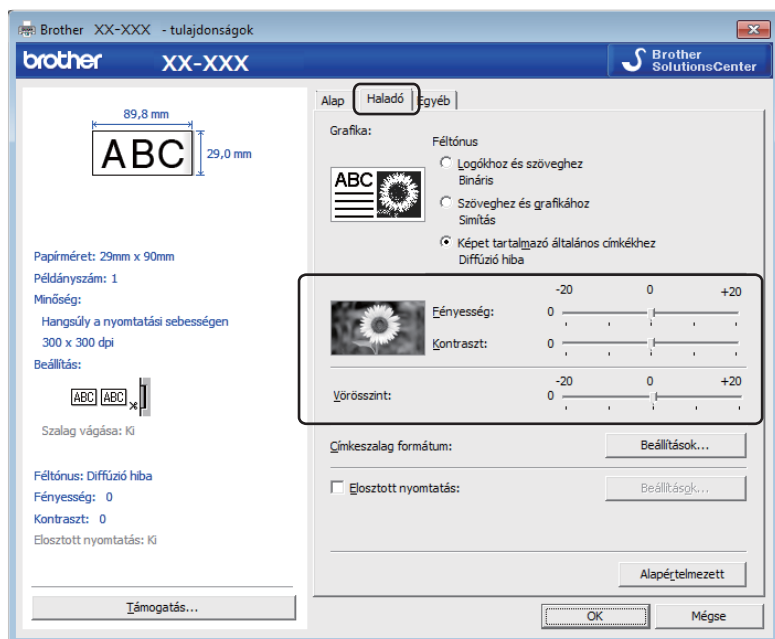

- 5 Válassza a **[Haladó]** fület.
- 6 Állítsa be a **[Fényesség]** és **[Kontraszt]** értékeket. (-20 és +20 között.)
- 7 Állítsa be a **[Vörösszint]** értéket. (Lehetséges beállítási tartomány: -20 és +20 között.)

## Mac-felhasználóknak

### A P-touch Editor elindítása

Kattintson duplán a [Macintosh HD] - [Alkalmazások] lehetőségre, majd kattintson duplán a [P-touch Editor] ikonra.



#### Megjegyzés


Ha Mac típusú számítógépet használ, nem tudja átvinni a P-touch Editor segítségével létrehozott címkeadatokat a nyomtatóra.

## Üzem módok

### ■ Standard mód

Ebben a módban szöveget és képeket tartalmazó címkéket hozhat létre.

Az elrendezés ablak a következő részekből áll:

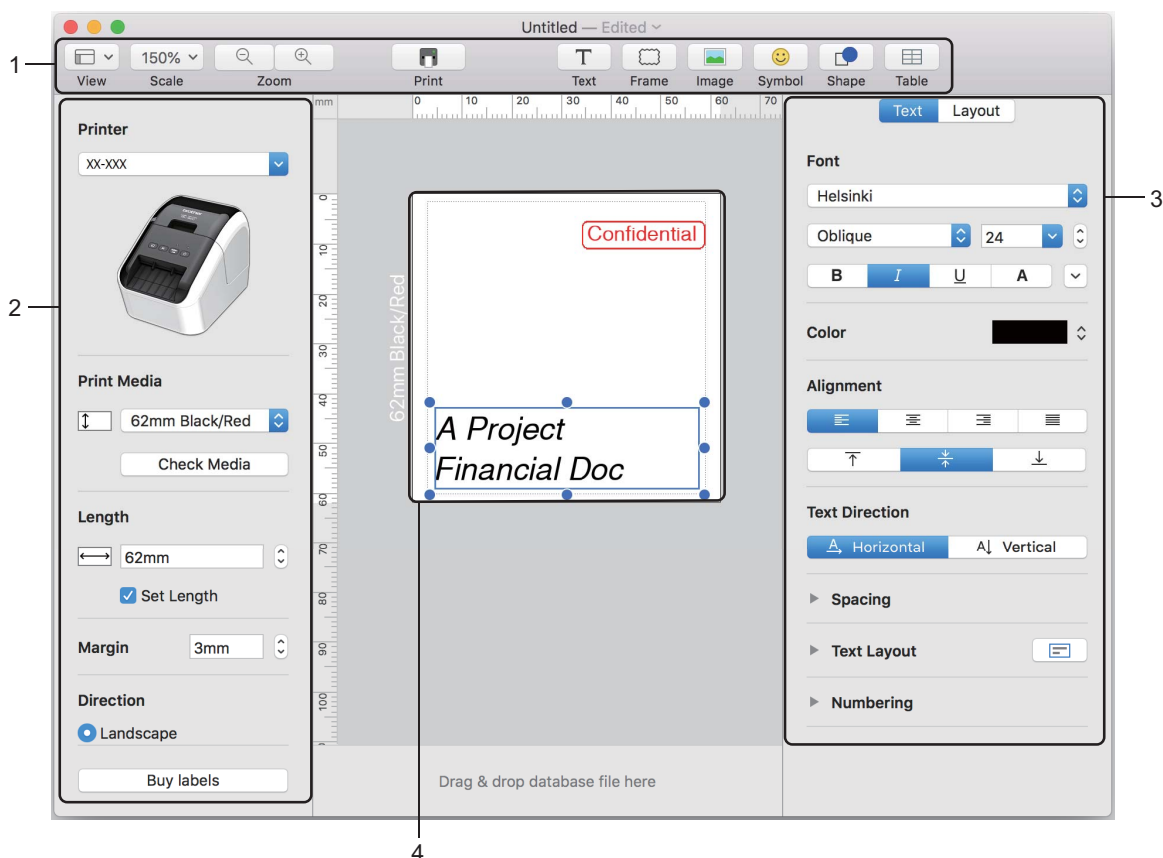

1 Eszköztár

2 Rajzol/Szerkeszt eszköztár

3 Felügyelő

4 Elrendezés ablak


## 2 színű nyomtatás konfigurálása

A nyomtató 2 színű nyomtatásra is alkalmas.



### Konfigurálás a P-touch Editor alkalmazással

#### Standard mód

- 1 Válassza a [62mm Black/Red] (62 mm Fekete/Piros) lehetőséget.

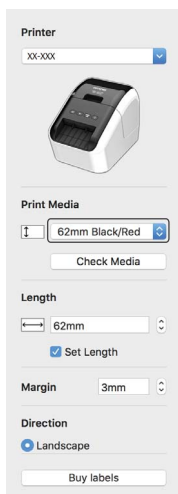

- 2 Válassza ki a szöveg és az objektumok színét.

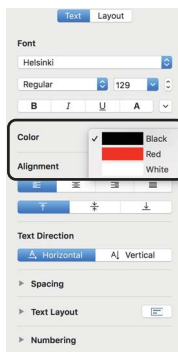


#### Megjegyzés


A fekete/vörös nyomtatási sűrűség a Printer Setting Tool (Nyomtatóbeállító eszköz) határozható meg.



## A piros érték beállítása

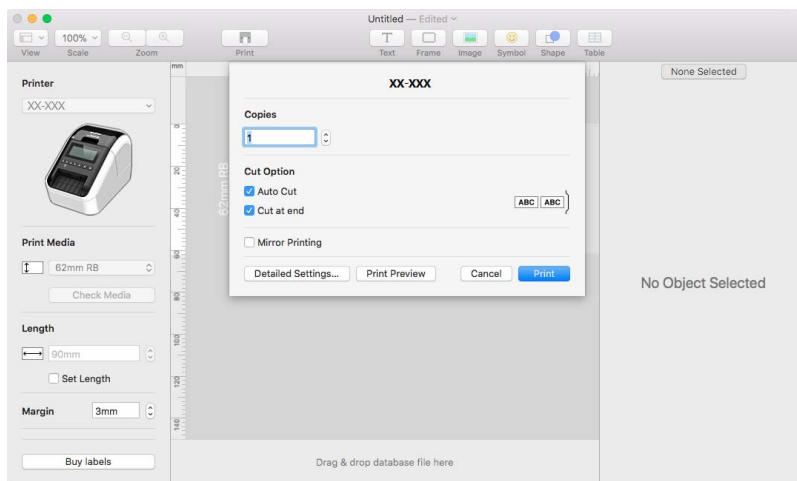

- 1 Nyissa meg a P-touch Editor [Print] (Nyomtatás) párbeszédablakát.
- 2 Kattintson a [Detailed settings] (Részletes beállítások) gombra.

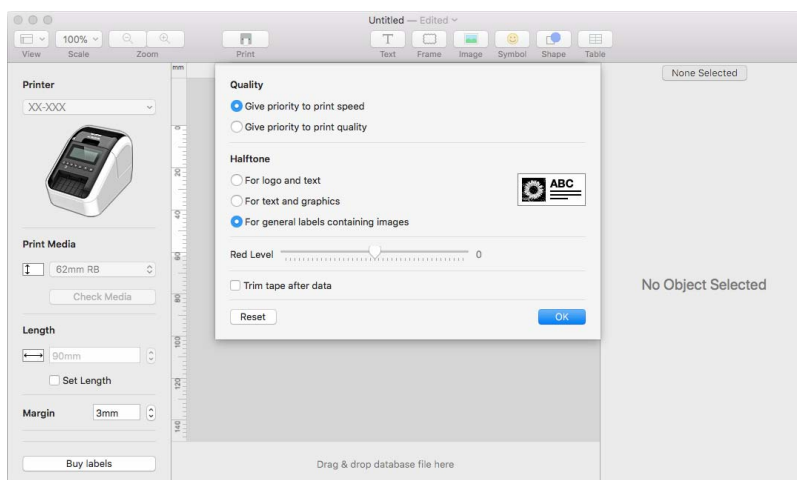

- 3 Állítsa be a [Red Level] (Piros szint) értéket. (-20 és +20 között.)

# A P-touch Library használata (csak Windows)

## P-touch Library

Az alkalmazás a P-touch Editor-sablonok kezelését és nyomtatását teszi lehetővé.

## A P-touch Library indítása

### ■ Windows Vista / Windows 7 rendszeren

A Start gombra kattintás után válassza a **[Minden program] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library 2.2]** lehetőséget.

### ■ Windows 8 / Windows 8.1 rendszeren


Kattintson a **[P-touch Library 2.2]** lehetőségre az **[Alkalmazások]** képernyőn.

### ■ Windows 10 rendszeren

A Start gombra kattintás után válassza a **[P-touch Library 2.2]** lehetőséget a **[Brother P-touch]** pontnál.

A P-touch Library indulásakor megjelenik a fő ablak.

### Fő ablak

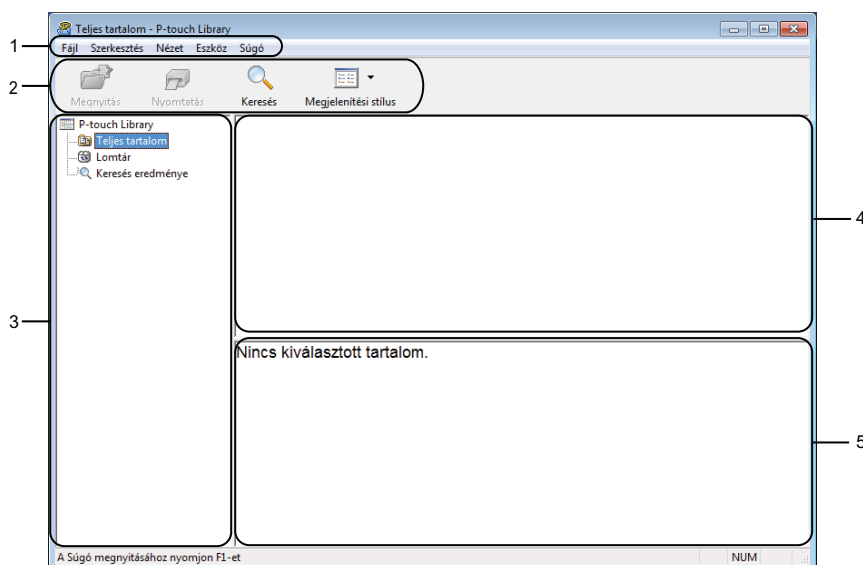

### 1 Menüsor

Innen érheti el az összes parancsot, amelyek funkcióik alapján menübe vannak rendezve (**[Fájl]**, **[Szerkesztés]**, **[Nézet]**, **[Eszköz]**, és **[Súgó]**).

### 2 Eszköztár

Itt érhetők el a gyakran használt parancsok.

### 3 Mappalista

Mappák listájának megjelenítése. Amikor kijelöl egy mappát, a kijelölt mappában levő sablonok jelennek meg a sablonlistában.





### 4 Sablonlista

Megjeleníti a kijelölt mappában található sablonok listáját.

### 5 Előnézet


Megjeleníti a sablonlistában kijelölt sablonok előnézetét.

## Az eszköztárikonok leírása

Ikon	Gomb neve	Funkció
	<b>Megnyitás</b>	A kiválasztott sablon megnyitása.
	<b>Nyomtatás</b>	Kinyomtatja a kijelölt sablont a nyomtatóval.
	<b>Keresés</b>	A P-touch Libraryben regisztrált sablonok keresése.
	<b>Megjelenítési stílus</b>	A fájl megjelenítési stílusának módosítása.

## Sablonok megnyitása és szerkesztése


Válassza ki a megnyitni vagy szerkeszteni kívánt sablont, majd kattintson a **[Megnyitás]** gombra.

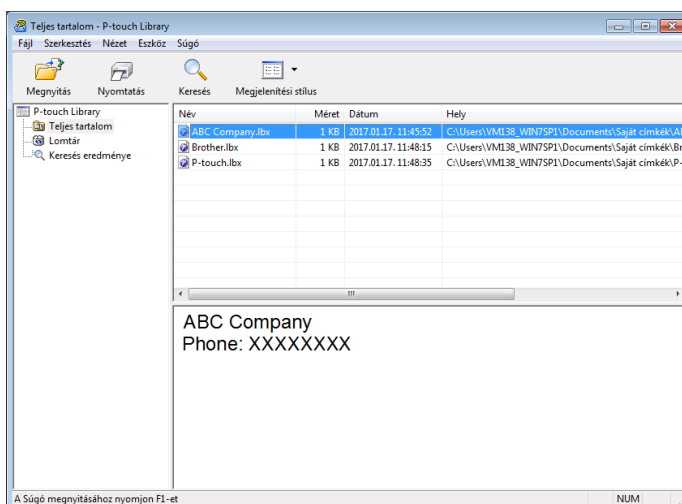

Elindul a sablonhoz társított program, és szerkeszteni tudja a sablont.

## Sablonok nyomtatása

Válassza ki a nyomtatni kívánt sablont, majd kattintson a **[Nyomtatás]** gombra.

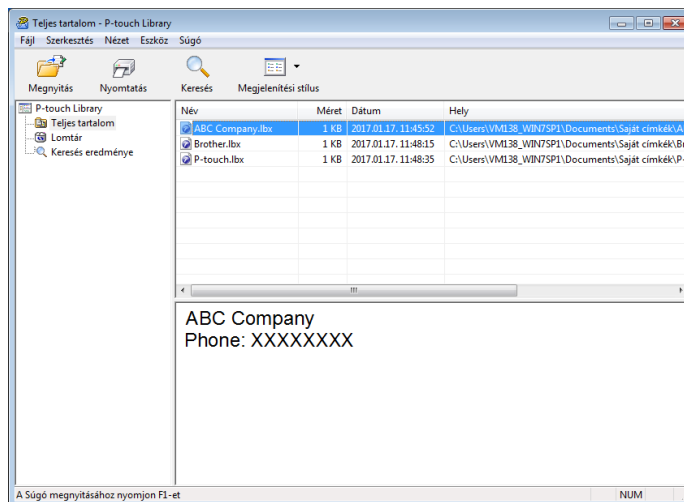


A csatlakoztatott nyomtató kinyomtatja a sablont.

## Sablonok keresése

Megkeresheti a P-touch Libraryben regisztrált sablonokat.

- 1 Kattintson a [**Keresés**] gombra.  
Megjelenik a **Keresés** párbeszédablak.

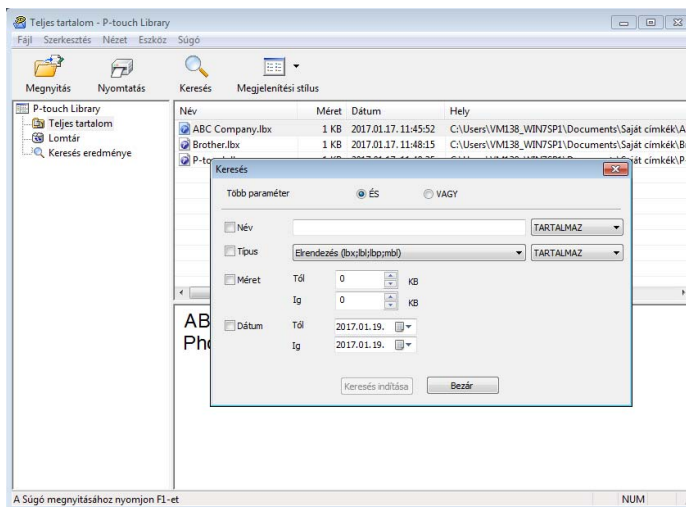

- 2 Adja meg a keresési feltételeket.  
A következő keresési feltételek közül választhat:

Beállítások	Részletek
<b>Több paraméter</b>	Meghatározza, hogy a program hogyan keressen több paraméter megadása esetén. Az [ <b>ÉS</b> ] kiválasztásakor a program az összes feltételnek megfelelő fájlokat keres. A [ <b>VAGY</b> ] kiválasztásakor a program a legalább egy feltételnek megfelelő fájlokat keres.
<b>Név</b>	Fájlnév megadásával kereshet sablont.
<b>Típus</b>	Fájltípus megadásával kereshet sablont.
<b>Méret</b>	Fájlméret megadásával kereshet sablont.
<b>Dátum</b>	A fájl dátumának megadásával kereshet sablont.

- 3 Kattintson a [**Keresés indítása**] lehetőségre.  
Elindul a keresés.  
A keresés eredménye megjelenik a képernyőn.

- 4 Zárja be a **Keresés** párbeszédablakot.  
A keresés eredményének megerősítéséhez kattintson a **[Keresés]** gombra a mappanézetben.



### Megjegyzés

---

A sablonokat úgy regisztrálhatja a P-touch Library modulban, hogy behúzza azokat a **[Teljes tartalom]** mappába vagy a mappalistába. A következő eljárás használatával a P-touch Editor alkalmazást is konfigurálhatja úgy, hogy az automatikusan regisztrálja a sablonokat a P-touch Library alkalmazásba:



- 1 A P-touch Editor menüjében válassza az **[Eszközök]** - **[Beállítások]** menüpontot.
  - 2 A **Beállítások** párbeszédablak **[Általános]** fülén kattintson a **[Regisztrációs beállítások]** elemre.
  - 3 Válassza ki az időzítést, hogy a P-touch Editor szerkesztőben létrehozott sablonok regisztrációja mikor történjen meg, majd kattintson az **[OK]** gombra.
-

# A P-touch Editor Lite használata (csak Windows)

A P-touch Editor Lite segítségével különféle egyszerű címkeelrendezéseket tud gyorsan és egyszerűen elkészíteni anélkül, hogy bármilyen illesztőprogramot vagy szoftvert telepítenie kellene.

A P-touch Editor Lite használata csak USB-kábelen keresztül csatlakoztatott nyomtatóval lehetséges.

Az USB-kábel csatlakoztatása után egy párbeszédablak jelenik meg a számítógép képernyőjén.

- Windows Vista rendszeren kattintson a  (P-touch Editor Lite) lehetőségre.
- Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10, rendszeren kattintson a „Mappa megnyitása a fájlok megtekintéséhez” opcióra, majd kattintson kétszer a  (PTLITE10) lehetőségre.









Elindul a P-touch Editor Lite.



\* A nyomtatót P-touch Editor Lite üzemmódba kell állítani. Tartsa lenyomva az Editor Lite gombot, amíg az Editor Lite LED világítani nem kezd.

## Elrendezés ablak





























### 1 Parancs eszköztár


Ikon	Funkció
	Az új címkekészítő képernyő megjelenítése.
	Mentett fájl megnyitása a P-touch Editor Lite segítségével.
	Adatok mentése a számítógépre, de nem a nyomtatóra.
	Új szövegdoboz beszúrása (különösen akkor hasznos, ha egysoros és többsoros szöveget egyaránt tartalmazó címkét készít).
	Kép beszúrása a címkébe. <b>Fájl:</b> a számítógépen tárolt kép beszúrása. <b>Képernyőörögzítés:</b> a számítógép képernyő kiválasztott területének beszúrása grafikaként. <b>Szimbólum:</b> a számítógép beépített szimbólumainak beszúrása.
	Keret hozzáadása.
	Kilép a P-touch Editor Lite programból, és elindítja a P-touch Editor alkalmazást.
	Menü megjelenítése. A menü a P-touch Editor Lite minden funkcióját tartalmazza.

Ikon	Funkció
	A P-touch Editor Lite ablakának lekicsinyítése.
	Kilépés a P-touch Editor Lite alkalmazásból.

## 2 Tulajdonságok eszköztár

Ikon	Funkció
	Kattintson a  gombra a betűtípus módosításához.
	Kattintson a  gombra a betűméret megadásához. A betűméretet a  vagy  gombra kattintással növelheti vagy csökkentheti.
	Betűtípus stílusának megadása:  /  Félkövér  /  Dőlt  /  Aláhúzás
	A szövegdobozban található szöveg elrendezésének megadása.
	Címke szélességének megadása. Kattintson a  gombra a beillesztett címke szélességének automatikus érzékeléséhez.
	Címke hosszának megadása. Kattintson a  gombra a címke hosszának a bevitt szöveg hosszához történő automatikus igazításához.
	A címke függőleges irányú tájolásának be- és kikapcsolása.
	Kattintson a  gombra a címkézet nagyítási mértékének megadásához. A nagyítás mértékét a  vagy  gombokra kattintva is módosíthatja.
	Kattintson a  gombra a normál, vagy a  gombra a speciális beállításokkal történő nyomtatáshoz. <b>Automatikus vágás:</b> minden címke automatikus vágása nyomtatás után. <b>Végén vág:</b> az utolsó címke kinyomtatása után vágja le a címkéket. <b>Példány:</b> több példány nyomtatása az adott címkéből.



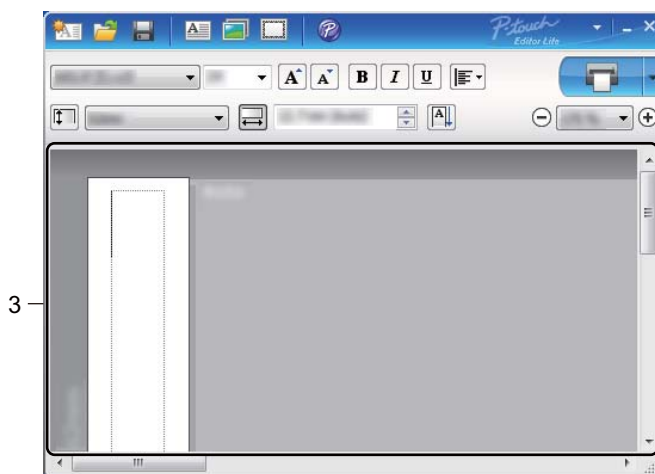


### 3 Címkenézet

Megjelenítés	Funkció
	A címkenézet a szoftver indulásakor jelenik meg. Az aktuálisan beállított címkészélesség a címke képe mellett balra jelenik meg. Ha a jobb oldalon az „Automatikus” felirat jelenik meg, a címke hossza automatikusan a szöveg hosszához van igazítva.
	A címke hosszának és szélességének manuális módosításához vigye a kurzort a címke széléhez, és amikor a kék vonal megjelenik, húzza a kívánt helyzetbe.
	A P-touch Editor Lite ablakméretének módosításához vigye a kurzort az ablak széléhez, és amikor a kurzor nyílra vált, húzza a kívánt helyzetbe.
	Objektumok mozgatásakor egyes esetekben segédvonalak jelennek meg a képernyőn. Ezek akkor jelennek meg, ha az objektum a nyomtatási terület bal, jobb, alsó, illetve felső szélén vagy középső részén található. A bal oldali ábrán látható segédvonalak azt jelzik, hogy az objektum a címke felső szélénél, középpontosítva helyezkedik el.
	A beillesztett szövegdobozokat, képeket és kereteket a program objektumként kezeli. Az objektumokat fogantyúk határolják (nyolc darab kék ponttal jelölve).
	Azt jelzi, hogy az objektum ki van választva.
	Az egérmutató nyíl alakúvá változik, ha fogantyú fölé mozgatják. Az objektum méretének módosításához fogja meg és húzza el a fogantyúkat.
	Az objektumokat akkor tudja elhúzással áthelyezni, ha a kurzor keresztte változik. Szöveges objektumok esetében az egérmutató csak az objektum szegélye felett lesz cölkereszt alakú.

A következő menüpontok kiválasztásához és végrehajtásához kattintson a jobb gombbal az elrendezés megtekintő területén.

### Egyéb funkciók (jobb kattintás a megjelenítéshez)

Menü	Elvégzett művelet
Visszavonás Helyrehozás	Kattintson a <b>Visszavonás</b> gombra az utolsó művelet visszavonásához. Kattintson a <b>Helyrehozás</b> gombra az utolsó művelet helyreállításához.
Kivágás Másolás Beillesztés	Válassza ki a kivágni vagy másolni kívánt szöveges részt (objektumot), majd válassza a <b>Kivágás</b> vagy <b>Másolás</b> lehetőséget. Kattintson a rendeltetési helyre, majd válassza a <b>Beillesztés</b> lehetőséget.
Margók	Ez a funkció QL-nyomtatókkal nem használható.
Beszűrés	Kattintson a <b>Beszűrés</b> gombra. Kattintson a <b>Szövegdoboz</b> lehetőségre szöveg beszűréséhez. Kattintson a <b>Fájl</b> lehetőségre, ha a számítógépen tárolt képet szeretne beszűrni. Kattintson a <b>Képernyőörögzítés</b> lehetőségre a számítógép képernyőjén kiválasztott rész beszűréséhez. Kattintson a <b>Szimbólum</b> lehetőségre a számítógép beépített szimbólumainak beszűréséhez. Kattintson a <b>Keret</b> lehetőségre a P-touch Editor Lite beépített kereteinek beszűréséhez.
Írány	Válassza ki az objektum szövegét, majd a <b>Vízszintes szöveg</b> vagy <b>Függőleges szöveg</b> gombra kattintva változtassa meg a címe irányát.
Számozás	Válasszon ki egy, a szövegen belüli számot vagy betűt, majd a <b>Számozás</b> lehetőségre kattintva a számot vagy betűt minden kinyomtatott címkén eggyel előrébb léptetheti. Kattintson a  gombra a <b>Nyomtatás</b> gomb mellett jobbra, majd kattintson a <b>Nyomtatási beállítások</b> nyomtatási beállítások megjelenítéséhez. Jelölje be a <b>Számozás</b> négyzetet, majd a <b>Számláló</b> mezőben adja meg a nyomtatandó címkék számát. Kattintson a <b>Nyomtatás</b> gombra.
Kép Változása	Válassza ki a képet, majd a <b>Kép Változása</b> lehetőségre kattintva tudja a képet egy másikra cserélni.
Forgatás	Objektumok elforgatása <b>0°</b> , <b>90°</b> , <b>180°</b> vagy <b>270°</b> mértékben.
Rend	Válasszon ki egy objektumot, kattintson a <b>Rend</b> gombra, majd válasszon az <b>Előterbe hozás</b> , <b>Hátraküldés</b> , <b>Előrébb hozás</b> vagy <b>Hátrébb küldés</b> lehetőségek valamelyikére az objektumok sorrendjének beállításához.
P-touch Editor...	A P-touch Editor ideiglenes használatához kattintson a P-touch Editor lehetőségre. A P-touch Editor folyamatos használatához tartsa nyomva az Editor Lite gombot, amíg az Editor Lite LED ki nem alszik.
Opciók	Kattintson az <b>Opciók</b> gombra. Válassza a <b>mm</b> vagy a <b>hüvelyk</b> lehetőséget a mértékegység kiválasztásához. Válassza ki a P-touch Editor Lite nyelvét. Indítsa újra az alkalmazást az újonnan kiválasztott <b>Nyelv</b> beállítás alkalmazásához. A számozási beállításokhoz válassza az <b>Új érték megjelenítése nyomtatás után</b> vagy <b>Új érték visszaállítása nyomtatás után</b> lehetőséget.
Brother support weboldal	Kattintson a <b>Brother support weboldal</b> lehetőségre a terméktámogatást és tájékoztatást tartalmazó honlap megjelenítéséhez.
Leírás...	Kattintson a <b>Leírás</b> lehetőségre a P-touch Editor Lite aktuális verziójához tartozó névjegy megtekintéséhez.
Kilépés	Kattintson a <b>Kilépés</b> lehetőségre a P-touch Editor Lite alkalmazásból történő kilépéshez.

A szoftvert a rendelkezésre álló legfrissebb verzióra lehet frissíteni a P-touch Update Software használatával.



## Megjegyzés

- A tényleges szoftver és a jelen útmutató tartalma eltérhet egymástól.
- Adatátvitel vagy firmware-frissítés közben ne kapcsolja ki a tápellátást.

## A P-touch Editor frissítése



### Fontos

(Csak Windows) A P-touch Editor frissítése előtt először telepítse a nyomtató-illesztőprogramot.

## Windows rendszeren



1. Indítsa el a P-touch Update Software-t.

### ■ Windows Vista / Windows 7 rendszeren

Kattintson duplán a [P-touch Update Software] ikonra.



## Megjegyzés

A P-touch Update Software a következőképpen is elindítható:

Kattintson a Start gombra, majd válassza a [Minden program] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software] lehetőséget.

### ■ Windows 8 / Windows 8.1 rendszeren


Kattintson a [P-touch Update Software] lehetőségre az [Alkalmazások] képernyőn, vagy kattintson duplán a [P-touch Update Software] ikonra az asztalon.

### ■ Windows 10 rendszeren


A Start gombra kattintás után kattintson a [Brother P-touch] - [P-touch Update Software] lehetőségre, vagy kattintson duplán a [P-touch Update Software] parancsikontra az asztalon.



- 2 Kattintson a [**Számítógép szoftverfrissítés**] ikonra.

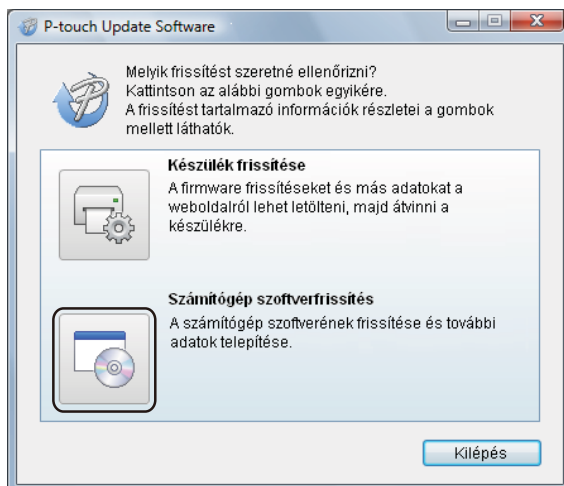

- 3 Válassza ki a [**Nyomtató**] és [**Nyelv**] beállítást, majd jelölje be a Cable Label Tool és P-touch Editor melletti négyzetet, majd kattintson a [**Telepítés**] gombra.

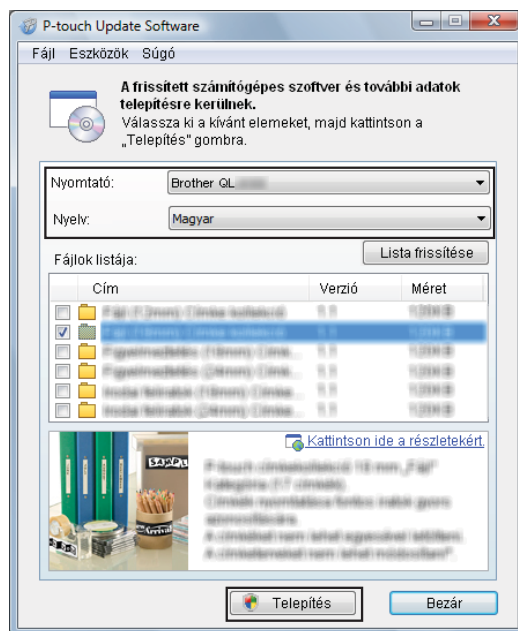

- 4 Megjelenik egy üzenet, mely a telepítés sikeres befejezését jelzi.

## Mac-felhasználóknak

- 1 Kattintson duplán a [**P-touch Update Software**] ikonra az asztalon.


### **Megjegyzés**

A P-touch Update Software a következőképpen is elindítható:

Kattintson duplán a [**Macintosh HD**] - [**Alkalmazások**] - [**P-touch Update Software**] elemre, majd a [**P-touch Update Software**] alkalmazásikonra.



- 2 Kattintson a [**Computer software update**] (Számítógép szoftverfrissítés) ikonra.

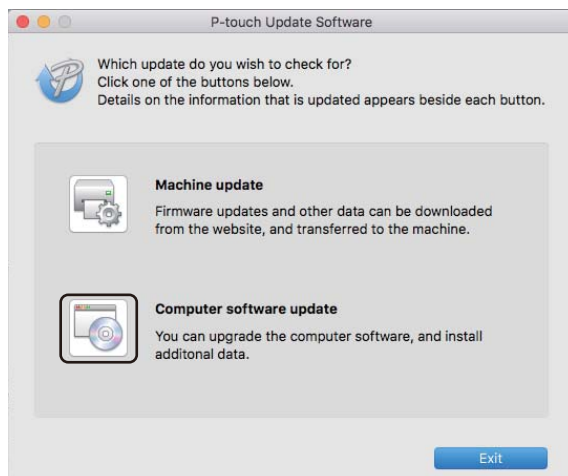

- 3 Válassza ki a [**Printer**] (Nyomtató) és [**Language**] (Nyelv) beállításokat, majd válassza ki a P-touch Editor melletti jelölődobozt és végül kattintson a [**Install**] (Telepítés) gombra.
- 4 Megjelenik egy üzenet, mely a telepítés sikeres befejezését jelzi.

## A P-touch Editor Lite (csak Windows) és a firmware frissítése

### ❗ Fontos

- A firmware frissítése előtt előbb telepítenie kell a nyomtató-illesztőprogramot.
- Adatátvitel vagy firmware-frissítés közben ne kapcsolja ki a tápellátást.
- Ha más alkalmazás is fut, lépjen ki az alkalmazásból.

### Windows rendszeren

1 Kapcsolja be a nyomtatót, majd csatlakoztassa az USB-kábelt.

2 Indítsa el a P-touch Update Software-t.

#### ■ Windows Vista / Windows 7 rendszeren

Kattintson duplán a **[P-touch Update Software]** ikonra.



### Megjegyzés

A P-touch Update Software a következőképpen is elindítható:

Kattintson a Start gombra, majd válassza a **[Minden program] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software]** lehetőséget.

#### ■ Windows 8 / Windows 8.1 rendszeren


Kattintson a **[P-touch Update Software]** lehetőségre az **[Alkalmazások]** képernyőn, vagy kattintson duplán a **[P-touch Update Software]** ikonra az asztalon.

#### ■ Windows 10 rendszeren


A Start gombra kattintás után kattintson a **[Brother P-touch] - [P-touch Update Software]** lehetőségre, vagy kattintson duplán a **[P-touch Update Software]** parancsikonra az asztalon.



- 3 Kattintson a [**Készülék frissítése**] ikonra.

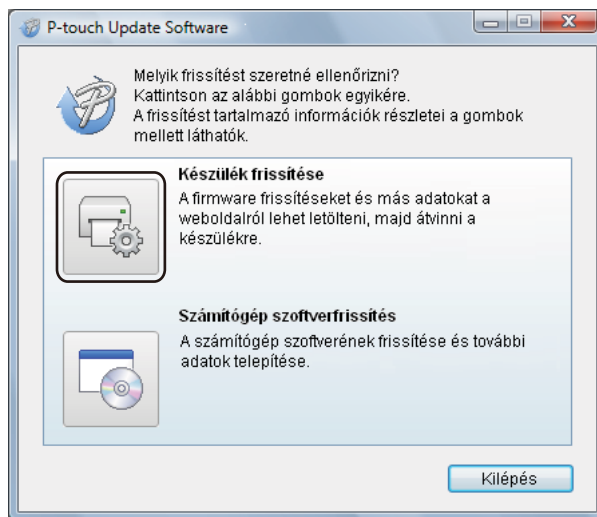


- 4 Válassza ki a [**Nyomtató**] elemet, ügyeljen rá, hogy [**A készülék megfelelően van csatlakoztatva.**] üzenet megjelenjen, majd kattintson az [**OK**] gombra.

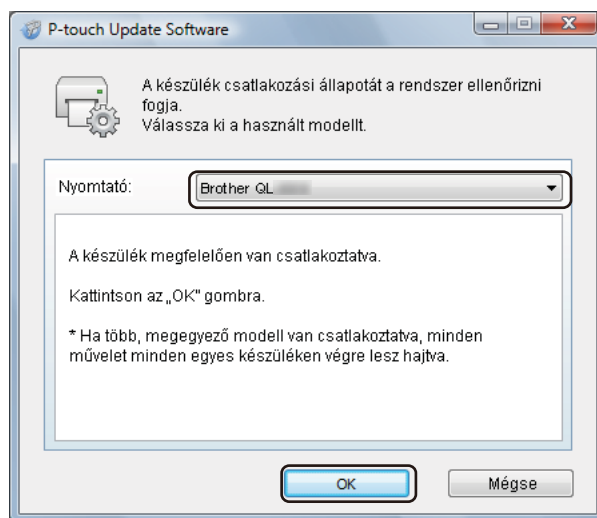

- 5 Válassza ki a **[Nyelv]** beállítását, jelölje be a frissítendő firmware melletti négyzetet, majd kattintson a **[Átvitel]** gombra.

**Fontos**

Az adatátvitel közben ne kapcsolja ki a nyomtatót, és ne húzza ki a kábelt.

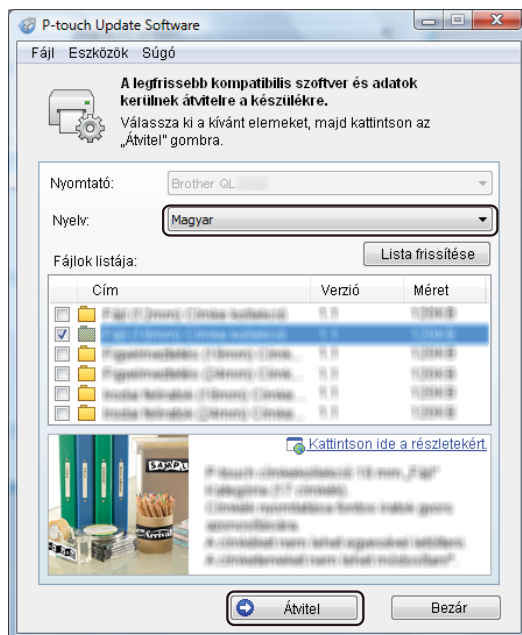

- 6 Ellenőrizze a frissítendő tartalmat, majd kattintson a **[Start]** gombra a frissítés megkezdéséhez. Megkezdődik a firmware frissítése.

**Fontos**

A frissítés közben ne kapcsolja ki a nyomtatót, és ne húzza ki a kábelt.

## Mac-felhasználóknak

- 1 Kapcsolja be a nyomtatót, majd csatlakoztassa az USB-kábelt.
- 2 Kattintson duplán a **[P-touch Update Software]** ikonra az asztalon.

**Megjegyzés**


A P-touch Update Software a következőképpen is elindítható:

Kattintson duplán a **[Macintosh HD] - [Alkalmazások] - [P-touch Update Software]** elemre, majd a **[P-touch Update Software]** alkalmazásikonra.





- 3 Kattintson a [**Machine update**] (Készülék frissítése) ikonra.

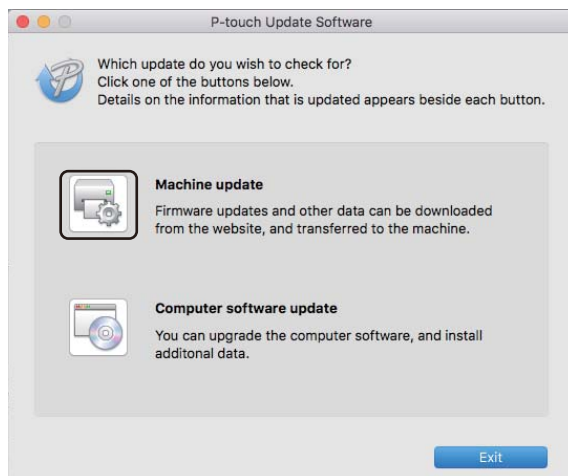

- 4 Válassza ki a [**Printer**] (Nyomtató) elemet, győződjön meg róla, hogy megjelent a [**The machine is connected correctly.**] (A készülék megfelelően van csatlakoztatva.) üzenet, majd ezt követően kattintson az [**OK**] gombra.
- 5 Válassza ki a [**Language**] (Nyelv) beállítását, jelölje be a frissítendő firmware melletti négyzetet, majd kattintson a [**Transfer**] (Átvitel) gombra.

**Fontos**

Az adatátvitel közben ne kapcsolja ki a nyomtatót, és ne húzza ki a kábelt.

- 6 Jelölje be a frissíteni kívánt tartalmat, majd kattintson a [**Start**] gombra a frissítés megkezdéséhez. Megkezdődik a firmware frissítése.

**Megjegyzés**

A frissítési folyamat során ne kapcsolja ki a nyomtatót.



# Függelék

---

<b>A címkenyomtató alaphelyzetbe állítása</b>	<b>59</b>
<b>Karbantartás</b>	<b>60</b>
<b>Hibaelhárítás</b>	<b>63</b>
<b>A termék műszaki adatai</b>	<b>71</b>

Ha az összes mentett címkefájlt törölni kívánja, vagy a nyomtató nem működik megfelelően, állítsa vissza alaphelyzetbe a nyomtató belső memóriáját.

## Az összes gyári beállítás visszaállítása alaphelyzetbe a címkenyomtató gombjaival

A nyomtató alaphelyzetbe állításához tegye a következőket.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Tartsa nyomva a Bekapcsoló (⏻) gombot, majd nyomja meg a Vágás (✂) gombot. Az Állapotjelző LED narancssárgán világít, az Editor Lite LED pedig zölden villog.
- 3 Nyomja meg háromszor a Vágás (✂) gombot az összes beállítás, többek között az eszközbeállítások gyári értékre való visszaállításához. Az Állapotjelző LED narancssárgán világít, az Editor Lite LED pedig zölden világít.

## Adatok visszaállítása a Nyomtatóbeállító eszközzel

A nyomtató összes beállítását a számítógép Nyomtatóbeállító eszközével is visszaállíthatja a gyári alapértékekre.

További információért lásd: *Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása*, 18. oldal.

Javasoljuk, hogy a teljesítmény megőrzése érdekében rendszeresen tisztítsa a nyomtatót.



### Megjegyzés

A nyomtató tisztítása előtt mindig húzza ki a konnektorból a hálózati tápkábelt.

## Az egység külső burkolatának tisztítása

Törölje le a port és a foltokat a fő egységről egy puha, száraz ruhával.

Az ellenállóbb szennyeződések eltávolításához enyhén bevizezett rongyot használjon.



### Megjegyzés

Ne használjon festékhígítót, benzolt, alkoholt vagy más szerves oldószert.

Ezek elváltozásokat vagy sérüléseket okozhatnak a nyomtató külső házán.

## A nyomtatófej tisztítása

A készülékhez használt DK tekerecs (hőpapír) úgy lett kialakítva, hogy automatikusan megtisztítsa a nyomtatófejet. Amikor a DK tekerecs áthalad a nyomtatófejen nyomtatás és címkeadagolás közben, megtisztítja a nyomtatófejet.

## A görgő tisztítása

A görgő a külön kapható tisztítólappal tisztítható.

A nyomtatót gyárilag csak egy tisztítólappal szállítjuk.




### Megjegyzés


A görgő tisztítása közben csak az ehhez a nyomtatóhoz mellékelt tisztítólapot használja.

Ha másfajta tisztítólapot használ, a görgő felülete megsérülhet, ami helytelen működéshez vezethet.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtató tápellátását.
- 2 Tartsa a nyomtatót az elülső részénél fogva, és határozottan emelje fel a DK tekerecs rekeszének fedelét annak kinyitásához.



- 3 Vegye ki a DK tekeracet.

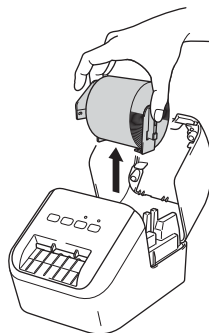


 **Megjegyzés**

A görgő tisztítása előtt ellenőrizze, hogy kivette-e a DK tekeracet. A görgőtisztítási funkció nem működik megfelelően, ha a DK tekeracet nem távolította el.

- 4 Távolítsa el a tisztítólap (B) részét. Illessze a tisztítólap (A) szélét a nyomtatóegységekbe.

 **Megjegyzés**

A tisztítólap nyomtatott oldalának kell felfelé néznie.

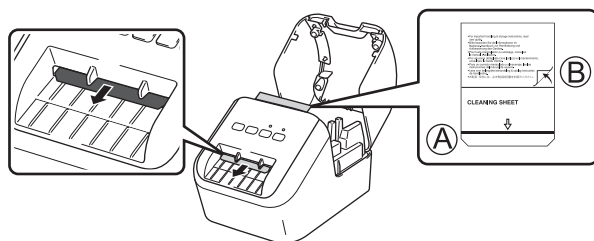

- 5 Csukja be a DK tekeracs rekeszének fedelét, és kapcsolja be a nyomtatót.
- 6 Tartsa lenyomva több mint egy másodpercig az Adagolás (↑) gombot. A nyomtató kiadja a tisztítólapot. A tisztítólap ragasztóval bevont része eltávolítja a görgőn található foltokat és port.

 **Megjegyzés**

- Ha a nyomtató nem adja ki a tisztítólapot, addig tartsa nyomva az Adagolás (↑) gombot, amíg a tisztítólap ki nem jön.
- Használat után dobja ki a tisztítólapot.

## A címkekiadó tisztítása

Ha a címkekiadó nyílásra tapadt ragasztómaradék miatt a címke beragad a készülékbe, egy ruhával tisztítsa meg a címkekiadó nyílást.

Szükség esetén a nehezen eltávolítható ragasztó letörléséhez enyhén megnedvesített ruhát használjon.

## Áttekintés

Ez a fejezet a nyomtató használata során előforduló tipikus problémák megoldását ismerteti. Ha problémát tapasztal a nyomtatóval, először végezze el az alábbi műveleteket:

- Csatlakoztassa a nyomtatót egy váltakozó áramú aljzatba. További információért lásd: *A hálózati tápkábel csatlakoztatása*, 6. oldal.
- Távolítsa el az összes védőcsomagolást a nyomtatóról.
- Telepítse és jelölje ki a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot. További információért lásd: *A szoftver és a nyomtató-illesztőprogramok telepítése számítógépre*, 7. oldal.
- Csatlakoztassa a nyomtatót egy számítógéphez vagy mobileszközhez. További információért lásd: *A címkenyomtató csatlakoztatása számítógéphez*, 7. oldal.
- Csukja be teljesen a DK tekercs rekeszének fedelét.
- Helyezzen be megfelelően egy DK tekercset. További információért lásd: *A DK tekercs behelyezése*, 4. oldal.

Ha a probléma még mindig fennáll, olvassa el a jelen fejezetben található hibaelhárítási ötleteket. Ha a fejezet elolvasása után sem tudja megoldani a problémát, látogassa meg a Brother Support weboldalt a következő címen: [support.brother.com](http://support.brother.com)


## Nyomtatási problémák

Probléma	Megoldás
A nyomtató nem nyomtat, vagy nyomtatási hibát jelez.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laza a kábel? Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a kábelt.</li> <li>Megfelelően lett behelyezve a DK tekercs? Ha nem, vegye ki, és helyezze be újra a DK tekercsset.</li> <li>Elegendő címke van még a tekercsen? Ellenőrizze, hogy elegendő címke van-e még a tekercsen.</li> <li>Nyitva van a DK tekercs rekeszének fedele? Ellenőrizze, hogy becsukta-e a DK tekercs rekeszének fedelét.</li> <li>Nyomtatási vagy átviteli hiba történt? Kapcsolja ki, majd be a nyomtatót. Ha a probléma még mindig fennáll, vegye fel a kapcsolatot Brother márkakereskedőjével.</li> <li>Ha a nyomtató USB-elosztón keresztül kapcsolódik, próbálja meg közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni. Ellenkező esetben próbálja meg egy másik USB porthoz csatlakoztatni.</li> <li>Győződjön meg róla, hogy a P-touch Editorban a <b>[Papírtípus]</b> (Windows esetében) / <b>[Print Media]</b> (Nyomtatópapír) (Mac esetében) megfelel a behelyezett papírnak.</li> </ul>
Az Állapotjelző LED nem világít.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Megfelelően csatlakoztatta a hálózati tápkábelt? Bizonyosodjon meg róla, hogy csatlakoztatta a hálózati tápkábelt. Ha az megfelelően van csatlakoztatva, próbálja meg bedugni egy másik elektromos csatlakozóaljzatba.</li> </ul>
A kinyomtatott címkén csíkok vagy hibásan nyomtatott karakterek vannak, vagy a címke adagolása nem megfelelő.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szennyeződött a nyomtatófej vagy a görgő? Normál használat során a nyomtatófej általában tiszta marad, de a görgőről származó szöszök vagy szennyeződések ráragadhatnak a nyomtatófejre. Ebben az esetben tisztítsa meg a görgőt. További információért lásd: <i>A görgő tisztítása</i>, 60. oldal.</li> </ul>
Adatátviteli hiba a számítógépen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A nyomtató hűtési üzemmódban van (az Állapotjelző LED narancssárgán villog)? Várjon, amíg az Állapotjelző LED abbahagyja a villogást, majd próbálja ismét a nyomtatást.</li> </ul>
A címkét nyomtatás után nem adja ki megfelelően a készülék.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy semmi nem tömíti-e el a címkekiadó nyílást.</li> <li>A DK tekercs eltávolításával és visszahelyezésével ellenőrizze, hogy a DK tekercs megfelelően lett-e behelyezve.</li> <li>Ellenőrizze, hogy megfelelően becsukta-e a DK tekercs rekeszének fedelét.</li> </ul>
Törölni szeretném az aktuális nyomtatási feladatot.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a nyomtató BE van-e kapcsolva, majd nyomja meg a Bekapcsoló (⏻) gombot.</li> </ul>
Rossz nyomtatási minőség.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szöszök vagy szennyeződések találhatók a görgőn, amelyek akadályozzák a szabad mozgásban? Tisztítsa meg a görgőt a külön kapható tisztítólapal. További információért lásd: <i>A görgő tisztítása</i>, 60. oldal.</li> </ul>
A tekercs cseréje után, ha aktiválta az Add-In bővítmény szolgáltatást, az elrendezés stílusa nem frissült.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zárja be a P-touch Editor programot az Add-In bővítményből való kilépéshez, majd aktiválja újra az Add-In bővítményt.</li> </ul>



Probléma	Megoldás
A P-touch Add-In ikon nem jelenik meg a Microsoft Word alkalmazásban.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Microsoft Word indítása a Microsoft Outlook alkalmazásból történt?</li> <li>• A Microsoft Word a Microsoft Outlook alkalmazásban használt alapértelmezett szerkesztőprogram? A program korlátozásai miatt a Microsoft Word Add-In nem működik a fenti beállításokkal. Lépjen ki a Microsoft Outlook alkalmazásból, majd indítsa el ismét a Microsoft Word alkalmazást.</li> </ul>
Vágóeszközhiba.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A vágóeszköz hibája esetén tartsa lecsukva a DK tekercs rekeszének fedelét, és nyomja meg a Bekapcsoló (⏻) gombot. A vágóeszköz visszaáll alaphelyzetbe, és a nyomtató automatikusan kikapcsol. Miután kikapcsolta a nyomtatót, ellenőrizze a címkekiadó nyílást, és távolítsa el az esetleg beragadt címkéket. Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával.</li> </ul>
Szeretném visszaállítani a nyomtató alapértelmezett beállításait.	A nyomtató kikapcsolt állapotában tartsa együtt lenyomva a Vágás (✂) és a Bekapcsoló (⏻) gombot. Amikor az Editor Lite LED villogni kezd, és az Állapotjelző LED narancssárgán világít, nyomja meg a Vágás (✂) gombot háromszor, de közben tartsa nyomva a Bekapcsoló (⏻) gombot. A nyomtató visszaáll a gyári alapértelmezett beállításokra.

Probléma	Megoldás
<p>A kinyomtatott vonalkódok nem olvashatók.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Úgy nyomtassa a címkéket, hogy a vonalkódok egy vonalban legyenek a nyomtatófejjel az alább bemutatottak szerint:</li> </ul> <div data-bbox="889 390 1209 552" style="text-align: center;"> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1 Nyomtatófej</b></li> <li><b>2 Vonalkódok</b></li> <li><b>3 Nyomtatás tájolása</b></li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Próbáljon meg másik szkennert használni.</li> <li>■ Vonalkód nyomtatásához a nyomtatási minőséget a <b>[Hangsúly a nyomtatási minőségen]</b> értékre javasolt állítani (kivéve 2-színű nyomtatásnál).</li> </ul> <p><b>Windows Vista rendszer</b></p> <p>A <b>[Minőség]</b> beállításainak megjelenítéséhez nyissa meg a nyomtató tulajdonságait a <b>Start</b> menü - <b>[Vezérlőpulton]</b> - <b>[Hardver és hang]</b> - <b>[Nyomtatók]</b> lehetőségre kattintva, kattintson jobb gombbal a beállítani kívánt nyomtatóra, majd kattintson a <b>[Nyomtatási beállítások]</b> lehetőségre.</p> <p><b>Windows 7 rendszeren</b></p> <p>A <b>[Minőség]</b> beállításainak megjelenítéséhez nyissa meg a nyomtató tulajdonságait a <b>Start</b> menü - <b>[Eszközök és nyomtatók]</b> lehetőségre kattintva, kattintson jobb gombbal a beállítani kívánt nyomtatóra, majd kattintson a <b>[Nyomtatási beállítások]</b> lehetőségre.</p> <p><b>Windows 8 / Windows 8.1 rendszeren</b></p> <p>A <b>[Minőség]</b> beállításainak megjelenítéséhez nyissa meg a nyomtató tulajdonságait a <b>[Vezérlőpulton]</b> lehetőségre kattintva az <b>[Alkalmazások]</b> - <b>[Hardver és hang]</b> - <b>[Eszközök és nyomtatók]</b> lehetőségben, kattintson jobb gombbal a beállítani kívánt nyomtatóra, majd kattintson a <b>[Nyomtatási beállítások]</b> lehetőségre.</p> <p><b>Windows 10 rendszeren</b></p> <p>A <b>[Minőség]</b> beállításainak megjelenítéséhez nyissa meg a nyomtató tulajdonságait a <b>Start</b> menü - <b>[Beállítások]</b> - <b>[Eszközök]</b> - <b>[Nyomtatók és szkennerek]</b> - <b>[Eszközök és nyomtatók]</b> lehetőségre kattintva, kattintson jobb gombbal a beállítani kívánt nyomtatóra, majd kattintson a <b>[Nyomtatási beállítások]</b> lehetőségre.</p> <p><b>Mac-felhasználóknak</b></p> <p>A nyomtatási minőség beállításához nyissa meg a <b>Nyomtatás</b> párbeszédablakot és válassza a nyomtatási beállítások felugró menüjében a <b>[Egyszerű]</b> lehetőséget.</p>









Probléma	Megoldás
vörös színben való nyomtatáskor függőleges fehér vonal jelenik meg.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Vegye ki a DK tekercset a nyomtatóból.</li> <li>2 Csupkja be teljesen a DK tekercs rekeszének fedelét.</li> <li>3 Tartsa lenyomva legalább öt másodpercig az Editor Lite gombot. Várjon, amíg a lemezgörgő forog.</li> <li>4 Ha a lemezgörgő leállt, tegye be a DK tekercset.</li> </ol> <p>A görgő kb. 40 másodpercig forog.</p>
Szeretném betölteni a címkét.	Tartsa lenyomva egy másodpercig az Adagolás (↑  ) gombot.



















## Verzióinformáció






Probléma	Megoldás
Nem ismerem a nyomtató firmware-ének verziószámát.	<p>A következő módszert is használhatja.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kapcsolja be a nyomtatót.</li> <li>2 A jelentés kinyomtatásához tartsa lenyomva a Vágás (&gt;✂) gombot néhány másodpercig.</li> </ol> <p>A jelentés nyomtatásához legalább 29 mm címkeszélességű és 64 mm nyomtatási hosszúságú DK tekercset érdemes használni.</p> <p>2 színű nyomtatáshoz DK tekercsek nem használhatók.</p>
Ellenőrizni szeretném, hogy valóban a szoftver legújabb verzióját használom-e.	<p>A P-touch Update Software segítségével ellenőrizheti, hogy valóban a legújabb verzióval rendelkezik-e.</p> <p>Ha további információra van szüksége a P-touch Update Software programról, lásd: <i>A P-touch szoftver frissítése</i>, 51. oldal.</p>

## LED-jelzőfények


A jelzőfények világítással és villogással jelzik a nyomtató állapotát.

-  vagy  vagy  A jelzőfény az adott színnel világít
-  vagy  vagy  A jelzőfény az adott színnel villog
-  A jelzőfény nem világít, bármilyen színnel világít vagy villog
-  A jelzőfény nem világít

Állapotjelző LED	Editor Lite LED	Üzemállapot
		Kikapcsolva
		Bekapcsolva
		Adagoló mód
		Nyomtatási mód
		Görgő előre/hátra forgatási mód
		Vágó mód
		Tisztítási mód
		
		Nyomtatás-előkészítési mód
		Feladat törlése
		Adatok fogadása a számítógépről
		Adatátvitel
		Nyitva van a DK tekerecs rekeszének fedele. Csukja be jól a DK tekerecs rekeszének fedelét
		Alaphelyzetbe állító mód További információért lásd: <i>Az összes gyári beállítás visszaállítása alaphelyzetbe a címkenyomtató gombjaival</i> , 59. oldal.
		Alaphelyzetbe állító módban a Vágás (✂) gombot háromszor kell megnyomni
		Rendszer KI mód Alaphelyzetbe állító módban a Vágás (✂) gombot egyszer vagy kétszer kell megnyomni
		Hűtés mód
		Adatfelülírási mód
		Rendszerindítási mód

Állapotjelző LED	Editor Lite LED	Üzemállapot
 (2 másodpercenként 1-szer)		DK tekercs vége
		Adagolási hiba
		A DK tekercs rekeszének fedelét a nyomtató használata közben kinyitották
		Nincs nyomathordozó
		Nem megfelelő nyomathordozó
		Kommunikációs parancs miatti hiba
 (2 másodpercenként 2-szer)		Vágóeszközhiba
		Rendszerhiba

## Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Fogadott adatok a pufferben	A nyomtatási adatokat a puffer menti. Ha a nyomtató nem kapja meg az összes adatot, a nyomtatás nem indul el. Kapcsolja először ki, majd be a nyomtatót.
A fej hűl	A hőnyomtató fej túl meleg. A nyomtató leáll, és csak a hőnyomtató fej lehűlése után folytatja a nyomtatást. Sok címke nyomtatása esetén a fej túlmelegedhet. Ha a hőnyomtató fej túlságosan felmelegszik, előfordulhat, hogy a nyomtatási területen kívül is nyomatok jelennek meg. A túlmelegedés elkerülése vagy késleltetése érdekében figyeljen arra, hogy a nyomtató megfelelően tudjon szellőzni, és ne legyen zárt helyen. Ha a nyomtatónak le kell hűlnie a felhasznált DK tekercs típusa vagy a címke tartalma miatt, a nyomtatás tovább tarthat a szokásosnál.   <b>Megjegyzés</b> Ez gyakrabban fordulhat elő, amikor a nyomtatót nagy tengerszint feletti magasságon (3048 m felett) használják, mert kisebb a nyomtató hűtéséhez rendelkezésre álló légsűrűség.
A nyomtató rendszerindítási módban van	A probléma megoldása érdekében forduljon egy Brother kereskedőhöz vagy a Brother ügyfélszolgálatához.
A DK tekercs hibái	Ellenőrizze a következőket: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A megfelelő DK tekercsset használja.</li> <li>• Elegendő címke van még.</li> <li>• A DK tekercs megfelelően van behelyezve.</li> </ul>
Szeretnék elhárítani egy hibát	Alaphelyzetbe állítás hiba esetén: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Nyissa k a DK tekercs rekeszének fedelét, majd csukja vissza.</li> <li>2 Ha a hiba nem járul el, nyomja meg a Vágás (✂) gombot.</li> <li>3 Ha a hiba nem járul el, kapcsolja ki, majd be a nyomtatót.</li> <li>4 Ha a hiba nem járul el, forduljon a Brother ügyfélszolgálatához.</li> </ol>

## A címkenyomtató műszaki adatai

<b>Méret</b>		
Méret	Körülbelül 125,3 (szé) × 213 (mé) × 142 (ma) mm	
Súly	Körülbelül 1,15 kg (DK tekercek nélkül)	
<b>LED-jelzőfények</b>		
Editor Lite LED (zöld), Állapotjelző LED (zöld, narancssárga, vörös)		
<b>Gombok</b>		
Bekapcsoló gomb, Adagolás gomb, Vágás gomb, Editor Lite gomb		
<b>Nyomatás</b>		
Módszer	Közvetlen hőnyomatás hőnyomtató fejjel	
Nyomatófej	300 dpi / 720 pont	
Nyomatási felbontás	Normál: 300 dpi × 300 dpi Nagy felbontású mód: 300 dpi × 600 dpi	
Nyomatási sebesség	Csak fekete nyomtatás: Legfeljebb 148 mm/mp 2 színű (fekete és vörös, fehér DK-tekerccsel) nyomtatás: Legfeljebb 24 mm/mp A tényleges nyomtatási sebesség a körülményektől függően változik.	
Maximális nyomtatási szélesség	58 mm	
<b>Interfész</b>		
USB-port	2.0-s verzió, teljes sebesség (periféria)	
<b>Hálózati tápegység</b>		
Hálózati tápegység	220-240 VAC 50/60 Hz 1,1 A	
Automatikus kikapcsolás	Ki/10/20/30/40/50/60 perc (Az automatikus kikapcsolási beállítás módosításáról lásd: <i>A címkenyomatási beállítások módosítása</i> , 13. oldal.)	
<b>Egyéb</b>		
Vágóeszköz	Nagy teherbírású automatikus vágóeszköz	
Környezet	Működési hőmérséklet/ páratartalom	Működés közben 10 és 35 °C között / 20 és 80% között Maximális nedves hőmérséklet: 27 °C
<b>Támogatott operációs rendszerek</b>		
A szoftverek teljes és naprakész listája a <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a> weboldalon található.		

**brother**