


Guide de l'utilisateur

QL-600

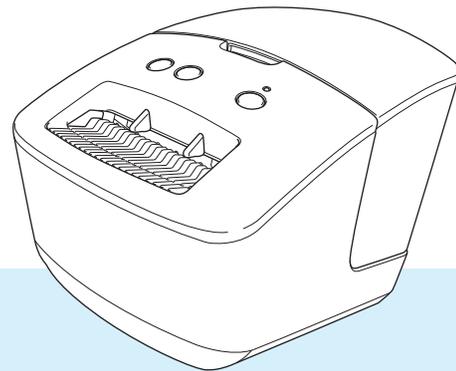

Lisez le *Guide d'installation rapide*, y compris toutes les précautions, pour connaître la procédure d'installation correcte. Après avoir lu ce guide, conservez-le dans un endroit sûr pour une référence rapide.

Introduction

Remarques importantes

- Le contenu de ce document et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.
- Brother se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, des modifications aux spécifications et renseignements contenus dans ce document et ne saurait être tenu responsable de tout dommage (y compris les dommages indirects) causé par la confiance portée aux renseignements présentés, y compris, mais sans s'y limiter, les erreurs typographiques ou autres liées aux publications.
- Les écrans présentés dans ce document peuvent varier en fonction du système d'exploitation de votre ordinateur, du modèle de votre produit et de la version des logiciels.
- Avant d'utiliser l'imprimante d'étiquettes, assurez-vous d'avoir lu tous les documents fournis avec l'imprimante d'étiquettes pour bien connaître les informations liées à la sécurité et au bon fonctionnement de l'appareil.
- L'imprimante d'étiquettes figurant sur les illustrations peut être différente de votre imprimante d'étiquettes.
- Les fournitures disponibles peuvent varier en fonction du pays.

Manuels disponibles

Accédez au Site Web de soutien Brother à l'adresse support.brother.com et cliquez sur **Manuels** sur la page correspondant à votre modèle pour télécharger les manuels les plus récents.

Product Safety Guide (Guide de sécurité du produit)	Ce guide fournit des consignes de sécurité; veuillez le lire avant d'utiliser l'imprimante d'étiquettes. Ces informations figurent dans le Guide d'installation rapide.
Guide d'installation rapide ¹	Ce guide fournit de l'information de base et de sécurité concernant l'utilisation de l'imprimante d'étiquettes, ainsi que des conseils de dépannage.
Guide de l'utilisateur ²	Ce guide fournit des renseignements complémentaires sur les paramètres et les fonctionnalités de l'imprimante d'étiquettes, des conseils de dépannage et des instructions d'entretien.

¹ Manuel imprimé fourni avec l'imprimante.

² Manuel PDF disponible sur le site Web de soutien Brother.

Symboles utilisés dans ce guide

Les symboles suivants sont utilisés dans ce guide :

 AVERTISSEMENT	Indique une situation où le danger est immédiat qui, si le produit n'est pas manipulé en fonction des avertissements et des instructions, pourrait conduire à de sérieuses blessures ou même entraîner la mort.
 ATTENTION	Indique une situation potentiellement dangereuse, pouvant entraîner des blessures mineures ou modérées si elle n'est pas évitée.
IMPORTANT	Indique des informations ou des conseils à respecter. Le non-respect de ces consignes peut endommager l'appareil ou faire échouer les opérations.
 Remarque	Indique des notes qui fournissent des informations ou des instructions susceptibles de vous aider à mieux comprendre le produit et à l'utiliser de manière plus efficace.

REMARQUE IMPORTANTE

- L'utilisation de ce produit n'est approuvée que dans le pays dans lequel il a été acheté. N'utilisez pas ce produit en dehors du pays dans lequel vous l'avez acheté, car cela pourrait enfreindre les réglementations de ce pays en matière de télécommunications sans fil et d'alimentation.
- Les modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Mesures préventives générales

Rouleau DK (étiquette DK et ruban DK)

- N'utilisez que des accessoires et des fournitures de marque Brother (avec les marques  , ). N'utilisez PAS d'accessoires ou de fournitures non autorisés.
- Si l'étiquette est attachée sur une surface mouillée, sale ou huileuse, elle pourrait se décoller facilement. Avant d'appliquer l'étiquette, nettoyez la surface sur laquelle elle sera appliquée.
- Les rouleaux DK utilisent du papier ou un film thermique dont la couleur peut s'altérer ou dont les surfaces peuvent se décoller en cas d'exposition aux rayons ultraviolets, au vent ou à la pluie.
- N'exposez PAS le rouleau DK à la lumière directe du soleil, à des températures élevées, à un haut degré d'humidité ou à la poussière. Conservez-le dans un endroit frais et sombre. Utilisez le rouleau DK peu de temps après l'ouverture de son emballage.
- Si vous grattez la surface imprimée de l'étiquette avec vos ongles ou des objets métalliques, ou si vous touchez la surface imprimée avec des mains humides ou mouillées, la couleur peut changer ou s'estomper.
- N'appliquez PAS d'étiquettes sur les personnes, les animaux ou les plantes. En outre, n'appliquez jamais d'étiquettes sur une propriété publique ou privée sans permission.
- Comme l'extrémité du rouleau DK est conçue pour ne pas adhérer à la bobine d'étiquettes, la dernière étiquette peut ne pas être coupée correctement. Si cela se produit, retirez les étiquettes restantes, insérez un nouveau rouleau DK et réimprimez la dernière étiquette.
Remarque : Pour tenir compte de cela, le nombre d'étiquettes DK figurant sur chaque rouleau DK peut être supérieur à celui indiqué sur l'emballage.
- Lorsqu'une étiquette est enlevée après avoir été appliquée sur une surface, une partie de celle-ci demeure collée.
- Avant d'utiliser les étiquettes de CD/DVD, assurez-vous de suivre les instructions du guide d'instructions de votre lecteur de CD/DVD concernant l'application des étiquettes de CD/DVD.
- N'utilisez PAS d'étiquettes de CD/DVD dans un lecteur de CD/DVD à chargement par fente.
- NE décollez PAS l'étiquette du CD/DVD une fois qu'elle est appliquée sur le CD/DVD, une fine couche de surface pourrait se détacher, ce qui endommagerait le disque.
- N'appliquez PAS d'étiquettes de CD/DVD sur les CD/DVD conçus pour être utilisés avec des imprimantes à jet d'encre. Les étiquettes se décollent facilement de ces disques et l'utilisation de disques avec des étiquettes pelables peut entraîner la perte ou l'endommagement des données.
- Pour appliquer les étiquettes de CD/DVD, utilisez l'applicateur fourni avec les rouleaux d'étiquettes de CD/DVD. Dans le cas contraire, le lecteur de CD/DVD pourrait être endommagé.
- Les utilisateurs assument l'entière responsabilité de l'application des étiquettes de CD/DVD. Brother n'accepte aucune responsabilité pour toute perte ou dommage de données causé par l'utilisation inappropriée des étiquettes de CD/DVD.
- Faites attention à ne pas faire tomber le rouleau DK.
- Les rouleaux DK utilisent du papier thermique et un film thermique. L'étiquette et l'impression s'effaceront avec la lumière du soleil et la chaleur. N'utilisez PAS les rouleaux DK pour un usage extérieur qui nécessite une certaine durabilité.
- Selon l'emplacement, les matériaux et les conditions environnementales, l'étiquette peut se décoller ou devenir indécollable, la couleur de l'étiquette peut changer ou déteindre sur d'autres objets. Avant d'apposer l'étiquette, vérifiez les conditions environnantes et le matériau. Testez l'étiquette en apposant une petite partie de celle-ci à un endroit moins visible de la surface désirée.
- Si les résultats de l'impression ne sont pas conformes aux attentes, utilisez les options de réglage du pilote d'imprimante ou Printer Setting Tool (Outil de paramétrage de l'imprimante).

Table des matières

Section I Opérations de base

1	Configurer votre imprimante d'étiquettes	2
	Description des pièces.....	2
	Avant	2
	Arrière.....	3
	Connexion du cordon d'alimentation c.a.....	4
	Charger le rouleau DK.....	5
	Mettre sous/hors tension	7
2	Imprimer avec un ordinateur (P-touch Editor)	8
	Installer les pilotes d'imprimante et le logiciel sur un ordinateur.....	8
	Connecter l'imprimante d'étiquettes à l'ordinateur.....	8
	Imprimer à partir d'un ordinateur	9
	Applications disponibles	9
	Créer et imprimer des étiquettes à partir de votre ordinateur.....	9
	Application des étiquettes.....	10
	Installez le pilote d'imprimante et le logiciel sur un ordinateur non connecté à Internet.....	11
3	Modifier les paramètres de l'imprimante d'étiquettes	12
	Outil de paramétrage d'imprimante pour Windows.....	12
	Avant d'utiliser l'Outil de paramétrage d'imprimante	12
	Utilisation de l'Outil de paramétrage d'imprimante sous Windows	13
	Paramètres de l'appareil sous Windows.....	15
	Boîte de dialogue Paramètres	15
	Barre de menus	17
	Onglet de base	18
	Application des modifications de paramètres à plusieurs imprimantes d'étiquettes.....	18
	Printer Setting Tool pour Mac.....	19
	Avant d'utiliser Printer Setting Tool	19
	Utilisation de Printer Setting Tool pour Mac	19
	Boîte de dialogue Paramètres	20
	Basic Tab (Onglet de base).....	21
	Application des modifications de paramètres à plusieurs imprimantes d'étiquettes.....	21

Section II Application

4	Comment utiliser P-touch Editor	23
	Pour Windows.....	23
	Lancement de P-touch Editor	23
	Impression à l'aide de P-touch Editor.....	25
	Pour les Mac.....	27
	Lancement de P-touch Editor	27
	Modes de fonctionnement	28

5	Comment utiliser le P-touch Address Book (Windows uniquement)	29
	Démarrer le P-touch Address Book.....	29
	Créer un nouveau contact.....	32
6	Comment utiliser P-touch Library (Windows uniquement)	34
	Démarrage de P-touch Library.....	34
	Ouverture et modification de modèles.....	36
	Impression de modèles.....	37
	Recherche de modèles.....	38
7	Comment mettre à jour le logiciel P-touch Software	40
	Mise à jour de P-touch Editor et de P-touch Address Book (Windows uniquement).....	40
	Mise à jour du micrologiciel.....	42
	Pour Windows.....	42
	Pour les Mac.....	44

Section III Annexe

8	Réinitialiser l'imprimante d'étiquettes	47
	Réinitialisation des paramètres de l'appareil aux paramètres d'origine à l'aide des boutons de l'imprimante d'étiquettes.....	47
	Réinitialiser paramètres de l'appareil à l'aide de l'outil de paramétrage d'imprimante.....	47
9	Entretien	48
	Nettoyage de l'extérieur de l'unité.....	48
	Nettoyer la fente de sortie des étiquettes.....	48
	Tête d'impression à nettoyage automatique.....	48
10	Dépannage	49
	Présentation.....	49
	Problèmes d'installation des pilotes (pour Windows).....	49
	Indications du voyant DEL.....	50
	Problèmes d'impression.....	52
	Version du logiciel.....	55
11	Spécifications du produit	56
	Spécifications de l'imprimante d'étiquettes.....	56
	Environnement d'exploitation.....	56
12	Imprimer directement à partir de divers logiciels Windows	57
	Configuration du pilote d'imprimante.....	57
	Onglet de base.....	58
	Onglet Avancé.....	58
	Autre onglet.....	59
	Impression à partir d'autres logiciels Windows.....	60



Opérations de base

Configurer votre imprimante d'étiquettes	2
Imprimer avec un ordinateur (P-touch Editor)	8
Modifier les paramètres de l'imprimante d'étiquettes	12


1

Configurer votre imprimante d'étiquettes

1

Description des pièces

Avant

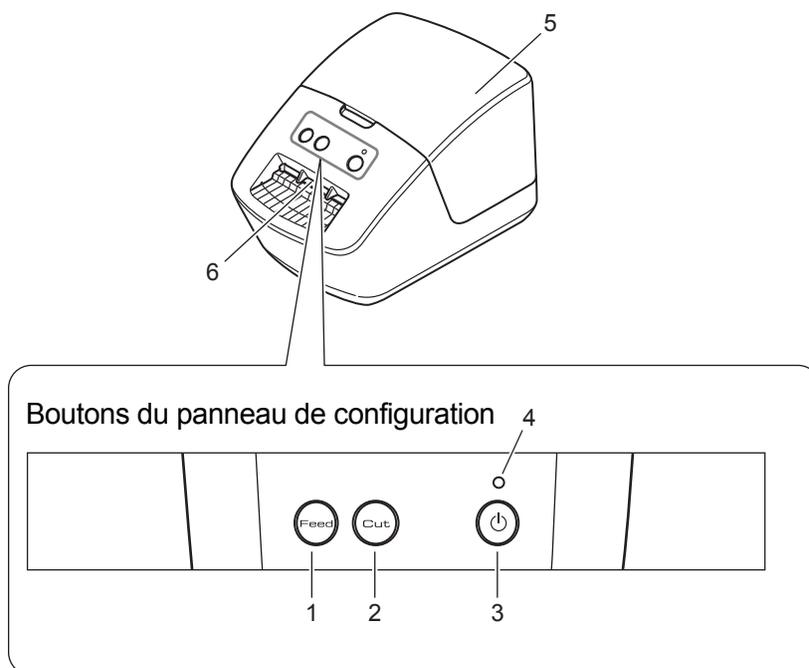

1 Bouton Feed (Alimentation du papier)

2 Bouton Cut (Découper)

3 Bouton d'alimentation


4 Voyant DEL d'état

5 Couvercle du compartiment à rouleau DK

6 Fente de sortie des étiquettes

Arrière

1

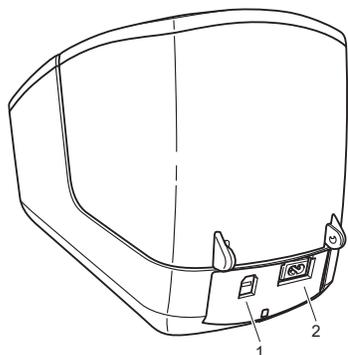


1 Port USB


2 Port d'alimentation c.a.

Connexion du cordon d'alimentation c.a.

- 1 Connectez le cordon d'alimentation c.a. à l'imprimante d'étiquettes.

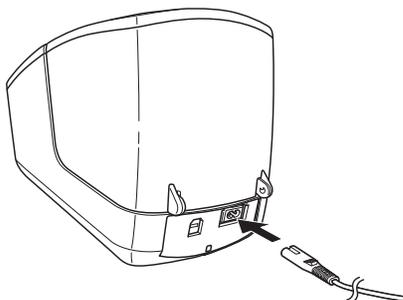

- 2 Branchez le cordon d'alimentation c.a. dans une prise de courant c.a.




IMPORTANT


N'utilisez pas votre imprimante d'étiquettes dans des endroits où la tension de la source d'alimentation est différente de la tension spécifiée de l'imprimante d'étiquettes. Pour plus d'information, consultez la section *Spécifications du produit* à la page 56.

Charger le rouleau DK


- 1 Tenez l'imprimante d'étiquettes par l'avant et soulevez fermement le couvercle du compartiment à rouleau DK pour l'ouvrir.

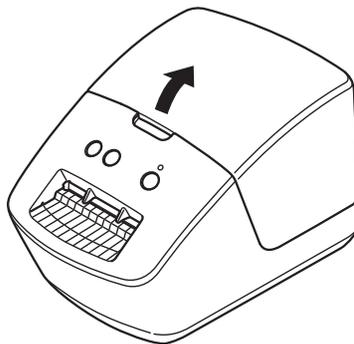


- 2 Placez le rouleau DK dans le guide du rouleau (1).
 - Assurez-vous que le bras du rouleau (2) est inséré fermement dans le guide du rouleau.
 - Assurez-vous que le stabilisateur (3) glisse dans l'encoche de l'imprimante d'étiquettes.

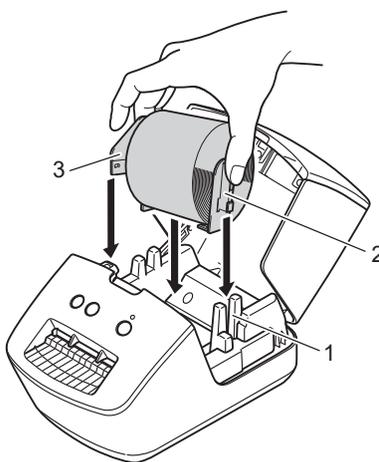

- 3 Faites passer le rouleau DK à travers l'imprimante d'étiquettes.
- Alignez l'extrémité du rouleau DK avec le bord supérieur droit de la fente de sortie des étiquettes.
 - Vérifiez que le rouleau DK est bien droit afin que les étiquettes ne soient pas de travers.
 - Poussez la première étiquette à travers la fente de sortie des étiquettes jusqu'à ce que l'extrémité ressorte de la fente, comme illustré.

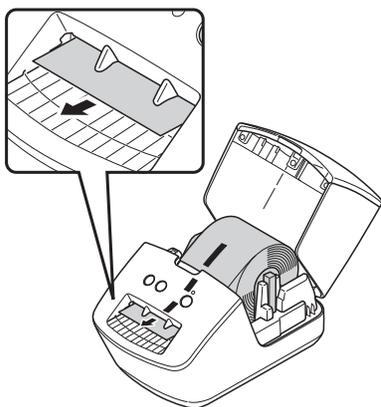

- 4 Fermez le couvercle du compartiment à rouleau DK.



IMPORTANT

- Ne laissez pas d'étiquettes imprimées dans l'imprimante d'étiquettes. Les étiquettes pourraient se coincer.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, retirez les rouleaux DK de l'intérieur de l'imprimante d'étiquettes et fermez le couvercle du compartiment à rouleau DK pour empêcher la poussière et les débris de s'accumuler dans l'imprimante d'étiquettes.

Mettre sous/hors tension

Mise sous tension : Appuyez sur le bouton  (**d'alimentation**) pour mettre l'imprimante d'étiquettes sous tension. Le voyant DEL d'état devient vert.

IMPORTANT

- Si vous utilisez des étiquettes DK prédécoupées, l'extrémité de l'étiquette est alignée automatiquement après que vous ayez appuyé sur le bouton  (**d'alimentation**).
 - Si une autre étiquette est configurée, appuyez sur le bouton **Feed** (Alimentation du papier) pour aligner l'extrémité de l'étiquette.
-

Mise hors tension : Appuyez sur le bouton  (**d'alimentation**) pour éteindre l'imprimante d'étiquettes.

Installer les pilotes d'imprimante et le logiciel sur un ordinateur

Pour imprimer depuis votre ordinateur Windows ou Mac, installez les pilotes d'imprimante, P-touch Editor et d'autres applications sur votre ordinateur.

Logiciel pour Windows :

Pilote d'imprimante, P-touch Editor, P-touch Address Book, P-touch Update Software et Printer Setting Tool (Outil de paramétrage d'imprimante)

Logiciel pour Mac :

Pilote d'imprimante, P-touch Editor, P-touch Update Software et l'outil de paramétrage d'imprimante



Remarque


Si l'ordinateur n'est pas connecté à Internet, consultez la section *Installez le pilote d'imprimante et le logiciel sur un ordinateur non connecté à Internet* à la page 11.

- 1 Visitez notre site Web (install.brother) et téléchargez le programme d'installation pour les dernières versions des logiciels et des manuels.
- 2 Double-cliquez sur le fichier EXE téléchargé (pour Windows) ou sur le fichier DMG (pour Mac), et suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'installation.
- 3 Fermez la boîte de dialogue une fois l'installation terminée.

Connecter l'imprimante d'étiquettes à l'ordinateur

Vous pouvez connecter l'imprimante d'étiquettes à un ordinateur Windows ou Mac à l'aide d'un câble USB.

- 1 Assurez-vous que l'imprimante d'étiquettes est éteinte avant de brancher le câble USB.
- 2 Connectez le câble USB au port USB se trouvant à l'arrière de l'imprimante d'étiquettes, puis sur le port USB de votre ordinateur.

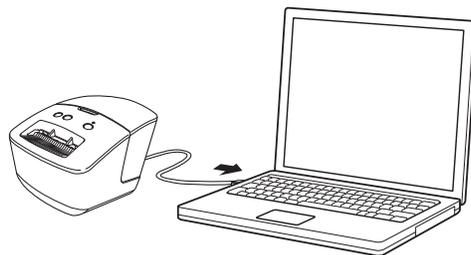

- 3 Allumez l'imprimante d'étiquettes.

Imprimer à partir d'un ordinateur

Applications disponibles

Un certain nombre d'applications et de fonctions sont disponibles pour vous permettre d'utiliser l'imprimante d'étiquettes de façon efficace.

Vous devez installer le pilote d'imprimante pour utiliser ces applications.

Si vous ne l'avez pas encore fait, visitez notre site Web (install.brother) et téléchargez le programme d'installation pour les applications et le pilote d'imprimante.

Application	Windows	Mac	Fonctionnalités
P-touch Editor	✓	✓	Concevez et imprimez des étiquettes personnalisées à l'aide d'outils de dessin intégrés, de texte utilisant différents styles et polices, d'images importées et de code-barres.
P-touch Library	✓		Gérez et imprimez des modèles P-touch Editor. Vous pouvez utiliser P-touch Library pour imprimer des modèles. Cette application est installée avec P-touch Editor.
P-touch Update Software	✓	✓	Mettez vos logiciels à jour.
P-touch Address Book	✓		Imprime des étiquettes d'adresse à l'aide d'une base de données d'adresses.
Outil de paramétrage d'imprimante (Printer Setting Tool)	✓	✓	Définissez les paramètres de l'appareil de l'imprimante d'étiquettes à partir d'un ordinateur.

Créer et imprimer des étiquettes à partir de votre ordinateur

L'imprimante d'étiquettes offre différents modes d'impression.


Ce qui suit décrit la procédure d'impression à partir d'un ordinateur utilisant le P-touch Editor ou le P-touch Address Book.

- 1 Lancez P-touch Editor ou P-touch Address Book, puis ouvrez le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Créez un modèle d'étiquette.
- 3 Vérifiez les options de coupe dans le pilote d'imprimante (consultez la section *Options de découpe* à la page 10).
- 4 Sélectionnez **Fichier** > **Imprimer** ou cliquez sur l'icône **Imprimer**.

Options de découpe

Les options de découpe vous permettent de définir les paramètres de coupe de l'étiquette lors de son impression. Dans le pilote d'imprimante, sélectionnez Découpe auto et Coupe en fin, en fonction de la manière dont vous souhaitez que l'étiquette soit imprimée et coupée, comme illustré dans le tableau.

Tableau des options de découpe d'étiquette

Coupe automatique	Couper à l'extrémité	Étiquette sortant de l'imprimante d'étiquettes
Non	Oui	
Non	Non	
Oui	Oui ou Non	

Application des étiquettes

- 1 Décollez l'étiquette du papier protecteur.
- 2 Placez l'étiquette et appuyez fermement de haut en bas avec un doigt afin de la coller.



Remarque

Les étiquettes peuvent mal adhérer aux surfaces humides, sales ou irrégulières. Les étiquettes peuvent facilement se décoller de ce genre de surfaces.

Installez le pilote d'imprimante et le logiciel sur un ordinateur non connecté à Internet

- 1 Sur un ordinateur connecté à Internet, visitez support.brother.com, et allez à la page de **Téléchargements** de votre modèle.
- 2 Sélectionnez le système d'exploitation de l'ordinateur qui n'est pas connecté à Internet.
- 3 Téléchargez les fichiers dont vous avez besoin.

IMPORTANT

Vous devez télécharger au moins le pilote d'imprimante et le P-touch Editor sur l'ordinateur pour utiliser l'imprimante d'étiquettes.

Windows

- N'utilisez pas **l'Installation Logiciel(s)/Document(s)**, car il nécessite une connexion Internet active.
- Téléchargez chaque type de logiciel individuellement, par exemple : le **pilote d'imprimante** ou **P-touch Editor**.

Mac

Téléchargez le **package logiciel complet**.

- 4 Copiez le fichier EXE téléchargé (pour Windows) ou le fichier DMG (pour Mac) du dossier Téléchargements sur un support amovible (par exemple, un lecteur flash USB ou un CD-ROM).
- 5 Copiez les fichiers téléchargés à partir du support amovible sur l'ordinateur non connecté à Internet.
- 6 Double-cliquez sur le fichier téléchargé et suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'installation.
- 7 Fermez la boîte de dialogue une fois l'installation terminée.

Outil de paramétrage d'imprimante pour Windows

Utilisez l'outil de paramétrage d'imprimante, installé sur un ordinateur Windows, pour spécifier l'appareil de l'imprimante d'étiquettes et les paramètres modèle P-touch.



Remarque

Installez l'outil de paramétrage d'imprimante à l'aide de l'Installation Logiciel(s)/Document(s). Pour plus d'information, consultez la section *Installer les pilotes d'imprimante et le logiciel sur un ordinateur* à la page 8.

Avant d'utiliser l'Outil de paramétrage d'imprimante

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation c.a. est connecté à l'imprimante d'étiquettes et à une prise de courant c.a.
- Vérifiez que le pilote d'imprimante a été correctement installé et que vous pouvez imprimer.
- Raccordez l'imprimante d'étiquettes à un ordinateur avec un câble USB.

Utilisation de l'Outil de paramétrage d'imprimante sous Windows

1 Connectez l'imprimante d'étiquettes que vous souhaitez configurer à l'ordinateur.

2 Lancez l'Outil de paramétrage d'imprimante.

■ **Pour Windows 10 :**

Cliquez sur **Démarrer > Brother > Printer Setting Tool** (Outil de paramétrage d'imprimante).


■ **Pour Windows 8 / Windows 8.1 :**

Sur l'écran **Applications**, cliquez sur **Printer Setting Tool** (Outil de paramétrage d'imprimante).

■ **Pour Windows 7 :**

Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Brother > Label & Mobile Printer > Printer Setting Tool** (Outil de paramétrage d'imprimante).

La fenêtre principale apparaît.

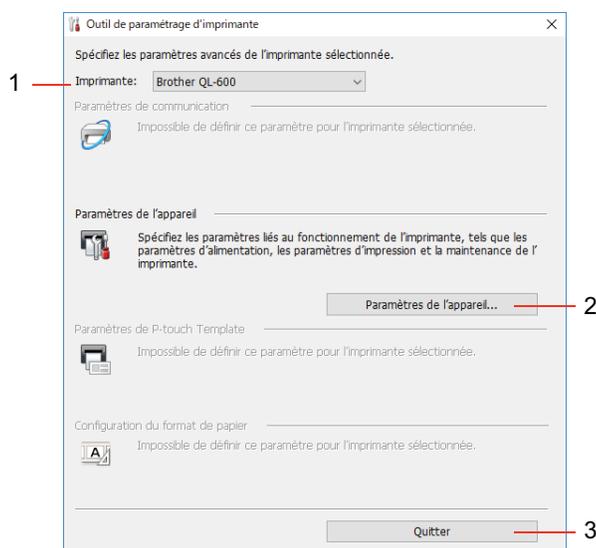

1 Imprimante

Affiche la liste des imprimantes d'étiquettes connectées.

2 Paramètres de l'appareil

Permet de spécifier les paramètres d'appareil, tels que les paramètres d'alimentation et d'impression.

3 Quitter

Ferme la fenêtre.

3 Vérifiez que l'imprimante d'étiquettes que vous souhaitez configurer s'affiche bien à côté de **Imprimante**. Si une autre imprimante d'étiquettes s'affiche, sélectionnez l'imprimante d'étiquettes souhaitée dans la liste déroulante.

- 4 Cliquez sur **Paramètres de l'appareil** pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez modifier, puis spécifiez ou modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue. Pour obtenir des informations détaillées sur les boîtes de dialogue de paramètres, consultez la section *Paramètres de l'appareil sous Windows* à la page 15. Cliquez sur **Appliquer** lorsque vous avez terminé.
- 5 Cliquez sur **Quitter**.

IMPORTANT

Utilisez Printer Setting Tool (Outil de paramétrage d'imprimante) pour configurer l'imprimante d'étiquettes *uniquement* lorsque l'imprimante d'étiquettes est inactive. Des dysfonctionnements peuvent survenir si vous tentez de configurer l'imprimante d'étiquettes pendant qu'elle traite ou imprime un travail d'impression.


Paramètres de l'appareil sous Windows

Utilisez les **Paramètres de l'appareil** dans l'outil de paramétrage de l'imprimante pour spécifier ou modifier les paramètres de l'imprimante lorsque vous connectez l'imprimante d'étiquettes et l'ordinateur avec un câble USB. Vous pouvez non seulement modifier les paramètres de l'appareil pour une imprimante d'étiquettes, mais également appliquer facilement les mêmes paramètres à plusieurs imprimantes d'étiquettes.

Lorsque vous imprimez depuis un logiciel, vous pouvez spécifier différents paramètres d'impression dans le pilote d'imprimante. Si vous souhaitez néanmoins spécifier des paramètres plus avancés, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue **Paramètres de l'appareil** de l'Outil de paramétrage d'imprimante.

Lorsque vous ouvrez les **Paramètres de l'appareil**, les paramètres actuels de l'imprimante d'étiquettes sont récupérés et affichés. Si ces paramètres ne peuvent pas être récupérés, les paramètres précédents sont affichés. Si ces paramètres ne peuvent pas être récupérés et que les paramètres précédents n'ont pas été spécifiés, les paramètres d'usine de l'imprimante d'étiquettes apparaissent.

Boîte de dialogue Paramètres

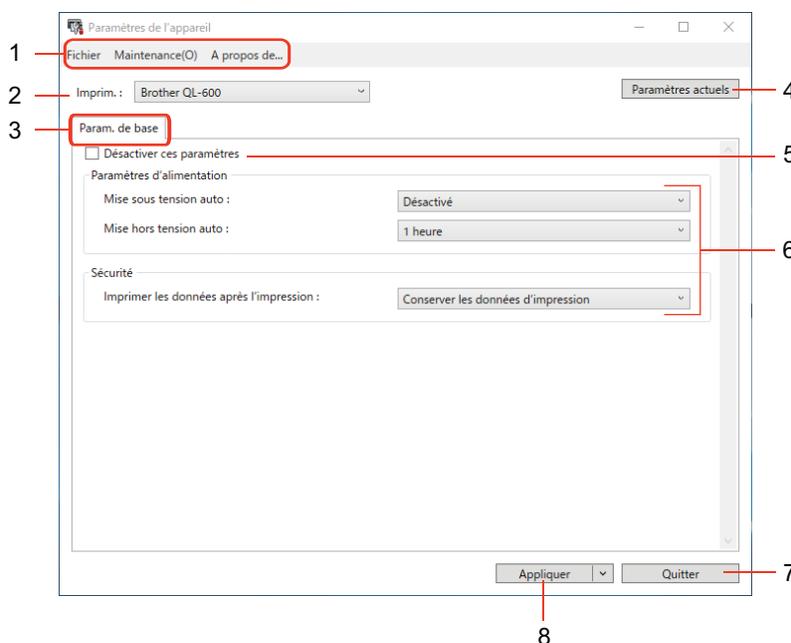

1 Barre de menus

Les commandes sont classées sous chaque menu par fonction (Fichier, Maintenance et À propos de).

2 Imprim.

Précise l'imprimante d'étiquettes que vous souhaitez configurer.

3 Onglets des paramètres

Contiennent des paramètres, qui peuvent être spécifiés ou modifiés.



Remarque

Si  s'affiche dans l'onglet, les paramètres de cet onglet ne peuvent être modifiés. En outre, les paramètres de l'onglet ne seront pas appliqués à l'imprimante d'étiquettes même si **Appliquer** est sélectionné. De plus, les paramètres de l'onglet ne seront ni enregistrés ni exportés en cas d'exécution de la commande **Enregistrer dans le fichier de commande** ou **Exporter**.

4 Paramètres actuels

Récupère les paramètres de l'imprimante d'étiquettes actuellement connectée et les affiche dans la boîte de dialogue. Les paramètres des onglets affichant l'icône  seront également récupérés.

5 Désactiver ces paramètres

Lorsque vous cochez cette case à cocher,  s'affiche dans l'onglet, et il est alors impossible de spécifier ou de modifier les paramètres.

Les paramètres d'un onglet où  apparaît ne seront pas appliqués à l'imprimante d'étiquettes même si **Appliquer** est sélectionné. En outre, les paramètres de l'onglet ne seront pas enregistrés ou exportés lorsque vous utiliserez la commande **Exporter**.

6 Paramètre

Affiche les paramètres actuels.

7 Quitter

Quitte les **Paramètres de l'appareil** et revient à la fenêtre principale de l'outil de paramétrage de l'imprimante.

8 Appliquer

Applique les paramètres à l'imprimante d'étiquettes.

Pour afficher les paramètres actuels, sélectionnez **Vérifier paramétrage** dans la liste déroulante.

Barre de menus

Fichier

- **Appliquer les paramètres à l'imprimante**
Applique les paramètres à l'imprimante d'étiquettes.
- **Vérifier paramétrage**
Affiche les paramètres actuels.
- **Importer**
Importe le fichier exporté.
- **Exporter**
Enregistre les paramètres actuels dans un fichier.

Maintenance

- **Restaurer les paramètres d'origine...** (pour les administrateurs)
Réinitialise les paramètres de l'appareil dans l'onglet **de base** aux paramètres d'origine.
- **Paramètres d'option**
Si la case à cocher **Ne pas afficher de message d'erreur si les paramètres actuels ne peuvent pas être récupérés au démarrage** est cochée, un message n'apparaîtra pas sur votre écran la prochaine fois que vous allumerez l'imprimante d'étiquettes.

Onglet de base

- **Mise sous tension auto**

Spécifie si l'imprimante d'étiquettes s'allume automatiquement lorsque le cordon d'alimentation c.a. est branché dans une prise de courant c.a.

- **Mise hors tension auto**

Permet de spécifier la durée qui doit s'écouler avant que l'imprimante d'étiquettes s'éteigne automatiquement.

- **Imprimer les données après l'impression**

Précise si les données sont effacées ou non après l'impression.

Application des modifications de paramètres à plusieurs imprimantes d'étiquettes

- 1 Après avoir appliqué les paramètres à la première imprimante d'étiquettes, débranchez l'imprimante de l'ordinateur, puis connectez la seconde imprimante d'étiquettes.
- 2 Sélectionnez la nouvelle imprimante d'étiquettes connectée dans la liste déroulante **Imprim.**
- 3 Cliquez sur **Appliquer**. Les mêmes paramètres qui ont été appliqués à la première imprimante d'étiquettes sont appliqués à la seconde imprimante d'étiquettes.
- 4 Répétez les étapes 1–3 pour toutes les imprimantes d'étiquettes dont vous souhaitez modifier les paramètres.



Remarque

Pour enregistrer les paramètres actuels dans un fichier, cliquez sur **Fichier > Exporter**.

Vous pouvez appliquer les mêmes paramètres à une autre imprimante d'étiquettes en cliquant sur **Fichier > Importer**, puis en sélectionnant le fichier de paramètres exporté. Pour plus d'information, consultez la section *Paramètres de l'appareil sous Windows* à la page 15.

Printer Setting Tool pour Mac

Printer Setting Tool (Outil de paramétrage d'imprimante) vous permet de spécifier les paramètres de communication et autres paramètres de l'imprimante d'étiquettes depuis un Mac. Vous pouvez non seulement modifier les paramètres de l'appareil pour une imprimante d'étiquettes, mais également appliquer facilement les mêmes paramètres à plusieurs imprimantes d'étiquettes.



Remarque

Printer Setting Tool (Outil de paramétrage d'imprimante) peut être installé à l'aide de l'Installation Logiciel(s)/Document(s). Pour plus d'information, consultez la section *Installer les pilotes d'imprimante et le logiciel sur un ordinateur* à la page 8.

3

Avant d'utiliser Printer Setting Tool

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation c.a. est connecté à l'imprimante d'étiquettes et à une prise de courant c.a.
- Vérifiez que le pilote d'imprimante a été correctement installé et que vous pouvez imprimer.
- Raccordez l'imprimante d'étiquettes à un ordinateur avec un câble USB.


Utilisation de Printer Setting Tool pour Mac

- 1 Connectez l'imprimante d'étiquettes que vous souhaitez configurer à l'ordinateur.
- 2 Cliquez sur **Macintosh HD > Applications > Brother > Printer Setting Tool** (Outil de paramétrage d'imprimante) > **Printer Setting Tool.app**.
La fenêtre **Printer Setting Tool** (Outil de paramétrage d'imprimante) s'affiche.
- 3 Vérifiez que l'imprimante d'étiquettes que vous souhaitez configurer s'affiche bien à côté de **Printer** (Imprimante). Si une autre imprimante d'étiquettes s'affiche, sélectionnez l'imprimante d'étiquettes souhaitée dans la fenêtre contextuelle.
- 4 Sélectionnez l'un des onglets Paramètres, puis spécifiez ou modifiez les paramètres que vous souhaitez.
- 5 Cliquez sur **Apply Settings to the Printer** (Appliquer les paramètres à l'imprimante) pour appliquer les paramètres à l'imprimante d'étiquettes.
- 6 Cliquez sur **Exit** (Quitter).

IMPORTANT

Utilisez l'Outil de paramétrage d'imprimante pour configurer l'imprimante d'étiquettes *uniquement* lorsque l'imprimante d'étiquettes est inactive. Des dysfonctionnements peuvent survenir si vous tentez de configurer l'imprimante d'étiquettes pendant qu'elle traite ou imprime un travail d'impression.

Boîte de dialogue Paramètres

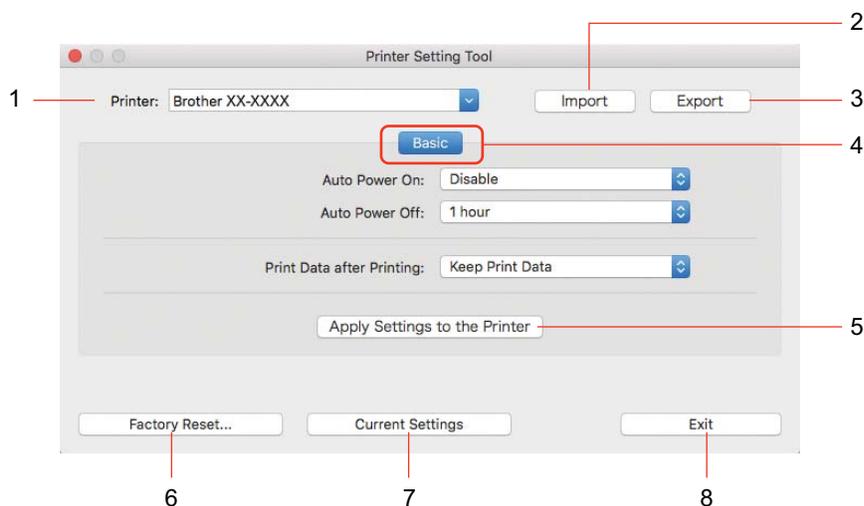

1 Printer (Imprimante)

Affiche la liste des imprimantes d'étiquettes connectées.

2 Import (Importer)

Importe les paramètres depuis un fichier.

3 Export (Exporter)

Enregistre les paramètres actuels dans un fichier.

4 Onglets des paramètres

Contient des paramètres que vous pouvez spécifier ou modifier.

5 Apply Settings to the Printer (Appliquer les paramètres à l'imprimante)

Applique les paramètres à l'imprimante d'étiquettes.

6 Factory Reset (Réinitialisation usine...)

Réinitialise les paramètres de l'appareil dans l'onglet de base aux paramètres d'origine.

7 Current Settings (Paramètres actuels)

Récupère les paramètres de l'imprimante d'étiquettes actuellement connectée et les affichent dans la boîte de dialogue.

8 Exit (Quitter)

Quitte Printer Setting Tool (Outil de paramétrage d'imprimante).

Basic Tab (Onglet de base)

- **Auto Power On (Mise sous tension auto)**

Spécifie si l'imprimante d'étiquettes s'allume automatiquement lorsque le cordon d'alimentation c.a. est branché dans une prise de courant c.a.

- **Auto Power Off (Mise hors tension auto)**

Permet de spécifier la durée qui doit s'écouler avant que l'imprimante d'étiquettes s'éteigne automatiquement.

- **Print Data after Printing (Imprimer les données après l'impression)**

Précise si les données sont effacées ou non après l'impression.

Application des modifications de paramètres à plusieurs imprimantes d'étiquettes

- 1 Après avoir appliqué les paramètres à la première imprimante d'étiquettes, débranchez l'imprimante de l'ordinateur, puis connectez la seconde imprimante d'étiquettes à l'ordinateur.
- 2 Sélectionnez la nouvelle imprimante d'étiquettes connectée dans la liste déroulante **Printer** (Imprimante).
- 3 Cliquez sur **Apply Settings to the Printer** (Appliquer les paramètres à l'imprimante). Les mêmes paramètres qui ont été appliqués à la première imprimante d'étiquettes sont appliqués à la seconde imprimante d'étiquettes.
- 4 Répétez les étapes 1–3 pour toutes les imprimantes d'étiquettes dont vous souhaitez modifier les paramètres.



Remarque

Pour enregistrer les paramètres actuels dans un fichier, cliquez sur **Export** (Exporter).

Les mêmes paramètres peuvent être appliqués à une autre imprimante d'étiquettes en cliquant sur **Import** (Importer), puis en sélectionnant le fichier de paramètres exportés. Pour plus d'information, consultez la section *Boîte de dialogue Paramètres* à la page 20.



Application

Comment utiliser P-touch Editor	23
Comment utiliser le P-touch Address Book (Windows uniquement)	29
Comment utiliser P-touch Library (Windows uniquement)	34
Comment mettre à jour le logiciel P-touch Software	40

Pour utiliser votre imprimante d'étiquettes avec votre ordinateur, installez P-touch Editor et le pilote d'imprimante.

Pour obtenir les derniers pilotes et logiciels, visitez le site support.brother.com et allez à la page de **Téléchargements** de votre modèle.

Pour Windows

Lancement de P-touch Editor

1 Lancement de P-touch Editor

■ Pour Windows 10 :

Cliquez sur **Démarrer > P-touch Editor 5.2** sur l'écran **Brother P-touch** ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor 5.2** sur le bureau.

■ Pour Windows 8 / Windows 8.1 :

Cliquez sur **P-touch Editor 5.2** sur l'écran **Applications** ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor 5.2** sur le bureau.

■ Pour Windows 7 :


Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Brother P-touch > P-touch Editor 5.2**, ou double-cliquez sur l'icône de raccourci de **P-touch Editor 5.2** présente sur le bureau.

2 Lorsque P-touch Editor démarre, indiquez si vous voulez créer une nouvelle mise en page ou utiliser une mise en page existante.

Remarque

Pour modifier le comportement de P-touch Editor lors de son lancement, cliquez sur **Outils > Options** dans la barre de menus de P-touch Editor pour afficher la boîte de dialogue **Options**. Sur le côté gauche, sélectionnez l'en-tête **Options**, puis le paramètre souhaité dans la liste déroulante **Opérations** située sous **Configuration du démarrage**. Le paramètre d'origine est **Afficher une nouvelle vue**.

3 Sélectionnez l'une des options affichées.

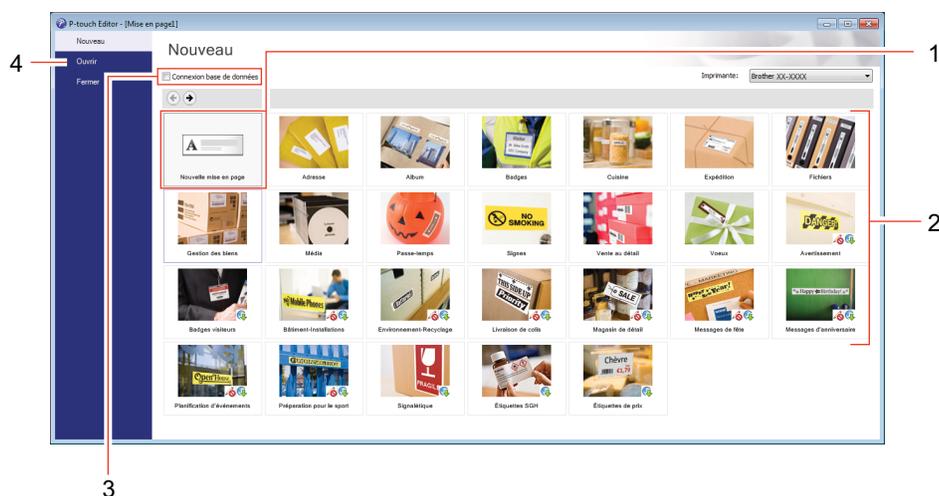


- 1 Pour créer une nouvelle mise en page, double-cliquez sur **Nouvelle mise en page**, ou cliquez sur **Nouvelle mise en page** puis sur →.
- 2 Pour créer une nouvelle mise en page à partir d'une mise en page prédéfinie, double-cliquez sur un bouton de catégorie, ou sélectionnez un bouton de catégorie puis cliquez sur →.
- 3 Pour associer une mise en page prédéfinie à une base de données, cochez la case à cocher **Connexion base de données**.
- 4 Pour ouvrir une mise en page existante, cliquez sur **Ouvrir**.

Impression à l'aide de P-touch Editor

■ Mode Express


Ce mode vous permet de créer rapidement des mises en page contenant du texte et des images.

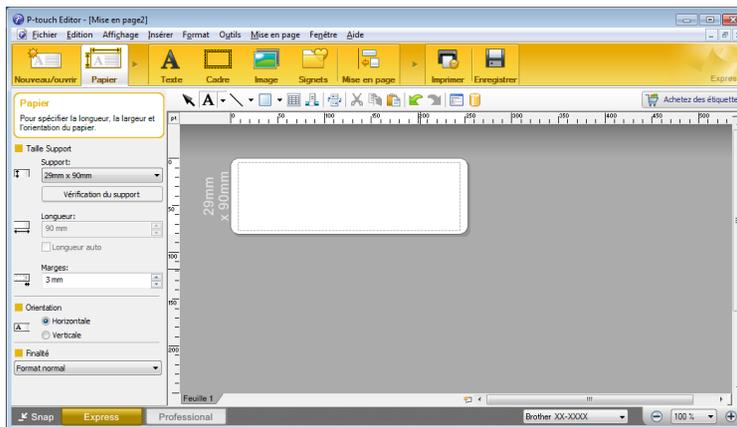

Configurez les paramètres d'impression dans la boîte de dialogue Imprimer avant de procéder à une impression. Pour imprimer, sélectionnez **Fichier > Imprimer** dans la barre de menus, ou cliquez sur l'icône **Imprimer**.

■ Mode Professional

Ce mode permet de créer des mises en page à l'aide de nombreux outils et options avancés.

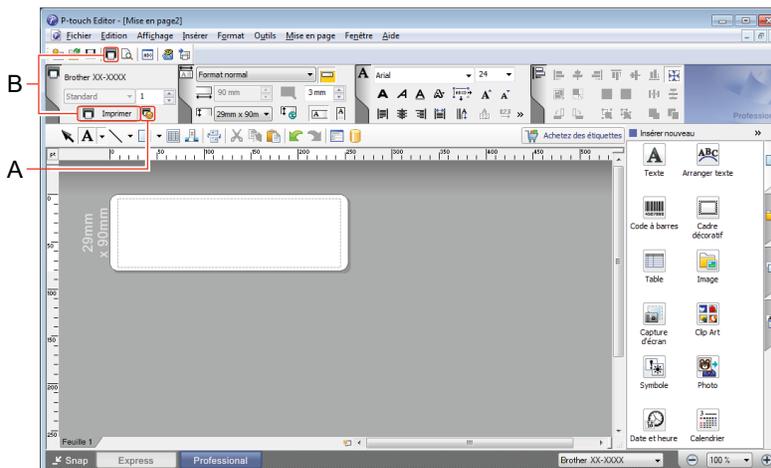


Configurez les paramètres d'impression dans la boîte de dialogue Imprimer avant de procéder à une impression. Pour imprimer, sélectionnez **Fichier > Imprimer** dans la barre de menus, ou cliquez sur l'icône **Imprimer** (A).

Cliquez sur l'icône **Imprimer** (B) pour commencer à imprimer sans modifier les paramètres d'impression.

■ Mode Snap

Ce mode permet de capturer la totalité ou une partie du contenu de l'écran de l'ordinateur, de l'imprimer en tant qu'image et de l'enregistrer en vue d'une utilisation ultérieure.

- 1 Cliquez sur le bouton de sélection du mode **Snap**.
La boîte de dialogue **Description du mode Snap** apparaît.

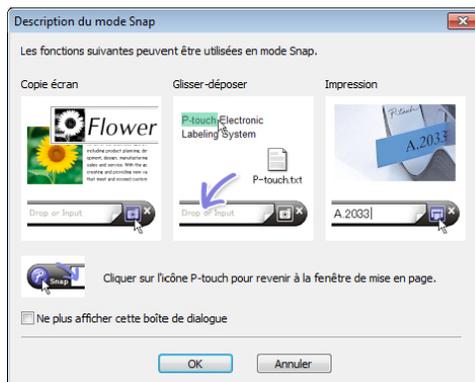

- 2 Cliquez sur **OK**.
La palette du mode **Snap** apparaît.



Pour les Mac

Lancement de P-touch Editor


Double-cliquez sur **Macintosh HD > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône de l'application **P-touch Editor** .



Remarque

Si vous utilisez un ordinateur Mac, vous ne pouvez pas transférer sur l'imprimante d'étiquettes les données d'étiquette créées avec P-touch Editor.


Lorsque P-touch Editor démarre, indiquez si vous voulez créer une nouvelle mise en page ou utiliser une mise en page existante.

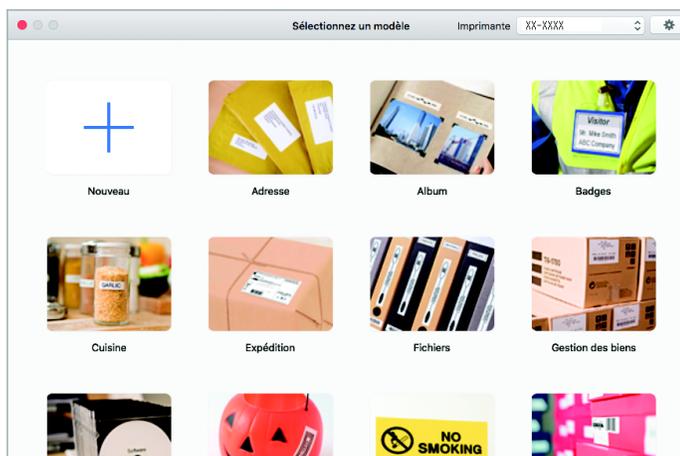

Modes de fonctionnement

■ Mode standard

Ce mode vous permet de créer des étiquettes contenant du texte et des images.

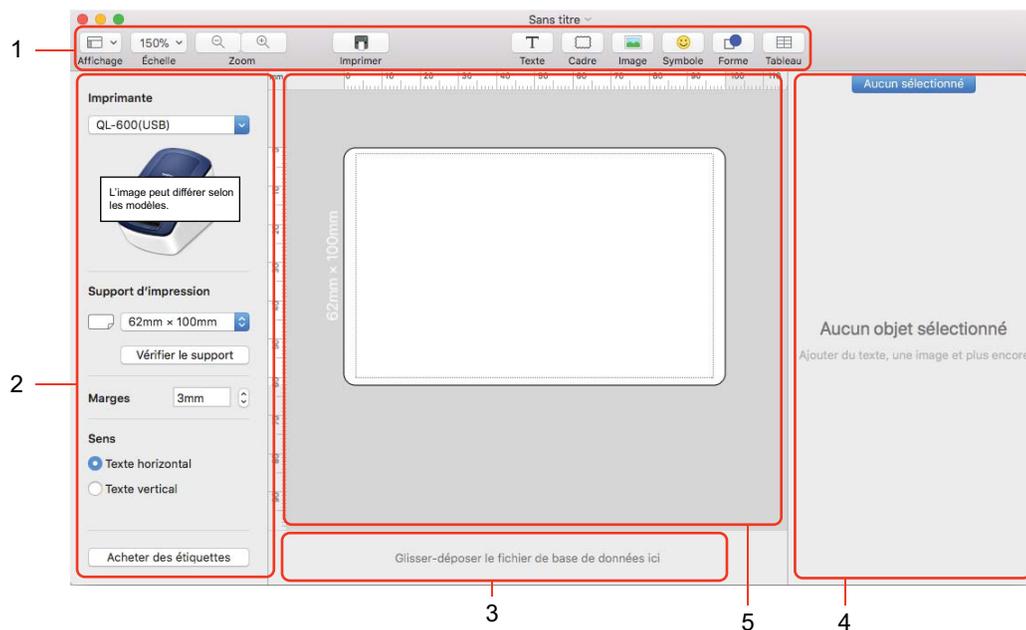

- 1 Barre d'outils
- 2 Inspecteur des étiquettes
- 3 Zone de connexion à la base de données
- 4 Inspecteur d'objet
- 5 Fenêtre de mise en page

Comment utiliser le P-touch Address Book (Windows uniquement)

Cette section décrit comment créer efficacement des étiquettes à partir de contacts en utilisant le P-touch Address Book. Les écrans peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.

(Le P-touch Address Book n'est pas pris en charge dans certaines langues).

Démarrer le P-touch Address Book

1 Démarrer le P-touch Address Book

■ Pour Windows 10 :

Cliquez sur **Démarrer > P-touch Address Book 1.3** sur l'écran **Brother P-touch** ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Address Book 1.3** sur le bureau.

■ Pour Windows 8 / Windows 8.1 :


Cliquez sur **P-touch Address Book 1.3** sur l'écran Applications ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Address Book 1.3** sur le bureau.

■ Pour Windows 7 :

Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Brother P-touch > P-touch Address Book 1.3**, ou double-cliquez sur l'icône de raccourci de **P-touch Address Book 1.3** présente sur le bureau.


2 Lorsque le P-touch Address Book est lancé, la boîte de dialogue de **Démarrage** apparaît, ce qui vous permet de créer de nouveaux contacts, ou d'importer des contacts Outlook et des données au format CSV.

- 3 Dans la boîte de dialogue de **Démarrage**, indiquez l'opération du P-touch Address Book que vous souhaitez effectuer et cliquez sur **OK**.

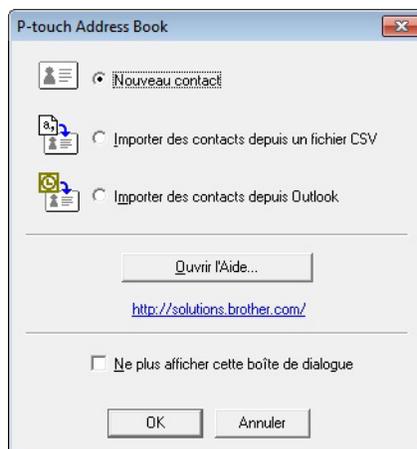

- Sélectionnez **Nouveau contact** pour afficher une boîte de dialogue **Nouveau contact**.
- Sélectionnez **Importer des contacts depuis un fichier CSV** ou **Importer des contacts depuis Outlook** pour importer des contacts dans d'autres formats.
- Cliquez sur **Ouvrir l'Aide...** pour ouvrir les fichiers d'aide de P-touch Address Book. L'aide de P-touch Address Book offre des informations détaillées sur les fonctionnalités disponibles et explique comment utiliser le P-touch Address Book.

■ Fenêtre de mise en page

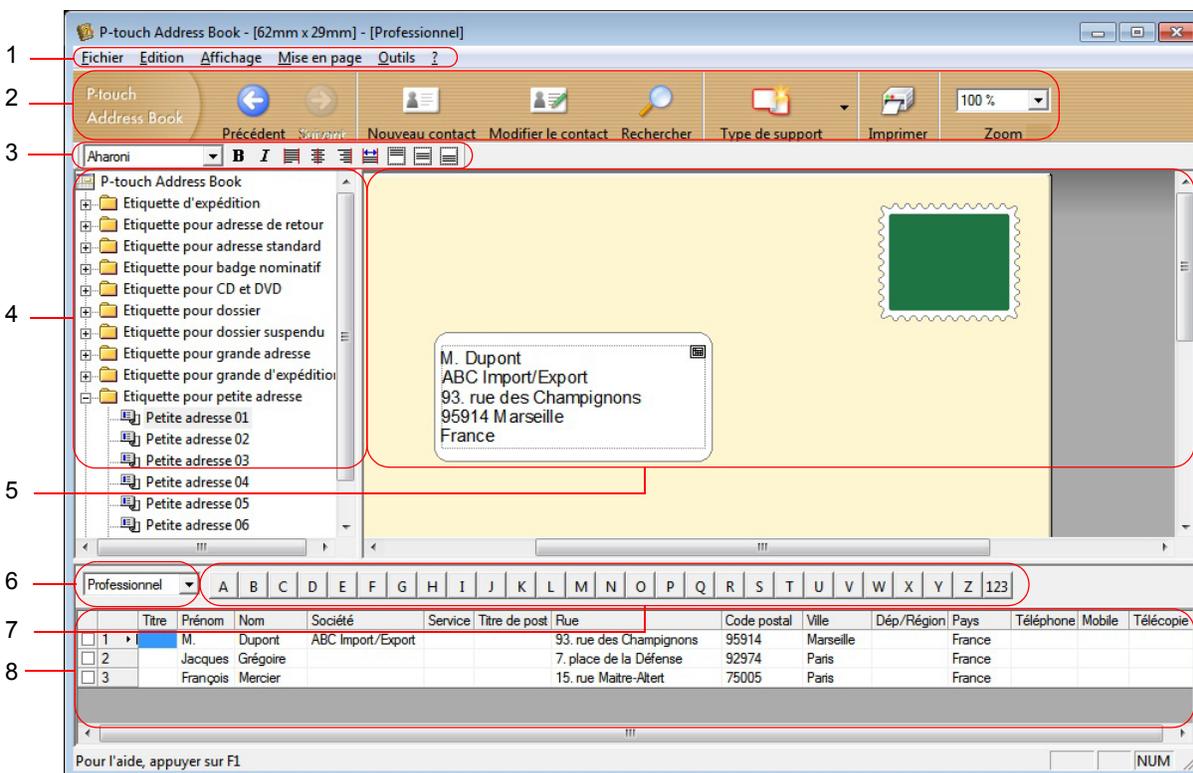

1 Barre de menus

Les commandes sont classées sous chaque menu (Fichier, Édition, Affichage, Mise en page et Outils) en fonction de leurs fonctions.

2 Barre d'outils standard

Fournit un groupe de commandes fréquemment utilisées (telles que Nouveau contact, Modifier le contact, Rechercher ou Imprimer).

3 Barre d'outils de texte

Utilisé pour ajuster les attributs du texte tels que la taille et l'alignement de la police pour la mise en forme du texte.

4 Vue de la sélection du style de mise en page

Affiche les styles de mise en page conservés dans le dossier.

5 Espace de travail pour la mise en page

Utilisé pour afficher ou modifier la mise en page sélectionnée dans la vue de sélection du style de mise en page (4).

6 Boîte combinée de la liste de contacts

Affiche la liste de contacts qui est actuellement spécifiée. Vous pouvez choisir entre **Personnel**, **Professionnel**, **Autre1**, **Autre2**, et **Autre3**.

7 Onglet Index

Vous pouvez effectuer une recherche dans le champ en vue d'enregistrement. Cliquez sur **Outils > Tri** pour ouvrir la boîte de dialogue **Tri**, et spécifiez le champ que vous voulez en utilisant **Touche1**.

8 Vue d'enregistrement


Affiche les données de contact dans chaque champ. Les données peuvent également être édités (ajoutées, supprimées ou modifiées).

Créer un nouveau contact

- 1 Cliquez sur **Fichier > Nouveau contact**, ou cliquez sur le bouton  (**Nouveau contact**).

La boîte de dialogue **Nouveau contact** apparaît.

- 2 Entrez les nouvelles coordonnées.

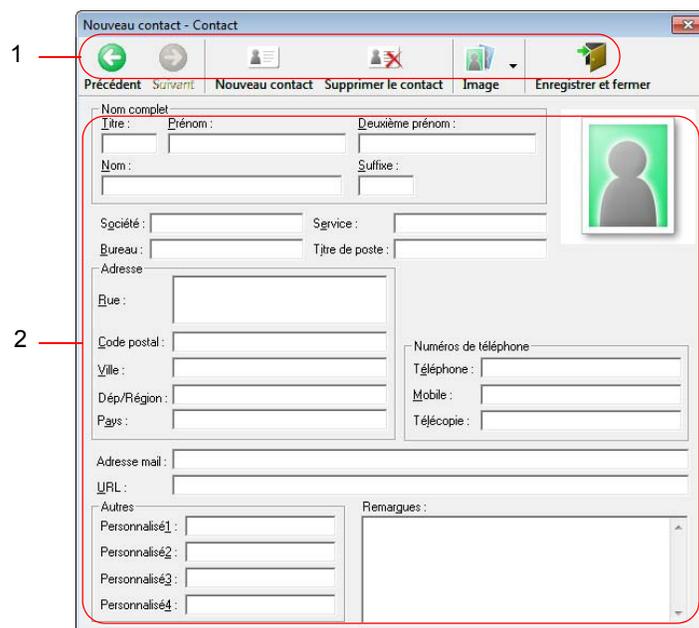

1 Barre d'outils du formulaire de nouveau contact

Icône	Nom du bouton	Fonction
 Précédent	Précédent	Affiche le contact précédent.
 Suivant	Suivant	Affiche le prochain contact.
 Nouveau contact	Nouveau contact	Affiche la fenêtre du formulaire pour un nouveau contact.
 Supprimer le contact	Supprimer le contact	Supprime le contact qui est actuellement sélectionné.
 Image	Image	Permet d'insérer une image pour un contact à partir d'un fichier ou d'une caméra actuellement connectée à l'ordinateur. Les types de fichiers suivants sont pris en charge : <ul style="list-style-type: none"> • Bitmap (*.bmp, *.dib) • Fichier JPEG (*.jpg, *.jpeg) • Fichier TIFF (non compressé) (*.tif) • Fichier GIF (*.gif) • Icône (*.ico) • Méta-fichier Windows (*.wmf, *.emf) (L'ajustement de l'image n'est pas autorisé.) • Fichier PNG (*.png)
 Enregistrer et fermer	Enregistrer et fermer	Enregistre le contact et ferme la boîte de dialogue Nouveau contact .

2 Formulaire de contact

Utilisé pour saisir chaque élément, tel que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, les informations sur la société et l'adresse électronique du nouveau contact.

- 3 Lorsque vous avez fini de saisir les données, cliquez sur le bouton  (**Enregistrer et fermer**).

Comment utiliser P-touch Library (Windows uniquement)

Ce programme vous permet de gérer et d'imprimer des modèles P-touch Editor.

Démarrage de P-touch Library

■ Pour Windows 10 :

Cliquez sur **Démarrer** > **P-touch Library 2.3** sous **Brother P-touch**.


■ Pour Windows 8 / Windows 8.1 :

Sur l'écran **Applications**, cliquez sur **P-touch Library 2.3**.

■ Pour Windows 7 :

Cliquez sur **Démarrer** > **Tous les programmes** > **Brother P-touch** > **P-touch Tools** > **P-touch Library 2.3**.

Fenêtre principale

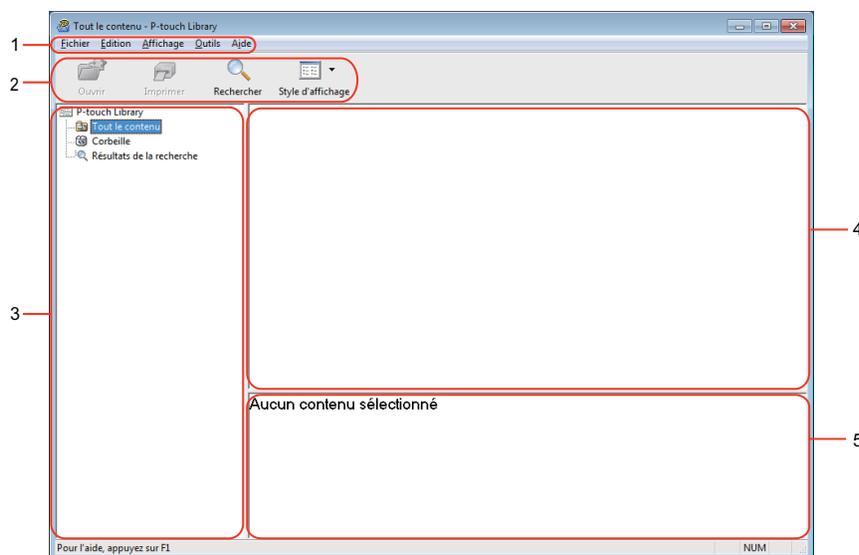

1 Barre de menus

Donne accès à toutes les commandes disponibles, qui sont classées sous les différents titres de menu (**Fichier**, **Edition**, **Affichage**, **Outils** et **Aide**) suivant leur fonction.

2 Barre d'outils

Donne accès aux commandes fréquemment utilisées.

3 Liste des dossiers

Affiche la liste des dossiers. Lorsque vous sélectionnez un dossier, les modèles qu'il contient s'affichent dans la liste des modèles.

4 Liste des modèles

Affiche la liste des modèles du dossier sélectionné.

5 Aperçu


Affiche un aperçu des modèles sélectionnés dans la liste des modèles.

Icônes de la barre d'outils

Icône	Nom du bouton	Fonction
	Ouvrir	Ouvre le modèle sélectionné.
	Imprimer	Imprime le modèle sélectionné avec l'imprimante d'étiquettes.
	Rechercher	Permet de rechercher des modèles enregistrés dans P-touch Library.
	Style d'affichage	Permet de modifier le style d'affichage des fichiers.

Ouverture et modification de modèles


Sélectionnez le modèle à ouvrir ou à modifier, puis cliquez sur **Ouvrir**.

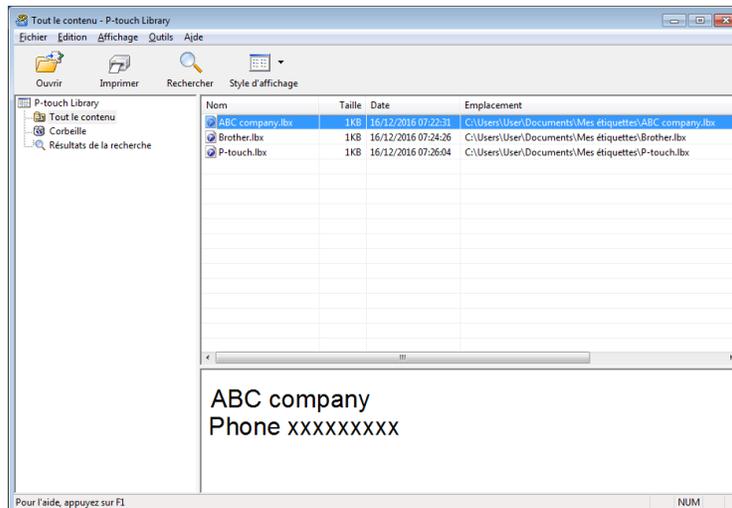

Le programme associé au modèle se lance, vous permettant alors modifier ce dernier.

Impression de modèles

Sélectionnez le modèle à imprimer, puis cliquez sur **Imprimer**.

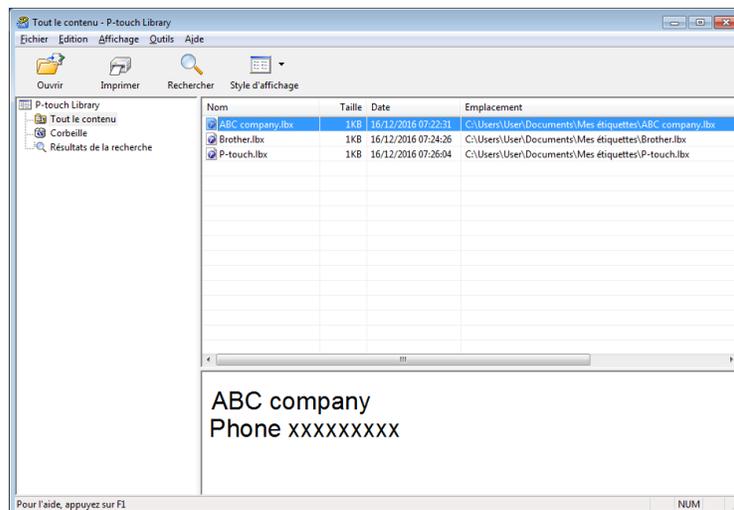


L'imprimante d'étiquettes connectée imprime le modèle.

Recherche de modèles

Vous pouvez rechercher des modèles enregistrés dans P-touch Library.

- 1 Cliquez sur **Rechercher**.

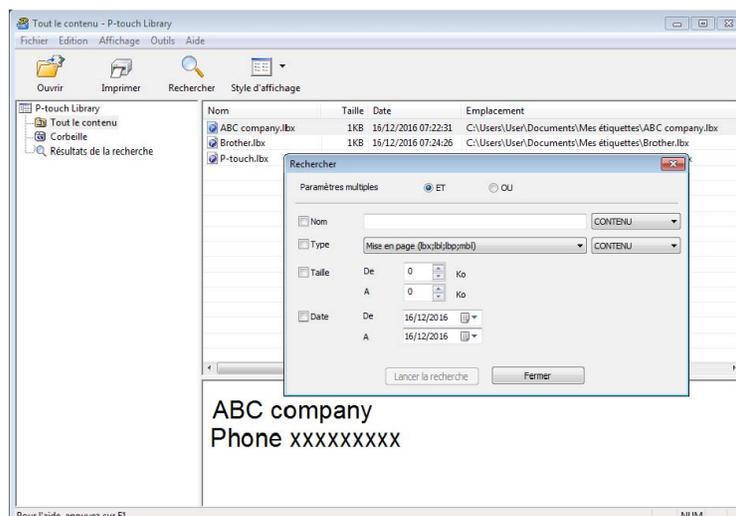

- 2 Spécifiez les critères de recherche.
Les critères de recherche disponibles sont présentés ci-dessous :

Paramètres	Détails
Paramètres multiples	Détermine le mode de recherche utilisé par le programme quand plusieurs critères sont spécifiés. Si vous sélectionnez ET , le programme recherche les fichiers répondant à l'ensemble des critères spécifiés. Si vous sélectionnez OU , le programme recherche les fichiers répondant à l'un des critères spécifiés, quel qu'il soit.
Nom	Recherchez un modèle en spécifiant le nom du fichier.
Type	Recherchez un modèle en spécifiant le type du fichier.
Taille	Recherchez un modèle en spécifiant la taille du fichier.
Date	Recherchez un modèle en spécifiant la date du fichier.

- 3 Cliquez sur **Lancer la recherche**.

- 4 Fermez la boîte de dialogue **Rechercher**.
Pour vérifier les résultats de la recherche, cliquez sur **Résultats de la recherche** dans l'aperçu du dossier.



Remarque

Vous pouvez enregistrer des modèles dans P-touch Library en les faisant glisser dans le dossier **Tout le contenu** ou dans la liste des dossiers. Vous pouvez également configurer P-touch Editor pour enregistrer automatiquement des modèles dans P-touch Library à l'aide de la procédure suivante :

- 1 Depuis le menu P-touch Editor, sélectionnez **Outils > Options**.
 - 2 Dans la boîte de dialogue **Options**, cliquez sur **Options > Configuration de l'enregistrement**.
 - 3 Sélectionnez le délai d'enregistrement des modèles créés avec P-touch Editor, puis cliquez sur **OK**.
-

Vous pouvez utiliser P-touch Update Software pour installer la dernière version des logiciels.



Remarque

- Les logiciels et le contenu de ce manuel peuvent être différents.
- N'éteignez pas l'imprimante pendant le transfert de données ou la mise à jour du micrologiciel.

Mise à jour de P-touch Editor et de P-touch Address Book (Windows uniquement)

IMPORTANT

Avant de mettre à jour P-touch Editor et P-touch Address Book, installez le pilote d'imprimante.



1 Lancez P-touch Update Software.

■ Pour Windows 10 :

Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Update Software**, ou double-cliquez sur **P-touch Update Software** sur le bureau.

■ Pour Windows 8 / Windows 8.1 :

Cliquez sur **P-touch Update Software** sur l'écran **Applications** ou double-cliquez sur **P-touch Update Software** sur le bureau.

■ Pour Windows 7 :

Double-cliquez sur l'icône **P-touch Update Software**.




Remarque

Vous pouvez également procéder comme suit pour lancer P-touch Update Software :


Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Brother P-touch > P-touch Update Software**.



- 2 Cliquez sur l'icône **Mise à jour des logiciels de l'ordinateur**.

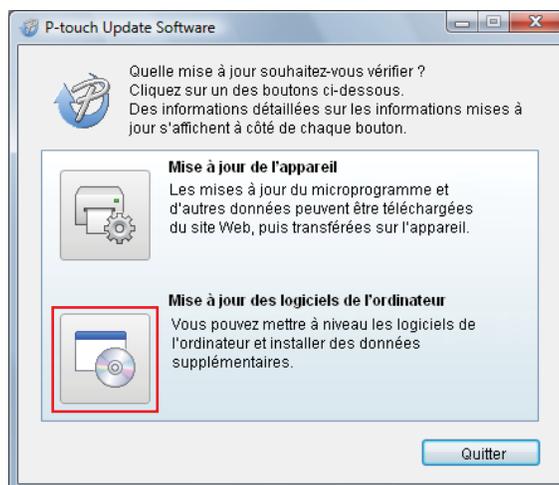

- 3 Sélectionnez l'**Imprimante** et la **Langue**, cochez la case à cocher située à côté de P-touch Editor et de P-touch Address Book, puis cliquez sur **Installer**.

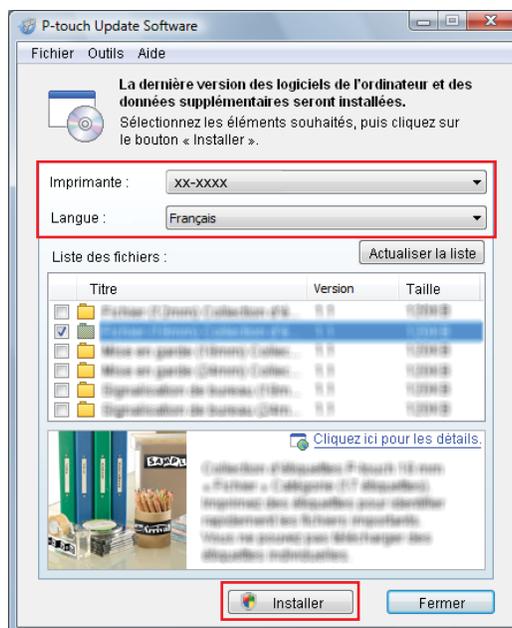

- 4 Un message s'affiche une fois l'installation terminée.

Mise à jour du micrologiciel

IMPORTANT

- Avant de mettre à jour le micrologiciel, vous devez installer le pilote d'imprimante.
- N'éteignez pas l'imprimante pendant le transfert de données ou la mise à jour du micrologiciel.
- Fermez toutes les applications en cours d'exécution.

Pour Windows

- 1 Mettez en marche l'imprimante d'étiquettes et branchez le câble USB.
- 2 Lancez P-touch Update Software.
 - **Pour Windows 7 :**
Double-cliquez sur l'icône **P-touch Update Software**.



Remarque

Vous pouvez également procéder comme suit pour lancer P-touch Update Software :
Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Brother P-touch > P-touch Update Software**.

- **Pour Windows 8 / Windows 8.1 :**


Cliquez sur **P-touch Update Software** sur l'écran **Applications** ou double-cliquez sur **P-touch Update Software** sur le bureau.

- **Pour Windows 10 :**


Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Update Software**, ou double-cliquez sur **P-touch Update Software** sur le bureau.



- 3 Cliquez sur l'icône de **Mise à jour de l'appareil**.

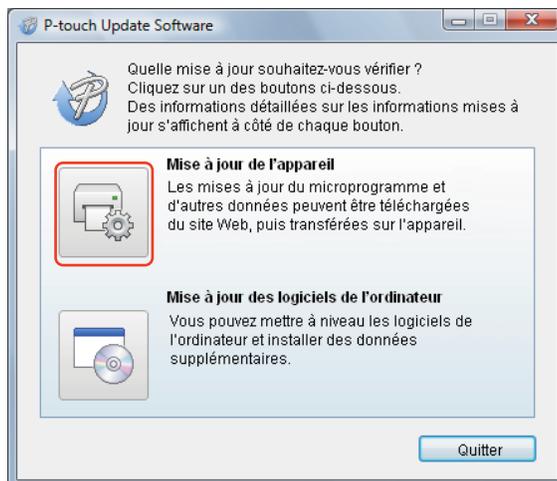


- 4 Sélectionnez l'**Imprimante**, vérifiez que le message **L'appareil est correctement connecté**. s'affiche, puis cliquez sur **OK**.

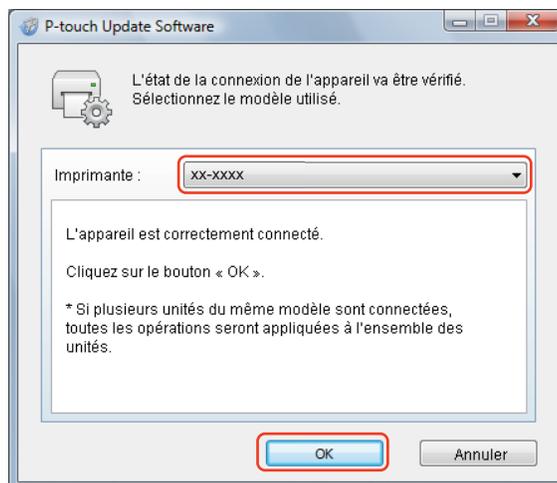

- 5 Sélectionnez la **Langue**, cochez la case à cocher située à côté du micrologiciel que vous souhaitez mettre à jour, puis cliquez sur **Transférer**.

IMPORTANT

N'éteignez pas l'imprimante d'étiquettes et ne débranchez pas le câble pendant le transfert de données.

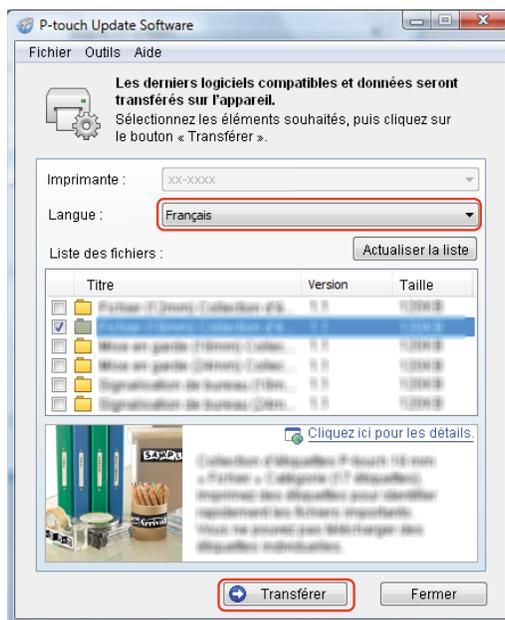

- 6 Vérifiez le contenu à mettre à jour, puis cliquez sur **Démarrer** pour lancer la mise à jour.

IMPORTANT

N'éteignez pas l'imprimante d'étiquettes et ne débranchez pas le câble pendant le processus de mise à jour.

Pour les Mac

- 1 Mettez en marche l'imprimante d'étiquettes et branchez le câble USB.
- 2 Double-cliquez sur **Macintosh HD > Applications > P-touch Update Software**, puis sur l'icône de l'application **P-touch Update Software**.



- 3 Cliquez sur l'icône de **Mise à jour de l'appareil**.



- 4 Sélectionnez l'**Imprimante**, vérifiez que le message **L'appareil est correctement connecté**. s'affiche, puis cliquez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez la **Langue**, cochez la case à cocher située à côté du micrologiciel que vous souhaitez mettre à jour, puis cliquez sur **Transférer**.

IMPORTANT

N'éteignez pas l'imprimante d'étiquettes et ne débranchez pas le câble pendant le transfert de données.

- 6 Vérifiez le contenu à mettre à jour, puis cliquez sur **Démarrer** pour lancer la mise à jour.



Remarque

N'éteignez pas l'imprimante d'étiquettes pendant le processus de mise à jour.



Annexe

Réinitialiser l'imprimante d'étiquettes	47
Entretien	48
Dépannage	49
Spécifications du produit	56
Imprimer directement à partir de divers logiciels Windows	57

Réinitialisez les paramètres de votre imprimante si l'imprimante d'étiquettes ne fonctionne pas correctement.

Réinitialisation des paramètres de l'appareil aux paramètres d'origine à l'aide des boutons de l'imprimante d'étiquettes

Pour réinitialiser l'imprimante d'étiquettes, procédez comme suit :

- 1 Mettez l'imprimante d'étiquettes hors tension.
- 2 Appuyez et maintenez le bouton  (**d'alimentation**) et le bouton **Cut** (Découpe) pendant environ deux secondes. Le voyant DEL d'état s'allume en orange.
- 3 Tout en continuant à maintenir le bouton  (**d'alimentation**) enfoncé, appuyez à six reprises sur le bouton **Cut** (Découpe).
- 4 Relâchez le bouton  (**d'alimentation**). Le voyant DEL d'état clignote en orange. Ensuite, le voyant DEL d'état s'allume en vert.

Réinitialiser paramètres de l'appareil à l'aide de l'outil de paramétrage d'imprimante

Vous pouvez également utiliser Outil de paramétrage d'imprimante depuis votre ordinateur pour réinitialiser les paramètres de l'appareil aux paramètres d'origine.

Pour plus d'information, consultez la section *Factory Reset (Réinitialisation usine...)* à la page 20.

Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement votre imprimante d'étiquettes pour préserver ses performances.



Remarque

Débranchez toujours le cordon d'alimentation c.a. avant de nettoyer l'imprimante d'étiquettes.

Nettoyage de l'extérieur de l'unité

Essuyez toute poussière ou marque sur l'unité principale avec un chiffon doux et sec.

Utilisez un chiffon légèrement humide enduit d'eau sur les marques tenaces.



Remarque

N'utilisez aucun diluant, benzène, alcool ou autre solvant organique.

Celles-ci peuvent déformer ou endommager le boîtier de l'imprimante d'étiquettes.



Nettoyer la fente de sortie des étiquettes

Si une étiquette provoque un bouchage de l'imprimante d'étiquettes en raison de résidus d'adhésif fixés à la fente de sortie des étiquettes, débranchez le cordon d'alimentation c.a. de l'imprimante d'étiquettes et nettoyez la zone avec un chiffon ou un coton-tige trempé dans de l'alcool isopropylique ou de l'éthanol.



Remarque

Utilisez l'alcool isopropylique ou l'éthanol conformément aux directives de sécurité du fabricant, selon le cas.

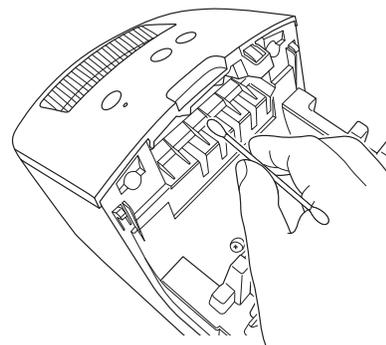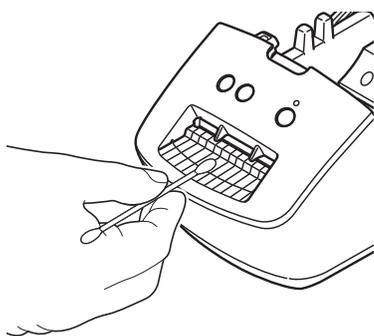

Tête d'impression à nettoyage automatique

Le rouleau DK (type de papier d'enregistrement thermique) utilisé avec l'imprimante d'étiquettes est conçu pour nettoyer automatiquement la tête d'impression. Lorsque le rouleau DK passe devant la tête d'impression pendant l'impression et l'alimentation des étiquettes, la tête d'impression est nettoyée.

Présentation

Ce chapitre explique comment résoudre les problèmes courants qui pourraient survenir lors de l'utilisation de l'imprimante d'étiquettes. En cas de problème avec l'imprimante d'étiquettes, vérifiez d'abord que vous avez exécuté correctement les tâches suivantes :

- Branchez l'imprimante d'étiquettes sur une prise de courant c.a. Pour plus d'information, consultez la section *Connexion du cordon d'alimentation c.a.* à la page 4.
- Retirez l'emballage de protection de l'imprimante d'étiquettes.
- Installez et sélectionnez le pilote d'imprimante approprié. Pour plus d'information, consultez la section *Installer les pilotes d'imprimante et le logiciel sur un ordinateur* à la page 8.
- Connecter l'imprimante d'étiquettes à l'ordinateur. Pour plus d'information, consultez la section *Connecter l'imprimante d'étiquettes à l'ordinateur* à la page 8.
- Fermez complètement le couvercle du compartiment à rouleau DK.
- Insérez correctement un rouleau DK. Pour plus d'information, consultez la section *Charger le rouleau DK* à la page 5.


Si vous continuez à rencontrer des problèmes, consultez les conseils de dépannage de ce chapitre pour obtenir de l'aide. Si, après avoir consulté ce chapitre, vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, visitez support.brother.com.

Problèmes d'installation des pilotes (pour Windows)

Problème	Solution
Le message « Le logiciel pilote de l'appareil n'a pas été installé avec succès » apparaît sur l'ordinateur.	<ul style="list-style-type: none"> • Bien que ces messages Windows puissent continuer à apparaître pendant l'installation, vous pouvez toujours installer le pilote correctement en utilisant le programme d'installation. • Avant d'exécuter le programme d'installation, assurez-vous que l'imprimante d'étiquettes est allumée et qu'elle est connectée à votre ordinateur avec un câble USB. • Si le pilote d'imprimante n'est pas correctement installé, allez à <i>Je ne peux pas installer le pilote d'imprimante même si je suis correctement la procédure.</i> à la page 49.
<ul style="list-style-type: none"> • Je ne peux pas installer le pilote d'imprimante même si je suis correctement la procédure. • Je ne peux pas voir mon imprimante d'étiquettes listée dans P-touch Editor même si j'ai installé le pilote d'imprimante. 	<p>Si vous ne pouvez pas utiliser votre imprimante bien que vous ayez installé le pilote d'imprimante :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Téléchargez le programme de désinstallation du pilote d'imprimante sur support.brother.com. 2. Utilisez le programme de désinstallation du pilote d'imprimante pour supprimer les informations relatives à l'imprimante. 3. Exécutez à nouveau le programme d'installation et suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation.

Indications du voyant DEL

Les voyants DEL s'allument et clignotent pour indiquer l'état de l'imprimante d'étiquettes.

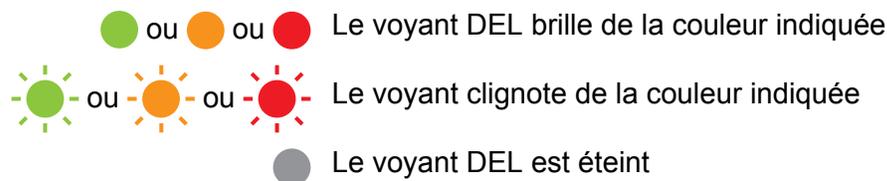

Voyant DEL d'état	État
	L'appareil est hors tension.
	Mode inactif.
	Mode d'alimentation.
	Mode impression.
	Mode de découpe.
	Réception de données en cours.
	Annulation du travail d'impression en cours.
	Le couvercle du compartiment à rouleau DK est ouvert. Fermez le couvercle du compartiment à rouleau DK correctement.
	L'imprimante d'étiquettes est en mode réinitialisation. Pour plus d'information, consultez la section <i>Réinitialisation des paramètres de l'appareil aux paramètres d'origine à l'aide des boutons de l'imprimante d'étiquettes</i> à la page 47.
	Si les voyants DEL d'état sont orange pendant 0,5 seconde après l'impression, l'imprimante d'étiquettes est en train d'effacer les données d'impression. Pour plus d'information, consultez la section <i>Utilisation de l'Outil de paramétrage d'imprimante sous Windows</i> à la page 13 ou <i>Printer Setting Tool pour Mac</i> à la page 19.
 (une fois pendant 0,5 seconde)	L'imprimante d'étiquettes est en mode de refroidissement.
	Les paramètres de l'imprimante sont en train d'être réinitialisés. Pour plus d'information, consultez la section <i>Réinitialisation des paramètres de l'appareil aux paramètres d'origine à l'aide des boutons de l'imprimante d'étiquettes</i> à la page 47.
	L'imprimante d'étiquettes est en mode d'amorçage.
	Essayez de mettre à jour le micrologiciel.
	Pour plus d'information, consultez la section <i>Mise à jour du micrologiciel</i> à la page 42. Si l'imprimante d'étiquettes demeure en mode d'amorçage, contactez le service à la clientèle Brother.

Voyant DEL d'état	État
 (toutes les deux secondes)	Erreur fin du rouleau. Pas de support. Support inapproprié. Erreur d'alimentation. Couvercle ouvert. Erreur de transfert de données.
 (deux fois pendant 2 secondes)	Erreur de découpe.
 (clignote rapidement)	Erreur du système. Contactez le service à la clientèle Brother.

Problèmes d'impression

Problème	Solution
Le voyant DEL d'état n'est pas allumé.	Vérifiez que le cordon d'alimentation c.a. est bien inséré. S'il est correctement inséré, branchez-le dans une autre prise de courant c.a.
L'imprimante d'étiquettes n'imprime pas, ou une erreur d'impression est générée.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le câble est correctement branché. • Enlevez le rouleau DK et réinstallez-le. • Vérifiez qu'il reste suffisamment de papier sur le rouleau. • Assurez-vous que le couvercle du compartiment à rouleau DK est fermé. • Éteignez l'imprimante d'étiquettes, puis rallumez-la. Si l'erreur persiste, contactez le service à la clientèle Brother. • Si l'imprimante d'étiquettes est connectée par l'intermédiaire d'un port USB, connectez-la directement à votre ordinateur. Dans la négative, essayez de la connecter à un port USB différent.
L'étiquette imprimée est marquée de stries, la qualité d'impression est mauvaise ou le papier n'est pas chargé correctement.	<p>La tête d'impression ou le rouleau est-il sale? Alors que la tête d'impression demeure habituellement propre, la saleté ou la poussière recouvrant le rouleau peut s'accumuler sur la tête d'impression. Si cela se produit, nettoyez le rouleau. Pour plus d'information, consultez la section <i>Tête d'impression à nettoyage automatique</i> à la page 48.</p>
Une erreur de transmission de données s'affiche sur l'ordinateur.	<ul style="list-style-type: none"> • Le bon port est-il choisi? Vérifiez que le bon port est sélectionné dans la liste « Impression sur les ports suivants » de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante. • Est-ce que l'imprimante d'étiquettes est en mode de refroidissement (le voyant DEL d'état clignote en orange)? Attendez que le voyant DEL d'état cesse de clignoter, puis relancez l'impression.
Des étiquettes sont coincées dans le coupe-ruban.	Contactez le service à la clientèle Brother.
L'étiquette n'est pas éjectée correctement après l'impression.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que la fente de sortie des étiquettes n'est pas bloquée. • Vérifiez que le rouleau DK est correctement installé en le retirant et en le réinstallant. • Vérifiez que le couvercle du compartiment à rouleau DK est fermé correctement.
Je souhaite annuler la tâche d'impression en cours.	Assurez-vous que l'imprimante d'étiquettes est allumée, puis appuyez sur le bouton  (d'alimentation).
La qualité d'impression est mauvaise.	<p>De la saleté ou de la poussière empêche-t-elle le rouleau de fonctionner correctement? Pour plus d'information, consultez la section <i>Tête d'impression à nettoyage automatique</i> à la page 48.</p>
Après avoir remplacé le rouleau DK alors que la fonction de complément était activée, le style de mise en page n'a pas été mis à jour.	Fermez P-touch Editor pour quitter le module de complément, puis réactivez ce dernier.

Problème	Solution
L'icône P-touch Add-In ne s'affiche pas dans Microsoft Word.	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Word est-il démarré à partir de Microsoft Outlook? • Microsoft Word est-il choisi comme éditeur par défaut pour Microsoft Outlook? En raison des limitations du programme, le complément Microsoft Word ne fonctionne pas avec Microsoft Outlook. Fermez Microsoft Outlook, et redémarrez Microsoft Word.
L'imprimante d'étiquettes est en mode de refroidissement.	<p>La tête d'impression est trop chaude.</p> <p>L'imprimante d'étiquettes interrompt l'impression et la reprend uniquement lorsque la tête d'impression a refroidi. La tête peut devenir trop chaude si vous imprimez une grande quantité d'étiquettes.</p> <p>Lorsque la tête d'impression devient trop chaude, elle peut produire des images en dehors de la zone d'impression. Pour éviter ou retarder la surchauffe, assurez-vous que l'imprimante d'étiquettes bénéficie d'une ventilation adéquate et qu'elle n'est pas confinée dans un espace réduit.</p> <p>Si l'imprimante d'étiquettes doit refroidir parce qu'elle a surchauffé en raison du type de rouleau DK utilisé ou du contenu de l'étiquette, l'impression peut prendre plus de temps que d'habitude.</p> <p> Remarque</p> <p>Cette situation peut survenir plus fréquemment lorsque l'imprimante d'étiquettes est utilisée à haute altitude (à plus de 3048 m (10 000 pi)) en raison d'une densité de l'air plus faible de l'imprimante d'étiquettes.</p>
Erreur de découpe.	<p>Si une erreur de coupe-ruban se produit, laissez le couvercle du compartiment à rouleau DK fermé et appuyez sur le bouton  (d'alimentation). Le coupe-ruban revient à sa position normale et l'imprimante d'étiquettes s'éteint automatiquement.</p> <p>Une fois l'imprimante d'étiquettes éteinte, vérifiez la sortie d'étiquettes et retirez toutes les étiquettes coincées.</p>
Incapable de réinitialiser une erreur.	<p>Pour réinitialiser une erreur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ouvrez le couvercle du compartiment à rouleau DK, puis refermez-le. 2. Si l'erreur ne se réinitialise pas, appuyez sur le bouton de Cut (Découper). 3. Si l'erreur ne se réinitialise toujours pas, éteignez l'imprimante d'étiquettes, puis rallumez-la. 4. Si l'erreur persiste encore, contactez le service à la clientèle Brother.
Je veux réinitialiser l'imprimante d'étiquettes.	<p>Vous pouvez réinitialiser l'imprimante d'étiquettes à l'aide de l'Outil de paramétrage d'imprimante depuis un ordinateur.</p> <p>Pour plus d'information, consultez la section <i>Modifier les paramètres de l'imprimante d'étiquettes</i> à la page 12.</p> <p>Vous pouvez réinitialiser l'imprimante d'étiquettes en utilisant les boutons de l'imprimante.</p> <p>Pour plus d'information, consultez la section <i>Réinitialisation des paramètres de l'appareil aux paramètres d'origine à l'aide des boutons de l'imprimante d'étiquettes</i> à la page 47.</p>

Problème	Solution
<p>Les codes-barres imprimés sont illisibles.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imprimez les étiquettes de façon à aligner les codes-barres avec la tête d'impression, comme il est illustré ci-dessous : <div data-bbox="889 388 1209 556" style="text-align: center;"> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1 Tête d'impression 2 Code-barres 3 Orientation de l'impression <ul style="list-style-type: none"> ■ Les codes à barres peuvent ne pas être lus s'ils sont réduits ou agrandis. ■ Essayez avec un autre scanner. ■ Nous recommandons d'imprimer les codes à barres avec les options de qualité d'impression réglées sur Donner la priorité à la qualité d'impression. <p>Pour Windows 10 :</p> <p>Pour afficher les options de Qualité, ouvrez les propriétés de l'imprimante. Pour ce faire, cliquez sur Démarrer > Paramètres > Périphériques > Imprimantes et scanners > Périphériques et imprimantes, faites un clic droit sur l'imprimante d'étiquettes à configurer, puis cliquez sur Options d'impression.</p> <p>Pour Windows 8 / Windows 8.1 :</p> <p>Pour afficher les options de Qualité, ouvrez les propriétés de l'imprimante en cliquant sur Panneau de configuration dans l'écran Applications > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes, faites un clic droit sur l'imprimante d'étiquettes à configurer, puis cliquez sur Options d'impression.</p> <p>Pour Windows 7 :</p> <p>Pour afficher les options de Qualité, ouvrez les propriétés de l'imprimante en cliquant sur Démarrer > Périphériques et imprimantes, faites un clic droit sur l'imprimante d'étiquettes à configurer, puis cliquez sur Options d'impression.</p> <p>Pour les Mac :</p> <p>Pour modifier les options de qualité d'impression, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et sélectionnez Élémentaire dans le menu contextuel des options d'impression.</p>

Version du logiciel

Problème	Solution
Je ne connais pas la version du micrologiciel de l'imprimante d'étiquettes.	Pour vérifier le dernier micrologiciel : <ol style="list-style-type: none">1. Allumez votre imprimante d'étiquettes.2. Appuyez et maintenez le bouton de Cut (Découper) pendant plusieurs secondes pour imprimer le rapport. Nous vous recommandons d'utiliser un rouleau DK de 62 mm (2,4 po).
Je souhaite vérifier que j'utilise bien la dernière version du logiciel.	Utilisez la fonction P-touch Update Software pour vérifier si vous utilisez la dernière version du logiciel. Pour plus d'informations sur l'utilisation de P-touch Update Software, consultez la section <i>Comment mettre à jour le logiciel P-touch Software</i> à la page 40.

Spécifications de l'imprimante d'étiquettes

Éléments	Spécifications	
Voyants DEL	Voyant DEL d'état (vert, orange, rouge)	
Imprimer	Méthode d'impression	Impression thermique directe
	Vitesse d'impression	Max. 71 mm (2,8 po)/sec, Max. 44 étiquettes/min. (Étiquettes d'adresse standard) (Lorsque vous êtes connecté à l'ordinateur et que vous utilisez P-touch Editor)
	Tête d'impression	300 dpi / 720 dots
	Largeur d'impression maximale	59 mm (2,3 po)
	Longueur d'impression maximale	1 m (39,37 po)
	Largeur d'impression minimale	12,7 mm (0,5 po)
Coupe-ruban	Coupe-ruban automatique durable	
Boutons	Alimentation, Feed (Alimentation du papier) et Cut (Découpe)	
Interface	USB	
Bloc d'alimentation	120 Vc.a., 60 Hz, 1,7 A	
Dimensions	128 mm (5,0 po) × 221 mm (8,7 po) × 153 mm (6,0 po)	
Poids	Env. 1,1 kg (2,5 lb) (sans rouleaux DK)	

Environnement d'exploitation

Éléments	Spécifications
Température	Entre 10 °C (50 °F) et 35 °C (95 °F)
Humidité	Entre 20 % à 80 % (sans condensation) La température isobarique maximale du thermomètre mouillé : 27 °C (80,6 °F)

Imprimer directement à partir de divers logiciels Windows

Cette imprimante d'étiquettes peut imprimer directement à partir de divers logiciels Windows après avoir installé le pilote d'imprimante.

IMPORTANT

Assurez-vous que le logiciel est compatible avec la taille de l'étiquette que vous utilisez. Dans le cas contraire, vous risquez de ne pas pouvoir imprimer les étiquettes.

Configuration du pilote d'imprimante

Les noms d'imprimante des écrans suivants dépendent du nom de votre imprimante.

Les écrans peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.

1 Ouvrez la fenêtre **Périphériques et imprimantes**.

■ Pour Windows 10 :

- 1 Cliquez avec le bouton droit ou appuyez et maintenez enfoncé le bouton **Démarrer** sur le bureau.
- 2 Cliquez sur **Système Windows > Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et Imprimantes**.

■ Pour Windows 8 / Windows 8.1 :

- 1 Déplacez votre souris dans le coin supérieur ou inférieur droit de votre bureau jusqu'à ce que la barre de menus apparaisse.



Remarque

Si l'écran de démarrage se trouve sur votre écran d'ordinateur, cliquez d'abord sur la vignette Bureau.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**.

■ Pour Windows 7 :

Cliquez sur **Démarrer > Périphériques et imprimantes**.




Remarque

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide de Windows.

- 2 Sélectionnez « Brother QL-XXX » (où « XXX » est le nom de votre imprimante), puis cliquez avec le bouton droit et sélectionnez **Sélectionner les préférences d'impression**. La boîte de dialogue des **Brother QL-XXX Préférences d'impression** apparaît.
- 3 Sélectionnez les paramètres de l'imprimante que vous souhaitez. Définissez le format de papier, le nombre de copies, la qualité et l'option de découpe.
- 4 Cliquez sur **OK**.


Onglet de base

Définissez le format de papier, le nombre de copies, la qualité et l'option de découpe.

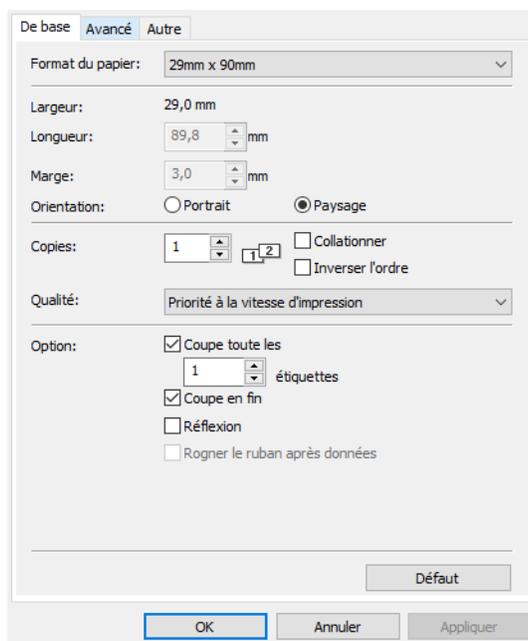


Onglet Avancé

Définissez les options graphiques telles que Demi-ton, Luminosité, Contraste et Format de ruban continu. Vous pouvez modifier ou créer un nouveau format d'étiquette à partir de la boîte de dialogue **Format de ruban continu**, qui apparaît lorsque vous cliquez sur **Paramètres...**

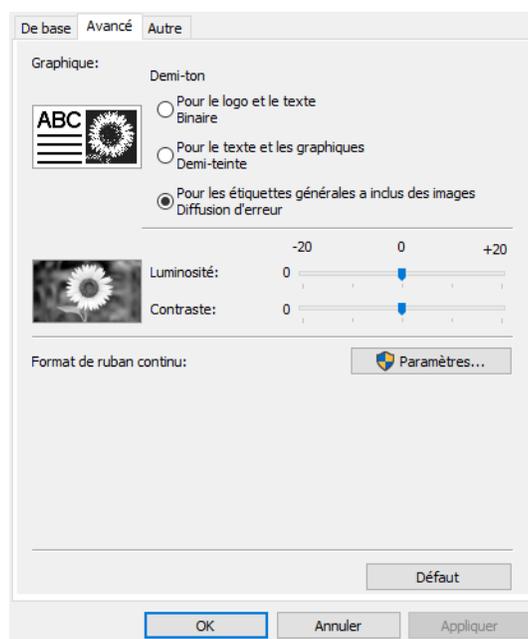


Définissez le nom du format (Nom) et la taille (Largeur, Longueur et Marge), et cliquez sur **Défaut**.

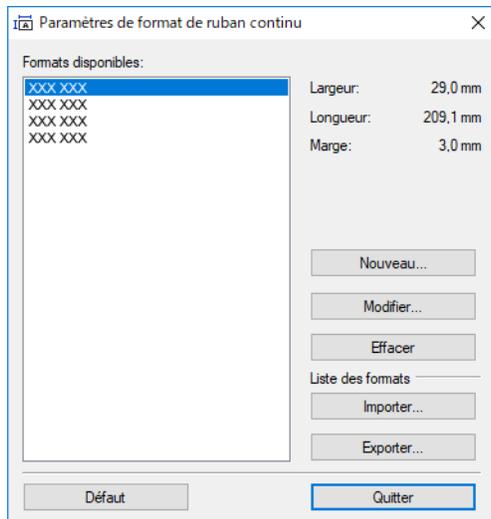

Autre onglet

Précisez l'unité de mesure (pouces/mm).

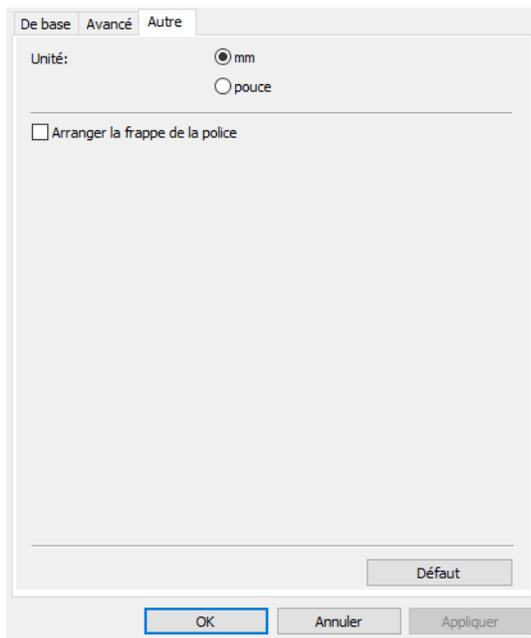

Impression à partir d'autres logiciels Windows

Le fonctionnement peut varier en fonction du logiciel que vous utilisez.

- 1 Sélectionnez « Brother QL-XXX » (où « XXX » est le nom de votre imprimante) dans les paramètres d'impression de l'application.
- 2 Ajustez le réglage du format de papier à la taille du rouleau DK réglé dans votre imprimante.

brother