

## دليل سلامة المنتج

### احتياطات الأمان

تأكد من قراءة هذا القسم قبل استخدام المنتج. يتضمن القسم تعليمات أمان مهمة. نوصي بالاحتفاظ بهذه الوثيقة في مكان قريب للرجوع إليها في المستقبل.

- لصيانة المنتج، أو تعديله، أو إصلاحه، اتصل بخدمة عملاء Brother أو موزع Brother المحلي.
- إذا كان المنتج يعمل بشكل غير طبيعي أو عند حدوث أي خطأ، أو تلف أي كابل، فأوقف تشغيل المنتج، وافصل جميع الكابلات، واتصل بخدمة عملاء Brother أو موزع Brother المحلي.
- تخلي الشركة مسؤوليتها عن أي أضرار ناجمة عن الزلازل أو الحرائق أو غيرها من الكوارث أو أي تصرفات غير مسؤولة لأطراف ثالثة أو عمليات الإهمال المقصودة أو غير المقصودة من المستخدم أو سوء استخدام الجهاز أو تشغيله في ظروف خاصة أخرى.
- تخلي الشركة مسؤوليتها عن الأضرار (مثل الخسائر، أو خسارة الربح التجاري أو خسارة الأرباح، أو تعطل العمل أو فقد وسائل الاتصال) التي قد تنتج عن استخدام المنتج أو عن عدم القدرة على استخدامه.
- تخلي الشركة مسؤوليتها عن أي أضرار قد تنتج عن عملية تشغيل المنتج بشكل غير صحيح نتيجة توصيله بأجهزة غير متوافقة أو استخدام برامج غير مناسبة.
- تخلي الشركة مسؤوليتها عن أي تعويض للأضرار أو خسارة الربح الناجمة عن استخدام الملصقات التي تم إنشاؤها مع هذا المنتج، أو اختفاء البيانات أو تغييرها بسبب العطل، أو الإصلاح، أو العناصر المستهلكة، ونحن لا نقبل أي دعوى من طرف ثالث.
- تحتفظ شركة Brother بحقوقها في إجراء تغييرات دون إشعار على المواصفات والمواد الواردة في هذه الوثيقة. كما تخلي شركة Brother مسؤوليتها عن أي أضرار (بما في ذلك الأضرار التبعية) ناجمة عن الاعتماد على المواد المقدمة من المستخدم، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأخطاء المطبعية والأخطاء الأخرى المتعلقة بالنشر.
- لمزيد من المعلومات حول البرامج المتاحة، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم المتاح على موقع الدعم [Brother support.brother.com](http://Brother.support.brother.com).
- أحدث نسخة من توثيق المنتج متوفرة على موقع الدعم [Brother support.brother.com](http://Brother.support.brother.com).
- قد تختلف الطرز، والملحقات، واللوازم المتاحة حسب الدولة أو المنطقة.
- هذا المنتج صالح للاستخدام في الدولة أو المنطقة التي يُشترى فيها فقط.

**⚠ تحذير** قد يؤدي عدم اتباع التعليمات والتحذيرات إلى الوفاة أو حدوث إصابات خطيرة.

- احرص على عدم تشغيل طابعة الملصقات، ومحول التيار المتردد، كابل USB، والبطاريات القلوية أو شحنها أو تخزينها في المواقع التالية (حيث يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو انبعاث دخان أو حدوث تلفيات):
  - بالقرب من مصادر المياه، مثل الحمامات أو بالقرب من سخانات المياه أو الأماكن ذات الرطوبة أو البرودة العالية.\*
  - في الأماكن التي قد يتعرض فيها للمطر أو الرطوبة.
  - في الأماكن المليئة بالأتربة.
  - في الأماكن الحارة للغاية، مثل الأماكن القريبة من مصادر اللهب أو السخانات أو في أشعة الشمس المباشرة.
  - في السيارة المغلقة تحت أشعة الشمس المباشرة.
  - في الأماكن الرطبة.
  - في الأماكن العالية.
  - أثناء العاصفة الرعدية.
- تجنب استخدام طابعة الملصقات إذا كان بداخلها جسم غريب. في حالة دخول المياه أو مادة معدنية أو أي جسم غريب آخر إلى طابعة الملصقات، فافصل محول التيار المتردد، وانزع البطاريات (إذا كانت مثبتة)، واتصل بموزع Brother المحلي لإجراء الإصلاحات اللازمة.
- في حالة دخول أجسام غريبة في طابعة الملصقات أو فتحاتها، أو مواصلاتها، أو منافذها، أو حجرة البطارية بها، فأوقف استخدام طابعة الملصقات، وأوقف تشغيلها، وافصل جميع الكابلات أو انزع البطاريات (إذا كانت مثبتة).
- توقف عن استخدام طابعة الملصقات إذا كان هناك أمور غير طبيعية يمكن ملاحظتها مثل رائحة أو حرارة أو ضوضاء أو تشوهات أو تغيير في اللون.
- تجنب استخدام محول تيار متردد تالف.
- لتجنب تلف طابعة الملصقات، أو محول التيار المتردد، أو كابل USB، أو البطاريات القلوية، تجنب ما يلي:
  - وضع أجسام ثقيلة عليهم.
  - تفكيكهم أو تعديلهم.
  - إسقاطهم أو ارتطامهم.
  - تعرضهم للبلل، على سبيل المثال، الإمساك بهم بأيدي مبللة أو سكب السوائل عليهم.
- لا تسمح للرضع والأطفال بالعبث بالكيس البلاستيكي الذي يغلف طابعة الملصقات وتخلص منه أو احتفظ به بعيداً عن متناول الأطفال والرضع. فقد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى خطر الاختناق.
- \* للاطلاع على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى قسم "المواصفات" في دليل المستخدم الخاص بالطراز.



D02RB4001A

brother

P-touch  
TZe  
TAPE



PT-D460BT

قد يختلف تخطيط لوحة المفاتيح حسب الدولة.


نشكركم على شراء طابعة PT-D460BT (يشار إليها فيما يلي باسم "طابعة الملصقات") تُنتج طابعة PT-D460BT ملصقات احترافية، عالية الجودة، والمتانة. بالإضافة إلى ذلك، نتيج لك مجموعة خراطيش الشرائط المتنوعة طباعة ملصقات ذات عروض مختلفة والأوان مثيرة. يرجى قراءة هذا الدليل، بما في ذلك قسم دليل سلامة المنتج، قبل استخدام طابعة الملصقات هذه. بعد قراءة هذا الدليل، احتفظ به في مكان آمن

لمطالعة الأسئلة الشائعة واستكشاف الأعطال وإصلاحها وتنزيل البرامج والأدلة، زُر [support.brother.com](http://support.brother.com).

### اللوازم

شريط كاسيت Brother TZe	مقاسات العرض المتاحة: 3,5 ملم، 6 ملم، 9 ملم، 12 ملم، 18 ملم
شريط كاسيت لتنظيف رأس الطابعة	TZe-CL4

- تجنب استخدام طابعة المصقات في بيئات خاصة، مثل بالقرب من الأجهزة الطبية. فقد تؤدي الموجات الكهرومغناطيسية إلى حدوث عطل في الأجهزة الطبية.
- يجب على المستخدمين ذوي أجهزة تنظيم ضربات القلب الابتعاد عن طابعة المصقات في حالة إحساسهم بأي شعور غير طبيعي. ثم طلب المشورة على الفور من متخصص في الرعاية الطبية.
- تجنب ثني كابل USB أو محول التيار المتردد أو سحبهما بالقوة.
- تجنب ملامسة محول التيار المتردد أو القابس بأيدي مبلتة، حيث يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية.
- استخدم محول التيار المتردد وكابل USB المرفقين مع طابعة المصقات فحسب. قد يؤدي الإخفاق في القيام بذلك إلى إصابتك أو إصابة الآخرين، أو إلحاق الضرر بطابعة المصقات أو الممتلكات الأخرى. لا تتحمل شركة Brother أية مسؤولية تجاه أي حادث أو تلف ينتج عن عدم استخدام محول التيار المتردد وكابل USB المحددين.
- تجنب توصيل محول التيار المتردد أو كابل USB بمنتجات أخرى.
- استخدم محول التيار المتردد مع مقابس كهربائية قياسية (تيار متردد 100 فولت - 240 فولط، 60/50 هرتز).
- أدخل القابس بإحكام في المقبس الكهربائي.
- تجنب استخدام البطاريات إذا كانت تالفة أو بها تسريب.
- احتفظ بالبطاريات بعيداً عن متناول الرضع. في حالة ابتلاع البطاريات، اتصل بخدمات الطوارئ على الفور.
- تجنب استخدام الأدوات الحادة مثل الملاقط أو الأقاليم المعدنية، لنزع البطاريات، أو تغييرها.
- إذا دخل سائل (الإلكتروليت) من البطاريات إلى العين، فاغسلها على الفور بماء نظيف. اتصل بخدمات الطوارئ على الفور.
- تجنب لحام وصلات في البطارية.
- تجنب استخدام البطاريات والقطبية (+) (-) معكوسة.
- تجنب توصيل طرفي التوصيل (+) و(-) بأجسام معدنية مثل السلوك.
- تجنب حرق البطاريات أو التخلص منها مع النفايات المنزلية.
- أبعد الأصابع وأجزاء الجسم الأخرى عن وحدة القاطعة.
- تجنب ملامسة نصل وحدة القاطعة أو إدخال الأصابع داخل فتحة خروج الشريط، حيث يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تعرض الأصابع وأجزاء الجسم الأخرى للإصابة.
- تجنب ملامسة أية قطع معدنية بالقرب من رأس الطابعة. حيث يصبح رأس الطابعة ساخناً جداً أثناء الاستخدام ويظل ساخناً أيضاً بعد الاستخدام مباشرة. وتجنب لمسه مباشرةً بيديك.




**⚠ تنبيه** قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات والتحذيرات إلى إصابات خفيفة أو متوسطة.


#### طابعة ملصقات، كابل USB، محول تيار متردد، بطاريات قلووية

- استخدم البطاريات القلووية (LR6) مفاًس AA المحددة.
- تجنب استخدام توليفات من البطاريات القديمة والجديدة أو توليفات من الأنواع المختلفة أو مستويات الشحن المختلفة أو من جهات تصنيع أو طرز مختلفة.
- تجنب إسقاط طابعة المصقات عند إزالتها من الصندوق أو نقلها، حيث يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تعرضك للإصابة.
- كن حذراً عند إغلاق غطاء حجرة شريط الكاسيت. هناك خطر التعرض للإصابة إذا انحشر إصبعك بين الأجزاء العلوية والسفلية للغطاء.
- إذا كنت لا تستخدم طابعة المصقات، فحزنها بعيداً عن متناول الأطفال. فضلاً عن ذلك، لا تسمح للأطفال بوضع أي من قطع غيار طابعة المصقات أو الملصقات نفسها في أفواههم. في حالة ابتلاع الطفل لأي جزء من الأجزاء، اطلب الرعاية الطبية على الفور.
- تجنب ترك طابعة المصقات، أو أي شريط في متناول الرضع والأطفال.
- خزّن طابعة المصقات على سطح مستقر، ومستوى وثابت.
- انزع البطاريات وافصل محول التيار المتردد إذا كنت لا تنوي استخدام الطابعة لفترة زمنية طويلة.
- لا تضغط على شاشة العرض البلورية السائنة (LCD).
- عند فصل محول التيار المتردد من المقبس الكهربائي، احرص على الإمساك بمحول التيار المتردد في هذه الأثناء.
- تجنب وضع حملاً زائداً على أي دائرة كهربائية بوضع محول التيار المتردد.
- تجنب فتح غطاء حجرة شريط الكاسيت أثناء تشغيل وحدة القاطعة.
- تجنب الضغط بقوة على وحدة القاطعة.


## 1. نظرة عامة

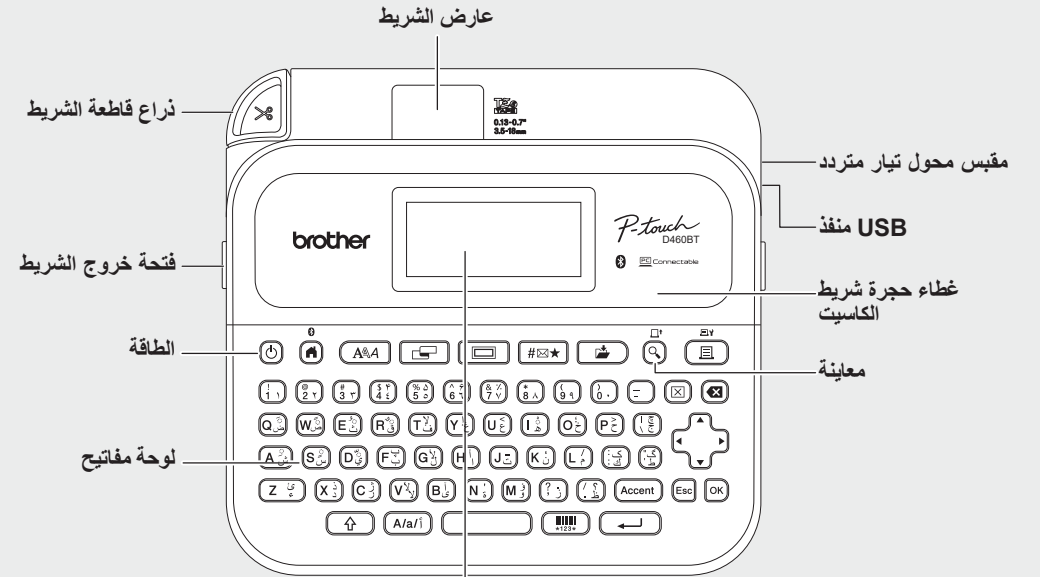



بادئة تشغيل شريط الكاسيت



كبل USB




محول تيار متردد



1. وضع الإدخال
- 2-7. أيقونات نمط الخط
8. طول الملصق X عرض الملصق
9. رقم الكتلة
10. رقم السطر
11. المؤشر
12. علامة الرجوع

قد تختلف المحتويات المرفقة في الصندوق حسب الدولة أو المنطقة.



موقع رقم المسلسل

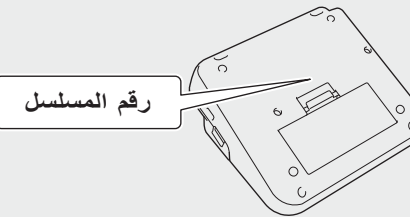


## 2. تثبيت البطاريات أو أوصل محول التيار المتردد

انزع المادة الواقية (الاستخدام الأول فقط) قبل استخدام طابعة الملصقات.

البطاريات



محول التيار المتردد




- عند استخدام محول التيار المتردد (AD-E001A):  
- أدخل موصل كابل المحول في مقبس محول التيار المتردد الموجود على جانب الطابعة.  
- قم بوصل القابس داخل مقبس كهربائي قياسي. للقيام بنسخ احتياطي للذاكرة، نوصي باستخدام بطاريات قلبية مقياس AA (LR6) مع محول التيار المتردد، احتفظ بالبطاريات القلبية AA (LR6) مثبتة في طابعة الملصقات.  
• عند فصل الطاقة لأكثر من دقيقتين، تُمسح جميع إعدادات النص والتنسيقات. كما تُمسح كافة الملفات النصية المخزنة في الذاكرة.  
• انزع البطاريات إذا كنت لا تنوي استخدام طابعة الملصقات لفترة زمنية طويلة.  
• تخلص من البطاريات في نقطة تجمع مناسبة، وليس ضمن النفايات المحلية العامة. فضلاً عن ذلك، تأكد من الالتزام بجميع الضوابط القانونية المحلية والدولية والفيدرالية.
- عند تخزين البطاريات أو التخلص منها، ألقها (عن طريق تغطيتها باستخدام شريط سيلوفان على سبيل المثال)، لمنع تكوّن دائرة كهربائية قصيرة.

(مثال على عزل البطارية)

1. شريط سيلوفان


2. بطارية قلبية




## 3. أدخل شريط الكاسيت



- بعد مرور الشريط أسفل موجّهات الشريط، اسحب طرفه لإزالة أي ارتخاء فيه.
- تأكد من أن الشريط غير عالق في طابعة الملصقات عند إدخال شريط الكاسيت أو إزالته.



1. أدخل شريط الكاسيت عن طريق اتباع الرسم التوضيحي الموجود أسفل غطاء حجرة شريط الكاسيت. تأكد من أن طرف الشريط موجه نحو فتحة خروج الشريط.
2. اضغط على شريط الكاسيت في طابعة الملصقات حتى يتم تثبيته في مكانه، ثم أغلق غطاء حجرة شريط الكاسيت.



## 4. التشغيل أو إيقاف التشغيل

للطابعة من طابعة الملصقات، انتقل إلى  
← 1. الطابعة من طابعة الملصقات

للطابعة من جهاز الكمبيوتر، انتقل إلى  
← 2. الطابعة من جهاز الكمبيوتر

للطابعة من الجهاز المحمول، انتقل إلى  
← 3. الطابعة من الجهاز المحمول

التشغيل اضغط على (⏻).

إيقاف التشغيل اضغط مع الاستمرار (⏻) حتى يتم إيقاف تشغيل طابعة الملصقات.

# استخدام طابعة الملصقات

## 1. الطباعة من طابعة الملصقات



خطوة 1 أدخل نص

خطوة 2 معاينة الملصقات

خطوة 3 طباعة الملصقات

اللغة الافتراضية هي "الإنجليزية"

- عند الطباعة من جهاز الكمبيوتر، يجب توصيل طابعة الملصقات وجهاز الكمبيوتر معاً باستخدام كابل USB المرفق أو عبر اتصال البلوتوث.
- لا تدعم طابعة الملصقات هذه اتصالات Wi-Fi.

### الميزات

### البرامج

البرامج المطلوبة للطباعة من طابعة ملصقات باستخدام جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows.

### برنامج تشغيل الطابعة

برنامج إنشاء الملصقات لأجهزة الكمبيوتر. يأتي مع هذا التطبيق أدوات رسم مدمجة تتيح لك طباعة مجموعة واسعة من الملصقات المخصصة في مخططات معقدة تتضمن نصوصاً بخطوط وأنماط وإطارات وصور مستوردة وباركودات مختلفة وغير ذلك.

### P-touch Editor


## 2. الطباعة من جهاز الكمبيوتر

### نظام التشغيل Windows

في شريط عنوان المتصفح، اكتب [install.brother](http://install.brother) وقم بتنزيل برنامج تشغيل الطابعة و P-touch Editor وثبته عن طريق اتباع التعليمات المعروضة على الشاشة.

### نظام التشغيل Mac

قم بتنزيل P-touch Editor من App Store لتتمكن من الطباعة من Mac. لا تحتاج إلى تنزيل أي برامج تشغيل وتثبيتها.



## 3. الطباعة من الجهاز المحمول

### تثبيت التطبيق

قم بتنزيل التطبيق التالي من App Store أو Google Play™:



أنشئ ملصقات للاستخدام التجاري، بما في ذلك الباركودات وملصقات الأجهزة المكتبية وملصقات علامة تويوب المجلات.

Brother  
iPrint&Label




لحفظ شريط ما، فعل إعداد طباعة تسلسل في تطبيق Brother iPrint&Label. اطبع ملصقاتك واترك الملصق الأخير في طابعة الملصقات حتى تكون جاهزاً لطباعة ملصق جديد.

### كيفية تمكين البلوتوث أو تعطيله

1. تحقق من أن الطابعة في وضع التشغيل.
2. [Home] ← [الإعدادات] ← [OK] / [OK] ← [بلوتوث] ← [بلوتوث (تشغيل/إيقاف)] ← [OK] / [OK] ← [تشغيل/إيقاف] ← [OK] / [OK]

### أقرن طابعة الملصقات بالجهاز المحمول عبر البلوتوث

1. انتقل إلى قائمة إعدادات الجهاز المحمول وفعل خيار البلوتوث.
2. استخدم رقم الاقتران المعروض على ملصق تنزيل التطبيق المرفق بالجزء الأمامي من طابعة الملصقات.

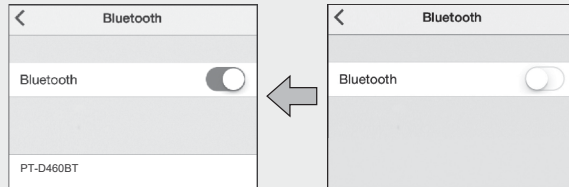

- إذا طلبت منك الطابعة إدخال رمز PIN، فأدخل "0000".
- قد تختلف تعليمات الاقتران بعض الشيء، حسب جهازك المحمول.
- إذا لم يتمكن جهازك المحمول من اكتشاف الطابعة عبر البلوتوث، فتتحقق مما يلي:
  - ضع جهازك المحمول بالقرب من طابعة الملصقات قدر الإمكان.
  - تأكد من عدم وجود معوقات أو عناصر تنبعث منها موجات لاسلكية، مثل فرن الميكروويف، بين طابعة الملصقات وجهازك المحمول.
- إذا ظهر مفتاح مرور البلوتوث على شاشة طابعة الملصقات أثناء الاقتران، فتأكد من أن جهازك المحمول يعرض مفتاح مرور البلوتوث نفسه، ثم اضغط على زر [موافق].
- لا تدعم طابعة الملصقات هذه اتصالات Wi-Fi.

## الإعدادات الأولية

إعدادات اللغة	<p>تعيين لغة إدخال النص.</p> <p>← [Home] ← [الإعدادات] ← [OK] / ← [Left] / ← [Right] ← [اللغة] ← [OK] / ← [Left] ← تحديد اللغة ← [OK] / ← [Left]</p>
إعدادات وحدات القياس	<p>تعيين وحدة القياس لأنواع التعديلات المختلفة.</p> <p>← [Home] ← [الإعدادات] ← [OK] / ← [Left] / ← [Right] ← [وحدة القياس] ← [OK] / ← [Left] ← [mm] / ← [Inch] ← [OK] / ← [Left]</p>
تباين الشاشة	<p>ضبط تباين الشاشة لتسهيل قرائتها.</p> <p>← [Home] ← [الإعدادات] ← [OK] / ← [Left] / ← [Right] ← [تعدّل] ← [OK] / ← [Left] ← [تباين الشاشة] ← [OK] / ← [Left] ← [2-] إلى [2+] ← [OK] / ← [Left]</p>

## أدخل نص

طريقة الإدخال	<p>تبدل طريقة الإدخال إلى الأحرف العربية والإنجليزية الكبيرة والصغيرة.</p> <p>← [A/a/i]</p>
سطر جديد	<p>اضغط على ← لبدء سطر جديد.</p> <p>الحد الأقصى لعدد الأسطر المتاحة لكل عرض شريط: 18 مم: خمسة أسطر 12 مم: ثلاثة أسطر 9 مم: 6 أسطر 3,5 مم: سطر واحد</p>
الكتلة	<p>استخدم هذه الميزة لتضمين عدة أسطر أو أحجام خطوط على ملصق الواحد.</p> <p>الحد الأقصى: خمس كتل</p> <p>← [Home] + ← [Left]</p>
حذف النص وتنسيقه	<p>حذف النص وتنسيقه.</p> <p>حذف حرف واحد في كل مرة على حدة [X] أو [X]</p> <p>حذف جميع الأحرف [X] ← [النص فقط] ← [OK] / ← [Left]</p> <p>حذف جميع النصوص والتنسيقات. [X] ← [النص والتنسيق] ← [OK] / ← [Left]</p>

## أدخل نص (تتمة).

طول الملصق	<p>تعيين طول الملصق الذي تريده.</p> <p>[ألي]: تعديل طول الملصق بشكل آلي ليناسب طول النص.</p> <p>← [Left] ← [الطول] ← [OK] / ← [Left] / ← [Eject] ← تحديد قيمة ← [OK] / ← [Left]</p>
أحرف الرمز	<p>إدخال الرموز، ووحدات القياس، والصور.</p> <p># [Symbol] ← [OK] / ← [Left] / ← [Right] ← تحديد رمز ← [OK] / ← [Left]</p>
الأحرف المشددة	<p>حدد حرف مُدخّل وحوّله إلى حرف مشدد.</p> <p>أدخل الحروف ← [Accent] ← [OK] / ← [Left] ← حدد حرف مشدد ← [OK] / ← [Left]</p>
الإطار	<p>إضافة إطار مزخرف إلى الملصق.</p> <p>← [Frame] ← [OK] / ← [Left] ← تحديد فئة الإطار ← [OK] / ← [Left] ← [Frame] ← تحديد إطار ← [OK] / ← [Left]</p>

## تغيير الخط

تغيير الخط	<p>تغيير خط الملصق، وحجمه، وعرضه، ونمطه، ومحاذاته.</p> <p>← [A/A] ← [OK] / ← [Left] ← تحديد نوع الخط ← [OK] / ← [Left] ← [Eject] ← تحديد قيمة السمة ← [OK] / ← [Left]</p>
تغيير الخط سطرًا تلو الآخر	<p>تغيير خط السطر، وحجمه، وعرضه، ونمطه، ومحاذاته.</p> <p>← [Up] + [A/A] ← [OK] / ← [Left] ← حرك المؤشر إلى السطر الذي تريد تغييره ← [OK] / ← [Left] ← [A/A] + ← [Up] ← تحديد نوع الخط ← [OK] / ← [Left] ← [Eject] ← تحديد قيمة السمة ← [OK] / ← [Left]</p>
نمط الاحتواء التلقائي	<p>تعديل حجم النص تلقائيًا ليناسب طول الملصق.</p> <p>[حجم النص]: تعديل حجم النص ليناسب طول الملصق</p> <p>[عرض النص]: تعديل عرض النص بتضييق عرض الحرف بمقدار النصف</p> <p>← [Home] ← [الإعدادات] ← [OK] / ← [Left] / ← [Right] ← [ملئمة النمط أليًا] ← [OK] / ← [Left] ← [حجم النص] / [عرض النص] ← [OK] / ← [Left]</p>

## تعيين الهوامش

تعيين الهوامش	<p>تعيين الهوامش قبل الحرف المدخل وبعده.</p> <p>[هامش صغير]: إدخال هامش تقريبي بحوالي 23 مم قبل الملصق الأول فحسب، ثم إدخال هوامش 2 مم بين الملصقات اللاحقة.</p> <p>[هامش كبير]: إدخال هامش أولي تقريبي بحوالي 25 مم قبل نص كل ملصق وبعده.</p> <p>[تسلسل]: طباعة ملصقات متعددة مستخدمًا الحد الأدنى من الهوامش. إدخال هامش تقريبي بحوالي 23 مم قبل الملصق الأول فحسب، ثم إدخال هوامش 2 مم بين الملصقات اللاحقة.</p> <p>[بدون قطع]: طباعة ملصقات متعددة الأجزاء أو استخدام شريط خاص، ثم قطع الملصقات يدويًا.</p> <p>[شريط خاص]: استخدم هذا الإعداد عند الطباعة على شريط خاص.</p> <p>← [Left] ← [اختيار القطع] ← [OK] / ← [Left] / ← [Eject] ← تحديد نوع الهامش ← [OK] / ← [Left]</p>
---------------	---

## تعيين تخطيط التنسيق الآلي

القالب	<p>استخدم التصميمات المفضلة لديك كقالب.</p> <p>← [Home] ← [تنسيق آلي] ← [OK] / ← [Left] / ← [Right] ← [تماذج] ← [OK] / ← [Left] ← تحديد فئة القالب ← [OK] / ← [Left] ← تحديد قالب ← [OK] / ← [Left] ← أدخل نص ← [OK] / ← [Left]</p>
تخطيط الملصق	<p>استخدم أنماط تخطيط الملصق كقالب.</p> <p>← [Home] ← [تنسيق آلي] ← [OK] / ← [Left] / ← [Right] ← [تخطيط الملصق] ← [OK] / ← [Left] ← تحديد عرض الشريط ← [OK] / ← [Left] ← تحديد تخطيط الملصق ← [OK] / ← [Left] ← أدخل نص ← [OK] / ← [Left]</p>

## طباعة الملصقات

معايينة	<p>استخدم هذه الميزة للتحقق من التصميم النهائي قبل الطباعة.</p>
طباعة	<p>بدء الطباعة.</p> <p>عند طباعة ملصق واحد: [Print] / ← [OK] / ← [Left]</p> <p>عند طباعة ملصقات متعددة: [Print] ← تحديد كمية المطبوعات ← [OK] / ← [Left]</p>

## الرموز والإطارات

أمثلة على الإطارات			

أمثلة على الرموز			

الرسالة	السبب/ الحل
تحقق من عدد الخانات المدخلة	إن عدد الأرقام المدخلة في بيانات الباركود لا تطابق عدد الأرقام المحددة في معلمات الباركود. أدخل العدد الصحيح للأرقام.
المقص معطل!	تم الضغط على ذراع قاطعة الشريط أثناء محاولة طباعة الشريط أو تلقيمه. إذا علق الشريط في وحدة القاطعة، فانزع الشريط. أوقف تشغيل طباعة الملصقات ثم شغلها مرة أخرى قبل الاستمرار.
شريط طويل!	يبلغ طول الملصق المطبوع باستخدام النص الذي تم إدخاله أكثر من 999 مم. عدّل النص بحيث يصبح طول الملصق أقل من 999 مم.
نص طويل!	يزيد طول الملصق المطبوع باستخدام النص الذي تم إدخاله عن الطول المحدد في الإعداد. عدّل النص حتى يناسب الطول المحدد أو غير إعداد الطول.
خطأ في النظام XX	اتصل بخدمة عملاء Brother.

## استكشاف الأعطال وإصلاحها

إذا كنت بحاجة لمساعدة إضافية، فزُر [support.brother.com](http://support.brother.com).

المشكلة	الحل
طباعة الملصقات لا تطبع.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من إدخال شريط الكاسيت بشكل صحيح.</li> <li>إذا كان شريط الكاسيت فارغًا، فاستبدله. لطلب اللوازم والملحقات، زُر <a href="http://global.brother/en/gateway">global.brother/en/gateway</a>.</li> <li>تحقق من إغلاق غطاء حجرة شريط الكاسيت بشكلٍ آمنٍ.</li> <li>تحقق من أن طباعة الملصقات في وضع التشغيل.</li> <li>تحقق من تشغيل إعداد Bluetooth على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول.</li> <li>تحقق من أن طباعة الملصقات متصلة بجهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول عبر Bluetooth.</li> <li>تحقق من تحديد طباعة الملصقات في تطبيق P-touch.</li> <li>تحقق من عدم اقتران طباعة الملصقات بجهاز آخر.</li> <li>تأكد من أن طباعة الملصقات وجهازك المحمول أو الكمبيوتر قريبان بما يكفي للاتصال.</li> <li>تحقق من عدم تمكين إعداد إعادة اتصال Bluetooth التلقائي لجهاز كمبيوتر أو جهاز محمول آخر.</li> <li>تأكد من عدم وجود أجهزة تنبعث منها موجات لاسلكية (على سبيل المثال، فرن ميكروويف) في مكان قريب.</li> </ul>

## استكشاف الأعطال وإصلاحها (تتمة).

المشكلة	الحل
طباعة الملصقات لا تطبع. (تتمة.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من تثبيت برنامج تشغيل الطباعة الصحيح عند الطباعة من جهاز كمبيوتر.</li> <li>وصّل طباعة الملصقات بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB (المُرفق) عند الطباعة من جهاز كمبيوتر.</li> <li>إذا كان رأس الطباعة متسخًا، نظفه باستخدام ممسحة قطنية أو باستخدام شريط تنظيف رأس الطباعة الاختياري (TZe-CL4).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>الشريط لا يُلقم بطريقة صحيحة.</li> <li>الشريط محتشور داخل طباعة الملصقات.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>إذا كان الشريط مثنياً، فاقطع الجزء المثنى.</li> <li>في حالة انحشار الشريط، انزع شريط الكاسيت، ثم انزع الشريط المحتشور، ثم اقطع أي شريط تالف.</li> <li>تحقق من خروج نهاية الشريط من خلال موجه الشريط.</li> <li>تأكد من أن الشريط موجه نحو فتحة خروج الشريط.</li> <li>انزع شريط الكاسيت وأدخله مره أخرى.</li> </ul>
حدث خطأ أثناء استخدام تطبيق المحمول.	انتقل إلى قائمة إعدادات تطبيق الهاتف المحمول وحدد <b>Support page</b> (صفحة الدعم) < <b>FAQs &amp; Troubleshooting</b> (الأسئلة الشائعة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها).
الشاشة مقفلة أو طباعة الملصقات لا تعمل بشكل طبيعي.	راجع قسم <b>عمليات التشغيل الأساسية</b> في هذا الدليل وأعد تعيين الذاكرة الداخلية لطباعة الملصقات على إعدادات المصنع. في حالة الإخفاق في حل المشكلة عن طريق إعادة تعيين طباعة الملصقات، افصل محول التيار المتردد وانزع البطاريات لمدة تزيد عن 10 دقائق.
تظل الشاشة فارغة بعد تشغيل الجهاز.	تأكد أن البطاريات مثبتة بشكل صحيح وأن محول التيار المتردد المرفق مع طباعة الملصقات قد تم توصيله بشكل صحيح.
تُعرض رسائل الشاشة بلغة أجنبية.	راجع قسم <b>عمليات التشغيل الأساسية</b> في هذا الدليل لتحديد اللغة.
تتوقف طباعة الملصقات أثناء طباعة أي ملصق.	<ul style="list-style-type: none"> <li>استبدل شريط الكاسيت في حالة ظهور الجزء المخطط من الشريط، فهذا يشير إلى أنك قد وصلت إلى نهاية الشريط.</li> <li>استبدل جميع البطاريات، أو أوصل محول التيار المتردد مباشرةً بطباعة الملصقات.</li> </ul>
ملفات الملصقات المحفوظة مسبقًا غير متاحة.	تُحذف جميع الملفات المحفوظة في الذاكرة الداخلية، إذا كانت البطاريات ضعيفة، أو إذا كان محول التيار المتردد مفصولًا.
<ul style="list-style-type: none"> <li>لا يمكنني تثبيت برنامج تشغيل الطباعة حتى لو اتبعت الإجراء الصحيح.</li> <li>لا يمكنني رؤية طابعتي مدرجة في P-touch Editor بالرغم من أنني ثبتت برنامج تشغيل الطباعة.</li> </ul>	<p>إذا لم تتمكن من استخدام طباعة الملصقات بالرغم من تثبيت برنامج تشغيل الطباعة، فقم بالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>قم بتنزيل برنامج إلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطباعة من صفحة الطراز الموجود لديك من <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a>.</li> <li>استخدم برنامج إلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطباعة لإزالة معلومات الطباعة.</li> <li>شغّل مثبت برنامج تشغيل الطباعة واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لمتابعة التثبيت.</li> </ol>

زُر [global.brother/en/gateway](http://global.brother/en/gateway) للحصول على معلومات الاتصال الخاصة بمكتب Brother المحلي.

المشكلة	الحل
شريط الحبر مفصول عن بكرة الحبر.	إذا انكسر شريط الحبر، فاستبدل شريط الكاسيت. إذا لم يكن كذلك، فاترك الشريط غير المقطوع وانزع شريط الكاسيت بحرص، ثم أعد لف شريط الحبر المفكوك على البكرة. 
لا يمكن قراءة الباركودات أو رموز QR المطبوعة.	• غير الشريط. (موصى به: اللون الأسود للطباعة على شريط أبيض) • كبر الباركودات أو رموز QR في التطبيق الذي تستخدمه.
لا أعرف إصدار البرامج الثابتة الخاص بطابعة المصقات.	تحقق من معلومات البرامج الثابتة عن طريق الضغط على المفاتيح التالية: 
عند طباعة الملصق، يوجد هامش (فراغ) كبير للغاية على جانبي النص.	• عند استخدام إعداد [هامش صغير]، فإن طباعة الملصقات تُلقم حوالي 23 مم من الشريط قبل كل ملصق. لحفظ الشريط، استخدم إعداد [تسلسل]. بعد طباعة الملصق النهائي، اضغط على  و  لتلقيم الشريط، ثم اضغط على ذراع قاطعة الشريط. • تُلقم طباعة الملصقات 23 مم تقريبًا من الشريط قبل كل ملصق جديد. عند طباعة ملصقات متعددة، يمكنك تقليل المسافة الفارغة في الملصق الثاني والملصقات اللاحقة. • حدد إعداد [تسلسل] في إعدادات الطباعة الاختيارية. بعد ذلك، اطبع ملصقاتك واترك الملصق الأخير في طباعة الملصقات حتى تكون جاهزًا لطباعة ملصق جديد. • بعد طباعة الملصق الأخير، اضغط على  و  في الوقت نفسه لتلقيم الشريط، ثم أخرج الملصق الأخير وقطعه. لاحظ أن طباعة الملصقات ستلقم 23 مم تقريبًا من الشريط قبل الملصق الجديد التالي عند استخدام هذه الطريقة.
لا يمكن زيادة حجم الخط.	وصل الخط بالفعل إلى الحجم الأقصى لعرض الملصق. أو طول الملصق المُحدد، لذلك هناك حد لحجم الخط لمنع تجاوز الطول المُحدد.
عند طباعة ملصقات متعددة، يُقطع الملصق الأخير بشكل غير صحيح.	عند تمكين الطباعة التسلسلية، لقم الشريط لإخراج الملصق الأخير المطبوع، ثم اضغط على ذراع قاطعة الشريط لقطع الملصق يدويًا.
لا يمكنني تحديث البرامج الثابتة للطابعة باستخدام P-touch Update Software، أو أداة تحديث Mac.	أعد تشغيل الطابعة ثم حاول تحديث البرامج الثابتة مرة أخرى. لا تضغط على أي زر أثناء تحديث البرامج الثابتة.