

brother

TZe
TAPE

P-touch



D033NX001

PT-D460BT



A billentyűzetkiosztás országonként eltérő lehet.

Köszönjük, hogy megvásárolta a PT-D460BT készüléket (a továbbiakban: „a címkenyomtatót”). A PT-D460BT professzionális, kiváló minőségű, tartós címkéket készít. A szalagkazetták rendelkezésre álló széles választéka különböző szélességű és feltűnő színű címkék nyomtatását teszi lehetővé.

Kérjük, hogy a címkenyomtató használata előtt olvassa el ezt az útmutatót, beleértve a *Termékbiztonsági útmutató* című részt is. Az elolvasás után őrizze meg az útmutatót.

A GYIK és a hibaelhárítási információk megtekintéséhez, továbbá a szoftver és a kézikönyvek letöltéséhez keresse fel a következő webhelyet: support.brother.com.

Kellékanyagok

Brother TZe szalagkazetta	Elérhető szélességek: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm
Fejlesztítő szalagkazetta	TZe-CL4

Termékbiztonsági útmutató

Biztonsági óvintézkedések

A termék használata előtt mindenképpen olvassa el figyelmesen ezt a bekezdést. Ez ugyanis fontos biztonsági utasításokat tartalmaz.

Javasoljuk, hogy őrizze meg ezt a dokumentumot a későbbi felhasználás érdekében.


- Szervizeléssel, beállításokkal vagy javításokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Brother ügyfélszolgálatához vagy a területileg illetékes Brother-kereskedőhöz.
- Ha a termék rendellenesen működik, vagy bármilyen hiba fordul elő, esetleg megrongálódik egy kábel, akkor kapcsolja ki a terméket, húzzon ki minden kábelt és vegye fel a kapcsolatot Brother ügyfélszolgálatával vagy a helyi Brother-kereskedővel.
- Nem vállalunk felelősséget a földrendések, tűz, egyéb katasztrófák, harmadik fél tevékenységei, a felhasználó általi szándékos vagy gondatlan üzemeltetés, téves használat vagy különleges körülmények között történő használat okán keletkező károkért.
- Nem vállalunk felelősséget olyan károkért (például veszteségek, üzleti haszon elvesztése, elmaradt haszon, üzletmenet megszakadása vagy kommunikációs csatorna kiesése), amelyek a termék használatából vagy használhatatlanságából adódnak.
- Nem vállalunk felelősséget olyan károkért, amelyek a termék helytelen használatából adódhatnak, illetve amelyek oka inkompatibilis berendezések csatlakoztatása vagy inkompatibilis szoftver használata.
- Nem vállalunk felelősséget semmilyen kár vagy bevételkiesés miatt, ami a termékkel készített címkék felhasználásából ered, illetve meghibásodás, javítás, vagy a felhasznált segédanyagok okán bekövetkező adateltűnés vagy adatmódosulás miatt, harmadik féltől pedig semmilyen igényt nem fogadunk el.
- A Brother fenntartja a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt specifikációkat és anyagokat. A Brother továbbá nem tehető felelőssé a bemutatott anyagok megbízhatósága miatt bekövetkezett károkért (köztük a következményes károkért), beleértve, de nem korlátozva a kiadvány gépelési és egyéb hibáira.
- Az elérhető szoftverekkel kapcsolatos további információkat a *Használati útmutatóban* talál a Brother support weboldalon: support.brother.com.
- A termék legfrissebb dokumentációja megtalálható a Brother support weboldalon: support.brother.com.
- Az elérhető modellek és tartozékok országonként és régióként változhatnak.
- Ez a termék kizárólag abban az országban használható, ahol azt megvásárolták.

▲ FIGYELEM Az utasítások és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

- NE működtesse, töltsen vagy tárolja a címkenyomtatót, a hálózati adaptert, az USB-kábelt és az alkáli elemeket az alábbi helyszíneken (ellenkező esetben a tűz, elektromos áramütés vagy károsodás következhet be):
 - Víz közelében, így például fürdőszobában, vízfórral mellett, rendkívül páras vagy hideg helyen.*
 - Esőnek vagy nedvességnek kitett helyen.
 - Rendkívül poros helyen.
 - Rendkívül forró helyen, például nyílt láng vagy fűtőtestek közelében, vagy közvetlen napsugárzásnak kitéve.
 - Közvetlenül a napon álló zárt járműben.
 - Páralecsapódáshoz megfelelő feltételeket biztosító helyen.
 - Nagy tengerszint feletti magasságon.
 - Vihar idején.
 - NE használja a címkenyomtatót, ha idegen tárgy van benne. Amennyiben víz, fémtárgy vagy bármilyen idegen test jut a címkenyomtatóba, válassza le a hálózati adaptert, távolítsa el az akkumulátort (ha van ilyen), majd a javítások ügyében vegye fel a kapcsolatot a helyi Brother-kereskedővel.
 - Ha idegen tárgy kerül a Címkenyomtatóba vagy valamelyik nyílásába, csatlakozójába, portjába vagy az akkumulátor rekeszébe, akkor hagyja abba a címkenyomtató használatát, kapcsolja ki és húzza ki valamennyi kábelt, illetve távolítsa el az akkumulátort (ha van).
 - Hagyjon fel a címkenyomtató használatával, ha bármilyen észlelhető rendellenesség (pl. szag- vagy hőfejlődés, zaj, alakváltozás, elszíneződés) jelentkezik.
 - NE használjon sérült hálózati adaptert!
A címkenyomtató, a hálózati adapter, az USB-kábel és az alkáli elemek károsodásának elkerülése érdekében SOHA NE:
 - Helyezzen rájuk nehéz tárgyat.
 - Szerelje szét vagy módosítsa őket.
 - Ejtse le vagy üsse meg őket.
 - Hagyja, hogy nedvesség érje őket, ne használja őket nedves kézzel és ne öntsön rájuk folyadékot.
- * További tájékoztatást a nyomtató *Használati útmutatójának* a „Specifikáció” részében talál.

Szabályozások

- NE engedje, hogy kisbabák vagy gyermekek a címkenyomtatót tartalmazó műanyagzacskóval játsszanak. A zacskót dobja ki, vagy tartsa csecsemőktől és gyermekektől távol. A zacskó fulladásveszélyt jelent.
- A címkenyomtatót NE használja speciális környezetben, például orvosi eszközök közelében. Az elektromágneses hullámok üzemzavart okozhatnak az orvosi eszközökben.
- A pacemakerrel élő felhasználók rendelkezései észlelése esetén menjenek távolabb a címkenyomtatótól. Ezután azonnal forduljanak orvoshoz.
- NE hajlítsa meg vagy húzza erősen az USB-kábelt és a hálózati adaptert.
- NE érintse meg a hálózati adaptert vagy a csatlakozódugót nedves kézzel, mivel így elektromos áramütést szenvedhet.
- Csak a megadott hálózati adaptert használja.
- Kizárólag a címkenyomtatóhoz mellékelte hálózati adapter és USB-kábelt használja. Ellenkező esetben személyi sérülést okozhat magának és másoknak, vagy kárt okozhat a címkenyomtatóban vagy más vagyontárgyakban. A Brother nem vállal felelősséget olyan károkért vagy személyi sérülésekért, amelyeket a nem megfelelő típusú hálózati adapter vagy USB-kábel használata okozott.
- NE csatlakoztassa a mellékelte hálózati adaptert vagy USB-kábelt más termékekhez.
- A hálózati adaptert csak szabványos elektromos csatlakozóaljzattal használja (váltóáram: 100 V-240 V 50/60 Hz).
- Dugja be határozottan az elektromos csatlakozóaljzatba.
- NE használja az akkumulátorokat, ha azok meg vannak sérülve vagy szivárognak.
- Tartsa távol az akkumulátort csecsemőktől. Ha az akkumulátorokat valaki lenyeli, akkor azonnal vegye fel a kapcsolatot a mentőkkel.
- NE használjon elemek eltávolításánál vagy cseréjénél éles tárgyakat, például csipeszt vagy fémestollat.
- Ha az akkumulátorból származó folyadék (elektrolit) a szembe kerül, tiszta vízzel azonnal ki kell öblíteni. Azonnal vegye fel a kapcsolatot a mentőkkel.
- NE rögzítsen csatlakozót forrasztással az akkumulátorokhoz.
- NE használja az akkumulátorokat fordított polaritással (+) (-).
- NE kösse össze a + és a - érintkezőt fémtárggyal (például vezetékkel).
- NE égesse el az akkumulátorokat, és ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt.
- Tartsa távol ujjait és egyéb testrészeit a vágóeszköztől.
- NE érintse meg a vágóeszköz vágóélét, és ne helyezze az ujjait a szalagkiadó nyílásba, mivel az ujjai és egyéb testrészei megsérülhetnek.
- NE érintse meg a nyomtatófej körüli fémalkatrészeket. A nyomtatófej rendkívül forró nyomtatás során és közvetlenül használat után. NE érintse meg közvetlenül a kezeivel.



VIGYÁZAT Az utasítások és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

Címkenyomtató, USB-kábel, Hálózati adapter, Alkáli elemek

- Csak a meghatározott AA alkáli elemeket használja (LR6).
- NE használjon egyszerre régi és új, valamint különböző típusú, töltöttségi szintű, gyártóktól, származó vagy modell típusú elemeket.
- NE ejtse le a címkenyomtatót, amikor kiveszi a dobozából vagy más helyre teszi át, különben sérülést szenvedhet.
- Legyen óvatos, miközben bezárja az Szalagkazetta-rekesz fedelét. Fennáll a sérülés kockázata, ha az ujjai becsípődnek a fedél felső és alsó részei közé.
- Ha nem használja a címkenyomtatót, tartsa gyermekektől elzárva. Ezenkívül ne engedje, hogy gyermekek a szájukba vegyék a címkenyomtató részeit vagy címkéit. Bármilyen tárgy lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- NE hagyja a címkenyomtató készüléket és a szalagokat csecsemők és kisgyermek által elérhető helyen.
- A címkenyomtatót vízszintes, egyenes felszínű, stabil felületen tárolja.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a nyomtatót, akkor vegye ki az akkumulátorokat, és húzza ki a hálózati adaptert.
- Ne nyomja meg a folyadékkristályos kijelzőt (LCD).
- Amikor kihúzza a hálózati adaptert az elektromos csatlakozóaljzattól, mindig az adaptert fogja meg.
- NE terhelje túl az elektromos áramkört a hálózati adapter használatával.
- NE nyissa ki a Szalagkazetta-rekesz fedelét a vágóeszköz működtetése közben.
- NE fejtse ki erőteljes nyomást a vágóeszközhöz.

Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa és Törökország)

A Brother Industries, Ltd. vállalat

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
kijelentjük, hogy a jelen termékek megfelelnek a vonatkozó (csak Európa/Törökország területén érvényes) EU-harmonizációs szabályozásoknak, valamint az Egyesült Királyság vonatkozó (csak Nagy-Britannia területén érvényes) harmonizációs szabályozásának. A Megfelelőségi nyilatkozat (DoC) a Brother support weboldaláról tölthető le. Látogassa meg a support.brother.com/manuals oldalt.

Az Egyesült Királyság megfelelőségi nyilatkozata a rádiós berendezések 2017-es szabályozásához (csak Nagy-Britannia) (Csak a rádiós interfésszel rendelkező modellekre vonatkozik)

A Brother Industries, Ltd. vállalat

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
kijelentjük, hogy ezek a termékek megfelelnek a rádióberendezésekre vonatkozó 2017-es szabályozás rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat letölthető a Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa/Törökország) bekezdés utasításai szerint.

EU Megfelelőségi nyilatkozat az 2014/53/EK RE irányelvhez (csak Európa/Törökország) (A rádiós interfésszel rendelkező modellekre vonatkozik)

A Brother Industries, Ltd. vállalat

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
kijelenti, hogy ezek a termékek megfelelnek a rádióberendezésekre vonatkozó 2014/53/EU irányelv rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat letölthető a Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa/Törökország) bekezdés utasításai szerint.

VIGYÁZAT

HA AZ AKKUMULÁTOROKAT NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚRA CSERÉLI, ROBBANÁS TÖRTÉNHEK.
A HASZNÁLT ELEMÉKET A VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN SELEJTEZZE LE.

Bluetooth

Ez a nyomtató támogatja a Bluetooth funkciót.

Frekvenciasávok: 2400 MHz-2483,5 MHz

A frekvenciasávokon továbbított maximális rádiófrekvenciás teljesítmény:

Kevesebb mint 20 dBm (e.i.r.p)


Információk a 801/2013 tanácsi rendeletnek való megfelelésről

	PT-D460BT
Energiafogyasztás*	0,7 W


* Ha minden hálózati port aktiválva és csatlakoztatva van

Használat előtt


1. Áttekintés

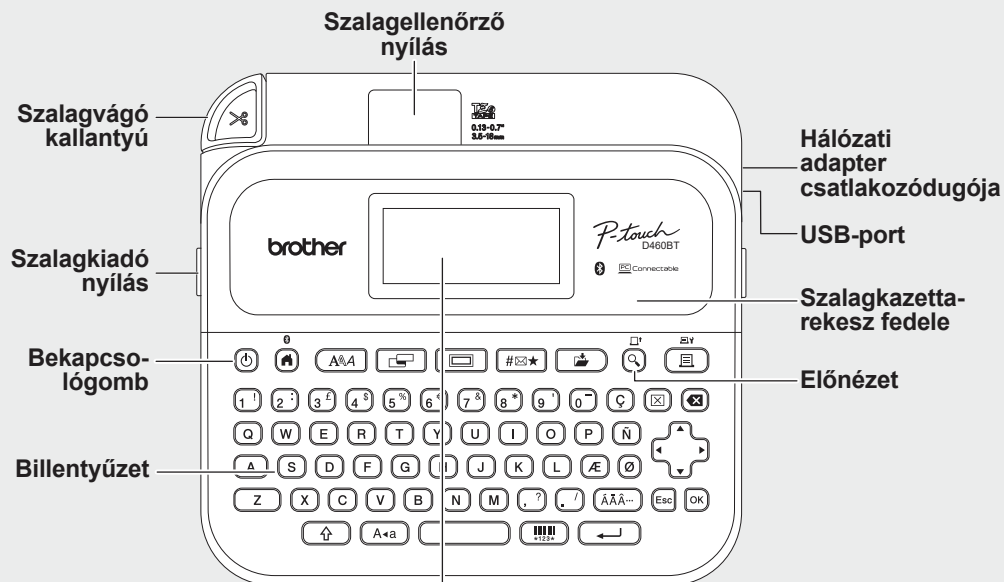

Kezdő szalagkazetta



LCD




1. Nagybetűs mód
- 2-7. Betűtípus stílusára vonatkozó ikonok
8. Szalagszélesség x címkehossz
9. Szövegterület száma
10. Sorok száma
11. Kurzor
12. Return jel

USB-kábel



Hálózati adapter



A dobozban található részegységek országonként vagy régióként eltérőek lehetnek.


A sorozatszám elhelyezkedése



2. Akkumulátorok behelyezése vagy a hálózati adapter csatlakoztatása


Távolítsa el a védőfóliát (az első használat előtt) a címkenyomtató használatának megkezdése során.

Akkumulátorok



- A hálózati adapter (AD-E001A) használata esetén:
 - Csatlakoztassa a hálózati adapter csatlakozójának zsinórját a nyomtató oldalán található csatlakozóaljzathoz.
 - Dugja be a csatlakozódugót a legközelebbi szabványos elektromos csatlakozóaljzatba. A memória biztonsági másolatának megőrzéséhez az AA alkáli akkumulátorok (LR6) és a hálózati adapter együttes használatát javasoljuk.
- A címkenyomtató memóriájának a megőrzéséhez és a biztonsági másolathoz az alkáli akkumulátorokat (LR6) hagyja a címkenyomtatóba behelyezve a hálózati adapter kihúzása után.
- Ha a készülék áramellátása két percnél hosszabb időre megszűnik, minden szöveg és formázási beállítás törlődik. A memóriában tárolt szövegfájlok is törlődnek.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a Címkenyomtatót, vegye ki belőle az akkumulátorokat.
- Az elemeket ne dobja az általános hulladékgyűjtőbe, hanem adja le egy megfelelő begyűjtési ponton. Emellett tartson be minden hatályos rendeletet.
- Az akkumulátorok tárolásakor vagy leselejtezésekor tekerje be azokat (például celofánszalagba) a rövidzárlat megelőzése érdekében.

Hálózati adapter




(Példa az akkumulátorok szigetelésére)


1. Celofánszalag
2. Alkáli akkumulátor



3. A szalagkazetta behelyezése



- Miután a szalag elhaladt a szalagvezető alatt, húzza meg a végét, hogy a szalag feszessé váljon.
- Győződjön meg arról, hogy a szalag nem akad el a címkenyomtatóban, amikor behelyezi vagy eltávolítja a szalagkazettát.



1. Helyezze be a szalagkazettát, a szalagkazetta-rekesz fedelén látható illusztrációnak megfelelően. Ellenőrizze, hogy a szalag vége a szalagkiadó nyílás felé mutat.
2. Nyomja be a szalagkazettát a címkenyomtatóba, hogy az rögzüljön a helyén, aztán zárja le a szalagkazetta-rekesz fedelét.

4. Kapcsolja BE vagy KI a készüléket

Ha a címkenyomtatóról akar nyomtatni, lépjen ide:

→ **1. Nyomtatás a címkenyomtatóról**

Ha számítógépről akar nyomtatni, lépjen ide:

→ **2. Nyomtatás számítógépről**

Ha mobilkészületről akar nyomtatni, lépjen ide:

→ **3. Nyomtatás mobilkészületről**

Bekapcsolás Nyomja meg:

Kikapcsolás Tartsa nyomva: , amíg a címkenyomtató ki nem kapcsol.

A címkenyomtató használata

1. Nyomatás a címkenyomtatóról

- 1. LÉPÉS** Szöveg bevitele
- 2. LÉPÉS** Címkék előnézete
- 3. LÉPÉS** Címkék nyomtatása



Az alapértelmezett nyelv az „Angol”.

2. Nyomatás számítógépről

Windows

A böngésző címsávjába írja be az `install.brother` címet, majd töltsse le és telepítse a nyomtató illesztőprogramját és a P-touch Editor szoftvert a képernyőn megjelenő utasítások alapján.

Mac


A Mac számítógépről történő nyomtatáshoz töltsse le a P-touch Editort az App Store-ból. Illesztőprogramok letöltése és telepítése nem szükséges.



- Amikor a számítógépről nyomtat, a számítógépet és a címkenyomtatót a mellékelt USB-kábellel vagy Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztassa.
- Ez a címkenyomtató nem támogatja a Wi-Fi-csatlakozást.

Szoftver

Funkciók

Nyomtató-illesztőprogram	A címkenyomtatóval történő nyomtatáshoz szükséges szoftver Windowsos számítógépen.
 P-touch Editor	Címkekészítő szoftver számítógépek számára. Ehhez az alkalmazáshoz beépített rajzoló eszközök tartoznak, így rendkívül sokféle, összetett elrendezésű, különböző betűtípusú és stílusú szöveget, kereteket, importált képeket, vonalkódokat, stb. tartalmazó egyéni címkéket nyomtathat vele.

3. Nyomatás mobileszközről

Alkalmazások telepítése

Töltsse le az következő alkalmazást az App Store vagy a Google Play™ kínálatából:



**Brother
iPrint&Label**














Üzleti célokra készíthet címkéket, beleértve a vonalkódokat, irodai berendezések címkéit, illetve mappacímkéket.




Ha takarékoskodni szeretne a szalaggal, válassza a Láncnyomatás lehetőséget a Brother iPrint&Label alkalmazásban.

Nyomtassa ki a címkéket, és az utolsó címkét hagyja a címkenyomtatóban, amíg új címkét nem kíván nyomtatni.

Bluetooth engedélyezése vagy letiltása

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.
-  →  → [Beállít.] →  /  →  → [Bluetooth] →  /  →  → [Bluetooth (Be/Ki)] →  /  →  → [Be]/[Ki] →  / 

A címkenyomtató párosítása mobileszközzel Bluetooth-kapcsolaton keresztül

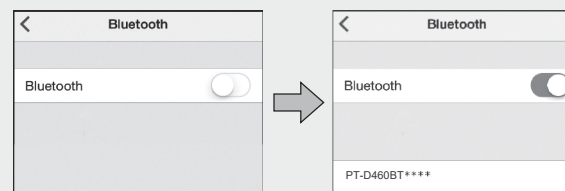

- Lépjen a mobileszköz beállításainak a menüjébe és kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
- Használja a címkenyomtató elején látható Alkalmazásletöltési címkén található párosítási számot.



- Ha a nyomtató PIN-kód megadását kéri, írja be a „0000” karaktereket.
- A párosítási utasítások a mobileszköztől függően változhatnak.
- Ha a mobileszköz nem találja a nyomtatót Bluetooth-kapcsolattal, akkor ellenőrizze a következőket:
 - A mobileszközt helyezze a lehető legközelebb a címkenyomtatóhoz.
 - Győződjön meg arról, hogy a címkenyomtató és a mobileszköze között nem található akadály, sem rádióhullámot kibocsátó tárgy, például mikrohullámú sütő.
- Ha a Bluetooth hozzáférési kulcsa megjelenik a címkenyomtató LCD-kijelzőjén párosítás során, akkor győződjön meg arról, hogy a mobileszközön ugyanaz a Bluetooth-hozzáférési kulcs jelenik meg, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- Ez a címkenyomtató nem támogatja a Wi-Fi-csatlakozást.

Alapbeállítások

Nyelvi beállítások		Adja meg a szövegbevitel nyelvét. [A] → [↔] → [Beállít.] → [OK] / [↩] → [↔] → [Nyelv] → [OK] / [↩] → [↔] → Válasszon egy nyelvet → [OK] / [↩]
Készülék-beállítások		Válassza ki a különböző fajta beállításokhoz használt mértékegységeket. [A] → [↔] → [Beállít.] → [OK] / [↩] → [↔] → [Egység] → [OK] / [↩] → [↔] → [hüvelyk] / [mm] → [OK] / [↩]
LCD-kontraszt		Az LCD kontrasztjának a beállítása a könnyebb olvashatóság érdekében. [A] → [↔] → [Beállít.] → [OK] / [↩] → [↔] → [Beállít.] → [OK] / [↩] → [↔] → [LCD kontraszt] → [OK] / [↩] → [↔] → [-2] - [+2] → [OK] / [↩]

Szöveg bevitel

Új sor		Az új sor megkezdéséhez nyomja meg: . Az egyes szalagszélességek esetén használható sorok maximális száma: 18 mm: öt sor 12 mm: három sor 9 mm, 6 mm: két sor 3,5 mm: egy sor
Szövegterület		Ezzel a funkcióval több sor- és betűméretet alkalmazhat egy címkén. Legfeljebb: öt szövegterület használhat
A szöveg és formátum törlése		A szöveg és formázás törlése. Egyszerre egy karakter törlése Az összes karakter törlése → [Csak szöveg] → [OK] / [↩] Az összes szöveg és formázás törlése. → [Szöveg és form.] → [OK] / [↩]
Fül		Fül beszúrása. Maximális hossz: 100 mm
Fül hossza		Fülhossz beállítása. → [↔] → [Fül hossza] → [OK] / [↩] → [↔] → Válasszon egy értéket → [OK] / [↩] → [Esc]
Nagybetű Kisbetű		Váltás a nagy- és kisbetűk között.

Szövegbevitel (folytatás)

Címke hossza		Állítsa be a kívánt címkehosszt. [Auto]: Automatikusan beállítja a címke hosszát a szöveg hosszának megfelelően. → [↔] → [Hossz] → [OK] / [↩] → [↔] → Válasszon egy értéket → [OK] / [↩] → [Esc]
Szöveg- emlékeztető		Elmenti a gyakran használt szöveget a gyorsabb elérés érdekében. Adja meg a karaktereket → Megjelenik a javasolt szöveg? → [OK] → [↔] → Válasszon egy szöveget → [OK] / [↩]
Szimbólumok karakterei		Szimbólumok, mértékegységek és képek beillesztése. → [↔] → Válasszon egy kategóriát → [OK] / [↩] → [↔] → Válasszon egy szimbólumot → [OK] / [↩]
Ékezetes karakterek		Válasszon ki egy beírt karaktert és konvertálja őket ékezetes karakterré. Adja meg a karaktereket → → [↔] → Válasszon ékezetet → [OK] / [↩]
Keret		Dekoratív keret hozzáadása a címkéhez. → [↔] → Válasszon keretkategoriat → [OK] / [↩] → [↔] → Válasszon egy keretet → [OK] / [↩]

Betűtípus módosítása

Betűtípus módosítása		A címke betűtípusának, méretének, szélességének és elrendezésének a módosítása. → [↔] → Válasszon egy betűtípust → [OK] / [↩] → [↔] → Válassza ki a tulajdonság értékét → [OK] / [↩] → [Esc]
Betűtípus soronkénti módosítása		A sor betűjének, méretének, szélességének, stílusának és elrendezésének a módosítása. [↔] → A kurzort vigye a módosítani kívánt sorba → + → [↔] → Válasszon egy betűtípust → [OK] / [↩] → [↔] → Válassza ki a tulajdonság értékét → [OK] / [↩] → [Esc]
Automatikus stílushoz illesztés		A szövegméret automatikus igazítása a címkehossznak megfelelően. [Szövegméret]: Igazítás a címke hosszához. [Szövegszélesség]: Igazítás a karakterszélesség megfelelésével. [A] → [↔] → [Beállít.] → [OK] / [↩] → [↔] → [Auto igazítási stílus] → [OK] / [↩] → [↔] → [Szövegméret] / [Szövegszélesség] → [OK] / [↩]

Margók beállítása

Margók beállítása		A margók beállítása a megadott karakter előtt és után. [Kesk. margó]: Kb 23 mm-es margó beillesztése az első címkén, aztán pedig 2 mm-es margó beillesztése a rákövetkező címkéken. [Széles margó]: Kb 25 mm-es kezdőmargó beillesztése a szöveg előtt és után minden címkén. [Lánc]: Több címke nyomtatása minimális margóval. Kb 23 mm-es margó beillesztése az első címkén, aztán pedig 2 mm-es margó beillesztése a rákövetkező címkéken. [Nincs vágás]: Több részből álló címkék nyomtatása, vagy speciális szalag használata, majd a címkék kézi vágása. [Spec. szal.]: Ezt a beállítást speciális szalag nyomtatásakor használja. → [↔] → [Vágási opció] → [OK] / [↩] → [↔] → Válassza ki a margó típusát → [OK] / [↩] → [Esc]
-------------------	--	---











Automatikus formázási elrendezések beállítása

Sablon		A kedvenc elrendezések használata sablonként. [A] → [↔] → [Autom. Formázás] → [OK] / [↩] → [↔] → [Sablonok] → [OK] / [↩] → [↔] → Válasszon egy sablonkategoriat → [OK] / [↩] → [↔] → Válasszon egy sablont → [OK] / [↩] → Adja meg a szöveget → [OK] / [↩]
Szövegterület-elrendezések		Szövegterület-elrendezési minták használata sablonként. [A] → [↔] → [Autom. Formázás] → [OK] / [↩] → [↔] → [Blokkok elrend.] → [OK] / [↩] → [↔] → Válassza ki a szalagszélességet → [OK] / [↩] → [↔] → Válassza ki a szövegterület elrendezését → [OK] / [↩] → Adja meg a szöveget → [OK] / [↩]




















Címkék nyomtatása

Előnézet		Ezzel a funkcióval ellenőrizheti a végső formatervet nyomtatás előtt.
Nyomtatás		Indítsa el a nyomtatást. Egy címke nyomtatása esetén: → [OK] / [↩] Több címke nyomtatása esetén: → [↔] → Válassza ki a nyomtatás minőségét → [OK] / [↩]

Címkék nyomtatása (folytatás)

Számolás nyomtatása	  	<p>Ennek a funkciónak a beállításával egymást követő alfanumerikus karaktereket nyomtathat, hogy minden címke sorszámozott legyen.</p> <p>Adja meg az alfanumerikus karaktereket →  +  → ▼▲ → [Számoz.] →  /  → ►► → Kezdőpozíció beállítása →  /  → ►► → Utolsó pozíció beállítása →  /  → ▼▲ → Válassza ki a nyomtatás minőségét →  /  / </p>
Tükörnyomtatás	  	<p>Fordított nyomtatás balról jobbra. Nyomtasson üres szalagra, majd helyezze azt egy üvegfelület belsejére, hogy kívülről olvasható címkét kapjon.</p> <p>Írja be a szöveget →  +  → ▼▲ → [Tükörk.] →  /  →  /  / </p>
Vonalkódnyomtatás		<p>Vonalkód létrehozása és kinyomtatása.</p> <p> → ▼▲ → Válassza ki a beállítandó elemet → ►► → Módosítsa a beállítás tartalmát →  /  → Adja meg a vonalkód adatait →  * → ▼▲ → Válasszon egy jelet →  / </p>

Egyéb

Szalag adagolása	  	<p>Kb. 23 mm-es szalagot adagoljon be, hogy a szalag feszes legyen.</p> <p> + </p>
Mentés		<p>Elmentheti a címkéket és később is hozzáférhet azokhoz, hogy szerkessze és kinyomtassa őket, illetve felülírhatja és elmentheti a szerkesztett adatokat. Az elmentett címkék maximális száma: 70 fájl A maximális karakterszám fájlanként: 280 karakter</p> <p>Címke létrehozása →  → ▼▲ → Válassza ki a mentés helyét →  / </p>
Visszaállítás		<p>A belső memória visszaállításához, például a címkennyomtató alaphelyzetbe állításához, vagy a mentett címkeadatok törléséhez.</p> <p> → ►► → [Beállít.] →  /  → ▼▲ → [Visszaállít] →  /  → ▼▲ → Válassza ki az alaphelyzetbe állítás módját →  /  → Üzenet megerősítése →  / </p>

A címkennyomtató használatával kapcsolatban további információkat a *Használati útmutatóban* talál a Brother Support weboldalon: support.brother.com.

Szimbólumok és keretek

Példák szimbólumokra



Példák automatikus formázási elrendezésre



Szimbólumokkal és keretekkel kapcsolatos további információkat a *Használati útmutatóban* talál a Brother Support weboldalon: support.brother.com.

Margók beállítása

A nyomtató alapértelmezés szerint kb. 23 mm margót hagy az egyes címkék elején. A margó csökkentéséhez nyomtasson folyamatosan több címkét.


Több címke nyomtatása esetén módosíthatja a szöveg előtt és után lévő margót a második és a rákövetkező címkék esetében. Válassza a [Lánc] lehetőséget a lehető legkeskenyebb margószelességgel történő címkennyomtatáshoz. NE adagolja be a szalagot, amíg az utolsó címke nyomtatása meg nem történt. Az utolsó címke kinyomtatásakor adagolja be a szalagot és nyomja le a szalagvágó eszköz kallantyúját.

 : Nyomtatási terület

 : Margó


 : Laminált margó

Széles margó

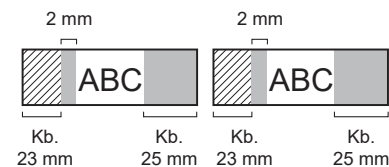


Kesk. margó

Ha a címkehossz kb. 23 mm vagy annál több




Kesk. margó


Ha a címkehossz kb. 23 mm vagy annál kevesebb

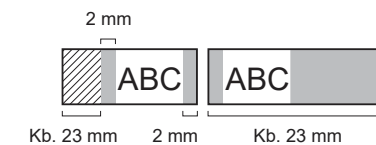


Lánc



Nincs vágás



Spec. szal.



Hibaüzenetek

Üzenet	Ok/megoldás
Ellenőrizze a bevitt számjegyek számát	A vonalkódadatokban megadott számjegyek száma nem egyezik a vonalkód-paraméterekben beállított számjegyek számával. Adja meg a megfelelő számú számjegyet.
Hiba a vágónál!	A szalagvágó kallantyúját lenyomták a nyomtatás vagy szalagadagolás közben. Ha a szalag összegabalyodott a vágóeszközben, távolítsa el a szalagot. A folytatás előtt kapcsolja ki a címkenyomtató készüléket, majd kapcsolja be újra.
Túl hosszú címke!	A bevitt szöveggel nyomtatandó címke hossza több mint 999 mm. Szerkessze a szöveget úgy, hogy a címkehossz kevesebb mint 999 mm legyen.
Túl hosszú szöveg!	A megadott szöveg használatával nyomtatni kívánt címke hosszabb, mint a hosszbeállítás. Szerkessze a szöveget úgy, hogy belefértjen a megadott hosszba, vagy módosítsa a hosszbeállítást.
Rendszerhiba XX	Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával.

Hibaelhárítás

Ha további segítségre van szüksége, keresse fel a következő oldalt: support.brother.com.

Probléma	Megoldás
A címkenyomtató nem nyomtat.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy helyesen van-e behelyezve a szalagkazetta.Ha üres a szalagkazetta, akkor cserélje ki. Kellékek és tartozékok rendeléséhez keresse fel a global.brother/en/gateway oldalt.Ellenőrizze, hogy le van zárva a Szalagkazetta-rekesz fedele.Ellenőrizze, hogy a címkenyomtató be van kapcsolva.Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva a számítógépen vagy a mobil eszközön.Ellenőrizze, hogy a címkenyomtató és a számítógép vagy mobil eszköz között van-e Bluetooth kapcsolat.Ellenőrizze, hogy a címkenyomtató van kiválasztva a P-touch alkalmazásban.Ellenőrizze, hogy a címkenyomtató nincs másik eszközzel párosítva.Figyeljen arra, hogy a címkenyomtató és a mobil eszköz vagy a számítógép elég közel legyen egymáshoz, hogy tudjanak kommunikálni egymással.Ellenőrizze, hogy az automatikus Bluetooth-újracsatlakozás nincs engedélyezve másik számítógépen és mobil eszközön.Figyeljen arra, hogy ne legyen rádióhullámokat kibocsájtó eszköz (például mikrohullámú sütő) a közelben.

Hibaelhárítás (folytatás)







Probléma	Megoldás
A címkenyomtató nem nyomtat. (folytatás)	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtató-illesztőprogram van-e telepítve, amikor számítógépről nyomtat.Kapcsolja össze a címkenyomtatót és a számítógépet a (mellékelt) USB-kábel segítségével, amikor számítógépről nyomtat.Ha a nyomtatófej elszennyeződött, vattapamaccsal vagy az opcionális nyomtatófej-tisztító kazettával (TZe-CL4) tisztítsa.
<ul style="list-style-type: none">A szalag adagolása nem megfelelő.A szalag elakad a címkenyomtatóban.	<ul style="list-style-type: none">Ha a szalag meghajlik, vágja le a meghajlott részt.Ha a szalag elakadt, vegye ki a szalagkazettát, majd húzza ki az elakadt szalagot, és vágja le a begyűrdött szalagrészeket.Ellenőrizze, hogy a szalag vége a szalagvezető végén jön ki.Ellenőrizze, hogy a szalag a szalagkiadó nyílás felé mutasson.Vegye ki a szalagkazettát, majd helyezze vissza.
Hiba történt a mobilalkalmazás használata során.	Lépjen a mobilalkalmazás beállítási menüjébe és válassza a következőt: Támogatási oldal > GYIK és hibaelhárítás .
A képernyő zárva van, vagy a címkenyomtató nem működik megfelelően.	A jelen útmutató Alapműveletek része alapján állítsa vissza a címkenyomtató belső memóriáját a gyári alapértelmezésre. Ha a címkenyomtató alaphelyzetbe állítása nem oldja meg a problémát, válassza le a hálózati adaptert, és legalább 10 percre vegye ki az elemeket/akkumulátorokat.
A LCD-kijelző üres marad a készülék bekapcsolása után.	Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok megfelelően vannak behelyezve, illetve, hogy a címkenyomtatóhoz mellékelt hálózati adapter megfelelően van csatlakoztatva.
Az LCD-képernyőn idegen nyelven jelennek meg az üzenetek.	A nyelv kiválasztásának módjáról a jelen útmutató Alapműveletek részében tájékozódhat.
A címkenyomtató leáll címkenyomtatás közben.	<ul style="list-style-type: none">Cserélje ki a szalagkazettát, amikor a csíkos szalagrész láthatóvá válik, mivel ez azt jelzi, hogy a szalag a végéhez ért.Cserélje ki az összes akkumulátort, vagy csatlakoztassa a hálózati adaptert közvetlenül a címkenyomtatóhoz.
A korábban elmentett címkefájlok nem érhetők el.	A belső memóriában elmentett fájlok törölődnek, ha az akkumulátorok lemerülnek, vagy ha kihúzza a hálózati adapter csatlakozását.
<ul style="list-style-type: none">Nem tudom telepíteni a nyomtató illesztőprogramját annak ellenére, hogy betartom a megfelelő lépéseket.Nem látom a nyomtatómat a P-touch Editor listájában, annak ellenére, hogy telepítettem a nyomtató illesztőprogramját.	Ha annak ellenére se tudja használni a címkenyomtatót, hogy telepítette a nyomtató illesztőprogramját: <ol style="list-style-type: none">Töltse le a nyomtató illesztőprogramjának az eltávolítóját a modellje oldaláról: support.brother.com.A nyomtató illesztőprogramjának eltávolítójával törölje a nyomtatóinformációkat.Futtassa újra az illesztőprogram telepítőjét, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítéshez.

Elérhetőségek

A területileg illetékes Brother-iroda elérhetőségét megtalálhatja a global.brother/en/gateway webhelyen.

Kellékek és tartozékok rendelése:
www.brother.eu/supplies



Probléma	Megoldás
A festékszalag levált a festékgörgőről.	Ha a festékszalag elszakadt, cserélje ki a szalagkazettát. Ha nem szakadt el, hagyja a szalagot vágtalanul, és óvatosan vegye ki a szalagkazettát, majd csévélje vissza a laza festékszalagot az orsóra.  Orsó
Nem olvashatók a kinyomtatott vonalkódok vagy QR-kódok.	<ul style="list-style-type: none"> Cserélje ki a szalagot. (Ajánlott: Fekete fehér szalagon) Nagyítsa fel a vonalkódokat és QR-kódokat a használt alkalmazásban.
Nem tudom a címkenyomtató firmware-verzióját.	A firmware-információkat a következő gombok lenyomásával ellenőrizheti:  → → [Beállít.] → [OK] / [↩] → ↕ → [Információ a verzióról] → [OK] / [↩]
A címke nyomtatásakor túl széles margó (üres hely) marad a szöveg mindkét oldalán.	<ul style="list-style-type: none"> Amikor a [Kesk. margó] beállítást használja, a címkenyomtató kb 23 mm hosszan beadagolja a szalagot minden címke előtt. Ha takarékoskodni kíván a szalaggal, használja a [Lánc] beállítást. Az utolsó címke kinyomtatásakor a(z)  és  gombok megnyomásával adagolja be a szalagot, és nyomja le a szalagvágó eszköz kallantyúját. A címkenyomtató kb 23 mm hosszan beadagolja a szalagot minden új címke előtt. Több címke nyomtatása esetén lehetősége van a második és a rákövetkező címkéken csökkenteni az üres terület arányát. Válassza a [Lánc] beállítást az opcionális nyomtatási beállítások között. Ezután nyomtassa ki a címkéket, és az utolsó címkét hagyja a címkenyomtatóban, amíg új címkét nem kíván nyomtatni. Az utolsó címke kinyomtatásakor a(z)  és  gombok egyidejű megnyomásával adagolja be a szalagot, aztán adja ki és vágja le az utolsó címkét. Vegye figyelembe, hogy a címkenyomtató kb 23 mm szalagot meghagy a következő új címke előtt, ha ezt a módszert használja.
A betűméretet nem lehet növelni.	A betűméret már a lehető legnagyobbra van állítva az adott címkészélességhez. Vagy pedig a címkehossz be lett állítva, ezért a betűméret korlátozott, hogy tartani lehessen a beállított hosszat.
Több címke nyomtatása esetén az utolsó címke rosszul van levágva.	Ha a láncnyomtatás engedélyezve van, akkor adagolja be a szalagot az utoljára kinyomtatott címke kiadásához, majd nyomja meg a szalagvágó eszköz kallantyúját a címke kézi levágásához.
Nem tudom frissíteni a nyomtató firmware-jét a P-touch Update Software, a Transfer Express, és a Mac Update használatával.	Indítsa újra a nyomtatót, és próbálja meg újra frissíteni a firmware-t. A firmware frissítése közben ne nyomjon meg semmilyen gombot se.