

brother

TZe
TAPE

P-touch



D033PM001

PT-D610BT



A billentyűzetkiosztás országonként eltérő lehet.

Köszönjük, hogy megvásárolta a PT-D610BT készüléket (a továbbiakban: „a címkenyomtatót”). A PT-D610BT professzionális, kiváló minőségű, tartós címkéket készít. A szalagkazetták rendelkezésre álló széles választéka különböző szélességű és feltűnő színű címkék nyomtatását teszi lehetővé.

Kérjük, hogy a címkenyomtató használata előtt olvassa el ezt az útmutatót, beleértve a *Termékbiztonsági útmutató* című részt is. Az elolvasás után őrizze meg az útmutatót.

A GYIK és a hibaelhárítási információk megtekintéséhez, továbbá a szoftver és a kézikönyvek letöltéséhez keresse fel a következő webhelyet: support.brother.com.

Kellékanyagok

Brother TZe szalagkazetta	Elérhető szélességek: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Fejlesztítő szalagkazetta	TZe-CL4

Termékbiztonsági útmutató

Biztonsági óvintézkedések

A termék használata előtt mindenképpen olvassa el figyelmesen ezt a bekezdést. Ez ugyanis fontos biztonsági utasításokat tartalmaz.

Javasoljuk, hogy őrizze meg ezt a dokumentumot a későbbi felhasználás érdekében.


- Szervizeléssel, beállításokkal vagy javításokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Brother ügyfélszolgálatához vagy a területileg illetékes Brother-kereskedőhöz.
- Ha a termék rendellenesen működik, vagy bármilyen hiba fordul elő, esetleg megrongálódik egy kábel, akkor kapcsolja ki a terméket, húzzon ki minden kábelt és vegye fel a kapcsolatot Brother ügyfélszolgálatával vagy a helyi Brother-kereskedővel.
- Nem vállalunk felelősséget olyan károkért (például vesztések, tüz, egyéb katasztrófák, harmadik fél tevékenységei, a felhasználó általi szándékos vagy gondatlan üzemeltetés, téves használat vagy különleges körülmények között történő használat okán keletkező károkért).
- Nem vállalunk felelősséget olyan károkért (például veszteségek, üzleti haszon elvesztése, elmaradt haszon, üzletmenet megszakadása vagy kommunikációs csatorna kiesése), amelyek a termék használatából vagy használhatatlanságából adódnak.
- Nem vállalunk felelősséget olyan károkért, amelyek a termék helytelen használatából adódhatnak, illetve amelyek oka inkompatibilis berendezések csatlakoztatása vagy inkompatibilis szoftver használata.
- Nem vállalunk felelősséget semmilyen kár vagy bevételkiesés miatt, ami a termékkel készített címkék felhasználásából ered, illetve meghibásodás, javítás, vagy a felhasznált segédanyagok okán bekövetkező adateltűnés vagy adatmódosulás miatt, harmadik féltől pedig semmilyen igényt nem fogadunk el.
- A Brother fenntartja a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt specifikációkat és anyagokat. A Brother továbbá nem tehető felelőssé a bemutatott anyagok megbízhatósága miatt bekövetkezett károkért (köztük a következményes károkért), beleértve, de nem korlátozva a kiadvány gépelési és egyéb hibáira.
- Az elérhető szoftverekkel kapcsolatos további információkat a *Használati útmutatóban* talál a Brother support weboldalon: support.brother.com.
- A termék legfrissebb dokumentációja megtalálható a Brother support weboldalon: support.brother.com.
- Az elérhető modellek és tartozékok országonként és régióként változhatnak.
- Ez a termék kizárólag abban az országban használható, ahol azt megvásárolták.

▲ FIGYELEM Az utasítások és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

- NE működtesse, töltsen vagy tárolja a címkenyomtatót, a hálózati adaptert, az USB-kábelt és az alkáli elemeket az alábbi helyszíneken (ellenkező esetben a tűz, elektromos áramütés vagy károsodás következhet be):
 - Víz közelében, így például fürdőszobában, vízfóráló mellett, rendkívül párás vagy hideg helyen.*
 - Esőnek vagy nedvességnek kitett helyen.
 - Rendkívül poros helyen.
 - Rendkívül forró helyen, például nyílt láng vagy fűtőtestek közelében, vagy közvetlen napsugárzásnak kitéve.
 - Közvetlenül a napon álló zárt járműben.
 - Páralecsapódáshoz megfelelő feltételeket biztosító helyen.
 - Nagy tengerszint feletti magasságon.
 - Vihar idején.
- NE használja a címkenyomtatót, ha idegen tárgy van benne. Amennyiben víz, fémtárgy vagy bármilyen idegen test jut a címkenyomtatóba, válassza le a hálózati adaptert, távolítsa el az akkumulátort (ha van ilyen), majd a javítások ügyében vegye fel a kapcsolatot a helyi Brother-kereskedővel.
- Ha idegen tárgy kerül a Címkenyomtatóba vagy valamelyik nyílásába, csatlakozójába, portjába vagy az akkumulátor rekeszébe, akkor hagyja abba a címkenyomtató használatát, kapcsolja ki és húzza ki valamennyi kábelt, illetve távolítsa el az akkumulátort (ha van).
- Hagyjon fel a címkenyomtató használatával, ha bármilyen észlelhető rendellenesség (pl. szag- vagy hőfejlesztés, zaj, alakváltozás, elszíneződés) jelentkezik.
- NE használjon sérült hálózati adaptert!
A címkenyomtató, a hálózati adapter, az USB-kábel és az alkáli elemek károsodásának elkerülése érdekében SOHA NE:
 - Helyezzen rájuk nehéz tárgyat.
 - Szerelje szét vagy módosítsa őket.
 - Ejtse le vagy üsse meg őket.

* További tájékoztatást a nyomtató *Használati útmutatójának* a „Specifikáció” részében talál.

- Hagyja, hogy nedvesség érje őket, ne használja őket nedves kézzel és ne öntsön rájuk folyadékot.
- NE engedje, hogy kisbabák vagy gyermekek a címkenyomtatót tartalmazó műanyagzacskóval játsszanak. A zacskót dobja ki, vagy tartsa csecsemőktől és gyermekektől távol. A zacskó fulladásveszélyt jelent.
- A címkenyomtatót NE használja speciális környezetben, például orvosi eszközök közelében. Az elektromágneses hullámok üzemzavart okozhatnak az orvosi eszközökben.
- A pacemakerrel élő felhasználók rendellenességek észlelése esetén menjenek távolabb a címkenyomtatótól. Ezután azonnal forduljanak orvoshoz.
- NE hajlítsa meg vagy húzza erősen az USB-kábelt és a hálózati adaptert.
- NE érintse meg a hálózati adaptert vagy a csatlakozódugót nedves kézzel, mivel így elektromos áramütést szenvedhet.
- Csak a megadott hálózati adaptert használja.
- Kizárólag a címkenyomtatóhoz mellékelt hálózati adapter és USB-kábelt használja. Ellenkező esetben személyi sérülést okozhat magának és másoknak, vagy kárt okozhat a címkenyomtatóban vagy más vagyontárgyakban. A Brother nem vállal felelősséget olyan károkért vagy személyi sérülésekért, amelyeket a nem megfelelő típusú hálózati adapter vagy USB-kábel használata okozott.
- NE csatlakoztassa a mellékelt hálózati adaptert vagy USB-kábelt más termékekhez.
- A hálózati adaptert csak szabványos elektromos csatlakozójaljjal használja (váltóáram: 100 V-240 V 50/60 Hz).
- Dugja be határozottan az elektromos csatlakozójaljatba.
- NE használja az akkumulátorokat, ha azok meg vannak sérülve vagy szivárognak.
- Tartsa távol az akkumulátort csecsemőktől. Ha az akkumulátorokat valaki lenyeli, akkor azonnal vegye fel a kapcsolatot a mentőkkel.
- NE használjon elemek eltávolításánál vagy cseréjénél éles tárgyakat, például csipeszt vagy fémes tollat.
- Ha az akkumulátorból származó folyadék (elektrolit) a szembe kerül, tiszta vízzel azonnal ki kell öblíteni. Azonnal vegye fel a kapcsolatot a mentőkkel.
- NE rögzítsen csatlakozót forrasztással az akkumulátorokhoz.
- NE használja az akkumulátorokat fordított polaritással (+) (-).
- NE kösse össze a + és a - érintkezőt fémtárggyal (például vezetékkel).
- NE égesse el az akkumulátorokat, és ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt.
- Tartsa távol ujjait és egyéb testrészeit a vágóeszköztől.
- NE érintse meg a vágóeszköz vágóélét, és ne helyezze az ujjait a szalagkiadó nyílásba, mivel az ujjai és egyéb testrészei megsérülhetnek.
- NE érintse meg a nyomtatófej körüli fémalkatrészeket. A nyomtatófej rendkívül forró nyomtatás során és közvetlenül használat után. NE érintse meg közvetlenül a kezeivel.



VIGYÁZAT Az utasítások és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

Címkenyomtató, USB-kábel, Hálózati adapter, Alkáli elemek

- Csak a meghatározott AA alkáli elemeket használja (LR6).
- NE használjon egyszerre régi és új, valamint különböző típusú, töltöttségi szintű, gyártóktól, származó vagy modelltípusú elemeket.
- NE ejtse le a címkenyomtatót, amikor kiveszi a dobozából vagy más helyre teszi át, különben sérülést szenvedhet.
- Legyen óvatos, miközben bezárja az Szalagkazetta-rekesz fedelét. Fennáll a sérülés kockázata, ha az ujjai becsípődnek a fedél felső és alsó részei közé.
- Ha nem használja a címkenyomtatót, tartsa gyermekektől elzárva. Ezenkívül ne engedje, hogy gyermekek a szájukba vegyék a címkenyomtató részeit vagy címkéit. Bármilyen tárgy lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- NE hagyja a címkenyomtató készüléket és a szalagokat csecsemők és kisgyermekek által elérhető helyen.
- A címkenyomtatót vízszintes, egyenes felszínű, stabil felületen tárolja.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a nyomtatót, akkor vegye ki az akkumulátorokat, és húzza ki a hálózati adaptert.
- NE nyomja meg a folyadékkristályos kijelzőt (LCD).
- Amikor kihúzza a hálózati adaptert az elektromos csatlakozójaljatból, mindig az adaptert fogja meg.
- NE terhelje túl az elektromos áramkört a hálózati adapter használatával.
- NE nyissa ki a Szalagkazetta-rekesz fedelét a vágóeszköz működtetése közben.
- NE fejtse ki erőteljes nyomást a vágóeszköze.

Szabályozások

Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa és Törökország)

A Brother Industries, Ltd. vállalat

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
kijelentjük, hogy a jelen termékek megfelelnek a vonatkozó (csak Európa/Törökország területén érvényes) EU-harmonizációs szabályozásoknak, valamint az Egyesült Királyság vonatkozó (csak Nagy-Britannia területén érvényes) harmonizációs szabályozásának. A Megfelelőségi nyilatkozat (DoC) a Brother support weboldaláról tölthető le. Látogassa meg a support.brother.com/manuals oldalt.

Egyesült királyságbeli megfelelési nyilatkozat a 2017. évi, rádióberendezésekre vonatkozó rendelethez (csak Nagy-Britannia) (rádiós interfésszel rendelkező modellekre vonatkozik)

A Brother Industries, Ltd. vállalat

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
kijelentjük, hogy ezek a termékek megfelelnek a rádióberendezésekre vonatkozó 2017-es szabályozás rendelkezéseinek. A Megfelelési nyilatkozat letölthető a Megfelelési nyilatkozat (csak Európa/Törökország) bekezdés utasításai szerint.

EU-megfelelési nyilatkozat az 2014/53/EU RE irányelvhez (csak Európa/Törökország) (rádiós interfésszel rendelkező modellekre vonatkozik)

A Brother Industries, Ltd. vállalat

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
kijelenti, hogy ezek a termékek megfelelnek a rádióberendezésekre vonatkozó 2014/53/EU irányelv rendelkezéseinek. A Megfelelési nyilatkozat letölthető a Megfelelési nyilatkozat (csak Európa/Törökország) bekezdés utasításai szerint.

VIGYÁZAT

HA AZ AKKUMULÁTOROKAT NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚRA CSERÉLI, ROBBANÁS TÖRTÉNHEK.
A HASZNÁLT ELEMÉKET A VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN SELEJTEZZE LE.

Bluetooth

Ez a nyomtató támogatja a Bluetooth funkciót.

Frekvenciasávok: 2400 MHz-2483,5 MHz

A frekvenciasávokon továbbított maximális rádiófrekvenciás teljesítmény:

Kevesebb mint 20 dBm (e.i.r.p)

Információk a 801/2013 tanácsi rendeletnek való megfelelésről

	PT-D610BT
Energiafogyasztás*	1,1 W


* Ha minden hálózati port aktíválva és csatlakoztatva van.

Használat előtt


1. Áttekintés




Kezdő szalagkazetta




LCD

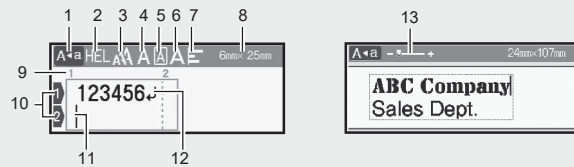

USB-kábel



Hálózati adapter



1. Nagybetűs mód
- 2-7. Betűtípus stílusára vonatkozó ikonok
8. Címkeszélesség x Címkehosszúság
9. Blokkszám
10. Sorok száma
11. Kurzor
12. Return jel
13. Nagyítósúszka

A dobozban található részegységek országonként vagy régióként eltérőek lehetnek.


A sorozatszám elhelyezkedése



2. Akkumulátorok behelyezése vagy a hálózati adapter csatlakoztatása


Távolítsa el a védőfóliát (az első használat előtt) a címkenyomtató használatának megkezdése során.

Akkumulátorok

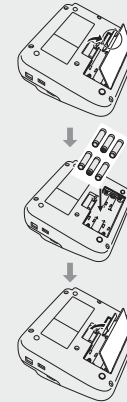

- A hálózati adapter (AD-E001A) használata esetén:
 - Csatlakoztassa a hálózati adapter csatlakozójának zsinórját a nyomtató oldalán található csatlakozóaljzathoz.
 - Dugja be a csatlakozódugót a legközelebbi szabványos elektromos csatlakozóaljzatba. A memória biztonsági másolatának megőrzéséhez az AA alkáli akkumulátorok (LR6) és a hálózati adapter együttes használatát javasoljuk.
- A címkenyomtató memóriájának a megőrzéséhez és a biztonsági másolathoz az alkáli akkumulátorokat (LR6) hagyja a címkenyomtatóba behelyezve a hálózati adapter kihúzása után.
- Ha a készülék áramellátása két percnél hosszabb időre megszűnik, minden szöveg és formázási beállítás törlődik. A memóriában tárolt szövegfájlok is törlődnek.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a Címkenyomtatót, vegye ki belőle az akkumulátorokat.
- Az elemeket ne dobja az általános hulladékgyűjtőbe, hanem adja le egy megfelelő begyűjtési ponton. Emellett tartson be minden hatályos rendeletet.
- Az akkumulátorok tárolásakor vagy leselejtezésekor tekerje be azokat (például celofánszalagba) a rövidzárlat megelőzése érdekében.

Hálózati adapter



(Példa az akkumulátorok szigetelésére)


1. Celofánszalag
2. Alkáli akkumulátor



3. A szalagkazetta behelyezése



- Miután a szalag elhaladt a szalagvezető alatt, húzza meg a végét, hogy a szalag feszessé váljon.
- Győződjön meg arról, hogy a szalag nem akad el a címkenyomtatóban, amikor behelyezi vagy eltávolítja a szalagkazettát.



1. Helyezze be a szalagkazettát, a szalagkazetta-rekesz fedelén látható illusztrációnak megfelelően. Ellenőrizze, hogy a szalag vége a szalagkiadó nyílás felé mutat.
2. Nyomja be a szalagkazettát a címkenyomtatóba, hogy az rögzüljön a helyén, aztán zárja le a szalagkazetta-rekesz fedelét.

4. Kapcsolja BE vagy KI a készüléket

Bekapcsolás Nyomja meg:

Kikapcsolás Tartás nyomva: , amíg a címkenyomtató ki nem kapcsol.

Ha a címkenyomtatóról akar nyomtatni, lépjen ide:

→ **1. Nyomtatás a címkenyomtatóról**

Ha számítógépről akar nyomtatni, lépjen ide:

→ **2. Nyomtatás számítógépről**

Ha mobilkészlekről akar nyomtatni, lépjen ide:


→ **3. Nyomtatás mobilkészlekről**

A címkenyomtató használata

1. Nyomtatás a címkenyomtatóról

- 1. LÉPÉS** Szöveg bevitelle
- 2. LÉPÉS** Címkek előnézete
- 3. LÉPÉS** Címkek nyomtatása

- A címkek nyomtatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- A nyomtatóbeállítások megváltoztatásával kapcsolatos további információk az *Alapműveletek* részben található.

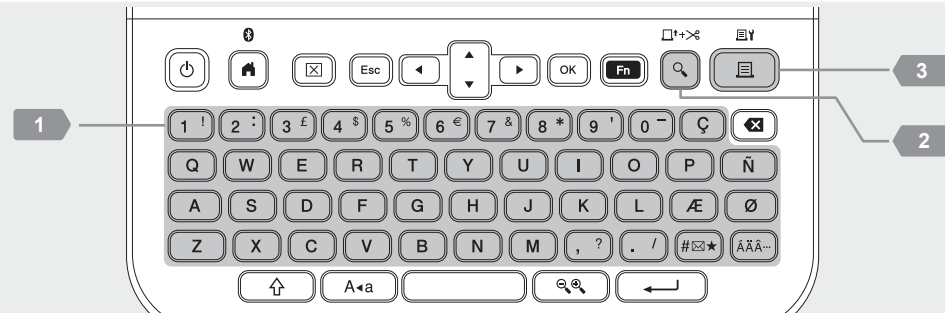

Az alapértelmezett nyelv az „Angol”.

2. Nyomtatás számítógépről

Windows


A böngésző címsávjába írja be az install.brother címet, majd töltsse le és telepítse a nyomtató illesztőprogramját és a P-touch Editor szoftvert a képernyőn megjelenő utasítások alapján.



Mac

A Mac számítógépről történő nyomtatáshoz töltsse le a P-touch Editort az App Store-ból. Illesztőprogramok letöltése és telepítése nem szükséges.

- Amikor a számítógépről nyomtat, a számítógépet és a címkenyomtatót a mellékelt USB-kábellel vagy Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztassa.
- Ez a címkenyomtató nem támogatja a Wi-Fi-csatlakozást.

Szoftver	Funkciók
Nyomtató- illesztőprogram	A címkenyomtatóval történő nyomtatáshoz szükséges szoftver Windowsos számítógépen.
 P-touch Editor	Címkekészítő szoftver számítógépek számára. Ehhez az alkalmazáshoz beépített rajzoló eszközök tartoznak, így rendkívül sokféle, összetett elrendezésű, különböző betűtípusú és stílusú szöveget, kereteket, importált képeket, vonalkódokat, stb. tartalmazó egyéni címkeket nyomtathat vele.

3. Nyomtatás mobileszközről

Alkalmazások telepítése

Töltsse le az következő alkalmazást az App Store vagy a Google Play™ kínálatából:





Üzleti célokra készíthet címkeket, beleértve a vonalkódokat, irodai berendezések címkeit, illetve mappacímkeket.




Ha takarékoskodni szeretne a szalaggal, válassza a Láncnyomtatás lehetőséget a Brother iPrint&Label alkalmazásban. Nyomtassa ki a címkeket, és az utolsó címkét hagyja a címkenyomtatóban, amíg új címkét nem kíván nyomtatni.

Bluetooth engedélyezése vagy letiltása

1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.

2. Válassza ki a következőket:  →  → [Beállítás.] →  /  →  →  /  →  →  /  →  →  / 

A címkenyomtató párosítása mobileszközzel Bluetooth-kapcsolaton keresztül

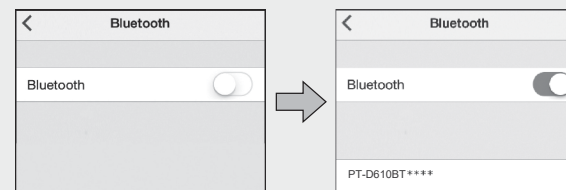

1. Lépjen a mobileszköz beállításainak a menüjébe és kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
2. Használja a címkenyomtató elején látható Alkalmazásletöltési címkén található párosítási számot.

- Ha a nyomtató PIN-kód megadását kéri, írja be a „0000” karaktereket.
- A párosítási utasítások a mobileszköztől függően változhatnak.
- Ha a mobileszköz nem találja a nyomtatót Bluetooth-kapcsolattal, akkor ellenőrizze a következőket:
 - A mobileszközt helyezze a lehető legközelebb a címkenyomtatóhoz.
 - Győződjön meg arról, hogy a címkenyomtató és a mobileszköze között nem található akadály, sem rádióhullámot kibocsátó tárgy, például mikrohullámú sütő.
- Ha a párosítás során a címkenyomtató LCD-kijelzőjén megjelenik egy Bluetooth-jelszó, győződjön meg róla, hogy a mobilkészülék ugyanezt a Bluetooth-jelszót jeleníti meg, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- Ez a címkenyomtató nem támogatja a Wi-Fi-csatlakozást.

Alapbeállítások

Nyelvi beállítások		Adja meg a szövegbevitel nyelvét. → → [Beállít.] → / → → [Nyelv] → / → → Válasszon egy nyelvet → /
Egységbeállítások		Válassza ki a különböző fajta beállításokhoz használt mértékegységeket. → → [Beállít.] → / → → [Egység] → / → → [hüvelyk] / [mm] → /
Kijelző fényereje		Állítsa be a kijelző fényerejét az LCD könnyebb olvashatósága érdekében. → → [Beállít.] → / → → [Beállítás] → / → → [Kijelző fényerő] → / → → [-2] - [+2] → /
A címke előnézeti mód		Megjeleníti a címke előnézetét a címke szerkesztése közben. → → [Beállít.] → / → → [Beviteli mód] → / → → [Címke előnézete] → /
A nyomtatási kép mód		Megjeleníti a címke előnézetét a nyomtatás előtt. → → [Beállít.] → / → → [Beviteli mód] → / → → [Nyomtatási kép] → /

Szöveg bevitele

Új sor		Az új sor megkezdéséhez nyomja meg: . Az egyes szalagszélességek esetén használható sorok maximális száma: 24 mm: hét sor 18 mm: öt sor 12 mm: három sor 9 mm, 6 mm: két sor 3,5 mm: egy sor
Szövegterület	+ 	Ezzel a funkcióval több sor- és betűméretet alkalmazhat egy címkén. Legfeljebb öt szövegterületet használhat
A szöveg és formátum törlése	vagy 	A szöveg és formázás törlése. Egyszerre egy karakter törlése: Összes karakter törlése: → → [Csak szöveg] → / Minden szöveg és formázás törlése: → → [Szöveg és form.] → /
Fül	+ 	Fül beszúrása. Maximális hossz: 100 mm

Szövegbevitel (folytatás)

Fül hossza		Fülhossz beállítása. → → [Fül hossza] → / → → Válasszon egy értéket → / →
Nagybetű Kisbetű		Váltás a nagy- és kisbetűk között.
Címke hossza		Állítsa be a kívánt címkehosszt. [Auto]: Automatikusan beállítja a címke hosszát a szöveg hosszának megfelelően. → → [Hossz] → / → → Válasszon ki egy értéket → / →
Szövegemlékeztető		Elmenti a gyakran használt szöveget a gyorsabb elérés érdekében. Adja meg a karaktereket → Megjelenik a javasolt szöveg? → → → Válasszon egy szöveget → /
Szimbólumok karakterei		Szimbólumok, mértékegységek és képek beillesztése. → → Válasszon egy kategóriát → / → → Válasszon egy szimbólumot → /
Ékezetes karakterek		Válasszon ki egy beírt karaktert és konvertálja őket ékezetes karakterré. Adja meg a karaktereket → → → Válasszon ékezetet → /
Keret		Dekoratív keret hozzáadása a címkéhez. → → [Keret] → / → → Válasszon keretkategóriát → / → → Válasszon ki egy keretet → /

Betűtípus módosítása

Betűtípus módosítása		A címke betűtípusának, méretének, szélességének és elrendezésének a módosítása. → [Betűtí./Méret/Széles./Stílus/Igazít] → → Válasszon ki egy betűtípust → / → → Válasszon ki egy értéket → / →
Betűtípus soronkénti módosítása		A sor betűjének, méretének, szélességének, stílusának és elrendezésének a módosítása. → Mozgassa a kurzort a módosítani kívánt sor fölé → + → [Betűtí./Méret/Széles./Stílus/Igazít] → → Válasszon ki egy betűtípust → / → → Válasszon ki egy értéket → / →

Betűtípus módosítása (folytatás)

Automatikus stílushoz illesztés		A szövegméret automatikus igazítása a címkehossznak megfelelően. [Szövegméret]: Igazítás a címke hosszához. [Szövegszélesség]: Igazítás a karakterszélesség megfelelőzésével. → → [Beállít.] → / → → [Auto igazítási stílus] → / → → [Szövegméret] / [Szövegszélesség] → /
---------------------------------	--	---

Margók beállítása

Margók beállítása		A margók beállítása a megadott karakter előtt és után. [Kesk. margó]: Kb 23 mm-es margó beillesztése az első címkén, aztán pedig 2 mm-es margó beillesztése a rákövetkező címkéken. [Széles margó]: Kb. 25 mm-es első margó beillesztése minden címke szövege előtt és után. [Lánc]: Több címke nyomtatása minimális margóval. Kb 23 mm-es margó beillesztése az első címkén, aztán pedig 2 mm-es margó beillesztése a rákövetkező címkéken. [Nincs vágás]: Többrészes címke nyomtatása vagy speciális szalag használata, majd a címkék levágása kézzel a [Betölt-Vág] funkció használatával. [Spec. szal.]: Ezt a beállítást speciális szalag nyomtatásakor használja. → → [Vágási opció] → / → → Válassza ki a margótípust → /
-------------------	--	---

Automatikus formázási elrendezések beállítása

Sablon		A kedvenc elrendezések használata sablonként. → → [Autom. Formázás] → / → → [Sablonok] → / → → Válasszon egy sablonkategóriát → / → → Válasszon egy sablont → / → Adja meg a szöveget → /
Szövegterület-elrendezések		Szövegterület-elrendezési minták használata sablonként. → → [Autom. Formázás] → / → → [Blokkok elrend.] → / → → Válassza ki a szalagszélességet → / → → Válassza ki a szövegterület elrendezését → / → Adja meg a szöveget → /

Hibaüzenetek

Üzenet	Ok/megoldás
Ellenőrizze a bevitt számjegyek számát	A vonalkódadatokban megadott számjegyek száma nem egyezik a vonalkód-paraméterekben beállított számjegyek számával. Adja meg a megfelelő számú számjegyet.
Hiba a vágónál!	Ha a szalag összegabalyodott a vágóeszközben, távolítsa el a szalagot. A folytatás előtt kapcsolja ki a címkenyomtató készüléket, majd kapcsolja be újra.
Túl hosszú címke!	A bevitt szöveggel nyomtatandó címke hossza több mint 999 mm. Szerkessze a szöveget úgy, hogy a címkehossz kevesebb mint 999 mm legyen.
Túl hosszú szöveg!	A megadott szöveg használatával nyomtatni kívánt címke hosszabb, mint a hosszbeállítás. Szerkessze a szöveget úgy, hogy beleférjen a megadott hosszba, vagy módosítsa a hosszbeállítást.
Rendszerhiba XX!	Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával.



Hibaelhárítás





Ha további segítségre van szüksége, keresse fel a következő oldalt: support.brother.com.

Probléma	Megoldás
A címkenyomtató nem nyomtat.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy helyesen van-e behelyezve a szalagkazetta.Ha üres a szalagkazetta, akkor cserélje ki. Kellékek és tartozékok rendeléséhez keresse fel a global.brother/en/gateway oldalt.Ellenőrizze, hogy le van zárva a Szalagkazetta-rekesz fedele.Ellenőrizze, hogy a címkenyomtató be van kapcsolva.Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva a számítógépen vagy a mobilkészüléken.Ellenőrizze, hogy a címkenyomtató és a számítógép vagy mobilkészülék között van-e Bluetooth kapcsolat.Ellenőrizze, hogy a címkenyomtató van-e kiválasztva a Brother iPrint&Label alkalmazásban.Ellenőrizze, hogy a címkenyomtató nincs másik eszközzel párosítva.Figyeljen arra, hogy a címkenyomtató és a mobilkészülék vagy a számítógép elég közel legyen egymáshoz, hogy tudjanak kommunikálni egymással.

Hibaelhárítás (folytatás)

Probléma	Megoldás
A címkenyomtató nem nyomtat.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy az automatikus Bluetooth-újracsatlakozás nincs engedélyezve másik számítógépen és mobilkészüléken.Figyeljen arra, hogy ne legyen rádióhullámokat kibocsátó eszköz (például mikrohullámú sütő) a közelben.Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtató-illesztőprogram van-e telepítve, amikor Windowst futtató számítógépről nyomtat.Kapcsolja össze a címkenyomtatót és a számítógépet a (mellékelt) USB-kábel segítségével, amikor számítógépről nyomtat.Ha a nyomtatófej elszennyeződött, vattapamaccsal vagy a külön kapható nyomtatófej tisztító kazettával (TZe-CL4) tisztítsa.
<ul style="list-style-type: none">A szalag adagolása nem megfelelő.A szalag elakad a címkenyomtatóban.	<ul style="list-style-type: none">Ha a szalag meghajlik, vágja le a meghajlott részt ollóval.Ha a szalag elakadt, vegye ki a szalagkazettát, majd húzza ki az elakadt szalagot, és vágja le a sérült szalagrészt ollóval.Ellenőrizze, hogy a szalag vége a szalagvezető végén jön ki.Ellenőrizze, hogy a szalag a szalagkiadó nyílás felé mutasson.Vegye ki a szalagkazettát, majd helyezze vissza.
Hiba történt a mobilalkalmazás használata során.	Lépjön a mobilalkalmazás beállítási menüjébe és válassza a következőt: Támogatási oldal > GYIK és hibaelhárítás.
A képernyő zárva van, vagy a címkenyomtató nem működik megfelelően.	Tekintse meg a jelen útmutató Alapműveletek részét, és állítsa vissza a címkenyomtató belső memóriáját a gyári alapértelmezettre. Ha a címkenyomtató alaphelyzetbe állítása nem oldja meg a problémát, válassza le a hálózati adaptert, és legalább 10 percre vegye ki az elemeket/akkumulátorokat.
A LCD-kijelző üres marad a készülék bekapcsolása után.	Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok megfelelően vannak behelyezve, illetve, hogy a címkenyomtatóhoz mellékelt hálózati adapter megfelelően van csatlakoztatva.
Az LCD-képernyőn idegen nyelven jelennek meg az üzenetek.	A nyelv kiválasztásának módjáról a jelen útmutató Alapműveletek részében tájékozódhat.
A címkenyomtató leáll címkenyomtatás közben.	<ul style="list-style-type: none">Cserélje ki a szalagkazettát, amikor a csíkos szalagrész láthatóvá válik, mivel ez azt jelzi, hogy a szalag a végéhez ért.Cserélje ki az összes akkumulátort, vagy csatlakoztassa a hálózati adaptert közvetlenül a címkenyomtatóhoz.

Probléma	Megoldás
A korábban elmentett címkefájlok nem érhetőek el.	A belső memóriában elmentett fájlok törlődnek, ha az akkumulátorok lemerülnek, vagy ha kihúzza a hálózati adapter csatlakozását.
<ul style="list-style-type: none"> Nem tudom telepíteni a nyomtató illesztőprogramját annak ellenére, hogy betartom a megfelelő lépéseket (csak Windows esetén). Nem látom a nyomtatómat a P-touch Editor listájában, annak ellenére, hogy telepítettem a nyomtató illesztőprogramját (csak Windows esetén). 	<p>Ha annak ellenére se tudja használni a címkenyomtatót, hogy telepítette a nyomtató illesztőprogramját:</p> <ol style="list-style-type: none"> Töltse le a nyomtató illesztőprogramjának az eltávolítóját a modellje oldaláról: support.brother.com. A nyomtató illesztőprogramjának eltávolítójával törölje a nyomtatóinformációkat. Futtassa újra az illesztőprogram telepítőjét, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítéshez.
A festékszalag levált a festékgörgőről.	<p>Ha a festékszalag elszakadt, cserélje ki a szalagkazettát. Ha nem szakadt el, hagyja a szalagot vágatlanul, és óvatosan vegye ki a szalagkazettát, majd csévélje vissza a laza festékszalagot az orsóra.</p> 
Nem olvashatók a kinyomtatott vonalkódok vagy QR-kódok.	<ul style="list-style-type: none"> Cserélje ki a szalagot. (Ajánlott: Fekete fehér szalagon) Nagyítsa fel a vonalkódokat és QR-kódokat a használt alkalmazásban.
Nem tudom a címkenyomtató firmware-verzióját.	<p>A firmware-információkat a következő gombok lenyomásával ellenőrizheti:</p> 
A betűméretet nem lehet növelni.	A betűméret már a lehető legnagyobbra van állítva az adott címkeszélességhez. Vagy pedig a címkehossz be lett állítva, ezért a betűméret korlátozott, hogy tartani lehessen a beállított hosszat.
Több címke nyomtatása esetén az utolsó címke rosszul van levágva.	Ha be van kapcsolva a láncnyomtatási beállítás, tölts be a szalagot az utolsó kinyomtatott címke kiadásához.

Probléma	Megoldás
A címke nyomtatásakor túl széles margó (üres hely) marad a szöveg mindkét oldalán.	<ul style="list-style-type: none"> Tekintse meg a jelen útmutató <i>Margók beállítása</i> című részét, és válassza ki a [Kesk. margó], [Lánc] vagy [Nincs vágás] beállítást a keskenyebb margókhoz. Ha a [Kesk. margó] beállítást választja ki, a címkenyomtató kb. 23 mm-es vezetőszalagot adagol be minden címke előtt. Ha spórolni szeretne a szalaggal, válassza a [Lánc] beállítást. Az utolsó címke kinyomtatása után nyomja meg egyszerre a  és  gombot a szalag betöltéséhez és vágásához. A címkenyomtató kb 23 mm hosszan beadagolja a szalagot minden új címke előtt. Több címke nyomtatása esetén lehetősége van a második és a rákövetkező címkéken csökkenteni az üres terület arányát. Válassza a [Lánc] beállítást az opcionális nyomtatási beállítások között. Ezután nyomtassa ki a címkéket, és az utolsó címkét hagyja a címkenyomtatóban, amíg új címkét nem kíván nyomtatni. Az utolsó címke kinyomtatásakor a(z)  és  gombok egyidejű megnyomásával adagolja be a szalagot, aztán adja ki és vágja le az utolsó címkét. Vegye figyelembe, hogy a címkenyomtató kb 23 mm szalagot meghagy a következő új címke előtt, ha ezt a módszert használja.
Nem tudom frissíteni a nyomtató firmware-jét a P-touch Update Software, a Transfer Express, és a Mac Update használatával.	Indítsa újra a nyomtatót, és próbálja meg újra frissíteni a firmware-t. A firmware frissítése közben ne nyomjon meg semmilyen gombot se.

Elérhetőségek

A területileg illetékes Brother-iroda elérhetőségét megtalálhatja a global.brother/en/gateway webhelyen.

Kellékek és tartozékok rendelése:
www.brother.eu/supplies

