


Läs den här snabbguiden innan du använder skrivaren.
Innan du kan använda skrivaren måste du koppla in hårdvaran och installera drivrutinen.

brother®

Steg 1




Inställning av skrivaren

Inställning
av skrivaren

Steg 2



Installera drivrutinen

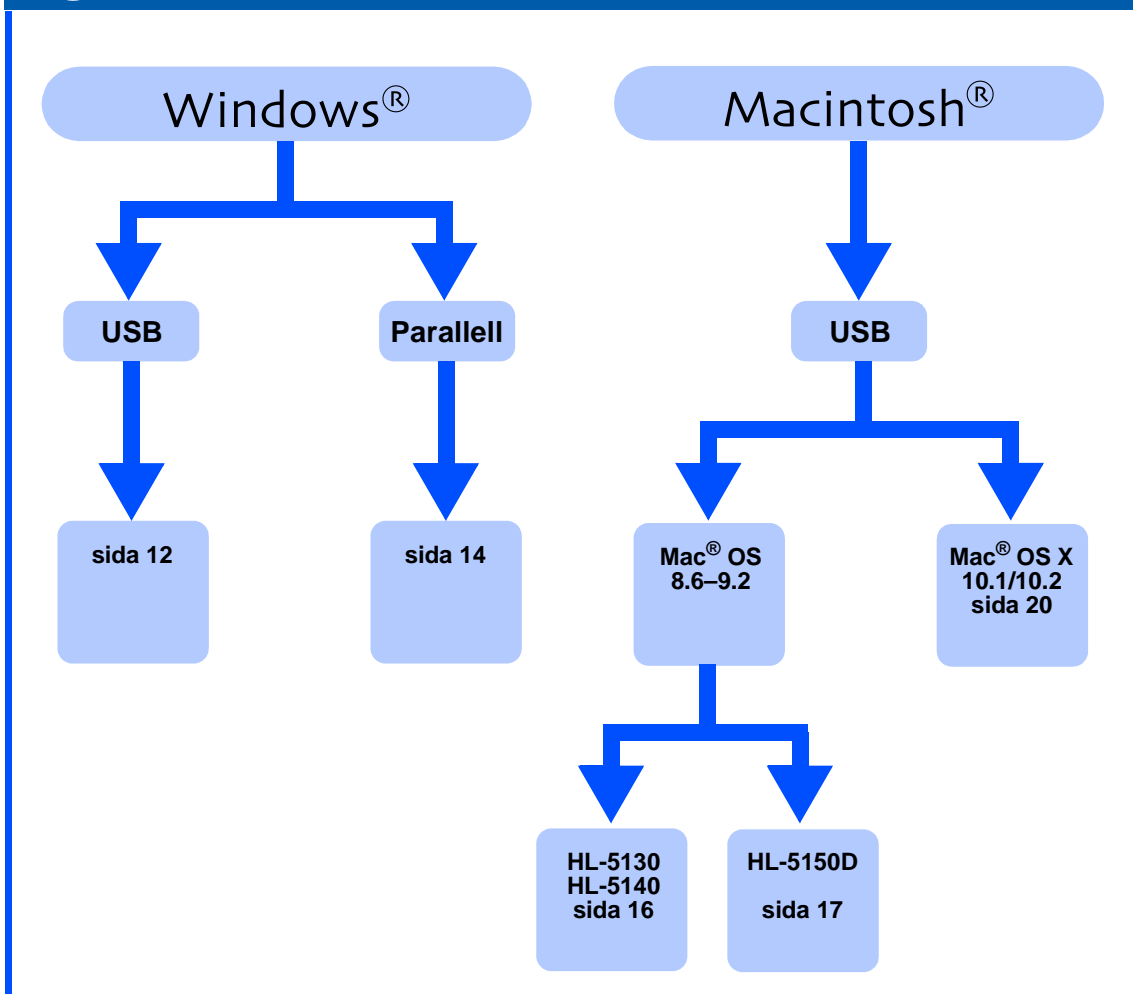


Installera drivrutinen

Windows®
USB

Windows®
Parallell

Macintosh®
USB



Installationen har slutförts!





Gå direkt till Brother Solutions Center från cd-romskivan/drivrutinsprogrammet eller besök <http://solutions.brother.com> för att få den senaste drivrutinen och den bästa lösningen på ditt problem eller din fråga.

Spara snabbguiden och den medföljande cd-romskivan på en lättillgänglig plats så att de alltid finns snabbt till hands.


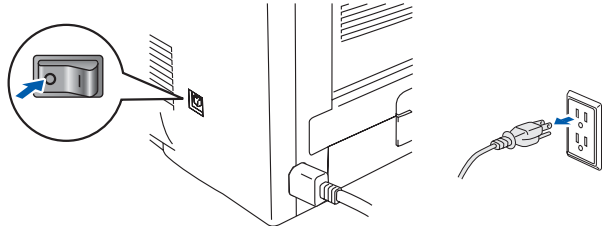





Laserskrivare
HL-5130/5140/5150D-serien

Snabbguide

Använda skrivaren på ett säkert sätt

 Varning	 Obs	 Tips	 Bruksanvisning
Markerar varningar som måste följas för att förhindra eventuella personskador.	Markerar föreskrifter som måste följas för att använda skrivaren korrekt, eller för att undvika skador på skrivaren.	Markerar anmärkningar och användbara tips vid användning av skrivaren.	Markerar hänvisning till bruksanvisningen som finns på den medföljande cd-romskivan.

Varning

 <p>Skrivaren innehåller högspänningselektroder. Innan du byter inre delar, rengör skrivaren eller åtgärdar ett pappersstopp, ska du kontrollera att du har stängt AV skrivaren och dragit ur nätkabeln ur vägguttaget.</p>	
 <p>Ta inte i kontakten med fuktiga händer. Detta kan orsaka elektriska stötar.</p>	
 <p>När du nyss har skrivit ut något är vissa av skrivarens inre delar extremt varma. Vidrör aldrig de delar som är skuggade på bilden när du öppnar skrivarens främre eller bakre lucka.</p>	 <p>Inuti skrivaren (Sedd framifrån)</p>  <p>Öppna utmatningsfacket för uppåtvänd utskrift (Sedd bakifrån)</p>

Innehållsförteckning

Bestämmelser	2
--------------------	---

■ Komma igång

Komponenter i kartongen	4
Kontrollpanel	5
Medföljande cd-romskiva	6

Steg 1 ▶ Inställning av skrivaren

■ Sätt i cd-romskivan i cd-romenheten	7
■ Installera trumenheten	8
■ Fylla på papper i pappersfacket	9
■ Skriva ut en testsida	10

Steg 2 ▶ Installera drivrutinen

Windows®	För användare av USB-kabel	12
	För användare av parallell gränssnittskabel	14
Macintosh®	För användare av USB-kabel	16
	■ För användare av Mac OS® 8.6 till 9.2 (användare av HL-5130/5140)	16
	■ För användare av Mac OS® 8.6 till 9.2 (användare av HL-5150D)	17
	■ För användare av Mac OS® X 10.1/10.2	20

■ Övrig information

Transportera skrivaren	22
Tillbehör	23
Förbrukningsartiklar	23

■ Felsökning



Bruksanvisningen, kapitel 6

Bestämmelser

Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (för USA)

Responsible Party: Brother International Corporation
100 Somerset Corporate Boulevard
P.O. Box 6911
Bridgewater, NJ 08807-0911
USA
Telephone: (908) 704-1700

declares, that the products

Product name: Laser Printer HL-5130, 5140, 5150D and HL-5170DN
Model number: HL-51
Product options: Lower Tray Unit LT-5000/DIMM

complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important

A shielded interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device. Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada Compliance Statement (för Kanada)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Radiostörning (endast modellen för 220–240 V)

Den här skrivaren följer standarden EN55022 (CISPR Publication 22)/klass B. Innan du använder den här produkten ska du kontrollera att du använder följande gränssnittskablar.

1. En skärmad, parallell gränssnittskabel som är partvinnad och märkt "IEEE 1284 compliant".
2. En USB-kabel.

Kablen får inte vara längre än 2 meter.

brother®

EG-försäkran om överensstämmelse

Tillverkare

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan

Fabrik
Brother Technology (Shenzhen) Ltd.
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji,
Longgang, Shenzhen, Kina

Förklarar härmed att:

Produktbeskrivning: Laserskrivare
Produktnamn: HL-5130, HL-5140, HL-5150D, HL-5170DN
Modellnummer: HL-51

överensstämmer med föreskrifterna i gällande direktiv:
lågspänningsdirektivet 73/23/EEG (ändrat av 93/68/EEG) och direktivet
för elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EEG (ändrat av 91/263/EEG
och 92/31/EEG och 93/68/EEG).

Gällande standarder:
Harmoniserad:
Säkerhet: EN60950: 2000

EMC: EN55022:1998, klass B
EN55024:1998
EN61000-3-2:1995 + A14:2000
EN61000-3-3:1995

År då CE-märkning först gavs: 2003

Utgiven av: Brother Industries Ltd.
Datum: 1 augusti 2003
Plats: Nagoya, Japan
Underskrift:

Takashi Maeda

Takashi Maeda
Chef
Kvalitetskontrollgruppen
Kvalitetsledningsavdelningen
Information & Document Company

Meddelande om internationell ENERGY STAR®-anpassning

Syftet med det internationella ENERGY STAR®-programmet är att främja utveckling och popularisering av energisnål kontorsutrustning. Brother Industries, Ltd. är en ENERGY STAR®-partner och har fastställt att denna produkt uppfyller ENERGY STAR®-riktlinjerna för energisnålhet.



Laserskydd (gäller endast modellen för 100–120 V)

Den här skrivaren är klassificerad som en laserprodukt av klass 1 enligt det amerikanska DHHS-organets (Department of Health and Human Services) standard för strålning i enlighet med lagen Radiation Control for Health and Safety Act från 1968. Det innebär att skrivaren inte genererar skadlig laserstrålning.

Eftersom strålningen som genereras inuti skrivaren är helt innesluten i skyddshöljen och utvändiga skydd, kan laserstrålen inte tränga ut från maskinen vid drift.

FDA-bestämmelser (gäller endast modellen för 100–120 V)

Det amerikanska livsmedelsverket FDA (US Food and Drug Administration) har implementerat föreskrifter för laserprodukter som har tillverkats den 2 augusti 1976 och senare. Alla produkter som marknadsförs i USA måste följa dessa föreskrifter. Följande etiketter på skrivarens baksida anger att FDA:s regler följs, och någon av dem måste förekomma på alla laserprodukter som marknadsförs i USA.

MANUFACTURED:
Brother Industries Ltd.,
15-1 Naeshiro-cho Mizuho-ku Nagoya, 467-8561 Japan
This product complies with FDA radiation performance standards, 21 CFR subchapter J.

MANUFACTURED:
Brother Technology (Shenzhen) Ltd.
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buiji, Longgang, Shenzhen, China
This product complies with FDA radiation performance standards, 21 CFR Subchapter J

- ☛ Varning: Om du använder kontrollerna, gör justeringar eller utför procedurer på något annat sätt än vad som anges i den här bruksanvisningen, kan detta leda till att du utsätts för farlig strålning.

IEC 60825-specifikation (gäller endast modellen för 220–240 V)

Den här skrivaren är en laserprodukt av klass 1 enligt definitionen i IEC 60825-specifikationerna. Nedanstående etikett är fäst på produkten i de länder där detta är obligatoriskt.



Den här skrivaren har en laserdiod av klass 3B som avger osynlig laserstrålning i skannerenheten. Skannerenheten får under inga omständigheter öppnas.

- ☛ Varning: Om du använder kontrollerna, gör justeringar eller utför procedurer på något annat sätt än vad som anges här, kan detta leda till att du utsätts för farlig strålning.

För Finland och Sverige

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

- ☛ Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
- ☛ Varning Om apparaten används på annat sätt än i denna Bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Inre laserstrålning

Maximal strålningseffekt: 5 mW
Våglängd: 760–810 nm
Laserklass: Klass IIIb
(överensstämmelse med 21 CFR del 1040.10)
Klass 3B
(överensstämmelse med IEC 60825)

VIKTIGT – För din egen säkerhet

För att skrivaren ska fungera på ett säkert sätt får elkontakten bara sättas in i ett jordat standarduttag som använder normal hushållsström.

Förlängningssladdar som används tillsammans med denna skrivare måste ha tre ledare och jordade kontakter och även vara anslutna till en riktigt jordad krets. Förlängningssladdar som inte anslutits på rätt sätt kan orsaka personskador och skador på utrustningen.

Även om utrustningen fungerar innebär inte detta att den är jordad eller att installationen är helt säker. För din egen säkerhet bör du rådfråga en kvalificerad elektriker om du inte är säker på om utrustningen är ordentligt jordad.

Frånkoppling av enheten

Skrivaren måste installeras i närheten av ett eluttag som är lätt att komma åt. I nödfall måste du dra ut kontakten ur eluttaget för att strömmen ska stängas av helt.

Säkerhet för LAN-anslutning

Anslut produkten till en LAN-anslutning som inte utsätts för överspänning.

IT-strömsystem (gäller endast Norge)

Den här produkten är även tillverkad för ett IT-strömsystem med en fas-till-fas-spänning på 230 V.

Geräuschemission/ljudnivå (gäller endast Tyskland)

Lpa < 70 dB (A) DIN 45635-19-01-KL2

Wiring information (gäller endast Storbritannien)

Important

If you need to replace the plug fuse, fit a fuse that is approved by ASTA to BS1362 with the same rating as the original fuse.

Always replace the fuse cover. Never use a plug that does not have a cover.

Warning - This printer must be earthed.


The wires in the mains lead are coloured in line with the following code:

Green and yellow: Earth
Blue: Neutral
Brown: Live

If in any doubt, call a qualified electrician.

Komponenter i kartongen


Skrivare

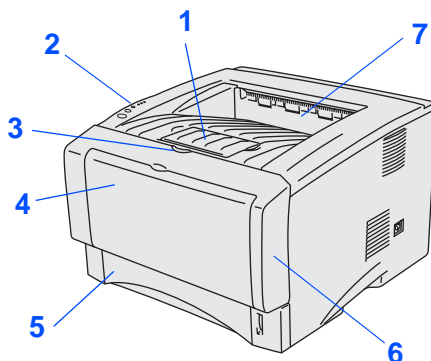


- 1 Stöd till utmatningsfacket för nedåtvänd utskrift
- 2 Kontrollpanel
- 3 Öppningsknapp för frontluckan
- 4 Manuellt arkmatningsfack (HL-5130/5140)
Kombifack (HL-5150D)
- 5 Pappersfack
- 6 Frontlucka
- 7 Utmatningsfack för nedåtvänd utskrift
(översta utmatningsfacket)




Cd-romskiva
(inklusive bruksanvisning)



Snabbguide



Trumenhet
(inklusive tonerkassett)




Nätkabel

Vilka komponenter som ingår i kartongen kan variera i olika länder.
Spara allt förpackningsmaterial och kartongen till skrivaren.



- Gränssnittskabeln medföljer inte som standard. Du måste själv köpa en lämplig gränssnittskabel för det gränssnitt du tänker använda (USB-kabel eller parallell gränssnittskabel).
Vi rekommenderar att du använder en parallell gränssnittskabel eller en USB-kabel som inte är längre än 2 meter.
- För parallell gränssnittskabel: använd en skärmd gränssnittskabel som är IEEE 1284-anpassad.
- Se till att använda en certifierad USB 2.0 höghastighetskabel om din dator använder ett USB 2.0 höghastighetsgränssnitt.
- Bilderna är baserade på serien HL-5150D.

Kontrollpanel

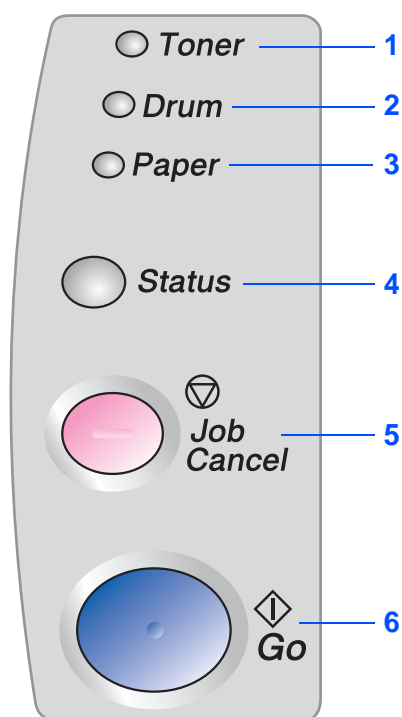

Toner – Lampan tänds när tonern är slut eller nästan slut.

Trumma – Lampan tänds när trumman nästan är utsliten.

Papper – Lampan tänds när pappret har fastnat.


Status – Lampan blinkar och byter färg beroende på skrivarstatus.

Job Cancel-knapp – Stoppar och avbryter den utskrift som pågår.


Go-knapp – Åtgärdar fel/aktiverar skrivaren

Skrivarens lampor

★: Blinkar ●: PÅ ○: AV



Skrivarlampa	Viloläge/AV	Värmer upp	Klar	Tar emot data	Återstående data
Toner	○	○	○	○	○
Trumma	○	○	○	○	○
Papper	○	○	○	○	○
Status	○	★ Grön	● Grön	★ Gul	● Gul



Skrivarlampa	Toner låg	Toner slut	Trumman nästan utsliten	Inget papper/pappersstopp	Lucka öppen	Servicefel
Toner	★ Gul *1	● Gul	○	○	○	★ Gul
Trumma	○	○	★ Gul*1	○	○	★ Gul
Papper	○	○	○	★ Gul*2	○	★ Gul
Status	● Grön	● Röd	● Grön	● Röd	● Röd	★ Röd
Bruksanvisning	Kapitel 5	Kapitel 5	Kapitel 5	Kapitel 6	Kapitel 6	Kapitel 6

*1 Lampan blinkar och slås PÅ i två sekunder och sedan AV i tre sekunder.

*2 Lampan blinkar snabbt.

Medföljande cd-romskiva


Cd-romskivan innehåller en mängd information.

Windows®



Macintosh®

Användare av Mac OS® 8.6 till 9.2

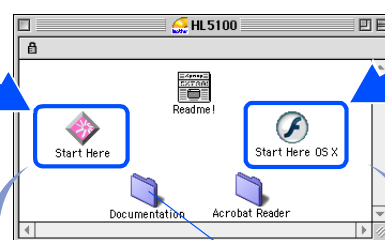

Användare av Mac OS® X 10.1/10.2



1 Inledande installation

Instruktionsfilm för skrivarinställning och drivrutinsinstallation.

■ *PCL-drivrutinen installeras automatiskt om du installerar skrivardrivrutinen från Inledande installation. Om du vill använda PS-drivrutinen (för HL-5150D), ska du dock välja Anpassad installation från Installationsprogram och sedan följa anvisningarna på skärmen.*

2 Installationsprogram

Installerar skrivardrivrutinen och verktyg.

3 Dokumentation

Visar skrivarens bruksanvisning i PDF-format. (Program för visning medföljer.)

■ *Bruksanvisningen installeras automatiskt när du installerar drivrutinen. Klicka på Start-knappen, markera Program, din skrivare (t.ex. Brother HL-5150D) och bruksanvisningen. Om du inte vill installera bruksanvisningen, väljer du Anpassad installation från Installationsprogram och avmarkerar bruksanvisningen när du installerar drivrutinen.*

4 Ytterligare upplysningar

Titta på instruktionsfilmer för att lära dig mer om hur du använder Brother-skrivaren.

5 Brother Solutions Center

På Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) finns hjälp för alla dina skrivarebehov. Ladda ner de senaste drivrutinerna och verktygen till dina skrivare, läs igenom avsnittet med vanliga frågor och felsökningstips eller läs om särskilda skrivarlösningar.

6 Underhåll självstudier


Instruktionsfilm om hur man underhåller skrivaren.

7 Onlineregistrering

Registrera din produkt online.



Vi har utformat HTML-filen på den medföljande cd-romskivan för synskadade användare: readme.html. Denna fil kan läsas av Screen Reader "text-till-tal"-program.




1 Sätt i cd-romskivan i cd-romenheten

För användare av Windows®



Anslut INTE gränssnittskabeln. Du blir ombedd att ansluta gränssnittskabeln under drivrutinsinstallationen.



- 1 Sätt i cd-romskivan i cd-romenheten. Startbilderna visas automatiskt. Välj din skrivarmodell och ange språk.



- 2 Klicka på ikonen **Inledande installation** på menyskärmen.




- 3 Läs instruktionerna för inledande installation och följ stegen på sidan 8–10.





För användare av Macintosh®



Anslut INTE gränssnittskabeln. Du blir ombedd att ansluta gränssnittskabeln under drivrutinsinstallationen.



- 1 Sätt i cd-romskivan i cd-romenheten. Dubbelklicka på ikonen **Start Here** eller **Start Here OS X**. Följ anvisningarna på skärmen.

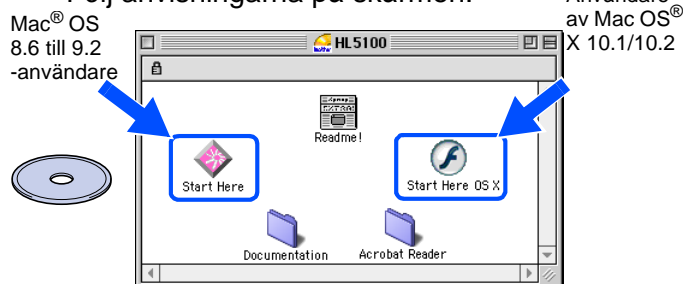

- 2 Klicka på ikonen **Inledande installation** på menyskärmen.




- 3 Läs instruktionerna för inledande installation och följ stegen på sidan 8–10.



2 Installera trumenheten




Anslut **INTE** gränssnittskabeln. Du blir omedd att ansluta gränssnittskabeln under drivrutinsinstallationen.




- 1 Öppna frontluckan genom att trycka på knappen för öppning av frontluckan.

Knapp för öppning av frontluckan

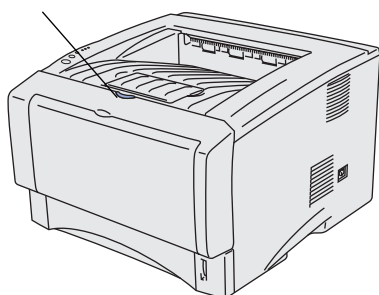


Frontlucka

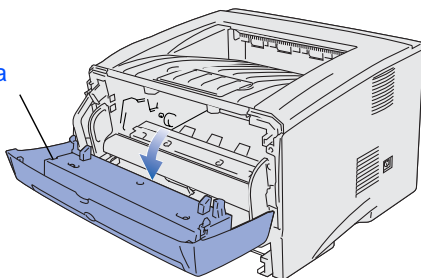


- 2 Packa upp trumenheten. Ta bort transportskyddet.



Trumenhet

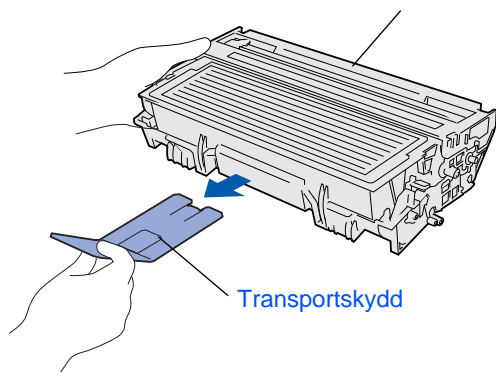


- 3 Skaka trumenheten i sidled så att tonern fördelas jämnt inuti enheten.

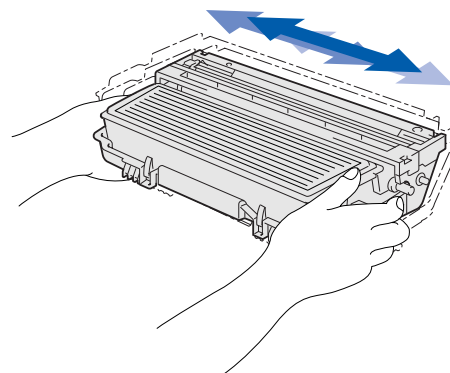


- 4 Sätt i trumenheten i skrivaren.

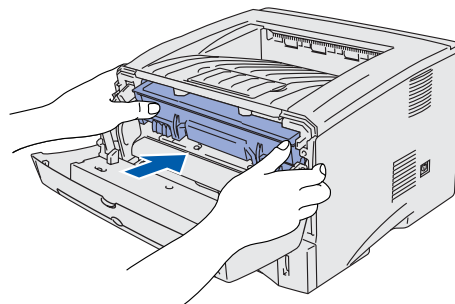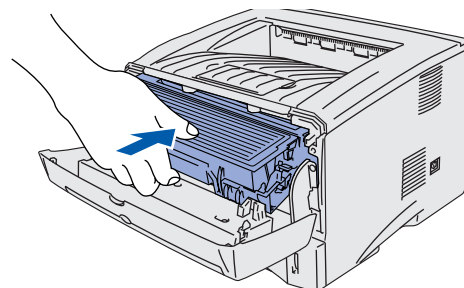


- 5 Stäng skrivarens frontlucka.

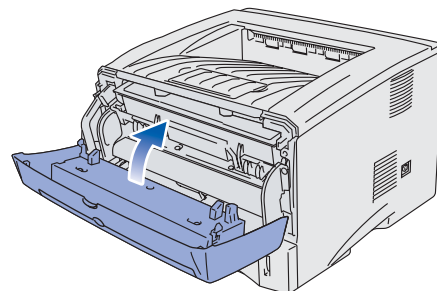




3 Fylla på papper i pappersfacket


- 1 Ta ut hela pappersfacket ur skrivaren.

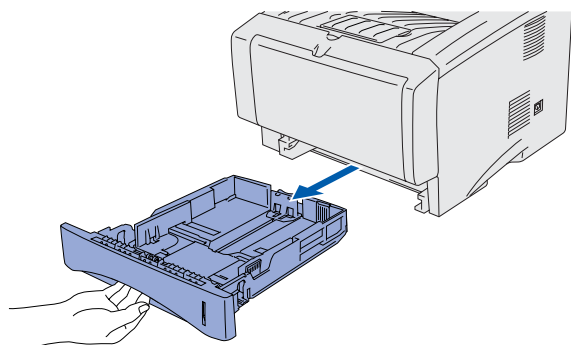


- 2 Tryck på pappersledningarnas frigöringsarm och anpassa pappersledningarna efter pappersstorleken. Kontrollera att pappersledningarna passar in i hålen.

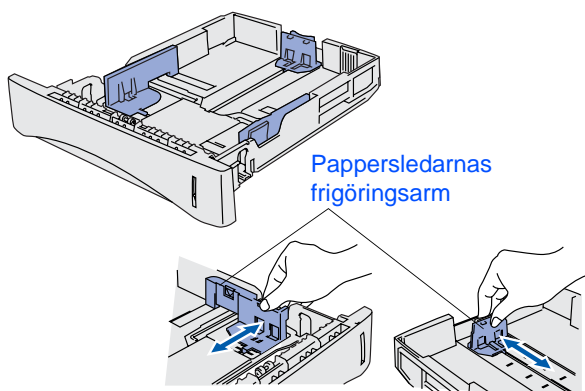


För pappersstorlek Legal, tryck på frigöringsknappen och dra ut pappersfackets bakre del.

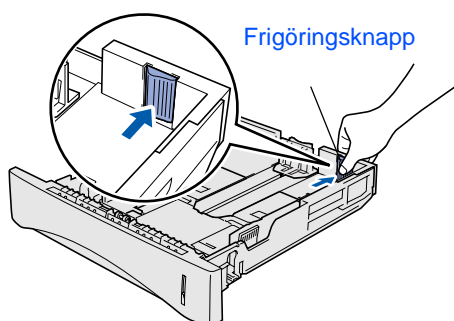


- 3 Lufta pappersbunten väl för att undvika pappersstopp.

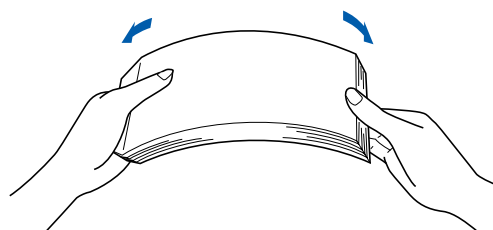

- 4 Lägg i papper i pappersfacket. Kontrollera att papperet ligger plant i facket och under märket för maximinivå.

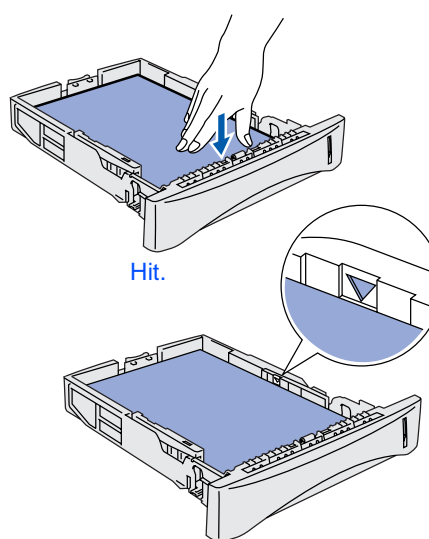

- 5 Sätt tillbaka pappersfacket ordentligt i skrivaren.

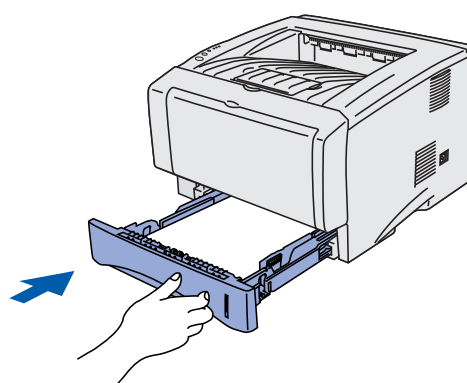

Gå till nästa sida

Inställning
av skrivaren

Windows®
USB

Windows®
Parallell


Installera drivrutinen

Macintosh®
USB


4 Skriva ut en testsida




Anslut **INTE** gränssnittskabeln. Du blir ombedd att ansluta gränssnittskabeln under drivrutinsinstallationen.




- 1 Kontrollera att skrivarens strömbrytare är av. Anslut nätkabeln till skrivaren.

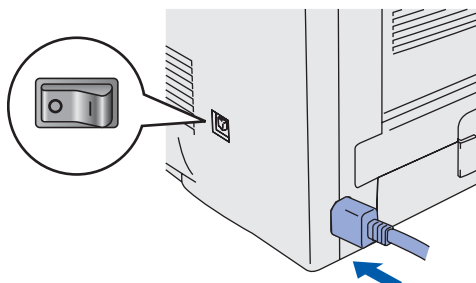


- 2 Anslut nätkabeln till ett vägguttag. Starta skrivaren.

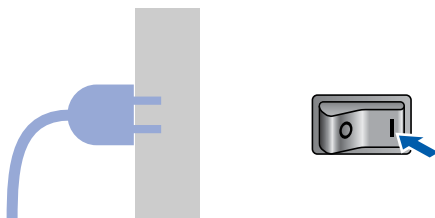

- 3 När skrivaren har värmts upp slutar **Status-**lampan att blinka och lyser med ett fast grönt ljus.

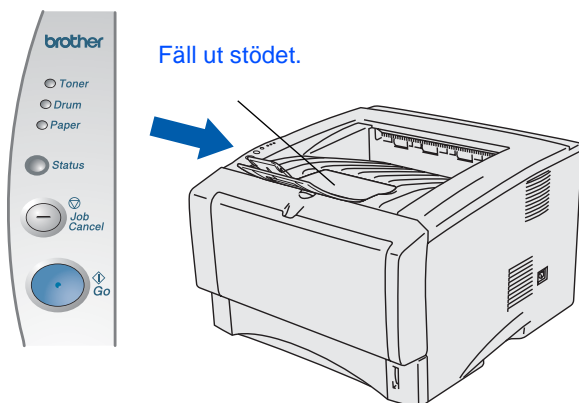

- 4 Tryck på **Go**. Skrivaren skriver ut en testsida. Kontrollera att testsidan är korrekt utskriven.

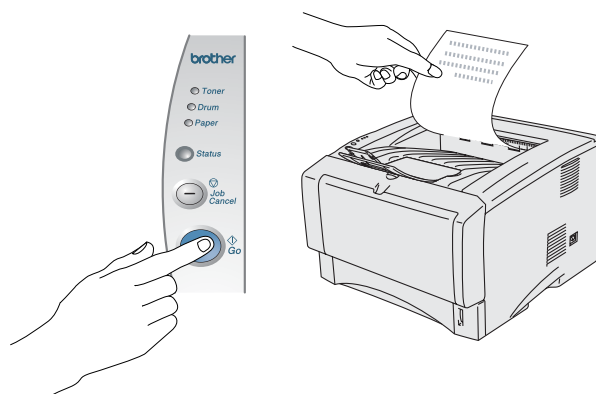

Denna funktion är inte tillgänglig efter att du skickat ett utskriftsjobb från din dator.

Gå till nästa sida för att installera drivrutinen.



Följ anvisningarna på den här sidan för ditt operativsystem och din gränssnittskabel.
Skärmbilderna för Windows® i den här snabbguiden baseras på Windows® XP.
Skärmbilderna för Mac OS® X i den här snabbguiden baseras på Mac OS® X 10.1.

Inställning
av skrivaren

Windows®



För användare av USB-kabel Gå till sidan 12



För användare av parallell gränssnittskabel ... Gå till sidan 14

Macintosh®



För användare av USB-kabel

- **För användare av Mac® OS 8.6 till 9.2
(användare av HL-5130/5140) Gå till sidan 16**
- **För användare av Mac® OS 8.6 till 9.2
(användare av HL-5150D)..... Gå till sidan 17**
- **Användare av Mac OS® X 10.1/10.2 Gå till sidan 20**

Windows®
USB

Windows®
Parallell

Macintosh®
USB




För användare av USB-kabel


Installera drivrutinen och ansluta skrivaren till din PC




Klicka på **Avbryt** om **Guiden Ny maskinvara** visas på din PC.

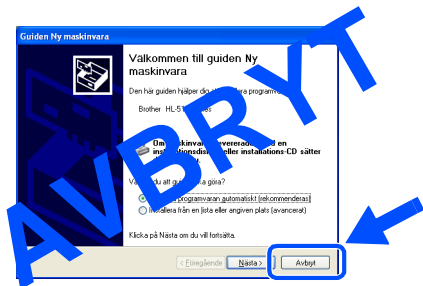

- 1 Se till att USB-kabeln **INTE** är ansluten till skrivaren och börja därefter installera drivrutinen. Ta loss kabeln om du redan har anslutit den.

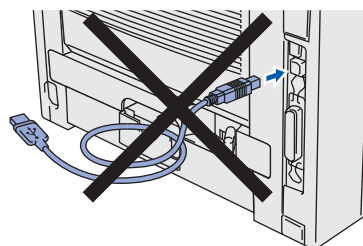

- 2 Klicka på **Ansluta gränssnittskabeln och installera drivrutinen/programmet** i menyn för **Inledande installation**.

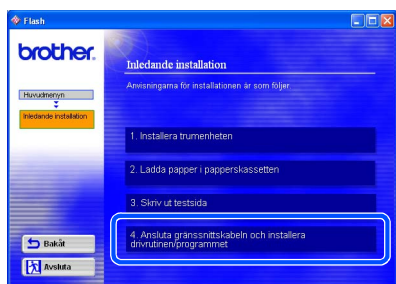

- 3 Välj **USB gränssnitt**.





- 4 Klicka på **Installera**.



- 5 Klicka på **Nästa**. Följ anvisningarna på skärmen.




- 6 Kontrollera att strömmen är påslagen när den här skärmen visas. Anslut USB-kabeln till din PC och därefter till skrivaren. Klicka på **Nästa**.

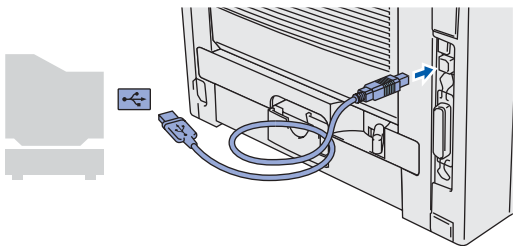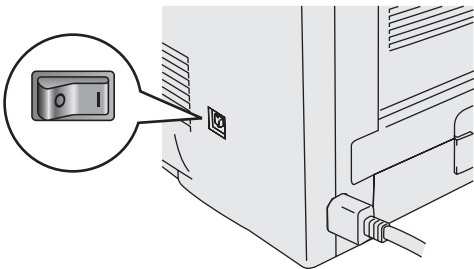


- 7 Klicka på **Slutför**.




 Markera rutan "Kör onlineregistrering" om du vill registrera din produkt online.

 För användare av Windows® 98/Me: Installationen har slutförts.


 För användare av Windows® 2000/XP: Gå till "Använda skrivaren som standardskrivare".

Använda skrivaren som standardskrivare (endast för användare av Windows® 2000/XP)


- 1 Klicka på **Start** och sedan på **Skrivare och fax**.

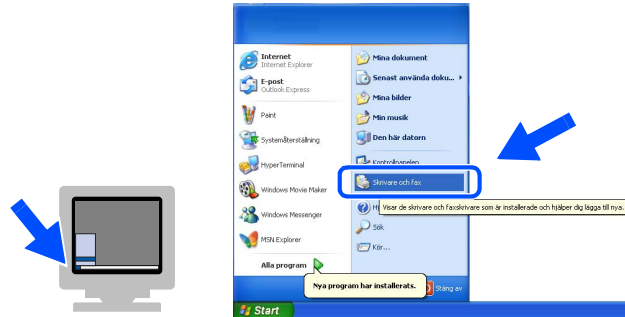

- 2 Markera ikonen för din skrivarmodell.

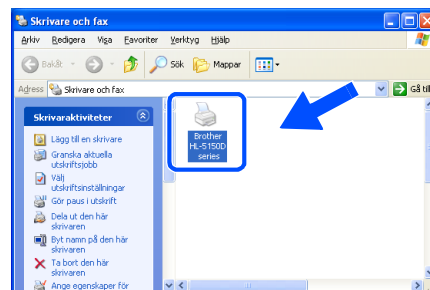

- 3 I **Arkiv**-menyn väljer du **Använd som standardskrivare**.

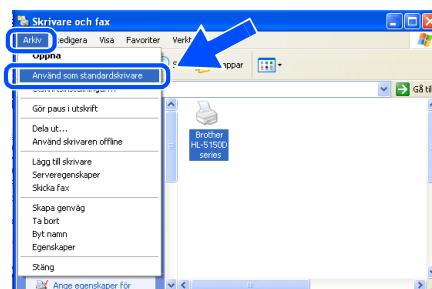


 Installationen har slutförts.

För användare av parallell gränssnittskabel

Ansluta skrivaren till din PC och installera drivrutinen


- 1 Klicka på **Ansluta gränssnittskabeln och installera drivrutinen/programmet** i menyn för **Inledande installation**.

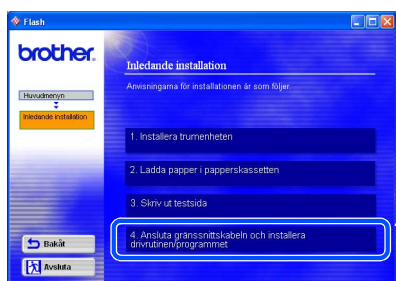


- 2 Välj **Parallellt gränssnitt**.




- 3 Stäng av strömmen till skrivaren.

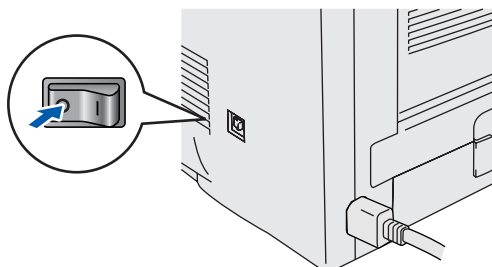

- 4 Anslut den parallella gränssnittskabeln till din PC och därefter till skrivaren.

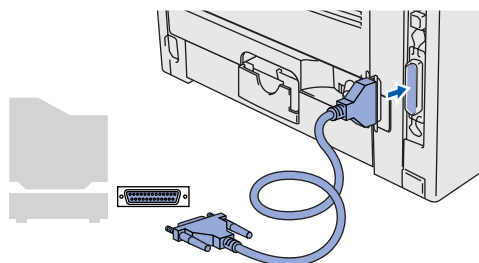

- 5 Starta skrivaren.

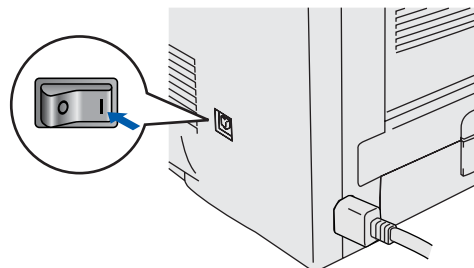

- 6 Klicka på **Avbryt om Guiden Ny maskinvara visas på din PC.**



- 6 Klicka på **Nästa** när filmen är slut.




7 Klicka på **Installera**.



8 Klicka på **Nästa**. Följ anvisningarna på skärmen.



9 Klicka på **Slutför**.

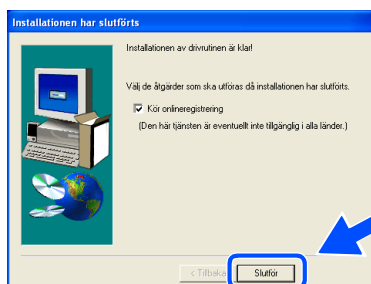

Markera rutan "Kör onlineregistrering" om du vill registrera din produkt online.

OK! Installationen har slutförts.



För användare av USB-kabel

För användare av Mac OS® 8.6 till 9.2 (användare av HL-5130/5140)

Installera drivrutinen och ansluta skrivaren till din Macintosh


- 1 Klicka på **Ansluta gränssnittskabeln och installera drivrutinen/programmet** i menyn för **Inledande installation**.



- 2 Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh.




- 3 Kontrollera att strömmen är påslagen.

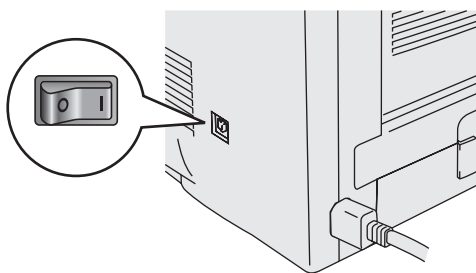

- 4 Anslut USB-kabeln till din Macintosh och därefter till skrivaren.




Anslut inte USB-kabeln till tangentbordets USB-port eller en USB-hubb som är Av.

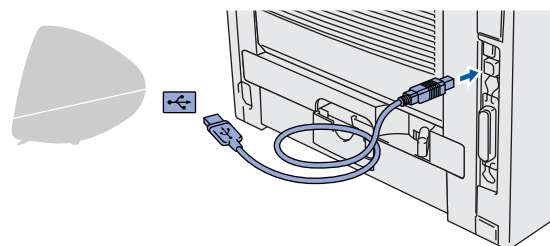

- 5 Öppna **Väljaren** från **Apple**-menyn.



- 6 Klicka på **Brother Laser** och välj din skrivarmodell. Stäng **Väljaren**.

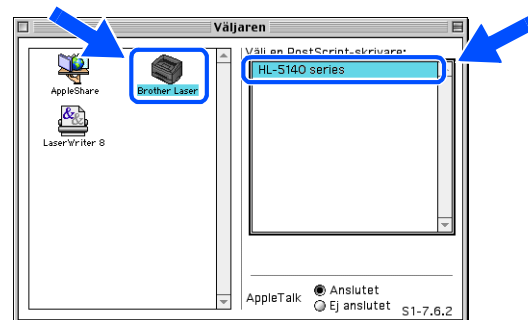

- OK! Installationen har slutförts.




För användare av USB-kabel


För användare av Mac OS® 8.6 till 9.2 (användare av HL-5150D)

Ansluta skrivaren till din Macintosh och installera drivrutinen

- 1 Kontrollera att strömmen är påslagen.

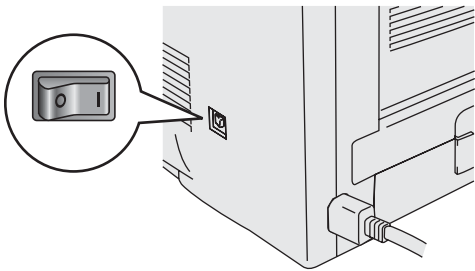

- 2 Klicka på **Ansluta gränssnittskabeln och installera drivrutinen/programmet** i menyn för **Inledande installation**.

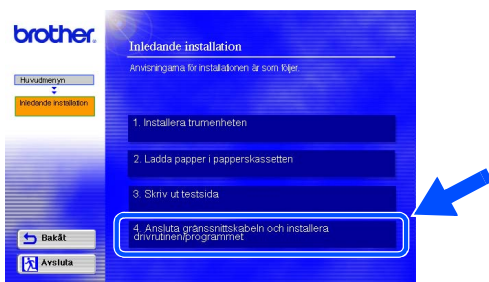


- 3 Klicka på **Installera** och följ sedan anvisningarna på skärmen.




- 4 Anslut USB-kabeln till din Macintosh och därefter till skrivaren.



Anslut inte USB-kabeln till tangentbordets USB-port eller en USB-hubb som är Av.

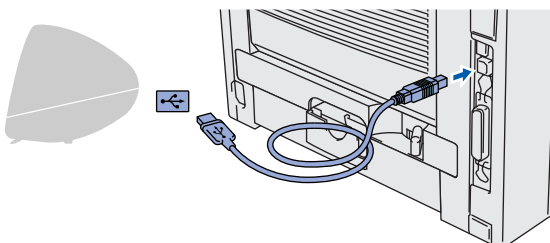


- 5 Öppna symbolen **Macintosh HD**.




- 6 För användare av Mac OS® 8.6 till 9.04:
Öppna mappen **Program & tillbehör**.
Öppna Apple-mappen **LaserWriter-program**.

För användare av Mac OS® 9.1 till 9.2:
Öppna mappen **Program (Mac OS 9)**.
Öppna mappen **Utilities**.

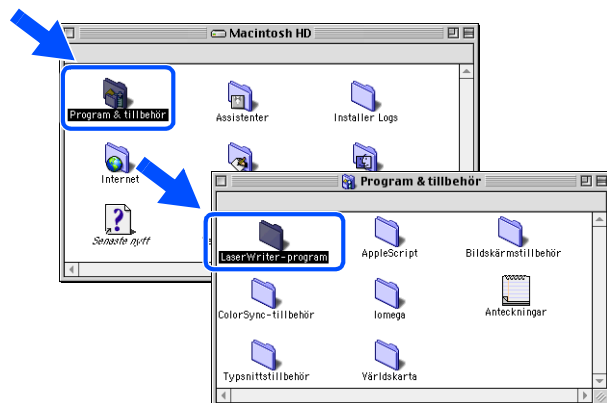

* Skärmbilderna baseras på Mac OS® 9.04.

- 7 Dubbelklicka på symbolen **Skrivbordskrivarverktyg**.

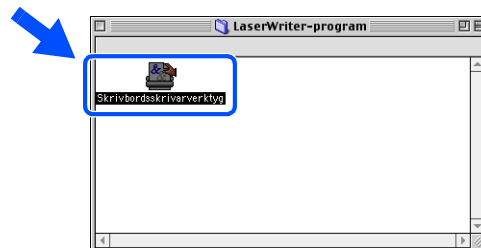


Fortsätt till
nästa sida




För användare av USB-kabel


- 8 Välj **Skrivare (USB)**, och klicka sedan på **OK**.

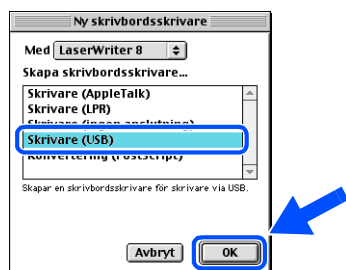


- 9 Klicka på **Byt...** i **PPD-fil**. Markera **Brother HL-5150D series**, och klicka sedan på **Välj**.

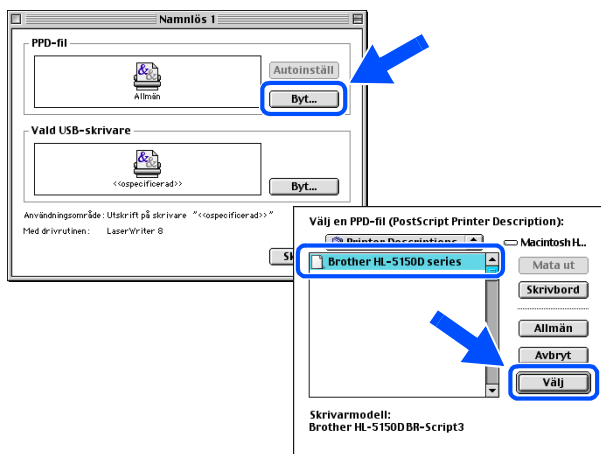


- 10 Klicka på **Byt...** i **Vald USB-skrivare**. Markera **HL-5150D series**, och klicka sedan på **OK**.

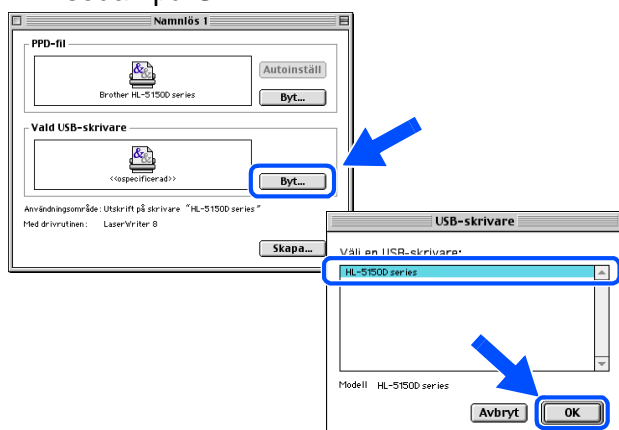

- 11 Klicka på **Skapa...**

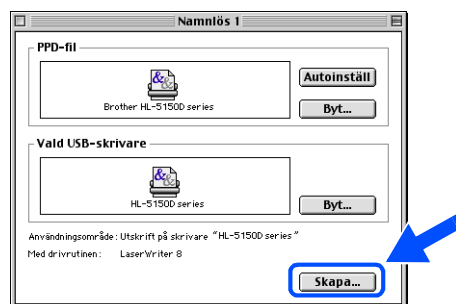

- 12 Skriv in namnet på skrivaren (HL-5150D series) och klicka sedan på **Spara**.

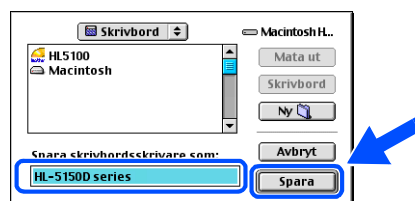


- 13 Välj **Avsluta** i **Arkiv**-menyn.



- 14 Klicka på symbolen **HL-5150D series** på Skrivbordet.



- 15 Välj **Förvald skrivare** i **Utskrift**-menyn.

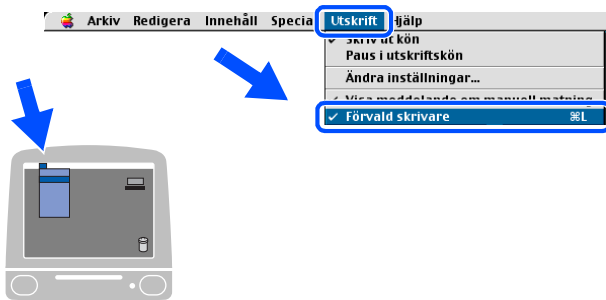

- OK!** Installationen har slutförts.




För användare av USB-kabel


För användare av Mac OS® X 10.1/10.2

Ansluta skrivaren till din Macintosh och installera drivrutinen

- 1 Klicka på **Ansluta gränssnittskabeln och installera drivrutinen/programmet** i menyn för **Inledande installation**.

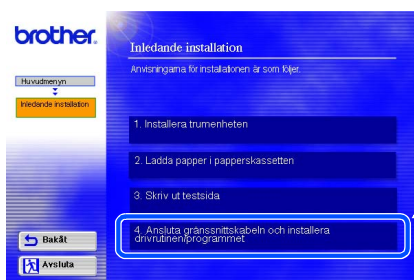

- 2 Kontrollera att strömmen är påslagen.

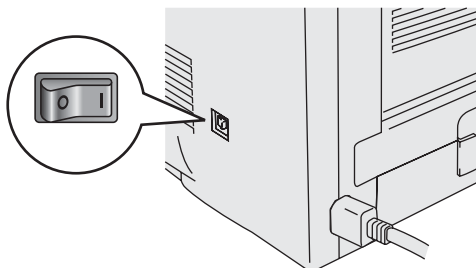


- 3 Klicka på **Installera** och följ sedan anvisningarna på skärmen.




- 4 Anslut USB-kabeln till din Macintosh och därefter till skrivaren.




Anslut inte USB-kabeln till tangentbordets USB-port eller en USB-hubb som är AV.

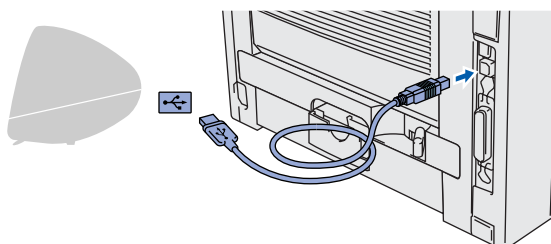


- 5 Välj **Program** i **Gå**-menyn.

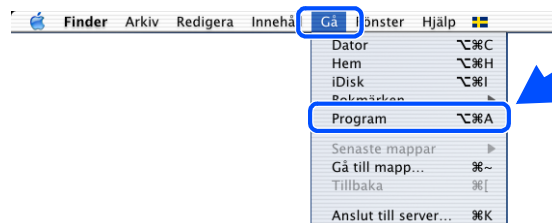





- 6 Öppna mappen **Utilities** (Verktogsprogram).

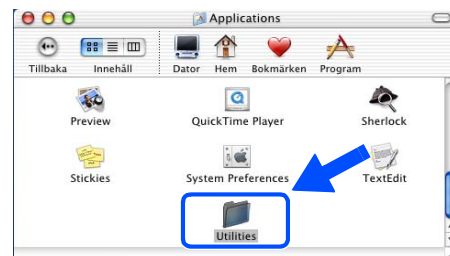

- 7 Dubbelklicka på symbolen **Print Center** (Utskriftskontroll).

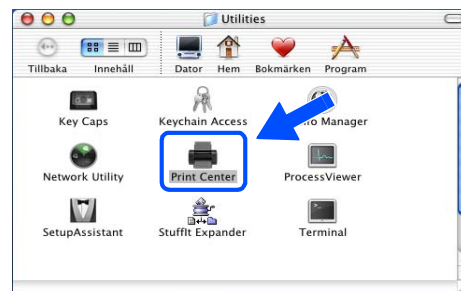

Fortsätt till
nästa sida

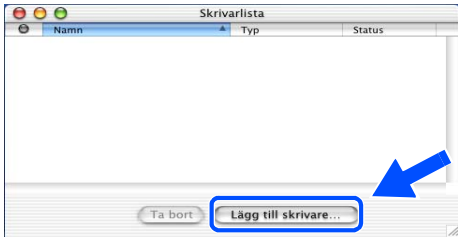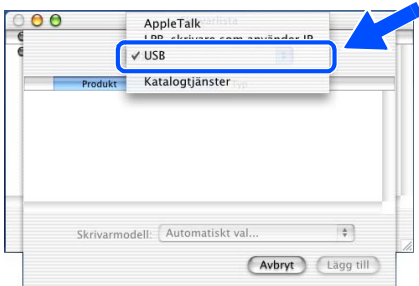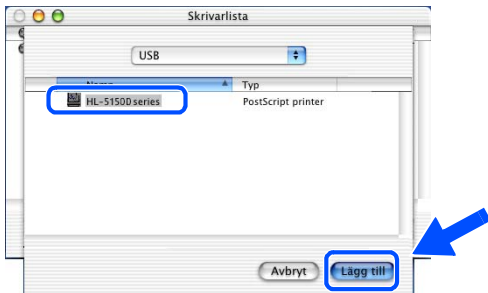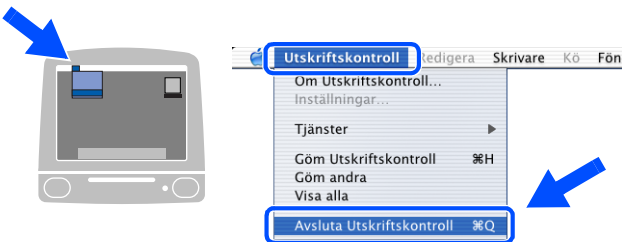8 Klicka på **Lägg till skrivare...**9 Välj **USB**.10 Välj din skrivarmodell, och klicka sedan på **Lägg till**.11 Välj **Avsluta Utskriftskontroll** i **Utskriftskontroll**-menyn.

OK! Installationen har slutförts.


Transportera skrivaren

Om du av någon anledning måste transportera skrivaren ska den förpackas omsorgsfullt i originalförpackningen för att förhindra skador under transporten. Vi rekommenderar bestämt att originalförpackningen sparas och används. Skrivaren bör också vara lämpligt försäkrad hos transportfirman.




Vid transport av skrivaren måste **TRUMENHETEN** och **TONERKASSETTEN** tas ur skrivaren och läggas i en plastpåse. Om enheten inte läggs i en plastpåse vid transport, kommer skrivaren att få allvarliga skador och **GARANTIN KAN BLI OGILTIG**.


- 1 Stäng av strömbrytaren på skrivaren och dra sedan ur nätkabeln.

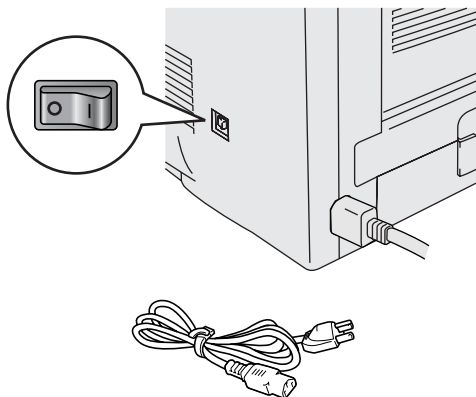

- 2 Avlägsna trumenheten. Lägga den i en plastpåse och förslut påsen ordentligt.



- 3 Packa ner skrivaren igen.

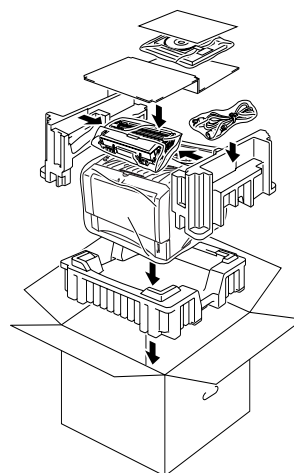

Varumärken

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Windows[®] och Windows NT[®] är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder.

Apple Macintosh[®], iMac[®], LaserWriter[®] och AppleTalk[®] är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc.

Adobe PostScript[®] och PostScript^{®3™} är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.

ENERGY STAR är ett registrerat varumärke i USA.

Alla andra varumärken och produktnamn som omnämns i denna guide är registrerade.

Sammanställning och publicering

Den här bruksanvisningen, som omfattar beskrivning av och specifikationer för den senaste produkten, har sammanställts och publicerats under överinseende av Brother Industries Ltd.

Innehållet i bruksanvisningen och produktens specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Brother förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationerna och innehållet utan föregående meddelande och kan inte hållas ansvariga för eventuella skador (eller följskador) som uppstått på grund av att denna bruksanvisning använts. Detta gäller också, men inte enbart, typografiska fel och andra fel som kan härledas till publiceringen.




Den här produkten är utformad för att användas i en yrkesmiljö.

Tillbehör

Följande tillbehör finns som tillval till skrivaren. Du kan utöka skrivarens kapacitet genom att lägga till denna utrustning.



Bruksanvisningen, kapitel 4.



Nedre fack (endast för HL-5140/5150D)	Extern skrivarserver	DIMM-minne (endast för HL-5140/5150D)
LT-5000	NC-2100p	
		
Med ett extra nedre pappersfack utökas den totala inmatningskapaciteten med upp till 250 ark.	Köp nätverksenheten som finns som tillbehör, om du ska ansluta skrivaren till ditt nätverk. Besök http://solutions.brother.com för att få ytterligare information.	Du kan utöka minnet genom att installera en (100-stifts DIMM) minnesmodul av standardtyp.

Förbrukningsartiklar

När det är dags att byta ut förbrukningsartiklar visar lamporna på kontrollpanelen att något är fel. Besök <http://solutions.brother.com> eller kontakta din lokala Brother-återförsäljare om du behöver ytterligare information om förbrukningsartiklarna.



Bruksanvisningen, kapitel 5.

Tonerkassett	Trumenhet
	

Inställning
av skrivaren

Windows®
USB

Windows®
Parallell

Installera drivrutinen

Macintosh®
USB

brother[®]

LM2540001 ①
Tryckt i Kina