

Før du kan bruge MFC'en, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Husk at læse denne "Hurtig installationsanvisning", som indeholder de relevante instruktioner i opsætning og installation.

Trin 1




Opsætte maskinen

Trin 2







Installere driveren og softwaren













Opsætningen er udført!

De nyeste drivere og den bedste løsning på dit problem eller spørgsmål finder du ved at gå til Brother Solutions Center direkte fra driveren eller ved at gå til <http://solutions.brother.com>. Anbring denne "Hurtig installationsanvisning", brugervejledning og den medfølgende cd-rom på et passende sted, så du altid har dem ved hånden.

 Advarsel		 Tip!	 Brugsanvisning
<p>Angiver advarsler, der skal respekteres for at forhindre personskader.</p>	<p>Angiver forsigtighedsforanstaltninger, der skal respekteres af hensyn til korrekt brug af MFC'en eller for at forhindre beskadigelse af den.</p>	<p>Angiver noter og nyttige tip, som bør huskes ved brug af MFC'en.</p>	<p>Angiver henvisninger til brugsanvisningen.</p>

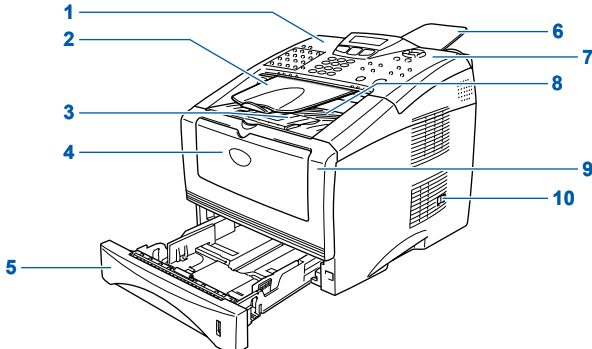Pakkeliste


<p>MFC</p>  <p>1. Kontrolpanel 2. ADF-udgangsdokumentstøtte 3. Klap til papirbakkestøtte til forsiden nedad med forlænger (støtteklap) 4. Manuel fremføringsbakke</p> <p>5. Papirmagasin 6. ADF-dokumentstøtte 7. Kontrolpanellåg 8. Bakke til forsiden nedad 9. Frontlåge 10. Netafbryder</p>	 <p>Hurtig installationsvejledning</p>	
	 <p>Brugsanvisning</p>	
	 <p>Cd-rom til Windows®</p>	
 <p>ADF-dokumentstøtte</p>	 <p>Tromleenhed (inkl. tonerpatron)</p>	 <p>Cd-rom til Macintosh®</p>
 <p>ADF-udgangsdokumentstøtte</p>	 <p>Telefonkabel</p>	 <p>Elledning</p>

Komponenterne kan variere fra det ene land til det andet.
Gem al emballage og kassen.



- Grænsefladekablet er ikke standardtilbehør. Køb det grænsefladekabel, som passer til den grænseflade, du vil anvende (Parallel eller USB).
- For parallel: Brug et tovejs skærmet grænsefladekabel, der er IEEE1284-kompatibelt og ikke længere end 2 m.
- For USB: Brug et højhastigheds USB 2.0 grænsefladekabel, der ikke er længere end 2 m.
- Sørg for at bruge et højhastigheds USB 2.0 certificeret kabel, hvis din computer bruger et højhastigheds USB 2.0 interface.
- Selvom din computer er forsynet med et USB 1.1 interface, kan du tilslutte MFC'en.

Kontrolpanel

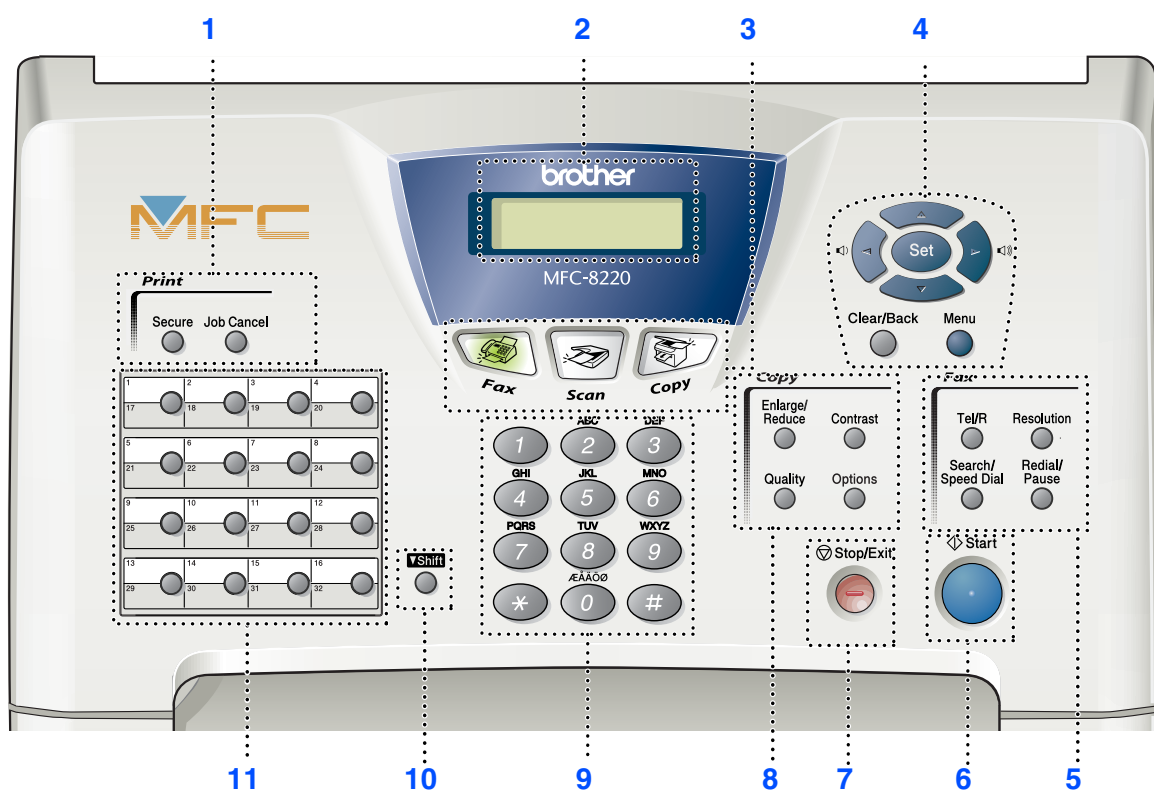

1. Print-taster	5. Fax- og telefontaster	9. Opkaldstastatur
2. LCD (Liquid Crystal Display)	6. Start	10. Shift
3. Tilstandstaster	7. Stop/Exit	11. Enkelt tryk tast
4. Navigationstaster	8. Kopitaster (midlertidige indstillinger)	



Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 1 "Oversigt over kontrolpanel" i brugsanvisningen.

Trin 1

Opsætte maskinen

1. Montering af støtterne	4
2. Installere tromleenheden.....	4
3. Lægge papir i papirmagasinet	5
4. Isætte netledning og telefonledning	6
5. Indstil dit land (ikke sprog)	7
6. Vælg sprog	8
7. Indstille dato og klokkeslæt.....	8
8. Indstille Afsender-ID	9
9. Valg af modtagetilstand.....	10

Trin 2

Installere driveren og softwaren

Windows®

Medfølgende cd-rom (MFL-Pro Suite)	11
For brugere af USB-kabel (til Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP).....	13
■ Kun for brugere af Windows® 98/98SE/Me.....	16
■ Kun for brugere af Windows® 2000 Professional.....	18
■ Kun for brugere af Windows® XP.....	22
For brugere af parallelkabel (til Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP).....	25
■ Kun for brugere af Windows® 95/98/98SE/Me.....	28
■ Kun for brugere af Windows® 2000 Professional.....	30
■ Kun for brugere af Windows® XP.....	34
For brugere af Windows NT® Workstation Version 4.0	37
For brugere af NC-9100h netværkskort (ekstraudstyr) (til Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP).....	40

Macintosh®


For brugere af USB-kabel	45
■ For brugere af Mac OS® 8.6 til 9.2.....	45
■ For brugere af Mac OS® X 10.1/10.2.1 - 10.3 eller nyere	47
For NC-9100h brugere af netværkskort (ekstraudstyr).....	49
■ For brugere af Mac OS® 8.6 til 9.2.....	49
■ For brugere af Mac OS® X 10.1/10.2.1 - 10.3 eller nyere	51

■ For administratorer


Oversigt over kapitler i brugsanvisningen til netværk (NC-9100h)	53
Installation af konfigurationshjælpeprogrammet BRAdmin Professional (kun brugere af Windows®).....	54
Web BRAdmin.....	54
Opsætte din IP-adresse, undernetmaske og Gateway ved hjælp af BRAdmin Professional (kun brugere af Windows®)	55
Ekstraudstyr.....	56
Forbrugsstoffer til udskiftning.....	56

1 Montering af støtterne


 Tilslut IKKE grænsefladekablet. Tilslutning af grænsefladekablet foretages under installation af driveren.




1 Påsæt ADF-dokumentstøtten.

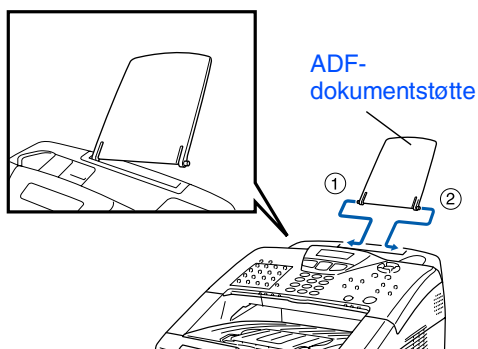

2 Åbn kontrolpanelets låg ved at løfte det mod bagsiden.

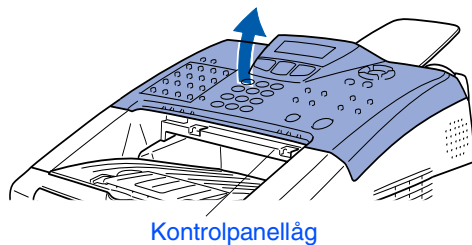



3 Påsæt ADF-støtten.

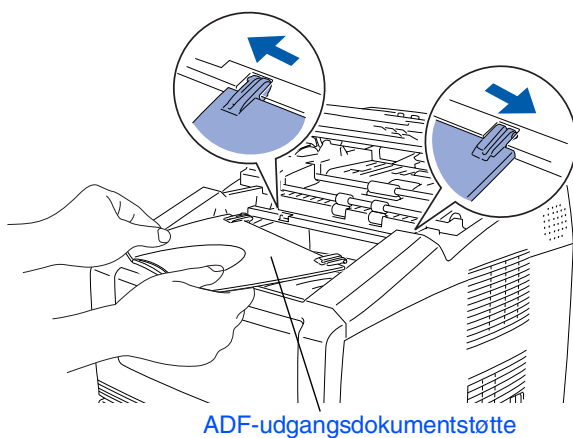


4 Luk kontrolpanelets låg.

2 Installere tromleenheden


1 Åbn frontlågen ved at trykke på udløserknappen til frontlågen.

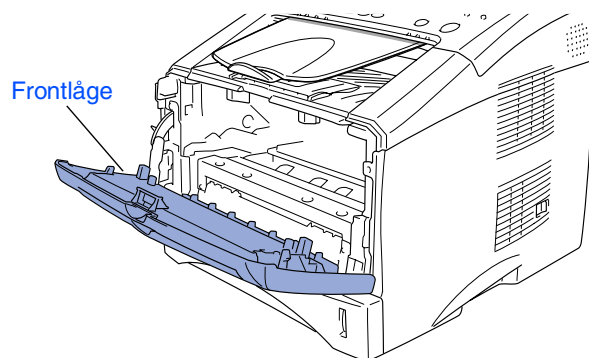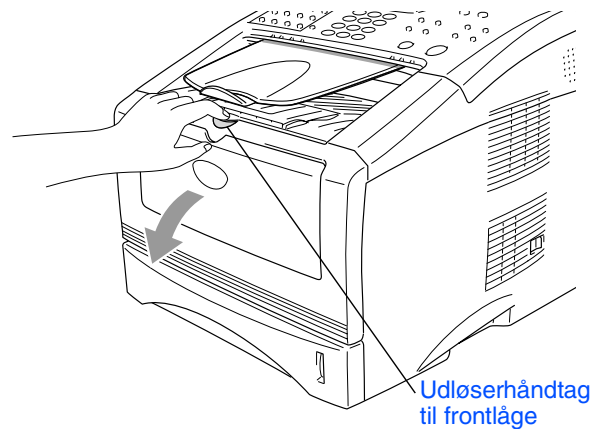


2 Pak tromleenheden ud. Fjern den beskyttende del.

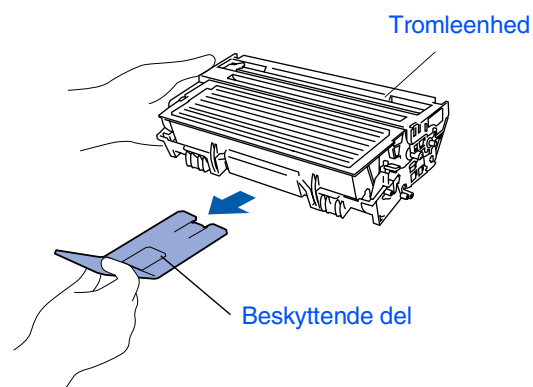


- 3 Bevæg den fra side til side flere gange for at fordele toneren indvendig i enheden.

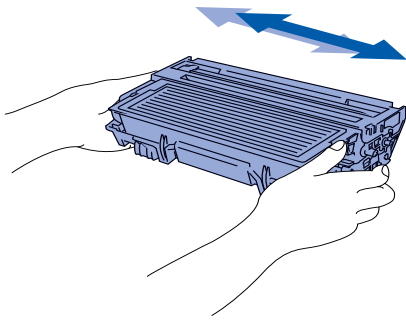

- 4 Skub tromleenheden ind i maskinen (indtil den smækker på plads).

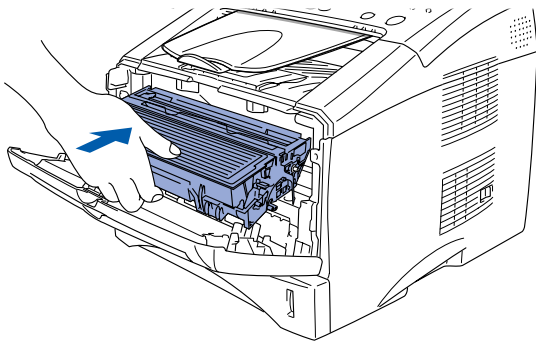


- 5 Luk frontlågen på maskinen.


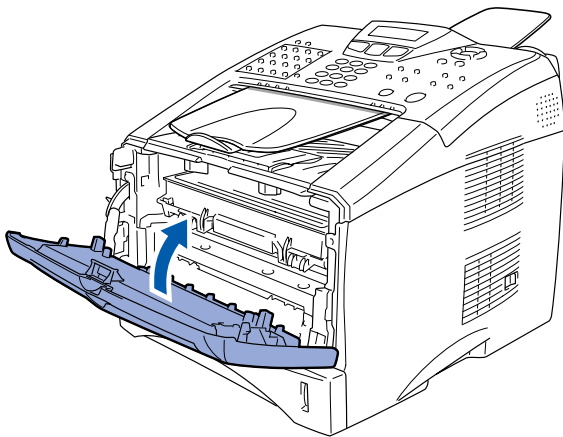


3 Lægge papir i papirmagasinet


- 1 Tag papirmagasinet helt ud af maskinen.

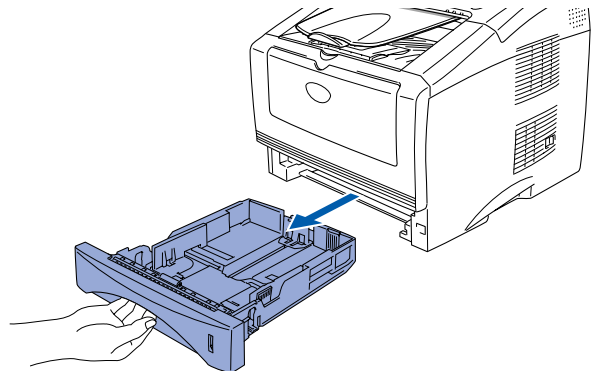


- 2 Tryk på udløserhåndtaget til papirstyret, og lad det glide på plads, så det passer til papirbredden. Check, at styrene sidder fast i åbningerne i magasinet.

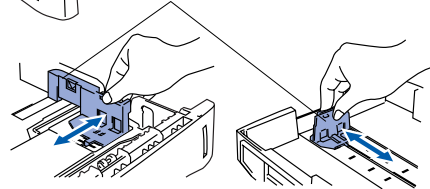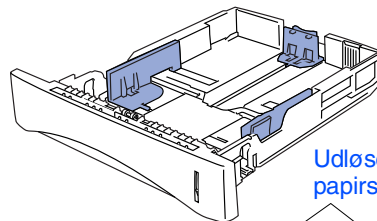


Ved papir i Legal-format skal du trykke på udløserknappen til det universelle styr, og trække bagsiden af papirmagasinet ud.

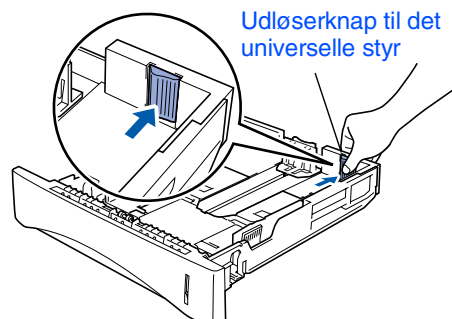


- 3 Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.

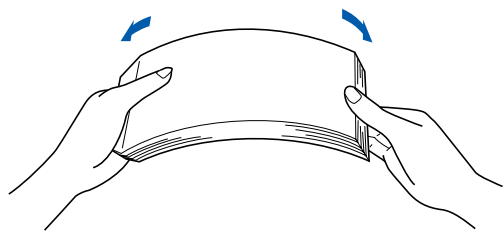

- 4 Læg papir i papirmagasinet. Check, at papiret er fladt i magasinet og under maksimumpapirmærket.

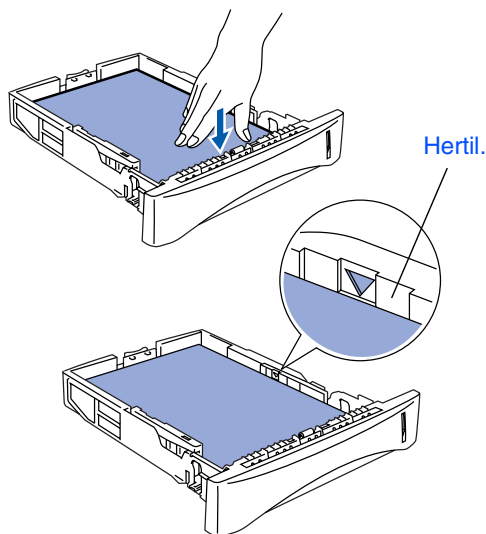

- 5 Sæt papirmagasinet helt tilbage i maskinen, og fold støtteklappen ud, før du bruger maskinen.

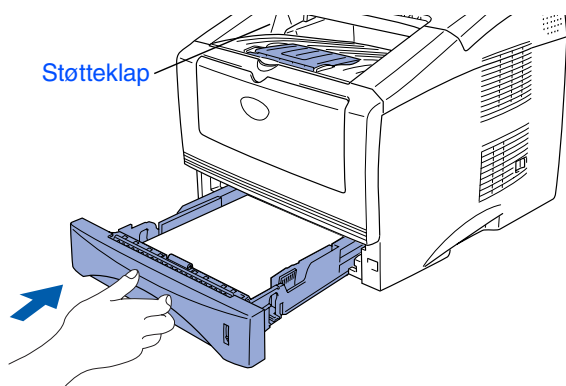


Du kan finde yderligere oplysninger om specifikationerne for anvendeligt papir under "Om papir" i Kapitel 2 i brugsanvisningen.

4 Isætte netledning og telefonledning



Parallel- eller USB-kablet må ikke forbindes endnu.


- 1 Kontroller, at der er slukket for strømmen. Sæt netledningen i MFC'en.

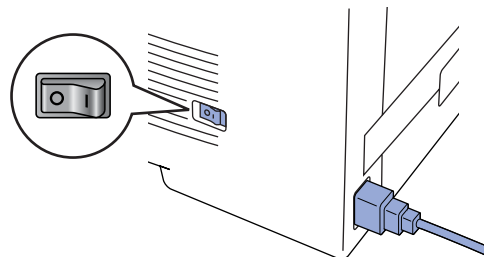

- 2 Sæt netledningen i stikkontakten. Tænd for strømmen.



- 3 Tilslut den ene ende af telefonkablet til stikket i MFC'en med betegnelsen **LINE** og den anden ende til det modulære vægstick.

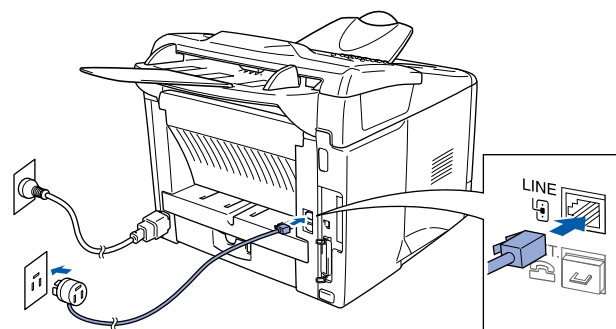


⚠ Advarsel

- MFC'en skal være jordforbundet med et 3-benet stik.
- Da MFC'en er jordforbundet via strømforsyningen, kan du beskytte dig selv mod potentielt farlige elektriske situationer på telefonnettet ved at lade maskinen være tændt, når du forbinder den til en telefonlinje. På samme måde kan du beskytte dig selv, når du vil flytte MFC'en ved at afbryde telefonforbindelsen først og derefter netledningen.




Hvis du skal dele én telefonlinje med en ekstern telefon, skal du forbinde den som vist nedenfor.

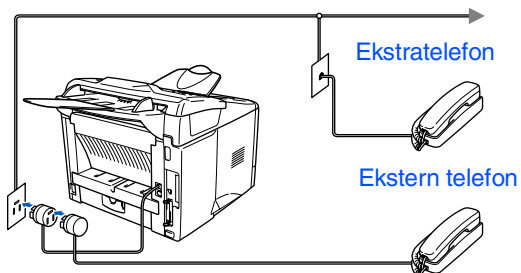

Hvis du skal dele én telefonlinje med en ekstern telefonsvarer, skal du forbinde den som vist nedenfor.



Indstil modtagefunktionen til den eksterne telefonsvarer. Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 1 "Tilslutte MFC'en" i brugsanvisningen.

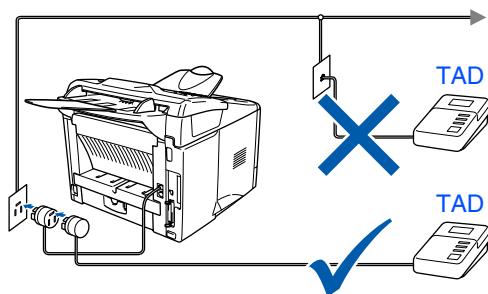

5

Indstil dit land (ikke sprog)



Hvis LCD'et ikke viser *Set Country*, når maskinen tændes, kan du springe de følgende trin over.

Du skal indstille dit land, så MFC'en fungerer korrekt på lokale telekommunikationslinjer i hvert land.

- 1 Check, at der er tændt for strømmen ved at sætte netledningen i og tænde på netafbryderen. Tryk på **Set**.

```
Set Country
Press Set Key
```

- 2 Tryk på eller for at vælge landet (Norge, Sverige, Finland eller Danmark). (Husk at vælge dit land og ikke dit sprog)

```
Denmark
Select ▲▼ & Set
```

- 3 Tryk på **Set**, når LCD'et viser dit land.
- 4 LCD'et anmoder dig om at kontrollere det indtastede land igen.

```
Denmark?
1.Yes 2.No
```

- 5 Hvis LCD'et viser det korrekte land, skal du trykke på **1** for at gå til trin **6**.
—ELLER—
Trykke på **2** for at gå tilbage til trin **1** for at vælge landet igen.

- 6 Når LCD'et har vist *Accepted* i to sekunder viser det *Vent*.

```
Accepted
1.Yes 2.No
```







Hvis du vælger "Norge" i trin **4**, viser LCD'et norske meddelelser.

- 7 Når LCD viser dato og tid, skal du slukke på strømafbryderen og tænde den igen.



6 Vælg sprog

Du kan ændre sprog på LCD'et til Norsk, Svensk, Dansk, Finsk eller Engelsk.

- 1 Tryk på **Menu**, , .
- 2 Tryk på  eller  for at vælge sprog og tryk på **Set**.

7 Indstille dato og klokkeslæt

MFC'en viser datoen og klokkeslættet og udskriver det på alle faxmeddelelser, du sender.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på .
- 4 Indtast de sidste to cifre af årstallet på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **Set**.

Dato/Tid
Årstal:2004

(indtast f.eks. **0, 4** for 2004.)

- 5 Indtast de to cifre for måneden på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **Set**.

Dato/Tid
Måned:03

(indtast f.eks. **0, 3** for marts.)

- 6 Indtast de sidste to cifre for dagen på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **Set**.

Dato/Tid
Dag:01

(indtast f.eks. **0, 1**.)

- 7 Indtast klokkeslættet i 24-timers format på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **Set**.


Dato/Tid
Klokkeslet:15:25

(indtast f.eks. **1, 5, 2, 5** for 3:25 P.M.)

- 8 Tryk på **Stop/Exit**.



Hvis du vil gentage fra trin 1, skal du trykke på **Stop/Exit**.

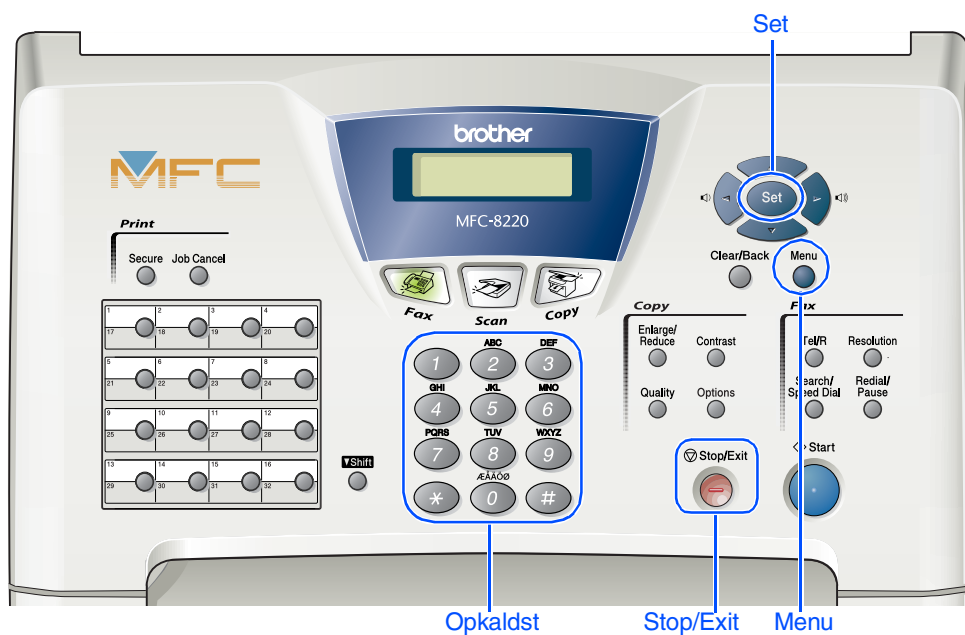

8 Indstille Afsender-ID

Du bør gemme dit navn og faxnummer, så det kan blive udskrevet på alle de faksider, du sender.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på **0**.
- 3 Tryk på **3**.
- 4 Indtast dit faxnummer (op til 20 cifre) på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **Set**.

```
Afsender ID
Fax: _
```


- 5 Indtast dit faxnummer (op til 20 cifre) på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **Set**. (Hvis dit telefonnummer og faxnummer er det samme, skal du indtaste det samme nummer igen.)

```
Afsender ID
Tlf: _
```

- 6 Brug opkaldstastaturet til at indtaste dit navn (op til 20 tegn), og tryk derefter på **Set**.

```
Afsender ID
Navn: _
```



- Se i det følgende skema angående indtastning af dit navn.
- Hvis du har behov for at indtaste et tegn, der findes på den samme tast som det foregående tegn, skal du trykke på  for at flytte markøren til højre.

Tryk på tasten	En gang	To gange	Tre gange	Fire gange
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 4 "Indstille Afsender-ID" i brugsanvisningen.



- 7 Tryk på **Stop/Exit**.



Hvis du vil gentage fra trin 1, skal du trykke på **Stop/Exit**.


9 Valg af modtagetilstand

Der findes fire forskellige modtagetilstande: **Kun fax**, **Fax/Tlf**, **Manuel** og **Ekstratlf/Tad**.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på **0**.
- 3 Tryk på **1**.
- 4 Tryk på  eller  for at vælge tilstanden.
- 5 Tryk på **Set**.
- 6 Tryk på **Stop/Exit**.



Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 5 "Indstille modtagelse" i brugsanvisningen.

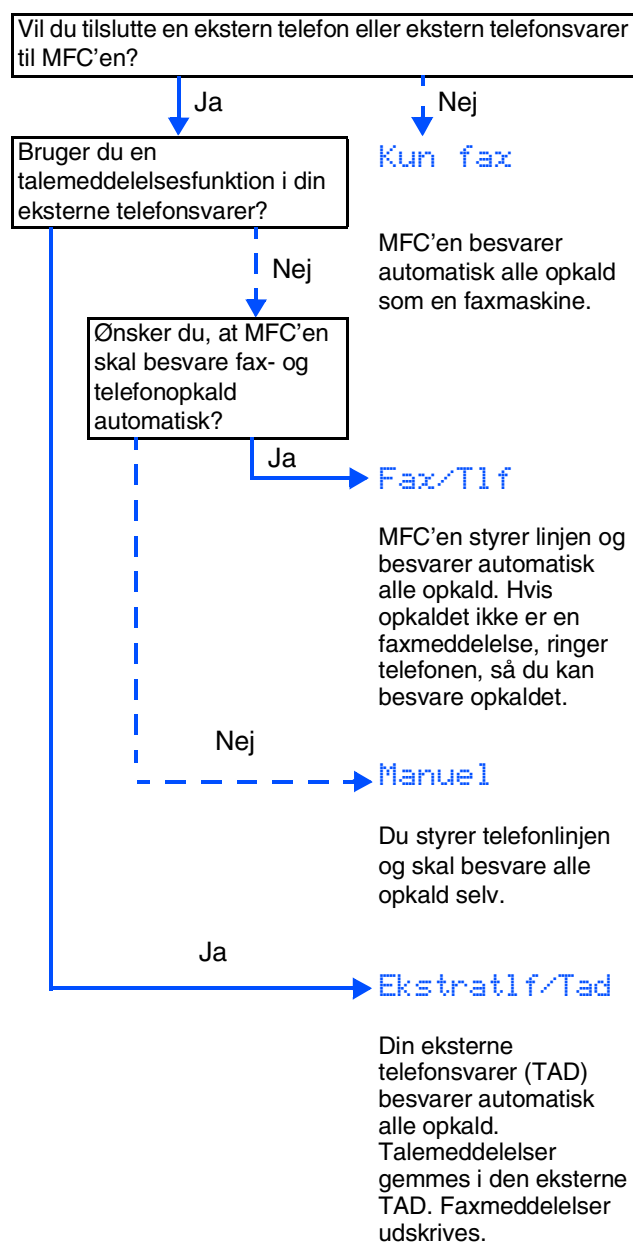

Gå til næste side for at installere driveren

Medfølgende cd-rom (MFL-Pro Suite)

Du kan finde en række forskellige oplysninger på cd-rom'en.

Windows®



Installér software

Du kan installere printeren, PC-FAX Send/Modtage, scannerdriveren og forskellige hjælpeprogrammer, inkl. PaperPort® og TextBridge® OCR.



Online-registrering

Du får udpeget websiden Brother Product Registration til hurtig registrering af din MFC (der kræves Internetadgang).



Dokumentation

Få vist brugsanvisningen og anden dokumentation i PDF-format (viewer medfølger).



Brother Solutions Center

Få vist kontaktinformation for Brother Customer Service, og hvordan du finder et Brother Authorized Service Center.



Hjælp

Nyttige tip.

Macintosh®



Start Here (Mac OS® 8.6 - 9.2)

Du kan installere printerdriveren, scannerdriveren, PC-FAX Send og Presto!® PageManager® til Mac OS® 8.6 - 9.2.



Start Here OSX

Du kan installere printerdriveren, scannerdriveren, PC-Fax Send, fjerninstallationsprogrammet og Presto!® PageManager® til Mac OS® 10.1/10.2.1 - 10.3 eller nyere (scanning er ikke understøttet i Mac OS® 10.1).



ReadMe!

Du kan få vigtig information og fejlfindingstip.



Documentation

Få vist brugeranvisningen og anden dokumentation i PDF-format.



Brother Solutions Center

Du kan få adgang til Brother Solutions Center, som er et websted, der indeholder information om dit Brother-produkt inkl. Ofte stillede spørgsmål (FAQs), brugsanvisninger, driveropdateringer og tip til brug af maskinen (der kræves Internetadgang).



On-Line Registration

Du får udpeget websiden Brother Product Registration til hurtig registrering af din MFC (der kræves Internetadgang).



Følg instruktionerne på denne side til dit operativsystem og grænsefladekabel.

Opsætning af maskinen

Windows®



Brugere af USB-kabel Gå til side 13
(Til Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
USB



Brugere af parallelkabel Gå til side 25
(Til Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
Parallel



Brugere af Windows NT® Workstation Version 4.0....Gå til side 37
(For brugere af parallelkabel)

Windows
NT® 4.0
Parallel



For brugere af NC-9100h netværksinterface (ekstraudstyr).....Gå til side 41
(Til Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

Windows®
Netværk

Macintosh®



Brugere af USB-kabel
 ■ For Mac OS® 8.6 til 9.2 Gå til side 45
 ■ For Mac OS® X 10.1/10.2.1 - 10.3 eller nyere ... Gå til side 47

Macintosh®
USB



For brugere af NC-9100h netværksinterface (ekstraudstyr)
 ■ For Mac OS® 8.6 til 9.2 Gå til side 49
 ■ For Mac OS® X 10.1/10.2.1 - 10.3 eller nyere ... Gå til side 51

Macintosh®
Netværk

For administratorer Gå til side 53

For
administratorer




For brugere af USB-kabel

(Til Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 "Opsætning af maskinen" på sider 4 - 10.

- 1 Sluk, og tag netledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem MFC'en og din computer, hvis du allerede har forbundet dem med et grænsefladekabel.

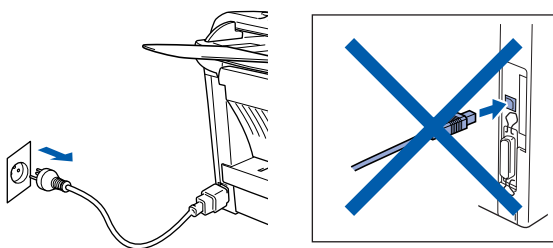

- 2 Tænd computeren. (Med Windows® 2000 Professional/XP skal du logge på som administrator.)
- 3 Sæt den medfølgende cd-rom til Windows® i cd-rom-drevet. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du vælge dit sprog.




- 4 Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installér software**.




Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder til at køre programmet **setup.exe** fra rodmappen på Brother cd-rom'en.

- 5 Klik på **MFL-Pro Suite** i Hovedprogram.

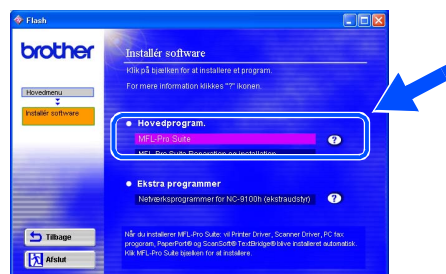


MFL-Pro Suite indeholder printerdriver, scannerdriver, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, PC-FAX-software, fjerninstallation og TrueType-skrifttyper. PaperPort® er et dokumenthåndteringsprogram til visning af indscannede dokumenter. ScanSoft® TextBridge®, der er integreret i PaperPort®, er et OCR-program, som konverterer et billede til tekst og sætter det ind i dit standard tekstbehandlingsprogram.

- 6 Klik på **Installér**.

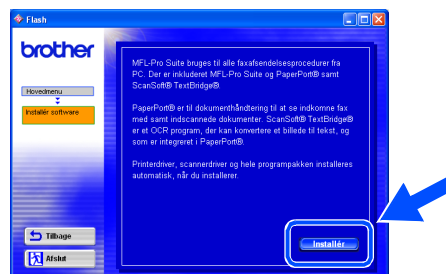


Hvis du får vist følgende skærbillede, skal du klikke på **OK** for at installere opdateringerne til Windows®. Når opdateringerne er installeret, genstartes din pc muligvis. Hvis computeren genstartes, fortsætter installationen automatisk.




Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne installationsmenuen igen ved at dobbeltklikke på programmet **setup.exe** i rodmappen på Brother cd-rom'en og fortsætte fra trin 4.


- 7 Når vinduet **PaperPort 8.0 SE Installation** vises, skal du klikke på **Næste**.

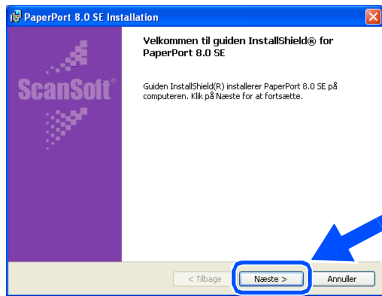


- 8 Når du har læst og godkendt ScanSoft®-licensaftalen, skal du indtaste dine brugeroplysninger og klikke på **Næste**.

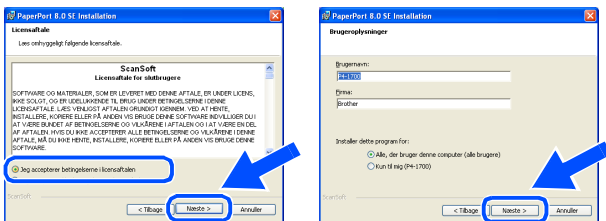


- 9 Vælg **Standard**, og klik på **Næste**.

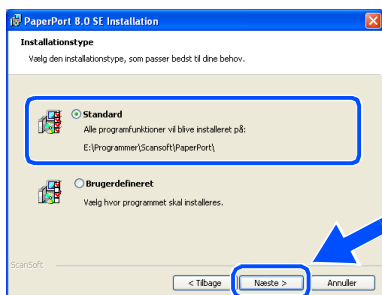


- 10 Klik på **Installer**, hvorefter PaperPort® installeres på computeren.

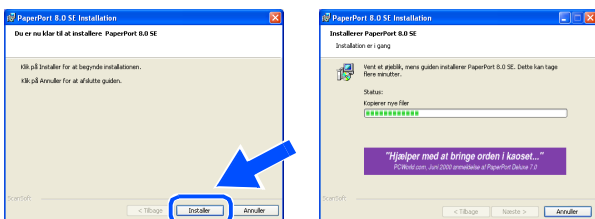


- 11 Når skærbilledet **PaperPort 8.0 SE Registrering** vises, skal du foretage dit valg og følge instruktionerne på skærmen.

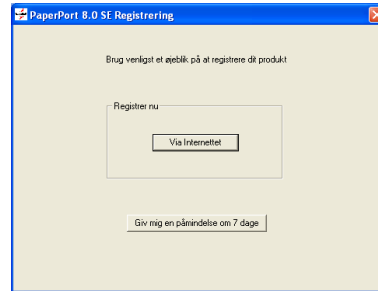

- 12 Klik på **Udfør** for at afslutte installationen.

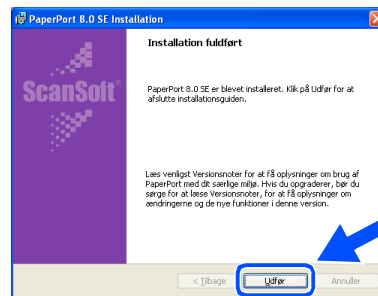

- 13 Når vinduet **Brother MFL-Pro Suite Installation** vises, skal du klikke på **Næste**.

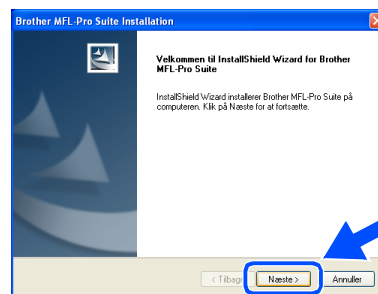

Hvis der vises en fejlmeddelelse på dette tidspunkt af installationen, eller hvis du tidligere har installeret MFL-Pro Suite, skal du først fjerne installationen. I menuen **Start**, skal du vælge **Alle programmer, Brother, MFL-Pro Suite MFC-8220, Fjern installation**, og derefter følge instruktionerne på skærmen.


Fortsættes...




For brugere af USB-kabel

(Til Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 14 Når vinduet med Licensaftale vises, skal du klikke på **Ja**.

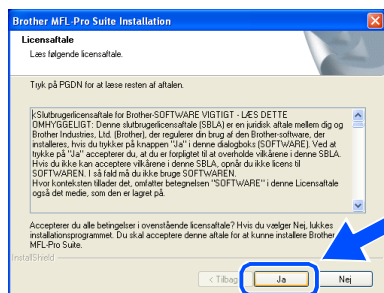

- 15 Vælg **Lokalt Interface**, og klik derefter på **Næste**.

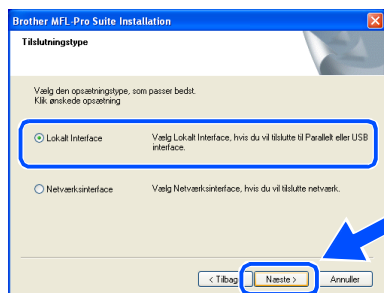

- 16 Vælg **Standard**, og klik derefter på **Næste**. Programfilerne kopieres til computeren og installeres på den.

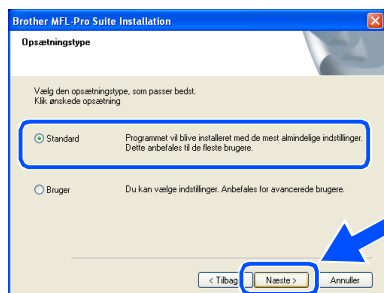

Hvis du vil installere PS Brother (PostScript®)-driveren, skal du vælge **Bruger** og derefter følge instruktionerne på skærmen. Når skærbilledet **Vælg komponenter** vises, skal du markere **PS-printerdriver**, og derefter følge instruktionerne på skærmen.

Brugere af Windows® 98/98SE/Me

→ Gå til side 16

Brugere af Windows® 2000 Professional

→ Gå til side 18



Brugere af Windows® XP

→ Gå til side 22

Kun for brugere af Windows® 98/98SE/Me


Sørg for at følge instruktionerne i 1 til 16 på sider 13 - 15.

- 17 Når dette skærmbillede vises, skal du forbinde USB-kablet til din pc, og derefter forbinde det til MFC'en. Sæt netledningen til MFC'en i stikkontakten. Tænd for strømmen.

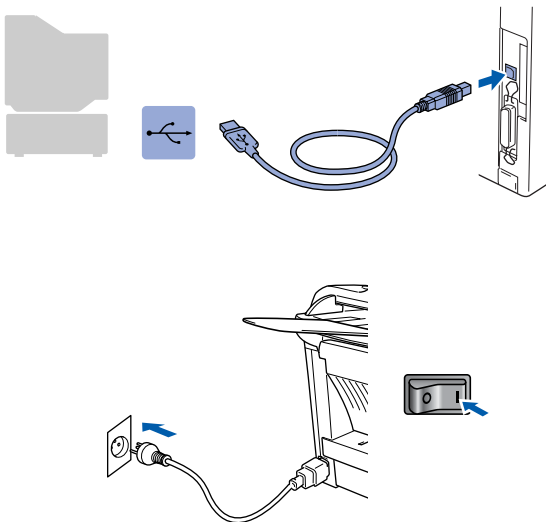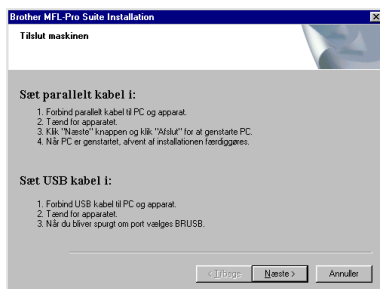


Det varer nogle få sekunder, før installationsskærmbilledet vises. Installationen af Brother-driverne starter automatisk. Følg instruktionerne på skærmen.


- 18 Vælg **BRUSB: USB Printer Port**, og klik derefter på **Næste**.

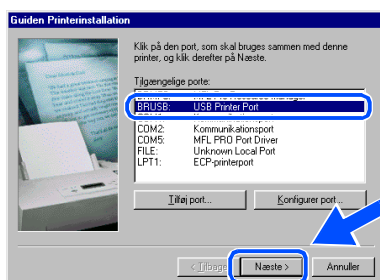

- 19 Acceptér standardprinternavnet ved at vælge **Ja**, og derefter klikke på **Næste**.

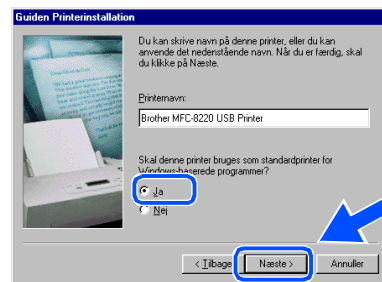

- 20 Vælg **Ja (anbefales)**, og klik derefter på **Udfør**. Der udskrives en testside, så du kan kontrollere udskriftskvaliteten.

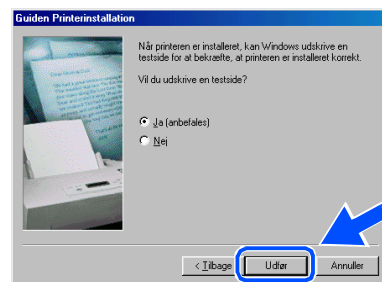

- 21 Hvis testsiden udskrives korrekt, skal du klikke på **Ja**. Hvis du klikker på **Nej**, skal du følge meddelelserne på skærmen for at løse problemet.



Hvis filen **README**, der er i trin 22 vises, skal du lukke **README**-filen og klikke på **Udfør**, når siden er udskrevet.


Fortsettes...




Før brugere af USB-kabel

(Til Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 22 README filen vises. Læs denne fil angående fejlfindingsoplysninger, og luk den derefter for at fortsætte installationen.

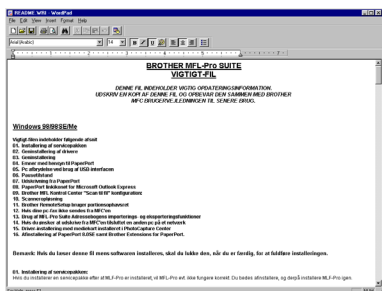


- 23 Afkryds **Kør Online-registrering**, og klik derefter på **Næste**.

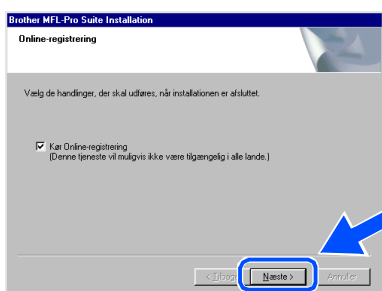

- 24 Klik på **Udfør** for at genstarte computeren.

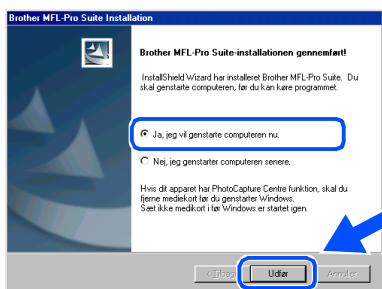

- 25 Når computeren er genstartet, skal du klikke på **Ja** for at få startet Control Center, hver gang Windows® startes. Control Center vises som et ikon på proceslinjen. Hvis du klikker på **Nej**, bliver Scan-knappen på MFC'en aktiveret.

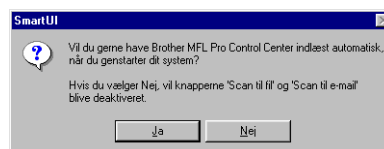

- Hvis du markerede feltet i trin 23, vises skærbilledet for online-registrering. Vær venlig at foretage din registrering.
- Selvom du vælger **Nej**, kan du senere starte Brother Control Center for at bruge Scan-tasten ved at dobbeltklikke på ikonet SmartUI på skrivebordet. Herved startes Brother Control Center på proceslinjen. Se *Automatisk start af Brother Control Center, Kapitel 4 i dokumentationen (brugsanvisningen til softwaren) på cd-rom'en.*





- OK! Driverne til Brother PC-FAX, printer og scanner er installeret, og installationen er nu færdig.

Kun for brugere af Windows® 2000 Professional

Sørg for at følge instruktionerne i 1 til 16 på sider 13 - 15.


- 17 Når dette skærmbillede vises, skal du forbinde USB-kablet til din pc, og derefter forbinde det til MFC'en. Sæt netledningen til MFC'en i stikkontakten. Tænd for strømmen.

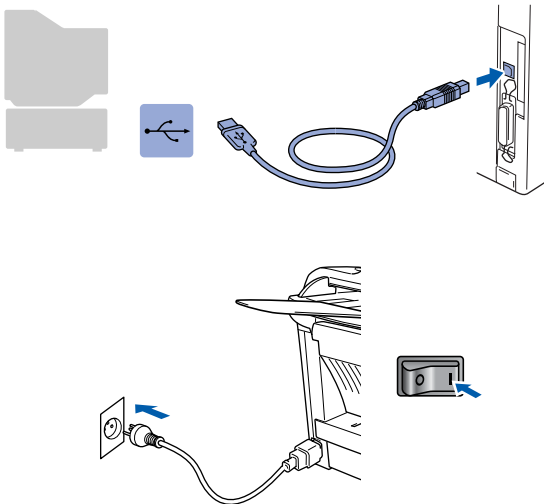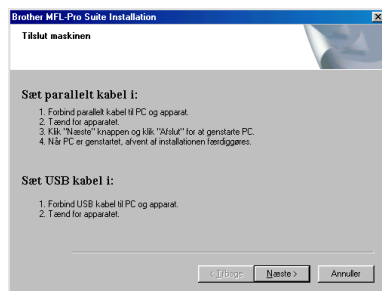


Det varer nogle få sekunder, før installationsskærmbilledet vises.

Installationen af Brother-driverne starter automatisk. Følg instruktionerne på skærmen.


- 18 Hvis dialogboksene **Digital signatur blev ikke fundet** vises, skal du klikke på **Ja** for at installere driveren.

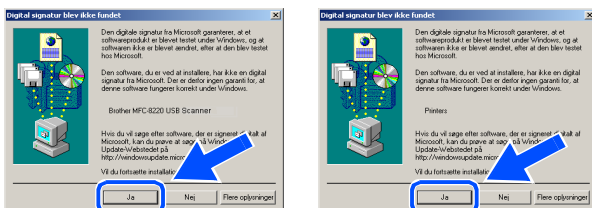


- 19 README filen vises. Læs denne fil angående fejlfindingsoplysninger, og luk den derefter for at fortsætte installationen.

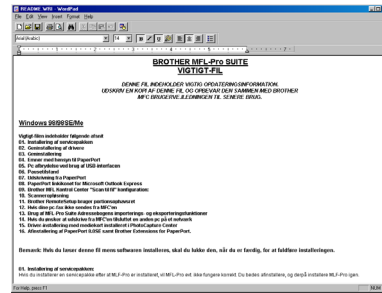

- 20 Afkryds **Kør Online-registrering**, og klik derefter på **Næste**.

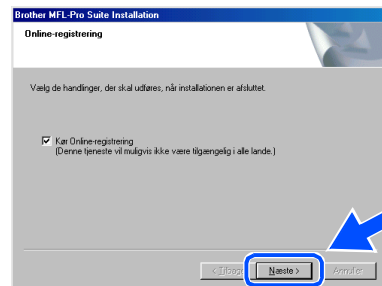

- 21 Klik på **Udfør** for at genstarte computeren.

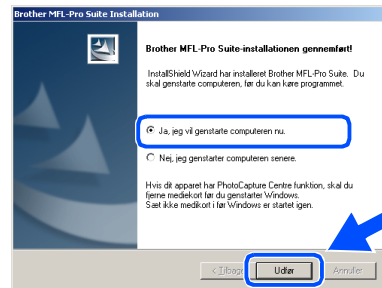


Fortsættes...



For brugere af USB-kabel

(Til Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 22** Når computeren er genstartet, skal du klikke på **Ja** for at få startet Control Center, hver gang Windows® startes. Control Center vises som et ikon på proceslinjen. Hvis du klikker på **Nej**, deaktiveres Scan-tasterne på MFC'en.

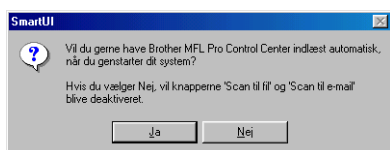

- Hvis du markerede feltet i trin 20, vises skærbilledet for online-registrering. Vær venlig at foretage din registrering.
- Selvom du vælger **Nej**, kan du senere starte Brother Control Center for at bruge Scan-tasten ved at dobbeltklikke på ikonet SmartUI på skrivebordet. Herved startes Brother Control Center på proceslinjen. Se *Automatisk start af Brother Control Center, Kapitel 4 i dokumentationen (brugsanvisningen til softwaren) på cd-rom'en.*



Der blev installeret en Basic Universal printerdriver med MFL-PRO Software Suite, der er certificeret til brug under Windows®-operativsystemer.


Brother tilbyder også en printerdriver med alle funktioner (Native Driver), der indeholder flere funktioner end Basic Universal-driveren. Denne driver indeholder imidlertid ikke et Windows®-certifikat. Hvis du vil installere Brother Native-driveren, skal du fortsætte til trin 23.




Du kan finde yderligere oplysninger om de tilgængelige funktioner i Kapitel 2 i brugsanvisningen til softwaren.

Installation af Brother Native Driver


- 23** Klik på **Start**, vælg **Indstillinger** og derefter **Printere**. Klik på **Tilføj en printer**, hvorefter Guiden Tilføj printer startes. Hvis du får vist dette skærbillede, skal du klikke på **Næste**.

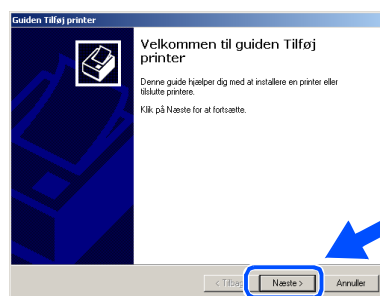


- 24** Fjern markeringen af **Find og installer min Plug and Play-printer automatisk**, og klik derefter på **Næste**.

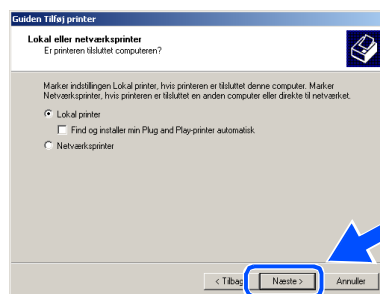


- 25** Vælg **USBXXX** i rullepanelet for at vælge en printerport, og klik derefter på **Næste**.

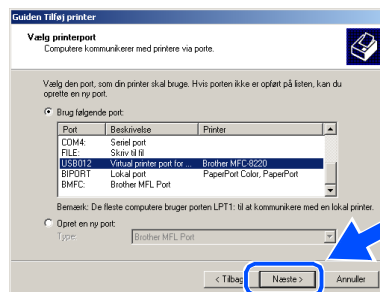


- 26 Klik på **Har diskette**.

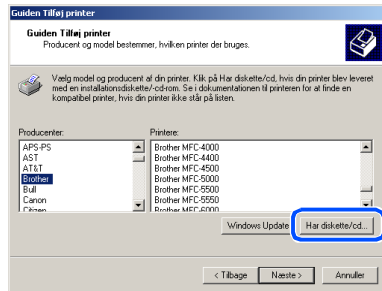

- 27 Gennemse cd-rom'en, og fremhæv din sprogmappe, og klik på **Åbn**. Fremhæv mappen **W2K**, og klik på **Åbn**. Fremhæv mappen **Addprt**, og klik på **Åbn**.

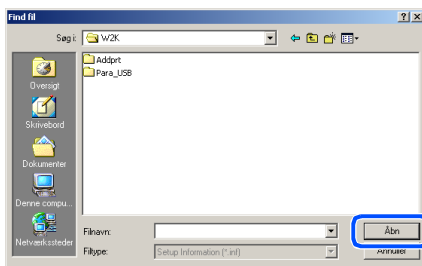


- 28 Klik på **Åbn**.

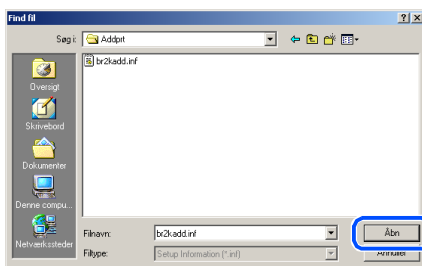

- 29 Kontrollér, at **X:\DANW2K\Addprt** vises i vinduet, og klik på **OK** (X:\ er bogstavet for dit cd-rom-drev).




- 30 Fremhæv den model, du vil installere, i listen med maskiner, og klik på **Næste**.

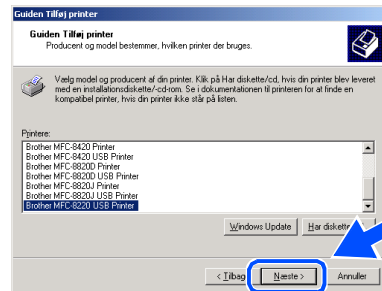


Kontrollér, at du har valgt en USB-printer.

- 31 Den model, du installerer, vises i vinduet. Vælg **Ja** eller **Nej**, hvis denne driver skal være standardprinter, og klik derefter på **Næste**.

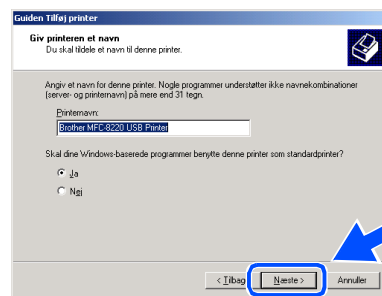

- 32 Hvis dette skærmbillede vises, skal du vælge **Del ikke denne printer** og klikke på **Næste**.

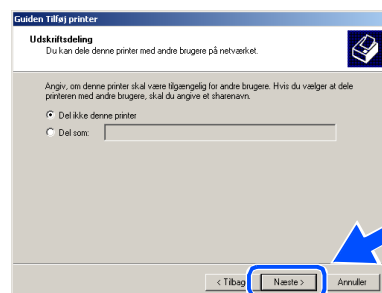


Fortsættes...




For brugere af USB-kabel

(Til Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 33 Vælg **Ja** og **Næste** for at udskrive en testside.

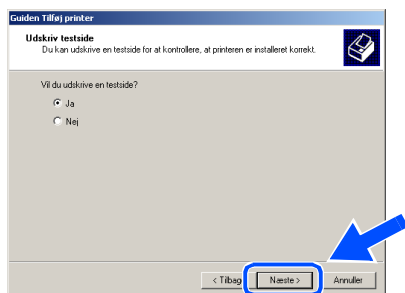


- 34 Når du får vist dette skærbillede, skal du klikke på **Udfør**.

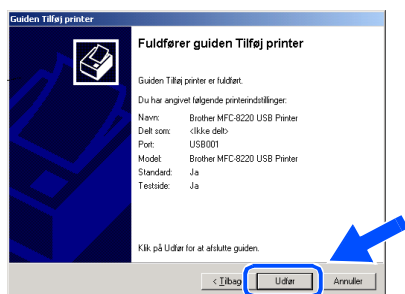

- 35 Hvis dialogboksen **Digital signatur blev ikke fundet** vises, skal du klikke på **Ja**.



- 36 Hvis testsiden udskrives, skal du klikke på **OK**.



Der vises to Brother-printerdrivere i listen til valg af printere.

Driveren med "Printer" efter modelnavnet (f.eks. Brother MFC-8220 Printer) er Brother Native Driver.





Brother Native Driver er installeret, og installationen er nu færdig.

Kun for brugere af Windows® XP


Sørg for at følge instruktionerne i 1 til 16 på sider 13 - 15.

- 17 Når dette skærmbillede vises, skal du forbinde USB-kablet til din pc, og derefter forbinde det til MFC'en. Sæt netledningen til MFC'en i stikkontakten. Tænd for strømmen.

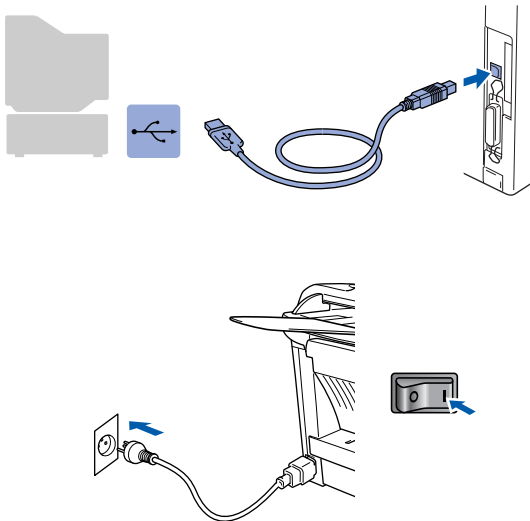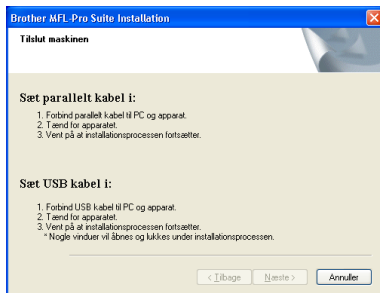


Det varer nogle få sekunder, før installationsskærmbilledet vises. Installationen af Brother-driverne starter automatisk. Skærmbillederne vises et efter et, så vent lidt.


- 18 README filen vises. Læs denne fil angående fejlfindingsoplysninger, og luk den derefter for at fortsætte installationen.

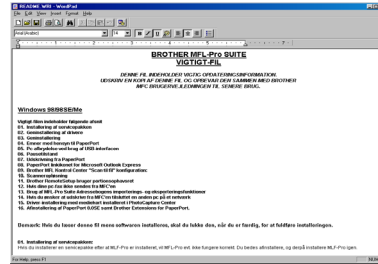

- 19 Afkryds **Kør Online-registrering**, og klik derefter på **Næste**.

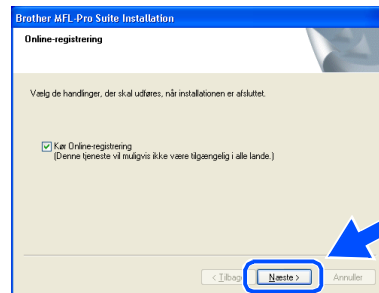

- 20 Klik på **Udfør** for at genstarte computeren.

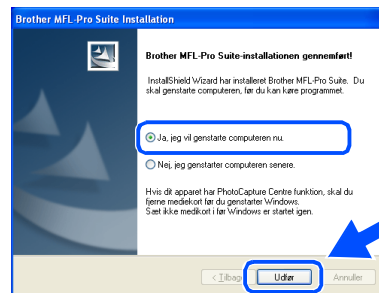

Hvis du markerede feltet i Trin 19, vises skærmbilledet til online-registrering, når computeren genstartes. Vær venlig at foretage din registrering.

Fortsættes...



For brugere af USB-kabel

(Til Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

OK! Der blev installeret en Basic Universal printerdriver med MFL-PRO Software Suite, der er certificeret til brug under Windows®-operativsystemer.


Brother tilbyder også en printerdriver med alle funktioner (Native Driver), der indeholder flere funktioner end Basic Universal-driveren. Denne driver indeholder imidlertid ikke et Windows®-certifikat. Hvis du vil installere Brother Native Driver, skal du fortsætte til trin 21.




Du kan finde yderligere oplysninger om de tilgængelige funktioner i Kapitel 2 i brugsanvisningen til softwaren.

Installation af Brother Native Driver


21 Klik på **Start**, og vælg **Printere og faxenheder**. Klik på **Tilføj en printer**, hvorefter Guiden Tilføj printer startes. Hvis du får vist dette skærmbillede, skal du klikke på **Næste**.

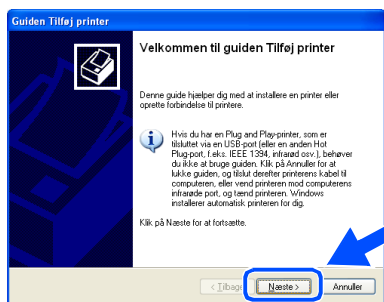


22 Fjern markeringen af **Find og installer min Plug and Play-printer automatisk**, og klik derefter på **Næste**.

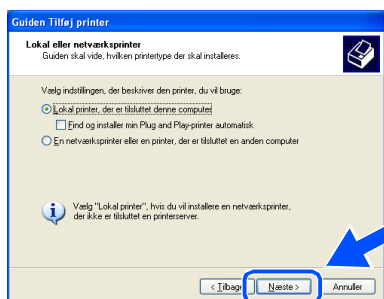


23 Vælg **USBXXX** i rullepanelet for at vælge en printerport, og klik derefter på **Næste**.

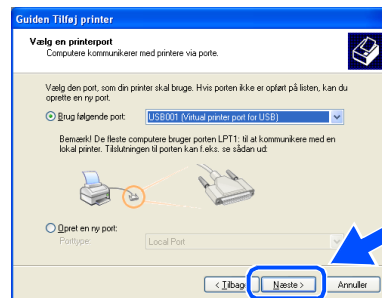


24 Klik på **Har diskette/cd**.

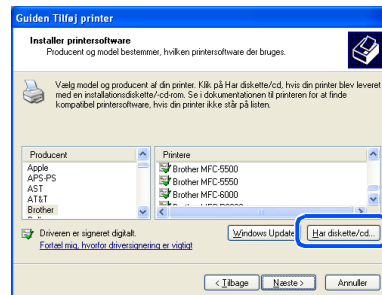


25 Gennemse cd-rom'en, og fremhæv din sprogmappe, og klik på **Åbn**. Fremhæv mappen **WXP**, og klik på **Åbn**. Fremhæv mappen **Addprt**, og klik på **Åbn**.

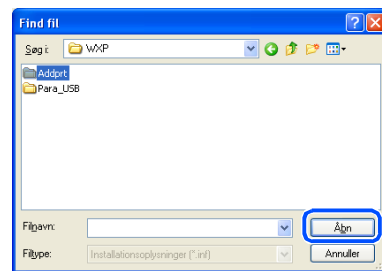


26 Klik på **Åbn**.

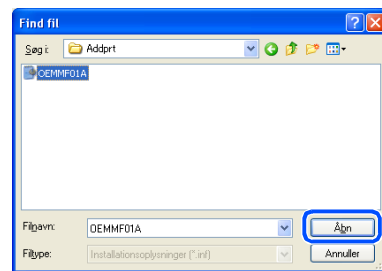


- 27 Kontrollér, at **X:\DANWXP\Addprt** vises i vinduet, og klik på **OK** (X:\ er bogstavet for dit cd-rom-drev).

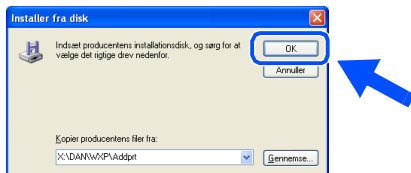


- 28 Fremhæv den model, du vil installere, i listen med maskiner, og klik på **Næste**.

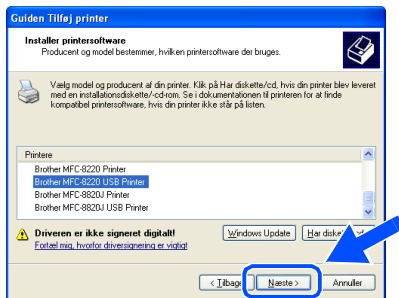


 Kontrollér, at du har valgt en USB-printer.


- 29 Den model, du installerer, vises i vinduet. Vælg **Ja** eller **Nej**, hvis denne driver skal være standardprinteren, og klik derefter på **Næste**.

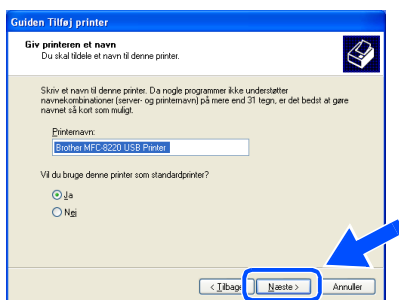

- 30 Hvis dette skærmbillede vises, skal du vælge **Del ikke denne printer** og **Næste**.

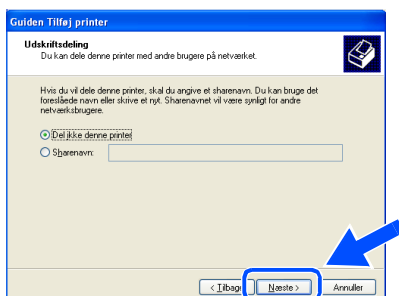


- 31 Vælg **Ja** og **Næste** for at udskrive en testside.




- 32 Når du får vist dette skærmbillede, skal du klikke på **Udfør**.



- 33 Når du får vist dette skærmbillede, skal du klikke på **Fortsæt alligevel**.




 Der vises to Brother-printerdrivere i listen til valg af printere. Driveren med "Printer" efter modelnavnet (f.eks. Brother MFC-8220 Printer) er Brother Native Driver.

- OK!** Brother Native Driver er installeret, og installationen er nu færdig.

For brugere af parallelkabel (Til Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 "Opsætning af maskinen" på sider 4 - 10.

- 1 Sluk, og tag netledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem MFC'en og din computer, hvis du allerede har forbundet dem med et grænsefladekabel.

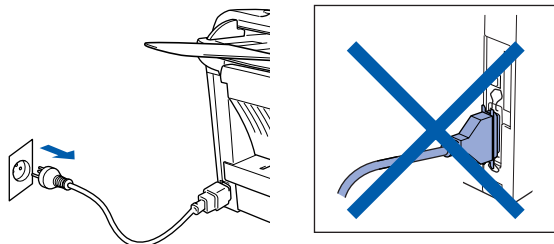

- 2 Tænd computeren.
(Med Windows® 2000 Professional/XP skal du logge på som administrator.)

- 3 Sæt den medfølgende cd-rom til Windows® i cd-rom-drevet. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du vælge dit sprog.




- 4 Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installer software**.



- Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder til at køre programmet **setup.exe** fra rodmappen på Brother cd-rom'en.

- 5 Klik på **MFL-Pro Suite** i Hovedprogram.

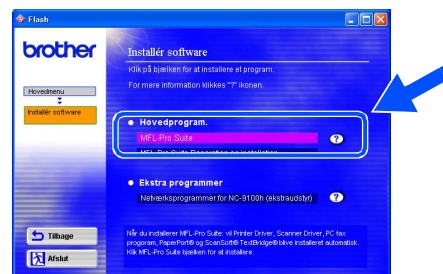


- MFL-Pro Suite indeholder printerdriver, scannerdriver, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, PC-FAX-software, fjerninstallation og TrueType-skrifttyper. PaperPort® er et dokumenthåndteringsprogram til visning af indscannede dokumenter. ScanSoft® TextBridge®, der er integreret i PaperPort®, er et OCR-program, som konverterer et billede til tekst og sætter det ind i dit standard tekstbehandlingsprogram.

- 6 Klik på **Installer**.




- Hvis du får vist følgende skærbillede, skal du klikke på **OK** for at installere opdateringerne til Windows®. Når opdateringerne er installeret, genstartes din pc muligvis. Hvis computeren genstartes, fortsætter installationen automatisk.




- Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne installationsmenuen igen ved at dobbeltklikke på programmet **setup.exe** i rodmappen på Brother cd-rom'en og fortsætte fra trin 4.


- 7 Når vinduet **PaperPort 8.0 SE Installation** vises, skal du klikke på **Næste**.

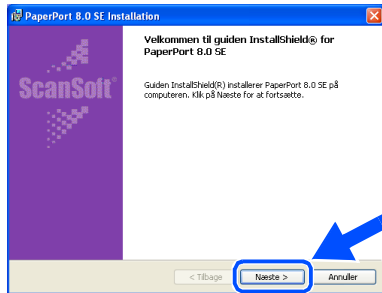


- 8 Når du har læst og godkendt ScanSoft®-licensaftalen, skal du indtaste dine brugeroplysninger og klikke på **Næste**.

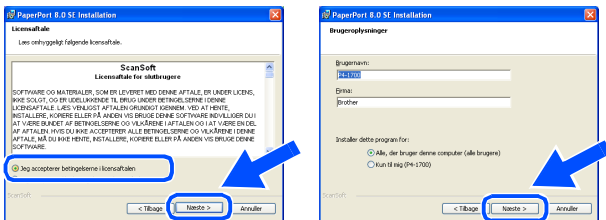


- 9 Vælg **Standard**, og klik på **Næste**.

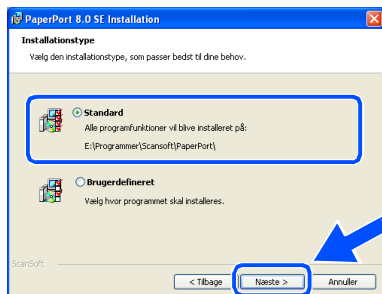


- 10 Klik på **Installer**, hvorefter PaperPort® installeres på computeren.

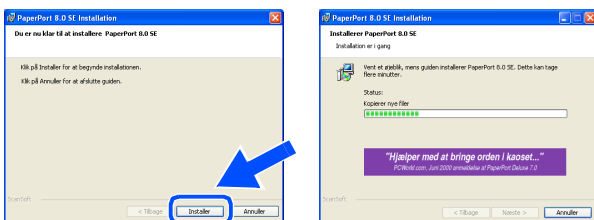


- 11 Når skærbilledet **PaperPort 8.0 SE Registrering** vises, skal du foretage dit valg og følge instruktionerne på skærmen.

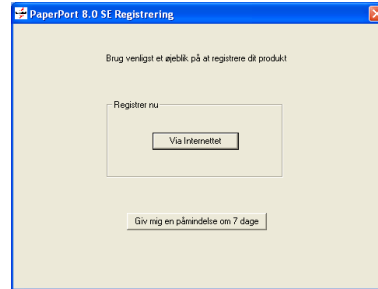

- 12 Klik på **Udfør** for at afslutte installationen.

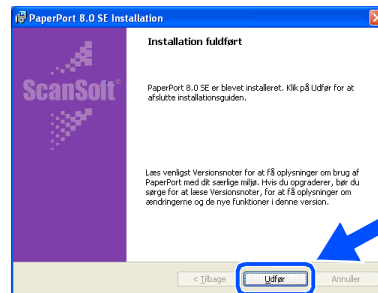

- 13 Når vinduet **Brother MFL-Pro Suite Installation** vises, skal du klikke på **Næste**.

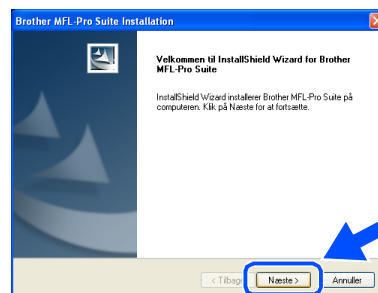

Hvis der vises en fejlmeddelelse på dette tidspunkt af installationen, eller hvis du tidligere har installeret MFL-Pro Suite, skal du først fjerne installationen. I menuen **Start**, skal du vælge **Programmer, Brother, MFL-Pro Suite MFC-8220, Fjern installation**, og derefter følge instruktionerne på skærmen.


Fortsættes...

For brugere af parallelkabel (Til Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 14 Når vinduet med Licensaftale vises, skal du klikke på **Ja**.




- 15 Vælg **Lokalt Interface**, og klik derefter på **Næste**.

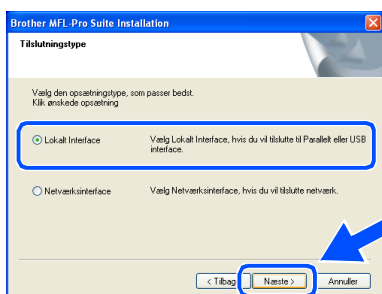

- 16 Vælg **Standard**, og klik derefter på **Næste**.
Programfilerne kopieres til computeren.

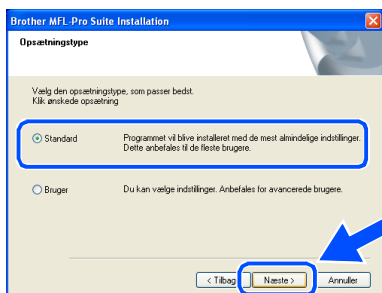

Hvis du vil installere PS Brother (PostScript®)-driveren, skal du vælge **Bruger** og derefter følge instruktionerne på skærmen. Når skærbilledet **Vælg komponenter** vises, skal du markere **PS-printerdriver**, og derefter følge instruktionerne på skærmen.




Brugere af Windows® 95/98/98SE/Me
→ Gå til side 28
Brugere af Windows® 2000 Professional
→ Gå til side 30
Brugere af Windows® XP
→ Gå til side 34


Kun for brugere af Windows® 95/98/98SE/Me

Sørg for at følge instruktionerne i 1 til 16 på sider 25 - 27.

- 17 Når dette skærmbillede vises, skal du forbinde parallelkablet til din pc, og derefter forbinde det til MFC'en. Sæt netledningen MFC'en i stikkontakten. Tænd for strømmen.

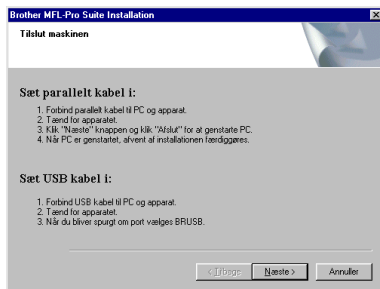


- Sæt ikke netledningen i, før du har tilsluttet parallelkablet. Det kan beskadige MFC'en.

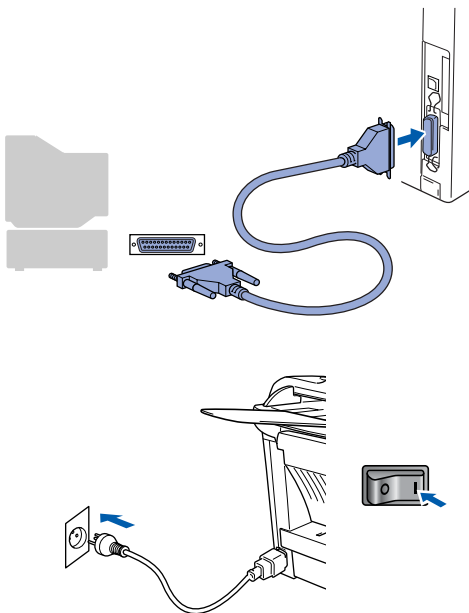


- 18 Klik på **Næste**.



- 19 README filen vises. Læs denne fil angående fejlfindingsoplysninger, og luk den derefter for at fortsætte installationen.

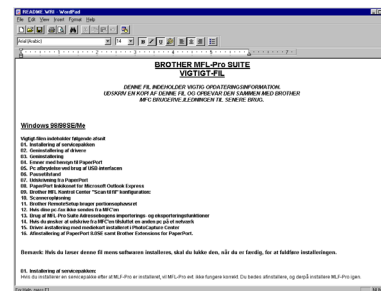


- 20 Afkryds **Kør Online-registrering**, og klik derefter på **Næste**.

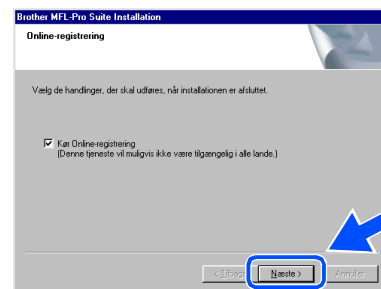

Fortsættes...


For brugere af parallelkabel (Til Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 21 Klik på **Udfør** for at genstarte computeren.

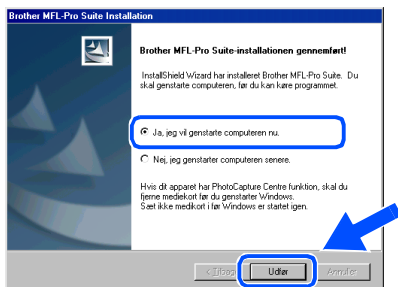

- 22 Når computeren genstartes, starter installationen af Brother-driverne automatisk. Følg instruktionerne på skærmen.

- 23 Klik på **Ja** for at få startet Brother MFL-Pro Control Center, hver gang Windows® startes. Control Center vises som et ikon på proceslinjen. Hvis du klikker på **Nej**, deaktiveres Scan-tasterne på MFC'en.




- Hvis du markerede feltet i trin 20, vises skærbilledet for online-registrering. Vær venlig at foretage din registrering.
- Selvom du vælger **Nej**, kan du senere starte Brother Control Center for at bruge Scan-tasten ved at dobbeltklikke på ikonet SmartUI på skrivebordet. Herved startes Brother Control Center på proceslinjen. Se *Automatisk start af Brother Control Center, Kapitel 4 i dokumentationen (brugsanvisningen til softwaren) på cd-rom'en.*

- OK!** Driverne til Brother PC-FAX, printer og scanner er installeret, og installationen er nu færdig.


Kun for brugere af Windows® 2000 Professional

Sørg for at følge instruktionerne i 1 til 16 på sider 25 - 27.

- 17 Når dette skærmbillede vises, skal du forbinde parallelkablet til din pc, og derefter forbinde det til MFC'en. Sæt netledningen til MFC'en i stikkontakten. Tænd for strømmen.

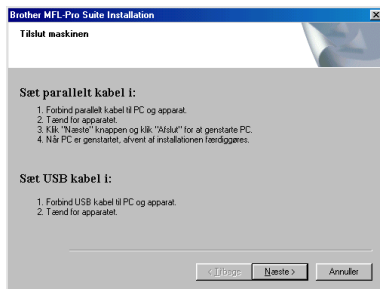


- Sæt ikke netledningen i, før du har tilsluttet parallelkablet. Det kan beskadige MFC'en.

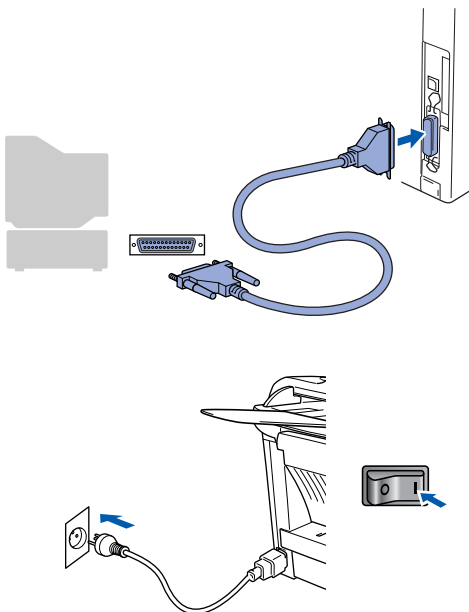


- 18 Klik på **Næste**.



- 19 README filen vises. Læs denne fil angående fejlfindingsoplysninger, og luk den derefter for at fortsætte installationen.

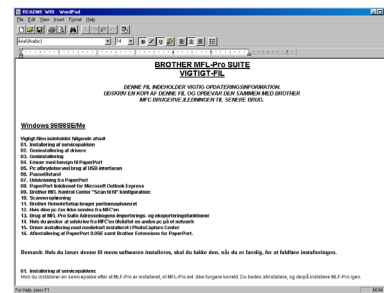


- 20 Afkryds **Kør Online-registrering**, og klik derefter på **Næste**.

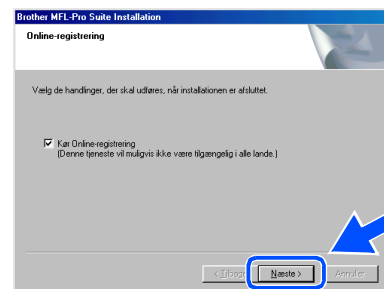

Fortsættes...


For brugere af parallelkabel (Til Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 21 Klik på **Udfør** for at genstarte computeren.

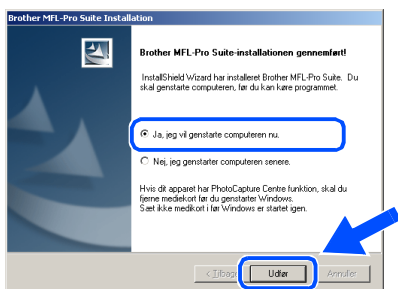


- 22 Når computeren genstartes, starter installationen af Brother-driverne automatisk. Følg instruktionerne på skærmen.

- 23 Hvis dialogboksene **Digital signatur blev ikke fundet** vises, skal du klikke på **Ja** for at installere driveren.

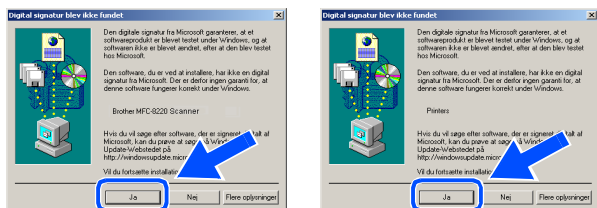

- 24 Klik på **Ja** for at få startet Control Center, hver gang Windows® startes. Control Center vises som et ikon på proceslinjen. Hvis du klikker på **Nej**, deaktiveres Scan-tasterne på MFC'en.

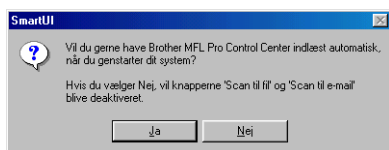

- Hvis du markerede feltet i trin 20, vises skærbilledet for online-registrering. Vær venlig at foretage din registrering.
- Selvom du vælger **Nej**, kan du senere starte Brother Control Center for at bruge Scan-tasten ved at dobbeltklikke på ikonet SmartUI på skrivebordet. Herved startes Brother Control Center på proceslinjen. Se *Automatisk start af Brother Control Center, Kapitel 4 i dokumentationen (brugsanvisningen til softwaren) på cd-rom'en.*

OK! Der blev installeret en Basic Universal printerdriver med MFL-PRO Software Suite, der er certificeret til brug under Windows®-operativsystemer.


Brother tilbyder også en printerdriver med alle funktioner (Native Driver), der indeholder flere funktioner end Basic Universal-driveren. Denne driver indeholder imidlertid ikke et Windows®-certifikat. Hvis du vil installere Brother Native-driveren, skal du fortsætte til trin 25.




Du kan finde yderligere oplysninger om de tilgængelige funktioner i Kapitel 2 i brugsanvisningen til softwaren.

Installation af Brother Native Driver


- 25 Klik på **Start**, og vælg **Indstillinger** og derefter **Printere**. Klik på **Tilføj en printer**, hvorefter Guiden Tilføj printer startes. Hvis du får vist dette skærbillede, skal du klikke på **Næste**.

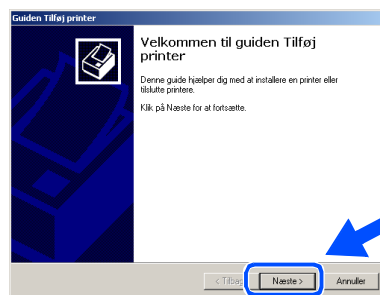


- 26 Fjern markeringen af **Find og installer min Plug and Play-printer automatisk**, og klik derefter på **Næste**.

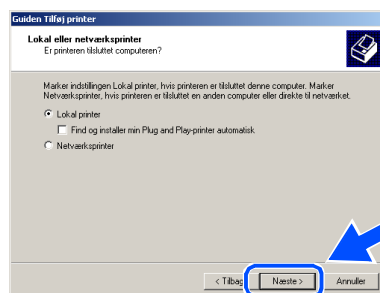


- 27 Vælg **BMFC (Brother MFL-port)** i rullepanelet til at vælge en printerport, og klik derefter på **Næste**.

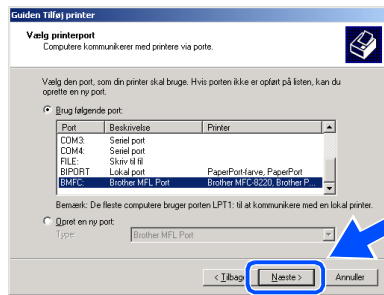


- 28 Klik på **Har diskette**.

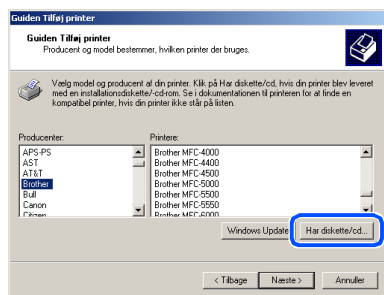


- 29 Gennemse cd-rom'en, og fremhæv din sprogmappe, og klik på **Åbn**. Fremhæv mappen **W2K**, og klik på **Åbn**. Fremhæv mappen **Addprt**, og klik på **Åbn**.

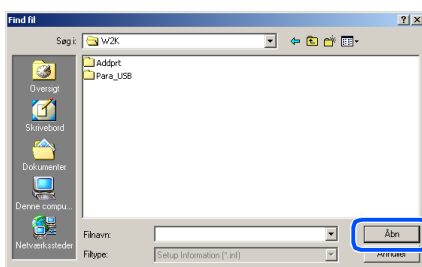


- 30 Klik på **Åbn**.

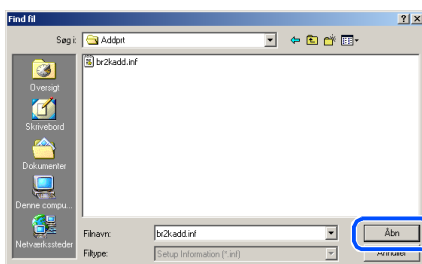

- 31 Kontrollér, at **X:\DAN\W2K\Addprt** vises i vinduet, og klik på **OK** (X:\ er bogstavet for dit cd-rom-drev).

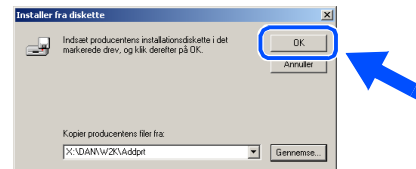


- 32 Fremhæv den model, du vil installere, i listen med maskiner, og klik på **Næste**.

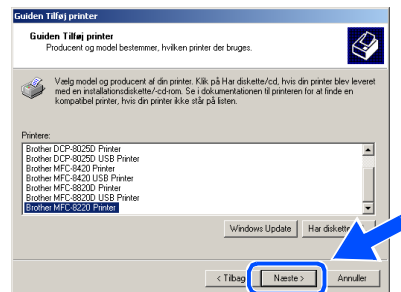

- 33 Kontrollér, at du ikke har valgt en **USB-printer**.


- Den model, du installerer, vises i vinduet. Vælg **Ja** eller **Nej**, hvis denne driver skal være standardprinter, og klik derefter på **Næste**.

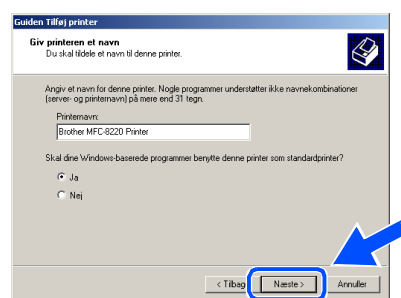


Fortsættes...

For brugere af parallelkabel (Til Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 34 Hvis dette skærbillede vises, skal du vælge **Del ikke denne printer og Næste**.

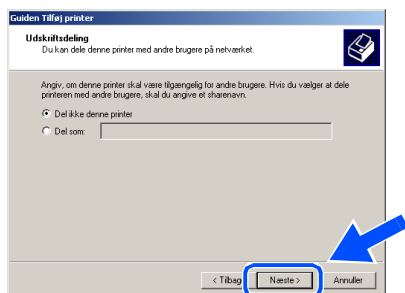

- 35 Vælg **Ja** og **Næste** for at udskrive en testside.

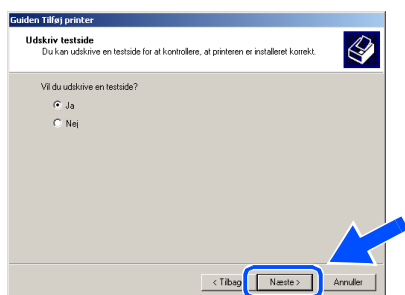


- 36 Når du får vist dette skærbillede, skal du klikke på **Udfør**.

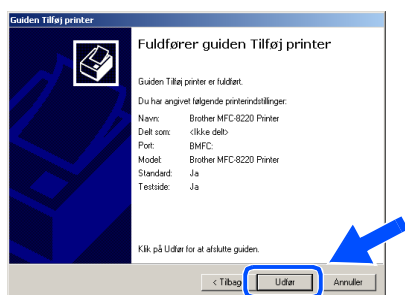

- 37 Hvis dialogboksen **Digital signatur blev ikke fundet** vises, skal du klikke på **Ja**.



- 38 Hvis testsiden udskrives, skal du klikke på **OK**.



Der vises to Brother-printerdrivere i listen til valg af printere. Driveren med "Printer" efter modelnavnet (f.eks. Brother MFC-8220 Printer) er Brother Native Driver.

OK! Brother Native Driver er installeret, og installationen er nu færdig.

For brugere af parallelkabel (Til Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

OK! Der blev installeret en Basic Universal printerdriver med MFL-PRO Software Suite, der er certificeret til brug under Windows®-operativsystemer.


Brother tilbyder også en printerdriver med alle funktioner (Native Driver), der indeholder flere funktioner end Basic Universal-driveren. Denne driver indeholder imidlertid ikke et Windows®-certifikat. Hvis du vil installere Brother Native Driver, skal du fortsætte til trin 21.




Du kan finde yderligere oplysninger om de tilgængelige funktioner i Kapitel 2 i brugsanvisningen til softwaren.

Installation af Brother Native Driver


21 Klik på **Start**, og vælg **Printere og faxenheder**. Klik på **Tilføj en printer**, hvorefter Guiden Tilføj printer startes. Hvis du får vist dette skærmbillede, skal du klikke på **Næste**.

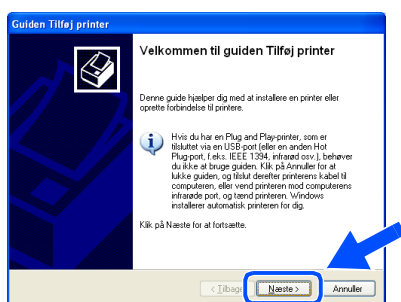


22 Fjern markeringen af **Find og installer min Plug and Play-printer automatisk**, og klik derefter på **Næste**.

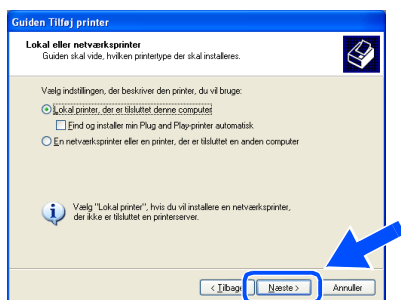


23 Vælg **BMFC (Brother MFL-port)** i rullepanelet til at vælge en printerport, og klik derefter på **Næste**.

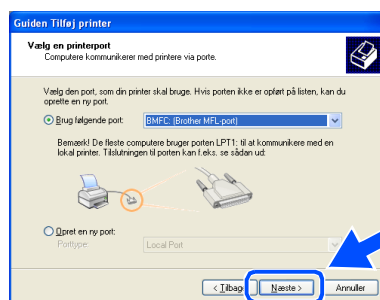


24 Klik på **Har diskette**.

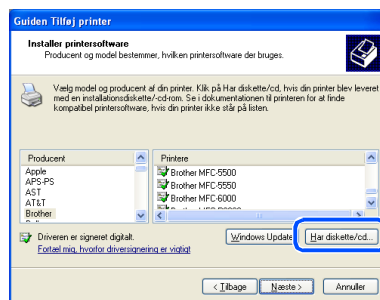


25 Gennemse cd-rom'en, og fremhæv din sprogmappe, og klik på **Åbn**. Fremhæv mappen **WXP**, og klik på **Åbn**. Fremhæv mappen **Addprt**, og klik på **Åbn**.

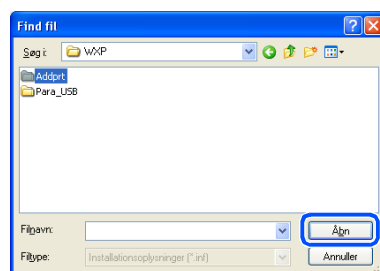


26 Klik på **Åbn**.

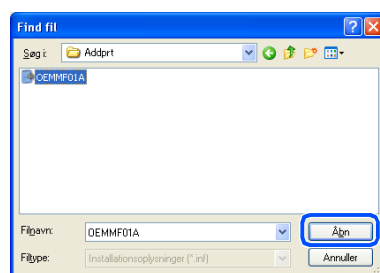


- 27 Kontrollér, at **X:\DANWXP\Addprt** vises i vinduet, og klik på **OK** (X:\ er bogstavet for dit cd-rom-drev).

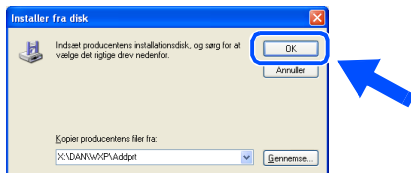


- 28 Fremhæv den model, du vil installere, i listen med maskiner, og klik på **Næste**.

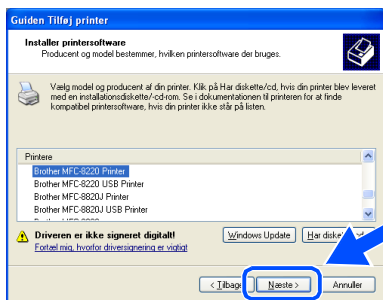


-  Kontrollér, at du ikke har valgt en USB-printer.


- 29 Den model, du installerer, vises i vinduet. Vælg **Ja** eller **Nej**, hvis denne driver skal være standardprinter, og klik derefter på **Næste**.

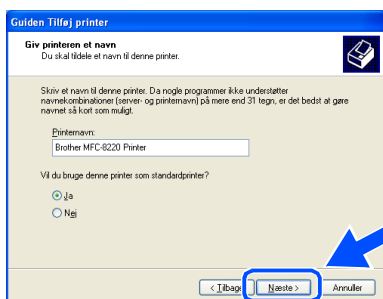


- 30 Hvis dette skærmbillede vises, skal du vælge **Del ikke denne printer** og **Næste**.

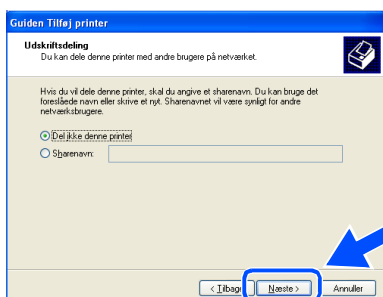

- 31 Vælg **Ja** og **Næste** for at udskrive en testside.

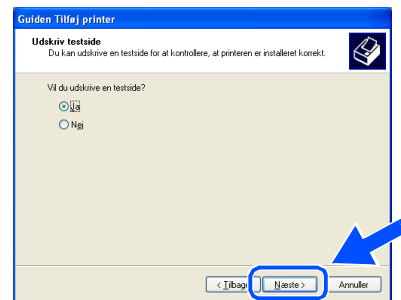


- 32 Når du får vist dette skærmbillede, skal du klikke på **Udfør**.

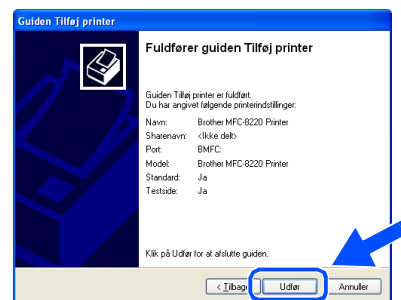

- 33 Når du får vist dette skærmbillede, skal du klikke på **Fortsæt alligevel**.



-  Der vises to Brother-printerdrivere i listen til valg af printere. Driveren med "Printer" efter modelnavnet (f.eks. Brother MFC-8220 Printer) er Brother Native Driver.

- OK!** Brother Native Driver er installeret, og installationen er nu færdig.


For brugere af Windows NT® Workstation Version 4.0

Sørg for, at du har fulgt instruktionerne fra trin 1 "Opsætning af maskinen" på sider 4 - 10.


- 1 Tænd computeren.
Du skal være logget på som administrator.
- 2 Forbind parallelkablet til din computer, og forbind det derefter til MFC'en.



- Sæt IKKE netledningen i, før du har tilsluttet parallelkablet. Det kan beskadige MFC'en.

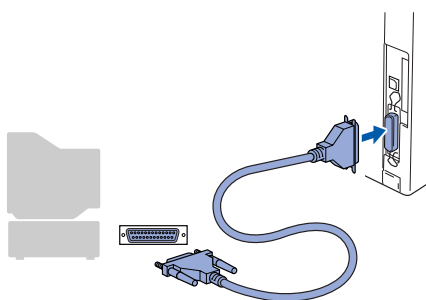

- 3 Sæt netledningen til MFC'en i stikkontakten. Tænd for strømmen.

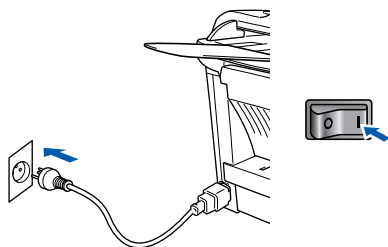

- 4 Sæt den medfølgende cd-rom til Windows® i cd-rom-drevet. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du vælge dit sprog.




- 5 Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installér software**.



Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder til at køre programmet **setup.exe** fra rodmappen på Brother cd-rom'en.

- 6 Klik på **MFL-Pro Suite** i Hovedprogram.

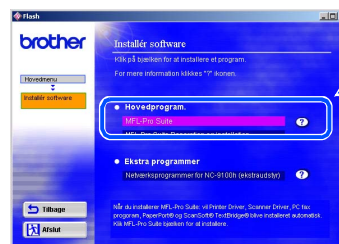


MFL-Pro Suite indeholder printerdriver, scannerdriver, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, PC-FAX-software, fjerninstallation og TrueType-skrifttyper. PaperPort® er et dokumenthåndteringsprogram til visning af indscannede dokumenter. ScanSoft® TextBridge®, der er integreret i PaperPort®, er et OCR-program, som konverterer et billede til tekst og sætter det ind i dit standard tekstbehandlingsprogram.

- 7 Klik på **Installér**.




Hvis du får vist følgende skærmbillede, skal du klikke på **OK** for at installere opdateringerne til Windows®. Når opdateringerne er installeret, genstartes din pc muligvis. Hvis computeren genstartes, fortsætter installationen automatisk.




Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne installationsmenuen igen ved at dobbeltklikke på programmet **setup.exe** på Brother cd-rom'en, og fortsætte fra trin 5.


- 8 Når vinduet **PaperPort 8.0 SE Installation** vises, skal du klikke på **Næste**.

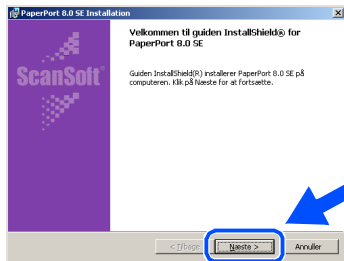


- 9 Når du har læst og godkendt ScanSoft®-licensaftalen, skal du indtaste dine brugeroplysninger og klikke på **Næste**.

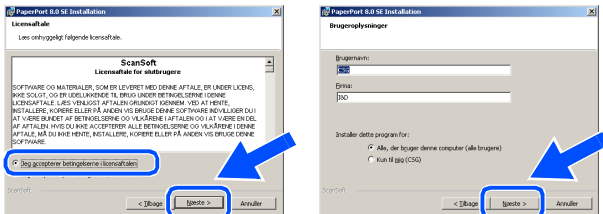

- 10 Vælg **Standard**, og klik på **Næste**.

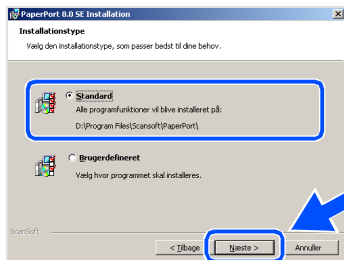


- 11 Klik på **Installer**, hvorefter PaperPort® installeres på computeren.

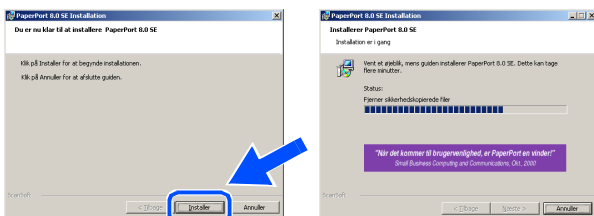


- 12 Når skærbilledet **PaperPort 8.0 SE Registrering** vises, skal du foretage dit valg og følge instruktionerne på skærmen.



- 13 Klik på **Udfør** for at afslutte installationen.

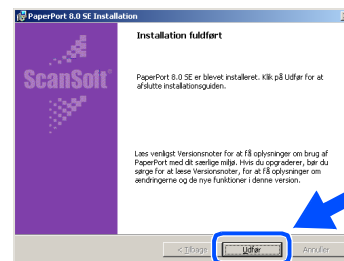

- 14 Når vinduet **Brother MFL-Pro Suite Installation** vises, skal du klikke på **Næste**.




Hvis der vises en fejlmeddelelse på dette tidspunkt af installationen, eller hvis du tidligere har installeret MFL-Pro Suite, skal du først fjerne installationen. I menuen **Start**, skal du vælge **Programmer**, **Brother**, **MFL-Pro Suite MFC-8220**, **Fjern installation**, og derefter følge instruktionerne på skærmen.


Fortsettes...

For brugere af Windows NT® Workstation Version 4.0


- 15 Når vinduet med Licensaftale vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer den, og gå videre til det næste skærmbillede.

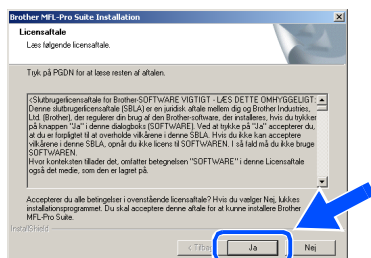

- 16 Vælg **Lokalt Interface**, og klik derefter på **Næste**.

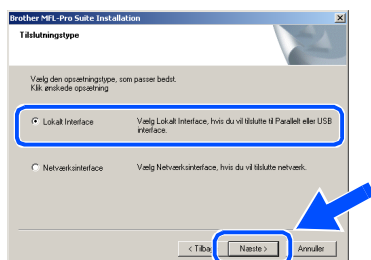


- 17 Når vinduet Opsætningstype vises, skal du vælge **Standard** og derefter klikke på **Næste**.

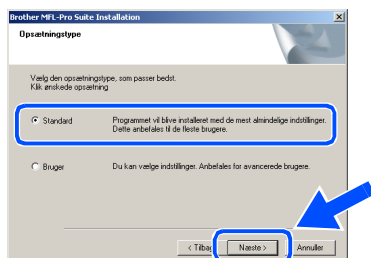


Hvis du vil installere PS Brother (PostScript®)-driveren, skal du vælge **Bruger** og derefter følge instruktionerne på skærmen. Når skærmbilledet **Vælg komponenter** vises, skal du markere **PS-printerdriver**, og derefter følge instruktionerne på skærmen.


- 18 README filen vises. Læs denne fil angående fejlfindingsoplysninger, og luk den derefter for at fortsætte installationen.

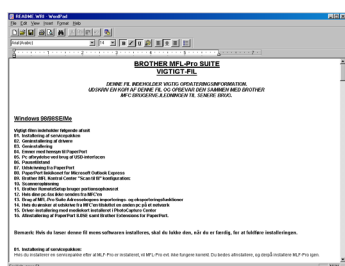


- 19 Afkryds **Kør Online-registrering**, og klik derefter på **Næste**.

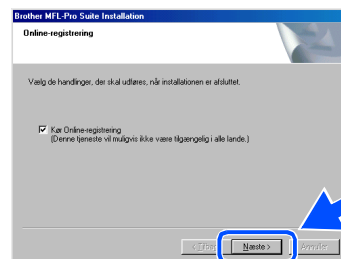

- 20 Klik på **Udfør** for at genstarte computeren.

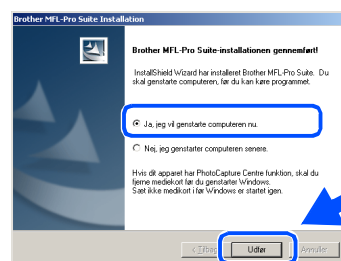

- 21 Når computeren er genstartet, skal du klikke på **Ja** for at få startet Control Center, hver gang Windows® startes. Control Center vises som et ikon på proceslinjen. Hvis du klikker på **Nej**, deaktiveres Scan-tasterne på MFC'en.

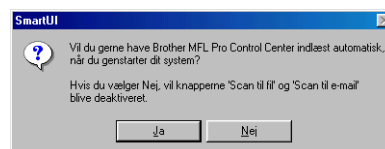

- Hvis du markerede feltet i trin 19, vises skærmbilledet for online-registrering. Vær venlig at foretage din registrering.
- Selvom du vælger **Nej**, kan du senere starte Brother Control Center for at bruge Scan-tasten ved at dobbeltklikke på ikonet SmartUI på skrivebordet. Herved startes Brother Control Center på proceslinjen. Se *Automatisk start af Brother Control Center, Kapitel 4 i dokumentationen (brugsanvisningen til softwaren) på cd-rom'en.*





Driverne til Brother PC-FAX, printer og scanner er installeret, og installationen er nu færdig.

For brugere af NC-9100h netværkskort (ekstraudstyr) (Til Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 "Opsætning af maskinen" på sider 4 - 10.

- 1 Kontrollér, at NC-9100h (Network Print/Fax Server) er installeret på MFC'en. (Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 13 "Ekstraudstyr" i brugsanvisningen.)

- 2 Tilslut netværkskablet til MFC'en, og tilslut det derefter til en ledig port på din hub. Sæt netledningen til MFC'en i stikkontakten. Tænd for strømmen.

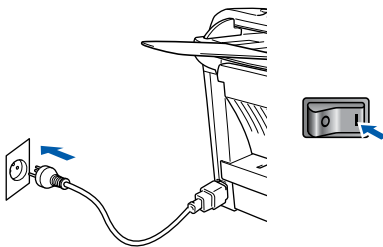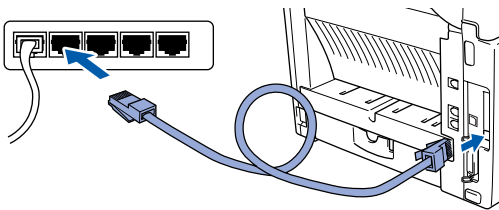

- 3 Tænd computeren. (Med Windows® 2000 Professional/XP og Windows NT® 4.0, skal du logge på som administrator.)
- 4 Sæt den medfølgende cd-rom til Windows® i cd-rom-drevet. Hvis du får vist sprogskærm-billedet, skal du vælge dit sprog.



- 5 Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installer software**.



Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder til at køre programmet **setup.exe** fra rodmappen på Brother cd-rom'en.

- 6 Klik på **MFL-Pro Suite** i Hovedprogram.



MFL-Pro Suite indeholder printerdriver, scannerdriver, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, PC-FAX-software, fjerninstallation og TrueType-skrifttyper. PaperPort® er et dokumenthåndteringsprogram til visning af indscannede dokumenter. ScanSoft® TextBridge®, der er integreret i PaperPort®, er et OCR-program, som konverterer et billede til tekst og sætter det ind i dit standard tekstbehandlingsprogram.

Fortsættes...


For brugere af NC-9100h netværkskort (ekstraudstyr) (Til Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

7 Klik på **Installér**.




Hvis du får vist følgende skærmbillede, skal du klikke på **OK** for at installere opdateringerne til Windows®. Når opdateringerne er installeret, genstartes din pc muligvis.

Hvis computeren genstartes, fortsætter installationen automatisk.




Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne installationsmenuen igen ved at dobbeltklikke på programmet **setup.exe** i rodmappen på Brother cd-rom'en og fortsætte fra trin 5.


8 Når vinduet **PaperPort 8.0 SE Installation** vises, skal du klikke på **Næste**.

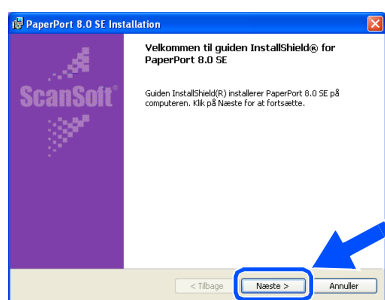


9 Når du har læst og godkendt ScanSoft®-licensaftalen, skal du indtaste dine brugeroplysninger og klikke på **Næste**.

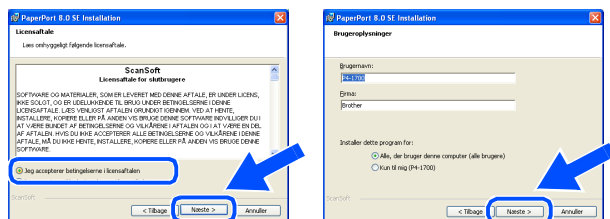


10 Vælg **Standard**, og klik på **Næste**.

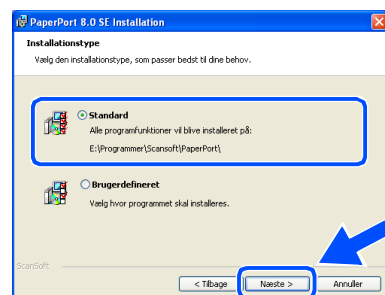


11 Klik på **Installér**, hvorefter PaperPort® installeres på computeren.

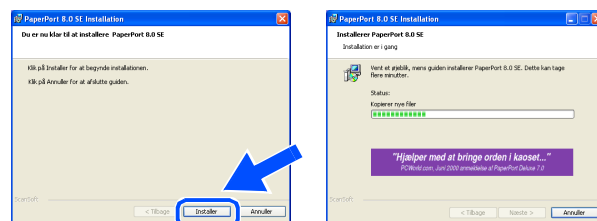


12 Når skærmbilledet **PaperPort 8.0 SE Registrering** vises, skal du foretage dit valg og følge instruktionerne på skærmen.

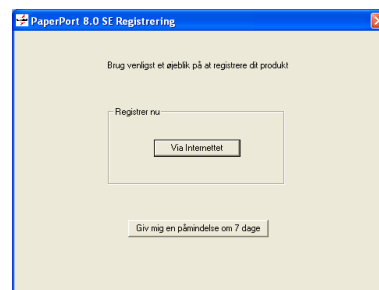

13 Klik på **Udfør** for at afslutte installationen.

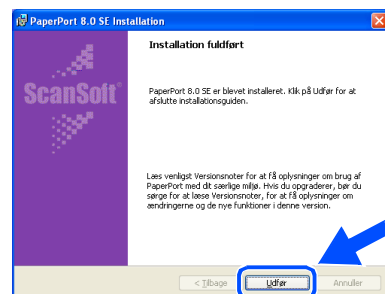


- 14 Når vinduet **Brother MFL-Pro Suite Installation** vises, skal du klikke på **Næste**.

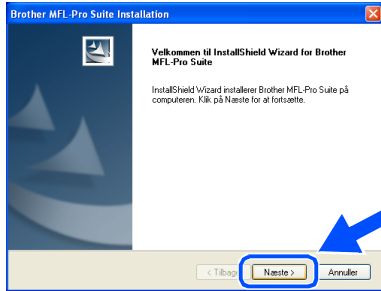


Hvis der vises en fejlmeddelelse på dette trin af installationen, skal du først fjerne installationen af MFL-Pro Suite. I menuen **Start**, skal du vælge **Programmer, Brother, MFL-Pro Suite MFC-8220, Fjern installation**, og derefter følge instruktionerne på skærmen.


- 15 Når vinduet med Licensaftale vises, skal du klikke på **Ja**.

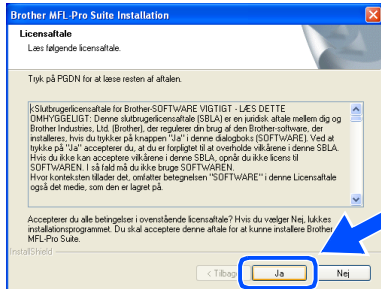

- 16 Vælg **Netværksinterface**, og klik derefter på **Næste**.

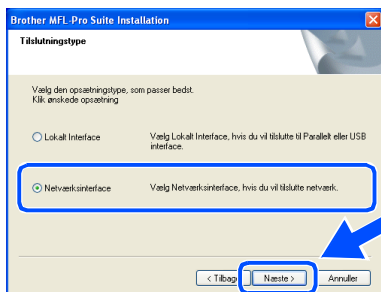


- 17 Vælg **Standard**, og klik derefter på **Næste**. Programfilerne kopieres til computeren.

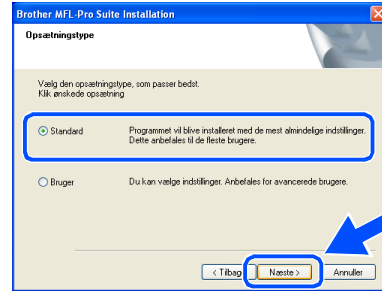

Hvis du vil installere **PS Brother (PostScript®)-driveren**, skal du vælge **Bruger** og derefter følge instruktionerne på skærmen. Når skærbilledet **Vælg komponenter** vises, skal du markere **PS-printerdriver**, og derefter følge instruktionerne på skærmen.

- 18 Vælg **Søg netværket for enheder**, og vælg fra en liste med de fundne enheder (**Anbefalet**), og klik derefter på **Næste**.

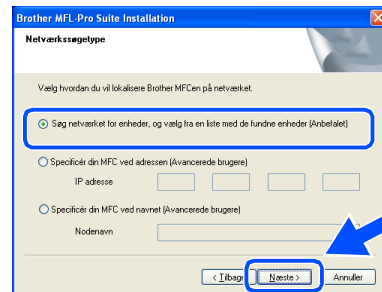

Hvis du får vist følgende skærbillede, skal du klikke på **OK**.




Fortsættes...

For brugere af NC-9100h netværkskort (ekstraudstyr) (Til Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)


- 19 Hvis MFC'en ikke er konfigureret til dit netværk:
Vælg APIPA eller den ikke-konfigurerede enhed i listen, og klik derefter på **Næste**.

→ Gå til 20


Hvis MFC'en er konfigureret til dit netværk:
Vælg MFC'en i listen, og klik derefter på **Næste**. → Gå til 23

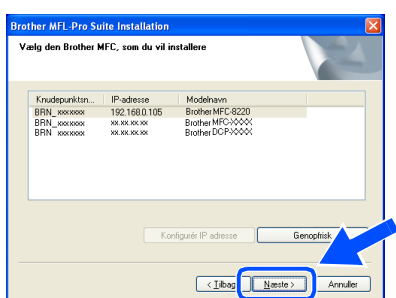

- 20 Klik på **Konfigurer IP adresse**.

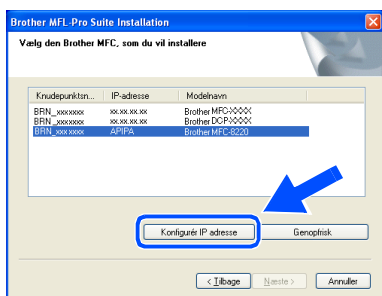


- 21 Indtast den rigtige IP-adresse for dit netværk, og klik derefter på **OK**.



(Indtast f.eks. 192.168.0.105 som IP-adresse)

- 22 Klik på **Næste**.

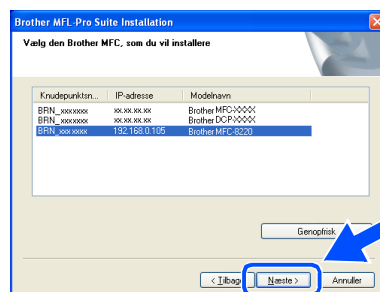

Du finder yderligere oplysninger om netværkskonfiguration i afsnittet For administrator i denne brugsanvisning eller i NC-9100h brugsanvisningen på cd-rom'en.


For brugere af Windows® 98/98SE/Me/2000/XP

→ Gå til 23

For brugere af Windows® 95/NT


→ Gå til 26

- 23 Vælg Ja, og klik derefter på **Næste**.

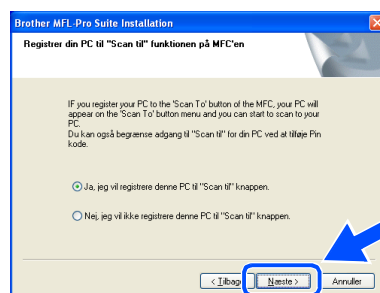


- 24 Klik på **Næste**, eller indtast det navn, du vil have vist på LCD'et for din pc, og klik derefter på **Næste**. Standardnavnet er navnet på din pc.

Du kan undgå at modtage uønskede dokumenter ved at indstille en 4-cifret PIN-kode.

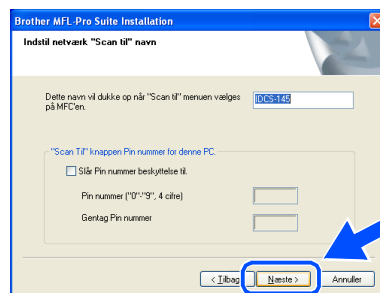


Vent på at vinduet åbnes.


- 25 README filen vises. Læs denne fil angående fejlfindingsoplysninger, og luk den derefter for at fortsætte installationen.

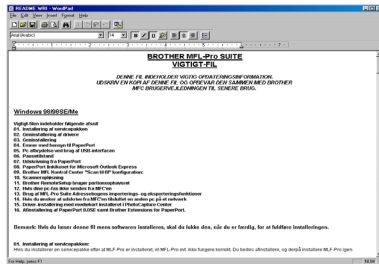


- 26 Afkryds **Kør Online-registrering**, og klik derefter på **Næste**.

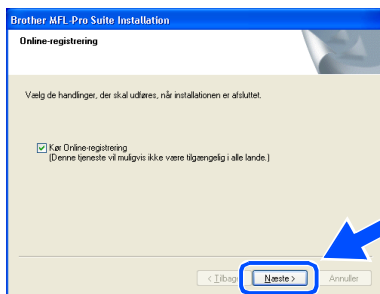

- 27 Klik på **Udfør** for at genstarte computeren.

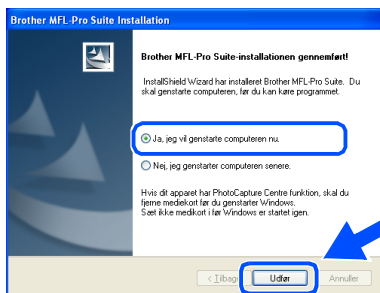


Brugere af Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 skal følge trin 28.

 Funktionen til netværksscanning understøttes ikke af Windows® 95 eller NT.

- OK! Kun for brugere af Windows® XP
Driverne til Brother PC-FAX, printer og scanner er installeret, og installationen er nu færdig.

- 28 Når computeren er genstartet, skal du klikke på **Ja** for at få startet Control Center, hver gang Windows® startes. Control Center vises som et ikon på proceslinjen. Hvis du klikker på **Nej**, deaktiveres Scan-tasterne på MFC'en.



- Hvis du markerede feltet i trin 26, vises skærbilledet for online-registrering. Vær venlig at foretage din registrering.
- Selvom du vælger **Nej**, kan du senere starte Brother Control Center for at bruge Scan-tasten ved at dobbeltklikke på ikonet SmartUI på skrivebordet. Herved startes Brother Control Center på proceslinjen. Se *Automatisk start af Brother Control Center*, Kapitel 4 i dokumentationen (brugsanvisningen til softwaren) på cd-rom'en.

- OK! For brugere af Windows® 98/98SE/Me/2000
Driverne til Brother PC-FAX, printer og scanner er installeret, og installationen er nu færdig.


For brugere af Windows® 95/NT
Driverne til Brother PC-FAX og printer er installeret, og installationen er nu færdig.

For brugere af USB-kabel

For brugere af Mac OS® 8.6 til 9.2

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 "Opsætning af maskinen" på sider 4 - 10.


- 1 Sluk, og tag MFC'en ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem maskinen og din Macintosh®, hvis du allerede har forbundet dem med et grænsefladekabel.

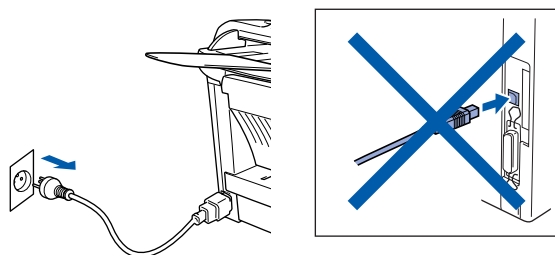

- 2 Tænd din Macintosh®.
- 3 Sæt den medfølgende cd-rom til Macintosh® i cd-rom-drevet.




- 4 Dobbeltklik på ikonet **Start Here** for at installere printer-, scanner- og PC-FAX Send-driveren. Hvis du får vist sprogskærm-billedet, skal du vælge dit sprog.



- 5 Klik på **Installer** ved siden af MFL-Pro Suite for dit land.




- 6 Følg instruktionerne på skærmen og skal du genstarte din Macintosh®.
- 7 Forbind USB-kablet til din Macintosh®, og forbind det derefter til MFC'en.

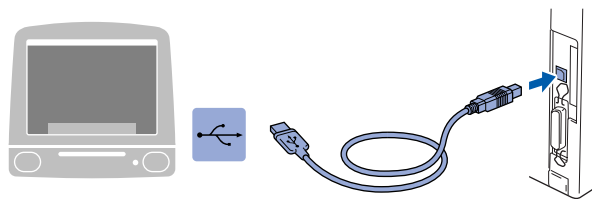

Du må IKKE forbinde MFC'en til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning.


- 8 Sæt MFC'en i stikkontakten. Tænd for strømmen.

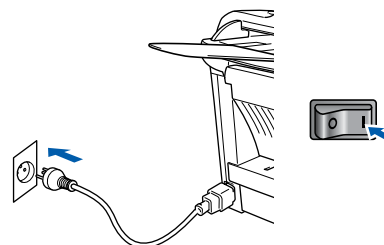

- 9 I menuen Apple® skal du åbne **Vælger**.



- 10 Klik på ikonet **Brother Laser**, som du har installeret. I højre side af **Vælger** skal du vælge den printer, som du vil udskrive på. Luk **Vælger**.

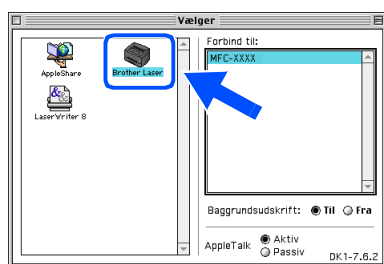

- OK! **Driverne til Brother PC-FAX Send, printer og scanner er installeret.**
- 11 Hvis du vil installere Presto!® PageManager®, skal du klikke på **Installer** ved siden af ikonet Presto! PageManager, og følge instruktionerne på skærmen.



Du kan nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto!® PageManager®.


- OK! **Presto!® PageManager® er installeret, og installationen er nu færdig.**

For brugere af USB-kabel

For brugere af Mac OS[®] X 10.1/10.2.1 - 10.3 eller nyere

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 "Opsætning af maskinen" på sider 4 - 10.

- 1 Sluk, og tag MFC'en ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem maskinen og din Macintosh[®], hvis du allerede har forbundet dem med et grænsefladekabel.

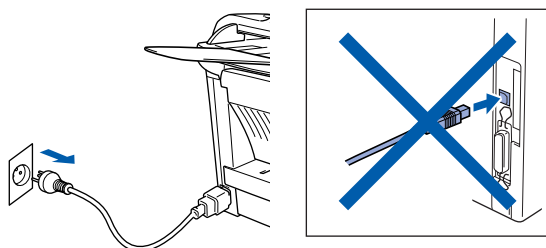


- 2 Tænd din Macintosh[®].
- 3 Sæt den medfølgende cd-rom til Macintosh[®] i cd-rom-drevet.



- 4 Dobbeltklik på ikonet **Start Here OSX** for at installere printerdriveren, scannerdriveren, Brother PC-FAX Send og fjerninstallationsprogrammet. Hvis du får vist sprogskærm-billedet, skal du vælge dit sprog (scanning er ikke understøttet i Mac OS[®] 10.1).




- 5 Klik på **Installer** ved siden af MFL-Pro Suite.

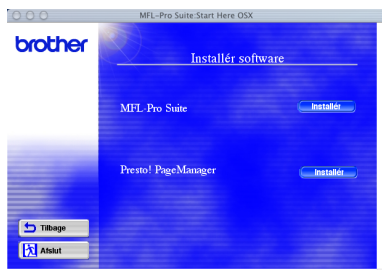


- 6 Følg instruktionerne på skærmen og skal du genstarte din Macintosh[®].

- 7 Forbind USB-kablet til din Macintosh[®], og forbind det derefter til MFC'en.

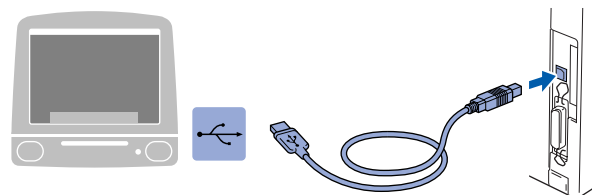


Du må IKKE forbinde MFC'en til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning.


- 8 Sæt MFC'en i stikkontakten. Tænd for strømmen.

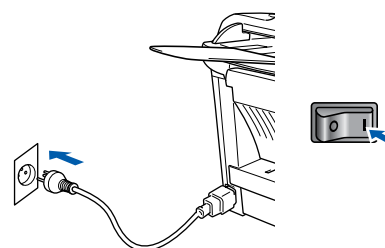


- 9 Vælg **Programmer** i menuen **Flyt**.

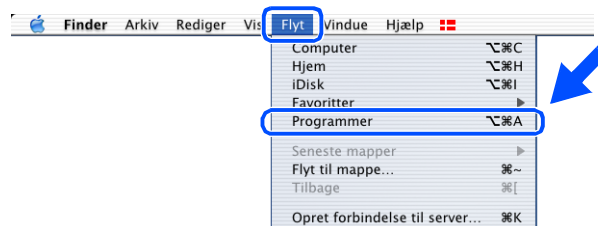


- 10 Åbn mappen **Utilities** (Hjælpeprogrammer).




- 11 Åbn ikonet **Print Center** (Printercentral).

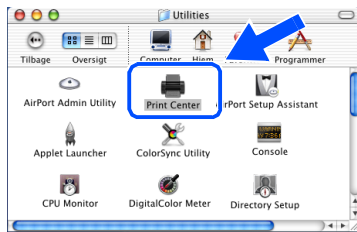


- 12 Klik på **Tilføj printer...**

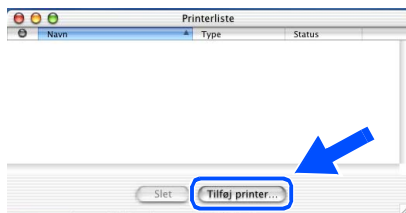


- 13 Vælg **USB**.

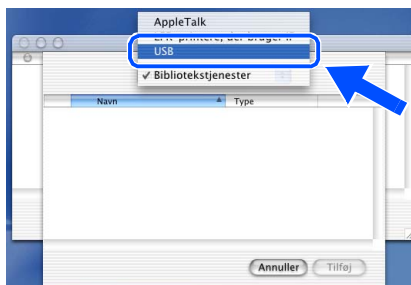

- 14 Vælg din maskine, og klik derefter på **Tilføj**.

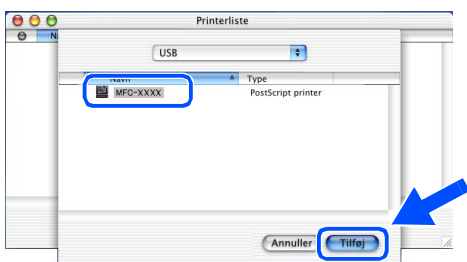

- 15 Vælg **Slut Printercentral** i menuen **Printercentral**.

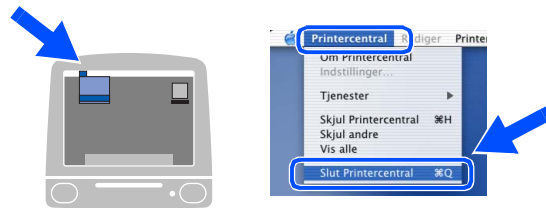


- OK! **Brother-printer- og scannerdriveren, Brother PC-FAX Send og fjerninstallationsprogrammet er installeret, og installationen er nu færdig.**



Scanning understøttes ikke i Mac OS® 10.1.

- 16 Hvis du vil installere Presto!® PageManager®, skal du klikke på **Installer** ved siden af ikonet Presto! PageManager, og følge instruktionerne på skærmen.

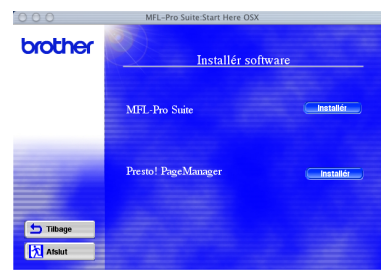

Du kan nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto!® PageManager®.


- OK! **Presto!® PageManager® er installeret, og installationen er nu færdig.**

For NC-9100h brugere af netværkskort (ekstraudstyr)

For brugere af Mac OS® 8.6 til 9.2

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 "Opsætning af maskinen" på sider 4 - 10.


- 1 Kontroller, at NC-9100h (Network Print/Fax Server) er installeret på MFC'en. (Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 13 "Ekstraudstyr" i brugsanvisningen.)
- 2 Sluk, og tag MFC'en ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem maskinen og din Macintosh®, hvis du allerede har forbundet dem med et grænsefladekabel.

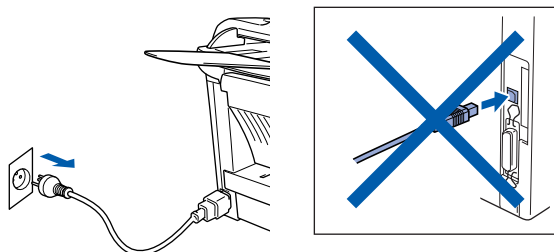


- 3 Tænd din Macintosh®.
- 4 Sæt den medfølgende cd-rom til Macintosh® i cd-rom-drevet.




- 5 Dobbeltklik på ikonet **Start Here** for at installere printer-, scanner- og PC-FAX Send-driverne. Hvis du får vist sprogskærm-billedet, skal du vælge dit sprog.




- 6 Klik på **Installer** ved siden af MFL-Pro Suite for dit land.

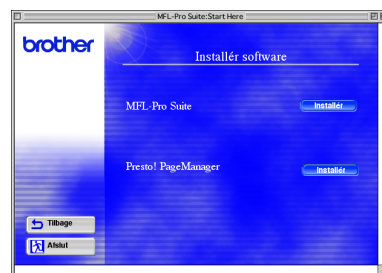

- 7 Følg instruktionerne på skærmen og skal du genstarte din Macintosh®.
- 8 Tilslut netværksgrænsefladekablet til din printer, og tilslut det derefter til en ledig port på din hub.

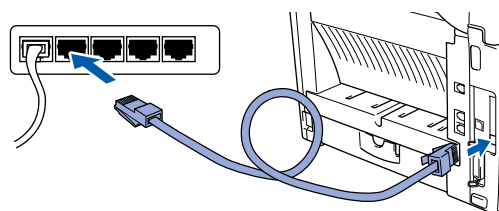


- 9 Sæt MFC'en i stikkontakten. Tænd for strømmen.

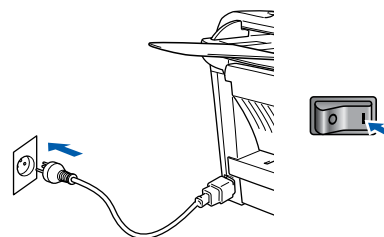

- 10 Åbn **Vælger** i menuen **Apple**.




- 11 Klik på ikonet **Brother Laser (AT)**, og vælg derefter **BRN_XXXXX_P1**.
Klik på **Installation**.

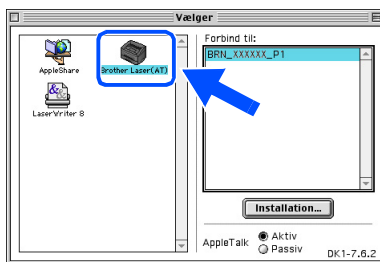

xxxxxx er de sidste seks cifre i Ethernet-adressen.

- 12 Skal du vælge din model og klikke på **OK**.
Luk **Vælger**.



Se brugsanvisningen til netværk, Kapitel 7 på cd-rom'en.

- OK!** Installationen er nu færdig.




For NC-9100h brugere af netværkskort (ekstraudstyr)

For brugere af Mac OS[®] X 10.1/10.2.1 - 10.3 eller nyere

Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 "Opsætning af maskinen" på sider 4 - 10.

- 1 Kontroller, at NC-9100h (Network Print/Fax Server) er installeret på MFC'en. (Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 13 "Ekstraudstyr" i brugsanvisningen.)
- 2 Sluk, og tag MFC'en ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem maskinen og din Macintosh[®], hvis du allerede har forbundet dem med et grænsefladekabel.

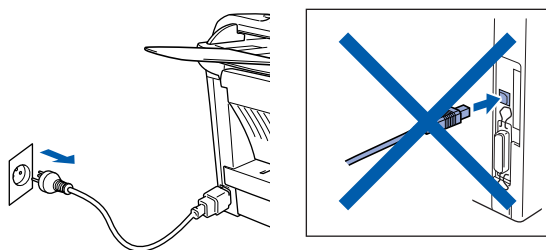

- 3 Tænd din Macintosh[®].
- 4 Sæt den medfølgende cd-rom til Macintosh[®] i cd-rom-drevet.




- 5 Dobbeltklik på ikonet **Start Here OSX** for at installere printerdriveren og fjerninstallationsprogrammet. Hvis du får vist sprogskræmbilledet, skal du vælge dit sprog.




- 6 Klik på **Installer** ved siden af MFL-Pro Suite.




- 7 Følg instruktionerne på skærmen og skal du genstarte din Macintosh[®].
- 8 Tilslut netværksgrænsefladekablet til din printer, og tilslut det derefter til en ledig port på din hub.

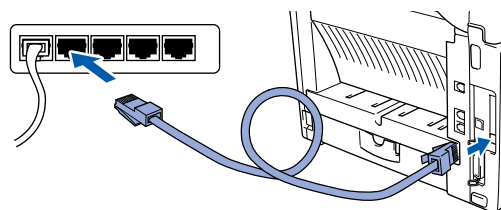


- 9 Sæt MFC'en i stikkontakten. Tænd for strømmen.

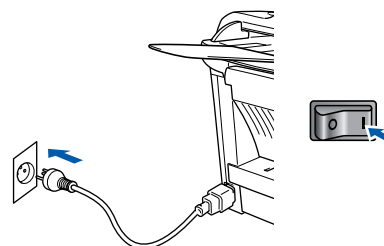


- 10 Vælg **Programmer** i menuen **Flyt**.

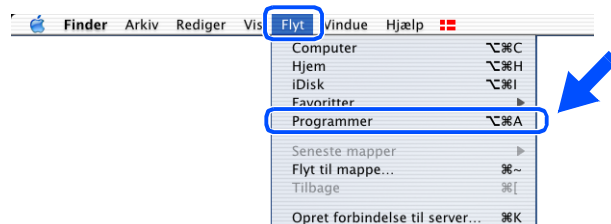


- 11 Åbn mappen **Utilities** (Hjælpeprogrammer).




- 12 Åbn ikonet **Print Center** (Printercentral).

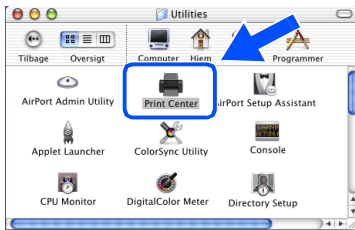


- 13 Klik på knappen **Tilføj printer...**

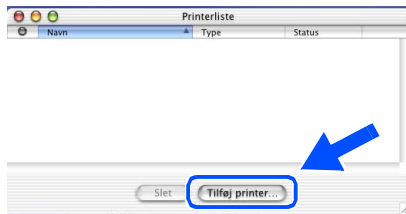

- 14 Vælg **AppleTalk**.

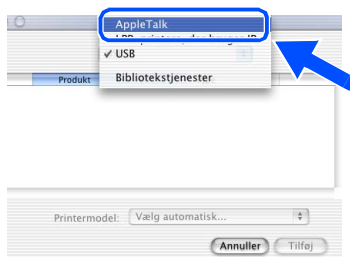

- 15 Vælg **BRN_XXXXXX_P1**, og klik derefter på knappen **Tilføj**.

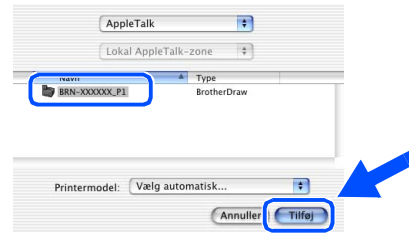


xxxxxx er de sidste seks cifre i Ethernet-adressen.



Se brugsanvisningen til netværk, Kapitel 7 på cd-rom'en.

- 16 Vælg **Slut Printercentral** i menuen **Printercentral**.

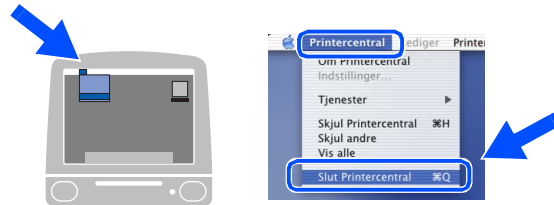

- OK!** Installationen er nu færdig.



For brugere af Mac OS® 10.2.2 eller nyere Oplysninger om brug af Enkel netværkskonfiguration se brugsanvisningen til netværk Kapitel 7 på cd-rom'en.

■ For administratorer

Dette afsnit handler om at bruge printeren i et netværk med den ekstra NC-9100h. En administrator skal opsætte printeren ved hjælp af følgende trin.

Oversigt over kapitler i brugsanvisningen til netværk (NC-9100h)

Windows®



Macintosh®



Windows® 95/98/Me	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 3	Peer-to-Peer-udskrivning
		NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-udskrivning
	Brother Internet-udskrivning	TCP/IP	Kapitel 5	Konfigurere Internet-udskrivning til Windows®
Windows NT®	Peer-to-Peer	IPX/SPX	Kapitel 6	Novell Netware-udskrivning
		TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-udskrivning
		NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-udskrivning
	DLC/LLC	Kapitel 8	DLC-udskrivning	
Brother Internet-udskrivning (kun NT® 4.0)	TCP/IP	Kapitel 5	Konfigurere Internet-udskrivning til Windows®	
Netware	IPX/SPX	Kapitel 6	Novell Netware-udskrivning	
Windows® 2000/XP	Peer-to-Peer (kun Windows® 2000)	TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-udskrivning
		NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-udskrivning
		DLC/LLC	Kapitel 8	DLC-udskrivning
	IPP (Internet-udskrivningsprotokol)	TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-udskrivning
	Brother Internet-udskrivning	TCP/IP	Kapitel 5	Konfigurere Internet-udskrivning til Windows®
Netware	IPX/SPX	Kapitel 6	Novell Netware-udskrivning	
UNIX/Linux		TCP/IP	Kapitel 1	UNIX-udskrivning
Macintosh®		AppleTalk	Kapitel 7	AppleTalk (EtherTalk TCP/IP-udskrivning)
		TCP/IP	Kapitel 7	AppleTalk (EtherTalk TCP/IP-udskrivning)
		Enkel netværkskonfiguration	Kapitel 7	Enkel netværkskonfiguration
OS2 Warp Server LAN Server		TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-udskrivning
		NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-udskrivning

Installere konfigurationshjælpeprogrammet BRAdmin Professional (kun for brugere af Windows®)

Hjælpeprogrammet BRAdmin Professional er designet til at styre Brother-enheder, der er tilsluttet et netværk, som f.eks. printere og/eller multifunktionsenheder med netværkstilslutning, der er forbundet i et LAN-miljø (Local Area Network).

BRAdmin Professional kan også bruges til at styre enheder fra andre producenter, hvis produkter understøtter SNMP (Simple Network Management Protocol).

Yderligere oplysninger om BRAdmin Professional finder du ved at gå til <http://solutions.brother.com>

- 1 Sæt den medfølgende cd-rom til Windows® i cd-rom-drevet. Åbningskærbilledet vises automatisk. Følg instruktionerne på skærmen.




- 2 Klik på ikonet **Installer software** i menukærbilledet.



- 3 Klik på **Netværksprogrammer for NC-9100h (ekstraudstyr)**.



- 4 Klik på **BRAdmin Professional**, og følg instruktionerne på skærmen.

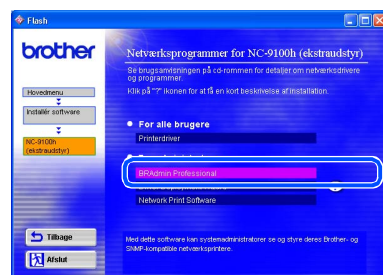

Standard adgangskoden til printserveren er **“access”**.

Du kan bruge BRAdmin Professional eller en webbrowser til at ændre adgangskoden.

Web BRAdmin

Brother har også udviklet Web BRAdmin, et hjælpeprogram til koncernnetværk, som gør det muligt at styre Brother og andre SNMP-kompatible enheder i store LAN/WAN-miljøer.

Denne software er Webserver-baseret og kræver installation af Microsoft's Internet Information Server og Sun's Java-klientsoftware. Hvis du vil vide mere om Web BRAdmin-softwaren eller indlæse den, skal du gå til <http://solutions.brother.com/webbradmin>

Opsætning af maskinen

Windows® USB

Windows® Parallel

Windows NT® 4.0 Parallel

Windows® Netværk


Macintosh® USB

Macintosh® Netværk


For administratører

Opsætte din IP-adresse, undernetmaske og Gateway ved hjælp af BRAdmin Professional (kun brugere af Windows®)


- 1 Start BRAdmin Professional, og vælg **TCP/IP**.

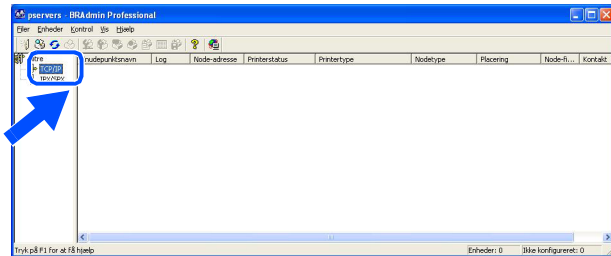

- 2 Marker **Søg efter aktive enheder** i menuen **Enheder**. BRAdmin vil automatisk søge efter nye enheder.

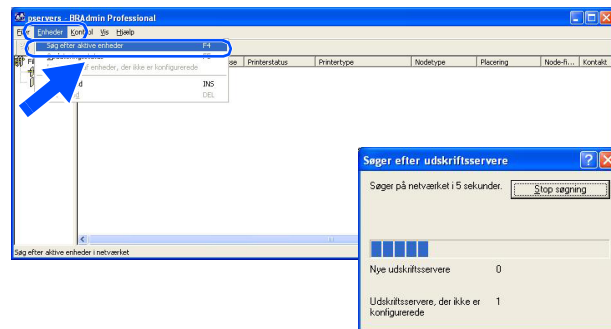

- 3 Dobbeltklik på den nye enhed.

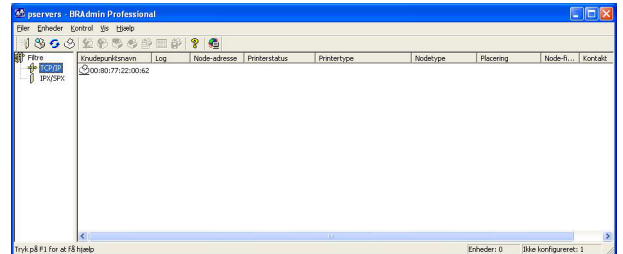

- 4 Indtast **IP-adresse**, **Undernetmaske** og **Gateway**, og klik derefter på knappen **OK**.



- 5 Adresseoplysningerne gemmes i printeren.






Standard adgangskoden til printserveren er **“access”**.



Du kan bruge BRAdmin Professional eller en webbrowser til at ændre adgangskoden.

Ekstraudstyr

MFC'en har følgende ekstraudstyr. Du kan udvide MFC'ens muligheder ved at tilføje disse komponenter.

Nederste magasin	DIMM-hukommelse	Netværksprint/Faxserver
LT-5000		NC-9100h
 <p>Det andet nederste papirmagasin udvider den samlede inputkapacitet med endnu 250 ark til en samlet inputkapacitet på 500 ark.</p>	 <p>Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 13 "Hukommelseskort" i brugsanvisningen.</p>	 <p>Det ekstra Netværksprint/FAX Server (NC-9100h) omdanner din MFC til et netværksmultifunktionscenter, som giver mulighed for Netværksprint/Netværks-PC-FAX-afsendelse og Netværksscanning.</p>

Forbrugsstoffer til udskiftning

Tromleenhed	Toner
DR-3000	TN-3030/TN-3060
 <p>Op til 20.000 A4-sider ved 5% dækning.</p>	 <p>TN-3030: Op til 3.500 A4-sider ved 5% dækning. TN-3060: Op til 6.700 A4-sider ved 5% dækning.</p>

Opsætning af maskinen

Windows®
USB

Windows®
Parallel

Windows
NT® 4.0
Parallel

Windows®
Netværk

Macintosh®
USB

Macintosh®
Netværk

For
administratorer

Varemærker

Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registreret varemærke tilhørende Brother International Corporation.

© Copyright 2004 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Windows, Microsoft og Windows NT er registrerede varemærker tilhørende Microsoft i USA og andre lande.

Macintosh, QuickDraw, iMac og iBook er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc.

PostScript og PostScript Level 3 er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated.

PaperPort og TextBridge er registrerede varemærker tilhørende ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager er et registreret varemærke tilhørende NewSoft Technology Corporation.

Det enkelte selskab, hvis softwaretitler nævnes i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale specielt for dets mærkebeskyttede programmer.

Alle andre varemærker og produktnavne, nævnt i denne brugsanvisning, er registrerede varemærker tilhørende deres respektive selskaber.

Kompilering og publikation

Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer.

Indholdet af denne brugsanvisning og specifikationerne for dette produkt er underlagt ændringer uden varsel.

Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden varsel i specifikationerne og materialet indeholdt heri og vil ikke være ansvarlig for nogen skade (inklusive følgeskade) som følge af tillid til det præsenterede materiale, inklusive, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen.

Dette produkt er designet til brug i et professionelt miljø.

