

Prima di poter utilizzare l'apparecchio MFC, è necessario configurarlo e installarne il driver.  
Per informazioni sulle procedure corrette di configurazione e installazione, leggere la presente "Guida di installazione rapida".

## Punto 1



### Configurazione dell'apparecchio

## Punto 2



### Installazione driver e software



### La procedura di installazione è terminata.

Per recuperare la versione più aggiornata dei driver o per trovare risposte e soluzioni a eventuali problemi o domande, è possibile accedere al Brother Solutions Center direttamente dal driver o andando all'indirizzo <http://solutions.brother.com>

Conservare la presente Guida di installazione rapida, la Guida dell'utente e il CD-ROM fornito in un luogo pratico per poterli consultare in qualsiasi momento.

Installazione  
della stampante

Windows®  
Interfaccia USB

Windows®  
Interfaccia  
parallela

Installazione driver e software

Windows  
NT® 4.0  
Interfaccia parallela

Windows®  
Interfaccia di rete






Macintosh®  
Interfaccia USB

Macintosh®  
Interfaccia di rete

Per  
gli amministratori

 <b>Avvertenza</b>		 <b>Suggerimento</b>	 <b>Guida dell'utente</b>
<p>Indica le avvertenze da osservare per evitare possibili infortuni.</p>	<p>Indica le precauzioni da osservare per utilizzare correttamente l'apparecchio MFC oppure per evitare di danneggiarlo.</p>	<p>Indica le note e i suggerimenti utili da tenere presente quando si utilizza l'apparecchio MFC.</p>	<p>Indica riferimenti alla Guida dell'utente.</p>

## Componenti inclusi nella confezione

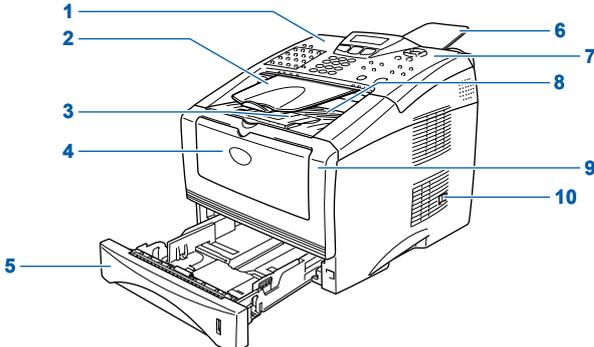
<p><b>MFC</b></p>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pannello dei comandi</li> <li>2. Supporto uscita alimentatore automatico</li> <li>3. Supporto ribaltabile del vassoio di uscita con il lato stampato rivolto verso il basso (supporto ribaltabile)</li> <li>4. Vassoio di alimentazione manuale</li> <li>5. Vassoio carta</li> <li>6. Supporto alimentatore automatico</li> <li>7. Coperchio del pannello dei comandi</li> <li>8. Vassoio di uscita con il lato stampato rivolto verso il basso</li> <li>9. Coperchio anteriore</li> <li>10. Interruttore di alimentazione</li> </ol>	 <p><b>Guida di installazione rapida</b></p>
	 <p><b>Guida dell'utente</b></p>
	 <p><b>CD-ROM per Windows®</b></p>
 <p><b>Supporto alimentatore automatico</b></p>	 <p><b>Gruppo del tamburo</b> (inclusa la cartuccia di toner)</p>
 <p><b>Supporto uscita alimentatore automatico</b></p>	 <p><b>CD-ROM per Macintosh®</b></p>
	 <p><b>Cavo della linea telefonica</b></p>
	 <p><b>Cavo di alimentazione</b></p>

I componenti inclusi nella confezione possono variare a seconda del paese.  
Conservare tutti i materiali di imballaggio e la confezione.



- Il cavo di interfaccia non è un accessorio fornito di serie. Acquistare il cavo adatto all'interfaccia che si intende utilizzare (parallela o USB).
- Per l'interfaccia parallela, utilizzare un cavo schermato conforme alla normativa IEEE 1284 e non più lungo di 2 metri.
- Per l'interfaccia USB, utilizzare un cavo di interfaccia USB 2.0 ad alta velocità non più lungo di 2 metri.
- Se il computer utilizza una interfaccia USB 2.0 ad alta velocità, accertarsi di disporre di un cavo di interfaccia USB 2.0 ad alta velocità certificato.
- È possibile collegare l'apparecchio MFC anche se il computer utilizza un'interfaccia USB 1.1.

# Pannello dei comandi

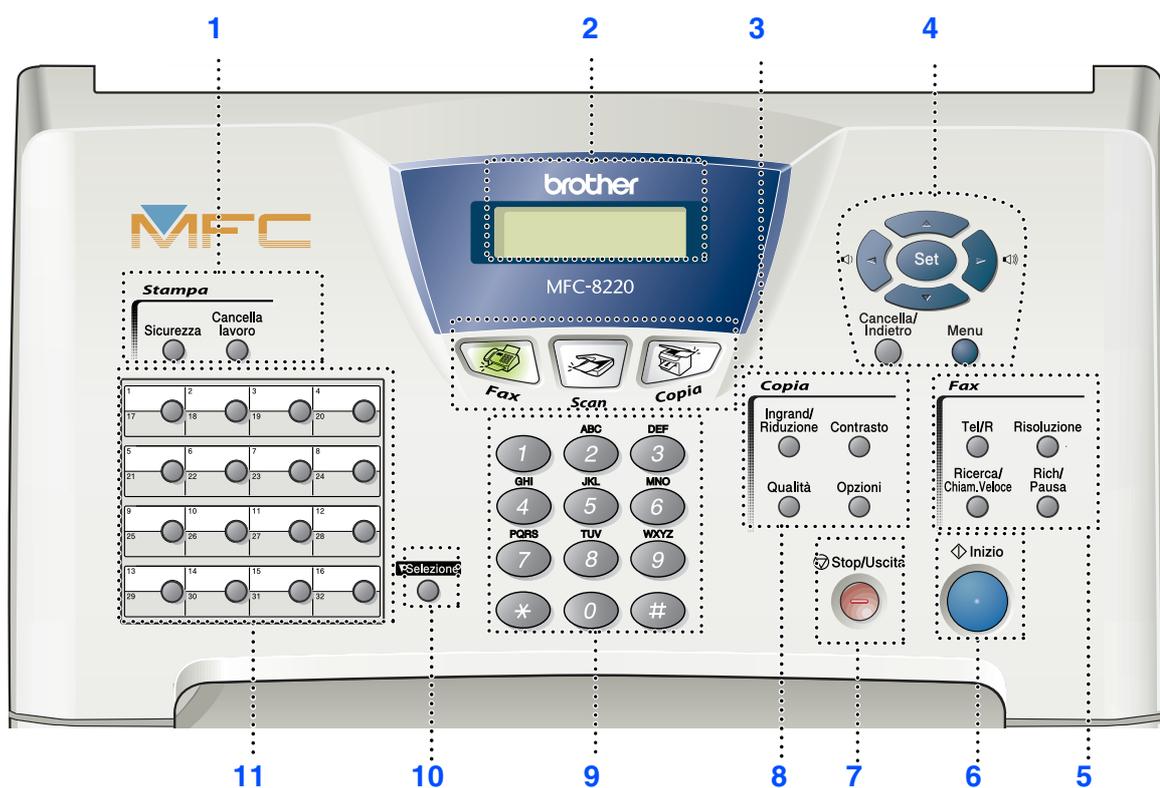

1. Tasti stampa	5. Tasti fax e telefono	9. Tastierina
2. Display a cristalli liquidi (LCD)	6. Inizio	10. Selezione
3. Tasti di modalità	7. Stop/Uscita	11. Tasti di scelta rapida
4. Tasti di spostamento	8. Tasti Copia (impostazioni temporanee)	



Per ulteriori informazioni sul pannello dei comandi, vedere il capitolo 1, "Pannello dei comandi", della Guida dell'utente.

## Punto 1

## Configurazione dell'apparecchio

1. Montaggio supporti.....	4
2. Installazione del gruppo tamburo.....	4
3. Caricamento carta nel vassoio .....	5
4. Collegamento della linea telefonica e del cavo di alimentazione.....	6
5. Impostazione data e ora .....	7
6. Impostazione dell'identificativo dell'apparecchio.....	8
7. Selezione della modalità ricezione .....	9

## Punto 2

## Installazione driver e software

Windows®

CD-ROM in dotazione (MFL-Pro Suite).....	10
Per utenti con cavo di interfaccia USB	
(per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP).....	12
■ Solo per utenti Windows® 98/98SE/Me.....	15
■ Solo per utenti Windows® 2000 Professional.....	17
■ Solo per utenti Windows® XP.....	21
Per utenti con cavo di interfaccia parallela	
(per Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP).....	24
■ Solo per utenti Windows® 95/98/98SE/Me.....	27
■ Solo per utenti Windows® 2000 Professional.....	29
■ Solo per utenti Windows® XP.....	33
Per utenti Windows NT® Workstation versione 4.0.....	36
Per utenti con interfaccia di rete con scheda NC-9100h opzionale	
(per Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP).....	39

Macintosh®

Per utenti con cavo di interfaccia USB.....	44
■ Per sistemi operativi Mac OS® dalla versione 8.6 alla versione 9.2 .....	44
■ Per sistemi operativi Mac OS® X 10.1/10.2.1-10.3 o versioni successive ...	46
Per utenti con cavo di interfaccia di rete con scheda NC-9100h opzionale .....	48
■ Per sistemi operativi Mac OS® dalla versione 8.6 alla versione 9.2 .....	48
■ Per sistemi operativi Mac OS® X 10.1/10.2.1-10.3 o versioni successive ...	50


## ■ Per gli amministratori

Schema dei capitoli della Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete	
(scheda NC-9100h) .....	52
Installazione dell'utilità di configurazione BRAdmin Professional	
(solo per utenti Windows®).....	53
Web BRAdmin.....	53
Impostazione dell'indirizzo IP, della subnet mask e del gateway mediante	
BRAdmin Professional (solo per utenti Windows®).....	54
Opzioni .....	55
Materiali di consumo di ricambio.....	55


# Punto 1 Configurazione dell'apparecchio

## 1 Montaggio supporti

 **NON** collegare il cavo di interfaccia. Il cavo di interfaccia va collegato al momento dell'installazione del driver.




1 Fissare il supporto alimentatore automatico.

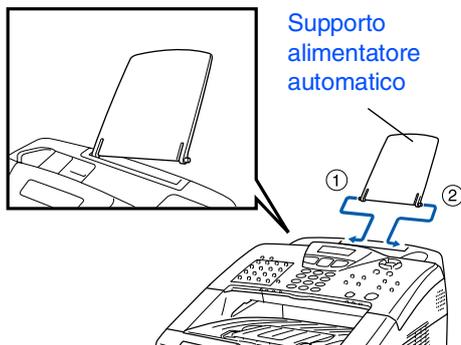


Supporto alimentatore automatico

2 Aprire il coperchio del pannello dei comandi, quindi sollevare il coperchio superiore.

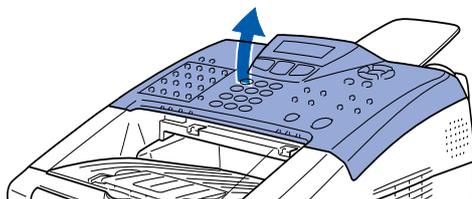

Coperchio del pannello dei comandi

3 Fissare il supporto alimentatore automatico automatico.

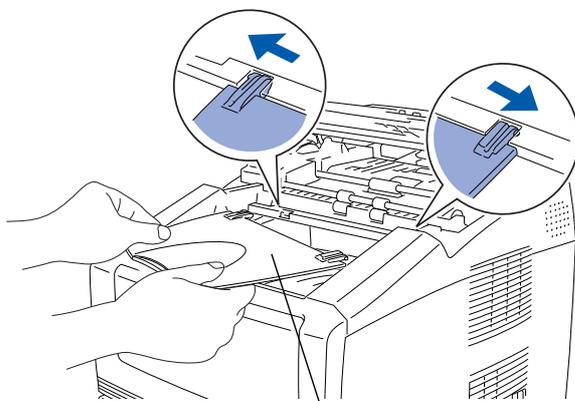


Supporto di uscita dell'alimentatore automatico


4 Chiudere il coperchio del pannello dei comandi.

## 2 Installazione del gruppo tamburo

1 Aprire lo sportello anteriore premendo il relativo pulsante di rilascio.

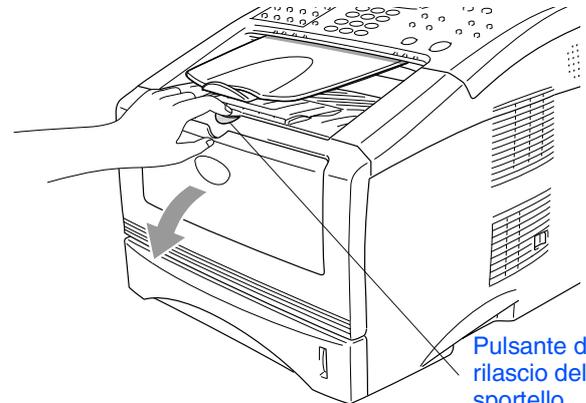


Pulsante di rilascio dello sportello anteriore

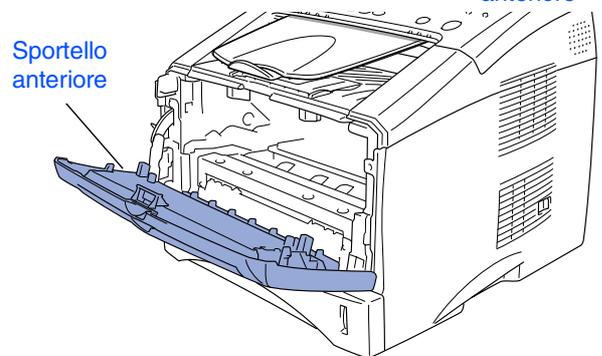

Sportello anteriore


2 Estrarre il gruppo tamburo. Rimuovere la protezione.

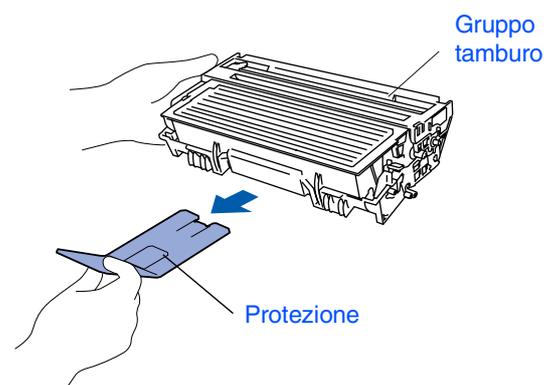


Gruppo tamburo

Protezione


- 3 Smuovere il gruppo più volte per ottenere una distribuzione uniforme del toner.

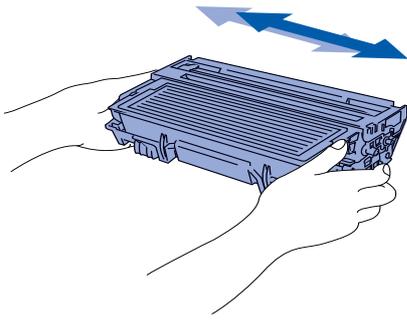

- 4 Spingere il gruppo tamburo nella stampante fino a quando non si blocca in posizione.

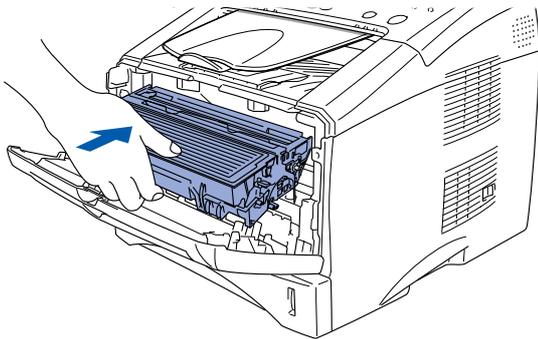


- 5 Chiudere lo sportello anteriore della stampante.

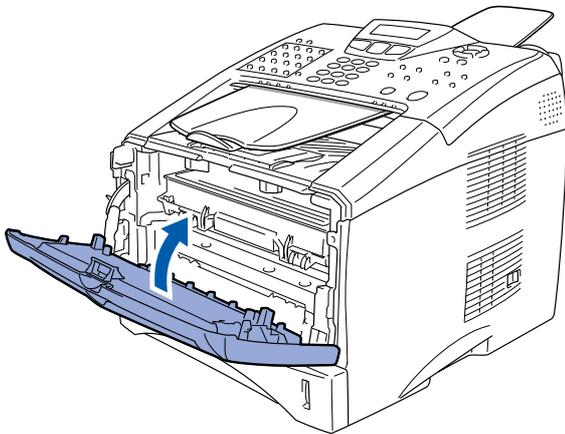


### 3 Caricamento carta nel vassoio


- 1 Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.

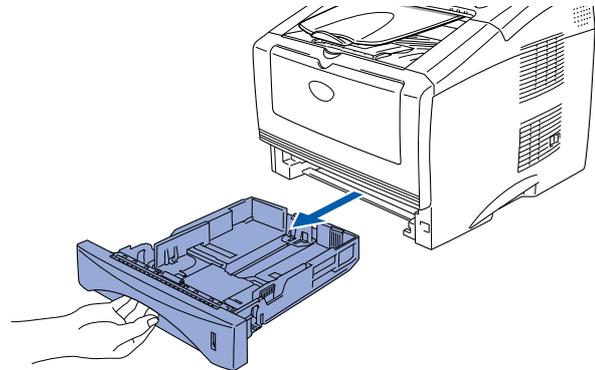

- 2 Tenendo premute la leva di rilascio della guida carta, far scorrere le guide laterali in modo da adattarsi al formato carta. Controllare che le guide siano inserite nelle scanalature.

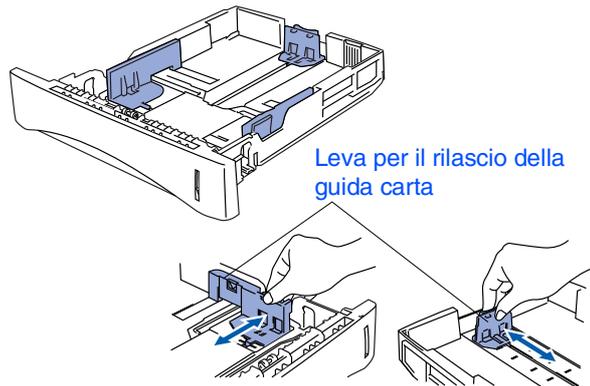


 Se si utilizza carta in formato Legal, premere il pulsante universale di rilascio guida ed estrarre il lato posteriore del vassoio carta.

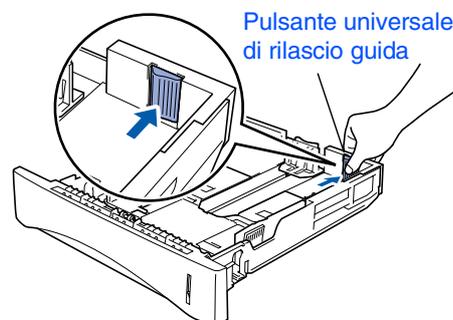


# Punto 1 Configurazione dell'apparecchio


- 3 Smuovere la risma per separare i fogli ed evitare inceppamenti e alimentazione errata.

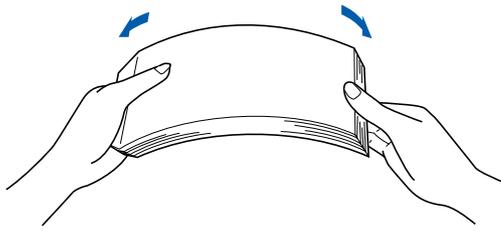

- 4 Inserire la carta nel vassoio. Controllare che la carta sia in posizione orizzontale nel vassoio e che non superi l'indicatore di livello massimo.

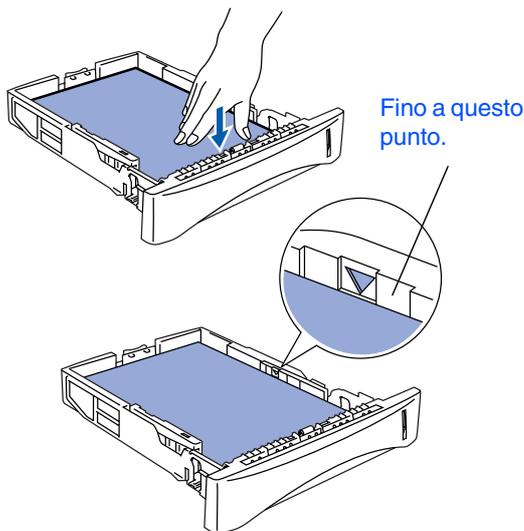

- 5 Inserire completamente il vassoio carta nella stampante e aprire il supporto ribaltabile prima di utilizzarla.

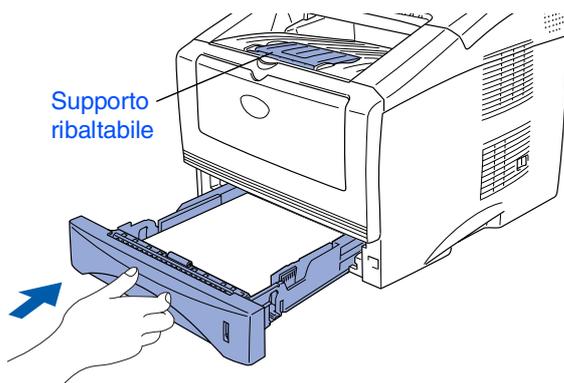


 Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo 2, "Informazioni sulla carta", della Guida dell'utente.

## 4 Collegamento della linea telefonica e del cavo di alimentazione

 Non collegare ancora il cavo USB o il cavo parallelo.


- 1 Verificare che l'apparecchio sia spento. Collegare il cavo di alimentazione alla stampante.

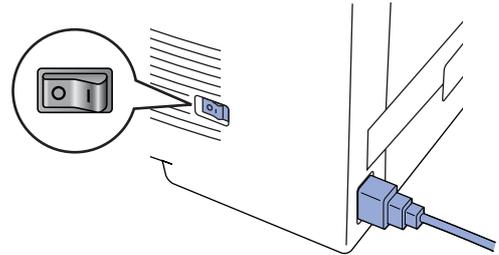

- 2 Inserire il cavo di alimentazione nella presa di corrente CA e accendere l'interruttore di alimentazione.



- 3 Collegare un'estremità del cavo del telefono alla presa dell'MFC contrassegnata come **LINE** e l'altra a una presa a muro modulare.

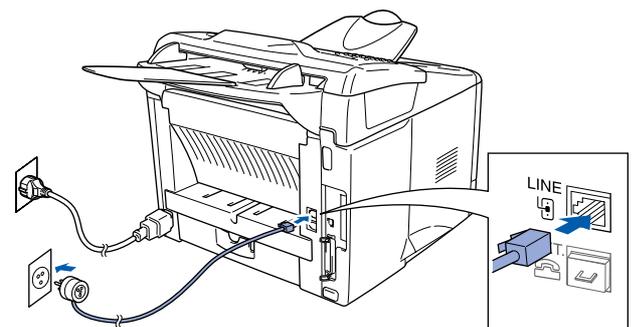


### **Avvertenza**

- È necessario che l'apparecchio venga messo a terra mediante una spina.
- L'apparecchio MFC è collegata alla messa a terra tramite la presa di alimentazione. Pertanto, quando si effettua il collegamento alla linea telefonica, si consiglia di tenere l'apparecchio acceso per proteggersi da eventuali correnti elettriche presenti nella rete telefonica. Allo stesso modo, se è necessario spostare la stampante, si consiglia di scollegare dapprima il cavo della linea telefonica, quindi quello di alimentazione.




Se viene utilizzata una sola linea telefonica con un telefono esterno, collegarlo nel modo indicato di seguito:

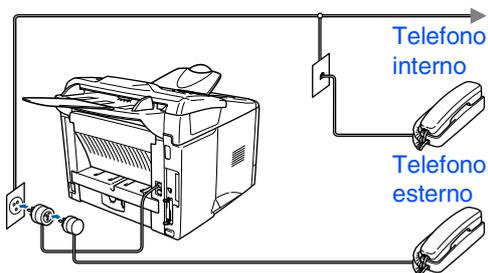

Se la linea telefonica è condivisa con una segreteria telefonica esterna, collegarla nel modo descritto di seguito:



Impostare il modo di ricezione su External TAD.  
Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo 1, "Collegamento dell'apparecchio MFC", della Guida dell'utente.

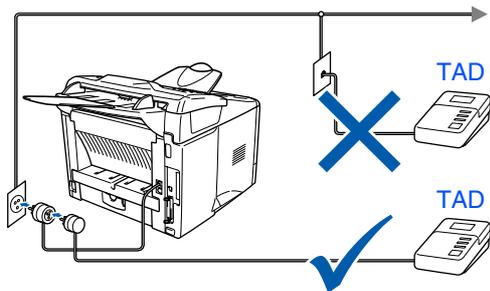

## 5 Impostazione data e ora

Sull'apparecchio MFC sono visualizzate la data e l'ora, che vengono quindi stampate su ogni fax inviato.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere **0**.
- 3 Premere **2**.
- 4 Immettere le ultime due cifre dell'anno sulla tastierina, quindi premere **Set**.

```
Data/Ora
Anno: 2004
```

(ad esempio, per il 2004, immettere **0, 4**.)

- 5 Immettere le due cifre corrispondenti al mese sulla tastierina, quindi premere **Set**.

```
Data/Ora
Mese: 03
```

(ad esempio, per marzo, immettere **0, 3**.)

- 6 Immettere sulla tastierina due cifre corrispondenti al giorno, quindi premere **Set**.

```
Data/Ora
Giorno: 01
```

(ad esempio, immettere **0, 1**.)

- 7 Immettere sulla tastierina l'ora nel formato 24 ore, quindi premere **Set**.

```
Data/Ora
Ora: 15:25
```


(ad esempio, per le 3:25 del pomeriggio, immettere **1, 5, 2, 5**.)

- 8 Premere **Stop/Uscita**.



Per ripetere la sequenza dal punto 1 e premere **Stop/Uscita**.

# Punto 1 Configurazione dell'apparecchio

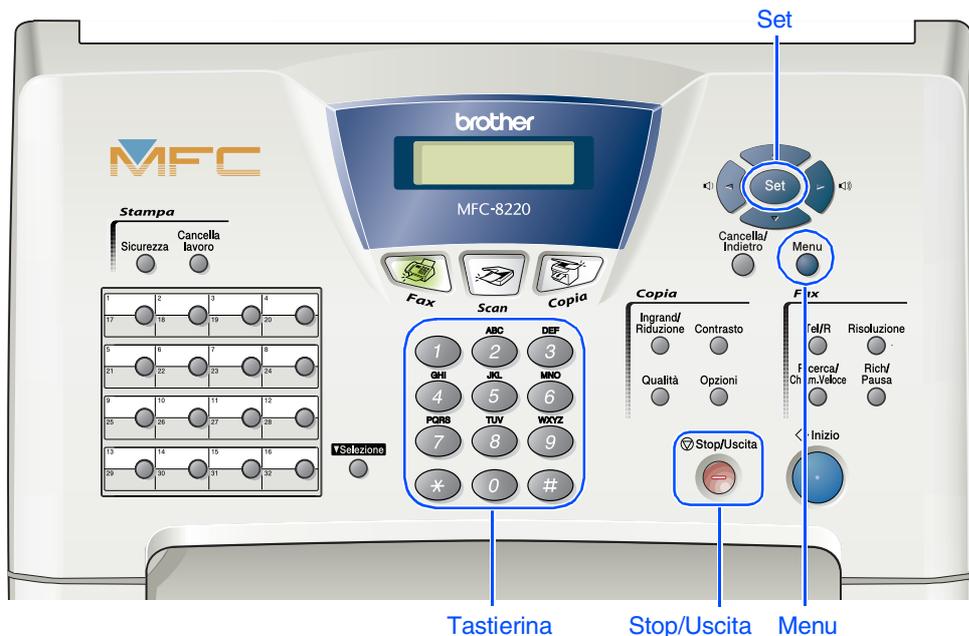

## 6 Impostazione dell'identificativo dell'apparecchio

È possibile memorizzare il proprio nome e numero di fax in modo che vengano stampati su tutte le pagine dei fax inviati.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere **0**.
- 3 Premere **3**.
- 4 Digitare il proprio numero di fax (fino a un massimo di 20 cifre) sulla tastierina, quindi premere **Set**.

```
Identificativo  
Fax: _
```

- 5 Digitare il proprio numero di telefono (fino a un massimo di 20 cifre) sulla tastierina, quindi premere **Set**.  
(Se il numero di telefono e il numero di fax sono uguali, inserire nuovamente lo stesso numero.)

```
Identificativo  
Tel: _
```

- 6 Utilizzare la tastierina per inserire il proprio nome (fino a un massimo di 20 caratteri), quindi premere **Set**.

```
Identificativo  
Nome: _
```



- Per informazioni su come immettere il nome, vedere la tabella che segue:
- Per immettere un carattere assegnato allo stesso tasto del carattere precedente, premere **➡** per spostare il cursore verso destra.

Premere il tasto	Una volta	Due volte	Tre volte	Quattro volte
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo 4, "Impostazione dell'identificativo della stampante", della Guida dell'utente.

- 7 Premere il tasto **Stop/Uscita**.




Per ripetere la sequenza dal punto 1 e premere il tasto **Stop/Uscita**.

## 7 Selezione della modalità ricezione

Sono disponibili quattro modalità di ricezione, ovvero Solo fax, Fax/Tel, Manuale e Tel./Segr. Est.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere **0**.
- 3 Premere **1**.
- 4 Premere **^** oppure **v** per selezionare la modalità.
- 5 Premere **Set**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

 Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo 5, "Impostazione della modalità di ricezione", della Guida dell'utente.

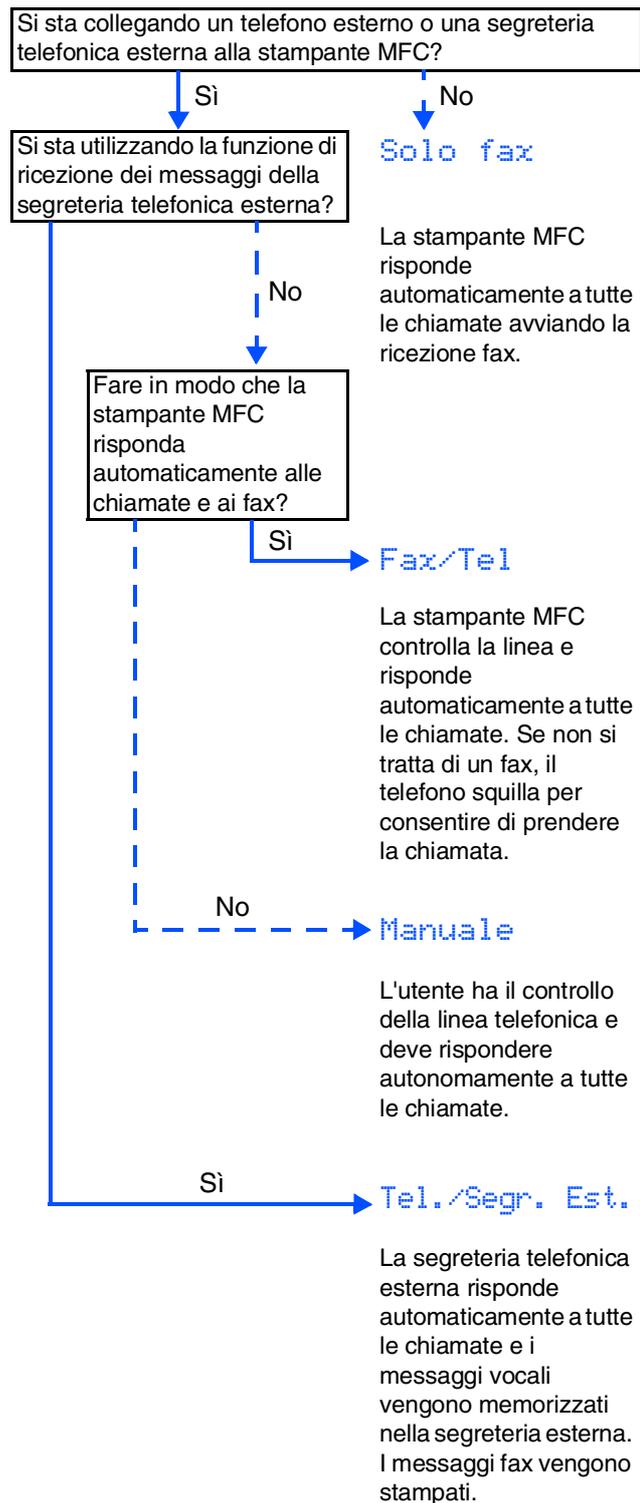

**Andare alla pagina  
seguente per informazioni  
su come installare il driver**

## CD-ROM in dotazione (MFL-Pro Suite)

Nel CD-ROM sono incluse informazioni di vario tipo.

### Windows®



#### Installa software

Consente di installare i driver dell'apparecchio, dello scanner e di Invio PC-FAX, nonché diverse utilità, tra cui PaperPort® e il programma di riconoscimento dei caratteri TextBridge®.



#### Registrazione in linea

Attraverso un collegamento, è possibile accedere alla pagina Web per registrare rapidamente i prodotti Brother del proprio apparecchio MFC (è necessario disporre di accesso a Internet).



#### Documentazione

Consente di visualizzare la Guida dell'utente e altri documenti in formato PDF (con visualizzatore incluso).



#### Brother Solutions Center

Consente di visualizzare informazioni per contattare il servizio clienti Brother e su come individuare un centro di assistenza Brother autorizzato.



#### Guida

Nella Guida sono inclusi dei suggerimenti utili.

### Macintosh®



#### Start Here (sistemi operativi Mac OS® 8.6 - 9.2)

È possibile installare il driver dell'apparecchio, dello scanner, di Invio PC-FAX e di Presto!® PageManager® per sistemi operativi Mac OS® 8.6 - 9.2.



#### Start Here OSX

È possibile installare il driver della stampante, dello scanner, di Invio PC-Fax Send, del programma di configurazione remota e di Presto!® PageManager® per sistemi operativi Mac OS® 10.1/10.2.1-10.3 o versioni successive (la scansione non è supportata nei sistemi Mac OS® 10.1).



#### ReadMe!

Sono incluse importanti informazioni e consigli per la risoluzione dei problemi.



#### Documentation

Consente di visualizzare la Guida dell'utente e altri documenti in formato PDF.



#### Brother Solutions Center

Consente di accedere al Brother Solutions Center, un sito Internet che offre informazioni sui prodotti Brother, incluse le domande frequenti, le guide dell'utente, gli aggiornamenti dei driver e i suggerimenti per l'utilizzo dei prodotti (è necessario disporre di accesso a Internet).



#### On-Line Registration

Attraverso un collegamento, è possibile accedere alla pagina Web per registrare rapidamente i prodotti Brother (è necessario disporre di accesso a Internet).



Seguire le istruzioni riportate in questa pagina per il proprio sistema operativo e cavo di interfaccia.

Impostazione  
della macchina

Windows®



Utenti con cavo di interfaccia USB.....Andare alla pagina 12  
(per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®  
Interfaccia USB



Utenti con cavo di interfaccia parallela.....Andare alla pagina 24  
(per Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®  
Interfaccia  
parallela



Utenti Windows NT® Workstation,  
versione 4.0 .....Andare alla pagina 36  
(per utenti con cavo di interfaccia parallela)

Windows  
NT® 4.0  
Interfaccia parallela



Per utenti con interfaccia di rete con scheda NC-9100h  
opzionale.....Andare alla pagina 40  
(per Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

Windows®  
Interfaccia di rete

Macintosh®



Utenti con cavo di interfaccia USB  
■ Per sistemi Mac OS® dalla versione 8.6 alla versione 9.2 .....Andare alla pagina 44  
■ Per sistemi Mac OS® X 10.1/10.2.1-10.3 o versioni successive ....Andare alla pagina 46

Macintosh®  
Interfaccia USB



Utenti con interfaccia di rete con scheda NC-9100h opzionale  
■ Per sistemi Mac OS® dalla versione 8.6 alla versione 9.2 .....Andare alla pagina 48  
■ Per sistemi Mac OS® X 10.1/10.2.1-10.3 o versioni successive ...Andare alla pagina 50

Macintosh®  
Interfaccia di rete

Per gli amministratori .....Andare alla pagina 52


Per  
gli amministratori

# Punto 2 Installazione driver e software

## Per utenti con cavo di interfaccia USB (per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Accertarsi di aver seguito le istruzioni incluse al punto 1, “Configurazione della stampante”, alle pagina 4 - 9.

- 1 Spegnerne l'apparecchio MFC e scollegarla dalla presa di corrente CA e dal computer, se è già stato collegato il cavo di interfaccia.

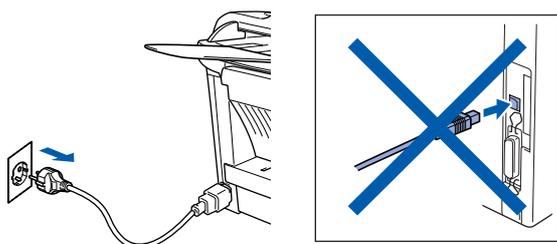

- 2 Accendere il computer. (Per Windows® 2000 Professional/XP, è necessario accedere come amministratore.)
- 3 Inserire il CD-ROM fornito per Windows® nell'unità CD-ROM. Se viene visualizzata la schermata per la scelta della lingua, selezionare la lingua desiderata.



- 4 Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installa software**.



Se questa finestra non viene visualizzata, usare l'applicazione *Esplora risorse di Windows®* per eseguire l'applicazione **setup.exe** dalla directory principale del CD-ROM Brother.

- 5 Fare clic su **MFL-Pro Suite** in Applicazione Principale.




In *MFL-Pro Suite* sono inclusi i driver dell'apparecchio, il driver dello scanner, *ScanSoft® PaperPort®*, *ScanSoft® TextBridge®*, *Invio PC-FAX*, il programma di configurazione remota e i caratteri *TrueType*. *PaperPort®* è un'applicazione di gestione dei documenti che consente di visualizzare i documenti scansionati. *ScanSoft® TextBridge®*, integrato in *PaperPort®*, è un'applicazione OCR che consente di convertire un'immagine in testo, utilizzabile con il programma di elaborazione testi predefinito.

- 6 Fare clic su **Installa**.




Se viene visualizzata la seguente schermata, fare clic su **OK** per installare gli aggiornamenti di Windows®. Al termine dell'installazione degli aggiornamenti, il computer potrebbe riavviarsi. In caso di riavvio, la procedura di installazione prosegue automaticamente.

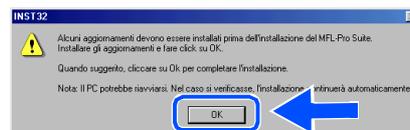


In caso contrario, aprire nuovamente il menu del programma di installazione facendo doppio clic sull'applicazione **setup.exe** dalla directory principale del CD-ROM Brother e continuare dal punto 4.


- 7 Quando viene visualizzata la finestra **Installazione di PaperPort 8.0 SE**, fare clic sul pulsante **Avanti**.

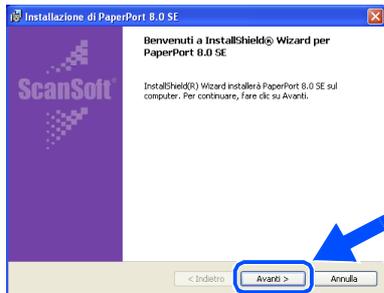

- 8 Dopo aver letto e accettato i termini del contratto di licenza ScanSoft®, immettere le informazioni utente, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

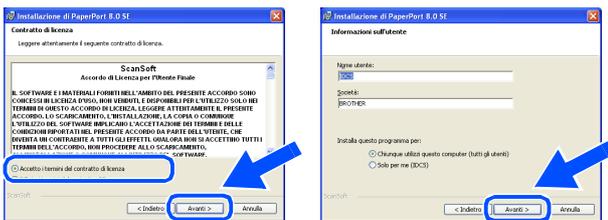


- 9 Selezionare l'opzione **Tipica**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

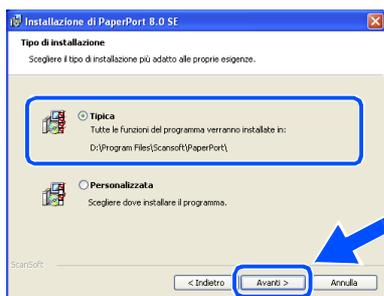

- 10 Fare clic sul pulsante **Installa** per avviare l'installazione di PaperPort® sul computer.




- 11 Quando viene visualizzata la schermata **Registrazione in linea PaperPort 8.0 SE**, scegliere un'opzione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

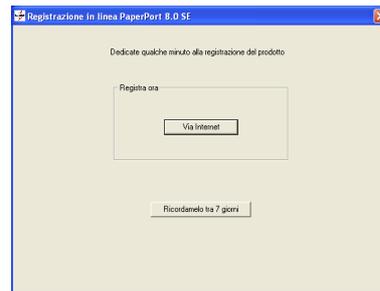

- 12 Fare clic sul pulsante **Fine** per completare l'installazione.



- 13 Quando viene visualizzata la finestra **Brother MFL-Pro Suite Installazione**, fare clic sul pulsante **Avanti**.

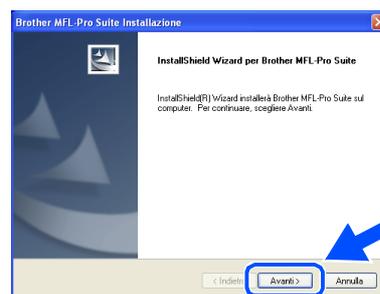


Se viene visualizzato un messaggio di errore in questo momento dell'installazione oppure se MFL-Pro Suite è già installato, è necessario dapprima disinstallarlo. Dal menu **Start**, scegliere **Programmi, Brother, MFL-Pro Suite MFC-8220, Disinstallare**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Segue...

# Punto 2 Installazione driver e software

## Per utenti con cavo di interfaccia USB (per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 14 Quando viene visualizzata la finestra del contratto di licenza, fare clic su **Sì**.




- 15 Selezionare **Interfaccia Locale**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.



- 16 Selezionare **Standard**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.  
I file dell'applicazione vengono copiati e installati sul computer.



Per installare il driver PS Brother (PostScript®), selezionare **Custom**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Se viene visualizzata la schermata **Selezione componenti**, controllare **Driver Stampante PS**, quindi procedere seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

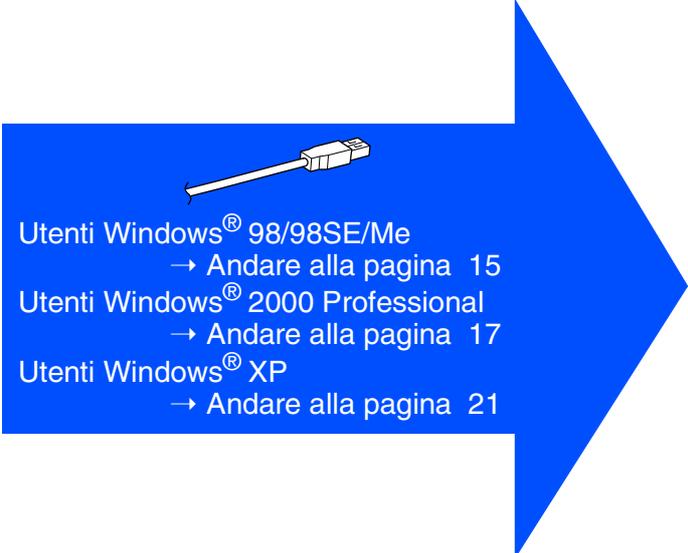


Utenti Windows® 98/98SE/Me  
→ Andare alla pagina 15  
Utenti Windows® 2000 Professional  
→ Andare alla pagina 17  
Utenti Windows® XP  
→ Andare alla pagina 21

## Solo per utenti Windows® 98/98SE/Me


Accertarsi di aver seguito le istruzioni incluse nei punti 1 - 16 alle pagina 12 - 14.

- 17 Quando viene visualizzata la schermata riportata più sotto, collegare il cavo di interfaccia USB al proprio PC, quindi all'apparecchio MFC. Collegare l'MFC alla presa di corrente CA e accendere l'interruttore di alimentazione.

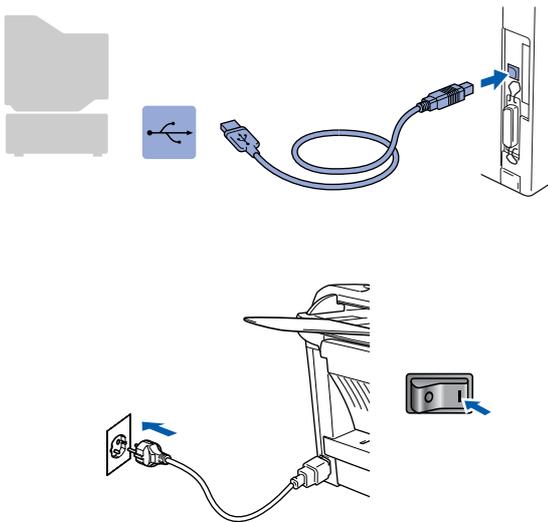


Dopo alcuni secondi viene visualizzata la schermata di installazione. L'installazione dei driver Brother si avvia automaticamente. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.


- 18 Selezionare **BRUSB: USB Printer Port**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

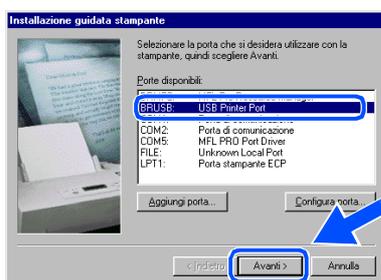

- 19 Per accettare il nome predefinito della stampante, selezionare **Sì**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

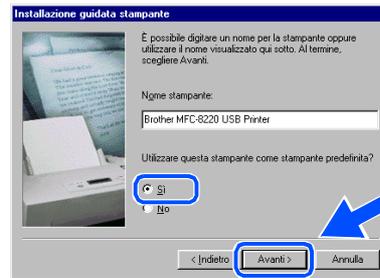

- 20 Selezionare **Sì (scelta consigliata)**, quindi fare clic sul pulsante **Fine**. Viene stampata una pagina di prova per verificare la qualità della stampa.

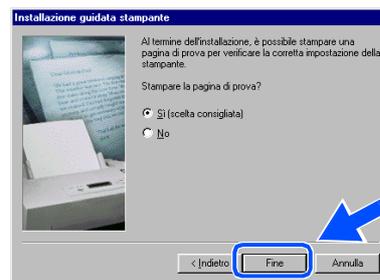

- 21 Se la pagina di prova viene stampata correttamente, fare clic su **Sì**. Se si fa clic su **No**, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per risolvere il problema.



Se viene visualizzato il file LEGGIMI di cui al punto 22, chiuderlo e fare clic sul pulsante **Fine** dopo aver stampato la pagina di prova.


Segue...

# Punto 2 Installazione driver e software




## Per utenti con cavo di interfaccia USB (per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 22 Viene visualizzato il file LEGGIMI. Leggere con attenzione questo file, nel quale sono contenute informazioni per la risoluzione dei problemi, e chiuderlo per continuare la procedura di installazione.

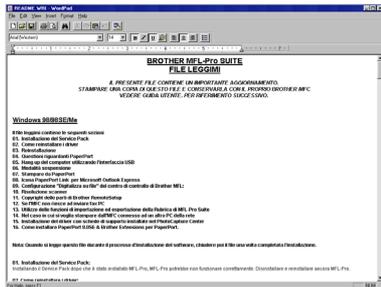


- 23 Selezionare l'opzione **Esegui registrazione in linea**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

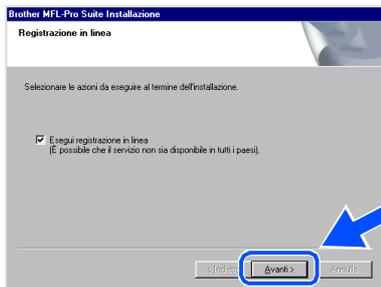

- 24 Fare clic sul pulsante **Fine** per riavviare il computer.



- 25 Una volta riavviato il computer, fare clic su **Sì** perché il Control Center venga caricato automaticamente all'avvio di Windows®. Il Control Center viene visualizzato come icona sulla barra delle applicazioni. Se si sceglie **No**, il tasto Scan dell'MFC viene disabilitato.

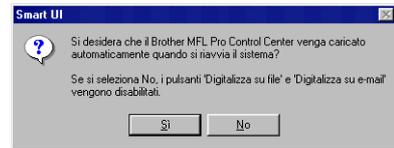


- Se è stata controllata la casella al punto 23, sul display appare *Registrazione in linea*. Completare la registrazione.
- Anche scegliendo **No** è possibile lanciare in seguito il Brother Control Center da utilizzare facendo doppio clic sull'icona Smart UI sul desktop. Questa operazione consente di caricare il Brother Control Center sulla barra delle applicazioni. Vedere il capitolo 4, relativo al caricamento automatico del Brother Control Center, della guida dell'utente al software contenuta nel CD-ROM.

- OK!** I driver Brother per Invio PC-FAX, per la stampante e lo scanner sono stati installati. La procedura di installazione è terminata.

# Solo per utenti Windows® 2000 Professional

Accertarsi di aver seguito le istruzioni incluse nei punti 1 - 16 alle pagina 12 - 14.

- 17 Quando viene visualizzata la schermata riportata più sotto, collegare il cavo di interfaccia USB al proprio PC, quindi all'apparecchio MFC. Collegare l'MFC alla presa di corrente CA e accendere l'interruttore di alimentazione.

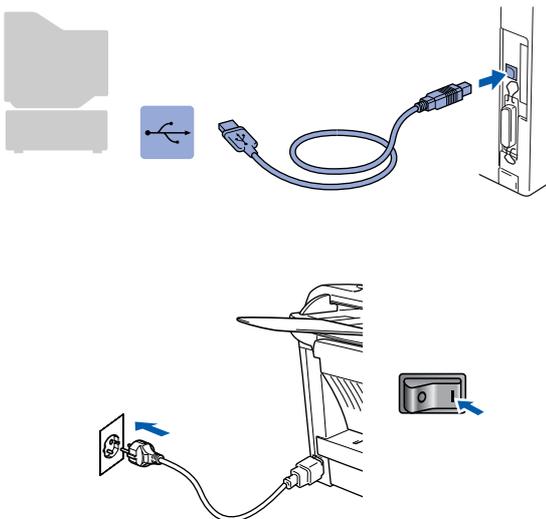


Dopo alcuni secondi viene visualizzata la finestra dell'installazione.

L'installazione dei driver Brother inizia automaticamente. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.


- 18 Se viene visualizzata la finestra di dialogo **Firma digitale non trovata**, fare clic su **Si** per installare il driver.



- 19 Viene visualizzato il file LEGGIMI. Leggere con attenzione questo file, nel quale sono contenute informazioni per la risoluzione dei problemi, e chiuderlo per continuare la procedura di installazione.



- 20 Selezionare l'opzione **Esegui registrazione in linea**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.



- 21 Fare clic sul pulsante **Fine** per riavviare il computer.




Segue...

# Punto 2 Installazione driver e software

 Per utenti con cavo di interfaccia USB  
(per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 22 Una volta riavviato il computer, fare clic su **Sì** perché il Control Center venga caricato automaticamente all'avvio di Windows®. Il Control Center viene visualizzato come icona sulla barra delle applicazioni. Se si sceglie **No**, il tasto Scan della stampante MFC viene disabilitato.

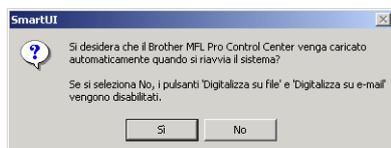

- Se è stata controllata la casella al punto 20, sul display appare **Registrazione in linea**. Completare la registrazione.
- Anche scegliendo **No** è possibile lanciare in seguito il Control Center Brother da utilizzare facendo doppio clic sull'icona Smart UI sul desktop. Questa operazione consente di caricare il Brother Control Center sulla barra delle applicazioni. Vedere il capitolo 4, relativo al caricamento automatico del Brother Control Center, della guida software dell'utente contenuta nel CD-ROM.



È stato installato un driver di stampa universale di base con MFL-PRO Software Suite, che è certificato per essere utilizzato con i sistemi operativi Windows®.


Brother offre inoltre un driver di stampa con tutte le funzioni (driver di stampa originale) che presenta più funzioni di quelle del driver universale di base. Tuttavia, questo driver non è certificato per i sistemi Windows®. Per installare il driver di stampa originale Brother, procedere al punto 23.




Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, vedere il capitolo 2 della guida dell'utente al software.

## Installazione del driver di stampa originale Brother


- 23 Fare clic su **Start**, selezionare **Impostazioni**, quindi **Stampanti**. Fare clic su **Aggiungi stampante** per avviare l'installazione guidata per aggiungere la stampante. Quando viene visualizzata questa schermata, fare clic sul pulsante **Avanti**.

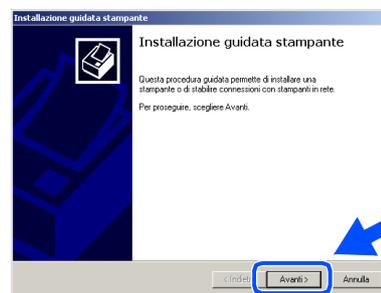


- 24 Deselezionare l'opzione **Rileva e installa stampante Plug and Play automaticamente**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

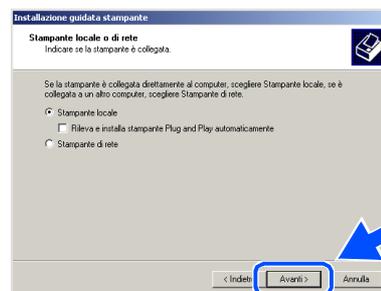


- 25 Selezionare **USBXXX** dal menu a discesa per la selezione della porta della stampante, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

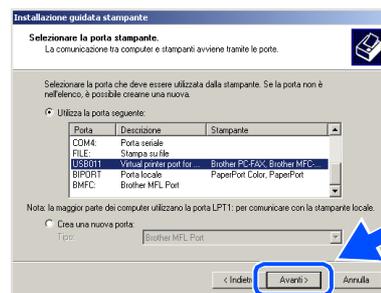

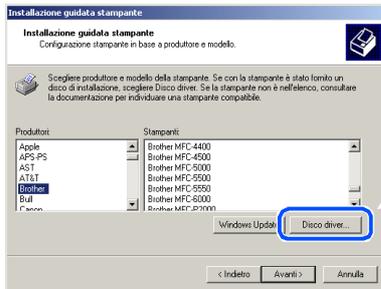26 Fare clic su **Disco driver...**

- 27 Sfogliare il CD-ROM, posizionarsi sulla cartella delle lingue, quindi fare clic sul pulsante **Apri**. Selezionare la cartella **W2K**, quindi fare clic sul pulsante **Apri**. Selezionare la cartella **Addprt**, quindi fare clic sul pulsante **Apri**.

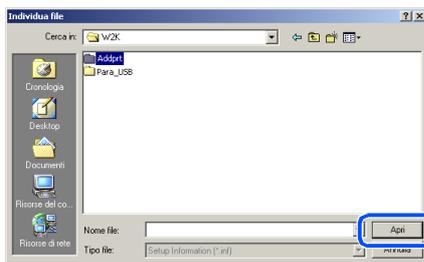


- 28 Fare clic sul pulsante **Apri**.



- 29 Accertarsi che **X:\ITA\W2K\Addprt** venga visualizzato nella finestra, quindi fare clic su **OK** (X:\ corrisponde alla lettera dell'unità CD-ROM).




- 30 Selezionare il modello che si sta installando dall'elenco delle stampanti disponibili, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

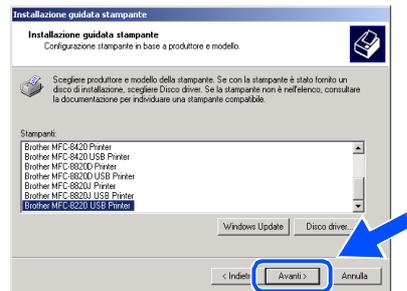


Accertarsi di aver selezionato una stampante USB.

- 31 Il modello che si sta installando viene visualizzato nella finestra. Selezionare **Sì** o **No** per impostare la stampante come stampante predefinita, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

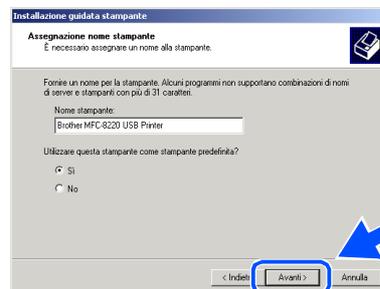

- 32 Se viene visualizzata questa schermata, selezionare l'opzione **Non condividere questa stampante**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

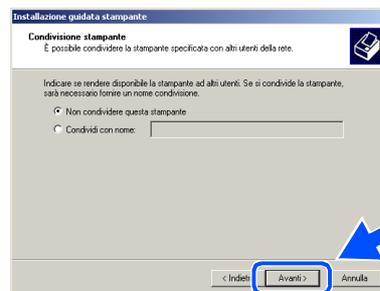


Segue...


# Punto 2 Installazione driver e software

## Per utenti con cavo di interfaccia USB (per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 33 Selezionare **Sì**, quindi **Avanti** per stampare una pagina di prova.

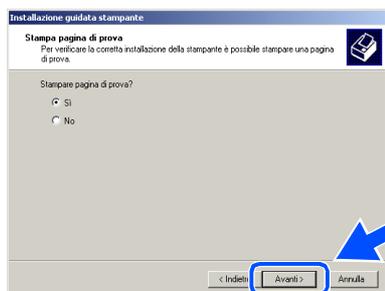

- 34 Una volta visualizzata questa schermata, fare clic sul pulsante **Fine**.



- 35 Se viene visualizzata la finestra di dialogo **Firma digitale non trovata**, fare clic su **Sì**.



- 36 Dopo aver stampato la pagina di prova, fare clic su **OK**.




*Nella selezione delle stampanti risultano quindi due driver di stampa Brother. Il driver che presenta "Printer" dopo il nome del modello (ad esempio, Brother MFC-8220 Printer) è il driver di stampa originale Brother.*

- OK!** I driver di stampa originali Brother sono stati installati. La procedura di installazione è terminata.

## Solo per utenti Windows® XP

Accertarsi di aver seguito le istruzioni incluse nei punti 1 - 16 alle pagina 12 - 14.

- 17 Quando viene visualizzata la schermata riportata più sotto, collegare il cavo di interfaccia USB al proprio PC, quindi alla stampante MFC. Collegare l'MFC alla presa di corrente CA e accendere l'interruttore di alimentazione.

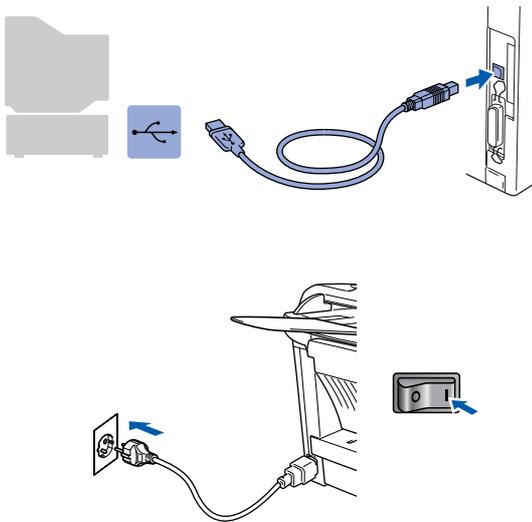


Dopo alcuni secondi viene visualizzata la schermata di installazione. L'installazione dei driver Brother si avvia automaticamente. Le schermate di installazione vengono visualizzate una dopo l'altra. Attendere qualche istante.


- 18 Viene visualizzato il file LEGGIMI. Leggere con attenzione questo file, nel quale sono contenute informazioni per la risoluzione dei problemi, e chiuderlo per continuare la procedura di installazione.



- 19 Selezionare l'opzione **Esegui registrazione in linea**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.



- 20 Fare clic sul pulsante **Fine** per riavviare il computer.



*Se è stata controllata la casella al punto 19, sul display appare Registrazione in linea dopo che il computer si è riavviato. Completare la registrazione.*

Segue...

# Punto 2 Installazione driver e software

 Per utenti con cavo di interfaccia USB  
(per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


**OK!** È stato installato un driver di stampa universale di base con MFL-PRO Software Suite, che è certificato per essere utilizzato con i sistemi operativi Windows®.

Brother offre inoltre un driver di stampa con tutte le funzioni (driver di stampa originale) che presenta più funzioni di quelle del driver universale di base. Tuttavia, questo driver non è certificato per i sistemi Windows®. Per installare il driver di stampa originale Brother, procedere al punto 21.

 Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, vedere il capitolo 2 della guida software dell'utente.


## Installazione del driver di stampa originale Brother

21 Fare clic su **Start**, quindi selezionare **Stampanti e fax**. Fare clic su **Aggiungi Stampante** per avviare l'installazione guidata per aggiungere la stampante. Quando viene visualizzata questa schermata, fare clic sul pulsante **Avanti**.

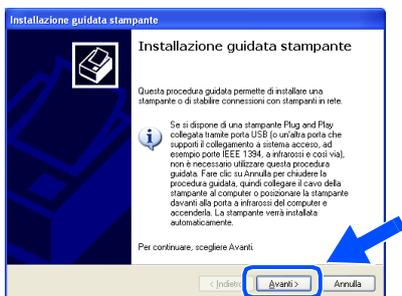

 Le operazioni necessarie per accedere alla funzione **Aggiungi Stampante** possono variare a seconda della versione del vostro Windows® XP, consultare il manuale Windows® XP


22 Deselezionare l'opzione **Rileva e installa stampante Plug and Play automaticamente**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

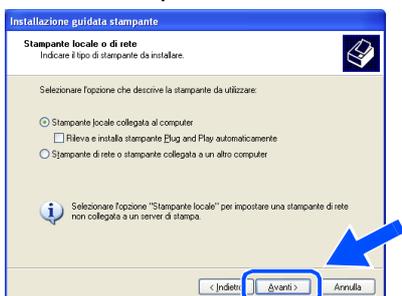


23 Selezionare **USBXXX** dal menu a discesa per la selezione della porta della stampante, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.




24 Fare clic su **Disco driver...**

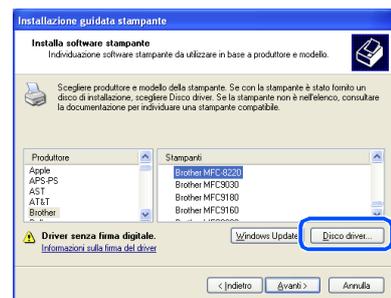

25 Sfogliare il CD-ROM, posizionarsi sulla cartella delle lingue, quindi fare clic sul pulsante **Apri**. Selezionare la cartella **WXP**, quindi fare clic sul pulsante **Apri**. Selezionare la cartella **Addprt**, quindi fare clic sul pulsante **Apri**.

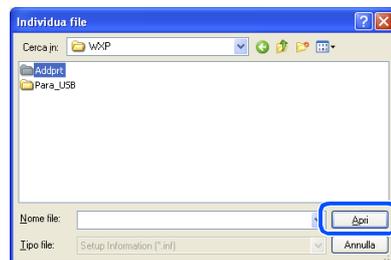


26 Fare clic sul pulsante **Apri**.

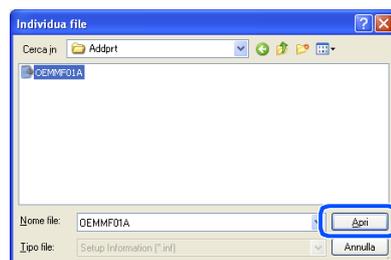

- 27 Accertarsi che **X:\ITAWXP\Addprt** venga visualizzato nella finestra, quindi fare clic su **OK** (X:\ corrisponde alla lettera dell'unità CD-ROM).




- 28 Selezionare il modello che si sta installando dall'elenco delle stampanti disponibili, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

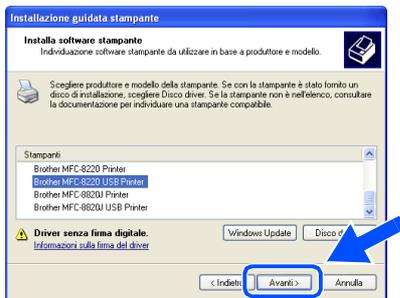

 Accertarsi di aver selezionato una stampante USB.


- 29 Il modello che si sta installando viene visualizzato nella finestra. Selezionare **Sì** o **No** per impostare la stampante come stampante predefinita, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

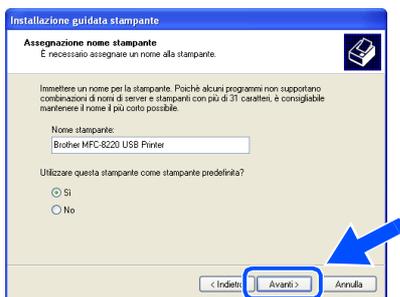

- 30 Se viene visualizzata questa schermata, selezionare l'opzione **Non condividere questa stampante**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.



- 31 Selezionare **Sì**, quindi **Avanti** per stampare una pagina di prova.

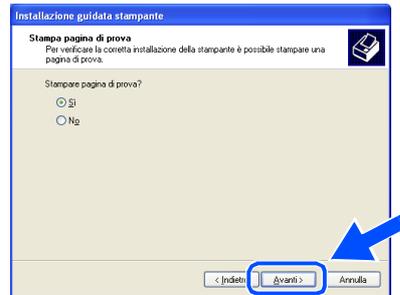

- 32 Una volta visualizzata questa schermata, fare clic sul pulsante **Fine**.



- 33 Quando viene visualizzata questa schermata, fare clic su **Continua**.



 Nella selezione delle stampanti risultano quindi due driver di stampa Brother. Il driver che presenta "Printer" dopo il nome del modello (ad esempio, Brother MFC-8220 Printer) è il driver di stampa originale Brother.


- OK!** I driver di stampa originali Brother sono stati installati. La procedura di installazione è terminata.

# Punto 2 Installazione driver e software

## Per utenti con cavo di interfaccia parallela (per Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Accertarsi di aver seguito le istruzioni incluse al punto 1, “Configurazione della stampante”, alle pagina 4 - 9.

- 1 Spegnere l'apparecchio MFC e scollegarla dalla presa di corrente CA e dal computer se è già stato collegato il cavo di interfaccia.

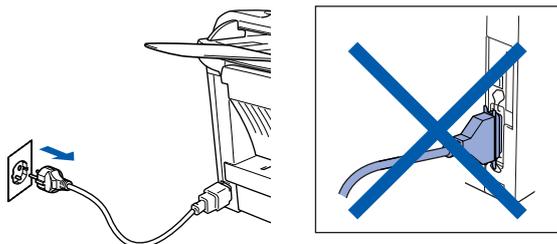

- 2 Accendere il computer. (Per Windows® 2000 Professional/XP, è necessario accedere come amministratore.)
- 3 Inserire il CD-ROM fornito per Windows® nell'unità CD-ROM. Se viene visualizzata la schermata per la scelta della lingua, selezionare la lingua desiderata.



- 4 Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installa software**.



Se questa finestra non viene visualizzata, usare l'applicazione *Esplora risorse* di Windows® per eseguire l'applicazione **setup.exe** dalla directory principale del CD-ROM Brother.

- 5 Fare clic su **MFL-Pro Suite** in Applicazione Principale.




In MFL-Pro Suite sono inclusi il driver della stampante, il driver dello scanner, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, Invio PC-FAX, il programma di configurazione remota e i caratteri TrueType. PaperPort® è un'applicazione di gestione dei documenti che consente di visualizzare i documenti scansionati. ScanSoft® TextBridge®, integrato in PaperPort®, è un'applicazione OCR che consente di convertire un'immagine in testo, utilizzabile con il programma di elaborazione testi predefinito.

- 6 Fare clic sul pulsante **Installa**.




Se viene visualizzata la seguente schermata, fare clic su **OK** per installare gli aggiornamenti di Windows®. Al termine dell'installazione degli aggiornamenti, il computer potrebbe riavviarsi. In caso di riavvio, la procedura di installazione prosegue automaticamente.

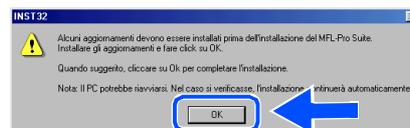


In caso contrario, aprire nuovamente il menu del programma di installazione facendo doppio clic sull'applicazione **setup.exe** dalla directory principale del CD-ROM Brother e continuare dal punto 4.


- 7 Quando viene visualizzata la finestra **Installazione di PaperPort 8.0 SE**, fare clic sul pulsante **Avanti**.



- 8 Dopo aver letto e accettato il contratto ScanSoft®, immettere le informazioni utente, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

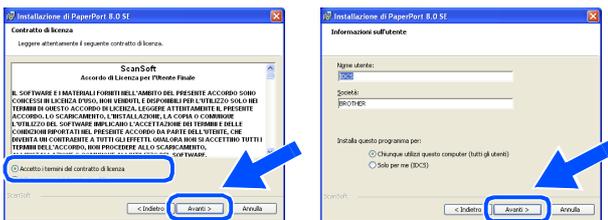

- 9 Selezionare **Tipica**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

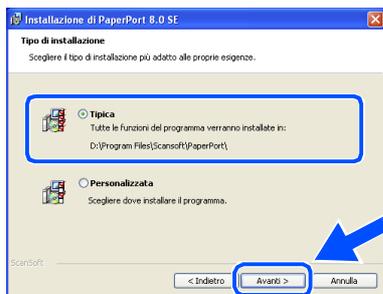

- 10 Fare clic sul pulsante **Installa** per avviare l'installazione di PaperPort® sul computer.




- 11 Quando viene visualizzata la schermata **Registrazione in linea PaperPort 8.0 SE**, scegliere un'opzione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



- 12 Fare clic sul pulsante **Fine** per completare l'installazione.



- 13 Quando viene visualizzata la finestra **Brother MFL-Pro Suite Installazione**, fare clic sul pulsante **Avanti**.

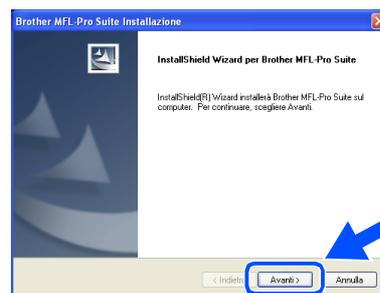


Se viene visualizzato un messaggio di errore in questo momento dell'installazione oppure se MFL-Pro Suite è già installato, è necessario dapprima disinstallarlo. Dal menu **Start**, scegliere **Tutti i programmi, Brother, MFL-Pro Suite MFC-8220, Disinstallare**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Segue...


# Punto 2 Installazione driver e software

## Per utenti con cavo di interfaccia parallela (per Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 14 Quando viene visualizzata la finestra del contratto di licenza, fare clic su **Sì**.

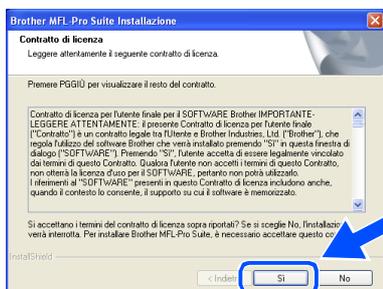

- 15 Selezionare **Interfaccia Locale**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.



- 16 Selezionare **Standard**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.  
I file dell'applicazione vengono copiati sul computer.

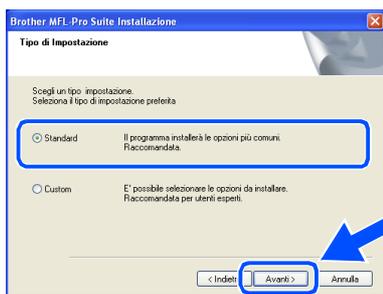

Per installare il driver PS Brother (PostScript®), selezionare **Custom**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Se viene visualizzata la schermata **Selezione componenti**, controllare **Driver Stampante PS**, quindi procedere seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.




Utenti Windows® 95/98/98SE/Me  
→ Andare alla pagina 27  
Utenti Windows® 2000 Professional  
→ Andare alla pagina 29  
Utenti Windows® XP  
→ Andare alla pagina 33

# Solo per utenti Windows® 95/98/98SE/Me

Accertarsi di aver seguito le istruzioni da 1 a 16 alle pagina 24 - 26.


- 17 Quando viene visualizzata questa schermata, collegare il cavo di interfaccia parallela al proprio PC, quindi all'apparecchio MFC. Collegare l'MFC alla presa di corrente CA e accendere l'interruttore di alimentazione.

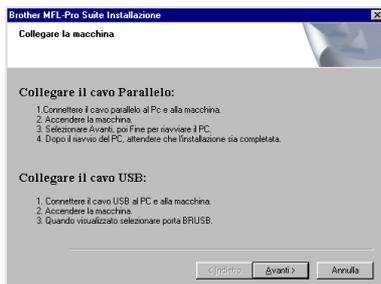


- 18 Fare clic sul pulsante **Avanti**.




- 19 Viene visualizzato il file LEGGIMI. Leggere con attenzione questo file, nel quale sono contenute informazioni per la risoluzione dei problemi, e chiuderlo per continuare la procedura di installazione.

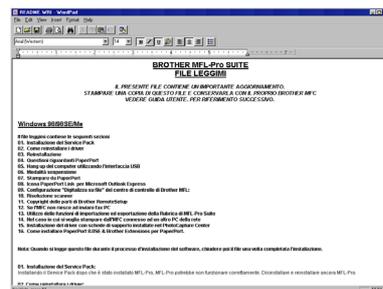

- **Non collegare il cavo di alimentazione prima di aver collegato il cavo di interfaccia parallelo. In caso contrario, l'apparecchio MFC può danneggiarsi.**

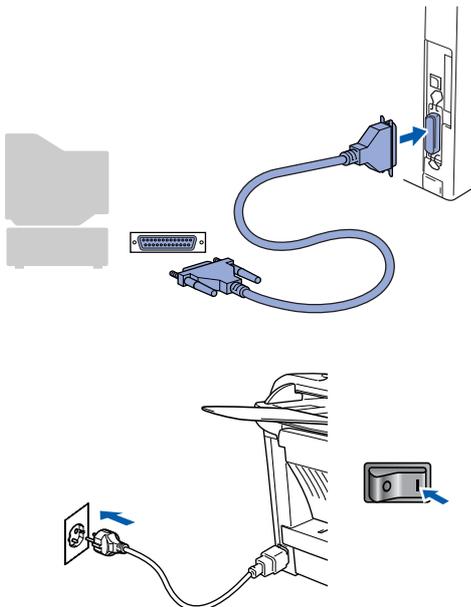


- 20 Selezionare **Esegui registrazione in linea**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

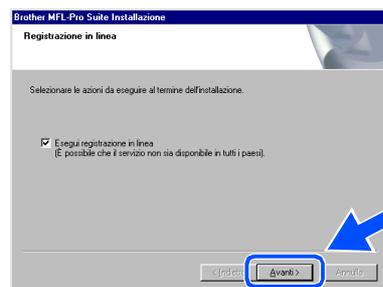

Segue...

## Per utenti con cavo di interfaccia parallela (per Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 21 Fare clic sul pulsante **Fine** per riavviare il computer.

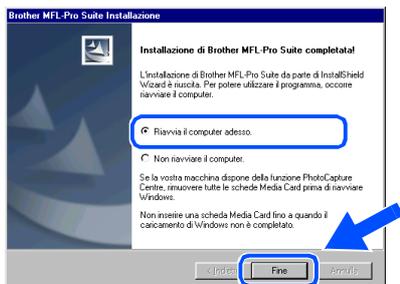

- 22 Una volta riavviato il computer, l'installazione dei driver Brother viene avviata automaticamente. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 23 Fare clic su **Sì** perché il Brother MFL-Pro Control Center venga caricato automaticamente all'avvio di Windows®. Il Control Center viene visualizzato come icona sulla barra delle applicazioni. Se si sceglie **No**, il tasto Scan dell'MFC viene disabilitato.



- Se è stata controllata la casella al punto 20, sul display appare *Registrazione in linea*. Completare la registrazione.
- Anche scegliendo **No** è possibile lanciare in seguito il Control Center Brother da utilizzare facendo doppio clic sull'icona Smart UI sul desktop. Questa operazione consente di caricare il Brother Control Center sulla barra delle applicazioni. Vedere il capitolo 4, relativo al caricamento automatico del Brother Control Center, della guida dell'utente al software contenuta nel CD-ROM.

- OK!** I driver Brother per Invio PC-FAX, la stampante e lo scanner sono stati installati. La procedura di installazione è terminata.

# Solo per utenti Windows® 2000 Professional

Accertarsi di aver seguito le istruzioni da 1 a 16 alle pagina 24 - 26.

- 17 Quando viene visualizzata questa schermata, collegare il cavo di interfaccia parallela al proprio PC, quindi all'apparecchio MFC. Collegare l'MFC alla presa di corrente CA e accendere l'interruttore di alimentazione.




- 18 Fare clic sul pulsante **Avanti**.




- 19 Viene visualizzato il file LEGGIMI. Leggere con attenzione questo file, nel quale sono contenute informazioni per la risoluzione dei problemi, e chiuderlo per continuare la procedura di installazione.



- **Non collegare il cavo di alimentazione prima di aver collegato il cavo di interfaccia parallelo. In caso contrario, l'apparecchio MFC può danneggiarsi.**

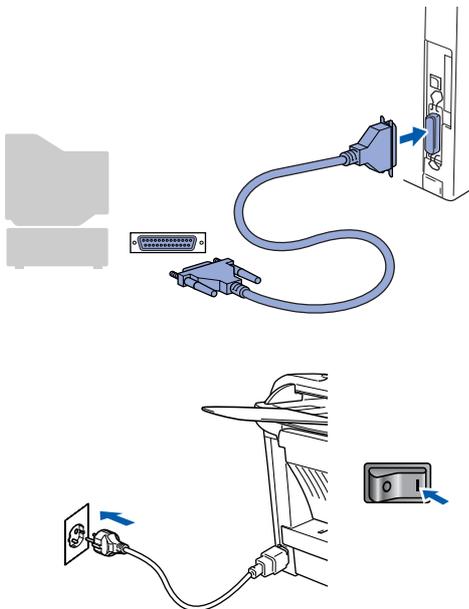

- 20 Selezionare **Esegui registrazione in linea**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

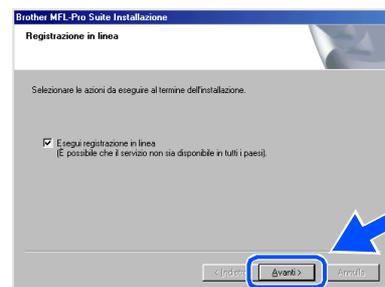


Segue...

# Punto 2 Installazione driver e software

## Per utenti con cavo di interfaccia parallela (per Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 21 Fare clic sul pulsante **Fine** per riavviare il computer.

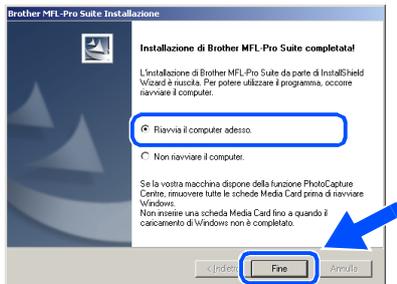


- 22 Una volta riavviato il computer, l'installazione dei driver Brother viene avviata automaticamente. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- 23 Se vengono visualizzate le finestre **Firma digitale non trovata**, fare clic su **Sì** per installare il driver.



- 24 Fare clic su **Sì** affinché il Control Center venga caricato automaticamente all'avvio di Windows®. Il Control Center viene visualizzato come icona sulla barra delle applicazioni. Se si sceglie **No**, il tasto Scan dell'MFC viene disabilitato.

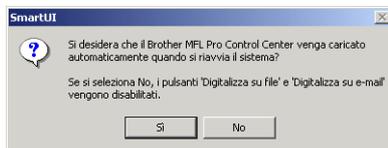

- Se è stata controllata la casella al punto 20, sul display appare **Registrazione in linea**. Completare la registrazione.
- Anche scegliendo **No** è possibile lanciare in seguito il Control Center Brother da utilizzare facendo doppio clic sull'icona Smart UI sul desktop. Questa operazione consente di caricare il Brother Control Center sulla barra delle applicazioni. Vedere il capitolo 4, relativo al caricamento automatico del Brother Control Center, della guida dell'utente al software contenuta nel CD-ROM.

**OK!** È stato installato un driver di stampa universale di base con MFL-PRO Software Suite, che è certificato per essere utilizzato con i sistemi operativi Windows®.


Brother offre inoltre un driver di stampa con tutte le funzioni (driver di stampa originale) che presenta più funzioni di quelle del driver universale di base. Tuttavia, questo driver non è certificato per i sistemi Windows®. Per installare il driver di stampa Brother, procedere al punto 25.




Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, vedere il capitolo 2 della guida software dell'utente.

### Installazione del driver di stampa originale Brother


- 25 Fare clic su **Start**, selezionare **Impostazioni**, quindi **Stampanti**. Fare clic su **Aggiungi stampante** per avviare l'installazione guidata per aggiungere la stampante. Quando viene visualizzata questa schermata, fare clic sul pulsante **Avanti**.

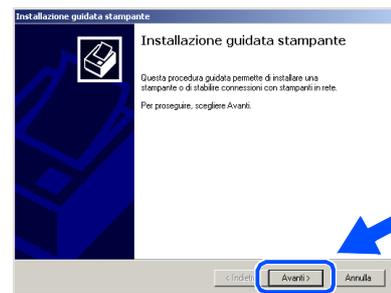


- 26 Deselezionare l'opzione **Rileva e installa stampante Plug and Play automaticamente**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

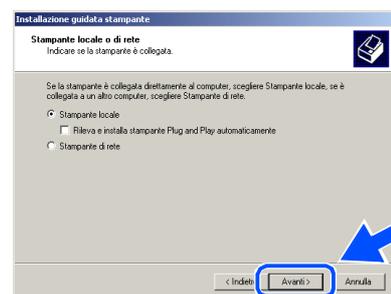


- 27 Selezionare **BMFC (Brother MFL Port)** dal menu a discesa per la porta della stampante, quindi fare clic su **Avanti**.




- 28 Fare clic su **Disco driver...**



- 29 Sfogliare il CD-ROM, posizionarsi sulla cartella delle lingue, quindi fare clic sul pulsante **Apri**. Selezionare la cartella **W2K**, quindi fare clic sul pulsante **Apri**. Selezionare la cartella **Addprt**, quindi fare clic sul pulsante **Apri**.

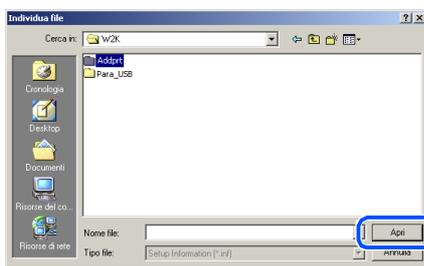


- 30 Fare clic sul pulsante **Apri**.

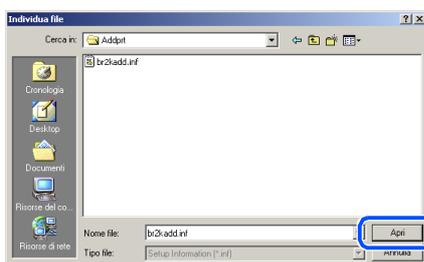

- 31 Accertarsi che **X:\ITA\W2K\Addprt** venga visualizzato nella finestra, quindi fare clic su **OK** (X:\ corrisponde alla lettera dell'unità CD-ROM).




- 32 Selezionare il modello che si sta installando dall'elenco delle stampanti disponibili, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

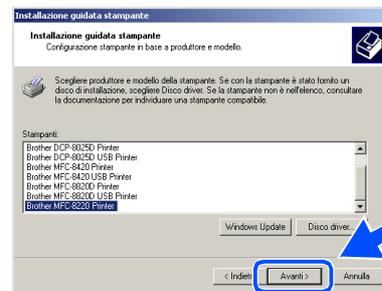

- 33 Accertarsi di aver selezionato una stampante **USB**.

- Il modello che si sta installando viene visualizzato nella finestra. Selezionare **Sì** o **No** per impostare la stampante come stampante predefinita, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

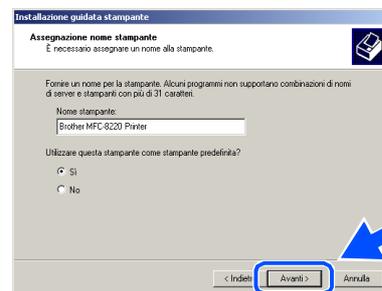

Segue...


# Punto 2 Installazione driver e software

 Per utenti con cavo di interfaccia parallela  
(per Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 34 Se viene visualizzata questa schermata, selezionare **Non condividere questa stampante**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.



- 35 Selezionare **Sì**, quindi **Avanti** per stampare una pagina di prova.

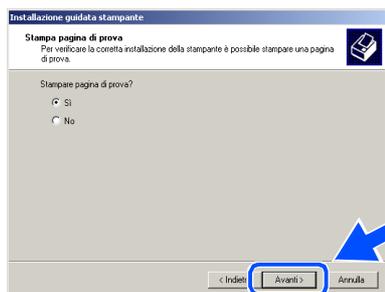

- 36 Una volta visualizzata questa schermata, fare clic sul pulsante **Fine**.



- 37 Se viene visualizzata la finestra di dialogo **Firma digitale non trovata**, fare clic su **Sì**.



- 38 Dopo aver stampato la pagina di prova, fare clic su **OK**.



 Nella selezione delle stampanti risultano quindi due driver di stampa Brother. Il driver che presenta "Printer" dopo il nome del modello (ad esempio, Brother MFC-8220 Printer) è il driver di stampa Brother.

-  **I driver della stampante e dello scanner Brother sono stati installati. La procedura d'installazione è terminata.**


## Solo per utenti Windows® XP

Accertarsi di aver seguito le istruzioni da 1 a 16 alle pagina 24 - 26.


- 17 Quando viene visualizzata questa schermata, collegare il cavo di interfaccia parallela al proprio PC, quindi all'apparecchio MFC. Collegare l'MFC alla presa di corrente CA e accendere l'interruttore di alimentazione.



- 18 Viene visualizzato il file LEGGIMI. Leggere con attenzione questo file, nel quale sono contenute informazioni per la risoluzione dei problemi, e chiuderlo per continuare la procedura di installazione.

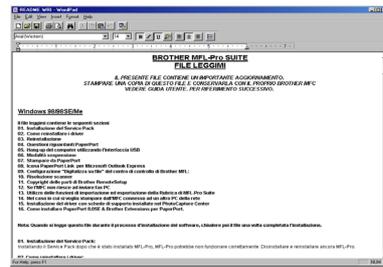

- 19 Selezionare **Esegui registrazione in linea**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.




- 20 Quando viene visualizzata questa schermata, fare clic sul pulsante **Fine**, quindi attendere che il PC riavvii Windows® e proseguire con la procedura di installazione.



- Se è stata controllata la casella al punto 19, sul display appare **Registrazione in linea** dopo che il computer si è riavviato. Completare la registrazione.



- Non collegare il cavo di alimentazione prima di aver collegato il cavo di interfaccia parallela. In caso contrario, l'apparecchio MFC può danneggiarsi.

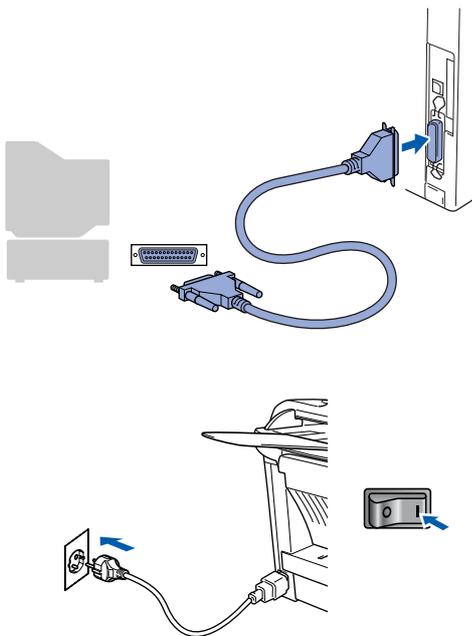

L'installazione dei driver Brother inizia automaticamente. Le schermate di installazione vengono visualizzate una dopo l'altra. Attendere qualche istante.

Segue...

# Punto 2 Installazione driver e software

 Per utenti con cavo di interfaccia parallela (per Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

**OK!** È stato installato un driver di stampa universale di base con MFL-PRO Software Suite, che è certificato per essere utilizzato con i sistemi operativi Windows®.

Brother offre inoltre un driver di stampa con tutte le funzioni (driver di stampa originale) che presenta più funzioni di quelle del driver universale di base. Tuttavia, questo driver non è certificato per i sistemi Windows®. Per installare il driver di stampa originale Brother, procedere al punto 21.

 Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili, vedere il capitolo 2 della guida software dell'utente.


## Installazione del driver di stampa Brother

21 Fare clic su **Start**, quindi selezionare **Stampanti e fax**. Fare clic su **Aggiungi Stampante** per avviare l'installazione guidata per aggiungere la stampante. Quando viene visualizzata questa schermata, fare clic sul pulsante **Avanti**.



 Le operazioni necessarie per accedere alla funzione **Aggiungi Stampante** possono variare a seconda della versione del vostro Windows® XP, consultare il manuale Windows® XP


22 Deselezionare l'opzione **Rileva e installa stampante Plug and Play automaticamente**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

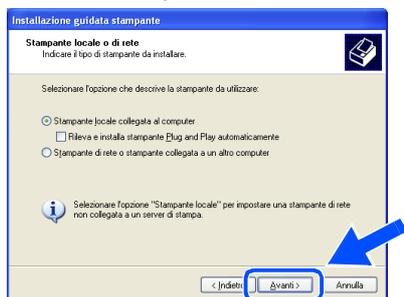


23 Selezionare **BMFC (Porta Brother MFL)** dal menu a discesa per la selezione della porta della stampante, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.




24 Fare clic su **Disco driver...**

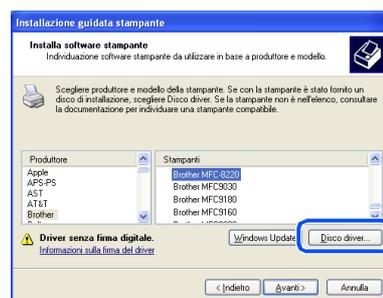

25 Sfogliare il CD-ROM, posizionarsi sulla cartella delle lingue, quindi fare clic sul pulsante **Apri**. Selezionare la cartella **WXP**, quindi fare clic sul pulsante **Apri**. Selezionare la cartella **Addprt**, quindi fare clic sul pulsante **Apri**.

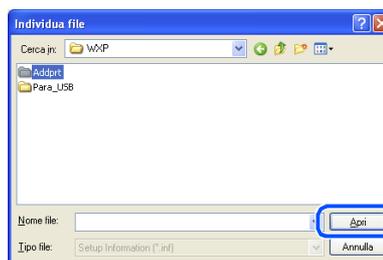


26 Fare clic sul pulsante **Apri**.

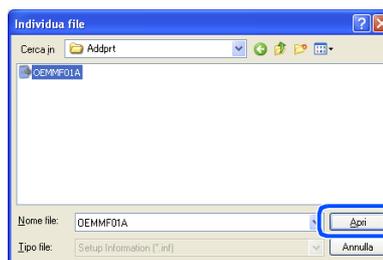

- 27 Accertarsi che **X:\ITAWXP\Addprt** venga visualizzato nella finestra, quindi fare clic su **OK** (X:\ corrisponde alla lettera dell'unità CD-ROM).




- 28 Selezionare il modello che si sta installando dall'elenco delle stampanti disponibili, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

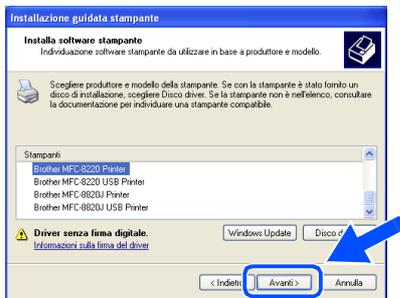

 Accertarsi di aver selezionato una stampante USB.


- 29 Il modello che si sta installando viene visualizzato nella finestra. Selezionare **Sì** o **No** per impostare la stampante come stampante predefinita, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

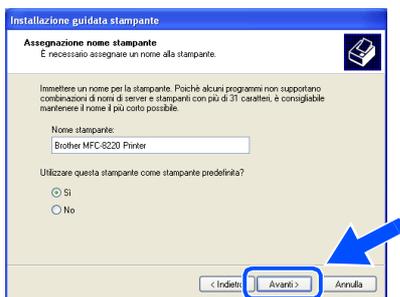

- 30 Se viene visualizzata questa schermata, selezionare **Non condividere questa stampante**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.



- 31 Selezionare **Sì**, quindi **Avanti** per stampare una pagina di prova.

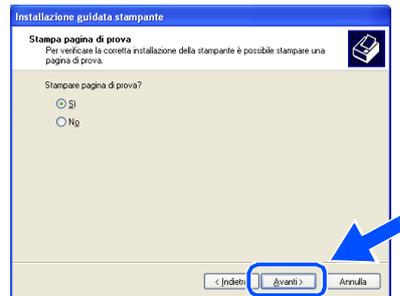

- 32 Una volta visualizzata questa schermata, fare clic sul pulsante **Fine**.



- 33 Quando viene visualizzata questa schermata, fare clic su **Continua**.



 Nella selezione delle stampanti risultano quindi due driver di stampa Brother. Il driver che presenta "Printer" dopo il nome del modello (ad esempio, Brother MFC-8220 Printer) è il driver di stampa originale Brother.

- OK!** I driver della stampante e dello scanner Brother sono stati installati. La procedura di installazione è terminata.

# Punto 2 Installazione driver e software


## Per utenti Windows NT® Workstation versione 4.0

Verificare di aver seguito le istruzioni di cui al punto 1, “Configurazione della stampante”, alle pagina 4 - 9.


- 1 Accendere il computer.  
È necessario accedere come amministratore.
- 2 Collegare il cavo di interfaccia parallelo al computer, quindi collegarlo all'apparecchio MFC.



- Non collegare il cavo di alimentazione prima di aver collegato il cavo di interfaccia parallela. In caso contrario, l'apparecchio MFC può danneggiarsi.

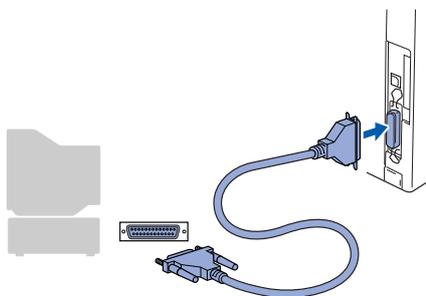

- 3 Collegare la stampante alla presa di alimentazione CA e accendere l'interruttore di alimentazione.

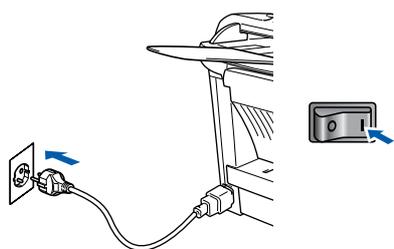

- 4 Inserire il CD-ROM fornito per Windows® nell'unità CD-ROM. Se viene visualizzata la schermata per la scelta della lingua, selezionare la lingua desiderata.



- 5 Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic sul pulsante **Installa software**.



Se questa finestra non viene visualizzata, usare l'applicazione Esplora risorse di Windows® per eseguire l'applicazione **setup.exe** dalla directory principale del CD-ROM Brother.

- 6 Fare clic su **MFL-Pro Suite** in Applicazione Principale.




In MFL-Pro Suite sono inclusi il driver della stampante, il driver dello scanner, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, Invio PC-FAX, il programma di configurazione remota e i caratteri TrueType. PaperPort® è un'applicazione di gestione dei documenti che consente di visualizzare i documenti scansionati. ScanSoft® TextBridge®, integrato in PaperPort®, è un'applicazione OCR che consente di convertire un'immagine in testo, utilizzabile con il programma di elaborazione testi predefinito.

- 7 Fare clic sul pulsante **Installa**.




Se viene visualizzata la seguente schermata, fare clic su **OK** per installare gli aggiornamenti di Windows®. Al termine dell'installazione degli aggiornamenti, il computer potrebbe riavviarsi. In caso di riavvio, la procedura di installazione prosegue automaticamente.

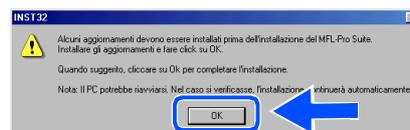


Se l'installazione non continua automaticamente, aprire nuovamente il menu del programma d'installazione facendo doppio clic sull'applicazione **setup.exe** del CD-ROM Brother e continuare dal punto 5.


- 8 Quando viene visualizzata la finestra **Installazione di PaperPort 8.0 SE**, fare clic sul pulsante **Avanti**.




- 9 Dopo aver letto e accettato i termini del contratto di licenza ScanSoft®, immettere le informazioni utente, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

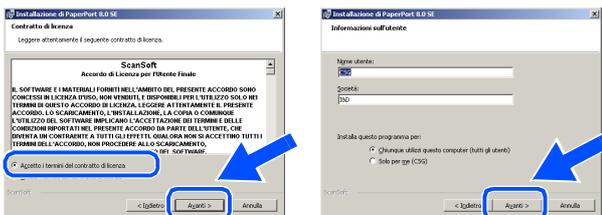

- 10 Selezionare **Tipica**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.



- 11 Fare clic sul pulsante **Installa** per avviare l'installazione di PaperPort® sul computer.

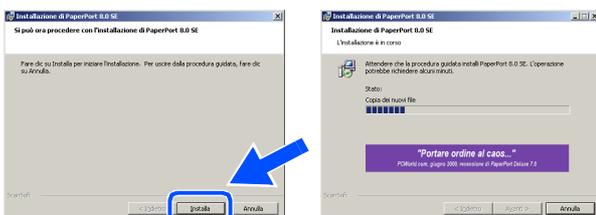


- 12 Quando viene visualizzata la schermata **Registrazione in linea PaperPort 8.0 SE**, scegliere un'opzione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



- 13 Fare clic sul pulsante **Fine** per completare l'installazione.



- 14 Quando viene visualizzata la finestra **Brother MFL-Pro Suite Installazione**, fare clic sul pulsante **Avanti**.




Se viene visualizzato un messaggio di errore durante l'installazione oppure se MFL-Pro Suite è già installato, è necessario dapprima disinstallarlo. Dal menu **Start**, scegliere **Programmi, Brother, MFL-Pro Suite MFC-8220, Disinstallare**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Segue...


# Punto 2 Installazione driver e software

## Per utenti Windows NT® Workstation versione 4.0


- 15 Quando viene visualizzata la finestra del contratto di licenza, fare clic su **Sì** per accettare e procedere alla finestra successiva.

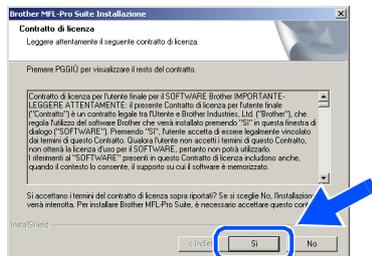

- 16 Selezionare **Interfaccia Locale**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

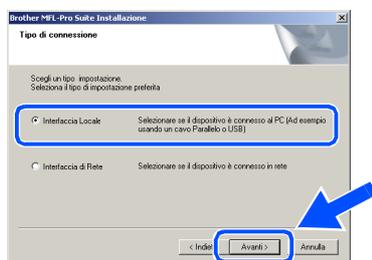


- 17 Quando viene visualizzata la finestra Tipo di Impostazione, selezionare **Standard**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

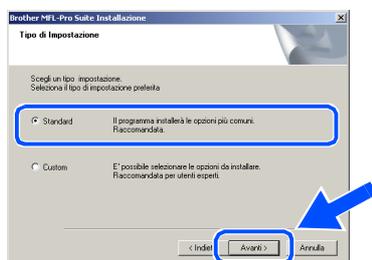


Per installare il driver PS Brother (PostScript®), selezionare **Custom**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Se viene visualizzata la schermata **Selezione componenti**, controllare **Driver Stampante PS**, quindi procedere seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.


- 18 Viene visualizzato il file LEGGIMI. Leggere con attenzione questo file, nel quale sono contenute le informazioni per la risoluzione dei problemi, e chiuderlo per continuare la procedura di installazione.



- 19 Selezionare **Esegui registrazione in linea**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

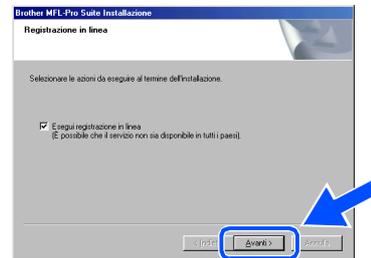

- 20 Fare clic sul pulsante **Fine** per riavviare il computer.

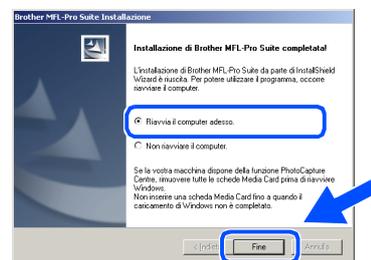

- 21 Una volta riavviato il computer, fare clic su **Sì** perché il Control Center venga caricato automaticamente all'avvio di Windows®. Il Control Center viene visualizzato come icona sulla barra delle applicazioni. Se si sceglie **No**, il tasto Scan dell'MFC viene disabilitato.



- Se è stata controllata la casella al punto 19, sul display appare **Registrazione in linea**. Completare la registrazione.
- Anche scegliendo **No** è possibile lanciare in seguito il Control Center Brother da utilizzare facendo doppio clic sull'icona Smart UI sul desktop. Questa operazione consente di caricare il Brother Control Center sulla barra delle applicazioni. Vedere il capitolo 4, relativo al caricamento automatico del Brother Control Center, della guida dell'utente al software contenuta nel CD-ROM.





**OK!** I driver Brother per Invio PC-FAX, la stampante e lo scanner sono stati installati. La procedura di installazione è terminata.

## Per utenti con interfaccia di rete con scheda NC-9100h opzionale (per Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

Accertarsi di aver seguito le istruzioni incluse al punto 1, “Configurazione della stampante”, alle pagina 4 - 9.

1 Accertarsi che la scheda NC-9100h (server di rete per stampa/fax) sia installata sulla stampante MFC. Vedere il capitolo 13, “Accessori opzionali”, della Guida dell'utente.

2 Collegare il cavo di interfaccia di rete alla stampante, quindi a una porta disponibile sull'hub. Collegare la stampante alla presa di alimentazione CA e accendere l'interruttore di alimentazione.

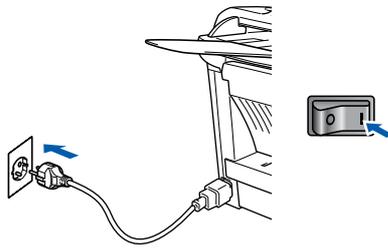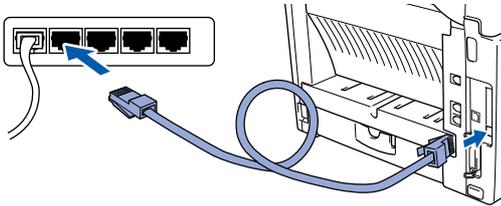

3 Accendere il computer. (Per Windows® 2000 Professional/XP e Windows NT® 4.0, è necessario accedere come amministratore.)

4 Inserire il CD-ROM fornito per Windows® nell'unità CD-ROM. Se viene visualizzata la schermata per la scelta della lingua, selezionare la lingua desiderata.



5 Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic sul pulsante **Installa software**.



Se questa finestra non viene visualizzata, usare l'applicazione Esplora risorse di Windows® per eseguire l'applicazione **setup.exe** dalla directory principale del CD-ROM Brother.

6 Fare clic su **MFL-Pro Suite** in Applicazione Principale.




In MFL-Pro Suite sono inclusi il driver della stampante, il driver dello scanner, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, il software PC-FAX, il programma di configurazione remota e i caratteri TrueType. PaperPort® è un'applicazione di gestione dei documenti che consente di visualizzare i documenti scansionati. ScanSoft® TextBridge®, integrato in PaperPort®, è un'applicazione OCR che consente di convertire un'immagine in testo, utilizzabile con il programma di elaborazione testi predefinito.

Segue...


# Punto 2 Installazione driver e software

Per utenti con interfaccia di rete con scheda NC-9100h opzionale (per Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

- 7 Fare clic sul pulsante **Installa**.

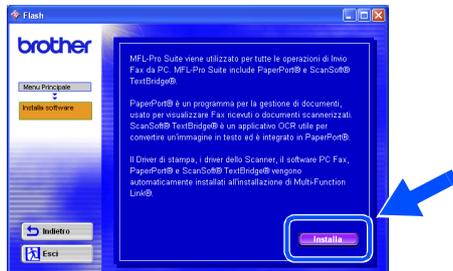


Se viene visualizzata la seguente schermata, fare clic su **OK** per installare gli aggiornamenti di Windows®. Al termine dell'installazione degli aggiornamenti, il computer potrebbe riavviarsi. In caso di riavvio, la procedura di installazione prosegue automaticamente.

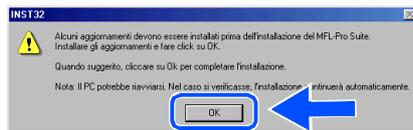


In caso contrario, aprire nuovamente il menu del programma di installazione facendo doppio clic sull'applicazione **setup.exe** dalla directory principale del CD-ROM Brother e continuare dal punto 5.


- 8 Quando viene visualizzata la finestra **Installazione di PaperPort 8.0 SE**, fare clic sul pulsante **Avanti**.




- 9 Dopo aver letto e accettato i termini del contratto di licenza ScanSoft®, immettere le informazioni utente, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

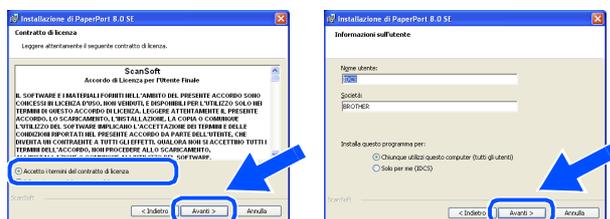


- 10 Selezionare **Tipica**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

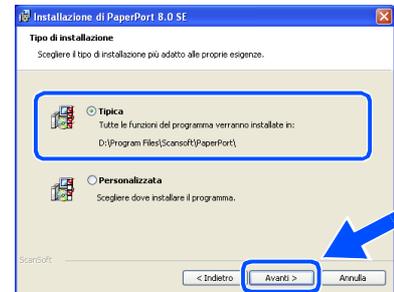

- 11 Fare clic sul pulsante **Installa** per avviare l'installazione di PaperPort® sul computer.

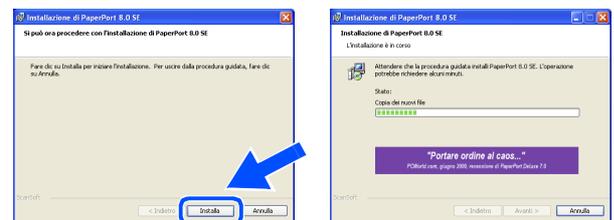

- 12 Quando viene visualizzata la schermata **Registrazione in linea PaperPort 8.0 SE**, scegliere un'opzione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

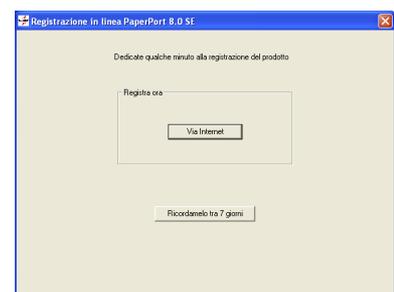

- 13 Fare clic sul pulsante **Fine** per completare l'installazione.




- 14 Quando viene visualizzata la finestra **Brother MFL-Pro Suite Installazione**, fare clic sul pulsante **Avanti**.



 Se in questa fase viene visualizzato un messaggio di errore, è necessario disinstallare MFL-Pro Suite. Dal menu **Start**, scegliere **Programmi, Brother, MFL-Pro Suite MFC-8220, Disinstallare**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.


- 15 Quando viene visualizzata la finestra del contratto di licenza, fare clic su **Sì**.



- 16 Selezionare **Interfaccia di Rete**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.




- 17 Selezionare **Standard**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**. I file dell'applicazione vengono copiati sul computer.



 Per installare il driver PS Brother (PostScript®), selezionare **Custom**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Se viene visualizzata la schermata **Selezione componenti**, controllare **Driver Stampante PS**, quindi procedere seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.


- 18 Selezionare l'opzione **Ricerca la rete per il dispositivo e scegliere da una lista di dispositivi trovati (Raccomandati)**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.



 Se viene visualizzata la schermata riportata di seguito, fare clic su **OK**.



Segue...




# Punto 2 Installazione driver e software




Per utenti con interfaccia di rete con scheda NC-9100h opzionale  
(per Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

- 19 Se la stampante MFC non è configurata per la propria rete:  
Selezionare l'APIPA oppure la periferica non configurata dall'elenco, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**. → **Andare a 20**

Se la stampante MFC è configurata per la propria rete:  
Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**. → **Andare a 23**

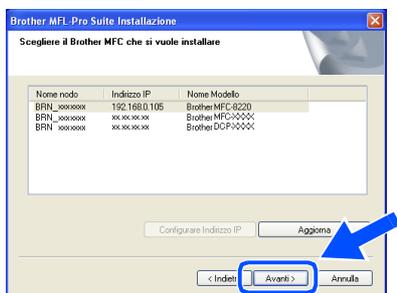

- 20 Fare clic sul pulsante **Configurare Indirizzo IP**.




- 21 Immettere l'indirizzo IP corretto per la propria rete, quindi fare clic su **OK**.



(ad esempio, immettere 192.168.0.105 come indirizzo IP)

- 22 Fare clic sul pulsante **Avanti**.



Per ulteriori informazioni sulla configurazione di rete, vedere la sezione destinata agli amministratori della presente guida oppure la Guida dell'utente per la scheda NC-9100h sul CD-ROM.

Utenti Windows® 98/98SE/Me/2000/XP

→ **Andare a 23**

Utenti Windows® 95/NT

→ **Andare a 26**

Selezionare **Sì**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti** per configurare la scansione di rete.



- 23 Fare clic sul pulsante **Avanti** oppure immettere il nome desiderato visualizzato sul display LCD per il PC, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**. Il nome predefinito è il nome del PC.




È possibile evitare la ricezione di documenti indesiderati impostando un numero PIN di 4 cifre.




Attendere l'apertura della finestra.

- 24 Viene visualizzato il file LEGGIMI. Leggere con attenzione questo file, nel quale sono contenute informazioni per la risoluzione dei problemi, e chiuderlo per continuare la procedura di installazione.

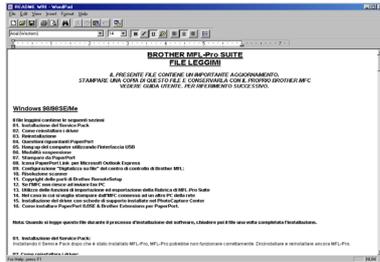

- 25 Selezionare **Esegui registrazione in linea**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

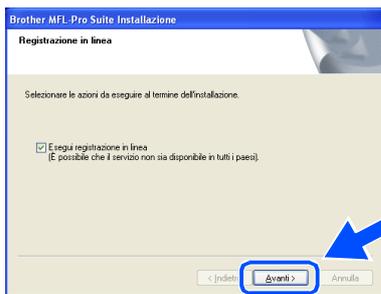

- 26 Fare clic sul pulsante **Fine** per riavviare il computer.




Gli utenti di Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000 procedano al punto 28.

 La funzione di scansione di rete non è supportata in Windows® 95 o NT.

- OK! Solo per utenti Windows® XP I driver Brother per Invio PC-FAX, la stampante e lo scanner sono stati installati. La procedura di installazione è terminata.

- 27 Una volta riavviato il computer, fare clic su **Sì** perché il Control Center venga automaticamente caricato all'avvio di Windows®. Il Control Center viene visualizzato come icona sulla barra delle applicazioni. Se si sceglie **No**, il tasto Scan dell'MFC viene disabilitato.

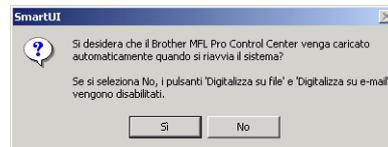

- Se è stata controllata la casella al punto 26, sul display appare *Registrazione in linea*. Completare la registrazione.
- Anche scegliendo **No** è possibile lanciare in seguito il Control Center Brother da utilizzare facendo doppio clic sull'icona Smart UI sul desktop. Questa operazione consente di caricare il Brother Control Center sulla barra delle applicazioni. Vedere il capitolo 4, relativo al caricamento automatico del Brother Control Center, della guida dell'utente al software contenuta nel CD-ROM.


- OK! Utenti Windows® 98/98SE/Me/2000 I driver Brother della stampante, dello scanner e di Invio PC-FAX sono stati installati. La procedura d'installazione è terminata.

Utenti Windows® 95/NT I driver Brother per il PC-FAX e la stampante sono stati installati. La procedura di installazione è terminata.

### Per sistemi operativi Mac OS<sup>®</sup> dalla versione 8.6 alla versione 9.2

Accertarsi di aver seguito le istruzioni riportate al punto 1, "Configurazione della stampante", alle pagina 4 - 9.

- 1 Se il cavo di interfaccia è già collegato, spegnere la stampante MFC e scollegarla dalla presa di corrente CA e da Macintosh<sup>®</sup>.

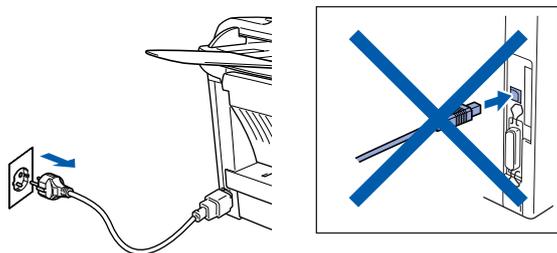

- 2 Accendere Macintosh<sup>®</sup>.
- 3 Inserire il CD-ROM per Macintosh<sup>®</sup> fornito nell'unità CD-ROM.




- 4 Fare doppio clic sull'icona **Start Here** per installare i driver della stampante, dello scanner e di Invio PC-FAX. Se viene visualizzata la schermata per la scelta della lingua, selezionare la lingua desiderata.



- 5 Fare clic sul pulsante **Installa**, visualizzato accanto a MFL-Pro Suite per il proprio paese.




- 6 Seguire le istruzioni visualizzate e riavviare il Macintosh<sup>®</sup>.
- 7 Collegare il cavo di interfaccia USB a Macintosh<sup>®</sup>, quindi all'apparecchio MFC.

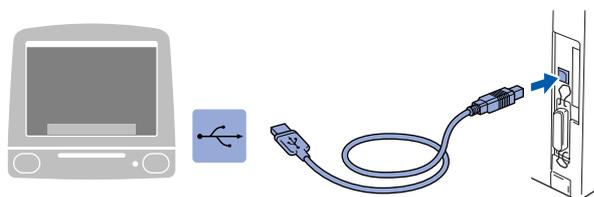

**Non collegare l'MFC alla porta USB su una tastiera o a un hub USB non alimentato.**


- 8 Collegare la stampante alla presa di alimentazione CA e accendere l'interruttore di alimentazione.

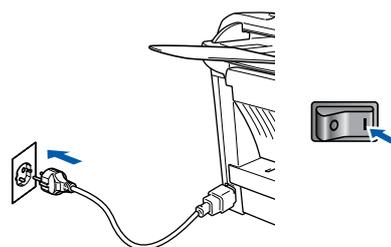

- 9 Dal menu Apple<sup>®</sup>, scegliere **Scelta Risorse**.



- 10 Fare clic sull'icona **Brother Laser** installato. Alla destra di **Scelta Risorse**, selezionare la stampante dalla quale stampare. Chiudere **Scelta Risorse**.



- OK! I driver della stampante, dello scanner e di Invio PC-FAX Brother sono stati installati.

- 11 Per installare Presto!® PageManager®, fare clic sul pulsante **Installa**, visualizzato accanto all'icona di Presto! PageManager, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.




*È facile eseguire la scansione, condividere e organizzare foto e documenti con Presto!® PageManager®.*

- OK! La procedura di installazione di Presto!® PageManager® è terminata.

### Per sistemi operativi Mac OS<sup>®</sup> X 10.1/10.2.1-10.3 o versioni successive

Accertarsi di aver seguito le istruzioni riportate al punto 1, "Impostazione della macchina", alle pagina 4 - 9.

- 1 Se il cavo di interfaccia è già collegato, spegnere la stampante MFC e scollegarla dalla presa di alimentazione CA e da Macintosh<sup>®</sup>.

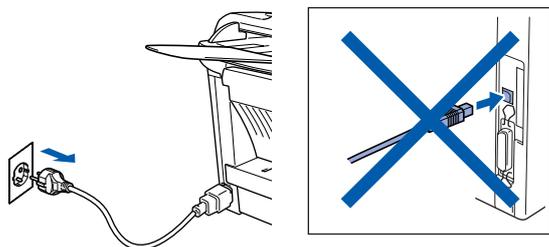

- 2 Accendere Macintosh<sup>®</sup>.
- 3 Inserire il CD-ROM per Macintosh<sup>®</sup> fornito nell'unità CD-ROM.



- 4 Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX** per installare il driver della stampante, dello scanner, di Invio PC-FAX e del programma di configurazione remota. Se viene visualizzata la schermata per la selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata (la scansione non è supportata nei sistemi operativi Mac OS<sup>®</sup> 10.1).




- 5 Fare clic su **Installa**, visualizzata accanto a MFL-Pro Suite.




- 6 Seguire le istruzioni visualizzate e riavviare Macintosh<sup>®</sup>.

- 7 Collegare il cavo di interfaccia USB a Macintosh<sup>®</sup>, quindi all'apparecchio MFC.

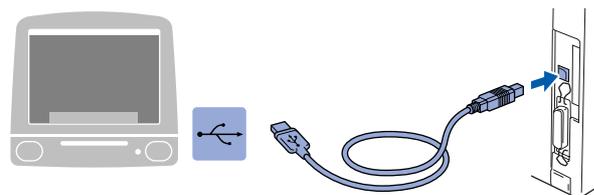


**Non collegare l'apparecchio MFC alla porta USB su una tastiera o a un hub USB non alimentato.**


- 8 Collegare la stampante alla presa di alimentazione CA e accendere l'interruttore di alimentazione.

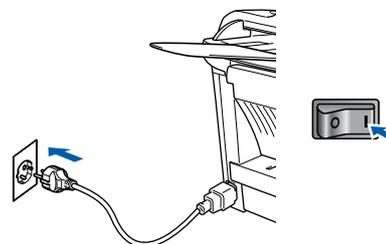


- 9 Scegliere **Applicazioni** dal menu **Vai**.

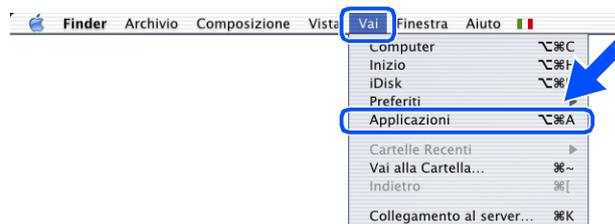

- 10 Aprire la cartella **Utilities**.



- 11 Fare clic sull'icona **Print Center**.

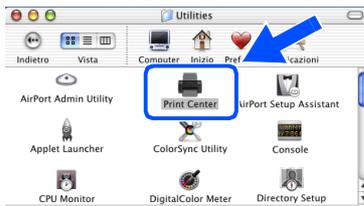


- 12 Fare clic sul pulsante **Aggiungi Stampante...**



- 13 Selezionare **USB**.



- 14 Selezionare la stampante, quindi fare clic sul pulsante **Aggiungi**.

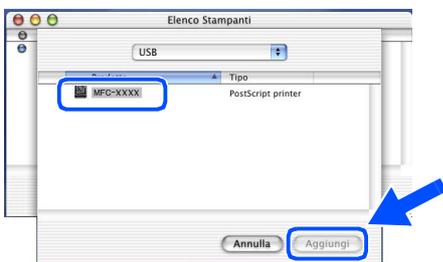

- 15 Scegliere **Esci da Centro Stampa** dal menu **Centro Stampa**.



- OK!** I driver della stampante, dello scanner, di Invio PC-FAX e del programma di configurazione remota sono stati installati e la procedura di installazione è stata completata.



La scansione non è supportata su Mac OS® 10.1.

- 16 Per installare Presto!® PageManager®, fare clic su **Installa**, visualizzato accanto all'icona di Presto! PageManager, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.




È facile eseguire la scansione, condividere e organizzare foto e documenti con Presto!® PageManager®.

- OK!** La procedura di installazione di Presto!® PageManager® è terminata.

## Per sistemi operativi Mac OS® dalla versione 8.6 alla versione 9.2

Accertarsi di aver seguito le istruzioni riportate al punto 1, “Impostazione della macchina”, alle pagina 4 - 9.


- 1 Accertarsi che la scheda NC-9100h (server di rete per stampa/fax) sia installata sulla stampante MFC. (Vedere il capitolo 13, “Accessori opzionali”, della Guida dell'utente.)
- 2 Se il cavo di interfaccia è già collegato, spegnere l'apparecchio MFC e scollegarla dalla presa di alimentazione CA e da Macintosh®.

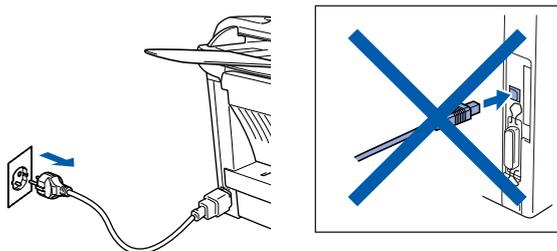

- 3 Accendere Macintosh®.
- 4 Inserire il CD-ROM per Macintosh® fornito nell'unità CD-ROM.




- 5 Fare doppio clic sull'icona **Start Here** per installare i driver della stampante, dello scanner e di Invio PC-FAX. Se viene visualizzata la schermata per la scelta della lingua, selezionare la lingua desiderata.




- 6 Fare clic sul pulsante **Installa**, visualizzato accanto a MFL-Pro Suite per il proprio paese.



- 7 Seguire le istruzioni visualizzate e riavviare Macintosh®.
- 8 Collegare il cavo di interfaccia di rete alla stampante, quindi a una porta disponibile sull'hub.

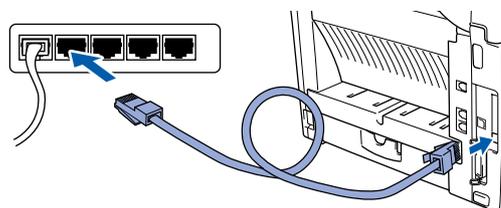


- 9 Collegare la stampante alla presa di alimentazione CA e accendere l'interruttore di alimentazione.

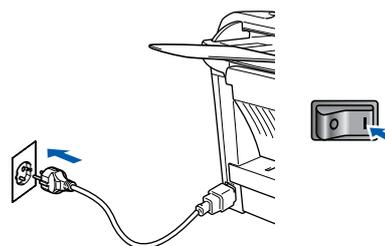

- 10 Scegliere **Scelta Risorse** dal menu **Apple**.



- 11 Fare clic sull'icona **Brother Laser (AT)**, quindi selezionare **BRN\_XXXXXX\_P1**. Fare clic sul pulsante **Imposta...**



*xxxxxx corrisponde alle ultime sei cifre dell'indirizzo Ethernet.*

- 12 Selezionare il modello e fare clic su **OK**. Chiudere **Scelta Risorse**.




*Vedere il capitolo 7 della Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete sul CD-ROM.*

- OK!** La procedura di installazione è terminata.

## Per sistemi operativi Mac OS<sup>®</sup> X 10.1/10.2.1-10.3 o versioni successive

Accertarsi di aver seguito le istruzioni riportate al punto 1, "Impostazione della macchina", alle pagina 4 - 9.

- 1 Accertarsi che la scheda NC-9100h (server di rete per stampa/fax) sia installata sulla stampante MFC. Vedere il capitolo 13, "Accessori opzionali", della Guida dell'utente.
- 2 Se il cavo di interfaccia è già collegato, spegnere l'apparecchio MFC e scollegarla dalla presa di alimentazione CA e da Macintosh<sup>®</sup>.

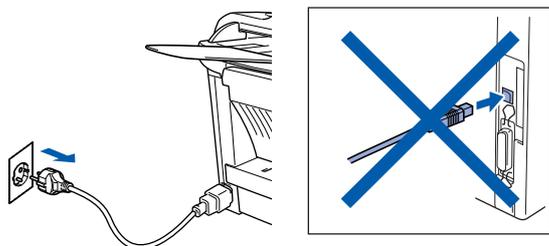

- 3 Accendere Macintosh<sup>®</sup>.
- 4 Inserire il CD-ROM per Macintosh<sup>®</sup> fornito nell'unità CD-ROM.




- 5 Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX** per installare il driver della stampante e del programma di configurazione remota. Se viene visualizzata la schermata per la scelta della lingua, selezionare la lingua desiderata.




- 6 Fare clic sul pulsante **Installa**, visualizzato accanto a MFL-Pro Suite.




- 7 Seguire le istruzioni visualizzate e riavviare Macintosh<sup>®</sup>.
- 8 Collegare il cavo di interfaccia di rete alla stampante, quindi a una porta disponibile sull'hub.

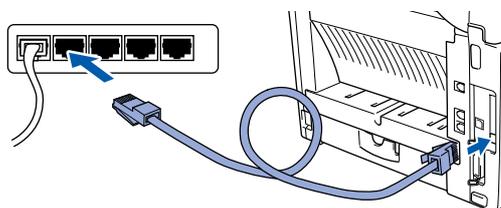

- 9 Collegare la stampante alla presa di alimentazione CA e accendere l'interruttore di alimentazione.

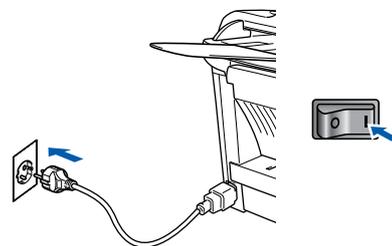


- 10 Scegliere **Applicazioni** dal menu **Vai**.

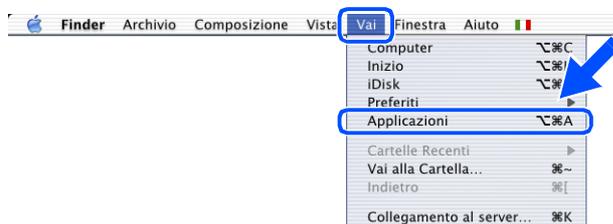

- 11 Aprire la cartella **Utilities**.



- 12 Fare clic sull'icona **Print Center**.

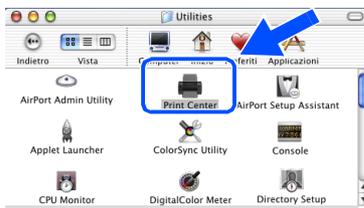


- 13 Fare clic sul pulsante **Aggiungi Stampante...**



- 14 Selezionare **AppleTalk**.



- 15 Selezionare **BRN\_xxxxxx\_P1**, quindi fare clic sul pulsante **Aggiungi**.

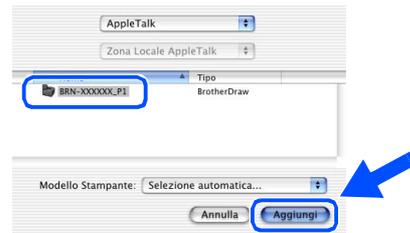

*xxxxxx corrisponde alle ultime sei cifre dell'indirizzo Ethernet.*



*Vedere il capitolo 7 della Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete sul CD-ROM.*

- 16 Scegliere **Esci da Centro Stampa** dal menu **Centro Stampa**.



- OK!** La procedura di installazione è terminata.



*Per utenti di sistemi Mac OS® 10.2.2 o versioni successive  
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Configurazione di rete semplice, vedere il capitolo 7 della Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete sul CD-ROM.*

# ■ Per gli amministratori

In questa sezione sono incluse informazioni su come utilizzare la stampante in una rete dotata di scheda opzionale NC-9100h. Per impostare la stampante, è opportuno che un amministratore segua i punti descritti di seguito.

## Schema dei capitoli della Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete (scheda NC-9100h)

### Windows®



### Macintosh®



Windows® 95/98/Me	Peer to Peer	TCP/IP	Capitolo 3	Stampa Peer to Peer
		NetBIOS	Capitolo 4	Stampa Peer to Peer NetBIOS
	Stampa Internet Brother	TCP/IP	Capitolo 5	Configurazione della stampa Internet per Windows®
	Netware	IPX/SPX	Capitolo 6	Stampa Novell Netware
Windows NT®	Peer to Peer	TCP/IP	Capitolo 2	Stampa TCP/IP
		NetBIOS	Capitolo 4	Stampa Peer to Peer NetBIOS
		DLC/LLC	Capitolo 8	Stampa DLC
	Stampa Internet Brother (solo NT® 4.0)	TCP/IP	Capitolo 5	Configurazione della stampa Internet per Windows®
	Netware	IPX/SPX	Capitolo 6	Stampa Novell Netware
Windows® 2000/XP	Peer to Peer (solo Windows® 2000)	TCP/IP	Capitolo 2	Stampa TCP/IP
		NetBIOS	Capitolo 4	Stampa Peer to Peer NetBIOS
		DLC/LLC	Capitolo 8	Stampa DLC
	IPP (Internet Printing Protocol)	TCP/IP	Capitolo 2	Stampa TCP/IP
	Stampa Internet Brother	TCP/IP	Capitolo 5	Configurazione della stampa Internet per Windows®
	Netware	IPX/SPX	Capitolo 6	Stampa Novell Netware
UNIX/Linux		TCP/IP	Capitolo 1	Stampa da UNIX
Macintosh®	AppleTalk	Capitolo 7	Apple talk (stampa Ether Talk TCP/IP)	
	TCP/IP	Capitolo 7	Apple talk (stampa Ether Talk TCP/IP)	
	Configurazione di rete semplice	Capitolo 7	Configurazione di rete semplice	
Server OS2 Warp Server LAN	TCP/IP	Capitolo 2	Stampa TCP/IP	
	NetBIOS	Capitolo 4	Stampa Peer to Peer NetBIOS	

# Installazione dell'utilità di configurazione BRAdmin Professional (solo per utenti Windows®)

L'utilità BRAdmin Professional è stata ideata per consentire la gestione delle periferiche collegate alla rete Brother quali, ad esempio, stampanti di rete e/o periferiche di rete multifunzione in un ambiente LAN (Local Area Network).

Questa utilità può inoltre essere utilizzata per gestire periferiche di altri produttori, i cui prodotti supportano il protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol).

Per ulteriori informazioni su BRAdmin Professional, andare all'indirizzo <http://solutions.brother.com>

- 1 Inserire il CD-ROM per Windows® in dotazione nell'unità CD-ROM. La schermata iniziale viene visualizzata automaticamente. Seguire le istruzioni visualizzate.




- 2 Fare clic sull'icona **Installa software** nella schermata del menu.



- 3 Fare clic sul pulsante **Applicazioni di rete per NC-9100h opzionale**.



- 4 Fare clic sul pulsante **BRAdmin Professional**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

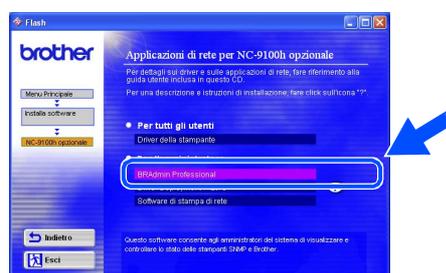

La parola chiave predefinita per il server di stampa è **"Access"**.

Per modificarla, è possibile utilizzare BRAdmin Professional oppure un browser Web.


## Web BRAdmin

Brother ha inoltre sviluppato Web BRAdmin, un'utilità che consente di gestire periferiche Brother e periferiche compatibili con il protocollo SNMP in ambienti LAN/WAN più grandi.

Questo programma si basa su server Web e richiede che venga installato Internet Information Server di Microsoft e il software client Java di Sun. Per ulteriori informazioni sul software Web BRAdmin oppure per scaricarlo, collegarsi all'indirizzo <http://solutions.brother.com/webbradmin>

# Impostazione dell'indirizzo IP, della subnet mask e del gateway mediante BRAdmin Professional (solo per utenti Windows®)


- 1 Avviare BRAdmin Professional, quindi selezionare **TCP/IP**.

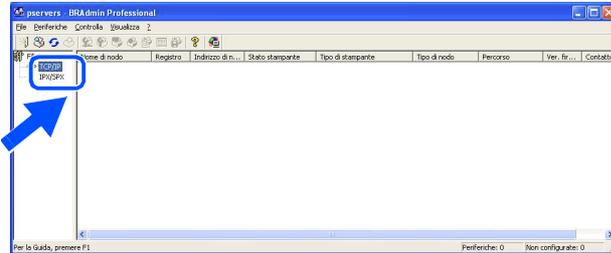

- 2 Scegliere **Cerca periferiche attive** dal menu **Periferiche**. BRAdmin avvia automaticamente una ricerca di nuove periferiche.



- 3 Fare doppio clic sulla nuova periferica.

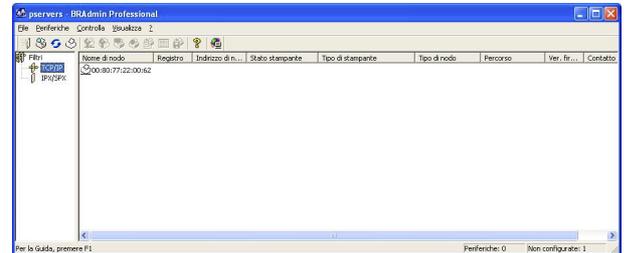

- 4 Immettere l'**Indirizzo IP**, la **Subnet mask** e il **Gateway**, quindi fare clic su **OK**.



- 5 Le informazioni sull'indirizzo vengono salvate sulla stampante.






La parola chiave predefinita per il server di stampa è **"Access"**.



Per modificarla, è possibile utilizzare BRAdmin Professional oppure un browser Web.

## Opzioni

La stampante MFC è dotata degli accessori opzionali indicati di seguito, la cui aggiunta consente di aumentarne le funzionalità.

Unità vassoio inferiore	Memoria DIMM	Server di rete per stampa/fax
<b>LT-5000</b>		<b>NC-9100h</b>
 <p>Un secondo vassoio carta inferiore consente di aggiungere altri 250 fogli alla capacità di input complessiva, portandola a 500 fogli.</p>	 <p>Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo 13, "Scheda di memoria", della Guida dell'utente.</p>	 <p>Il server di rete per stampa/fax (NC-9100h) opzionale consente di trasformare la stampante MFC in un centro multifunzione di rete e di offrire le funzioni di stampa, scansione e invio di fax di rete.</p>

## Materiali di consumo di ricambio

Gruppo tamburo	Toner
<b>DR-3000</b>	<b>TN-3030/TN-3060</b>
 <p>Fino a 20.000 pagine di formato A4 con copertura dell'area di stampa del 5%.</p>	 <p>TN-3030: fino a 3.500 pagine di formato A4 con copertura dell'area di stampa del 5%. TN-3060: fino a 6.700 pagine di formato A4 con copertura dell'area di stampa del 5%.</p>

Configurazione  
della stampante

Windows®  
Interfaccia USB

Windows®  
Interfaccia  
parallela

Windows  
NT® 4.0  
Interfaccia parallela

Windows®  
Interfaccia di rete

Macintosh®  
Interfaccia USB

Macintosh®  
Interfaccia di rete

Per  
gli amministratori

## **Marchi di fabbrica**

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link è un marchio registrato di Brother International Corporation.

© Copyright 2004 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Windows, Microsoft e Windows NT sono marchi registrati di Microsoft negli Stati Uniti e negli altri paesi.

Macintosh, QuickDraw, iMac e iBook sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Apple Computer, Inc.

PostScript e PostScript Level 3 sono marchi registrati di Adobe Systems Incorporated.

PaperPort e TextBridge sono marchi registrati di ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager è un marchio registrato di NewSoft Technology Corporation.

Tutte le aziende i cui programmi sono menzionati nel presente manuale hanno stipulato un contratto specifico per i rispettivi programmi proprietari.

**Tutte le altre marche e nomi di prodotti menzionati nel presente manuale sono marchi registrati delle rispettive società.**

## **Redazione e pubblicazione**

La presente guida, relativa alle ultimissime descrizioni e specifiche dei prodotti, è stata redatta e pubblicata sotto la supervisione di Brother Industries Ltd.

Il contenuto della guida e le specifiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di modificare le specifiche e i contenuti della presente Guida e declina ogni responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni dei contenuti presentati, compresi, ma non limitati a, errori tipografici e di altro tipo.

Questo prodotto è stato ideato per l'utilizzo in ambienti professionali.

At your side.  
**brother**®