

U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de MFC gebruiken.
Raadpleeg deze installatiehandleiding en volg de eenvoudige instructies voor het opstellen van de machine en het installeren van de printerdriver.

Stap 1



De machine installeren

Stap 2



De drivers en software installeren



Setup is voltooid!

Vanuit de printerdriver kunt u rechtstreeks naar het Brother Solutions Center gaan, waar u de meest recente drivers kunt ophalen en de beste oplossingen voor problemen of vragen kunt opzoeken. U vindt deze informatie ook op

<http://solutions.brother.com> of **www.brother.be** (voor België).

Bewaar deze installatiehandleiding, de gebruikershandleiding en de meegeleverde cd-rom op een veilige plaats, zodat u ze wanneer nodig snel even kunt raadplegen.

installeren van
de machine

Windows[®]
USB

Windows[®]
Parallel

Windows
NT[®] 4.0
Parallel

Windows[®]
Network









Macintosh[®]
USB

Macintosh[®]
Network

Voor
Administrators

De drivers en software installeren

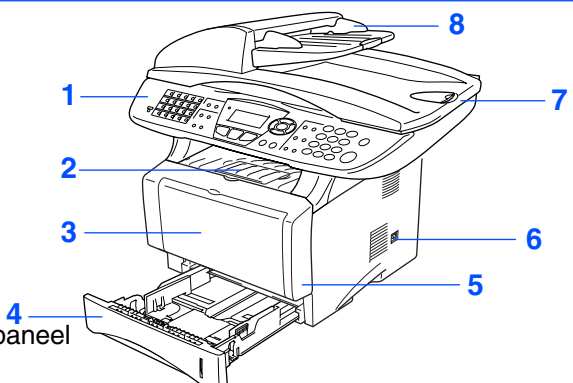Onderdelen in de doos

<p>MFC</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Bedieningspaneel 2. Steunklep documentenuitvoer met de bedrukte zijde naar beneden (steunklep) Papiersteun met klep 3. (voor MFC-8440) Papierlade voor handinvoer (voor MFC-8840D) Multifunctionele papierlade (MP lade) 4. Papierlade 5. Frontdeksel 6. Stroomschakelaar 7. Documentdeksel 8. Automatische documentinvoer (ADF) 			 <p>Installatiehandleiding</p>
			 <p>CD-ROM's Voor Windows® Voor Macintosh®</p>
			 <p>Gebruikershandleiding</p>
 <p>Steun automatische documentinvoer</p>	 <p>Drumeenheid (met toner cartridge)</p>	 <p>Stroomsnoer</p>	 <p>(voor Nederland) (voor België)</p> <p>Telefoonsnoer</p>


Welke onderdelen er worden geleverd, kan van land tot land verschillen.
Bewaar alle verpakkingsmateriaal en de doos.



- De interfacekabel wordt niet standaard meegeleverd. U dient een interfacekabel te kopen die geschikt is voor de interface die u gaat gebruiken (parallel of USB).
- Voor een parallelle interface kiest u een bidirectionele afgeschermd kabel die voldoet aan IEEE 1284-norm en die niet langer is dan 2 meter.
- Voor USB gebruikt u een Hi-Speed USB 2.0 interfacekabel die niet langer is dan 2 meter.
- Gebruik in ieder geval een Hi-Speed USB 2.0 gecertificeerde kabel wanneer uw computer een Hi-Speed USB 2.0 interface gebruikt.
- Ook wanneer uw computer een USB 1.1 interface heeft, kunt u de MFC aansluiten.

Bedieningspaneel

De toetsen op het bedieningspaneel van de MFC-8440 en de MFC-8840D zijn ongeveer hetzelfde.

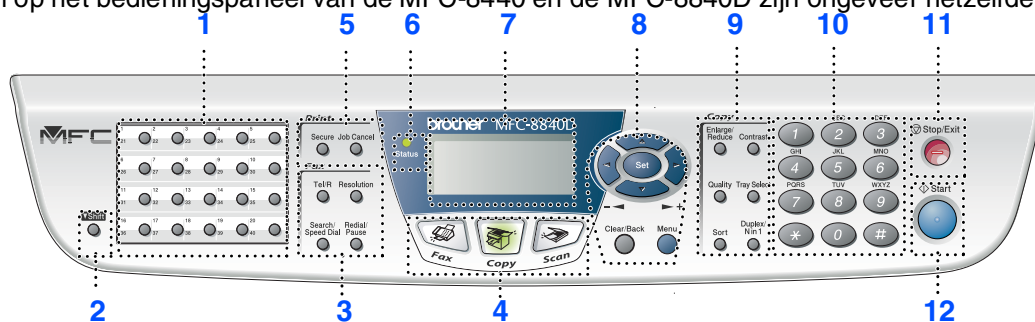


1. Eentoetskeuze	5. Afdruktoetsen	9. Kopieertoetsen (tijdelijke instellingen)
2. Shift-toets	6. Status LED (Light-Emitting Diode)	10. Kiestoetsen
3. Fax- en telefoontoetsen	7. Liquid Crystal Display (LCD) met 5 lijnen	11. Stop/Exit
4. Modustoetsen	8. Navigatietoetsen	12. Start



Raadpleeg "Overzicht van bedieningspaneel" in hoofdstuk 1 van de gebruikershandleiding.

! Waarschuwing

Wanneer u de MFC verplaatst, neemt u deze vast aan de handgrepen onder de scanner. Draag de MFC NOOIT aan de onderkant.

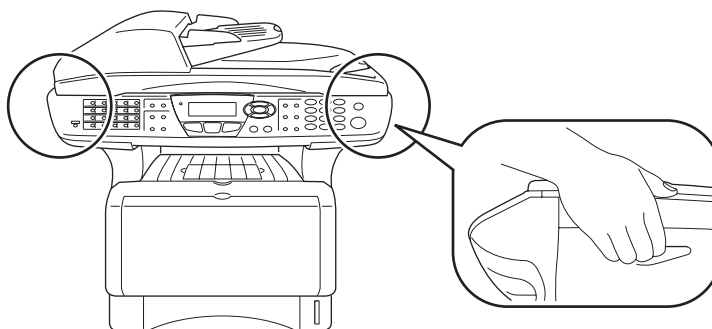

Waarschuwing

Duidt op een waarschuwing waarmee rekening moet worden gehouden teneinde eventuele persoonlijke ongelukken te voorkomen.



Duidt op een waarschuwing waarmee rekening moet worden gehouden teneinde zeker te stellen dat de MFC op juiste wijze wordt gebruikt of om te voorkomen dat de MFC wordt beschadigd.



Hint

Dit zijn opmerkingen of nuttige wenken die u van pas kunnen komen bij het gebruik van de MFC.



Gebruiker-handleiding

Verwijst naar de gebruikershandleiding.

Stap 1

De machine installeren

1. Installeer de ADF-steun	2
2. Installeer de drumeenheid	2
3. Papier in de lade plaatsen	3
4. De scannervergrendeling ontgrendelen	4
5. Het nestsnoer en de telefoonlijn aansluiten	5
6. De taal voor de meldingen op het LCD-scherm instellen	6
7. Een ontvangststand selecteren	6
8. De datum en tijd instellen	7
9. De stations-ID instellen	8

Stap 2

De drivers en software installeren

Windows®

Meegeleverde cd-rom (MFL-Pro Suite)	9
Bij gebruik van de USB-interfacekabel (voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	11
■ Alleen bij gebruik van Windows® 98/98SE/Me	14
■ Alleen bij gebruik van Windows® 2000 Professional	16
■ Alleen bij gebruik van Windows® XP	20
Bij gebruik van de parallele interfacekabel (voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	23
■ Alleen bij gebruik van Windows® 98/98SE/Me	26
■ Alleen bij gebruik van Windows® 2000 Professional	27
■ Alleen bij gebruik van Windows® XP	31
Bij gebruik van Windows NT® Workstation Version 4.0	34
Bij gebruik van de netwerkinterfacekabel (voor Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)	37

Macintosh®

Bij gebruik van de USB-interfacekabel	41
■ Bij gebruik van Mac OS® 8.6 tot 9.2	41
■ Bij gebruik van Mac OS® X 10.1/10.2.1 of recenter	43
Bij gebruik van de netwerkinterfacekabel	45
■ Bij gebruik van Mac OS® 8.6 tot 9.2	45
■ Bij gebruik van Mac OS® X 10.1/10.2.1 of recenter	47

Voor administrators


Gebruikershandleiding netwerk – overzicht van de hoofdstukken (NC-9100h)	49
De BRAdmin Professional configuratietool installeren (Alleen voor gebruikers van Windows®)	50
Web BRAdmin (Alleen voor gebruikers van Windows®)	50
Stel uw IP-adres, Subnetmasker en Gateway in met BRAdmin Professional (Alleen voor gebruikers van Windows®)	51
Toebehoren	52
Vervangbare gebruiksartikelen	52

1 Installeer de ADF-steun




Sluit de interfacekabel nog NIET aan. De interfacekabel wordt pas aangesloten wanneer de driver wordt geïnstalleerd.


- 1 Open het ADF deksel.

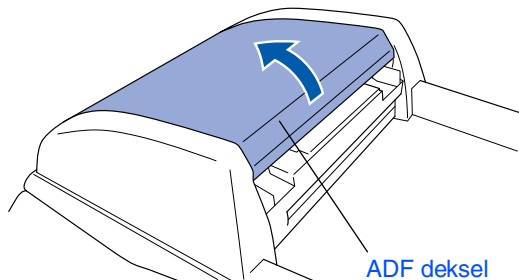


- 2 Steek de lipjes van de steun van de automatische documentinvoer één voor één in de daarvoor bestemde gaten.

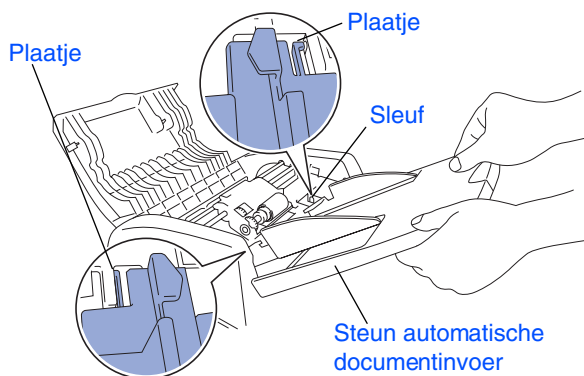


- 3 Druk op de steun van de automatische documentinvoer totdat deze op zijn plaats klikt.

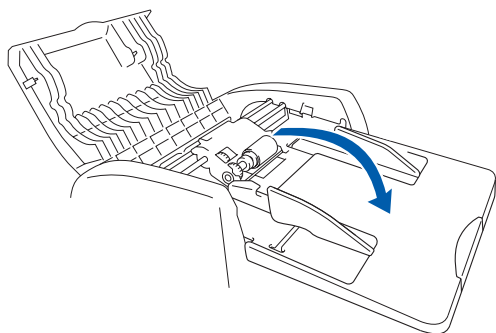



- 4 Sluit het ADF-deksel.

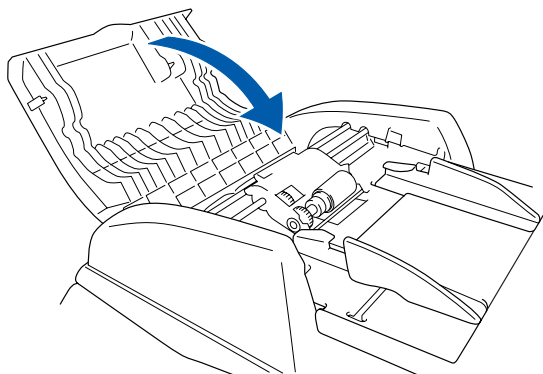


2 Installeer de drumeenheid




- 1 Druk op de ontgrendelingsknop om het frontdeksel te openen.

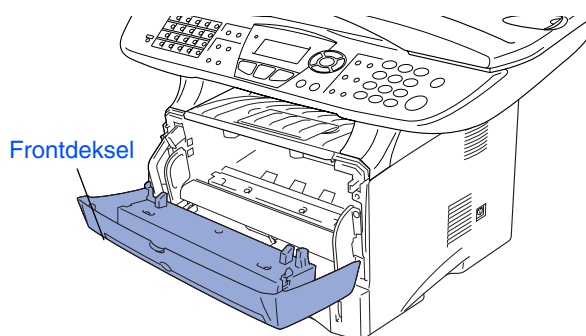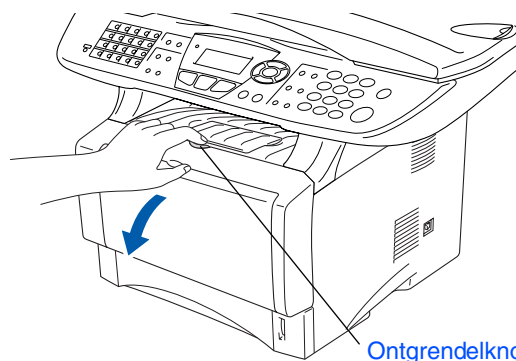


- 2 Neem de drumeenheid uit de verpakking. Verwijder de bescherming.

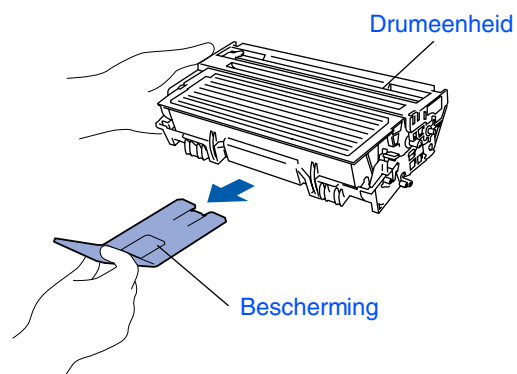


- 3 Schud de drumeenheid enkele keren van links naar rechts zodat de toner gelijkmatig wordt verdeeld.

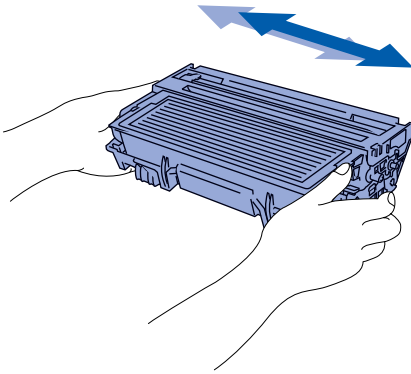

- 4 Schuif de drumeenheid in de machine (tot het op zijn plaats klikt).

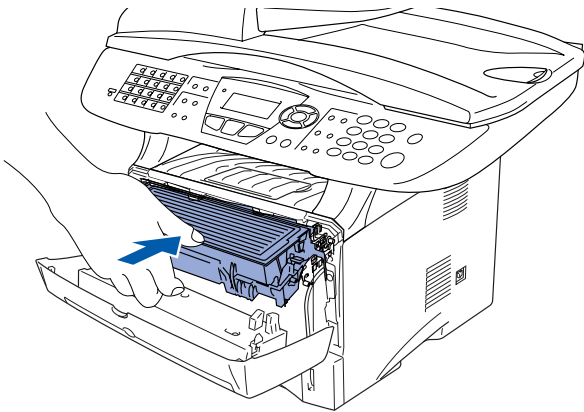


- 5 Sluit het frontdeksel van de machine.

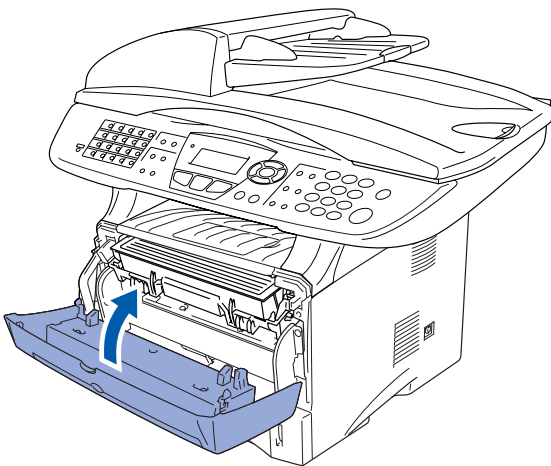


3 Papier in de lade plaatsen


- 1 Trek de papierlade volledig uit de machine.

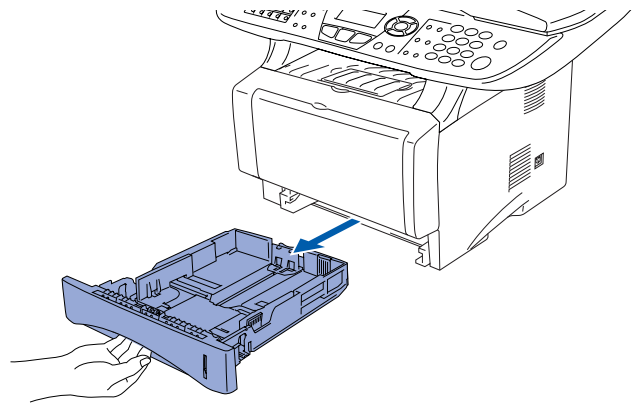


- 2 Druk op de ontgrendeling van de papiergeleiders en verschuif deze voor het correcte papierformaat. Controleer of de geleiders goed vastzitten in de papierlade.

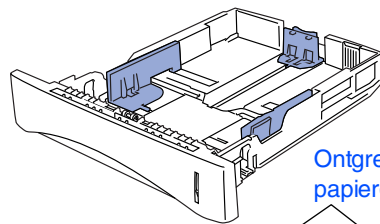

Ontgrendeling papiergeleiders

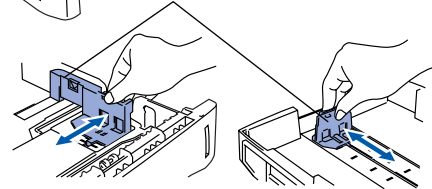

Voor het formaat Legal drukt u op de universele ontgrendeling en trekt u aan de achterkant van de papierlade.

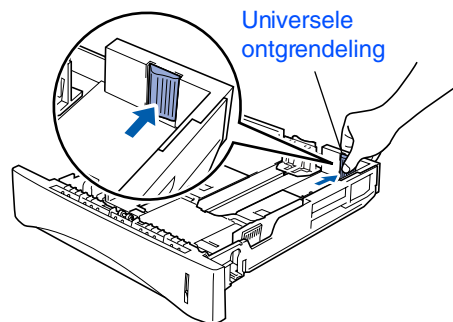


Universele ontgrendeling


Stap 1

De machine installeren


- 3 Blader de stapel papier goed door; dit om te voorkomen dat papier vastloopt of scheef wordt ingevoerd.

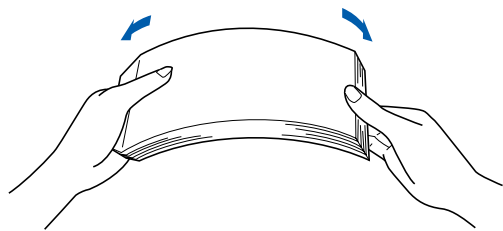

- 4 Plaats het papier in de lade. Controleer of het papier vlak in de lade ligt en of het papier niet boven de maximum markering komt.

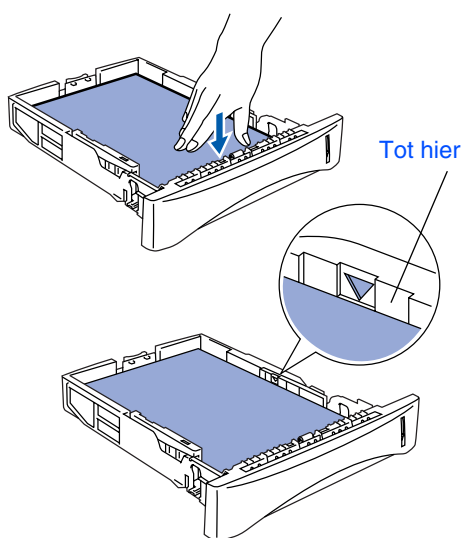

- 5 Schuif de papierlade goed in de machine en vouw de steunklep uit alvorens u de machine gebruikt.

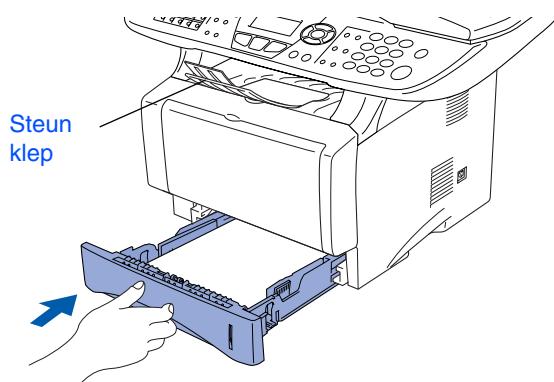

Voor meer details over de mogelijke papersoorten raadpleegt u "Papier" in hoofdstuk 2 (Gebruikershandleiding).

4 De scannervergrendeling ontgrendelen

- 1 Zet de hendel omhoog om de scanner te ontgrendelen (de grijze hendel zit achteraan links onder het scannerdeksel).

Scannervergrendelingshendel




5

Het netsnoer en de telefoonlijn aansluiten



Sluit de parallelle kabel of de USB-kabel nog niet aan.

- 1 Zorg dat de machine uitgeschakeld is. Sluit het netsnoer aan op de machine.

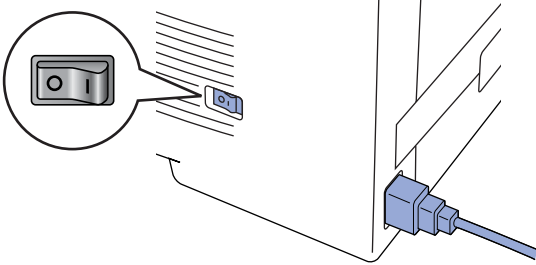


- 2 Steek de stekker in het stopcontact. Zet de aan/uit-schakelaar aan.





Als Scanslot nazien op het LCD-scherm wordt weergegeven, moet u het scannerslot onmiddellijk openen en op **Stop/Exit** drukken.

- 3 Sluit het ene uiteinde van het telefoonsnoer aan op de ingang **LINE** van de MFC, en het andere uiteinde op een modulaire wandstekker.

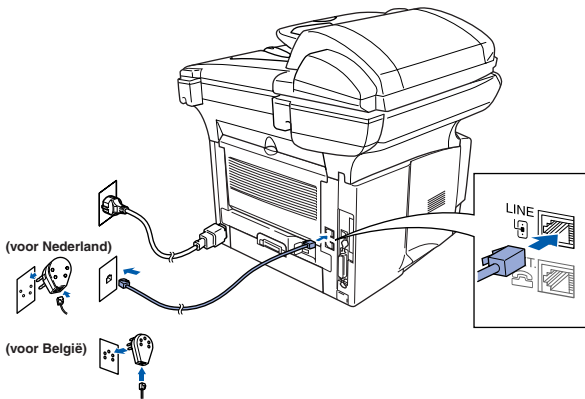



Als u een telefoonlijn deelt met een extern toestel, dient u dit zoals hier afgebeeld aan te sluiten.

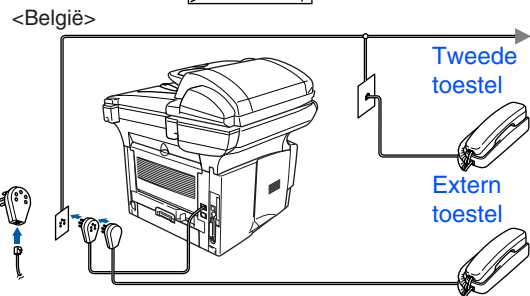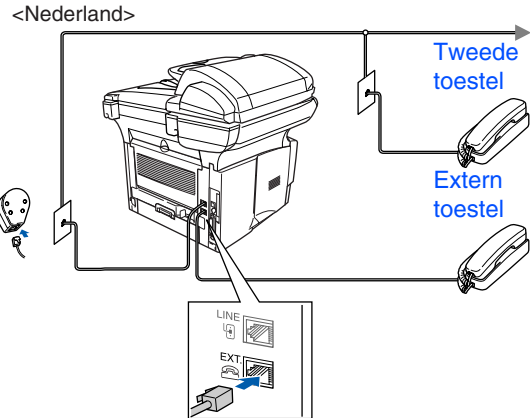

Als u een telefoonlijn deelt met een extern antwoordapparaat, dient u dit zoals hier afgebeeld aan te sluiten.



Zet de ontvangststand op Antw.app. Raadpleeg "De MFC aansluiten" in hoofdstuk 1 van de gebruikershandleiding.

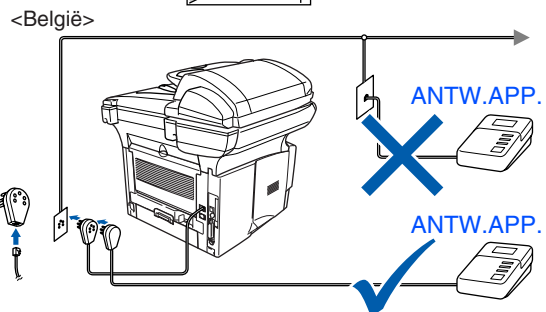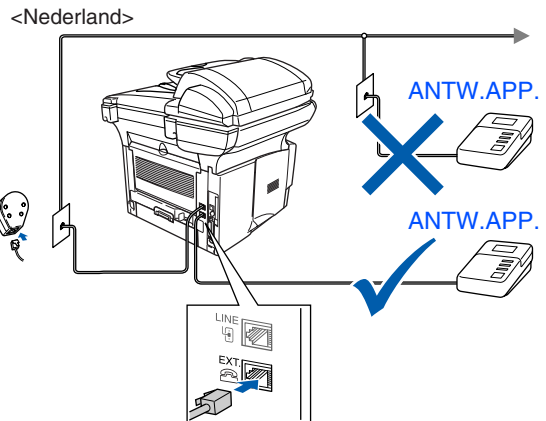

⚠ Waarschuwing

- De MFC moet worden voorzien van een geaarde stekker.
- Aangezien de MFC via het stopcontact is geaard, kunt u uzelf tegen mogelijke elektrische gevaren op het telefoonnetwerk beschermen door de MFC te laten aanstaan wanneer u deze op een telefoonlijn aansluit. Wanneer de MFC moet worden verplaatst, beschermt u uzelf door eerst de telefoonlijn af te sluiten en pas daarna de stekker uit het stopcontact te halen.

installeren van de machine

Windows® USB

Windows® Parallel

Windows NT® 4.0 Parallel


Windows® Network

Macintosh® USB

Macintosh® Network

Voor Administrators

De toetsen op het bedieningspaneel van de MFC-8440 en de MFC-8840D zijn ongeveer hetzelfde.

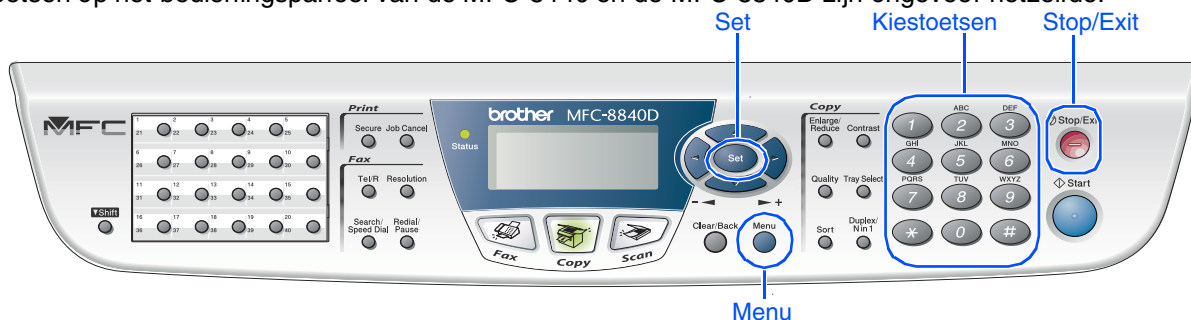

6 De taal voor de meldingen op het LCD-scherm instellen

De meldingen op het LCD-scherm kunnen worden weergegeven in het Nederlands, Frans of Engels.

1 Druk op **Menu**, **0**, **6**.

2 Druk op of om NEDERLANDS, FRANS of ENGELS te selecteren, en druk op **Set**.

7 Een ontvangststand selecteren

Kies de **ontvangstmodus** die het beste in uw behoeften voorziet.

1 Druk op de toets **Menu**.


2 Druk op .

3 Druk op .

4 Druk op of om de stand te selecteren.

5 Druk op de toets **Set**.

6 Druk op **Stop/Exit**.

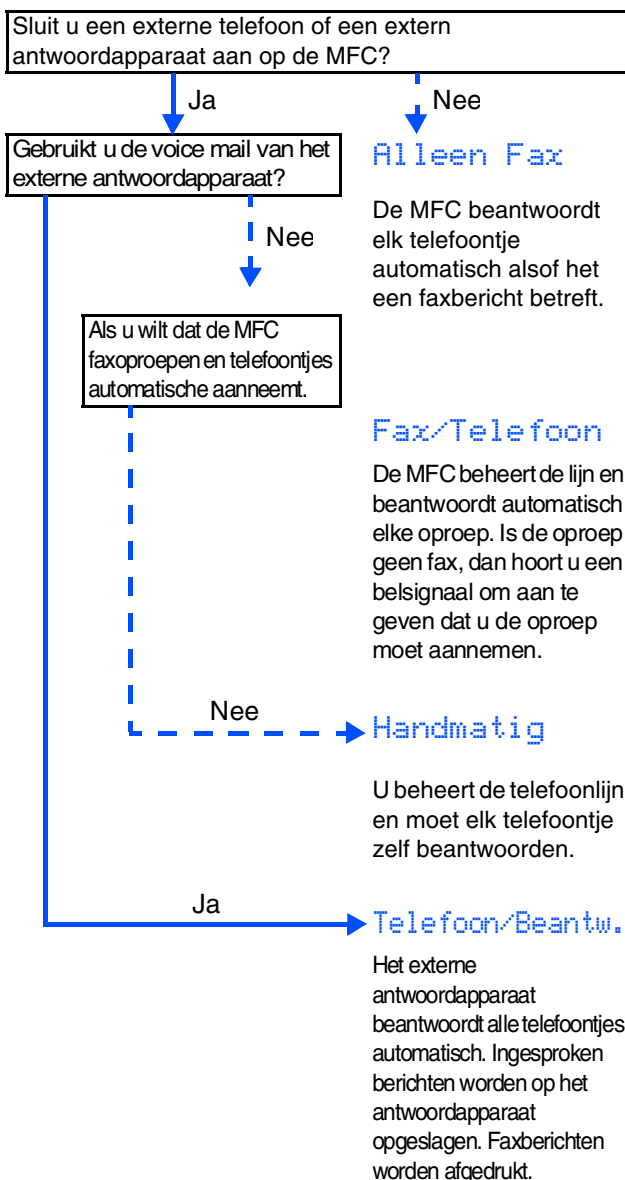

Raadpleeg "De ontvangststand instellen" in hoofdstuk 5 van de gebruikershandleiding.

8 De datum en tijd instellen

De MFC geeft de datum en de tijd weer, en deze gegevens worden afgedrukt op elke fax die u verzendt.

- 1 Druk op de toets **Menu**.
- 2 Druk op **0**.
- 3 Druk op **2**.
- 4 Toets de laatste twee cijfers van het jaar in en druk op **Set**.

02.Datum/Tijd XX/03/2003
Jaar:200 <u>3</u>
Enter & druk Set

(Druk bijvoorbeeld op **0, 3** voor 2003.)

- 5 Toets de twee cijfers van de maand in en druk op **Set**.

02.Datum/Tijd XX/XX/2003
Maand:0 <u>3</u>
Enter & druk Set

(Druk bijvoorbeeld op **0, 3** voor maart.)

- 6 Toets de twee cijfers van de dag in en druk op **Set**.

02.Datum/Tijd XX/03/2003
Dag:0 <u>1</u>
Enter & druk Set

(toets bijv. 0, 1 in voor maart.)

- 7 Toets de tijd in 24-uurformaat in en druk op **Set**.

02.Datum/Tijd 01/03/2003
Tijd:15:2 <u>5</u>
Enter & druk Set


(Druk bijvoorbeeld op **1, 5, 2, 5** voor 15:25 uur.)

- 8 Druk op **Stop/Exit**.



Als u deze procedure vanaf stap 1 wilt herhalen, drukt u op **Stop/Exit**.


De toetsen op het bedieningspaneel van de MFC-8440 en de MFC-8840D zijn ongeveer hetzelfde.

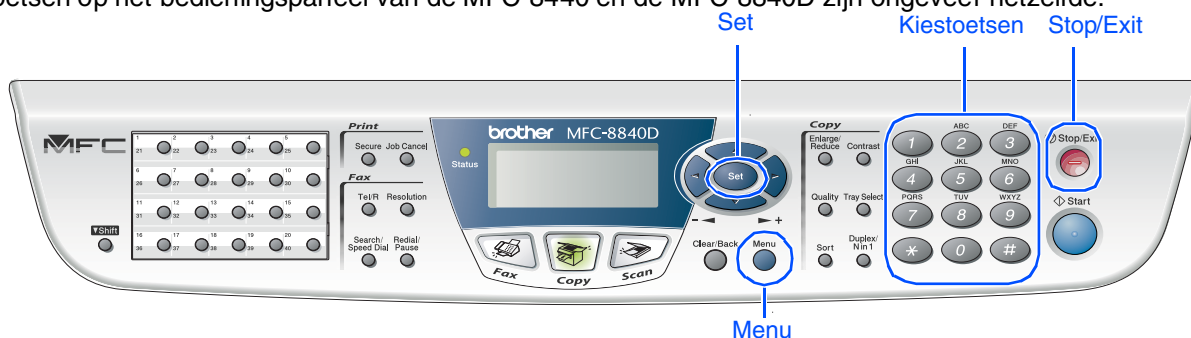


9 De stations-ID instellen


U kunt uw naam en faxnummer opslaan, zodat deze gegevens worden afgedrukt op alle faxpagina's die u verstuurt.

- 1 Druk op de toets **Menu**.
- 2 Druk op **0**.
- 3 Druk op **3**.
- 4 Toets uw faxnummer in (maximaal 20 cijfers) en druk op **Set**.

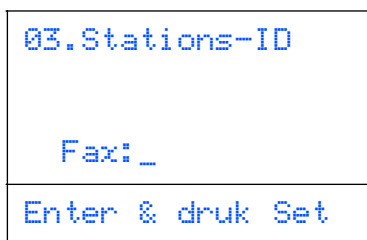


- 5 Toets uw telefoonnummer in (maximaal 20 cijfers) en druk op **Set**.
(Als uw telefoonnummer en uw faxnummer hetzelfde zijn, moet u hetzelfde nummer nogmaals intoetsen.)

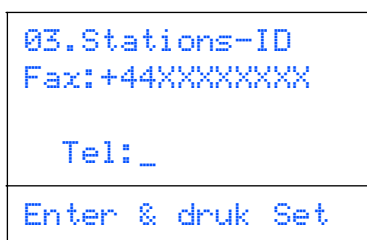

 Druk op * om het "+" (plusteken) in te voeren.

- 6 Gebruik de kiestoetsen om uw naam in te toetsen (maximaal 20 tekens), en druk vervolgens op **Set**.

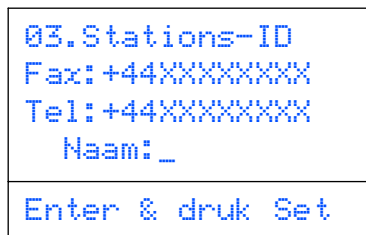

- Raadpleeg bij het invoeren van uw naam het onderstaande schema.
- Als u tweemaal achtereen dezelfde letter wilt invoeren (bijvoorbeeld twee e's), dan drukt u tussendoor op **0** om de cursor een plaats verder te zetten.

Druk op	Een keer	Twee keer	Drie keer	Vier keer
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Raadpleeg "De stations-ID instellen" in hoofdstuk 1 van de gebruikershandleiding.

- 7 Druk op **Stop/Exit**.



Als u deze procedure vanaf stap 1 wilt herhalen, drukt u op **Stop/Exit**.

Ga naar de volgende pagina om de driver te installeren

Meegeleverde cd-rom (MFL-Pro Suite)

Op deze cd-rom staat een schat aan informatie.

Windows®



Software-installatieprogramma

U kunt drivers voor de printer, scanner en PC-FAX Verzenden/Ontvangen installeren, alsmede diverse hulpprogramma's zoals PaperPort® en OmniPage® OCR.



On line registratie

Voor het snel registreren van uw MFC wordt U naar de Brother Registration webpagina geleid (toegang tot Internet noodzakelijk).



Documentatie

U kunt de gebruikershandleiding en andere documentatie in PDF-formaat bekijken. (Viewer bijgevoegd).



Brother Solutions Center

Hiermee gaat u naar het Brother Solutions Center, een website waar u informatie vindt over uw Brother-product, zoals veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, driver-updates en tips voor het gebruik van uw machine.



Help

Nuttige tips.

Macintosh®



Start Here

U kunt de printerdriver, scannerdriver, PC-FAX Send en Presto!® PageManager® voor Mac OS® 8.6 - 9.2 installeren.



Documentatie

U kunt de gebruikershandleiding en andere documentatie in PDF-formaat bekijken.



Start Here OSX

U kunt de printerdriver, scannerdriver, PC-Fax Send, Remote Setup programma en Presto!® PageManager® voor Mac OS® 10.1/10.2.1 of hoger installeren (scanning is niet ondersteund in Mac OS® 10.1).



Brother Solutions Center

Hiermee gaat u naar het Brother Solutions Center, een website waar u informatie vindt over uw Brother-product, zoals veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, driver-updates en tips voor het gebruik van uw machine.



ReadMe!

Hier vindt u belangrijke informatie en tips voor het oplossen van problemen.



On line registratie

Voor het snel registreren van uw MFC wordt U naar de Brother Registration webpagina geleid (toegang tot Internet noodzakelijk).



Volg de instructies op deze pagina die betrekking hebben op uw besturingssysteem en op uw interfacekabel.

installeren van
de machine

Windows®



Bij gebruik van de USB-interfacekabel Ga naar pagina 11
(voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
USB



Bij gebruik van de parallelle interfacekabel Ga naar pagina 23
(voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
Parallel



Bij gebruik van Windows NT® Workstation Ga naar pagina 34
Version 4.0 (Bij gebruik van de parallelle interfacekabel)

Windows
NT® 4.0
Parallel



Bij gebruik van de netwerkinterfacekabel Ga naar pagina 37
(voor Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

Windows®
Network

Macintosh®



Bij gebruik van de USB-interfacekabel
■ Bij gebruik van Mac OS® 8.6 tot 9.2 Ga naar pagina 41
■ Bij gebruik van Mac OS® X 10.1/10.2.1 of hoger.... Ga naar pagina 43

Macintosh®
USB



Bij gebruik van de netwerkinterfacekabel
■ Bij gebruik van Mac OS® 8.6 tot 9.2 Ga naar pagina 45
■ Bij gebruik van Mac OS® X 10.1/10.2.1 of hoger ... Ga naar pagina 47

Macintosh®
Network


Voor administrators Ga naar pagina 49

Voor
Administrators

Bij gebruik van de USB-interfacekabel (voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Zorg dat u de instructies in stap 1 “De machine instellen” op pagina’s 2 - 8 hebt voltooid.

- 1 Zet de MFC uit en haal de stekker van de MFC uit het stopcontact. Als u de USB-interfacekabel reeds op uw computer had aangesloten, dient u deze kabel nu los te koppelen.

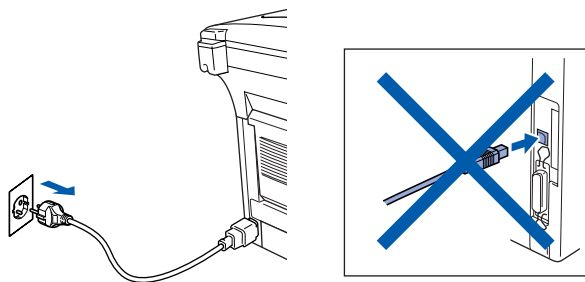


- 2 Zet de computer aan.
(Bij gebruik van Windows® 2000 Professional/XP dient u als beheerder te zijn aangemeld.)
- 3 Steek de bijgeleverde CD-ROM voor Windows® in uw CD-ROM-station. Als het scherm met de modelnaam wordt weergegeven, selecteert u uw machine. Wanneer u het talenscherm ziet, selecteert u uw taal.




- 4 Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend.
Klik op **Software-installatieprogramma**.



-  Als dit venster niet wordt geopend, kunt u de Verkenner van Windows® gebruiken om het programma **setup.exe** uit te voeren vanuit de hoofddirectory op de cd-rom van Brother.


- 5 Klik bij de hoofdtoepassing op **MFL-Pro Suite**.



-  De MFL-Pro Suite bevat de printerdriver, scannerdriver, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® OmniPage®, PC-FAX software, Remote Setup en TrueType-lettertypen. PaperPort® is een toepassing voor het beheren van documenten en voor het weergeven van gescande documenten. ScanSoft® OmniPage®, dat in PaperPort® is geïntegreerd, is een OCR-toepassing die een beeld in tekst omzet en deze tekst in uw standaard tekstverwerker plaatst.

- 6 Klik op **Installeren**.




-  Als het volgende scherm wordt weergegeven, moet u op **OK** klikken om de Windows®-updates te installeren. Wanneer de updates geïnstalleerd zijn, kunt u uw PC opnieuw startedn. De installatie gaat dan automatisch verder.




- Als de installatie niet automatisch wordt voortgezet, dient u het menu van het installatieprogramma opnieuw te openen door op de cd-rom van Brother op het programma **setup.exe** in de hoofddirectory te dubbelklikken, waarna u doorgaat vanaf stap 4.


- 7 Als het venster **Setup van PaperPort® 8.0 SE** wordt weergegeven, klikt u op **Volgende**.

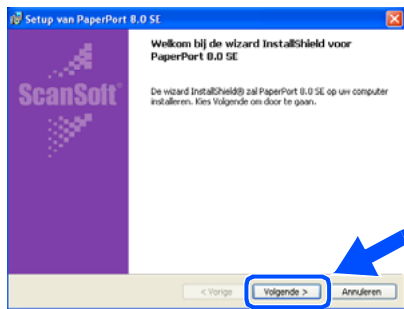


- 8 Nadat u de licentieovereenkomst hebt gelezen en geaccepteerd, dient u de gebruikersinformatie in te vullen en op **Volgende** te klikken.

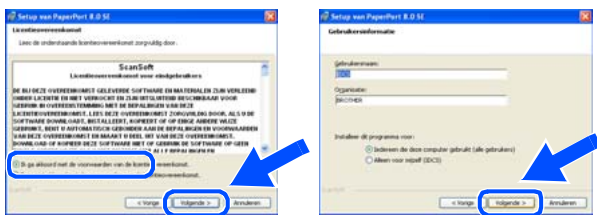

- 9 Selecteer **Standaard** en klik op **Volgende**.

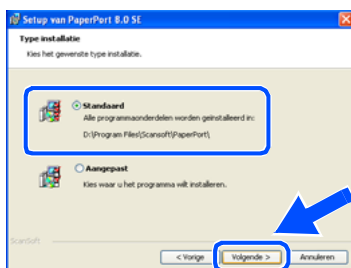


- 10 Klik op **Installeren**. PaperPort® wordt nu op uw computer geïnstalleerd.

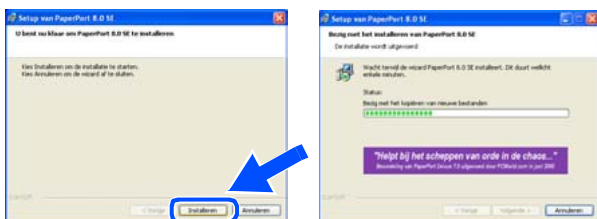

- 11 Als het ScanSoft registratiescherm wordt weergegeven, selecteert u daar de gewenste optie en volgt u de instructies op het scherm.



- 12 Klik op **Voltoeien** om de installatie te voltooien.

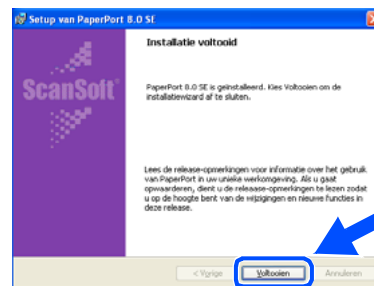

- 13 Als het venster **Brother MFL-Pro Suite Installatie** wordt geopend, klikt u op **Volgende**.




Als er op dit punt in de installatie een foutmelding wordt weergegeven, of als u de MFL-Pro Suite reeds eerder hebt geïnstalleerd, dient u deze software eerst van uw systeem te verwijderen. Selecteer in het menu **Start** de optie **Programma's, Brother, MFL-Pro Suite MFC-8840D, Installatie ongedaan maken**, en volg de instructies op het scherm.

Wordt vervolgd ...




Bij gebruik van de USB-interfacekabel (voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 14 Wanneer het venster met de softwarelicentieovereenkomst wordt geopend, klikt u op **Ja**.

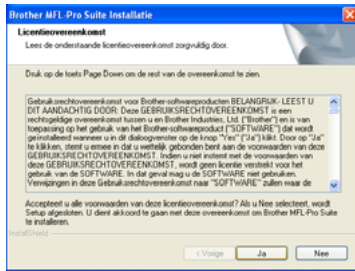

- 15 Selecteer **Lokale interface** en klik op **Volgende**.

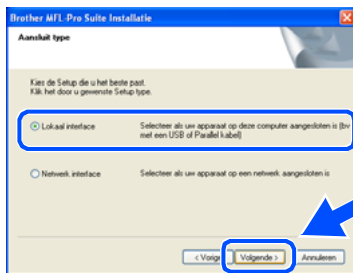

- 16 Selecteer **Standaard** en klik op **Volgende**. De toepassingsbestanden worden naar uw computer gekopieerd en geïnstalleerd.

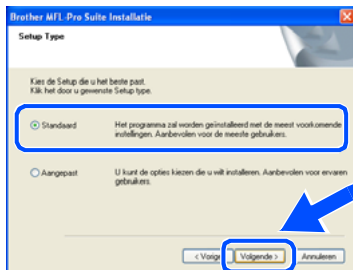




Als u de PS-driver wilt installeren, selecteert u **Aangepast** en volgt u de instructies op het scherm. Wanneer het scherm **Selecteer de gewenste onderdelen** wordt weergegeven, selecteert u **PS-driver** en volgt u de instructies op het scherm.

Bij gebruik van Windows® 98/98SE/Me
→ Ga naar pagina 14
Bij gebruik van Windows® 2000 Professional
→ Ga naar pagina 16
Bij gebruik van Windows® XP
→ Ga naar pagina 20

Alleen bij gebruik van Windows® 98/98SE/Me


Zorg dat u de instructies in 1 tot 16 op pagina's 11 - 13 hebt voltooid.

- 17 Wanneer dit scherm wordt weergegeven, sluit u de USB-interfacekabel eerst op uw pc aan en vervolgens op de MFC. Zet de MFC aan door de stekker in het stopcontact te steken. Zet de aan/uitschakelaar aan.

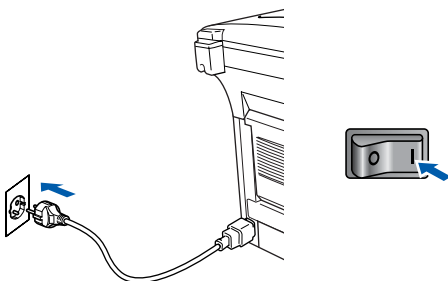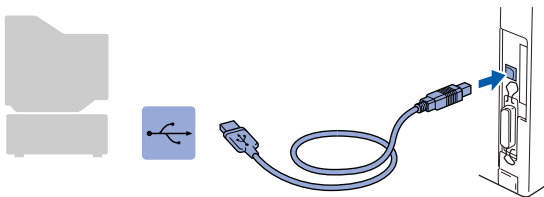


Na een paar seconden wordt het installatievenster weergegeven. De installatie van de Brother-drivers wordt automatisch gestart. Volg de instructies op uw scherm.


- 18 Selecteer **BRUSB: USB Printer Port** en klik op **Volgende**.

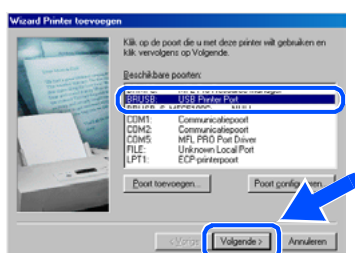

- 19 Accepteer de standaardprinternaam door **Ja** te selecteren, en klik op **Volgende**.



- 20 Selecteer **Ja (aanbevolen)** en klik op **Voltoeien**. Er wordt een testpagina afgedrukt zodat u de afdrukkwaliteit kunt controleren.



- 21 Als de testpagina correct is afgedrukt, klikt u op **Ja**. Als u op **Nee** klikt, moet u de prompts op het scherm volgen om het probleem te verhelpen.



Als het in stap 22 weergegeven **README.WRI** verschijnt, sluit u het bestand **README.WRI** en klikt u nadat de testpagina is afgedrukt op **Voltoeien**.


Wordt vervolgd ...

Bij gebruik van de USB-interfacekabel (voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 22 Het bestand README.WRI wordt weergegeven.
Nadat u de informatie over het oplossen van problemen in dit bestand hebt gelezen, moet u het bestand sluiten om verder te gaan met de installatie.




- 23 Controleer de verwerking van de **On line registratie uitvoeren** klik vervolgens op **Volgende**.

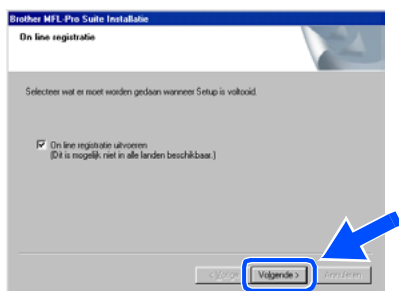

- 24 Klik op **Voltoeien** om uw computer opnieuw op te starten.

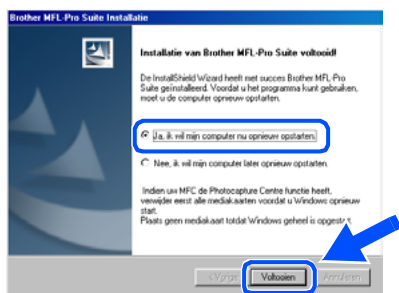

- 25 Nadat de computer opnieuw is opgestart, klikt u op **Ja** zodat het Control Center telkens wordt geladen wanneer Windows® wordt opgestart. Het Control Center wordt als een pictogram op de taakbalk weergegeven. Als u op **Nee** klikt, kunnen de scan-toetsen van de MFC niet worden gebruikt.



- Als u het scherm bij stap 23 gecontroleerd hebt, verschijnt het scherm voor on line registratie. Maak uw registratie a.u.b. af, voordat u verder naar stap 25 gaat.
- Ook als u **Nee** selecteert, kunt u het Brother Control Center desgewenst later starten om de **Scan-toets** te gebruiken. Dubbelklik op het pictogram Smart UI op uw bureaublad. Nu is het Brother Control Center in de taakbalk geladen. Raadpleeg "Brother Control Center automatisch laden" in hoofdstuk 14 van de documentatie (gebruikershandleiding) op de CD-ROM.





- OK!** Brother PC-FAX en de printer- en scannerdrivers zijn nu geïnstalleerd en de installatie is voltooid.

Alleen bij gebruik van Windows® 2000 Professional


Zorg dat u de instructies in 1 tot 16 op pagina's 11 - 13 hebt voltooid.

- 17 Wanneer dit scherm wordt weergegeven, sluit u de USB-interfacekabel eerst op uw pc aan en vervolgens op de MFC. Zet de MFC aan door de stekker in het stopcontact te steken. Zet de aan/uitschakelaar aan.

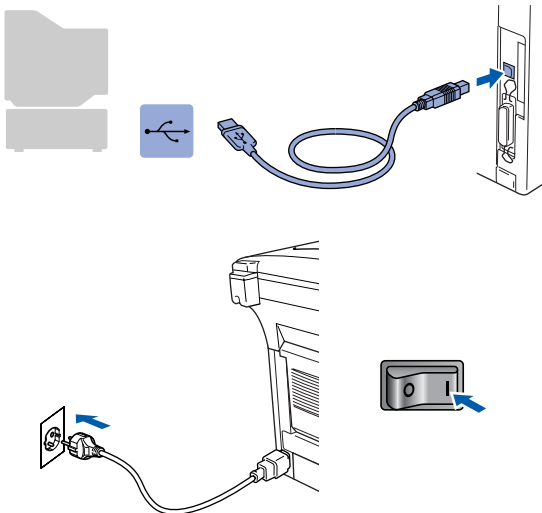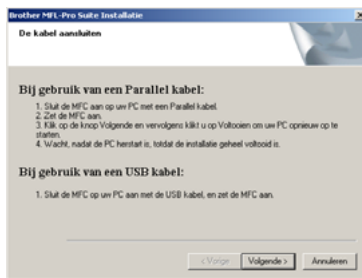

Na een paar seconden wordt het installatievenster weergegeven. De installatie van de Brother-drivers wordt automatisch gestart. Volg de instructies op uw scherm.

- 18 Als het dialoogvenster **Kan digitale handtekening niet vinden** wordt weergegeven, klikt u op **Ja** om de driver te installeren.

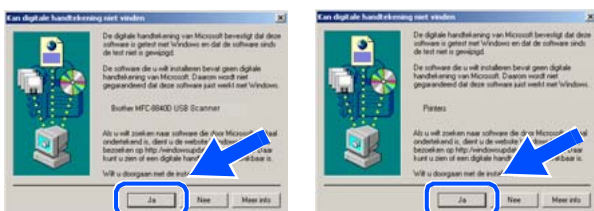


- 19 Het bestand README.WRI wordt weergegeven.

Nadat u de informatie over het oplossen van problemen in dit bestand hebt gelezen, moet u het bestand sluiten om verder te gaan met de installatie.



- 20 Controleer de verwerking van de **On line registratie uitvoeren** en klik vervolgens op **Volgende**.

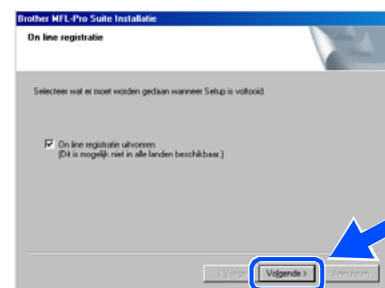

- 21 Klik op **Voltoeien** om uw computer opnieuw op te starten.




Wordt vervolgd ...

Bij gebruik van de USB-interfacekabel (voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 22** Nadat de computer opnieuw is opgestart, klikt u op **Ja** zodat het Control Center telkens wordt geladen wanneer Windows® wordt opgestart. Het Control Center wordt als een pictogram op de taakbalk weergegeven.

Als u op **Nee** klikt, kunnen de scan-toetsen van de MFC niet worden gebruikt.



- Als u het scherm bij stap **20** gecontroleerd hebt, verschijnt het scherm voor on line registratie. Maak uw registratie a.u.b. af, voordat u verder naar stap **22** gaat.
- Ook als u **Nee** selecteert, kunt u achteraf het Brother Control Center starten om de **Scan**-toets te gebruiken. Dubbelklik op het pictogram Smart UI icon op uw bureaublad. Nu is het Brother Control Center in de taakbalk geladen. Raadpleeg "Brother Control Center automatisch laden" in hoofdstuk 14 van de documentatie (gebruikershandleiding) op de cd-rom.



Met de MFL-PRO Software Suite wordt een algemene universele printerdriver geïnstalleerd, die gecertificeerd is voor gebruik met Windows-besturingssystemen.


Brother levert ook een uitgebreide printerdriver (native driver) die meer functies biedt dan de universele driver. Deze driver heeft echter geen Windows-certificaat. Om de Brother Native driver te installeren, gaat u verder met stap **22.**




Voor meer informatie over de beschikbare functies leest u hoofdstuk 12 van de gebruikershandleiding.

Installeren van de Brother Native driver


- 23** Klik op **Start** en selecteer **Instellingen en Printers**. Klik op **Printer toevoegen**. De wizard Printer toevoegen wordt gestart. In dit scherm klikt u op **Volgende**.

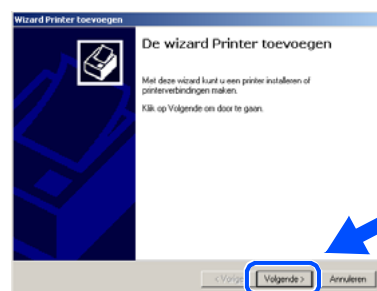


- 24** Deselecteer de optie **Mijn Plug en Play-printer automatisch detecteren en installeren** en klik op **Volgende**.

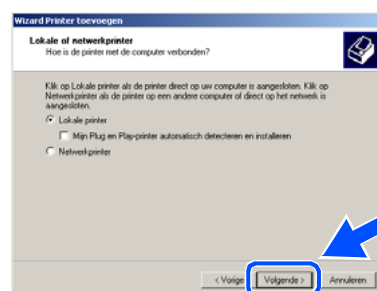


- 25** Selecteer **USBXXX** in het keuzemenu om de printerpoort te selecteren en klik op **Volgende**.

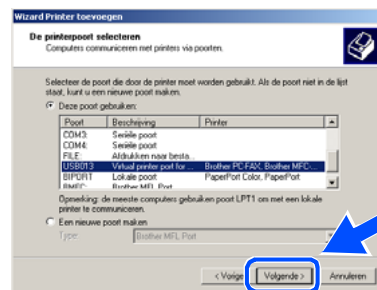


- 26 Klik op **Diskette...**

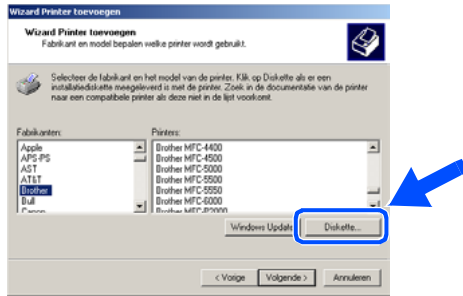


- 27 Blader door de CD-ROM, markeer de taalmap en klik op **Openen**. Markeer de map **W2K** en klik op **Openen**. Markeer de map **Addprt** en klik op **Openen**.

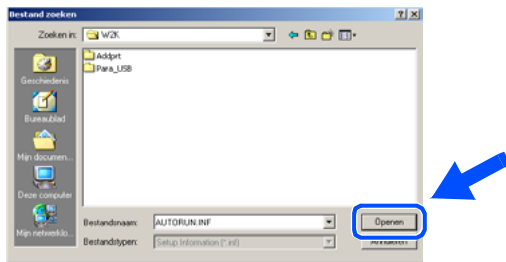

- 28 Klik op **Openen**.

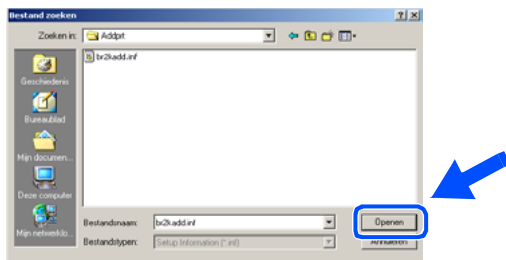


- 29 Controleer of **X:\DUTW2K\Addprt** in het venster is weergegeven en klik op **OK** (X:\ is de driveletter van uw CD-ROM).

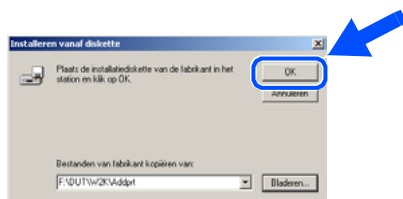


- 30 Markeer het model dat u installeert in de lijst met machines en klik op **Volgende**.




Installeer de USB-printer.

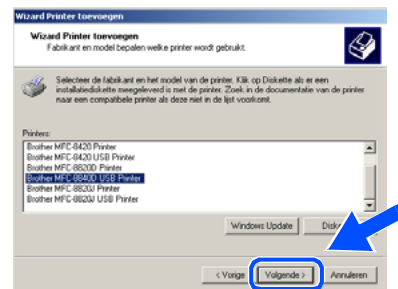

- 31 Het model dat u nu installeert wordt in het venster weergegeven. Selecteer **Ja** of **Nee** als u deze printer als standaardprinter wil instellen.

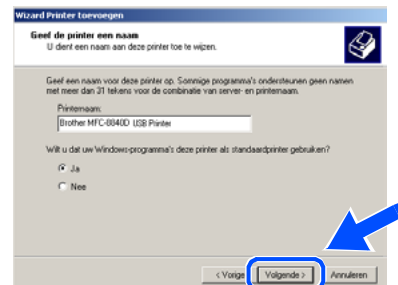

- 32 Als dit scherm wordt weergegeven, selecteert u **Deze printer niet delen** en klikt u op **Volgende**.

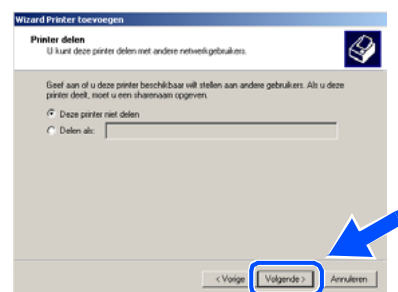


Wordt vervolgd ...




Bij gebruik van de USB-interfacekabel (voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 33 Selecteer **Ja** en **Volgende** om een testpagina te printen.

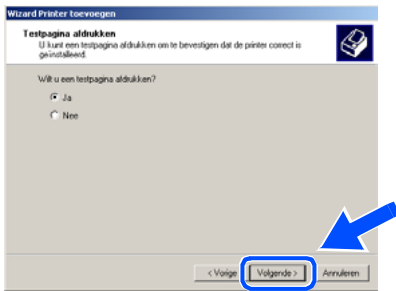

- 34 In dit scherm klikt u op **Voltoeien**.

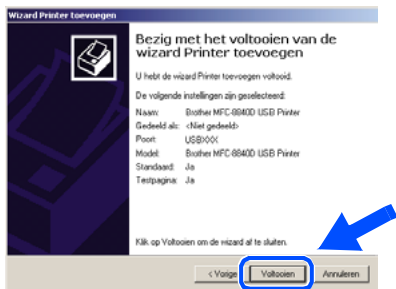

- 35 Wanneer het dialoogvenster “Kan digitale handtekening niet vinden” wordt weergegeven, klikt u op **Ja**.



- 36 Als de testpagina is afgedrukt, klikt u op **OK**.





Er staan twee Brother printer drivers in de lijst voor de printers. De driver met “Printer” achter de modelnaam (b.v. Brother MFC-8840D Printer) is de Brother Native Driver.

- OK!** De Brother Native Drivers zijn nu geïnstalleerd en de installatie is voltooid.

Alleen bij gebruik van Windows® XP

Zorg dat u de instructies in 1 tot 16 op pagina's 11 - 13 hebt voltooid.

- 17 Wanneer dit scherm wordt weergegeven, sluit u de USB-interfacekabel eerst op uw pc aan en vervolgens op de MFC. Zet de MFC aan door de stekker in het stopcontact te steken. Zet de aan/uitschakelaar aan.

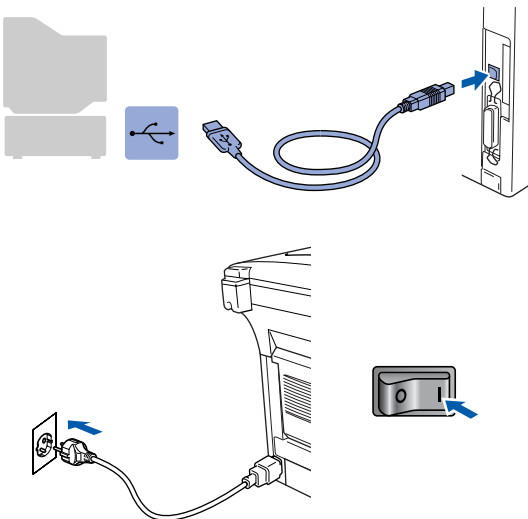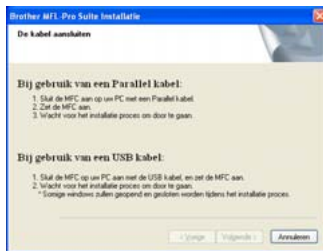


Na een paar seconden wordt het installatievenster weergegeven. De installatie van de Brother-drivers wordt automatisch gestart. Het scherm wordt weergegeven na. U moet dus even wachten.


- 18 Het bestand README.WRI wordt weergegeven. Nadat u de informatie over het oplossen van problemen in dit bestand hebt gelezen, moet u het bestand sluiten om verder te gaan met de installatie.



- 19 Controleer de verwerking van de **On line registratie uitvoeren** en klik vervolgens op **Volgende**.

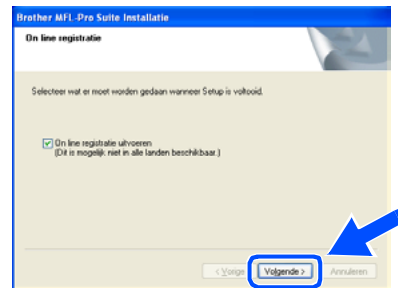

- 20 Klik op **Voltoeien** om uw computer opnieuw op te starten.

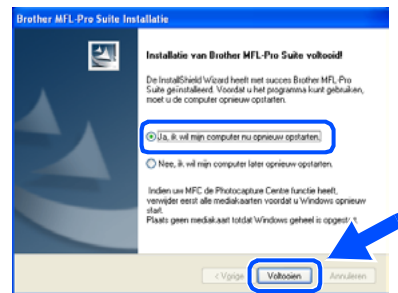

- Als u het scherm bij stap 19 gecontroleerd hebt, verschijnt het scherm voor on line registratie. Maak uw registratie a.u.b. af, voordat u verder naar stap 20 gaat.

- OK! Met de MFL-PRO Software Suite wordt een algemene universele printerdriver geïnstalleerd, die gecertificeerd is voor gebruik met Windows-besturingssystemen.

Brother levert ook een uitgebreide printerdriver (native driver) die meer functies biedt dan de universele driver. Deze driver heeft echter geen Windows-certificaat. Om de Brother Native driver te installeren, gaat u verder met stap 20.

- Voor meer informatie over de beschikbare functies leest u hoofdstuk 12 van de gebruikershandleiding.

Wordt vervolgd ...


Bij gebruik van de USB-interfacekabel (voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Installeren van de Brother Native driver


- 21 Klik op **Start** en selecteer **Printers en faxapparaten**. Klik op **Een printer toevoegen**. De wizard Printer toevoegen wordt gestart. In dit scherm klikt u op **Volgende**.




- 22 Deselecteer de optie **Mijn Plug en Play-printer automatisch detecteren en installeren** en klik op **Volgende**.

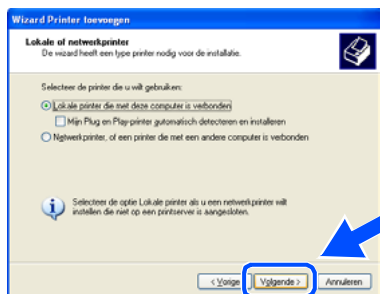


- 23 Selecteer **USBXXX** in het keuzemenu voor De printerpoort selecteren en klik dan op **Volgende**.

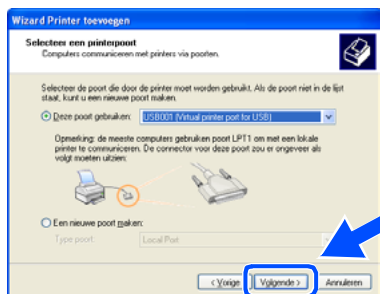


- 24 Klik op **Bladeren**.

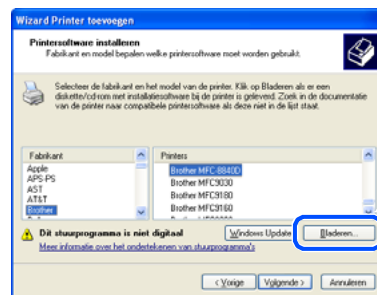

- 25 Blader door de CD-ROM, markeer de taalmap en klik op **Openen**. Markeer de map **WXP** en klik op **Openen**. Markeer de map **Addprt** en klik op **Openen**.




- 26 Klik op **Openen**.




- 27 Controleer of **X:\dout\WXP\Addprt** in het venster is weergegeven en klik op **OK** (X: is de driveletter van uw CD-ROM).



- 28 Markeer het model dat u installeert in de lijst met machines en klik op **Volgende**.

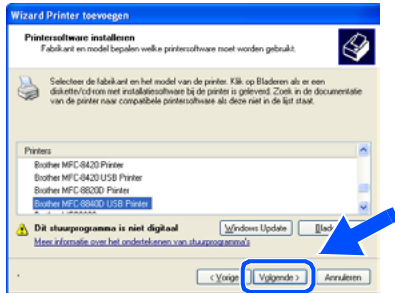

- 32 In dit scherm klikt u op **Voltoeien**.

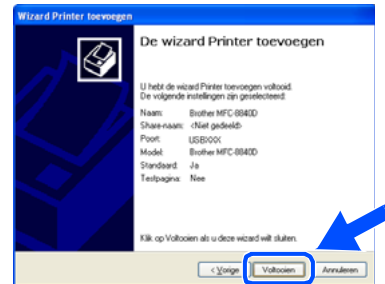


- 33 Wanneer het Windows Logo testscherm wordt weergegeven, klikt u op **Toch doorgaan**.




Installeer de USB-printer.

- 29 Het model dat u nu installeert wordt in het venster weergegeven. Selecteer **Ja** of **Nee** als u deze printer als standaardprinter wil instellen.

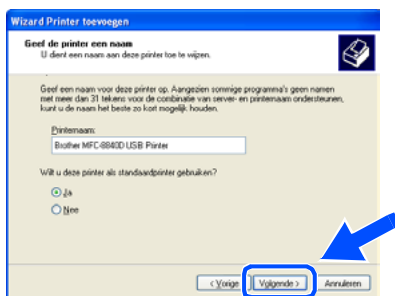


Er staan twee Brother printer drivers in de lijst voor de printers.
De driver met "Printer" achter de modelnaam (b.v. Brother MFC-8840D Printer) is de Brother Native Driver.

- 30 Selecteer **Deze printer niet delen** en **Volgende**.

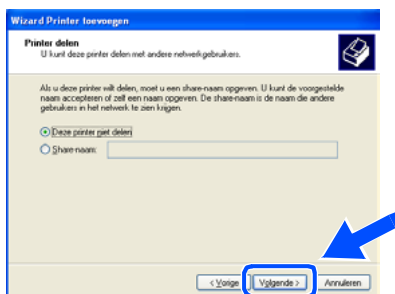

- 31 Selecteer **Ja** en **Volgende** om een testpagina te printen.

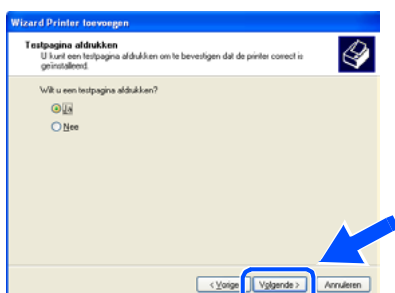


OK! De Brother Native Drivers zijn nu geïnstalleerd en de installatie is voltooid.

Bij gebruik van de parallelle interfacekabel (voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Zorg dat u de instructies in stap 1 “De machine instellen” op pagina’s 2 - 8 hebt voltooid.

- 1 Zet de MFC uit en haal de stekker van de MFC uit het stopcontact. Als u de USB-interfacekabel reeds op uw computer had aangesloten, dient u deze kabel nu los te koppelen.

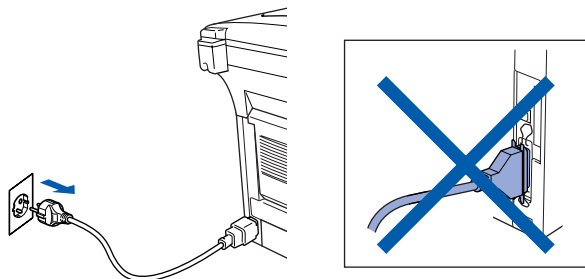


- 2 Zet de computer aan. (Bij gebruik van Windows® 2000 Professional/XP dient u als beheerder te zijn aangemeld.)
- 3 Steek de bijgeleverde CD-ROM voor Windows® in uw CD-ROM-station. Als het scherm met de modelnaam wordt weergegeven, selecteert u uw machine. Wanneer u het talenscherm ziet, selecteert u uw taal.




- 4 Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend. Klik op **Software-installatieprogramma**.



 Als dit venster niet wordt geopend, kunt u de Verkenner van Windows® gebruiken om het programma **setup.exe** uit te voeren vanuit de hoofddirectory op de cd-rom van Brother.


- 5 Klik bij de hoofdtoepassing op **MFL-Pro Suite**.




 De MFL-Pro Suite bevat de printerdriver, scannerdriver, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® OmniPage®, PC-FAX software, Remote Setup en TrueType-lettertypen. PaperPort® is een toepassing voor het beheren van documenten en voor het weergeven van gescande documenten. ScanSoft® OmniPage®, dat in PaperPort® is geïntegreerd, is een OCR-toepassing die een beeld in tekst omzet en deze tekst in uw standaard tekstverwerker plaatst.

- 6 Klik op **Installeren**.




 Als het volgende scherm wordt weergegeven, moet u op **OK** klikken om de Windows®-updates te installeren. Wanneer de updates geïnstalleerd zijn, kunt u uw PC opnieuw startendn. De installatie gaat dan automatisch verder.

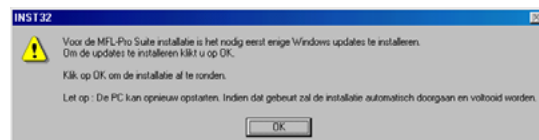


Als de installatie niet automatisch wordt voortgezet, dient u het menu van het installatieprogramma opnieuw te openen door op de cd-rom van Brother op het programma **setup.exe** in de hoofddirectory te dubbelklikken, waarna u doorgaat vanaf stap 4.


- 7 Als het venster Setup van PaperPort® 8.0 SE wordt weergegeven, klikt u op **Volgende**.

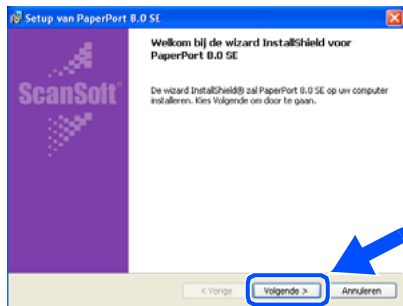


- 8 Nadat u de licentieovereenkomst hebt gelezen en geaccepteerd, dient u de gebruikersinformatie in te vullen en op **Volgende** te klikken.

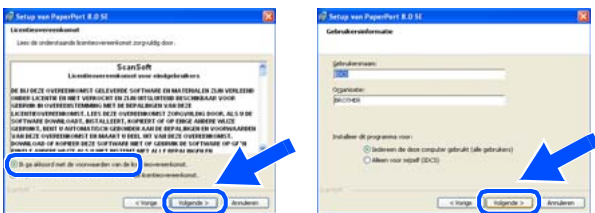

- 9 Selecteer **Standaard** en klik op **Volgende**.

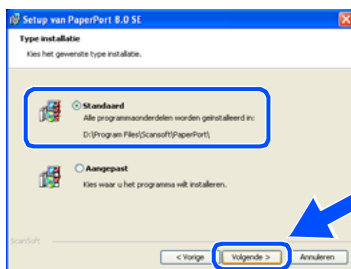


- 10 Klik op **Installeren**. PaperPort® wordt nu op uw computer geïnstalleerd.

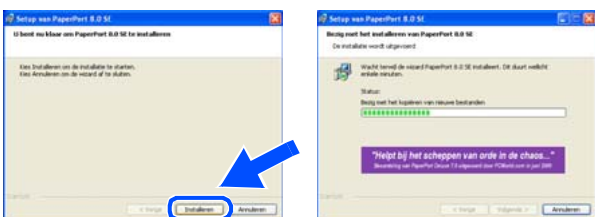


- 11 Als het ScanSoft® registratiescherm wordt weergegeven, selecteert u de gewenste optie en volgt u de instructies op het scherm.



- 12 Klik op **Voltoeien** om de installatie te voltooien.

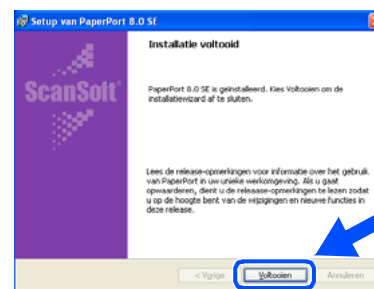

- 13 Als het venster Brother MFL-Pro Suite Installatie wordt geopend, klikt u op **Volgende**.

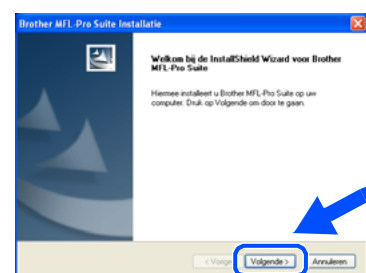


Als er op dit niveau van de installatie een foutmelding wordt weergegeven, of als u de MFL-Pro Suite reeds eerder hebt geïnstalleerd, dient u deze software eerst van uw systeem te verwijderen. Selecteer in het menu **Start** de optie **Programma's, Brother, MFL-Pro Suite MFC-8840D, Installatie ongedaan maken**, en volg de instructies op het scherm.


Wordt vervolgd ...

Bij gebruik van de parallele interfacekabel (voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 14 Wanneer het venster met de softwarelicentieovereenkomst wordt geopend, klikt u op **Ja** .

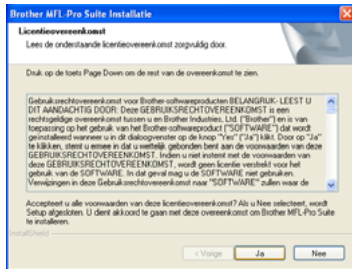


- 15 Selecteer **Lokale interface** en klik op **Volgende**.

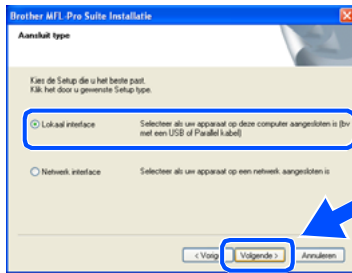

- 16 Selecteer **Standaard** en klik op **Volgende**. De toepassingsbestanden worden naar uw computer gekopieerd.

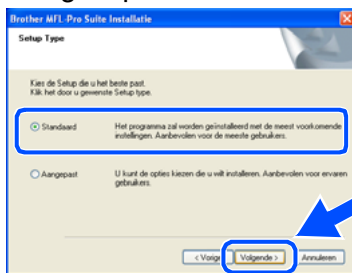

Als u de PS-driver wilt installeren, selecteert u **Aangepast** en volgt u de instructies op het scherm. Wanneer het scherm **Selecteer de gewenste onderdelen** wordt weergegeven, selecteert u **PS-driver** en volgt u de instructies op het scherm.


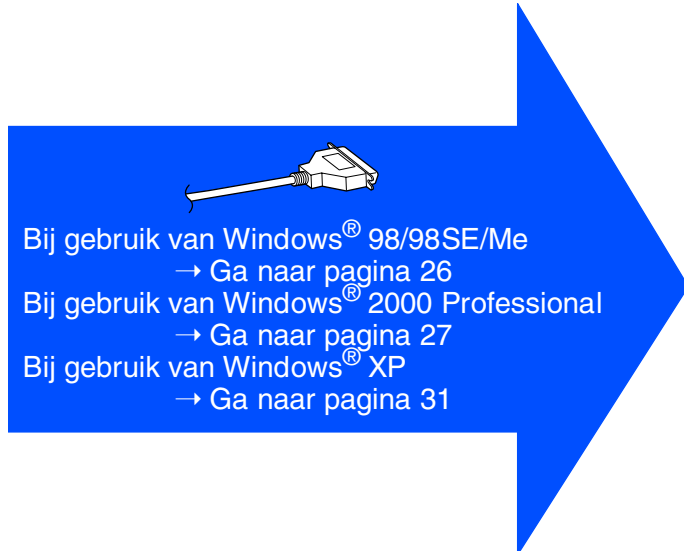


Bij gebruik van Windows® 98/98SE/Me
→ Ga naar pagina 26
Bij gebruik van Windows® 2000 Professional
→ Ga naar pagina 27
Bij gebruik van Windows® XP
→ Ga naar pagina 31

Alleen bij gebruik van Windows® 98/98SE/Me

Zorg dat u de instructies in 1 tot 16 op pagina's 23 - 25 hebt voltooid.

- 17 Wanneer dit scherm wordt weergegeven, sluit u de parallelle interfacekabel eerst op uw pc aan en vervolgens op de MFC. Zet de MFC aan door de stekker in het stopcontact te steken. Zet de aan/uitschakelaar aan.

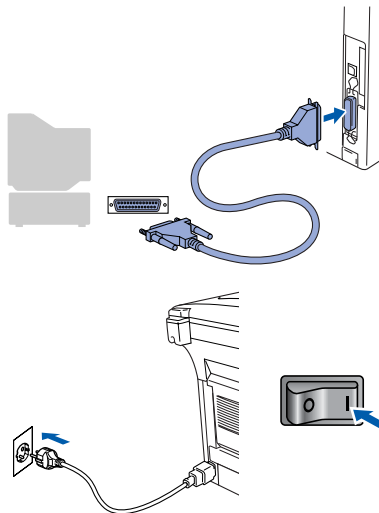

- 18 Klik op **Volgende**.



- 19 Het bestand README.WRI wordt weergegeven. Nadat u de informatie over het oplossen van problemen in dit bestand hebt gelezen, moet u het bestand sluiten om verder te gaan met de installatie.



- 20 Controleer de verwerking van de **On line registratie uitvoeren** en klik vervolgens op **Volgende**.




- 21 Klik op **Voltoeien** om uw computer opnieuw op te starten.



- 22 Nadat de computer opnieuw is opgestart, wordt de installatie van de Brother-driver automatisch gestart. Volg de instructies op uw scherm.

- 23 Klik op **Ja** zodat het Brother MFL-Pro Control Center telkens wordt geladen wanneer Windows® wordt opgestart. Het Control Center wordt als een pictogram op de taakbalk weergegeven. Als u op **Nee** klikt, kunnen de scan-toetsen van de MFC niet worden gebruikt.



- Als u het scherm bij stap 20 gecontroleerd hebt, verschijnt het scherm voor on line registratie. Maak uw registratie a.u.b. af, voordat u verder naar stap 23 gaat.
- Ook als u **Nee** selecteert, kunt u het Brother Control Center desgewenst later starten om de **Scan**-toets te gebruiken. Dubbelklik op het pictogram Smart UI op uw bureaublad. Nu is het Brother Control Center in de taakbalk geladen. Raadpleeg "Brother Control Center automatisch laden" in hoofdstuk 15 van de documentatie (gebruikershandleiding) op de cd-rom.



- OK!** Brother PC-FAX en de printer- en scannerdrivers zijn nu geïnstalleerd en de installatie is voltooid.

Bij gebruik van de parallelle interfacekabel (voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


Alleen bij gebruik van Windows® 2000 Professional

Zorg dat u de instructies in 1 tot 16 op pagina's 23 - 25 hebt voltooid.

- 17 Wanneer dit scherm wordt weergegeven, sluit u de parallelle interfacekabel eerst op uw pc aan en vervolgens op de MFC. Zet de MFC aan door de stekker in het stopcontact te steken. Zet de aan/uitschakelaar aan.

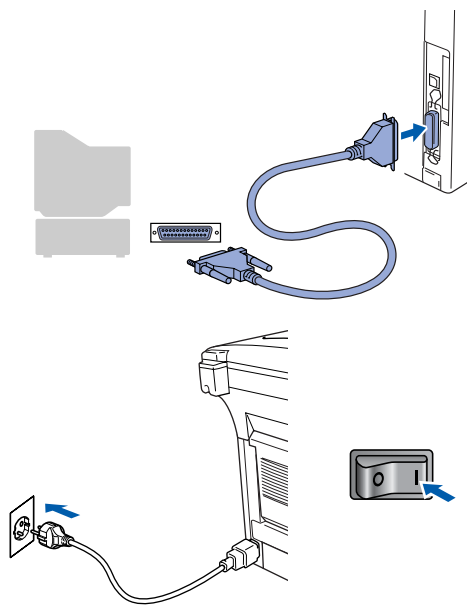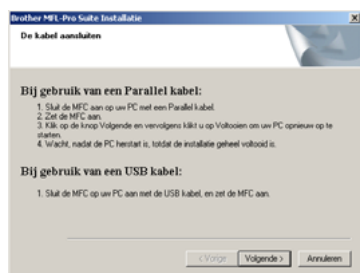


- 18 Klik op **Volgende**.

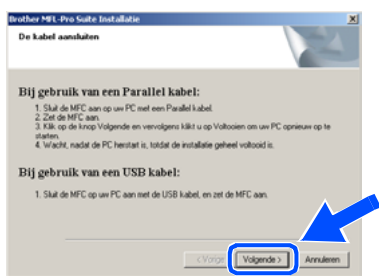

- 19 Het bestand README.WRI wordt weergegeven. Nadat u de informatie over het oplossen van problemen in dit bestand hebt gelezen, moet u het bestand sluiten om verder te gaan met de installatie.



- 20 Controleer de verwerking van de **On line registratie uitvoeren** en klik vervolgens op **Volgende**.

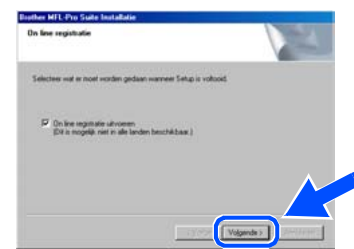


- 21 Klik op **Voltoeien** om uw computer opnieuw op te starten.




- 22 Nadat de computer opnieuw is opgestart, wordt de installatie van de Brother-drivers automatisch gestart. Volg de instructies op uw scherm.

- 23 Als het dialoogvenster **Kan digitale handtekening niet vinden** wordt weergegeven, klikt u op **Ja** om de driver te installeren.



- 24 Klik op **Ja** zodat het Control Center telkens wordt geladen wanneer Windows® wordt opgestart. Het Control Center wordt als een pictogram op de taakbalk weergegeven. Als u op **Nee** klikt, kunnen de scan-toetsen van de MFC niet worden gebruikt.

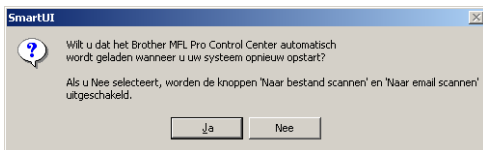

- Als u het scherm bij stap 20 gecontroleerd hebt, verschijnt het scherm voor on line registratie. Maak uw registratie a.u.b. af, voordat u verder naar stap 24 gaat.
- Ook als u **Nee** selecteert, kunt u achteraf het Brother Control Center starten om de **Scan**-toets te gebruiken. Dubbelklik op het pictogram Smart UI op uw bureaublad. Nu is het Brother Control Center in de taakbalk geladen. Raadpleeg "Brother Control Center automatisch laden" in hoofdstuk 14 van de documentatie (gebruikershandleiding) op de cd-rom.

- OK!** Met de MFL-PRO Software Suite wordt een algemene universele printerdriver geïnstalleerd, die gecertificeerd is voor gebruik met Windows-besturingssystemen.


Brother levert ook een uitgebreide printerdriver (native driver) die meer functies biedt dan de universele driver. Deze driver heeft echter geen Windows-certificaat. Om de Brother Native driver te installeren, gaat u verder met stap 24.




Voor meer informatie over de beschikbare functies leest u hoofdstuk 12 van de gebruikershandleiding.

Installeren van de Brother Native driver


- 25 Klik op **Start** en selecteer **Instellingen** en **Printers**. Klik op **Printer toevoegen**. De wizard Printer toevoegen wordt gestart. In dit scherm klikt u op **Volgende**.

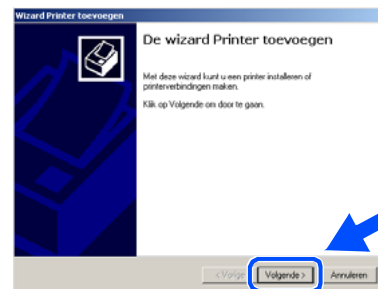

- 26 Deselecteer de optie **Mijn Plug en Play-printer automatisch detecteren en installeren** en klik op **Volgende**.

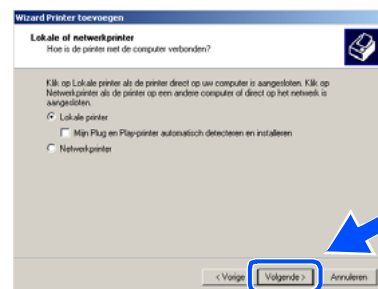


- 27 Selecteer **BMFC (Brother MFL Port)** in het keuzemenu om de printerpoort te selecteren en klik op **Volgende**.

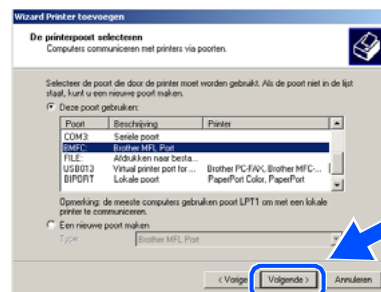


Wordt vervolgd ...

Bij gebruik van de parallelle interfacekabel (voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 28 Klik op **Diskette...**

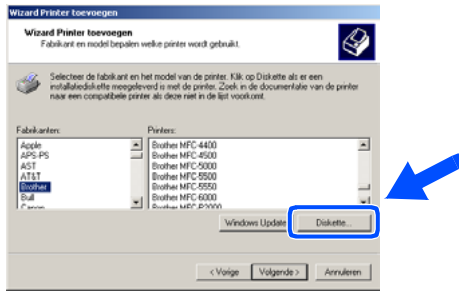


- 32 Markeer het model dat u installeert in de lijst met machines en klik op **Volgende**.

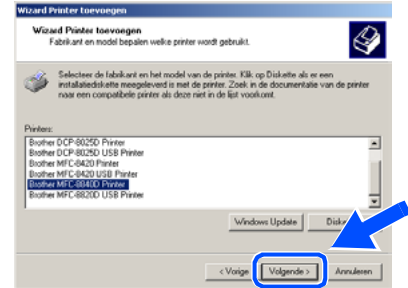


- 29 Blader door de CD-ROM, markeer de taalmap en klik op **Openen**. Markeer de map **W2K** en klik op **Openen**. Markeer de map **Addprt** en klik op **Openen**.

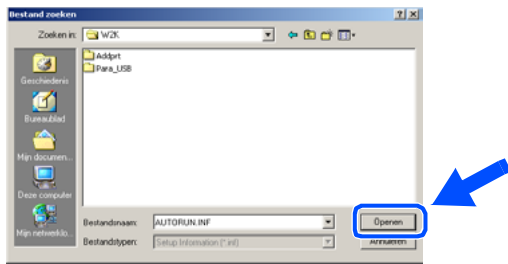


 Installeer de USB-printer niet.


- 33 Het model dat u nu installeert wordt in het venster weergegeven. Selecteer **Ja** of **Nee** als u deze printer als standaardprinter wil instellen.

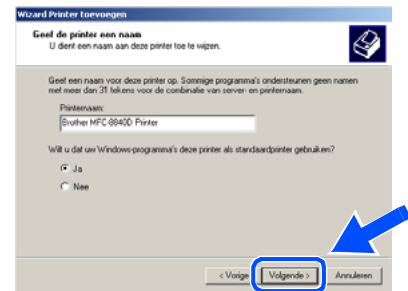


- 30 Klik op **Openen**.

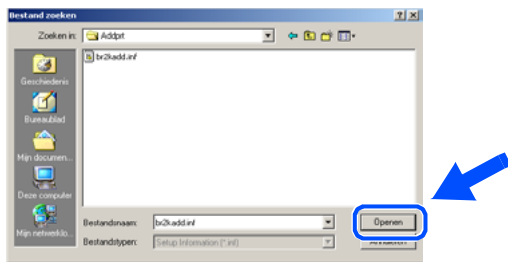

- 34 Als dit scherm wordt weergegeven, selecteert u **Deze printer niet delen** en klikt u op **Volgende**.

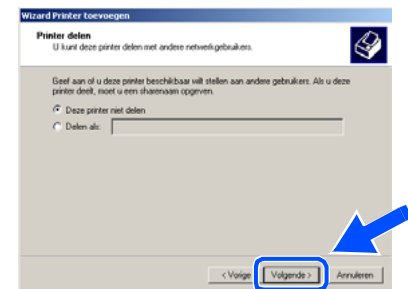

- 31 Controleer of **X:\DUTW2K\Addprt** in het venster is weergegeven en klik op **OK** (X:\ is de driveletter van uw CD-ROM).

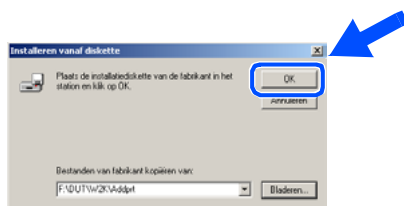

- 35 Selecteer **Ja** en **Volgende** om een testpagina te printen.




- 36 In dit scherm klikt u op **Voltoeien**.



- 37 Wanneer het dialoogvenster “Kan digitale handtekening niet vinden” wordt weergegeven, klikt u op **Ja**.



- 38 Als de testpagina is afgedrukt, klikt u op **OK**.



*Er staan twee Brother printer drivers in de lijst voor de printers.
De driver met “Printer” achter de modelnaam (b.v. Brother MFC-8840D Printer) is de Brother Native Driver.*



- OK!** De Brother Native Drivers zijn nu geïnstalleerd en de installatie is voltooid.

Bij gebruik van de parallelle interfacekabel (voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Alleen bij gebruik van Windows® XP

Zorg dat u de instructies in 1 tot 16 op pagina's 23 - 25 hebt voltooid.

- 17 Wanneer dit scherm wordt weergegeven, sluit u de parallelle interfacekabel eerst op uw pc aan en vervolgens op de MFC. Zet de MFC aan door de stekker in het stopcontact te steken. Zet de aan/uitschakelaar aan.

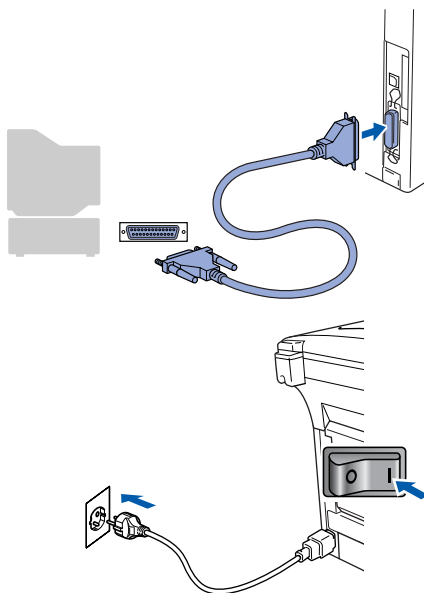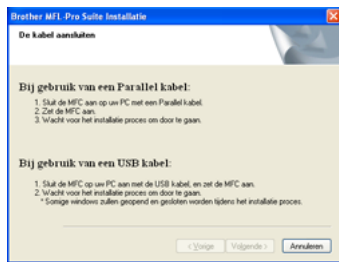


De installatie van de Brother-drivers wordt automatisch gestart. De schermen worden na elkaar weergegeven. U moet dus even wachten.


- 18 Het bestand README.WRI wordt weergegeven. Nadat u de informatie over het oplossen van problemen in dit bestand hebt gelezen, moet u het bestand sluiten om verder te gaan met de installatie.




- 19 Controleer de verwerking van de **On line registratie uitvoeren** en klik vervolgens op **Volgende**.

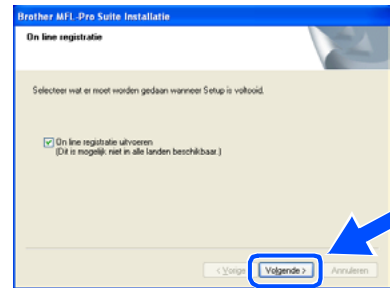


- 20 Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op **Voltoeien** en moet u wachten totdat de computer Windows opnieuw opstart en de installatie hervat.

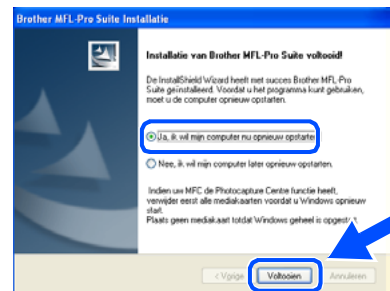

 Als u het scherm bij stap 19 gecontroleerd hebt, verschijnt het scherm voor on line registratie. Maak uw registratie a.u.b. af, voordat u verder naar stap 20 gaat.

OK! Met de MFL-PRO Software Suite wordt een algemene universele printerdriver geïnstalleerd, die gecertificeerd is voor gebruik met Windows-besturingssystemen.

Brother levert ook een uitgebreide printerdriver (native driver) die meer functies biedt dan de universele driver. Deze driver heeft echter geen Windows-certificaat. Om de Brother Native driver te installeren, gaat u verder met stap 20.


 Voor meer informatie over de beschikbare functies leest u hoofdstuk 12 van de gebruikershandleiding.

Installeren van de Brother Native driver


- 21 Klik op **Start** en selecteer **Printers en faxapparaten**. Klik op **Een printer toevoegen**. De wizard Printer toevoegen wordt gestart. In dit scherm klikt u op **Volgende**.




- 22 Deselecteer de optie **Mijn Plug en Play-printer automatisch detecteren en installeren** en klik op **Volgende**.

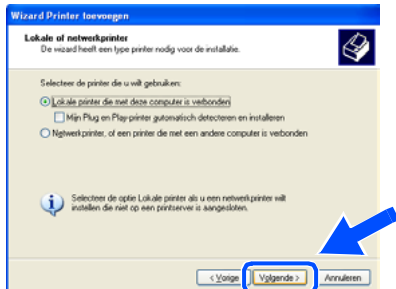


- 23 Selecteer **BMFC (Brother MFL Port)** in het keuzemenu om de printerpoort te selecteren en klik op **Volgende**.

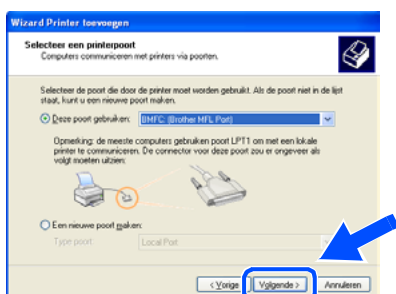


- 24 Klik op **Bladren**.

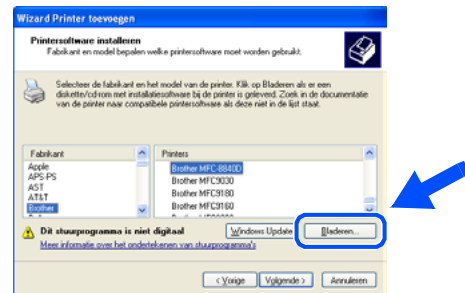

- 25 Blader door de CD-ROM, markeer de taalmap en klik op **Openen**. Markeer de map **WXP** en klik op **Openen**. Markeer de map **Addprt** en klik op **Openen**.

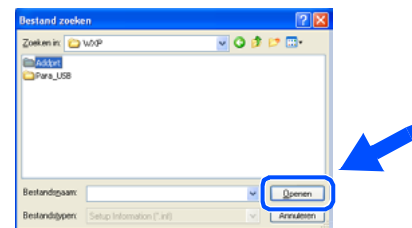

- 26 Klik op **Openen**.

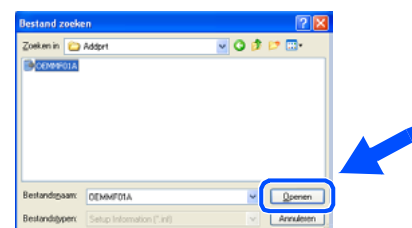


- 27 Controleer of **X:\dwt\WXP\Addprt** in het venster is weergegeven en klik op **OK** (X: is de driveletter van uw CD-ROM).



Wordt vervolgd ...


Bij gebruik van de parallelle interfacekabel (voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 28 Markeer het model dat u installeert in de lijst met machines en klik op **Volgende**.

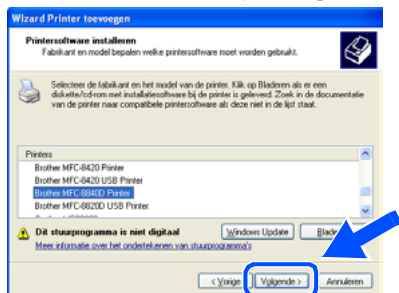


Installeer de USB-printer.


- 29 Het model dat u nu installeert wordt in het venster weergegeven. Selecteer **Ja** of **Nee** als u deze printer als standaardprinter wil instellen.

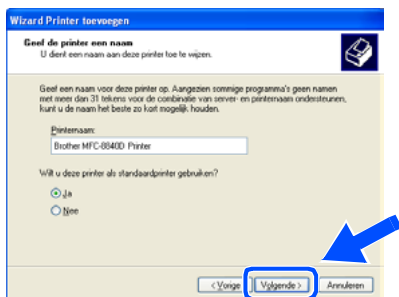

- 30 Selecteer **Deze printer niet delen** en **Volgende**.

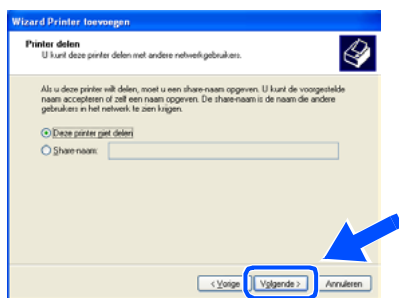

- 31 Selecteer **Ja** en **Volgende** om een testpagina te printen.

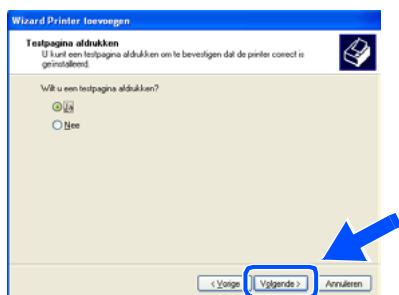

- 32 In dit scherm klikt u op **Voltooien**.



- 33 Wanneer het Windows Logo testscherm wordt weergegeven, klikt u op **Toch doorgaan**.



Er staan twee Brother printer drivers in de lijst voor de printers. De driver met "Printer" achter de modelnaam (b.v. Brother MFC-8840D Printer) is de Brother Native Driver.




De Brother Native Drivers zijn nu geïnstalleerd en de installatie is voltooid.


Bij gebruik van Windows NT® Workstation Version 4.0

Zorg dat u de instructies in stap 1 “De machine instellen” op pagina’s 2 - 8 hebt gevolgd.

- 1 Zet de computer aan.
U dient als beheerder te zijn aangemeld.
- 2 Sluit de parallelle interfacekabel eerst op uw computer aan en vervolgens op de MFC.

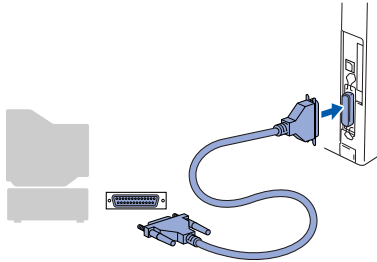

- 3 U moet de MFC aanzetten door de stekker in het stopcontact te steken en daarna de schakelaar aan te zetten.

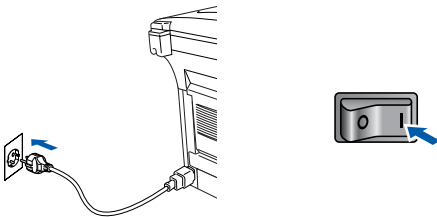

- 4 Steek de bijgeleverde CD-ROM voor Windows® in uw CD-ROM-station. Als het scherm met de modelnaam wordt weergegeven, selecteert u uw machine. Wanneer u het talenscherm ziet, selecteert u uw taal.



- 5 Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend.
Klik op **Software-installatieprogramma**.




Als dit venster niet wordt geopend, kunt u de Verkenner van Windows® gebruiken om het programma **setup.exe** uit te voeren vanuit de hoofddirectory op de cd-rom van Brother.

- 6 Klik bij de hoofdtoepassing op **MFL-Pro Suite**.




De MFL-Pro Suite bevat de printerdriver, scannerdriver, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® OmniPage®, PC-FAX software, Remote Setup en TrueType-lettertypen. PaperPort® is een toepassing voor het beheren van documenten en voor het weergeven van gescande documenten. ScanSoft® OmniPage®, dat in PaperPort® is geïntegreerd, is een OCR-toepassing die een beeld in tekst omzet en deze tekst in uw standaard tekstverwerker plaatst.

- 7 Klik op **Installeren**.

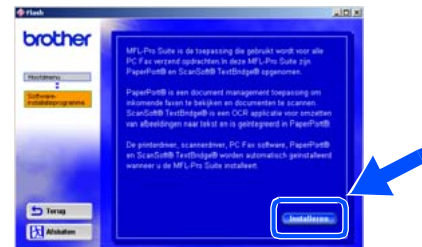

Als het volgende scherm wordt weergegeven, moet u op **OK** klikken om de Windows®-updates te installeren. Wanneer de updates geïnstalleerd zijn, kunt u uw PC opnieuw starten. De installatie gaat dan automatisch verder.

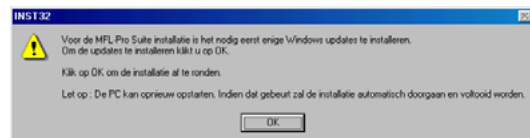


Als de installatie niet automatisch wordt voortgezet, dient u het menu van het installatieprogramma opnieuw te openen door op de cd-rom van Brother op het programma **setup.exe** te dubbelklikken, waarna u doorgaat vanaf stap 5.


Wordt vervolgd ...

Bij gebruik van Windows NT® Workstation Version 4.0


- 8 Als het venster Setup van PaperPort® 8.0 SE wordt weergegeven, klikt u op **Volgende**.

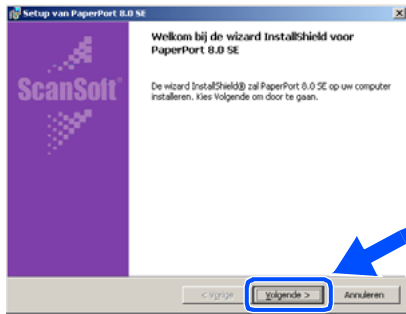


- 9 Nadat u de licentieovereenkomst hebt gelezen en geaccepteerd, dient u de gebruikersinformatie in te vullen en op **Volgende** te klikken.

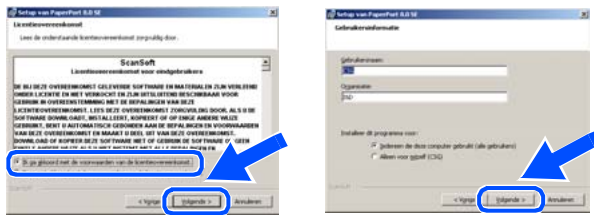

- 10 Selecteer **Standaard** en klik op **Volgende**.

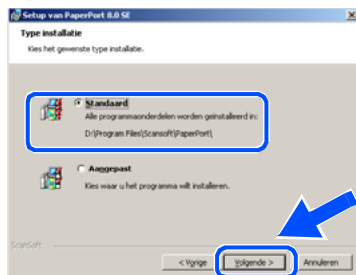


- 11 Klik op **Installeren**. PaperPort® wordt nu op uw computer geïnstalleerd.

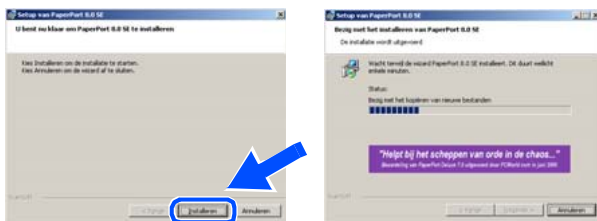


- 12 Als het ScanSoft® registratiescherm wordt weergegeven, selecteert u daar de gewenste optie en volgt u de instructies op het scherm.



- 13 Klik op **Voltoeien** om de installatie te voltooien.

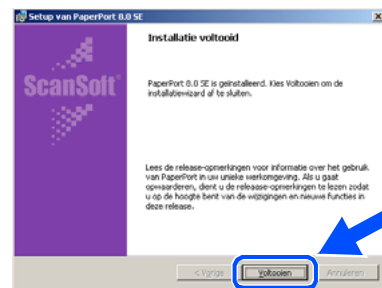


- 14 Als het venster Brother MFL-Pro Suite Installatie wordt geopend, klikt u op **Volgende**.

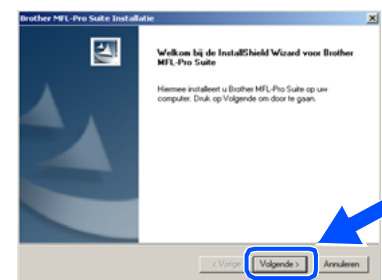


Als er op dit punt in de installatie een foutmelding wordt weergegeven, of als u de MFL-Pro Suite reeds eerder hebt geïnstalleerd, dient u deze software eerst van uw systeem te verwijderen. Selecteer in het menu **Starten** de optie **Programma's, Brother MFL-Pro Suite MFC-8840D, Installatie ongedaan maken**, en volg de instructies op het scherm.


- 15 Wanneer het venster met de Brother softwarelicentieovereenkomst wordt geopend, klikt u op **Ja** als u de voorwaarden accepteert en gaat u door naar het volgende scherm.

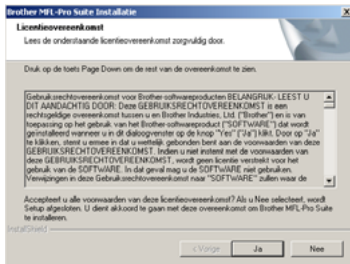

- 16 Selecteer **Lokale interface** en klik op **Volgende**.

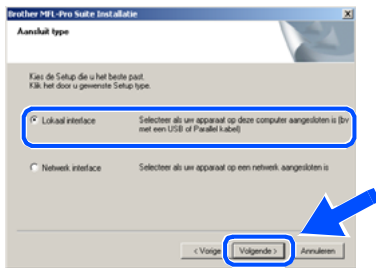

- 17 Als het venster Setup Type wordt geopend, selecteert u **Standaard** en klikt u op **Volgende**.

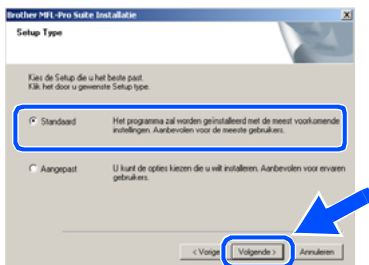


Als u de PS-driver wilt installeren, selecteert u **Aangepast** en volgt u de instructies op het scherm. Wanneer het scherm **Selecteer de gewenste onderdelen** wordt weergegeven, selecteert u **PS-driver** en volgt u de instructies op het scherm.


- 18 Het bestand README.WRI wordt weergegeven. Nadat u de informatie over het oplossen van problemen in dit bestand hebt gelezen, moet u het bestand sluiten om verder te gaan met de installatie.



- 19 Controleer de verwerking van de **On line registratie uitvoeren** en klik vervolgens op **Volgende**.

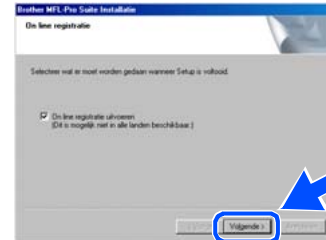

- 20 Klik op **Voltoeien** om uw computer opnieuw op te starten.



- 21 Nadat de computer opnieuw is opgestart, klikt u op **Ja** zodat het Control Center telkens wordt geladen wanneer Windows® wordt opgestart. Het Control Center wordt als een pictogram op de taakbalk weergegeven. Als u op **Nee** klikt, kunnen de scan-toetsen van de MFC niet worden gebruikt.



- Als u het scherm bij stap 19 gecontroleerd hebt, verschijnt het scherm voor on line registratie. Maak uw registratie a.u.b. af, voordat u verder naar stap 21 gaat.
- Ook als u **Nee** selecteert, kunt u het Brother Control Center desgewenst later starten om de **Scan-toets** te gebruiken. Dubbelklik op het pictogram Smart UI op uw bureaublad. Nu is het Brother Control Center in de taakbalk geladen. Raadpleeg "Brother Control Center automatisch laden" in hoofdstuk 14 van de documentatie (gebruikershandleiding) op de CD-ROM.




Brother PC-FAX en de printer- en scannerdrivers zijn nu geïnstalleerd en de installatie is voltooid.

Bij gebruik van de netwerkinterfacekabel (voor Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)


Zorg dat u de instructies in stap 1 “De machine instellen” op pagina’s 2 - 8 hebt voltooid.

- 1 Zorg dat de NC-9100h (afdruk-/faxserver voor netwerken) in de MFC is geïnstalleerd. (Zie "Los verkrijgbare toebehoren" in hoofdstuk 23 van de gebruikershandleiding.)
- 2 Sluit de netwerkkabel aan op de MFC en sluit hem daarna aan op een vrije poort op uw hub. Zet de MFC aan door de stekker in het stopcontact te steken. Zet de aan/uitschakelaar aan.

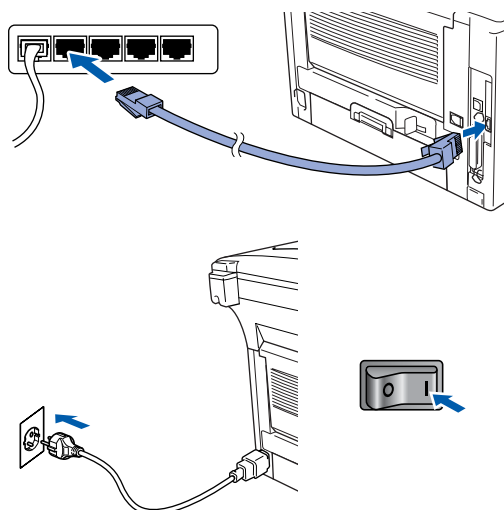



- 3 Zet de computer aan. (Bij gebruik van Windows® 2000 Professional/XP/Windows NT® 4.0 dient u als beheerder te zijn aangemeld.)
- 4 Steek de bijgeleverde CD-ROM voor Windows® in uw CD-ROM-station. Als het scherm met de modelnaam wordt weergegeven, selecteert u uw machine. Wanneer u het talenscherm ziet, selecteert u uw taal.
- 5 Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend. Klik op **Software-installatieprogramma**.



 Als dit venster niet wordt geopend, kunt u de Verkenner van Windows® gebruiken om het programma **setup.exe** uit te voeren vanuit de hoofddirectory op de cd-rom van Brother.


- 6 Klik bij de hoofdtoepassing op **MFL-Pro Suite**.

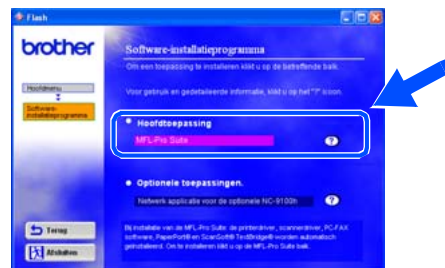

 De MFL-Pro Suite bevat de printerdriver, scannerdriver, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® OmniPage®, PC-FAX software en TrueType-lettertypen. PaperPort® is een toepassing voor het beheren van documenten en voor het weergeven van gescande documenten. ScanSoft® OmniPage®, dat in PaperPort® is geïntegreerd, is een OCR-toepassing die een beeld in tekst omzet en deze tekst in uw standaard tekstverwerker plaatst.

- 7 Klik op **Installeren**.




 Als het volgende scherm wordt weergegeven, moet u op **OK** klikken om de Windows®-updates te installeren. Wanneer de updates geïnstalleerd zijn, kunt u uw PC opnieuw starten. De installatie gaat dan automatisch verder.




Als de installatie niet automatisch wordt voortgezet, dient u het menu van het installatieprogramma opnieuw te openen door op de cd-rom van Brother op het programma **setup.exe** in de hoofddirectory te dubbelklikken, waarna u doorgaat vanaf stap 4.


- 8 Als het venster Setup van PaperPort® 8.0 SE wordt weergegeven, klikt u op **Volgende**.

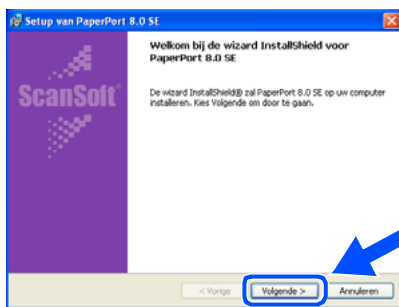


- 9 Nadat u de licentieovereenkomst hebt gelezen en geaccepteerd, dient u de gebruikersinformatie in te vullen en op **Volgende** te klikken.

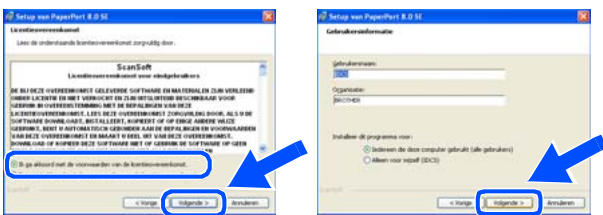

- 10 Selecteer **Herstellen** en klik op **Volgende**.

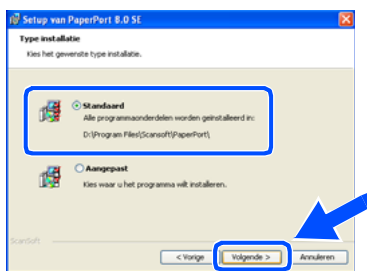


- 11 Klik op **Installeren**. PaperPort® wordt nu op uw computer geïnstalleerd.

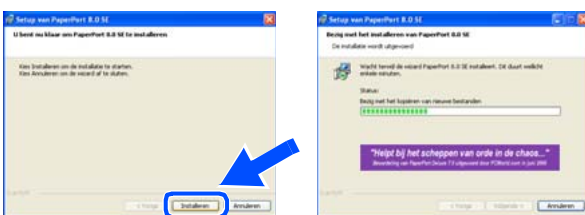


- 12 Als het ScanSoft® registratiescherm wordt weergegeven, selecteert u daar de gewenste optie en volgt u de instructies op het scherm.



- 13 Klik op **Voltoeien** om de installatie te voltooien.

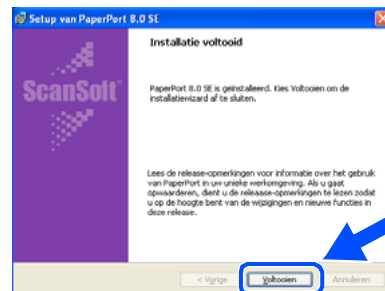

- 14 Als het venster Brother MFL-Pro Suite Installatie wordt geopend, klikt u op **Volgende**.

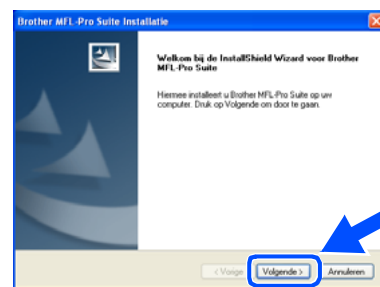

Als er op dit punt tijdens de installatie een foutmelding wordt weergegeven, dient u de MFL-Pro Suite eerst te verwijderen. Selecteer in het menu **Starten** de optie **Programma's, Brother, MFL-Pro Suite MFC-8840D, Installatie ongedaan maken**, en volg de instructies op het scherm.


Wordt vervolgd ...

Bij gebruik van de netwerkkinterfacenkabel (voor Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)


- 15 Wanneer het venster met de softwarelicentieovereenkomst wordt geopend, klikt u op **Ja**.



- 16 Selecteer **Netwerk interface** en klik op **Volgende**.

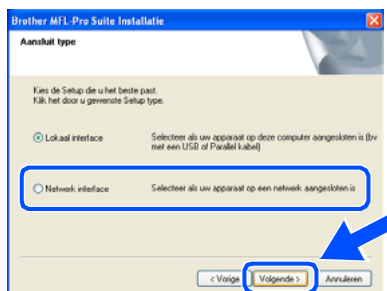


- 17 Selecteer **Standaard** en klik op **Volgende**. De toepassingsbestanden worden naar uw computer gekopieerd.

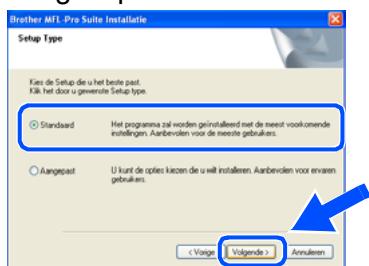

Als u de PS-driver wilt installeren, selecteert u **Aangepast** en volgt u de instructies op het scherm. Wanneer het scherm **Selecteer de gewenste onderdelen** wordt weergegeven, selecteert u **PS-driver** en volgt u de instructies op het scherm.

- 18 Selecteer **Zoek het netwerk op apparaten** en kies uit de lijst van gevonden apparaten en klik op **Volgende**.

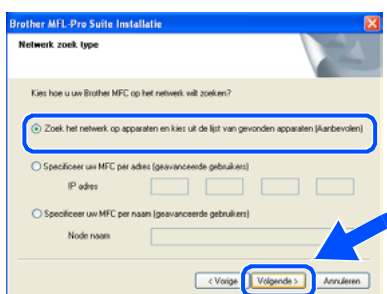

- In het volgende scherm klikt u op **OK**.




- 19 Wanneer de MFC ongeconfigureerd is voor uw netwerk:


Selecteer het ongeconfigureerd apparaat in de lijst en klik op **Volgende**. → Ga naar 20

Wanneer de MFC geconfigureerd is voor uw netwerk:


Selecteer de MFC in de lijst en klik op **Volgende**. → Ga naar 23

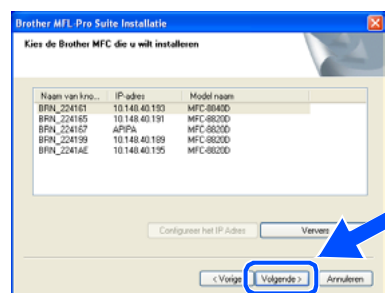

- 20 Klik op **Configureer het IP-adres**.

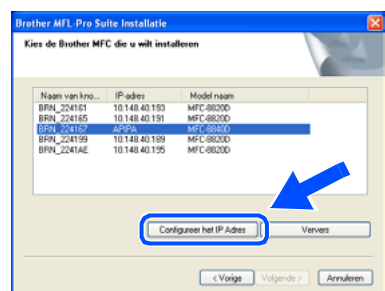



- 21 Voer de correcte IP-adres gegevens voor uw netwerk in en klik op **OK**.

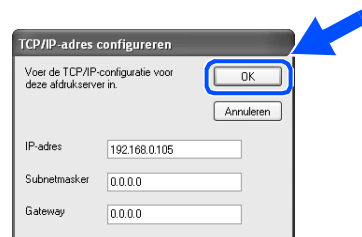

(b.v. voer 192.168.0.105 in als IP-adres)

- 22 Klik op **Volgende**.




 Zie het deel *Voor Administrator* in deze handleiding of de NC-9100h gebruikershandleiding op de CD-ROM voor meer informatie over de netwerkconfiguratie.

- 23 Bij gebruik van Windows NT®


→ Ga naar 26

Bij gebruik van Windows® 98/98SE/Me/2000/XP

Selecteer Ja en klik op **Volgende**.




- 24 Klik op **Volgende** of voer de naam in die u voor uw PC op de LCD wil weergeven en klik op **Volgende**.
De standaardnaam is de naam van uw PC.

 U kunt het ontvangen van ongewenste documenten vermijden door een PIN-code van 4 cijfers in te stellen.




Wacht tot het venster wordt geopend.


- 25 Het bestand README.WRI wordt weergegeven.
Nadat u de informatie over het oplossen van problemen in dit bestand hebt gelezen, moet u het bestand hebben gelezen, moet u het bestand sluiten om verder te gaan met de installatie.
- 26 Controleer de verwerking van de **On line registratie uitvoeren** en klik vervolgens op **Volgende**.



- 27 Klik op **Voltoeien** om uw computer opnieuw op te starten.





Gebruikers van Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 gaan naar stap 27.

 De netwerkscanfunctie wordt niet ondersteund in Windows NT®.

Alleen bij gebruik van Windows® XP Brother PC-FAX en de printer- en scannerdrivers zijn nu geïnstalleerd en de installatie is voltooid.

- 28 Nadat de computer opnieuw is opgestart, klikt u op **Ja** zodat het Control Center telkens wordt geladen wanneer Windows® wordt opgestart. Het Control Center wordt als een pictogram op de taakbalk weergegeven.
Als u op **Nee** klikt, kunnen de scan-toetsen van de MFC niet worden gebruikt.



-  ■ Als u het scherm bij stap 26 gecontroleerd hebt, verschijnt het scherm voor on line registratie. Maak uw registratie a.u.b. af, voordat u verder naar stap 28 gaat.
- Ook als u **Nee** selecteert, kunt u het Brother Control Center desgewenst later starten als u om de **Scan**-toets te gebruiken. Dubbelklik op het pictogram Smart UI op uw bureaublad. Nu is het Brother Control Center in de taakbalk geladen. Raadpleeg "Brother Control Center automatisch laden" in hoofdstuk 14 van de documentatie (gebruikershandleiding) op de CD-ROM.


- OK!** Bij gebruik van Windows® 98/98SE/Me/2000 Brother PC-FAX en de printer- en scannerdrivers zijn nu geïnstalleerd en de installatie is voltooid.
Bij gebruik van Windows NT® Brother PC-FAX en de printerdrivers zijn nu geïnstalleerd en de installatie is voltooid.

Bij gebruik van de USB-interfacekabel

Bij gebruik van Mac OS[®] 8.6 tot 9.2

Zorg dat u de instructies in stap 1 “De machine instellen” op pagina’s 2 - 8 hebt voltooid.


- 1 Zet de MFC uit en haal de stekker van de MFC uit het stopcontact. Als u de USB-interfacekabel reeds op uw Macintosh had aangesloten, dient u deze kabel nu los te koppelen.

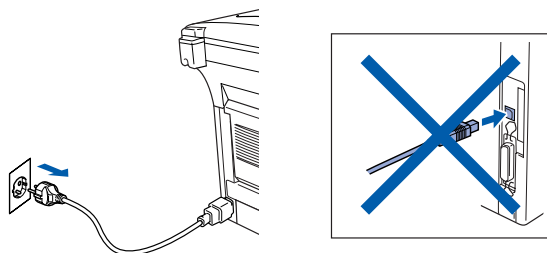

- 2 Zet uw Mac[®] aan.
- 3 Steek de bijgeleverde CD-ROM voor Windows[®] in uw CD-ROM-station.




- 4 Dubbelklik op het pictogram **Start Here** om de printer, de scanner en PC-FAX Send drivers te installeren. Wanneer u het talenscherm ziet, selecteert u uw taal.

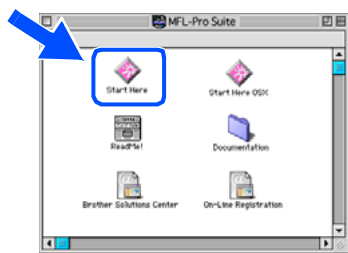

- 5 Klik op **Installeren** naast de MFL-Pro Suite voor uw land.




- 6 Selecteer **USB interface** en klik op **Installeren**.
- 7 Nadat de installatie is voltooid, dient u uw Macintosh[®] opnieuw op te starten.
- 8 Sluit de USB-interfacekabel eerst op uw Macintosh[®] aan en vervolgens op de MFC.

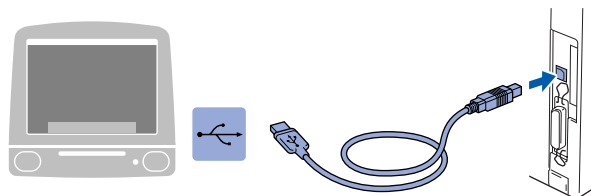


Sluit de MFC niet aan op een USB-poort op een toetsenbord of een USB-hub zonder voeding.


- 9 Zet de MFC aan door de stekker in het stopcontact te steken. Zet de aan/uitschakelaar aan.

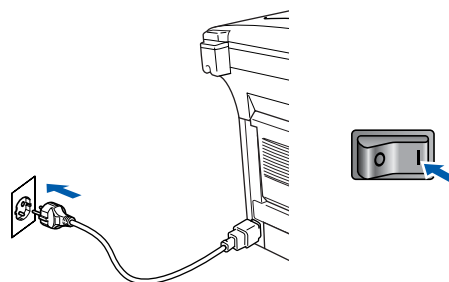

- 10 Open de **Kiezer** vanuit het Apple[®]-menu.

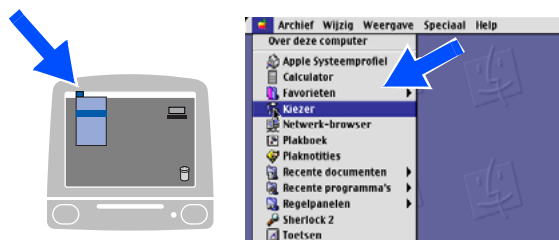

- 11 Klik op het pictogram van de **Brother Laser** die u hebt geïnstalleerd. Selecteer rechts van de **Kiezer** de printer waarop u wilt afdrukken.
Sluit de **Kiezer**.

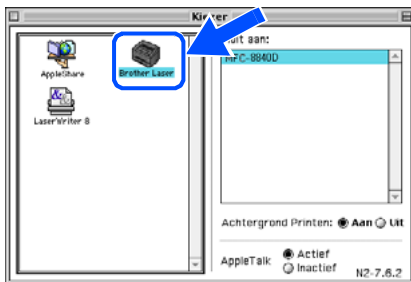

- OK! De **Brother PC-FAX Send, Printer-en Scannerdrivers** zijn geïnstalleerd.

- 12 Klik op **Installeren** naast **Presto!® PageManager®** om **Presto!® PageManager®** te installeren en volg de instructies op uw scherm.



Met **Presto!® PageManager®** kunt u eenvoudig foto's en documenten scannen, delen en ordenen.

- OK! **Presto!® PageManager®** is geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.




Bij gebruik van de USB-interfacekabel


Bij gebruik van Mac OS[®] X 10.1/10.2.1 of recenter

Zorg dat u de instructies in stap 1 “De machine instellen” op pagina’s 2 - 8 hebt voltooid.

- 1 Zet de MFC uit en haal de stekker van de MFC uit het stopcontact. Als u de USB-interfacekabel reeds op uw Macintosh had aangesloten, dient u deze kabel nu los te koppelen.

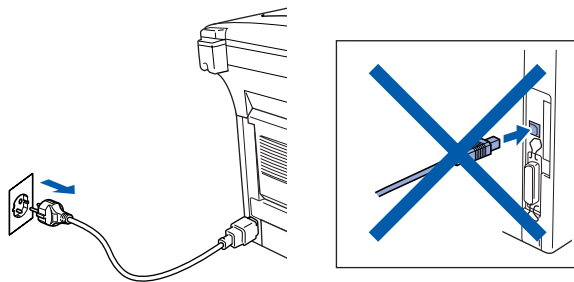

- 7 Sluit de USB-interfacekabel eerst op uw Macintosh[®] aan en vervolgens op de MFC.

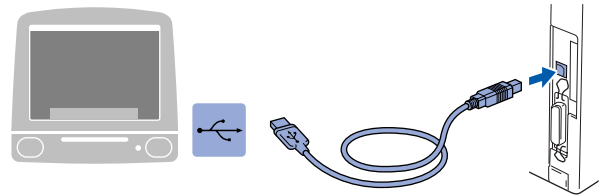

Sluit de MFC niet aan op een USB-poort op een toetsenbord of een USB-hub zonder voeding.


- 2 Zet uw Mac[®] aan.
- 3 Steek de bijgeleverde CD-ROM voor Windows[®] in uw CD-ROM-station.




- 4 Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX** om de printerdriver, scannerdriver, Brother PC-FAX Send en het Remote Setup programma te installeren. Wanneer u het talenscherm ziet, selecteert u uw taal.
(Scanning is niet ondersteund in Mac OS[®] 10.1)



- 8 Zet de MFC aan door de stekker in het stopcontact te steken. Zet de aan/uitschakelaar aan.

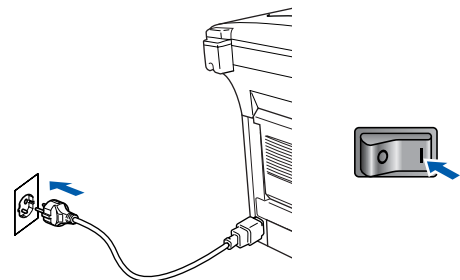


- 9 Selecteer **Programma's** in het menu **Ga**.

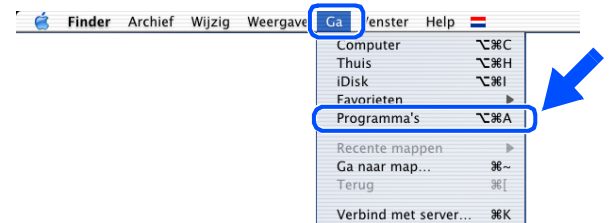

- 5 Klik op **Installeren** naast de MFL-Pro Suite.




- 10 Open de map **Utilities**.

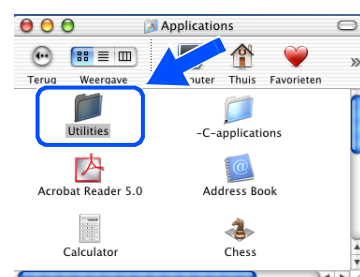


- 6 Selecteer **USB interface** en klik op **Installeren**.


- 11 Open het pictogram met het **Print Center**.

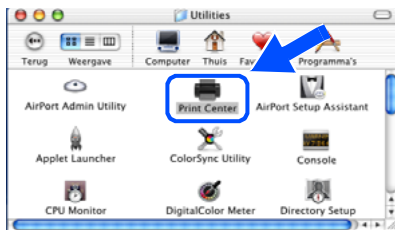


- 12 Klik op **Voeg printer toe...**

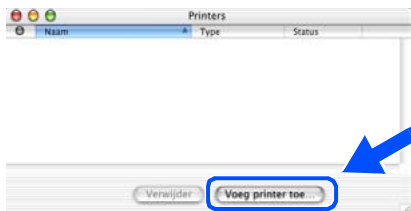

- 13 Selecteer **USB**.

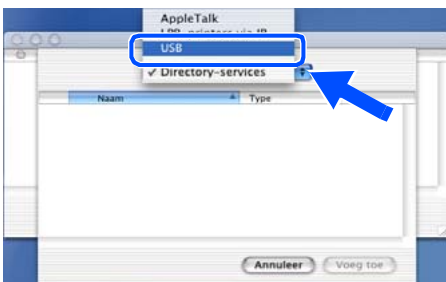

- 14 Selecteer **MFC-8440/8840D** en klik op **Voeg toe**.

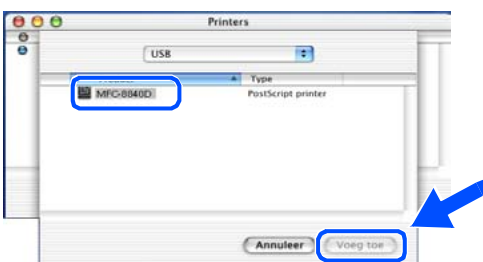

- 15 Selecteer **Stop 'Afdrukbeheer'** in het menu **Afdrukbeheer**.



- OK! De printerdriver, scannerdriver, PC-FAX Send en het programma Remote Setup van Brother zijn nu geïnstalleerd en de installatie is voltooid.



Scanning is niet ondersteund in Mac OS® 10.1

- 16 Klik op Instaleren naast Presto!® PageManager® om Presto!® PageManager® te installeren en volg de instructies op uw scherm.



Met Presto!® PageManager® kunt u eenvoudig foto's en documenten scannen, delen en ordenen.

- OK! Presto!® PageManager® is geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.




Bij gebruik van de netwerkinterfacekabel


Bij gebruik van Mac OS[®] 8.6 tot 9.2

Zorg dat u de instructies in stap 1 "De machine instellen" op pagina's 2 - 8 hebt voltooid.

- 1 Zorg dat de NC-9100h (afdruk-/faxserver voor netwerken) in de MFC is geïnstalleerd. (Zie "Los verkrijgbare toebehoren" in hoofdstuk 23 van de gebruikershandleiding.)
- 2 Zet de MFC uit en haal de stekker van de MFC uit het stopcontact. Als u de USB-interfacekabel reeds op uw Macintosh had aangesloten, dient u deze kabel nu los te koppelen.

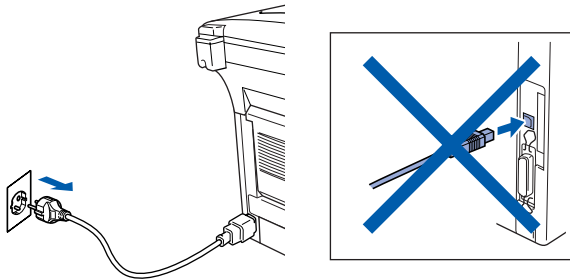


- 7 Selecteer **Netwerk interface** en klik op **Installeren**.
- 8 Nadat de installatie is voltooid, dient u uw Macintosh[®] opnieuw op te starten.
- 9 Sluit de netwerkinterfacekabel aan op de printer en sluit hem daarna aan op een vrije poort op uw hub.

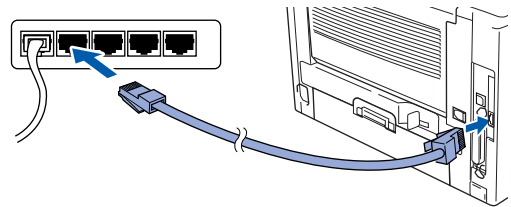


- 3 Zet uw Mac[®] aan.
- 4 Steek de bijgeleverde CD-ROM voor uw besturingssysteem in uw CD-ROM-station.



- 5 Dubbelklik op het pictogram **Start Here** om de printer-, scanner-en PC-FAX Send drivers te installeren. Wanneer u het talenscherm ziet, selecteert u uw taal.



- 10 Zet de MFC aan door de stekker in het stopcontact te steken. Zet de aan/uitschakelaar aan.

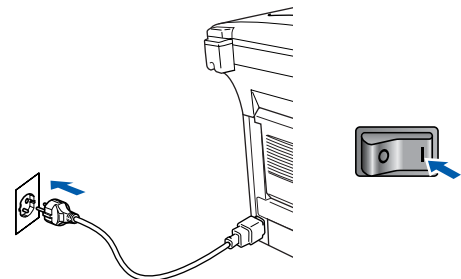


- 6 Klik op **Installeren** naast de MFL-Pro Suite voor uw land.



- 11 Open de **Kiezer** via het **Apple** menu.




- 12 Klik op het pictogram **Brother Laser (AT)** en selecteer dan **BRN_XXXXXX_P1**.¹ Klik op **Setup**.

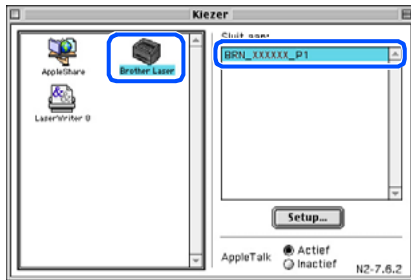

1 xxxxxx zijn de laatste zes cijfers van het Ethernet-adres.

- 13 Klik op **OK** en sluit de **Kiezer**.

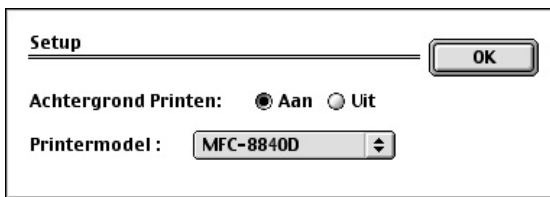

*Gebruikershandleiding Netwerk
hoofdstuk 7.*

- OK! De set-up is nu voltooid.




Bij gebruik van de netwerkinterfacekabel

Bij gebruik van Mac OS[®] X 10.1/10.2.1 of recenter

Zorg dat u de instructies in stap 1 "De machine instellen" op pagina's 2 - 9 hebt voltooid.

- 1 Zorg dat de NC-9100h (afdruk-/faxserver voor netwerken) in de MFC is geïnstalleerd. (Zie "Los verkrijgbare toebehoren" in hoofdstuk 23 van de gebruikershandleiding.)


- 2 Zet de MFC uit en haal de stekker van de MFC uit het stopcontact. Als u de USB-interfacekabel reeds op uw Macintosh had aangesloten, dient u deze kabel nu los te koppelen.

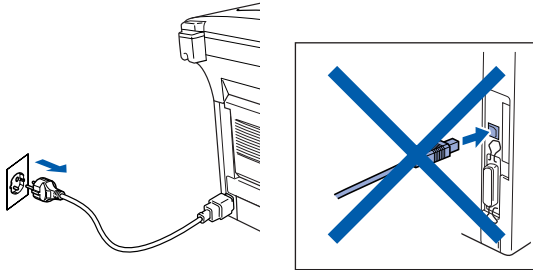

- 3 Zet uw Mac[®] aan.
- 4 Steek de bijgeleverde CD-ROM voor Windows[®] in uw CD-ROM-station.



- 5 Dubbelklik op de map **Start Here OSX** om de printerdriver en de toepassing Remote Setup te installeren. Wanneer u het talenscherm ziet, selecteert u uw taal.

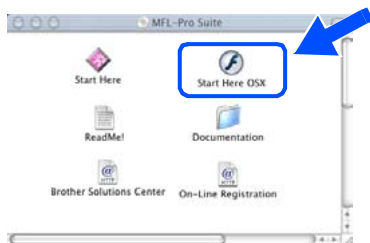


- 6 Klik op **Installeren** naast de MFL-Pro Suite.




- 7 Selecteer **Netwerk interface** en klik op **Installeren**.

- 8 Sluit de netwerkinterfacekabel aan op de printer en sluit hem daarna aan op een vrije poort op uw hub.

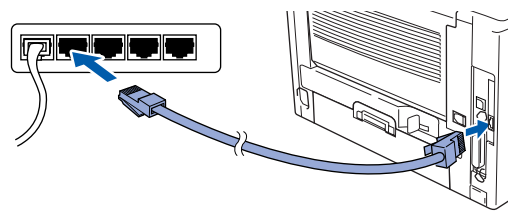


- 9 Zet de MFC aan door de stekker in het stopcontact te steken. Zet de aan/uitschakelaar aan.

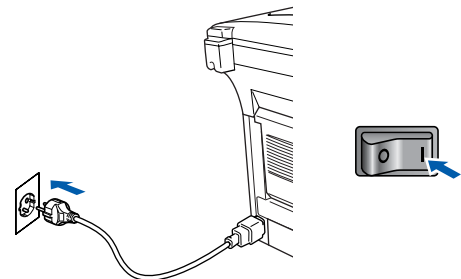


- 10 Selecteer **Programma's** in het menu **Ga**.




- 11 Open de map **Utilities**.

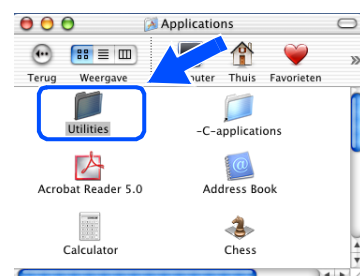


- 12 Open het pictogram met het **Print Center**.

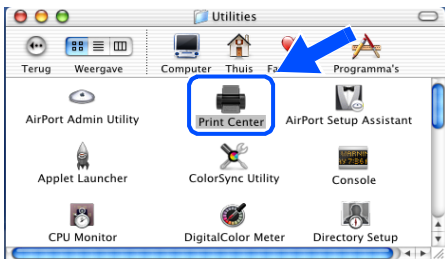

- 13 Klik op de knop **Voeg printer toe...**

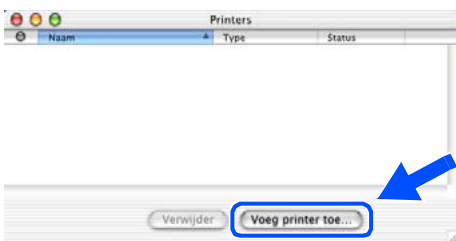

- 14 Selecteer **AppleTalk**.

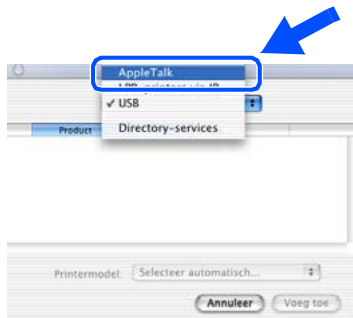

- 15 Selecteer **BRN_xxxxxx_P1**¹ en klik dan op de knop **Voeg toe**.



- 1 xxxxxx zijn de laatste zes cijfers van het Ethernet-adres.



Hoofdstuk 7 van de netwerkhandleiding op de cd-rom.

- 16 Selecteer **Stop 'Afdrukbeheer'** in het menu **Afdrukbeheer**.



- OK! De set-up is nu voltooid.



Bij gebruik van Mac OS® 10.2.2 Raadpleeg hoofdstuk 7 van de netwerkhandleiding op de cd-rom voor informatie over het gebruik van Rendezvous.

Voor administrators


Dit hoofdstuk is bedoeld voor het gebruik van de printer in een netwerk. Een administrator moet de printer installeren aan de hand van de volgende stappen.

Gebruikershandleiding netwerk – overzicht van de hoofdstukken (NC-9100h)

Windows®



Macintosh®

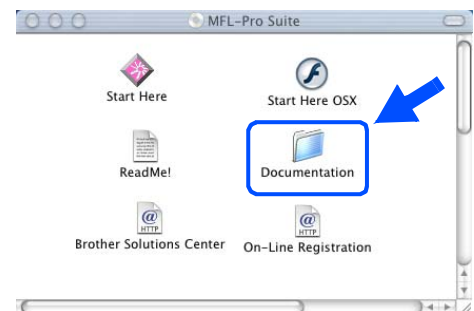

Windows® 98/Me	Peer-to-Peer	TCP/IP	Hoofdstuk 3	Peer-to-Peer printen
		NetBIOS	Hoofdstuk 4	NetBIOS Peer-to-Peer printen
	Brother Internet Print	TCP/IP	Hoofdstuk 5	Internet Print voor Windows® configureren
	Netware	IPX/SPX	Hoofdstuk 6	Novell Netware printen
Windows NT®	Peer-to-Peer	TCP/IP	Hoofdstuk 2	TCP/IP printen
		NetBIOS	Hoofdstuk 4	NetBIOS Peer-to-Peer printen
		DLC/LLC	Hoofdstuk 8	DLC printen
	Brother Internet Print (alleen NT® 4.0)	TCP/IP	Hoofdstuk 5	Internet Print voor Windows® configureren
Netware	IPX/SPX	Hoofdstuk 6	Novell Netware printen	
Windows® 2000/XP	Peer-to-Peer (alleen voor Windows® 2000)	TCP/IP	Hoofdstuk 2	TCP/IP printen
		NetBIOS	Hoofdstuk 4	NetBIOS Peer-to-Peer printen
		DLC/LLC	Hoofdstuk 8	DLC printen
	IPP (Internet Printing Protocol)	TCP/IP	Hoofdstuk 2	TCP/IP printen
	Brother Internet Print	TCP/IP	Hoofdstuk 5	Internet Print voor Windows® configureren
Netware	IPX/SPX	Hoofdstuk 6	Novell Netware printen	
UNIX/Linux		TCP/IP	Hoofdstuk 1	UNIX printen
Macintosh®		AppleTalk	Hoofdstuk 7	Apple talk (Ether Talk TCP/IP printen)
		TCP/IP	Hoofdstuk 7	Apple talk (Ether Talk TCP/IP printen)
		Rendezvous	Hoofdstuk 7	Rendezvous printen
OS2 Warp Server LAN Server		TCP/IP	Hoofdstuk 2	TCP/IP printen
		NetBIOS	Hoofdstuk 4	NetBIOS Peer-to-Peer printen

De BRAdmin Professional configuratietool installeren (alleen voor gebruikers van Windows®)

De BRAdmin Professional softwaretool is ontworpen om de apparaten te beheren die zijn aangesloten op het Brother netwerk, zoals netwerkprinters en/of multifunctionele netwerkapparaten in een Local Area Network (LAN) omgeving. BRAdmin Professional kan ook worden gebruikt om apparaten van andere producenten te beheren die SNMP (Simple Network Management Protocol) ondersteunen. Voor meer informatie over BRAdmin Professional surft u naar <http://solutions.brother.com>

- 1 Steek de CD-ROM voor uw besturingssysteem in uw CD-ROM-station. Het beginscherm wordt automatisch weergegeven. Volg de instructies op uw scherm.



- 2 Klik op het pictogram **Software-installatieprogramma** in het menuscherm.



- 3 Klik op Netwerk applicatie voor de optionele NC-9100h.



- 4 Klik op **BRAdmin Professional** en volg de instructies op het scherm.



Web BRAdmin (Alleen voor gebruikers van Windows®)

Brother ontwikkelde ook Web BRAdmin, een netwerksoftwaretool voor bedrijven, voor het beheer van Brother en andere SNMP apparaten in grotere LAN/WAN omgevingen.

Deze software is webserver based en vereist de installatie van de Microsoft Internet Information Server en Sun Java client software. Voor meer informatie over de Web BRAdmin software of om deze software te downloaden, surft u naar <http://solutions.brother.com/webbradmin>

installeren van de machine

Windows® USB

Windows® Parallel

Windows NT® 4.0 Parallel

Windows® Network


Macintosh® USB

Macintosh® Network


Voor Administrators

Stel uw IP-adres, Subnetmasker en Gateway in met BRAdmin Professional (Alleen voor gebruikers van Windows®)


- 1 Start BRAdmin Professional en selecteer **TCP/IP**.

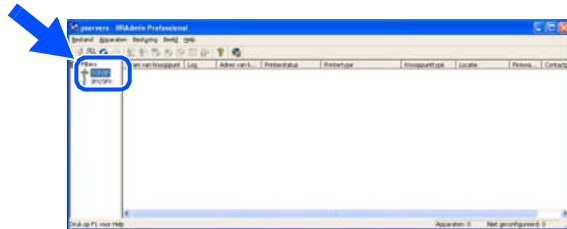

- 2 Selecteer **Actieve apparaten zoeken** in het menu **Apparaten**. BRAdmin zoekt nu automatisch naar nieuwe apparaten.

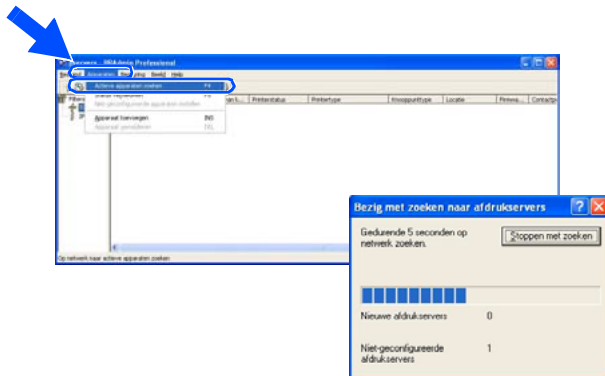

- 3 Dubbelklik op het nieuwe apparaat.

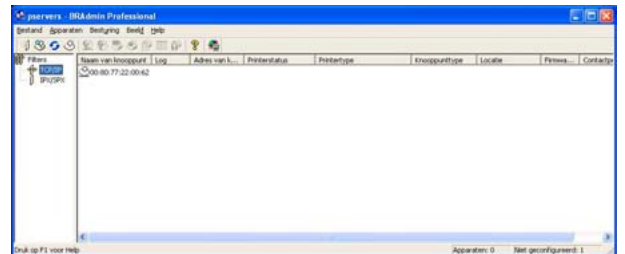





- 4 Voer het **IP adres**, **Subnetmasker** en **Gateway** in en klik op **OK**.





- 5 De adresgegevens voor de printer worden opgeslagen.

Toebehoren

De MFC heeft volgende toebehoren. U kunt de mogelijkheden van uw MFC uitbreiden met deze accessoires.

Onderste papierlade	DIMM-geheugen
LT-5000	
 <p>Deze extra papierlade heeft een capaciteit van 250 vellen, zodat u een totale invoercapaciteit van 500 vellen hebt.</p>	 <p>Raadpleeg "Geheugenkaart" in hoofdstuk 21 (Gebruikershandleiding).</p>
Netwerk Print/Fax server	Externe Draadloze Print/Scan Server
NC-9100h	
 <p>Met de optionele Netwerk Print/Fax server (NC-9100h) wordt uw MFC een multifunctioneel netwerkcentrum voor netwerkprinten/ netwerk PC-FAX en netwerk scannen.</p>	 <p>De optionele Externe Draadloze Print/Scan Server (NC-2200w) ondersteunt de draadloze netwerk printer service en de werking van de netwerk scanner service.</p>

Vervangbare gebruiksartikelen

Drumeenheid	Toner
DR-3000	TN-3030 / TN-3060
 <p>Max. 20.000 A4-pagina's bij een bladvulling van 5%.</p>	 <p>TN-3030: Max. 3500 A4-pagina's bij een bladvulling van 5%. TN-3060: Max. 6700 A4-pagina's bij een bladvulling van 5%.</p>

installeren van
de machine

Windows®
USB

Windows®
Parallel

Windows
NT® 4.0
Parallel

Windows®
Network

Macintosh®
USB

Macintosh®
Network

Voor
Administrators

Handelsmerken

Het Brother-logo is een wettig gedeponeed handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Brother is een wettig gedeponeed handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link is een wettig gedeponeed handelsmerk van Brother International Corporation.

© Copyright 2003 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Windows, Microsoft en Windows NT zijn wettig gedeponeede handelsmerken van Microsoft in de VS en andere landen.

Macintosh, QuickDraw, iMac en iBook zijn handelsmerken of wettig gedeponeede handelsmerken Apple Computer, Inc.

Postscript en Postscript Level 3 zijn geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

PaperPort en OmniPage zijn wettig gedeponeede handelsmerken van ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager is een wettig gedeponeed handelsmerk van NewSoft Technology Corporation.

Elk bedrijf wiens software in deze handleiding wordt vermeld, heeft een softwarelicentieovereenkomst die specifiek bedoeld is voor de desbetreffende programma's.

Alle andere merknamen en productnamen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn wettig gedeponeede handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.

Samenstelling en publicatie

Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd onder supervisie van Brother Industries, Ltd. De nieuwste productgegevens en specificaties zijn in deze handleiding verwerkt.

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is niet verantwoordelijk voor enige schade, met inbegrip van gevolgschade, voortvloeiend uit het gebruik van deze handleiding of de daarin beschreven producten, inclusief maar niet beperkt tot zetfouten en andere fouten in deze publicatie.

Dit product is bedoeld voor gebruik in een professionele omgeving.

At your side.
brother®