

Antes de usar o MFC, deve configurar o hardware e instalar o controlador.
Para o ajudar na configuração do aparelho e na instalação do controlador e do software,
leia este "Guia de Configuração" e siga as instruções simples.

Fase 1



Configurar o aparelho

Fase 2



Instalar o Controlador e o Software



A Configuração foi Completada!

Para obter os controladores mais recentes e as melhores respostas para os seus problemas ou questões, visite directamente o Brother Solutions Center através do controlador ou no endereço <http://solutions.brother.com>

Guarde este "Guia de Configuração Rápida", Manual do Utilizador e CD-ROM incluído num local acessível para consulta rápida e fácil em qualquer altura.

Configurar o aparelho

Windows[®] USB

Windows[®] Parallel

Windows[®] NT[®] 4.0 Parallel

Windows[®] Network









Macintosh[®] USB

Macintosh[®] Network

Para administradores

Instalar o Controlador e o Software

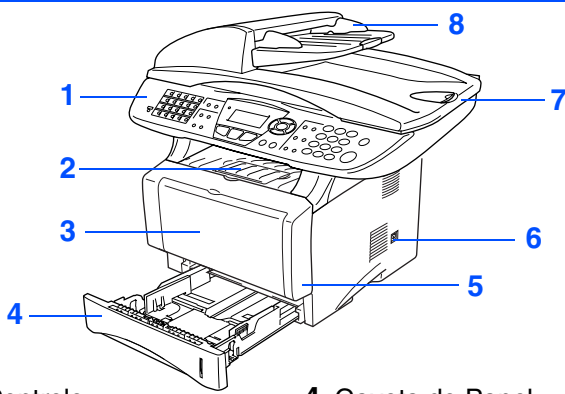Componentes da embalagem

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>MFC</p>  <p>1. Painel de Controlo 2. Suporte da bandeja de saída virada para baixo com extensão 3. (Para MFC-8440) Gaveta de alimentação manual (Para MFC-8840D) Gaveta multifunções (Gaveta MF) 4. Gaveta do Papel 5. Tampa da frente 6. Interruptor de energia 7. Tampa dos Documentos 8. Alimentador Automático de Papel (ADF)</p> | |  <p>Guia de Configuração</p> | |
| | |  <p>CD-ROMs Para Windows® Para Macintosh®</p> | |
| | |  <p>Guia do Utilizador</p> | |
|  <p>Suporte ADF</p> |  <p>Estrutura do cilindro (incluindo o Cartucho do toner)</p> |  <p>Cabo de alimentação AC</p> |  <p>Cabo da linha telefónica</p> |


Os acessórios do conjunto podem ser diferentes de acordo com cada país.
Guarde todos os materiais da caixa e a própria caixa.



- O cabo de interface não é um acessório standard. Adquira o cabo de interface adequado à interface que pretende utilizar (Paralela ou USB).
- Para utilizar uma interface paralela utilize um cabo de interface revestido bidireccional compatível com IEEE 1284 e com um comprimento não superior a 2 metros (6 pés).
- Para a interface USB utilize um cabo de interface USB 2.0 de alta velocidade com um comprimento não superior a 2 metros (6 pés).
- Certifique-se de que utiliza um cabo certificado USB 2.0 de alta velocidade se o computador utilizar uma interface USB 2.0 de alta velocidade.
- Mesmo que o computador utilize uma interface USB 1.1, pode ligar o MFC.

Painel de Controlo

O MFC-8440 e o MFC-8840D têm teclas do painel de controlo semelhantes.

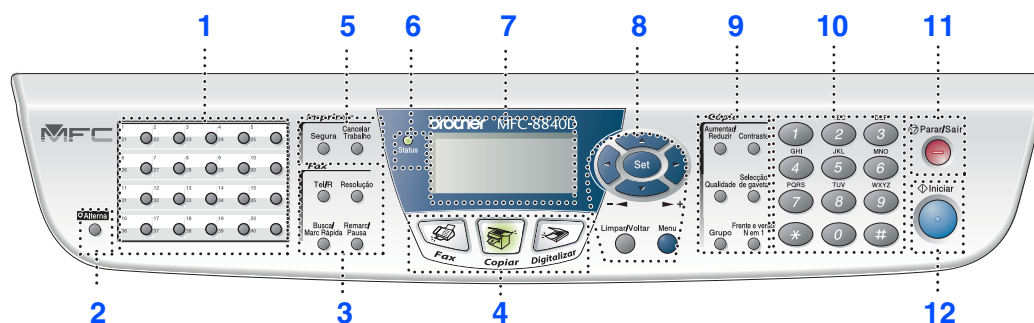


| | | |
|--------------------------------|--|--|
| 1. Teclas de Toque Único | 5. Teclas de impressão | 9. Teclas de cópia (Configurações temporárias) |
| 2. Alterna | 6. Status LED (Light-Emitting Diode – Luz que emite díodo) | 10. Teclado de Marcação |
| 3. Teclas de fax e de telefone | 7. Ecrã de Cristais Líquidos com 5 linhas (LCD) | 11. Parar/Sair |
| 4. Teclas de Modo | 8. Teclas de Navegação | 12. Iniciar |







Para mais informações sobre o painel de controlo, consulte "Sumário do painel de controlo" no Capítulo 1 do Guia do Utilizador.

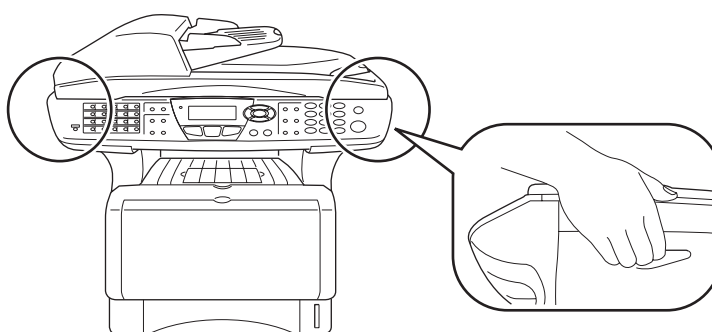Aviso

Quando deslocar o MFC, puxe as partes laterais que estão por baixo do scanner. NÃO transporte o MFC segurando-o pela parte inferior.



| | | | |
|---|---|--|--|
|  <p>Aviso</p> |  |  <p>Sugestão</p> |  <p>Guia do Utilizador</p> |
| <p>Indica os avisos que devem ser respeitados para evitar possíveis danos físicos pessoais.</p> | <p>Indica as precauções a ter para usar o MFC correctamente ou para evitar danificar o mesmo.</p> | <p>Indica as notas e sugestões úteis a ter em conta quando usar o MFC.</p> | <p>Indica referências ao Guia do Utilizador.</p> |

Fase 1

Configurar o aparelho

| | |
|--|---|
| 1. Instalar o suporte ADF (Alimentador Automático de Papel)..... | 2 |
| 2. Instalar a estrutura do cilindro | 2 |
| 3. Colocar papel na gaveta de papel | 3 |
| 4. Libertar o bloqueio do scanner | 4 |
| 5. Instalar o Cabo de Alimentação e a Linha Telefónica | 5 |
| 6. Seleccionar um modo de recepção | 6 |
| 7. Configurar a Data e Hora..... | 7 |
| 8. Configurar a Identificação da Unidade | 8 |

Fase 2

Instalar o Controlador e o Software

Windows®

| | |
|---|----|
| CD-ROM incluído (MFL-Pro Suite) | 9 |
| Para utilizadores do cabo de interface USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)..... | 11 |
| ■ Apenas para utilizadores do Windows® 98/98SE/Me | 14 |
| ■ Apenas para utilizadores do Windows® 2000 Professional | 16 |
| ■ Apenas para utilizadores do Windows® XP | 20 |
| Para utilizadores do cabo de interface paralela (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)..... | 23 |
| ■ Apenas para utilizadores do Windows® 98/98SE/Me | 26 |
| ■ Apenas para utilizadores do Windows® 2000 Professional | 27 |
| ■ Apenas para utilizadores do Windows® XP | 31 |
| Para utilizadores do Windows NT® Workstation Versão 4.0 | 34 |
| Para utilizadores do cabo de interface de rede (Para Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)..... | 37 |


Macintosh®

| | |
|--|----|
| Para utilizadores do cabo de interface USB | 41 |
| ■ Para Mac OS® 8.6 a 9.2..... | 41 |
| ■ Para Mac OS® X 10.1/10.2.1 ou superior..... | 43 |
| Para utilizadores do cabo de interface de rede | 45 |
| ■ Para Mac OS® 8.6 a 9.2..... | 45 |
| ■ Para Mac OS® X 10.1/10.2.1 ou superior..... | 47 |


■ Para administradores

| | |
|---|----|
| Mapa de Capítulos do Guia de Utilizador de Rede (NC-9100h)..... | 49 |
| Instalar o utilitário de configuração BRAdmin Professional (Apenas para utilizadores do Windows®)..... | 50 |
| Web BRAdmin (Apenas para utilizadores do Windows®) | 50 |
| Definir o seu endereço IP, a máscara de subrede e a porta utilizando o BRAdmin Professional (Apenas para utilizadores do Windows®) | 51 |
| Opções | 52 |
| Consumíveis de substituição..... | 52 |


1 Instalar o suporte ADF (Alimentador Automático de Papel)

 **NÃO** ligue o cabo de interface. A ligação do cabo de interface é feita durante a instalação do controlador.


- 1 Abra a tampa do alimentador.

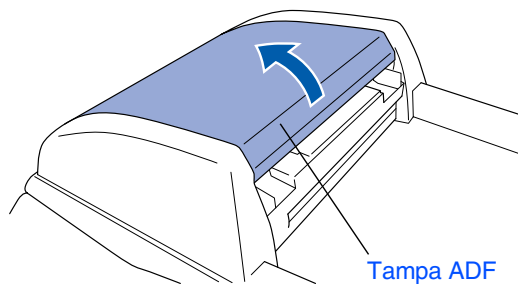


- 2 Insira as patilhas do suporte do ADF nos orifícios do ADF uma de cada vez.

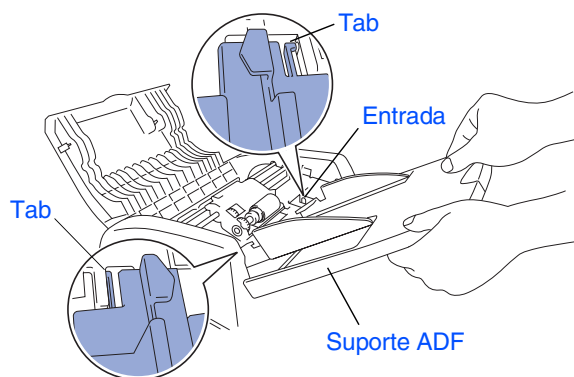


- 3 Empurre o Suporte do ADF para baixo até encaixar na posição.

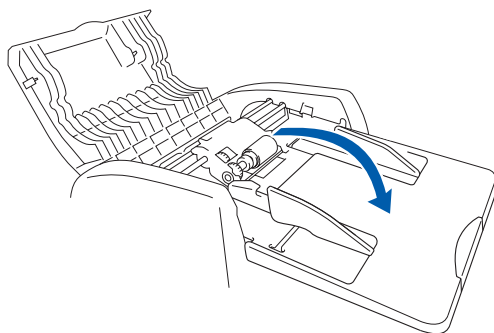



- 4 Feche a tampa do alimentador.

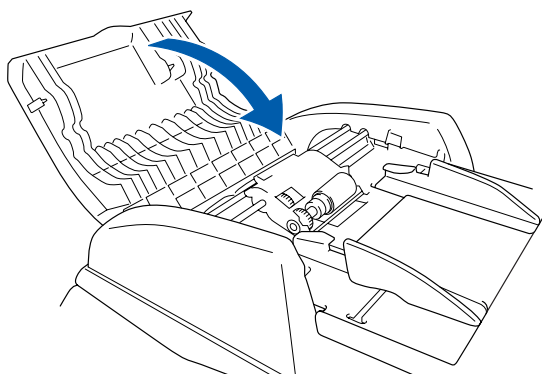


2 Instalar a estrutura do cilindro




- 1 Abra a tampa da frente premindo o botão de abertura da tampa da frente.

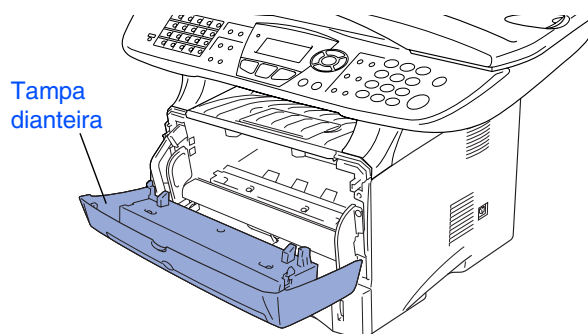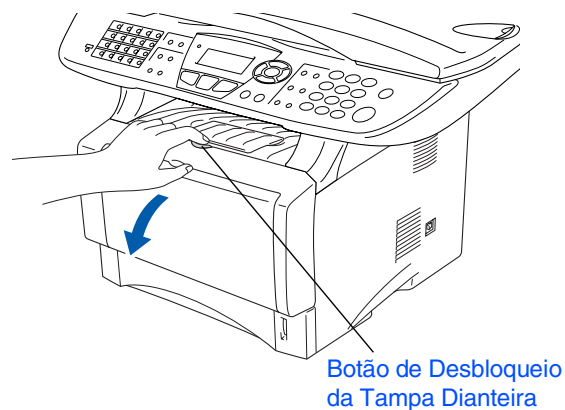


- 2 Retire a estrutura do cilindro. Remova as peças de protecção.

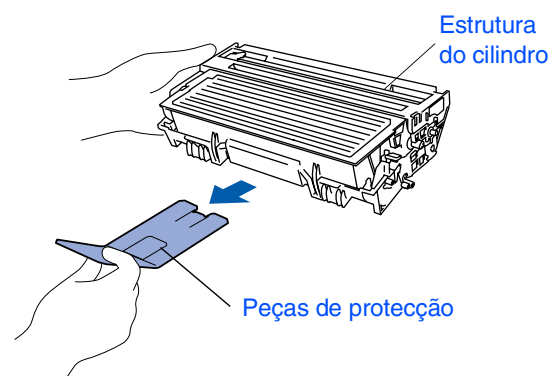


- 3 Abane-o de um lado para o outro várias vezes para distribuir o toner de igual forma dentro do cilindro.

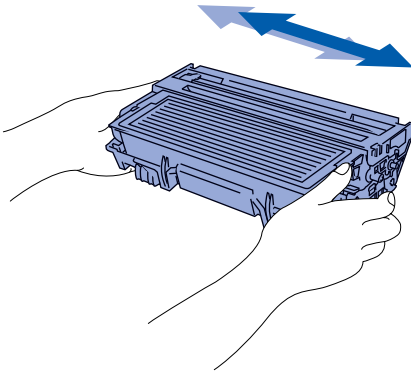

- 4 Empurre a estrutura do cilindro para o aparelho (até ficar encaixado no lugar).

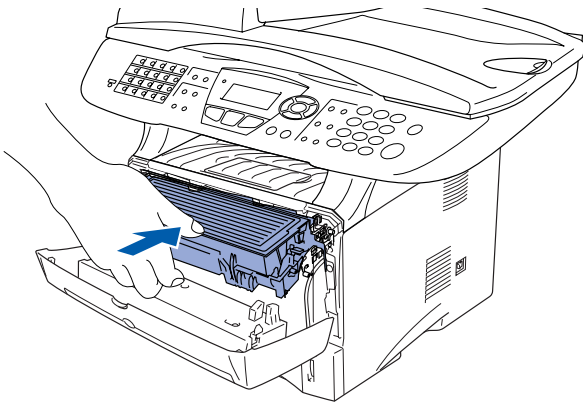


- 5 Feche a tampa da frente do aparelho.


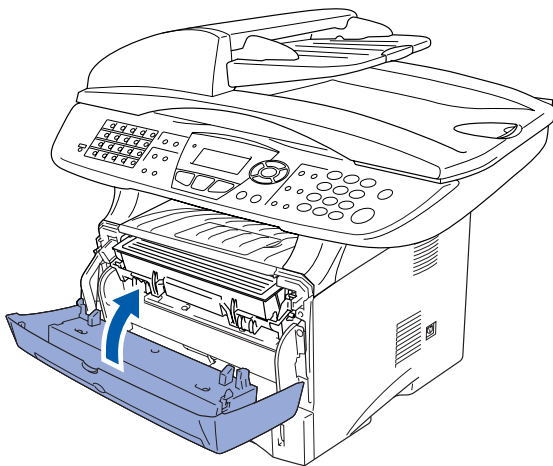


3 Colocar papel na gaveta de papel


- 1 Remova completamente a gaveta do papel do aparelho.

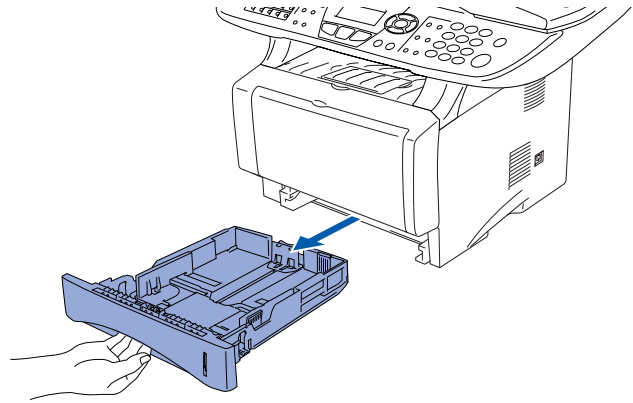


- 2 Premindo o manípulo de desbloqueio das guias de papel, deslize os ajustadores para adaptar ao formato de papel. Verifique se as guias estão firmemente encaixadas nas ranhuras da gaveta.

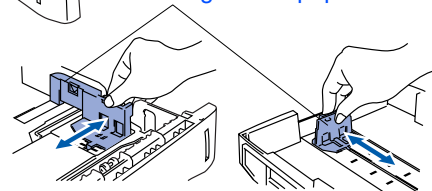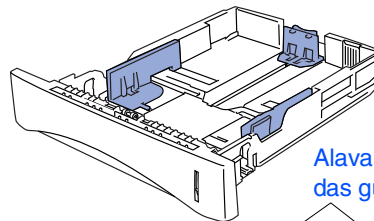


Para o tamanho de papel Legal, pressione a alavanca de desbloqueio universal das guias e puxe a parte posterior da gaveta de papel.

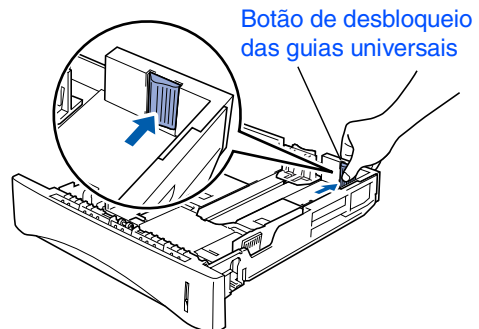


- 3 Folheie as páginas para evitar bloqueios ou introduções incorrectas.

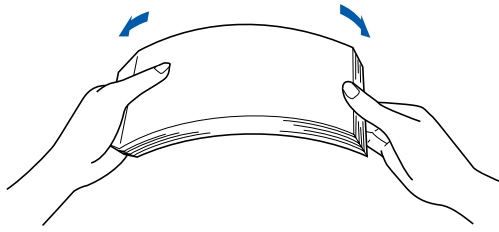


- 4 Coloque papel na gaveta do papel. Verifique se o papel está direito na gaveta e abaixo da marca máxima de papel.

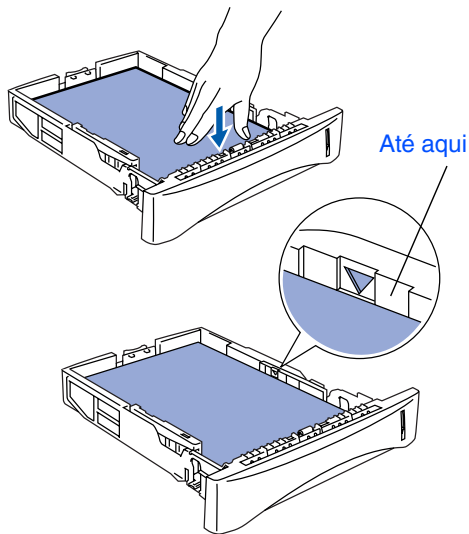

- 5 Coloque a gaveta de papel firmemente para trás no aparelho e abra o suporte do papel antes de utilizar o aparelho.

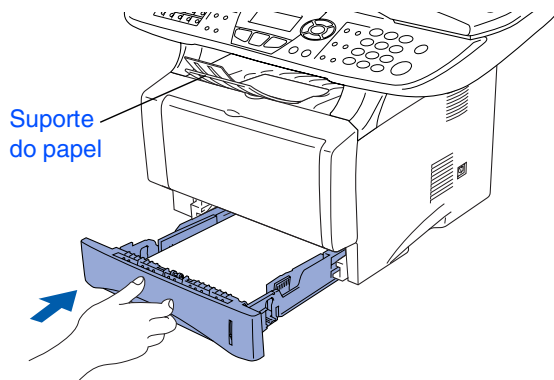


 Para mais informações sobre as especificações do papel suportado, consulte "Papel" no Capítulo 2 (Guia do utilizador).

4 Libertar o bloqueio do scanner

- 1 Puxe a alavanca para cima para desbloquear o scanner. (A alavanca de bloqueio cinzenta do scanner que está na parte lateral esquerda posterior da tampa dos documentos).

Alavanca de bloqueio do scanner

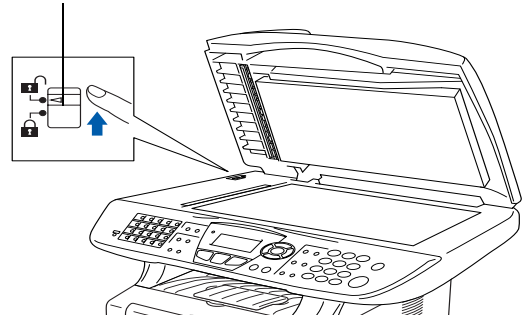


5

Instalar o Cabo de Alimentação e a Linha Telefónica

NÃO ligue ainda o cabo USB ou o cabo Paralelo.

- 1 Verifique se o aparelho está desligado. Ligue o cabo de alimentação CA ao aparelho.

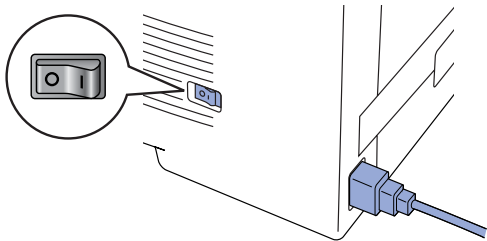


- 2 Ligue o cabo de alimentação CA a uma tomada CA. Ligue o interruptor.



*Se surgir Verif bloq. DigIt1 no LCD, libere a trava do scanner e prima **Parar/Sair**.*

- 3 Ligue uma extremidade do cabo da linha telefónica à entrada do MFC identificada como **LINHA** e a outra extremidade à ficha de parede.

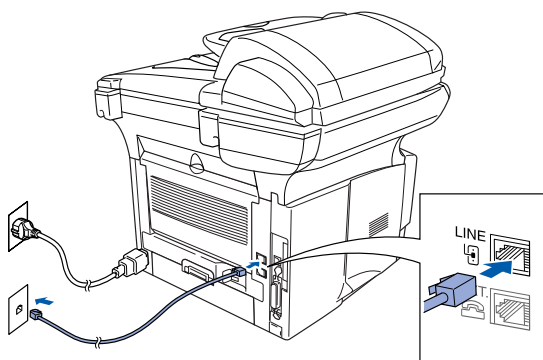


Aviso

- O MFC deve estar equipado com uma ficha com ligação à terra.
- Sendo que o MFC é ligado à terra através da tomada eléctrica, pode proteger-se contra riscos de potenciais choques eléctricos na rede telefónica mantendo o MFC ligado quando o ligar à linha telefónica. Do mesmo pode, pode proteger-se quando mover o MFC, desligando primeiro a linha telefónica e depois o cabo de alimentação.



Se partilhar a linha telefónica com um telefone externo, ligue-a como indicado abaixo.

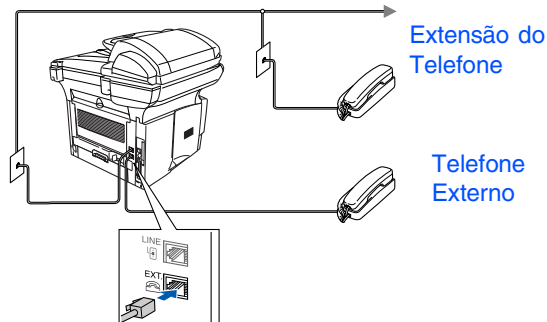


Se estiver a partilhar a linha telefónica com um aparelho de atendimento automático externo, ligue-a como indicado abaixo.



Defina o modo de recepção para TAD Externo.

Para mais informações, consulte "Ligar o MFC" no Capítulo 1 do Guia do Utilizador.

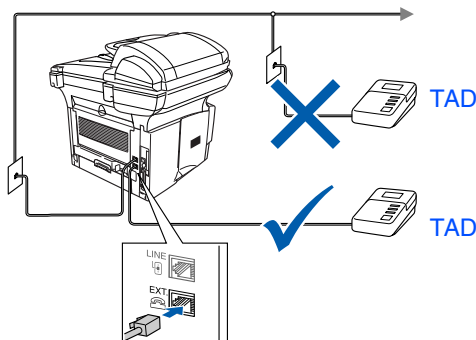

Configurar o aparelho

Windows® USB

Windows® Paralelo

Windows NT® 4.0 Paralelo


Windows® Network

Macintosh® USB

Macintosh® Network

Para administradores


O MFC-8440 e o MFC-8840D têm teclas do painel de controlo semelhantes.

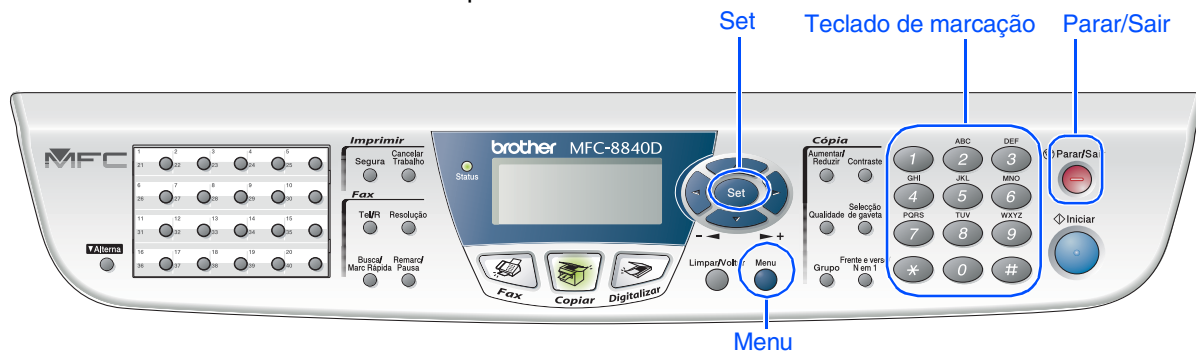

6 Seleccionar um modo de recepção

Selecione o modo **Recepção** que melhor se adequa às suas necessidades.

- 1 Prima a tecla **Menu**.
- 2 Prima a tecla **0**.
- 3 Prima a tecla **1**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar o modo.
- 5 Prima a tecla **Set**.
- 6 Prima a tecla **Parar/Sair**.

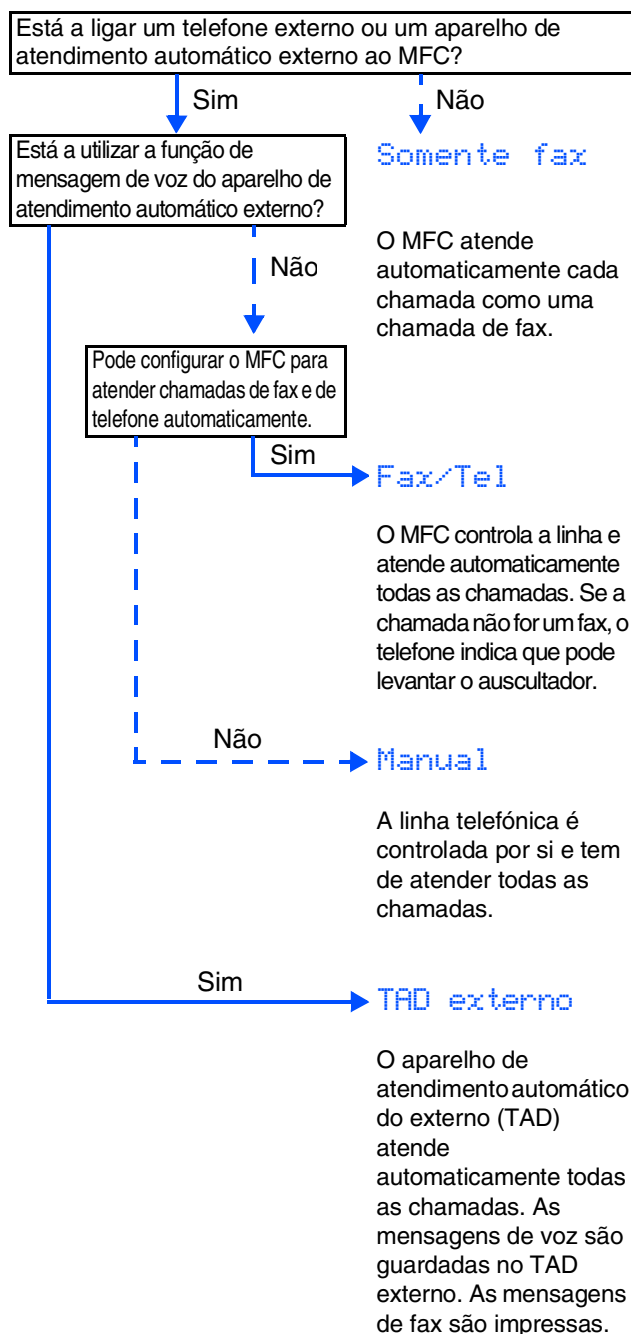

Para mais informações, consulte "Configurar Recepção" no Capítulo 5 do Guia do Utilizador.

7 Configurar a Data e Hora

O MFC indica a data e hora e imprime-as em todos os faxes que enviar.

- 1 Prima a tecla **Menu**.
- 2 Prima a tecla **0**.
- 3 Prima a tecla **2**.
- 4 Introduza os últimos dois dígitos do ano no teclado de marcação e depois prima a tecla **Set**.

| |
|----------------------------|
| 02.Data/Hora XX/XX/2003 |
| Ano:200 <u>3</u> |
| Insira&prima Set |

(p.ex. Introduza **0, 3** para 2003.)

- 5 Introduza os dois dígitos do mês no teclado de marcação e depois prima a tecla **Set**.

| |
|----------------------------|
| 02.Data/Hora XX/XX/2003 |
| Mês:0 <u>3</u> |
| Insira&prima Set |

(p.ex. Introduza **0, 3** para Março).

- 6 Introduza os dois dígitos do dia no teclado de marcação e depois prima a tecla **Set**.

| |
|----------------------------|
| 02.Data/Hora XX/03/2003 |
| Dia:0 <u>1</u> |
| Insira&prima Set |

(p.ex. Introduza **0, 1**.)

- 7 Introduza a hora no formato de 24 horas no teclado de marcação e depois prima a tecla **Set**.

| |
|----------------------------|
| 02.Data/Hora 01/03/2003 |
| Hora:15:2 <u>5</u> |
| Insira&prima Set |


(p.ex. Introduza **1, 5, 2, 5** para 3:25 P.M.)

- 8 Prima a tecla **Parar/Sair**.



*Se quiser repetir todos os passos desde a fase 1, prima a tecla **Parar/Sair**.*


O MFC-8440 e o MFC-8840D têm teclas do painel de controlo semelhantes.

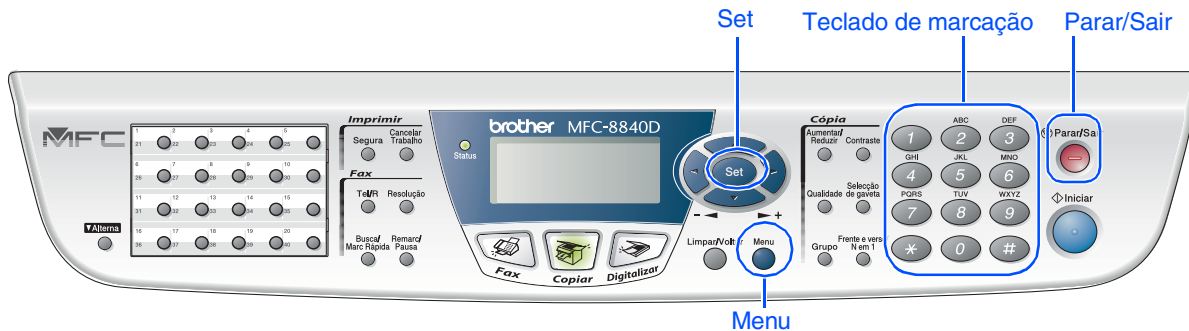


8 Configurar a Identificação da Unidade

Deve memorizar o nome e número de fax a imprimir em todas as folhas de fax que enviar.

- 1 Prima a tecla **Menu**.
- 2 Prima a tecla **0**.
- 3 Prima a tecla **3**.
- 4 Introduza o seu número de fax (até 20 dígitos) no teclado de marcação e prima a tecla **Set**.

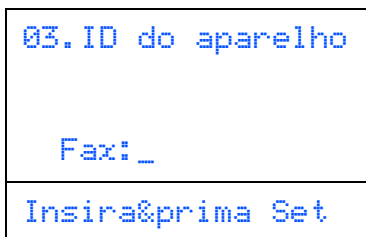


- 5 Introduza o número de telefone (até 20 dígitos) no teclado de marcação e prima a tecla **Set**.
(Se o seu número de telefone e número de fax forem iguais, introduza novamente o mesmo número).

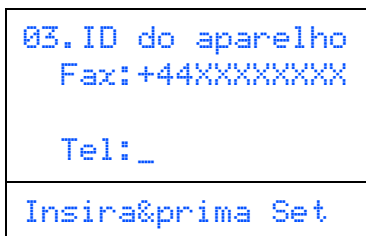

Prima ***** para introduzir o carácter "+" (mais).

- 6 Use o teclado de marcação para introduzir o seu nome (até 20 caracteres) e depois prima a tecla **Set**.

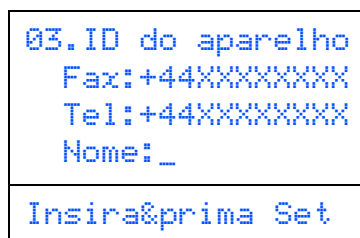

- Consulte o seguinte quadro para introduzir o seu nome.
- Se for necessário introduzir um carácter associado à mesma tecla como carácter anterior, prima **→** para mover o cursor para a direita.

| Prima a tecla | Uma vez | Duas vezes | Três vezes | Quatro vezes |
|---------------|---------|------------|------------|--------------|
| 2 | A | B | C | 2 |
| 3 | D | E | F | 3 |
| 4 | G | H | I | 4 |
| 5 | J | K | L | 5 |
| 6 | M | N | O | 6 |
| 7 | P | Q | R | S |
| 8 | T | U | V | 8 |
| 9 | W | X | Y | Z |

Para mais informações, consulte "Configurar a Identificação do Aparelho" no Capítulo 4 do Guia do Utilizador.

- 7 Prima a tecla **Parar/Sair**.

Se quiser repetir todos os passos desde a fase 1, prima a tecla **Parar/Sair**.

Vá para a próxima página para instalar o controlador

CD-ROM incluído (MFL-Pro Suite)

O CD-ROM contém uma grande variedade de informação.

Windows®



Instalação do Software

Pode instalar os controladores da impressora, PC-FAX Enviar/Receber, scanner e vários utilitários incluindo PaperPort® e OmniPage® OCR.



Registo online

Vai entrar na página Web de Registo do Produto Brother para fazer um registo rápido do MFC (é necessário o acesso a Internet).



Documentação

Visualize o Guia do Utilizador e outra documentação no formato PDF. (Programa incluído)



Brother Solutions Center

Pode aceder ao Brother Solutions Center que é um website que oferece informação sobre os produtos Brother incluindo FAQs, Guias do Utilizador, actualizações dos controladores e Sugestões para usar o aparelho.



Ajuda

Sugestões de ajuda.

Macintosh®



Start Here

Pode instalar o controlador da impressora, o controlador do scanner, o PC-FAX Enviar e o Presto!® PageManager® para Mac OS® 8.6 - 9.2.



Documentation

Visualize o Guia do Utilizador e outra documentação no formato PDF.



Start Here OSX

Pode instalar o controlador da impressora, o controlador do scanner, o PC-Fax Enviar, o programa de configuração rápida e o Presto!® PageManager® para Mac OS® 10.1/10.2.1 ou superior (O scanner não é suportado pela versão Mac OS® 10.1).



Brother Solutions Centre

Pode aceder ao Brother Solutions Center que é um website que oferece informação sobre os produtos Brother incluindo FAQs, Guias do Utilizador, actualizações dos controladores e Sugestões para usar o aparelho.



ReadMe!

Contém informação importante e sugestões para resolução de problemas.



On-Line Registration

Vai entrar na página Web de Registo do Produto Brother para fazer um registo rápido do MFC (é necessário o acesso a Internet).



Siga as instruções nesta página relativamente ao seu sistema operativo e ao cabo de interface.

Configurar o aparelho

Windows®



Utilizadores do cabo de interface USBIr para a página 11
(Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows® USB



Utilizadores do cabo de interface paralelaIr para a página 23
(Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows® Parallel



Windows NT® Workstation Versão 4.0Ir para a página 34
(Para utilizadores do cabo de interface paralela)

Windows NT® 4.0 Parallel



Utilizadores do cabo de interface de rede....Ir para a página 37
(Para Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

Windows® Network

Macintosh®



Utilizadores do cabo de interface USB

- Para Mac OS® 8.6 a 9.2Ir para a página 41
- Para Mac OS® X 10.1/10.2.1 ou superiorIr para a página 43

Macintosh® USB



Utilizadores do cabo de interface de rede

- Para Mac OS® 8.6 a 9.2Ir para a página 45
- Para Mac OS® X 10.1/10.2.1 ou superiorIr para a página 47

Macintosh® Network


Para administradoresIr para a página 49

Para administradores

Para utilizadores do cabo de interface USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 2 - 8.

- 1 Desligue e retire o MFC da tomada CA e desligue-o do computador se já ligou o cabo de interface.

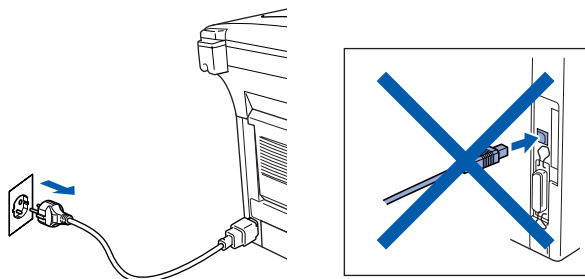

- 2 Ligue o computador. (Para o Windows® 2000 Professional/XP, deve iniciar a sessão como administrador.)

- 3 Insira o CD-ROM para Windows® incluído na unidade de CD-ROM. Se o nome do modelo surgir no ecrã, seleccione o aparelho. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.




- 4 O menu principal do CD-ROM surge no ecrã. Clique em **Install Software [Instalação do Software]**.




*Se esta janela não aparecer, use o Explorador do Windows® para executar o programa **setup.exe** a partir do directório-raiz do CD-ROM Brother.*

- 5 Clique em **MFL-Pro Suite** na Aplicação Principal.

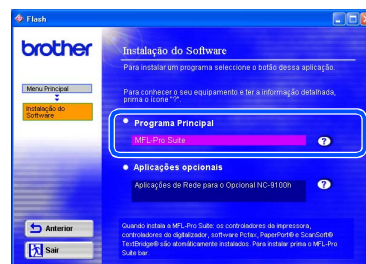


O MFL-Pro Suite inclui o controlador da impressora, o controlador do scanner, o ScanSoft® o PaperPort®, o ScanSoft® o OmniPage®, o software PC-FAX, o programa de configuração rápida e os tipos de letra True Type. O PaperPort® é uma aplicação de gestão de documentos para visualizar documentos digitalizados. O ScanSoft® OmniPage®, integrado no PaperPort®, é uma aplicação OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) que converte imagem em texto e insere-o no processador de texto pré-definido.

- 6 Clique em **Install [Instalar]**.

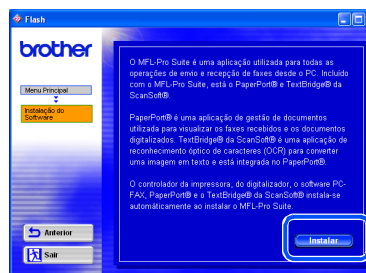


*Se surgir o próximo ecrã, clique em **OK** para instalar as actualizações do Windows®. Depois de instalar as actualizações, o PC pode ser reiniciado. Nota: Se o fizer, a instalação irá continuar automaticamente.*




*Se a instalação não começar automaticamente, abra de novo o menu do programa de instalação fazendo duplo clique no programa **setup.exe** no directório de raiz do CD-ROM Brother e continue a partir da Fase 4.*


- 7 Quando aparecer a janela de Configuração do PaperPort® 8.0 SE, clique em **Next [Avançar]**.

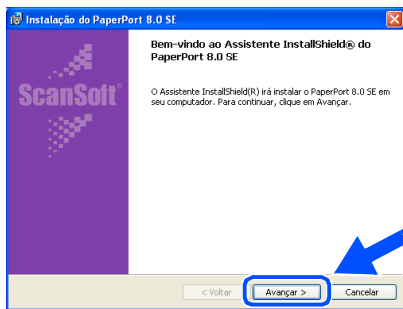


- 8 Depois de ler e aceitar o contrato de licença ScanSoft®, introduza a informação do utilizador e clique em **Next [Avançar]**.

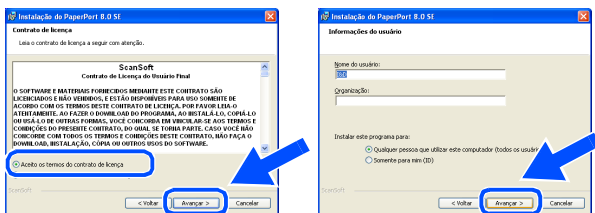


- 9 Seleccione **Typical [Típica]** e clique em **Next [Avançar]**.

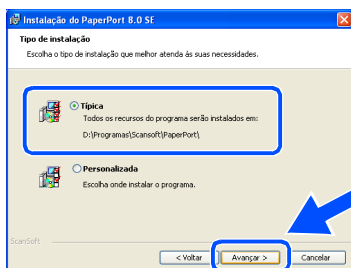


- 10 Clique em **Install [Instalar]** e o PaperPort® é instalado no computador.

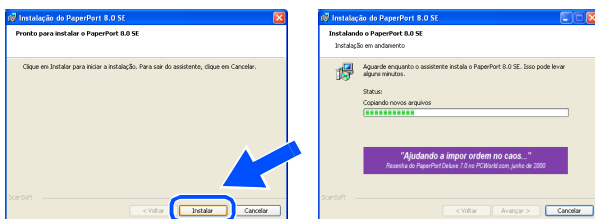


- 11 Quando o ecrã Registo ScanSoft® for apresentado, faça as selecções que pretende e siga as instruções no ecrã.

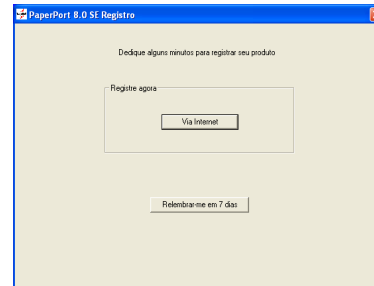

- 12 Clique em **Finish [Concluir]** para completar a instalação.

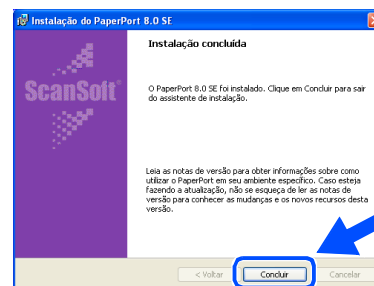

- 13 Quando a janela de Instalação do Brother MFL-Pro Suite surgir, clique em **Next [Seguinte]**.

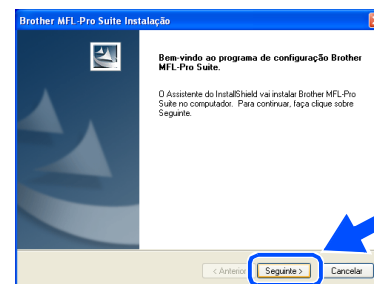


*Se surgir uma mensagem de erro durante este processo da instalação ou se já instalou o MFL-Pro Suite anteriormente, deve primeiro desinstalá-lo. No menu **Start [Iniciar]**, seleccione **Programs [Programas]**, **Brother, MFL-Pro Suite MFC-8840D, Uninstall [Desinstalação]** e depois siga as instruções no ecrã.*


Continuação...

Para utilizadores do cabo de interface USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 14 Quando surgir a janela da Licença do Software Brother, clique em **Sim**.



- 15 Seleccione **Local Interface [Interface local]** e depois clique em **Next [Seguinte]**.

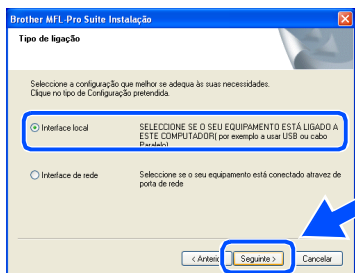

- 16 Seleccione **Standard [Normal]** e depois clique em **Next [Seguinte]**. Os ficheiros da aplicação são copiados e instalados no computador.






*Se pretende instalar o controlador PS, seleccione **Custom [Personalizada]** e siga as instruções do ecrã. Quando aparecer o ecrã **Select Components [Selecionar Componentes]**, seleccione **PS Printer Driver [Controlador PS da impressora]** e siga as instruções do ecrã.*

Utilizadores do Windows® 98/98SE/Me
→ Ir para a página 14
Utilizadores do Windows® 2000 Professional
→ Ir para a página 16
Utilizadores do Windows® XP
→ Ir para a página 20

Apenas para utilizadores do Windows® 98/98SE/Me


Verifique se cumpriu as instruções de 1 a 16 das páginas 11 - 13.

- 17 Quando este ecrã surgir, ligue o cabo de interface USB ao PC e depois ligue-o ao MFC.
Ligue o MFC ligando o cabo de alimentação. Ligue o interruptor.

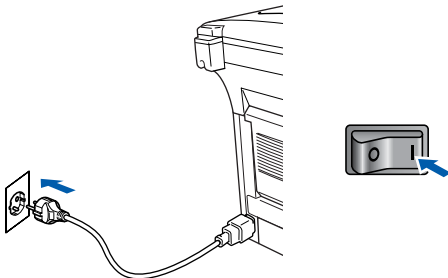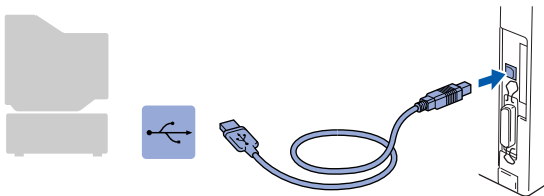


O ecrã de instalação demora alguns segundos a abrir.
A instalação dos controladores Brother começa automaticamente. Siga as instruções no ecrã.


- 18 Seleccione **BRUSB: USB Printer Port** e depois clique **Next [Seguinte]**.



- 19 Aceite o nome pré-definido da Impressora seleccionando **Yes [Sim]** e depois clique em **Next [Seguinte]**.




- 20 Seleccione **Yes [Sim] (recomendado)** e depois clique em **Finish [Concluir]**. É impressa uma página de teste para verificar a qualidade da impressão.



Continuação...


Para utilizadores do cabo de interface USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 21 Se a página de teste for impressa correctamente, clique em **Sim**. Se clicar em **No [Não]**, siga as instruções no ecrã para corrigir o problema.




Se o ficheiro **README.WRI** apresentado na Fase 22 aparecer, feche o ficheiro **README.WRI** e clique em **Concluir** depois de imprimir a página de teste.


- 22 O ficheiro **README.WRI** é apresentado. Leia este ficheiro para obter informações sobre a resolução de problemas e feche-o para continuar a instalação.

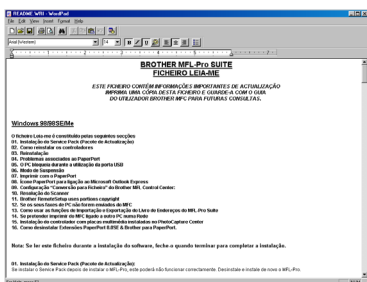


- 23 Selecciono **Executar registo online** e, depois clique em **Seguinte**.

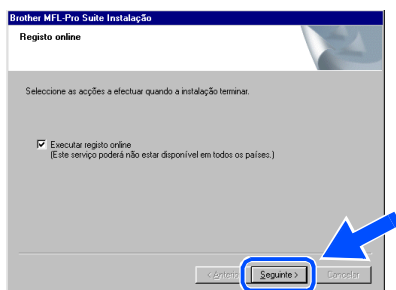

- 24 Clique em **Finish [Concluir]** para reiniciar o computador.

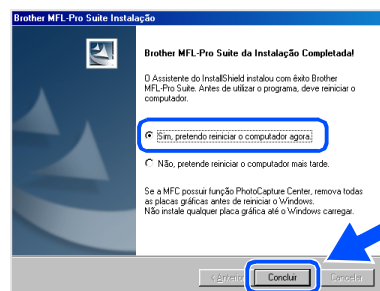

- 25 Depois do computador reiniciar, clique em **Yes [Sim]** para carregar o Control Center sempre que o Windows® iniciar. O Control Center é apresentado com um ícone na barra de tarefas. Se clicar em **No [Não]** as teclas Digitalizar no MFC são desactivadas.

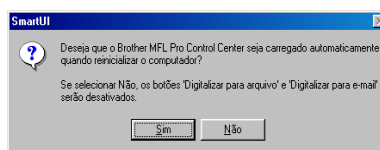

- Se seleccionar a caixa na fase 23, será apresentado o ecrã para o Registo On-Line. Complete o seu registo antes de prosseguir para a fase 25.
- Mesmo que seleccione **NO [NÃO]**, pode activar o Brother Control Center depois para utilizar a tecla **Scan [Digitalizar]** clicando no ícone Smart UI no ambiente de trabalho. Isto carrega o Brother Control Center para a barra de tarefas. Consulte o Carregamento Automático do Brother Control Center, no Capítulo 14 na Documentação (Guia do Utilizador) localizado no CD-ROM.





Os controladores do Brother PC-FAX, Impressora e Scanner foram instalados e o processo foi completado.

Apenas para utilizadores do Windows® 2000 Professional

Verifique se cumpriu as instruções de 1 a 16 das páginas 11 - 13.


- 17 Quando este ecrã surgir, ligue o cabo de interface USB ao PC e depois ligue-o ao MFC.
- Ligue o MFC ligando o cabo de alimentação. Ligue o interruptor.

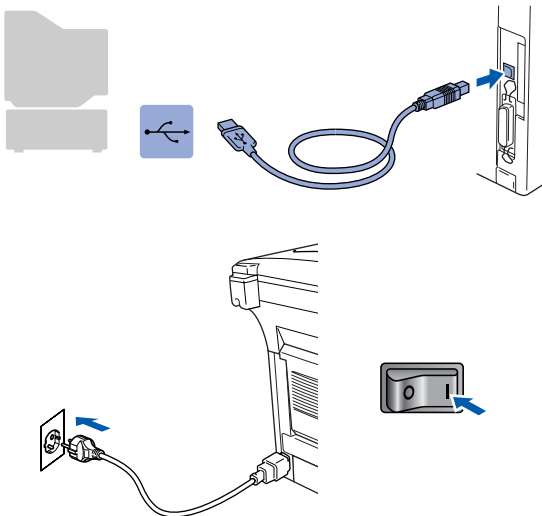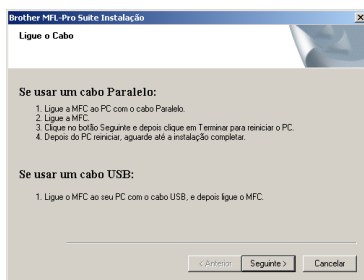


O ecrã de instalação demora alguns segundos a abrir.

A instalação dos controladores Brother começa automaticamente. Siga as instruções no ecrã.


- 18 Se surgirem as caixas de diálogo **Digital Signature Not Found [Assinatura digital não encontrada]**, clique em **Yes [Sim]** para instalar o controlador.

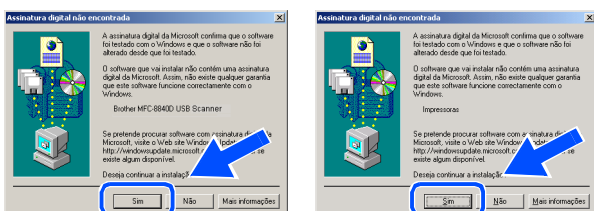


- 19 O ficheiro README.WRI é apresentado. Leia este ficheiro para obter informações sobre a resolução de problemas e feche-o para continuar a instalação.

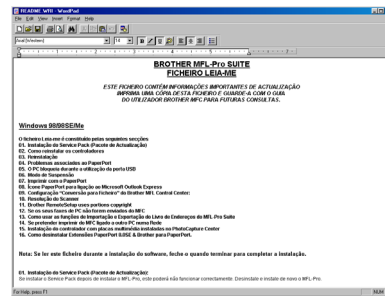

- 20 Seleccione **Executar registo online** e, depois clique em **Seguinte**.

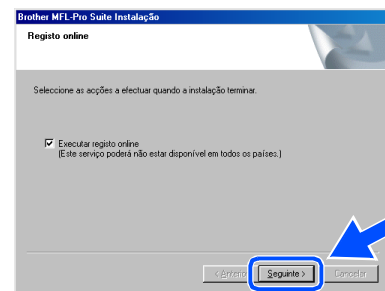

- 21 Clique em **Finish [Concluir]** para reiniciar o computador.

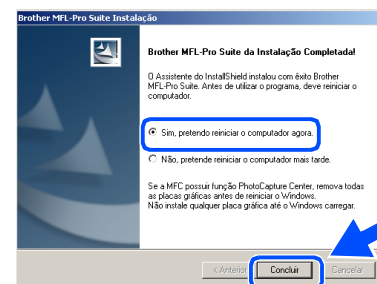


Continuação...

Para utilizadores do cabo de interface USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 22 Depois de reiniciar o computador, clique em **Yes [Sim]** para carregar o Control Center sempre que o Windows® iniciar. O Control Center é apresentado com um ícone na barra de tarefas.

Se clicar em **No [Não]** as teclas Digitalizar no MFC são desactivadas.



- Se seleccionar a caixa na fase 20, será apresentado o ecrã para o Registo On-Line. Complete o seu registo antes de prosseguir para a fase 22.
- Mesmo que seleccione **NO [NÃO]**, posteriormente pode activar o Brother Control Center para utilizar a tecla **Scan [Digitalizar]** clicando no ícone Smart UI no ambiente de trabalho. Isto carrega o Brother Control Center para a barra de tarefas. Consulte o Carregamento Automático do Brother Control Center, no Capítulo 14 na Documentação (Guia do Utilizador) localizado no CD-ROM.



Um controlador universal básico da impressora foi instalado com o MFL-PRO Software Suite que está certificado para ser utilizado com os sistemas operativos do Windows.

A Brother também oferece um controlador de impressora com todas as funcionalidades (controlador original) que tem mais funcionalidades do que o controlador universal básico. No entanto, este controlador não inclui um certificado para o Windows. Para instalar o controlador original da Brother vá para a fase 22.




Para mais informações sobre as funcionalidades disponíveis, consulte o Capítulo 12 do Guia do utilizador.


Instalação do controlador original da Brother

- 23 Clique em **Start [Iniciar]** e seleccione **Settings [Definições]** e depois clique em **Printers [Impressoras]**. Clique em **Add a printer [Adicionar impressora]** e o Assistente para adicionar impressoras é iniciado.


Quando aparecer este ecrã, clique em **Next [Seguinte]**.

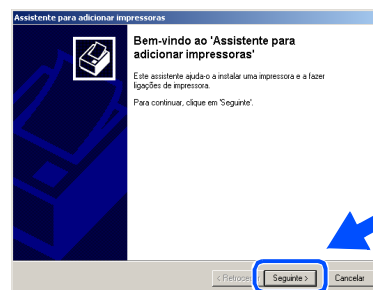


- 24 Desactive a selecção **Automatically detect and install my Plug and Play printer [Detectar e instalar a minha impressora Plug and Play automaticamente]** e depois clique em **Next [Seguinte]**.

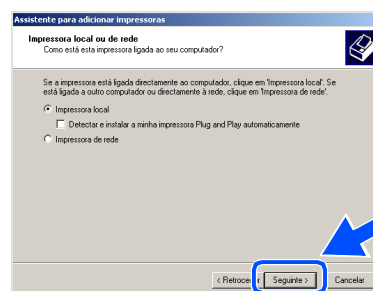


- 25 Seleccione **USBXXX** a partir da janela pendente da selecção da porta da impressora e depois clique em **Next [Seguinte]**.

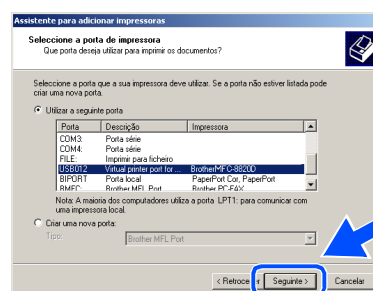


- 26 Clique em **Have Disk [Disco...]**.

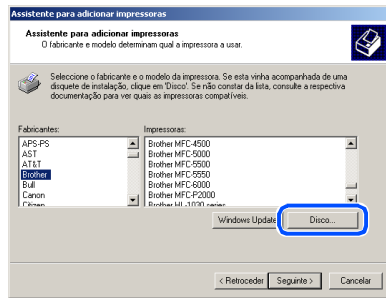


- 27 Procure no CD-ROM e seleccione a pasta do idioma e clique em **Open [Abrir]**. Seleccione a pasta **W2K** e clique em **Open [Abrir]**. Seleccione a pasta **Addprt** e clique em **Open [Abrir]**.

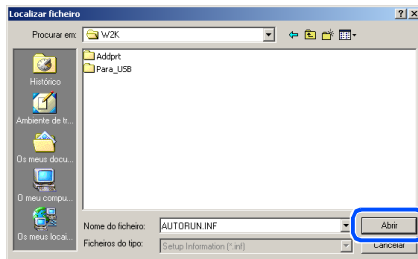

- 28 Clique em **Open [Abrir]**.

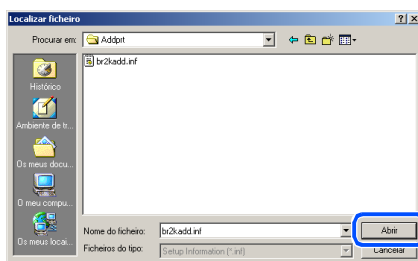


- 29 Verifique se aparece **X:\POR\W2K\Addprt** na janela e clique em **OK** (X:\ é a letra da unidade do CD-ROM).




- 30 Seleccione o modelo que está a instalar a partir da lista de modelos e clique em **Next [Seguinte]**.




Instale a impressora USB.

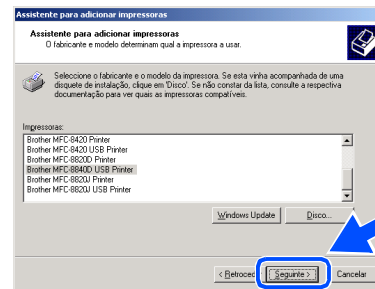

- 31 O modelo que está a instalar vai aparecer na janela. Seleccione **Yes [Sim]** ou **No [Não]** se pretende que este controlador seja a impressora pré-definida.

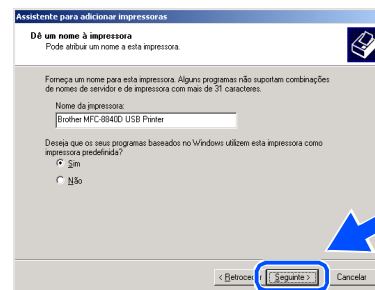


- 32 Se este ecrã aparecer, seleccione **Do not share this printer [Não partilhar esta impressora]** e clique em **Next [Seguinte]**.

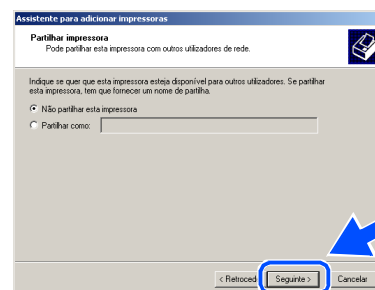


Continuação...

Para utilizadores do cabo de interface USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 33 Seleccione **Yes [Sim]** e **Next [Seguinte]** para imprimir uma página de teste.

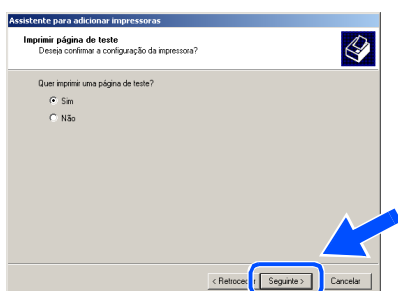


- 34 Quando aparecer este ecrã, clique em **Finish [Concluir]**.

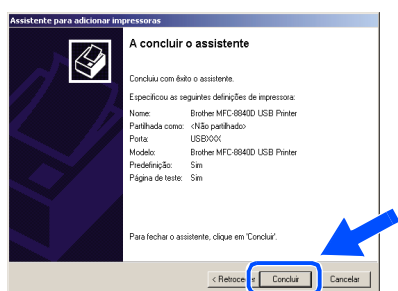

- 35 Se aparecer a caixa de diálogo Digital Signature Not Found [Assinatura digital não encontrada], clique em **Yes [Sim]**.



- 36 Se a página de teste for impressa, clique em **OK**.



Vão aparecer dois controladores da impressora Brother na selecção de impressoras.

O controlador com "Impressora" depois do nome do modelo (ex. Brother MFC-8840D Impressora) é o controlador original da Brother.





Os controladores originais da Brother foram instalados e a instalação está concluída.

Apenas para utilizadores do Windows® XP


Verifique se cumpriu as instruções de 1 a 16 das páginas 11 - 13.

- 17 Quando este ecrã surgir, ligue o cabo de interface USB ao PC e depois ligue-o ao MFC. Ligue o MFC ligando o cabo de alimentação. Ligue o interruptor.

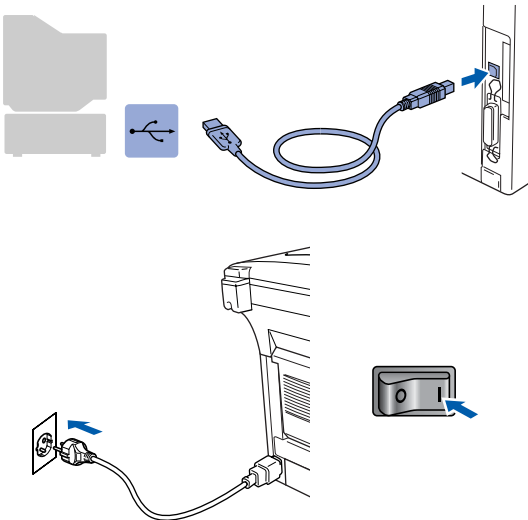


O ecrã de instalação demora alguns segundos a abrir. A instalação dos controladores Brother começa automaticamente. Os ecrãs aparecem um a seguir ao outro, aguarde alguns segundos.


- 18 O ficheiro README.WRI é apresentado. Leia este ficheiro para obter informações sobre a resolução de problemas e feche-o para continuar a instalação.

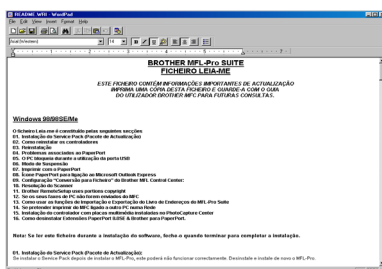

- 19 Seleccione **Executar registo online** e, depois clique em **Seguinte**.

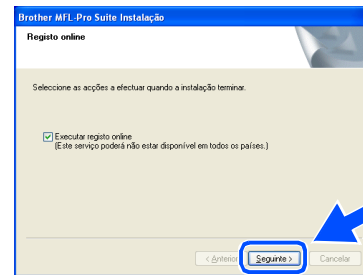

- 20 Clique em **Finish [Concluir]** para reiniciar o computador.

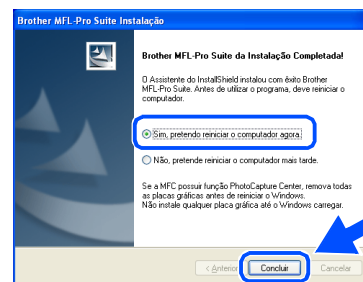

- Se seleccionar a caixa na fase 19, será apresentado o ecrã para o Registo On-Line. Complete o seu registo antes de prosseguir para a fase 20.*

- OK!** Um controlador universal básico da impressora foi instalado com o MFL-PRO Software Suite que está certificado para ser utilizado com os sistemas operativos do Windows.

A Brother também oferece um controlador de impressora com todas as funcionalidades (controlador original) que tem mais funcionalidades do que o controlador universal básico. No entanto, este controlador não inclui um certificado para o Windows. Para instalar o controlador original da Brother vá para a fase 20.

- Para mais informações sobre as funcionalidades disponíveis, consulte o Capítulo 12 do Guia do utilizador.*

Continuação...


Para utilizadores do cabo de interface USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Instalação do controlador original da Brother


- 21 Clique em **Start [Iniciar]** e seleccione **Printers and Faxes [Impressoras e Faxes]**. Clique em **Add a printer [Adicionar impressora]** e o Assistente para adicionar impressoras é iniciado. Quando aparecer este ecrã, clique em **Next [Seguinte]**.




- 22 Desactive a selecção **Automatically detect and install my Plug and Play printer [Detectar e instalar a minha impressora Plug and Play automaticamente]** e depois clique em **Next [Seguinte]**.

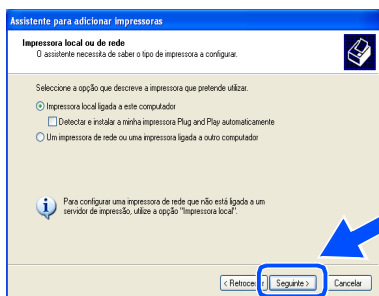


- 23 Seleccione **USBXXX** a partir da janela pendente da selecção da porta da impressora e depois clique em **Next [Seguinte]**.

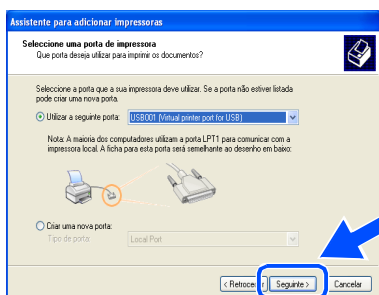


- 24 Clique em **Have Disk [Disco...]**.

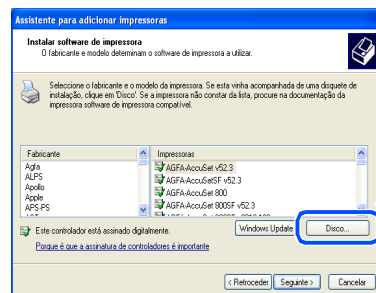


- 25 Procure no CD-ROM e seleccione a pasta do idioma e clique em **Open [Abrir]**. Seleccione a pasta **WXP** e clique em **Open [Abrir]**. Seleccione a pasta **Addprt** e clique em **Open [Abrir]**.




- 26 Clique em **Open [Abrir]**.



- 27 Verifique se aparece **X:\POR\WXP\Addprt** na janela e clique em **OK** (X:\ é a letra da unidade do CD-ROM).




- 28 Seleccione o modelo que está a instalar a partir da lista de modelos e clique em **Next [Seguinte]**.

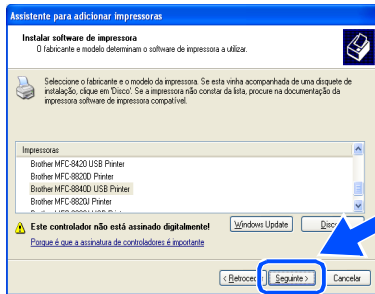


Instale a impressora USB.


- 29 O modelo que está a instalar vai aparecer na janela. Seleccione **Yes [Sim]** ou **No [Não]** se pretende que este controlador seja a impressora pré-definida.

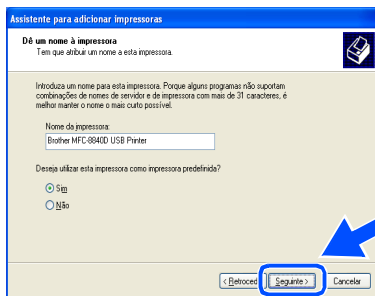


- 30 Se este ecrã aparecer, seleccione **Do not share this printer [Não partilhar esta impressora]** e clique em **Next [Seguinte]**.

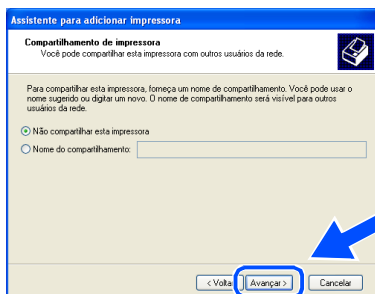


- 31 Seleccione **Yes [Sim]** e **Next [Seguinte]** para imprimir uma página de teste.

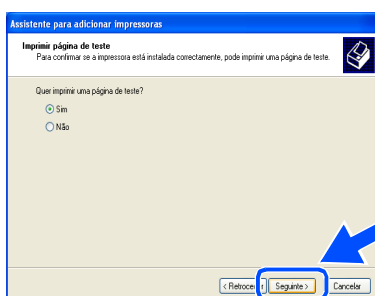

- 32 Quando aparecer este ecrã, clique em **Finish [Concluir]**.

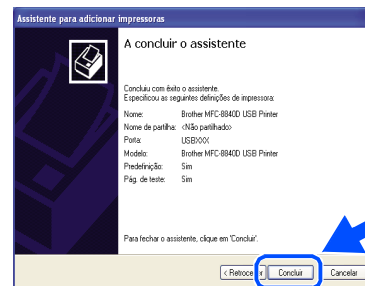

- 33 Quando aparecer o ecrã de teste do logotipo do Windows, clique em **Continue Anyway [Continuar na mesma]**.



Vão aparecer dois controladores da impressora Brother na selecção de impressoras.


O controlador com "Impressora" depois do nome do modelo (ex. Brother MFC-8840D Impressora) é o controlador original da Brother.

- OK!** Os controladores originais da Brother foram instalados e a instalação está concluída.

Para utilizadores do cabo de interface paralela (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 2 - 8.

- 1 Desligue e retire o MFC da tomada CA e desligue-o do computador se já ligou o cabo de interface.

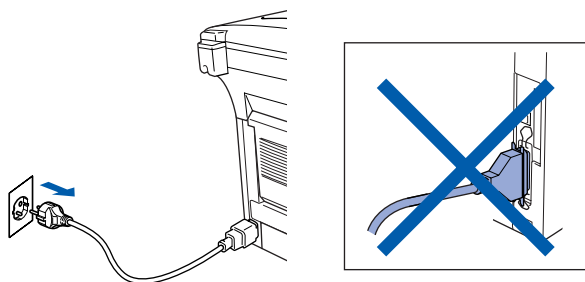

- 2 Ligue o computador. (Para o Windows® 2000 Professional/XP, deve iniciar a sessão como administrador.)
- 3 Insira o CD-ROM para Windows® incluído na unidade de CD-ROM. Se o nome do modelo surgir no ecrã, seleccione o aparelho. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.



- 4 O menu principal do CD-ROM surge no ecrã. Clique em **Install Software [Instalação do Software]**.




- Se esta janela não aparecer, use o Explorador do Windows® para executar o programa **setup.exe** a partir do directório-raiz do CD-ROM Brother.*

- 5 Clique em **MFL-Pro Suite** na Aplicação Principal.




- O MFL-Pro Suite inclui o controlador da impressora, o controlador do scanner, o ScanSoft® o PaperPort®, o ScanSoft® o OmniPage®, o software PC-FAX, o programa de configuração rápida e os tipos de letra True Type. O PaperPort® é uma aplicação de gestão de documentos para visualizar documentos digitalizados. O ScanSoft® OmniPage®, integrado no PaperPort®, é uma aplicação OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) que converte imagem em texto e insere-o no processador de texto pré-definido.*

- 6 Clique em **Install [Instalar]**.

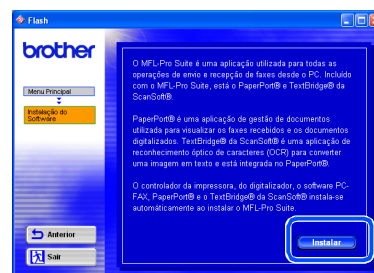


- Se surgir o próximo ecrã, clique em **OK** para instalar as actualizações do Windows®. Depois de instalar as actualizações, o PC pode ser reiniciado. Nota: Se o fizer, a instalação irá continuar automaticamente.*




- Se a instalação não começar automaticamente, abra de novo o menu do programa de instalação fazendo duplo clique no programa **setup.exe** no directório de raiz do CD-ROM Brother e continue a partir da Fase 4.*


- 7 Quando aparecer a janela de Configuração do PaperPort® 8.0 SE, clique em **Next [Avançar]**.

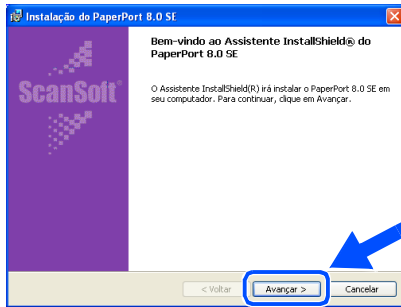


- 8 Depois de ler e aceitar o contrato de licença ScanSoft®, introduza a informação do utilizador e clique em **Next [Avançar]**.

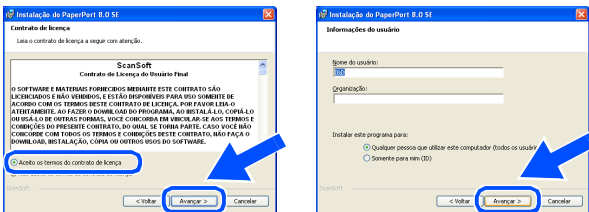


- 9 Seleccione **Typical [Típica]** e clique em **Next [Avançar]**.

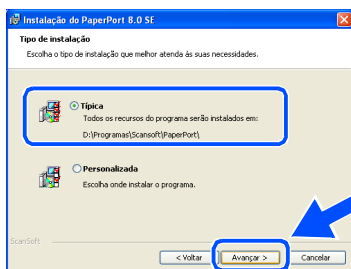


- 10 Clique em **Install [Instalar]** e o PaperPort® é instalado no computador.

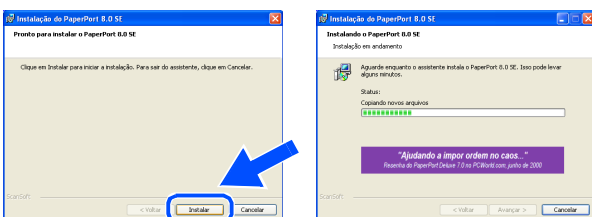


- 11 Quando o ecrã de Registo ScanSoft® for apresentado, seleccione e siga as instruções no ecrã.

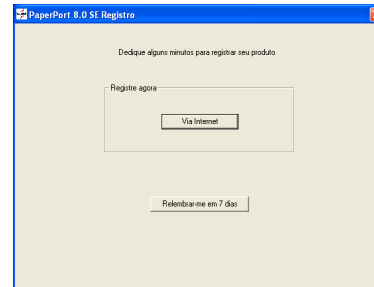

- 12 Clique em **Finish [Concluir]** para completar a instalação.

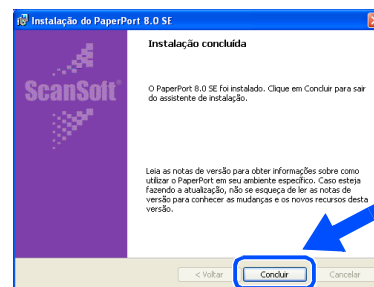

- 13 Quando a janela de Instalação do Brother MFL-Pro Suite surgir, clique em **Next [Seguinte]**.

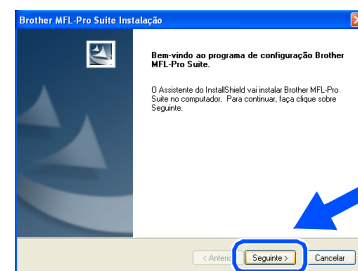


Se surgir uma mensagem de erro durante este processo da instalação ou se já instalou o MFL-Pro Suite anteriormente, deve primeiro desinstalá-lo. No menu **Start [Iniciar]**, seleccione **Programs [Programas]**, **Brother, MFL-Pro Suite MFC-8840D, Uninstall [Desinstalação]** e depois siga as instruções no ecrã.


Continuação...

 Para utilizadores do cabo de interface paralela
(Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 14 Quando surgir a janela da Licença do Software Brother, clique em **Yes [Sim]**.



- 15 Seleccione **Local Interface [Interface local]** e depois clique em **Next [Seguinte]**.

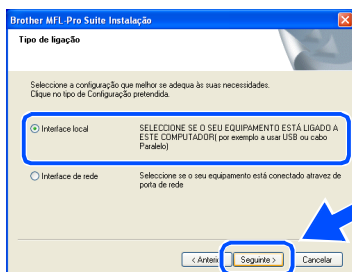

- 16 Seleccione **Standard [Normal]** e depois clique em **Next [Seguinte]**. Os ficheiros da aplicação são copiados para o computador.

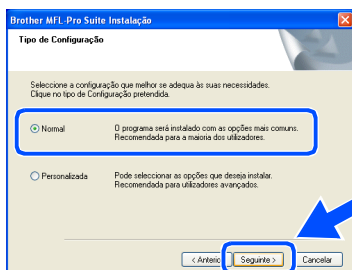




*Se pretende instalar o controlador PS, seleccione **Custom [Personalizada]** e siga as instruções do ecrã. Quando aparecer o ecrã **Select Components [Seleccionar Componentes]**, seleccione **PS Printer Driver [Controlador PS da impressora]** e siga as instruções do ecrã.*

Utilizadores do Windows® 98/98SE/Me
→ Ir para a página 26
Utilizadores do Windows® 2000 Professional
→ Ir para a página 27
Utilizadores do Windows® XP
→ Ir para a página 31


Apenas para utilizadores do Windows® 98/98SE/Me

Verifique se cumpriu as instruções de 1 a 16 das páginas 23 - 25.


- 17 Quando este ecrã surgir, ligue o cabo de interface paralela ao PC e depois ligue-o ao MFC.
Ligue o MFC ligando o cabo de alimentação. Ligue o interruptor.

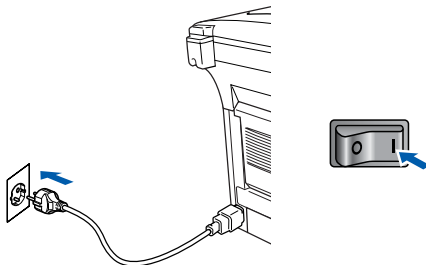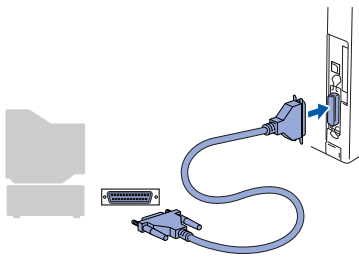


- 18 Clique em **Next [Seguinte]**.




- 19 O ficheiro README.WRI é apresentado. Leia este ficheiro para obter informações sobre a resolução de problemas e feche-o para continuar a instalação.



- 20 Seleccione **Executar registo online** e, depois clique em **Seguinte**.




- 21 Clique em **Finish [Concluir]** para reiniciar o computador.



- 22 Depois do computador ser reiniciado, a instalação do controlador Brother começa automaticamente. Siga as instruções no ecrã.

- 23 Clique em **Yes [Sim]** para carregar o Brother MFL-Pro Control Center sempre que o Windows® é iniciado. O Control Center é apresentado com um ícone na barra de tarefas. Se clicar em **No [Não]** as teclas Digitalizar no MFC são desactivadas.



- Se seleccionar a caixa na fase 20, será apresentado o ecrã para o Registo On-Line. Complete o seu registo antes de prosseguir para a fase 23.
- Mesmo que seleccione **NO [NÃO]**, pode activar o Brother Control Center depois para utilizar a tecla **Scan [Digitalizar]** clicando no ícone Smart UI no ambiente de trabalho. Isto carrega o Brother Control Center para a barra de tarefas. Consulte o Carregamento Automático do Brother Control Center, no Capítulo 14 na Documentação (Guia do Utilizador) localizado no CD-ROM.





Os controladores do Brother PC-FAX, Impressora e Scanner foram instalados e o processo foi completado.

 Para utilizadores do cabo de interface paralela
(Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


Apenas para utilizadores do Windows® 2000 Professional

Verifique se cumpriu as instruções de 1 a 16 das páginas 23 - 25.


- 17 Quando este ecrã surgir, ligue o cabo de interface paralela ao PC e depois ligue-o ao MFC.
- Ligue o MFC ligando o cabo de alimentação. Ligue o interruptor.

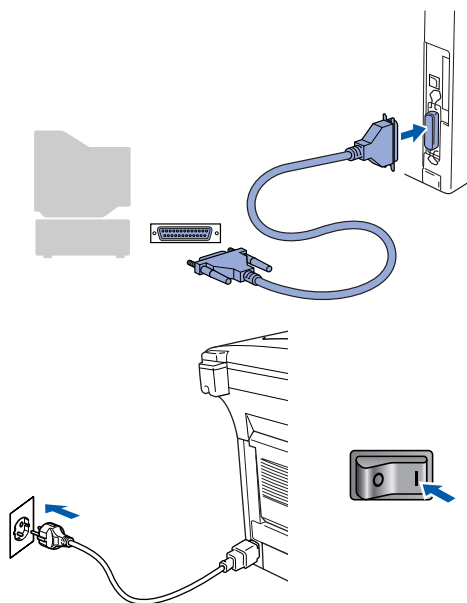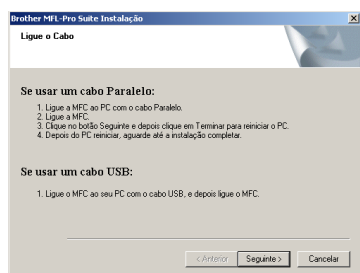


- 18 Clique no botão Next [Seguinte].

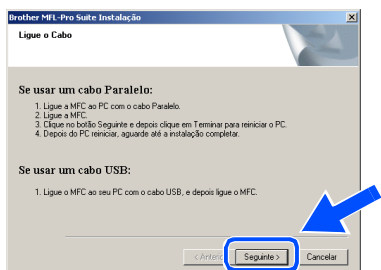


- 19 O ficheiro README.WRI é apresentado. Leia este ficheiro para obter informações sobre a resolução de problemas e feche-o para continuar a instalação.



- 20 Seleccione **Executar registo online** e, depois clique em **Seguinte**.




- 21 Clique em **Finish [Concluir]** para reiniciar o computador.




- 22 Depois do computador ser reiniciado, a instalação dos controladores Brother começa automaticamente. Siga as instruções no ecrã.

- 23 Se surgirem as caixas de diálogo **Digital Signature Not Found [Assinatura digital não encontrada]**, clique em **Yes [Sim]** para instalar o controlador.



- 24 Clique em **Yes [Sim]** para carregar o Control Center sempre que o Windows® é iniciado. O Control Center é apresentado com um ícone na barra de tarefas. Se clicar em **No [Não]** as teclas Digitalizar no MFC são desactivadas.

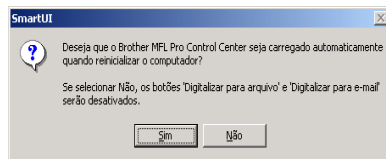

- Se seleccionar a caixa na fase 20, será apresentado o ecrã para o Registo On-Line. Complete o seu registo antes de prosseguir para a fase 24.
- Mesmo que seleccione **NO [NÃO]**, posteriormente pode activar o Brother Control Center para utilizar a tecla **Scan [Digitalizar]** clicando no ícone Smart UI no ambiente de trabalho. Isto carrega o Brother Control Center para a barra de tarefas. Consulte o Carregamento Automático do Brother Control Center, no Capítulo 14 na Documentação (Guia do Utilizador) localizado no CD-ROM.



OK! Um controlador universal básico da impressora foi instalado com o MFL-PRO Software Suite que está certificado para ser utilizado com os sistemas operativos do Windows.


A Brother também oferece um controlador de impressora com todas as funcionalidades (controlador original) que tem mais funcionalidades do que o controlador universal básico. No entanto, este controlador não inclui um certificado para o Windows. Para instalar o controlador original da Brother vá para a fase 24.




Para mais informações sobre as funcionalidades disponíveis, consulte o Capítulo 12 do Guia do utilizador.

Instalação do controlador original da Brother


- 25 Clique em **Start [Iniciar]** e seleccione **Settings [Definições]** e depois clique em **Printers [Impressoras]**. Clique em **Add a printer [Adicionar impressora]** e o Assistente para adicionar impressoras é iniciado. Quando aparecer este ecrã, clique em **Next [Seguinte]**.

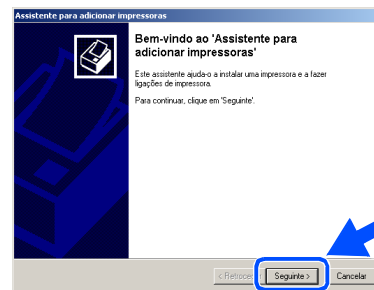

- 26 Desactive a selecção **Automatically detect and install my Plug and Play printer [Detectar e instalar a minha impressora Plug and Play automaticamente]** e depois clique em **Next [Seguinte]**.

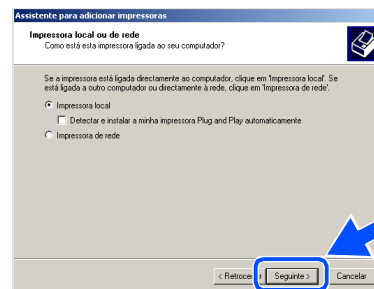


- 27 Seleccione **BMFC (Brother MFL Port)** a partir da janela pendente da Selecção da porta da impressora e depois clique em **Next [Seguinte]**.

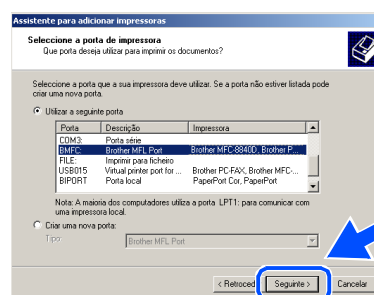


Continuação...

Para utilizadores do cabo de interface paralela (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 28 Clique em **Have Disk [Disco...]**.

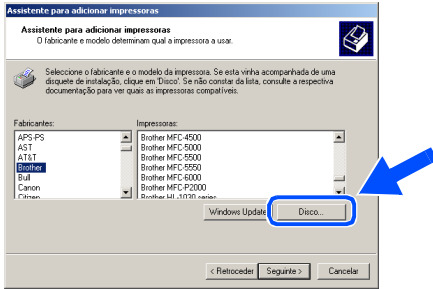


- 29 Procure no CD-ROM e seleccione a pasta do idioma e clique em **Open [Abrir]**. Seleccione a pasta **W2K** e clique em **Open [Abrir]**. Seleccione a pasta **Addprt** e clique em **Open [Abrir]**.

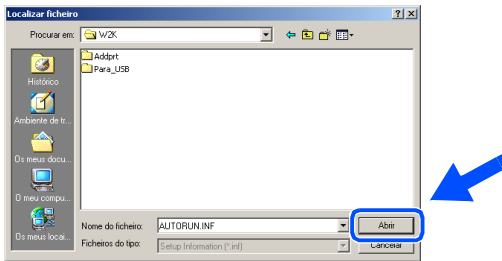


- 30 Clique em **Open [Abrir]**.

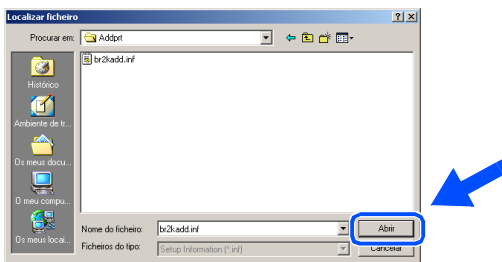


- 31 Verifique se aparece **X:\POR\W2K\Addprt** na janela e clique em **OK** (X:\ é a letra da unidade do CD-ROM).

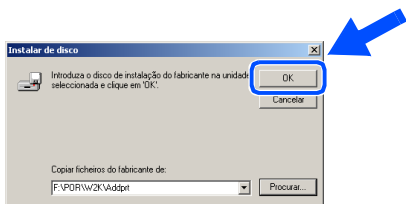


- 32 Seleccione o modelo que está a instalar a partir da lista de modelos e clique em **Next [Seguinte]**.

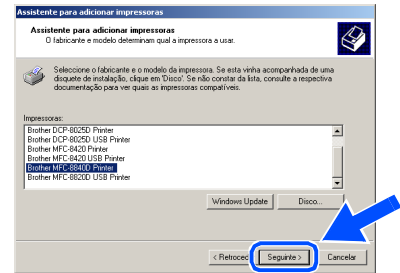


 Não instale a impressora USB.


- 33 O modelo que está a instalar vai aparecer na janela. Seleccione **Yes [Sim]** ou **No [Não]** se pretende que este controlador seja a impressora pré-definida.

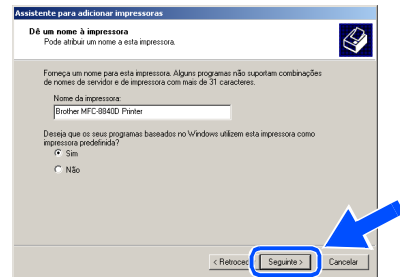


- 34 Se este ecrã aparecer, seleccione **Do not share this printer [Não partilhar esta impressora]** e clique em **Next [Seguinte]**.

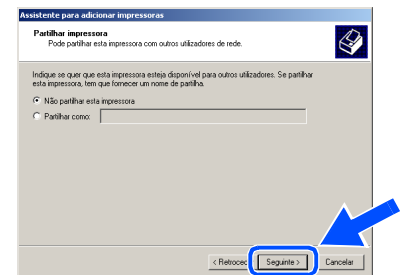

- 35 Seleccione **Yes [Sim]** e **Next [Seguinte]** para imprimir uma página de teste.

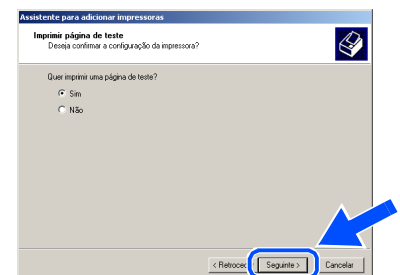


- 36 Quando aparecer este ecrã, clique em **Finish [Concluir]**.

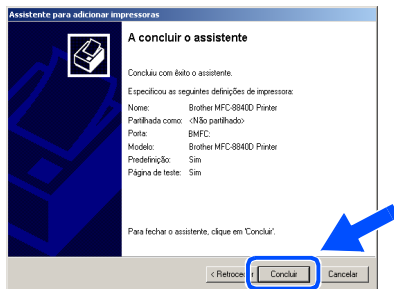

- 37 Se aparecer a caixa de diálogo Digital Signature Not Found [Assinatura digital não encontrada], clique em **Yes [Sim]**.



- 38 Se a página de teste for impressa, clique em **OK**.



Vão aparecer dois controladores da impressora Brother na selecção de impressoras.

O controlador com "Impressora" depois do nome do modelo (ex. Brother MFC-8840D Impressora) é o controlador original da Brother.



- OK!** Os controladores originais da Brother foram instalados e a instalação está concluída.

 Para utilizadores do cabo de interface paralela
(Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Apenas para utilizadores do Windows® XP


Verifique se cumpriu as instruções de 1 a 16 das páginas 23 - 25.

- 17 Quando este ecrã surgir, ligue o cabo de interface paralela ao PC e depois ligue-o ao MFC.
Ligue o MFC ligando o cabo de alimentação. Ligue o interruptor.

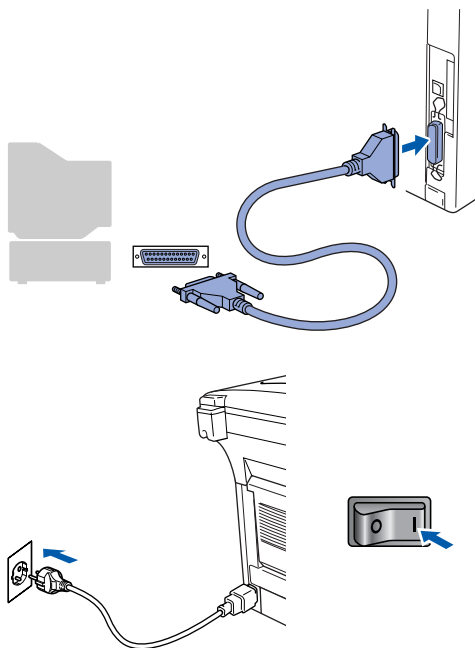


A instalação dos controladores Brother começa automaticamente. Os ecrãs aparecem um a seguir ao outro, aguarde alguns segundos.


- 18 O ficheiro README.WRI é apresentado. Leia este ficheiro para obter informações sobre a resolução de problemas e feche-o para continuar a instalação.




- 19 Selecciono **Executar registo online** e, depois clique em **Seguinte**.

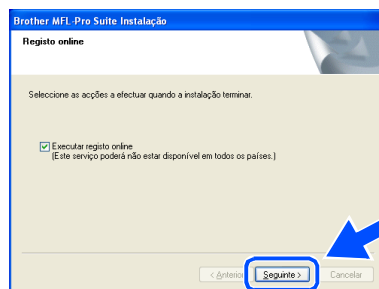


- 20 Quando aparecer o seguinte ecrã, clique em **Finish [Concluir]** e espere enquanto o PC reinicia o Windows e continue a instalação.

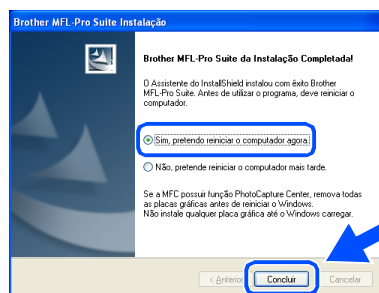

 Se seleccionar a caixa na fase 19, será apresentado o ecrã para o Registo On-Line. Complete o seu registo antes de prosseguir para a fase 20.

OK! Um controlador universal básico da impressora foi instalado com o MFL-PRO Software Suite que está certificado para ser utilizado com os sistemas operativos do Windows.

A Brother também oferece um controlador de impressora com todas as funcionalidades (controlador original) que tem mais funcionalidades do que o controlador universal básico. No entanto, este controlador não inclui um certificado para o Windows. Para instalar o controlador original da Brother vá para a fase 20.


 Para mais informações sobre as funcionalidades disponíveis, consulte o Capítulo 12 do Guia do utilizador.

Instalação do controlador original da Brother


- 21 Clique em **Start [Iniciar]** e seleccione **Printers and Faxes [Impressoras e Faxes]**. Clique em **Add a printer [Adicionar impressora]** e o Assistente para adicionar impressoras é iniciado. Quando aparecer este ecrã, clique em **Next [Seguinte]**.




- 22 Desactive a selecção **Automatically detect and install my Plug and Play printer [Detectar e instalar a minha impressora Plug and Play automaticamente]** e depois clique em **Next [Seguinte]**.

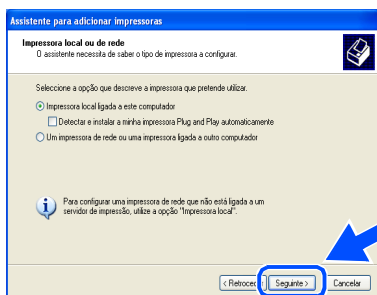


- 23 Seleccione **BMFC (Porta Brother MFL)** a partir da janela pendente da Selecção da porta da impressora e depois clique em **Next [Seguinte]**.

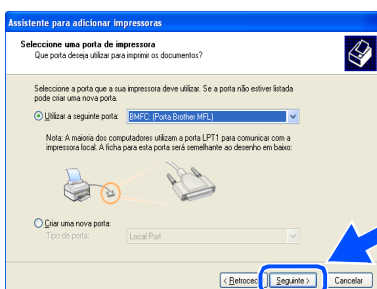


- 24 Clique em **Have Disk [Disco...]**.

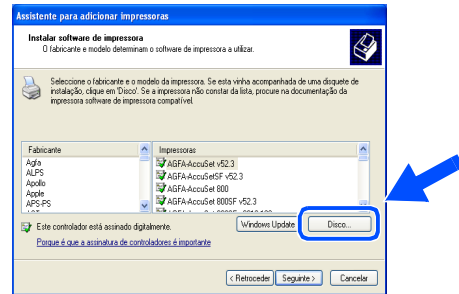


- 25 Procure no CD-ROM e seleccione a pasta do idioma e clique em **Open [Abrir]**. Seleccione a pasta **WXP** e clique em **Open [Abrir]**. Seleccione a pasta **Addprt** e clique em **Open [Abrir]**.

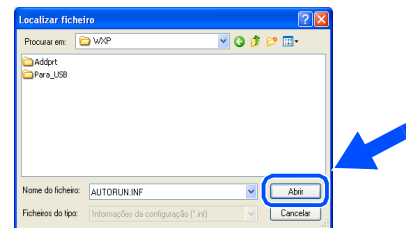

- 26 Clique em **Open [Abrir]**.

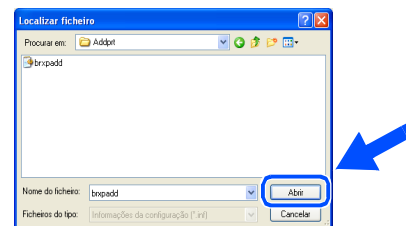


- 27 Verifique se aparece **X:\POR\WXP\Addprt** na janela e clique em **OK (X:\ é a letra da unidade do CD-ROM)**.

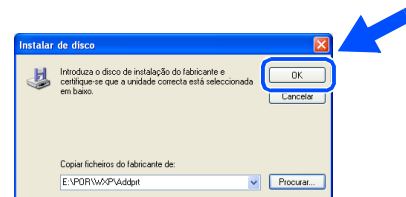


Continuação...


Para utilizadores do cabo de interface paralela (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 28 Selecciono o modelo que está a instalar a partir da lista de modelos e clique em **Next [Seguinte]**.

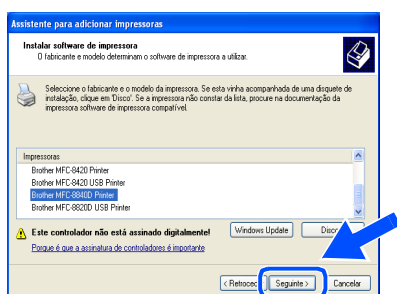


 Não instale a impressora USB.


- 29 O modelo que está a instalar vai aparecer na janela. Selecciono **Yes [Sim]** ou **No [Não]** se pretende que este controlador seja a impressora pré-definida.

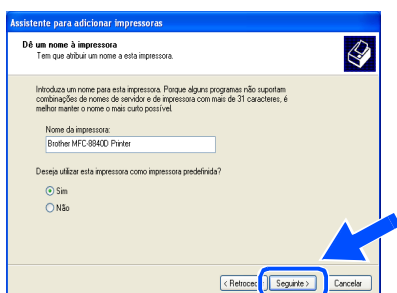


- 30 Se este ecrã aparecer, selecciono **Do not share this printer [Não partilhar esta impressora]** e clique em **Next [Seguinte]**.

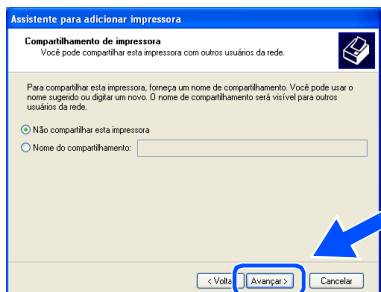


- 31 Selecciono **Yes [Sim]** e **Next [Seguinte]** para imprimir uma página de teste.

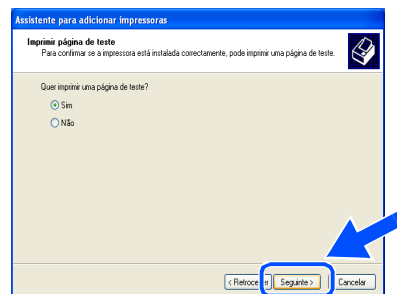

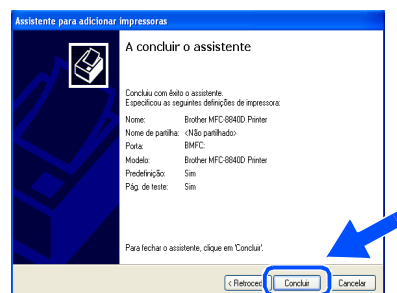

- 32 Quando aparecer este ecrã, clique em **Finish [Concluir]**.

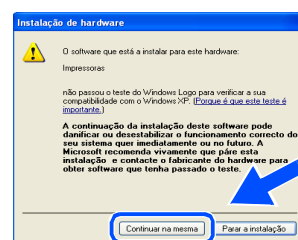

- 33 Quando aparecer o ecrã de teste do logotipo do Windows, clique em **Continue Anyway [Continuar na mesma]**.




 Vão aparecer dois controladores da impressora Brother na selecção de impressoras. O controlador com "Impressora" depois do nome do modelo (ex. Brother MFC-8840D Impressora) é o controlador original da Brother.

-  **Os controladores originais da Brother foram instalados e a instalação está concluída.**


Para utilizadores do Windows NT® Workstation Versão 4.0

Verifique se seguiu as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 2 - 8.

- 1 Ligue o computador.
Tem de iniciar a sessão como o Administrador.
- 2 Ligue o cabo de interface paralela ao computador e depois ligue-o ao MFC.

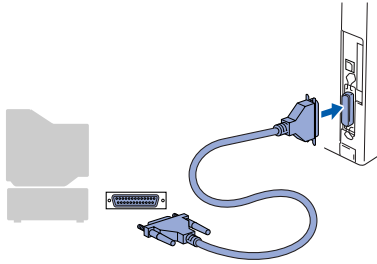

- 3 Certifique-se de que liga o MFC ligando o cabo de alimentação e o interruptor.

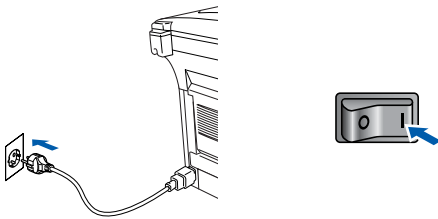

- 4 Insira o CD-ROM para Windows® incluído na unidade de CD-ROM. Se o nome do modelo surgir no ecrã, seleccione o aparelho. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.




- 5 O menu principal do CD-ROM surge no ecrã.
Clique em **Install Software [Instalação do Software]**.




Se esta janela não aparecer, use o Explorador do Windows® para executar o programa **setup.exe** a partir do directório-raiz do CD-ROM Brother.

- 6 Clique em **MFL-Pro Suite** na Aplicação Principal.

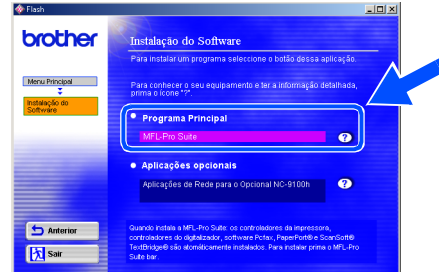


O MFL-Pro Suite inclui os Controladores da Impressora, Scanner Driver, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® OmniPage®, software PC-FAX, Configuração Remota e tipos de letra True Type. PaperPort® é uma aplicação de gestão de documentos para visualizar documentos digitalizados. ScanSoft® OmniPage®, integrado no PaperPort®, é uma aplicação OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) que converte imagem em texto e insere-o no processador de texto predefinido.

- 7 Clique em **Install [Instalar]**.

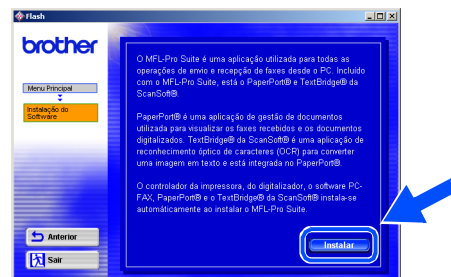

Se surgir o próximo ecrã, clique em **OK** para instalar as actualizações do Windows®. Depois de instalar as actualizações, o PC pode ser reiniciado. Nota: Se o fizer, a instalação irá continuar automaticamente.




Se a instalação não começar automaticamente, abra de novo o menu do programa de instalação fazendo duplo clique no programa **setup.exe** no CD-ROM Brother e continue a partir da Fase 5.

Continuação...




Para utilizadores do Windows NT® Workstation Versão 4.0


- 8 Quando aparecer a janela de Configuração do PaperPort® 8.0 SE, clique em **Next [Avançar]**.

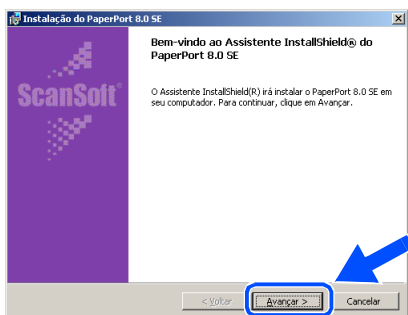


- 9 Depois de ler e aceitar o contrato de licença ScanSoft®, introduza a informação do utilizador e clique em **Next [Avançar]**.

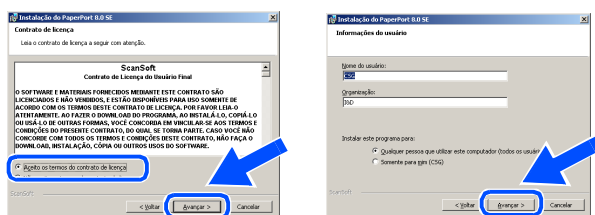


- 10 Seleccione **Typical [Típica]** e clique em **Next [Avançar]**.

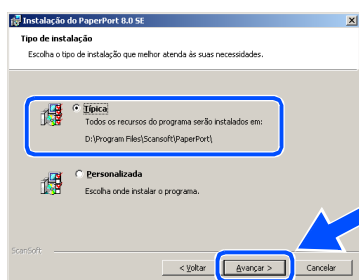


- 11 Clique em **Install [Instalar]** e o PaperPort® é instalado no computador.

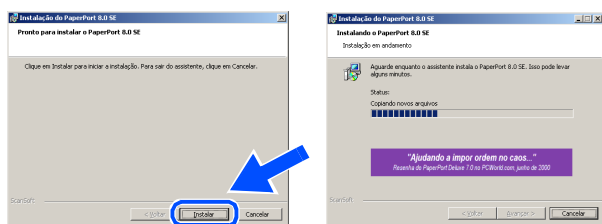


- 12 Quando o ecrã de Registo ScanSoft® for apresentado, seleccione e siga as instruções no ecrã.

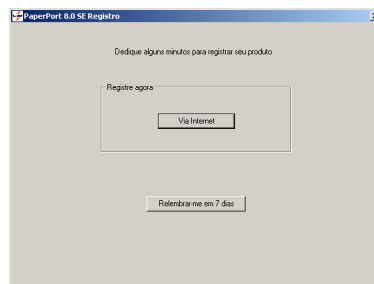

- 13 Clique em **Finish [Concluir]** para completar a instalação.

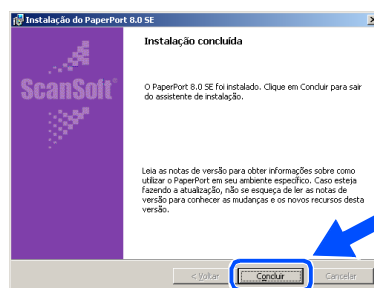


- 14 Quando a janela de Instalação do Brother MFL-Pro Suite surgir, clique em **Next [Seguinte]**.

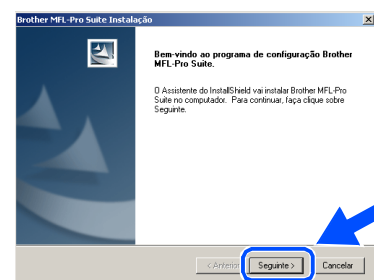


*Se surgir uma mensagem de erro durante este processo da instalação ou se já instalou o MFL-Pro Suite anteriormente, deve primeiro desinstalá-lo. No menu **Start [Iniciar]**, seleccione **Programs [Programas]**, **Brother**, **MFL-Pro Suite MFC-8840D**, **Uninstall [Desinstalação]** e depois siga as instruções no ecrã.*


- 15 Quando surgir a janela da Licença do Software Brother, clique em **Sim** se concordar com a licença e passe para o ecrã seguinte.




- 16 Seleccione **Local Interface [Interface local]** e depois clique em **Next [Seguinte]**.




- 17 Quando surgir a janela Setup Type [Tipo de configuração], seleccione **Standard [Normal]** e depois clique em **Next [Seguinte]**.




-  Se pretende instalar o controlador PS, seleccione **Custom [Personalizada]** e siga as instruções do ecrã. Quando aparecer o ecrã **Select Components [Seleccionar Componentes]**, seleccione **PS Printer Driver [Controlador PS da impressora]** e siga as instruções do ecrã.


- 18 O ficheiro README.WRI é apresentado. Leia este ficheiro para obter informações sobre a resolução de problemas e feche-o para continuar a instalação.

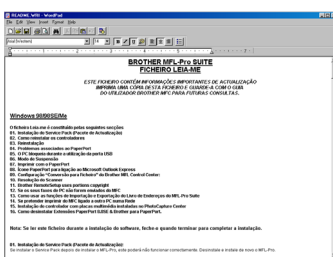


- 19 Seleccione **Executar registo online e**, depois clique em **Seguinte**.



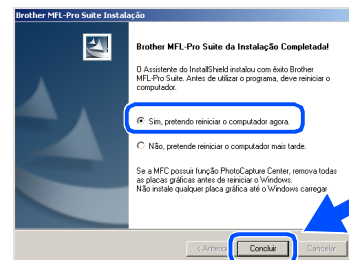

- 20 Clique em **Finish [Concluir]** para reiniciar o computador.



- 21 Depois de reiniciar o computador, clique em **Yes [Sim]** para carregar o Control Center sempre que o Windows® iniciar. O Control Center é apresentado com um ícone na barra de tarefas. Se clicar em **No [Não]** as teclas Digitalizar no MFC são desactivadas.




-  ■ Se seleccionar a caixa na fase 19, será apresentado o ecrã para o Registo On-Line. Complete o seu registo antes de prosseguir para a fase 21.
- Mesmo que seleccione **NO [NÃO]**, pode activar o Brother Control Center depois para utilizar a tecla **Scan [Digitalizar]** clicando no ícone Smart UI no ambiente de trabalho. Isto carrega o Brother Control Center para a barra de tarefas. Consulte o Carregamento Automático do Brother Control Center, no Capítulo 14 na Documentação (Guia do Utilizador) localizado no CD-ROM.

-  **Os controladores do Brother PC-FAX, Impressora e Scanner foram instalados e o processo foi completado.**

Para utilizadores do cabo de interface de rede (Para Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 2 - 8.

- 1 Verifique se o NC-9100h (Impressão de Rede/Servidor de Fax) está instalado no MFC. (Consulte “Acessórios opcionais” no Capítulo 23 do Guia do Utilizador).
- 2 Ligue o cabo de rede ao MFC e ligue-o a uma porta livre no hub. Ligue o MFC ligando o cabo de alimentação. Ligue o interruptor.

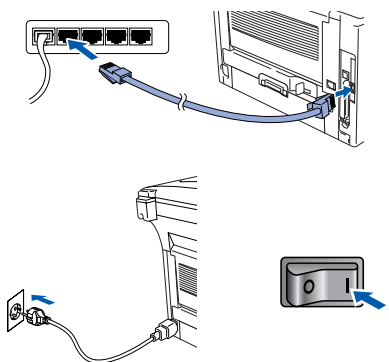

- 3 Ligue o computador. (Para o Windows® 2000 Professional/XP/Windows® NT4.0, deve iniciar a sessão como administrador.)
- 4 Insira o CD-ROM para Windows® incluído na unidade de CD-ROM. Se o nome do modelo surgir no ecrã, seleccione o computador. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.



- 5 O menu principal do CD-ROM surge no ecrã. Clique em **Install Software [Instalação do Software]**.




Se esta janela não se abrir, use o Explorador do Windows® para executar o programa **setup.exe** a partir do directório-raiz do CD-ROM Brother.

- 6 Clique em **MFL-Pro Suite** na Aplicação Principal.




O MFL-Pro Suite inclui o controlador da impressora, o controlador do scanner, o ScanSoft® o PaperPort®, o ScanSoft® o OmniPage®, o software PC-FAX e os tipos de letra True Type. O PaperPort® é uma aplicação de gestão de documentos para visualizar documentos digitalizados. O ScanSoft® OmniPage®, integrado no PaperPort®, é uma aplicação OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) que converte imagem em texto e insere-o no processador de texto pré-definido.

- 7 Clique em **Install [Instalar]**.

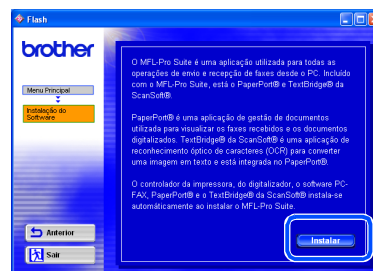


Se surgir o próximo ecrã, clique em **OK** para instalar as actualizações do Windows®. Depois de instalar as actualizações, o PC pode ser reiniciado. Nota: Se o fizer, a instalação irá continuar automaticamente.




Se a instalação não começar automaticamente, abra de novo o menu do programa de instalação fazendo duplo clique no programa **setup.exe** no directório de raiz do CD-ROM Brother e continue a partir da Fase 4.


- 8 Quando aparecer a janela de Configuração do PaperPort® 8.0 SE, clique em **Next [Avançar]**.

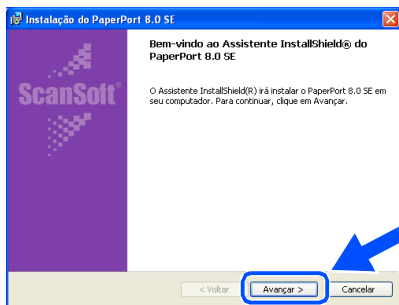


- 9 Depois de ler e aceitar o contrato de licença ScanSoft®, introduza a informação do utilizador e clique em **Next [Avançar]**.

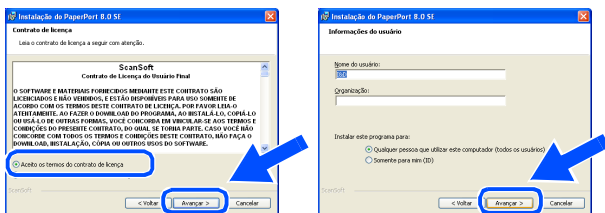


- 10 Selecciona **Typical [Típica]** e clique em **Next [Avançar]**.

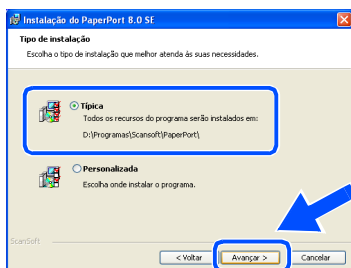


- 11 Clique em **Install [Instalar]** e o PaperPort® é instalado no computador.

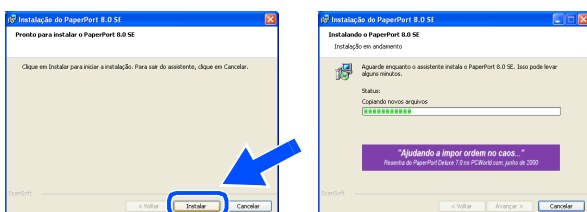


- 12 Quando o ecrã de Registo ScanSoft® for apresentado, seleccione e siga as instruções no ecrã.

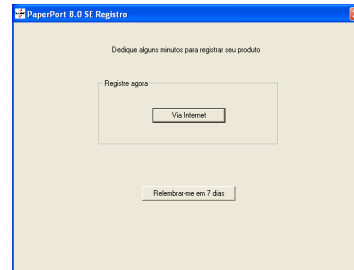

- 13 Clique em **Finish [Concluir]** para completar a instalação.

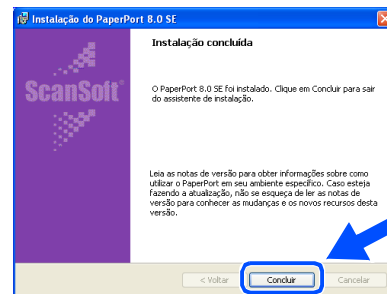

- 14 Quando a janela de Instalação do Brother MFL-Pro Suite surgir, clique em **Next [Seguinte]**

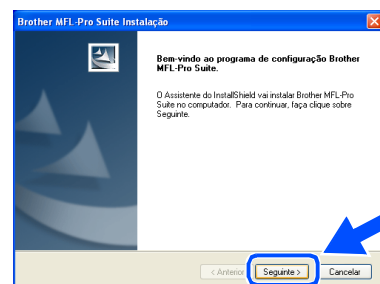


No menu **Start [Iniciar]**, seleccione **Programs [Programas]**, **Brother**, **MFL-Pro Suite MFC-8840D**, **Uninstall [Desinstalação]** e depois siga as instruções no ecrã.


Continuação...

Para utilizadores do cabo de interface de rede (Para Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)


- 15 Quando surgir a janela da Licença do Software Brother, clique em **Yes [Sim]**.

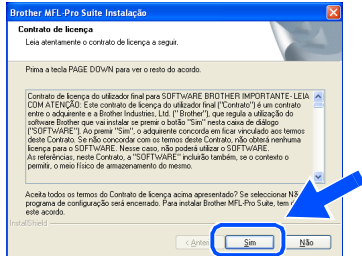

- 16 Selecciono **Network Interface [Interface de rede]** e depois clique em **Next [Seguinte]**

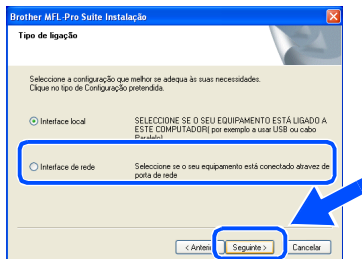


- 17 Selecciono **Standard [Normal]** e depois clique em **Next [Seguinte]**. Os ficheiros da aplicação são copiados para o computador.

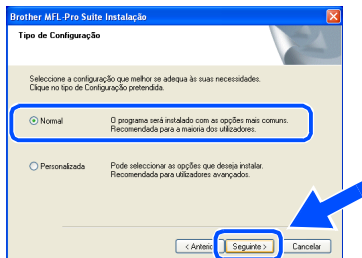


Se pretende instalar o controlador PS, seleccione **Custom [Personalizado]** e siga as instruções do ecrã. Quando aparecer o ecrã **Select Components [Selecionar Componentes]**, seleccione **PS Printer Driver [Controlador PS da impressora]** e siga as instruções do ecrã.

- 18 Selecciono **Search the network for devices and choose from a list of discovered devices [Busca na rede por equipamentos e escolha da lista os equipamentos]** e depois clique em **Next [Seguinte]**.

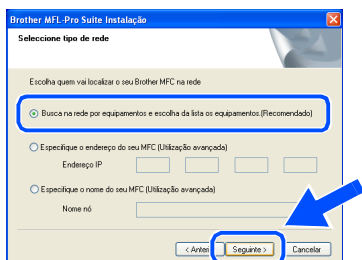

Se aparecer o seguinte ecrã, clique em **OK**.




- 19 Se o MFC não estiver configurado para a rede:


Selecione o dispositivo não configurado ou APIPA a partir da lista e, em seguida, prima **Next [Seguinte]** → **Vá para 20**

Se o MFC estiver configurado para a rede:


Selecione o MFC a partir da lista e depois clique em **Next [Seguinte]** → **Vá para 23**

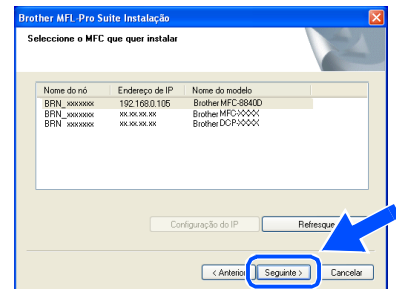

- 20 Clique em **Configure IP Address [Configuração do IP]**.

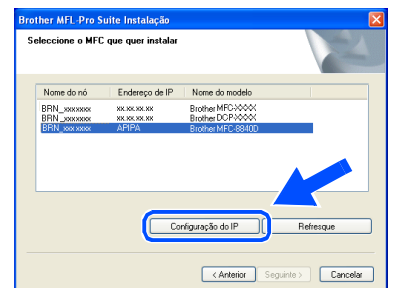



- 21 Introduza a informação correcta do endereço de IP para a sua rede e depois clique em **OK**.



(por exemplo, Introduza 192.168.0.105 para o Endereço IP)


22 Clique em **Next [Seguinte]**.




 Consulte a secção **Para administrador** deste guia ou o **Guia do utilizador do NC-9100h** incluído no CD-ROM para obter informações sobre a configuração da rede.


23 Para utilizadores do Windows NT® → Vá para 26.

Para utilizadores do Windows® 98/98SE/ME/2000/XP
Selecione **Yes [Sim]** e depois clique em
Next [Seguinte].



24 Clique em **Next [Seguinte]** ou introduza o nome que pretende que apareça no LCD do seu PC e depois clique em **Next [Seguinte]**. O nome pré-definido é o nome do PC.


 Pode evitar receber documentos indesejados ao definir um número PIN com 4 dígitos.




Aguarde que a janela abra.

25 O ficheiro README.WRI é apresentado. Leia este ficheiro para obter informações sobre a resolução de problemas e feche-o para continuar a instalação.

26 Selecione **Executar registo online** e, depois clique em **Seguinte**.



27 Clique em **Finish [Concluir]** para reiniciar o computador.




Para utilizadores do Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 vá para a fase 27.


 A funcionalidade **Digitalização de rede** não é suportada no Windows NT®.

OK! Apenas para utilizadores do Windows® XP Os controladores do Brother PC-FAX, Impressora e Scanner foram instalados e o processo foi completado.

28 Depois de reiniciar o computador, clique em **Yes [Sim]** para carregar o Control Center sempre que o Windows® iniciar. O Control Center é apresentado com um ícone na barra de tarefas. Se clicar em **No [Não]** as teclas Digitalizar no MFC são desactivadas.



 Se seleccionar a caixa na fase 26, será apresentado o ecrã para o Registo On-Line. Complete o seu registo antes de prosseguir para a fase 28.

 Mesmo que selecione **NO [NÃO]**, pode activar o Brother Control Center depois para utilizar a tecla **Scan [Digitalizar]** clicando no ícone Smart UI no ambiente de trabalho. Isto carrega o Brother Control Center para a barra de tarefas. Consulte o Carregamento Automático do Brother Control Center, no Capítulo 14 na Documentação (Guia do Utilizador) localizado no CD-ROM.

OK! Para utilizadores do Windows® 98/98SE/Me/2000 Os controladores do Brother PC-FAX, Impressora e Scanner foram instalados e o processo foi completado.

Apenas para utilizadores do Windows NT® Os controladores do Brother PC-FAX e Impressora foram instalados e o processo foi completado.




Para utilizadores do cabo de interface USB

Para Mac OS® 8.6 a 9.2

Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 2 - 8.


- 1 Desligue e retire o MFC da tomada CA e desligue-o do Macintosh se já ligou o cabo de interface.

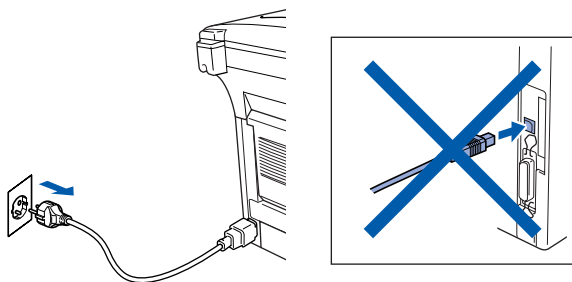

- 2 Ligue o Macintosh®.
- 3 Insira o CD-ROM para Macintosh® incluído na unidade do CD-ROM.




- 4 Faça duplo clique no ícone **Start Here** para instalar os controladores da impressora, do fax e do PC-FAX Enviar. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma seleccione o seu idioma.



- 5 Clique em **Instalar** próximo do MFL-Pro Suite.




- 6 Seleccione **Interface USB** e depois clique em **Install [Instalar]**.
- 7 Depois de completar a instalação reinicie o Macintosh®.
- 8 Ligue o cabo USB ao Macintosh® e ligue-o ao MFC.

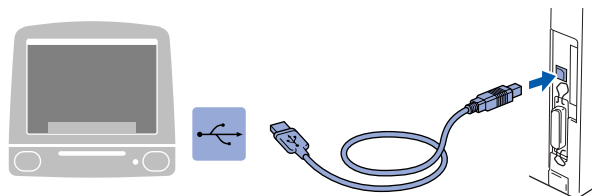

Não ligue o MFC à porta USB do teclado ou a um hub não equipado com USB.


- 9 Ligue o MFC ligando o cabo de alimentação. Ligue o interruptor.

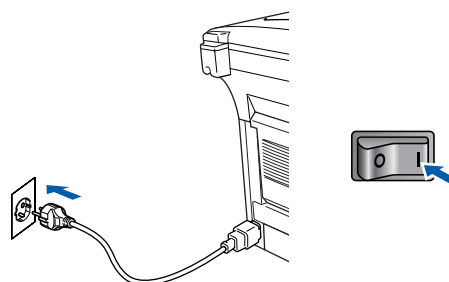

- 10 No menu Apple®, abra o **Chooser**.




- 11 Clique no ícone **Brother Laser** que instalou. No lado direito de **Chooser**, seleccione a impressora com a qual pretende imprimir. Feche o **Chooser**.

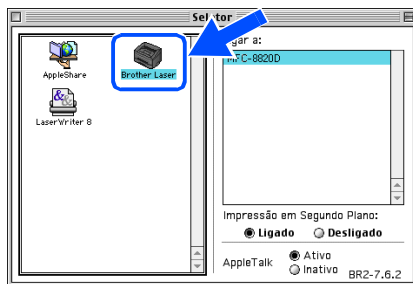

- OK! Os controladores do PC-FAX Enviar, da impressora e do scanner da Brother foram instalados.

- 12 Para instalar o Presto!® PageManager®, clique em **Instalar** próximo de Presto!® PageManager® e siga as instruções do ecrã.

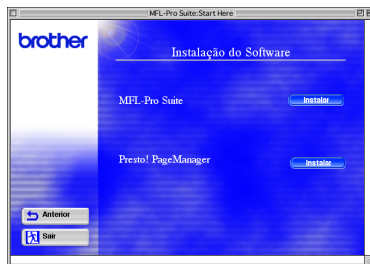

Pode digitalizar e organizar fotografias e documentos facilmente utilizando o Presto!® PageManager®.

- OK! O Presto!® PageManager® foi instalado e a instalação está concluída.




Para utilizadores do cabo de interface USB


Para Mac OS® X 10.1/10.2.1 ou superior

Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 2 - 8.

- 1 Desligue e retire o MFC da tomada CA e desligue-o do Macintosh se já ligou o cabo de interface.

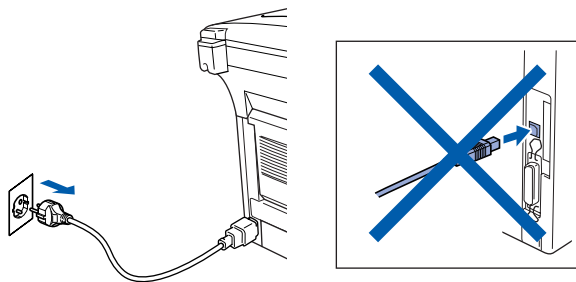

- 7 Ligue o cabo USB ao Macintosh® e ligue-o ao MFC.

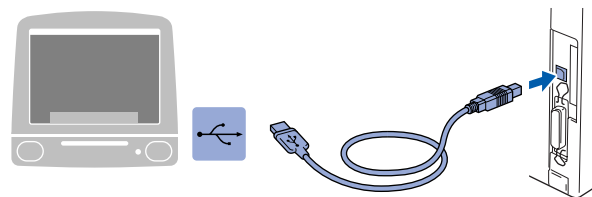

Não ligue o MFC à porta USB do teclado ou a um hub não equipado com USB.


- 2 Ligue o Macintosh®.
- 3 Insira o CD-ROM para Macintosh® incluído na unidade do CD-ROM.



- 4 Faça duplo clique no ícone **Start Here OSX** para instalar o controlador da impressora, do scanner e do PC-FAX da Brother e o programa de Configuração Remota. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma seleccione o seu idioma. (O scanner não é suportado pela versão Mac OS® 10.1)




- 8 Ligue o MFC ligando o cabo de alimentação. Ligue o interruptor.

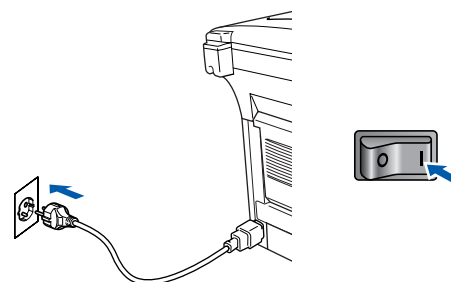


- 9 Seleccione **Applications** a partir do menu **Go**.



- 5 Clique em **Instalar** próximo do MFL-Pro Suite.

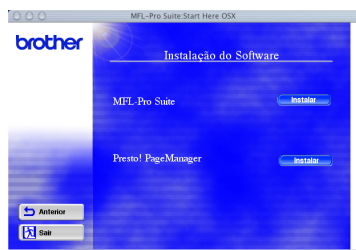


- 10 Abra a pasta **Utilities**.

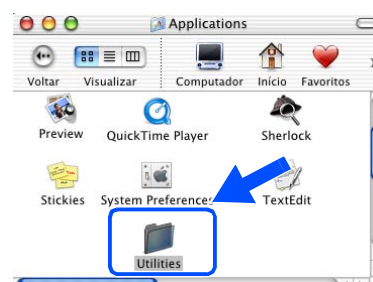


- 6 Seleccione **Interface USB** e depois clique em **Install [Instalar]**.


- 11 Clique no ícone do **Print Center**.

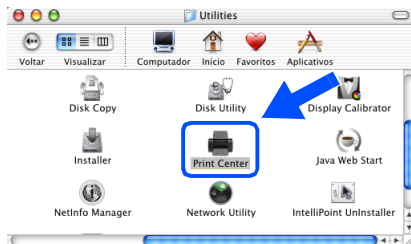


- 12 Clique em **Adicionar impressora...**

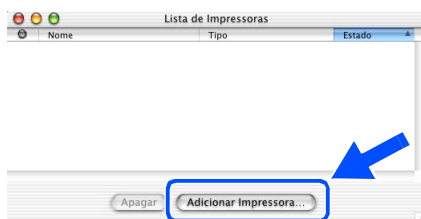


- 13 Seleccione **USB**.

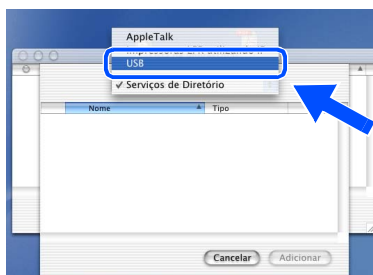

- 14 Seleccione **MFC-8440/8840D** e clique em **Add**.

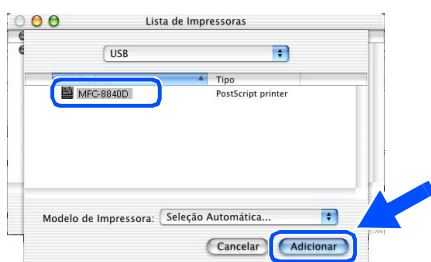

- 15 Seleccione **Quit Printer Center** no menu **Print Center**.

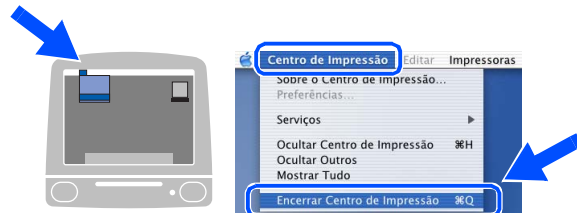

- OK!** Os controladores da Impressora e Scanner, Brother PC-FAX Enviar da Brother e do Programa de Configuração Remota foram instalados e o processo foi completado.



O scanner não é suportado pela versão Mac OS® 10.1.

- 16 Para instalar o Presto!® PageManager®, clique em **Instalar** próximo de Presto!® PageManager® e siga as instruções do ecrã.



Pode digitalizar e organizar fotografias e documentos facilmente utilizando o Presto!® PageManager®.


- OK!** O Presto!® PageManager® foi instalado e a instalação está concluída.

Para utilizadores do cabo de interface de rede

Para Mac OS® 8.6 a 9.2

Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 2 - 8.


- 1 Verifique se o NC-9100h (Impressão de Rede/Servidor de Fax) está instalado no MFC. (Consulte “Acessórios opcionais” no Capítulo 23 do Guia do Utilizador).
- 2 Desligue e retire o MFC da tomada CA e desligue-o do Macintosh se já ligou o cabo de interface.

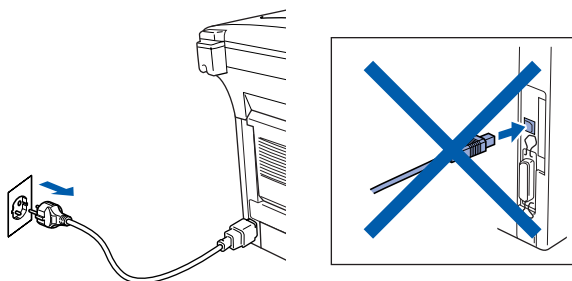

- 3 Ligue o Macintosh®.
- 4 Insira o CD-ROM para Macintosh® incluído na unidade do CD-ROM.




- 5 Faça duplo clique no ícone **Start Here** para instalar os controladores da impressora, do fax e do PC-FAX Enviar. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma seleccione o seu idioma.




- 6 Clique em **Instalar** próximo do MFL-Pro Suite.



- 7 Seleccione **Interface de rede** e depois clique em **Install [Instalar]**.
- 8 Depois de completar a instalação reinicie o Macintosh®.
- 9 Ligue o cabo de interface de rede à impressora e ligue-o a uma porta livre no hub.

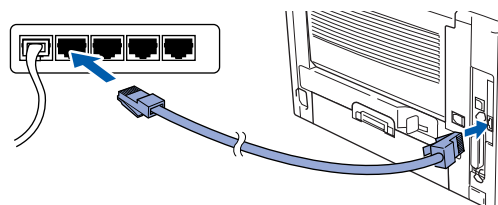


- 10 Ligue o MFC ligando o cabo de alimentação. Ligue o interruptor.

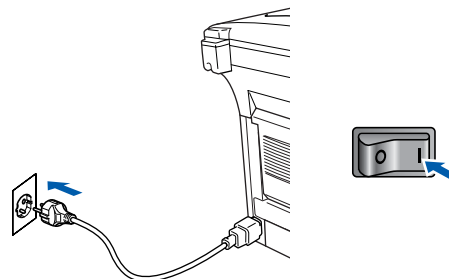

- 11 Abra **Chooser** no **Apple**.




- 12 Clique no ícone **Brother Laser (AT)** e seleccione **BRN_XXXXXX_P1**.¹
Clique sobre **Configurar**.

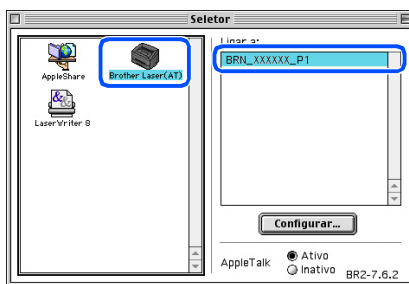

¹ xxxxxx são os últimos seis dígitos do endereço de Ethernet.

- 13 Clique sobre **OK** e depois feche a **selecção**.



 Capítulo 7 do Guia do Utilizador de Rede no CD-ROM.


- OK!** A instalação está concluída.

Para utilizadores do cabo de interface de rede

Para Mac OS® X 10.1/10.2.1 ou superior

Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 2 - 8.

- 1 Verifique se o NC-9100h (Impressão de Rede/Servidor de Fax) está instalado no MFC. (Consulte “Acessórios opcionais” no Capítulo 23 do Guia do Utilizador).
- 2 Desligue e retire o MFC da tomada CA e desligue-o do Macintosh se já ligou o cabo de interface.

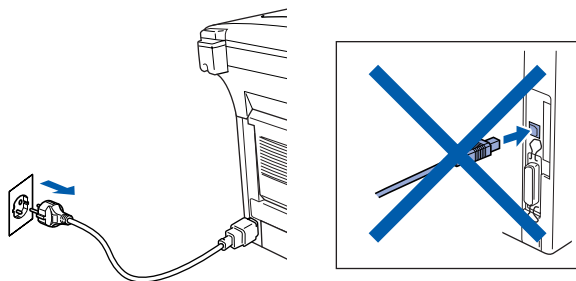


- 3 Ligue o Macintosh®.
- 4 Insira o CD-ROM para Macintosh® incluído na unidade do CD-ROM.




- 5 Faça duplo clique sobre a pasta **Start Here OSX** para instalar o controlador da impressora e programa de Configuração Remota. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma seleccione o seu idioma.




- 6 Clique em **Instalar** próximo do MFL-Pro Suite.



- 7 Seleccione **Interface de rede** e depois clique em **Install [Instalar]**.
- 8 Ligue o cabo de interface de rede à impressora e ligue-o a uma porta livre no hub.

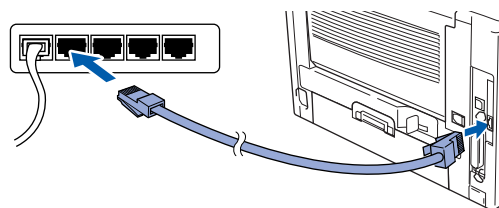

- 9 Ligue o MFC ligando o cabo de alimentação. Ligue o interruptor.

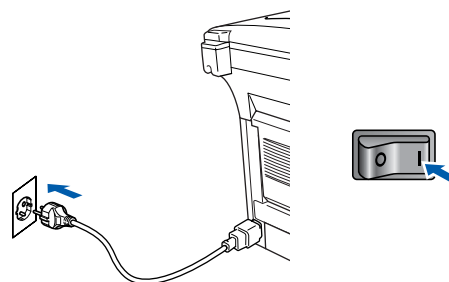


- 10 Seleccione **Applications** a partir do menu **Go**.



- 11 Abra a pasta **Utilities**.




- 12 Clique no ícone do **Print Center**.

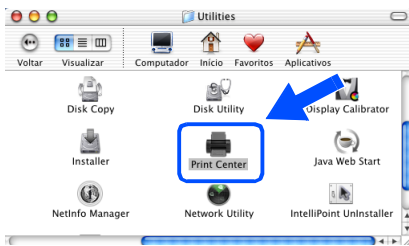


- 13 Clique no botão **Adicionar Impressora...**



- 14 Selecciono **AppleTalk**.

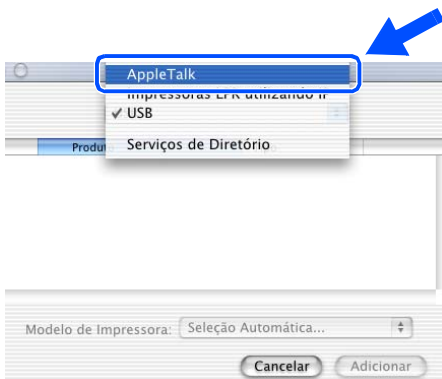

- 15 Selecciono **BRN_XXXXXX_P1**¹ e clique no botão **Add**.

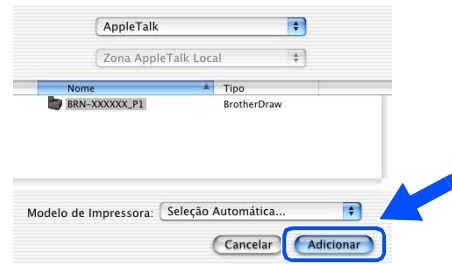


- 1 *xxxxxx* são os últimos seis dígitos do endereço de Ethernet.



Capítulo 7 do Guia do Utilizador de Rede no CD-ROM.

- 16 Selecciono **Quit Printer Center** no menu **Print Center**.

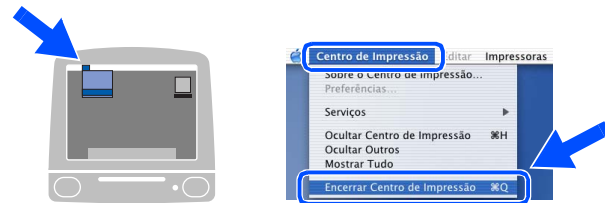

- OK! **A instalação está concluída.**



Para os utilizadores de Mac OS® 10.2.2 Consulte o Guia de utilizador de rede, capítulo 7 no CD-ROM para obter informações sobre como utilizar o Rendezvous.

■ Para administradores

Esta secção destina-se à utilização da impressora em rede. Um administrador deve conseguir configurar a impressora utilizando as seguintes fases.

Mapa de Capítulos do Guia de Utilizador de Rede (NC-9100h)

Windows®



Macintosh®



| | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|------------|--|
| Windows® 98/Me | Peer-to-Peer | TCP/IP | Capítulo 3 | Impressão Peer-to-Peer |
| | | NetBIOS | Capítulo 4 | Impressão Peer-to-Peer NetBIOS |
| | Impressão da Internet da Brother | TCP/IP | Capítulo 5 | Configurar a impressão da Internet para Windows® |
| | Netware | IPX/SPX | Capítulo 6 | Impressão Novell Netware |
| Windows NT® | Peer-to-Peer | TCP/IP | Capítulo 2 | Impressão TCP/IP |
| | | NetBIOS | Capítulo 4 | Impressão Peer-to-Peer NetBIOS |
| | | DLC/LLC | Capítulo 8 | Impressão DLC |
| | Impressão da Internet da Brother (Apenas NT® 4.0) | TCP/IP | Capítulo 5 | Configurar a impressão da Internet para Windows® |
| | Netware | IPX/SPX | Capítulo 6 | Impressão Novell Netware |
| Windows® 2000/XP | Peer-to-Peer (Apenas Windows® 2000) | TCP/IP | Capítulo 2 | Impressão TCP/IP |
| | | NetBIOS | Capítulo 4 | Impressão Peer-to-Peer NetBIOS |
| | | DLC/LLC | Capítulo 8 | Impressão DLC |
| | IPP (Protocolo de Impressão da Internet) | TCP/IP | Capítulo 2 | Impressão TCP/IP |
| | Impressão da Internet da Brother | TCP/IP | Capítulo 5 | Configurar a impressão da Internet para Windows® |
| | Netware | IPX/SPX | Capítulo 6 | Impressão Novell Netware |
| UNIX/Linux | | TCP/IP | Capítulo 1 | Impressão UNIX |
| Macintosh® | | AppleTalk | Capítulo 7 | Apple talk (Impressão Ether Talk TCP/IP) |
| | | TCP/IP | Capítulo 7 | Apple talk (Impressão Ether Talk TCP/IP) |
| | | Rendezvous | Capítulo 7 | Rendezvous Impressão |
| Servidor OS2 Warp Servidor LAN | | TCP/IP | Capítulo 2 | Impressão TCP/IP |
| | | NetBIOS | Capítulo 4 | Impressão Peer-to-Peer NetBIOS |

Instalar o utilitário de configuração BRAdmin Professional (Apenas para utilizadores do Windows®)

O utilitário de software BRAdmin Professional foi concebido para gerir a rede Brother ligada a dispositivos como impressoras de rede e/ou dispositivos Multifunções de rede num ambiente LAN (Rede de Área Local).

O BRAdmin Professional pode também ser utilizado para gerir dispositivos de outros fabricantes cujos produtos suportam o SNMP (Simple Network Management Protocol – Protocolo de Gestão de Rede Simples).

Para mais informações sobre o BRAdmin Professional vá a <http://solutions.brother.com>


- 1 Insira o CD-ROM para Windows® incluído na unidade de CD-ROM. O ecrã de abertura vai aparecer automaticamente. Siga as instruções no ecrã.




- 2 Clique no ícone **Instalação do software** no ecrã do menu.



- 3 Clique em Aplicações de rede para o NC-9100h Opcional.

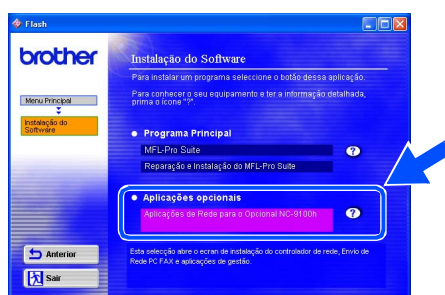

- 4 Clique em **BRAdmin Professional** e siga as instruções no ecrã.

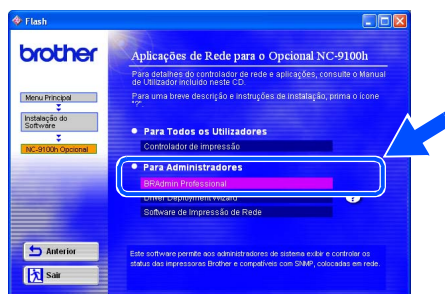

Web BRAdmin (Apenas para utilizadores do Windows®)

A Brother também desenvolveu o Web BRAdmin, um utilitário de software de rede empresarial que permite fazer a gestão da Brother e outros dispositivos SNMP compatíveis em grandes ambientes LAN/WAN.

Este software é um servidor baseado na Web e requer a instalação do software cliente Microsoft Internet Information Server e Sun Java. Para obter mais informações sobre o software Web BRAdmin ou para o transferir, vá a <http://solutions.brother.com/webbradmin>

Configurar
o aparelho

Windows®
USB

Windows®
Parallel

Windows
NT® 4.0
Parallel

Windows®
Network


Macintosh®
USB

Macintosh®
Network


Para
administradores

Definir o seu endereço IP, a máscara de subrede e a porta utilizando o BRAdmin Professional (Apenas para utilizadores do Windows®)


- 1 Inicie o BRAdmin Professional e seleccione **TCP/IP**.

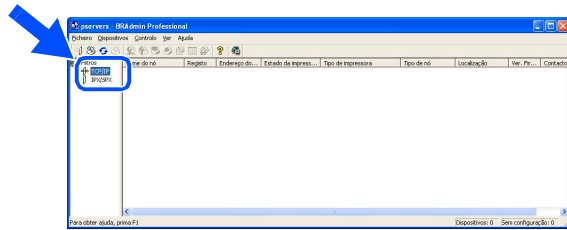


- 3 Faça duplo clique no novo dispositivo.

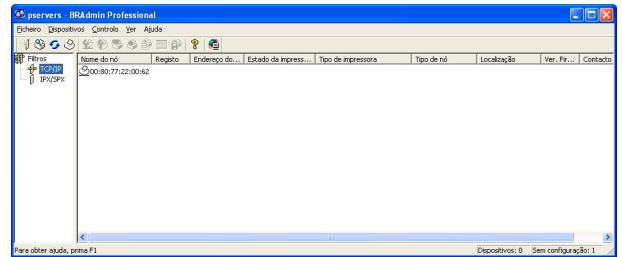

- 2 Seleccione **Search ActiveDevices [Procurar dispositivos activos]** a partir do menu **Devices [Dispositivos]**. O BRAdmin vai procurar novos dispositivos automaticamente.

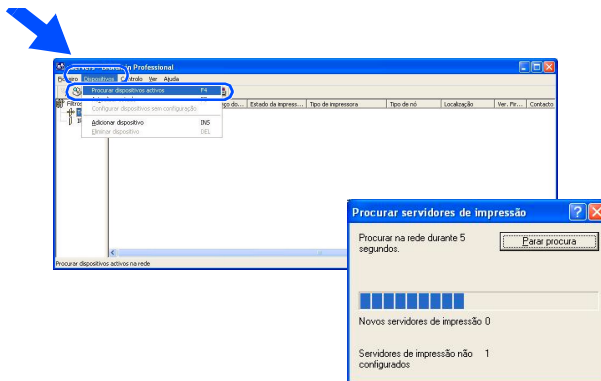





- 4 Introduza o **Endereço IP**, **Máscara de sub-rede** e **Porta** e depois clique no botão **OK**.





- 5 A informação do endereço vai ser guardada na impressora.

Opções

O MFC tem os seguintes acessórios opcionais. Pode expandir as capacidades do MFC adicionando estes itens.

| | |
|---|--|
| <p>Unidade da gaveta inferior</p> | <p>Memória DIMM</p> |
| <p>LT-5000</p> | |
|  <p>A segunda gaveta de papel inferior expande a capacidade total de entrada de 250 folhas para uma capacidade total de entrada de 500 folhas.</p> |  <p>Para mais informações, consulte “Placa de memória” no Capítulo 21 (Guia do Utilizador).</p> |
| <p>Impressora de rede/Servidor do fax (NC-9100h)</p> | <p>Servidor Externo sem fios de Impressão/Digitalização</p> |
| <p>NC-9100h</p> | |
|  <p>A Impressora de rede/Servidor de fax opcional (NC-9100h) transforma o seu MFC num Centro Multifunções de rede, oferecendo uma capacidade de Impressora de rede / PC-FAX de rede e Digitalização de rede.</p> |  <p>O Servidor opcional externo sem fios de impressão/digitalização (NC-2200w) fornece um serviço de impressão na rede sem fios e a capacidade do serviço scanner na rede.</p> |

Consumíveis de substituição

| | |
|---|---|
| <p>Cilindro</p> | <p>Toner</p> |
| <p>DR-3000</p> | <p>TN-3030 / TN-3060</p> |
|  <p>Até 20.000 páginas A4 com 5% de cobertura.</p> |  <p>TN-3030: Até 3.500 páginas A4 com 5% de cobertura. TN-3060: Até 6.700 páginas A4 com 5% de cobertura.</p> |

Configurar o aparelho

Windows® USB

Windows® Parallel

Windows NT® 4.0 Parallel

Windows® Network

Macintosh® USB

Macintosh® Network

Para administradores

Marcas registadas

O símbolo Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link é uma marca registada da Brother International Corporation.

© Copyright 2003 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Windows, Windows e Windows NT são marcas registadas da Microsoft nos EUA e outros países.

Macintosh, QuickDraw, iMac e iBook são marcas registadas ou marcas comerciais registadas da Apple Computer, Inc.

Postscript e Postscript Level 3 são marcas registadas ou marcas comerciais registadas da Adobe Systems Incorporated.

PaperPort e OmniPage são marcas registadas da ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager é uma marca registada da NewSoft Technology Corporation.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico abrangendo os seus programas.

Todas as outras marcas e nomes de produtos mencionados no manual são marcas registadas das respectivas entidades.

Compilação e Nota de Publicação

Sob supervisão da Brother Industries Ltd., este manual foi compilado e publicado, com informações relativas às descrições e especificações dos produtos mais recentes.

O conteúdo deste manual e as especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

A Brother reserva-se o direito de efectuar alterações sem aviso prévio das especificações e materiais contidos nestes documentos e não é responsável por quaisquer danos (incluindo consequências) causados pela utilização dos materiais apresentados, incluindo mas não limitado a erros tipográficos e outros associados a esta publicação. Este produto foi concebido para uso em Empresas.

At your side.
brother®