

使用本多功能一体机之前，您必须安装硬件并安装驱动程序。
在使用本 MFC 之前，请仔细阅读本“快速设置指导手册”，以便获得正确的设置及安装指导。

步骤 1



安装本设备

步骤 2



安装驱动程序和软件



安装完成！

想获得最新驱动程序及有关问题的最佳解答，请从驱动程序直接进入 Brother Solutions Center
(Brother 解决方案中心) 或登陆 <http://solutions.brother.com>
将此“快速设置指导手册”、使用说明书及随机光盘保存在方便的地方，以便随时快捷查询。

安装
本设备

Windows®
USB

Windows®
并行

Windows
NT® 4.0
并行

安装驱动程序和软件









Windows®
网络

Macintosh®
USB

Macintosh®
网络

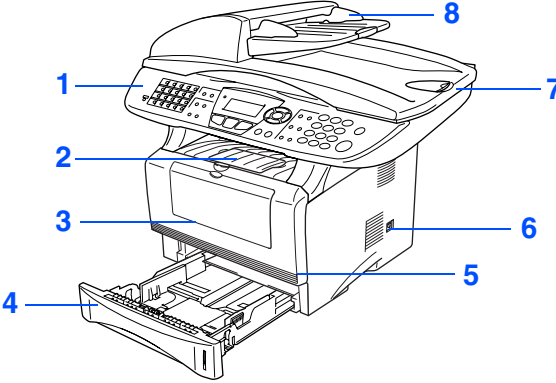用于
管理员

纸箱内部组件


<p>MFC</p>  <p>1. 控制面板 2. 正面向下出纸伸长托板 (托纸板) 3. 手动进纸盒</p> <p>4. 纸盒 5. 前盖 6. 电源开关 7. 文档盖 8. 自动进稿器 (ADF)</p>	 <p>快速设置指导手册</p>
	 <p>随机光盘</p>
	 <p>使用说明书</p>
 <p>自动进稿器托纸板</p>	 <p>硒鼓单元组件 (包括墨粉盒)</p>
 <p>电话线</p>	 <p>电源线</p>

国家不同，箱内组件可能不同。
保存所有包装材料和纸箱。



- 接口电缆不是标准附件。请购买适合您使用接口所需的合适接口电缆（并行或 USB）。
- 对于并行接口电缆：使用长度不超过 6 英尺（2 米）的与 IEEE 1284 兼容的双向屏蔽接口电缆。
- 对于 USB 接口电缆：使用长度不超过 6 英尺（2 米）的高速 USB2.0 接口电缆。
- 如果您的计算机使用的是高速 USB2.0 接口，请确保您使用的是合格的高速 USB2.0 电缆。
- 如果有 USB1.1 接口，也可以连接 MFC。
- 保修证已放在包装箱内。

控制面板

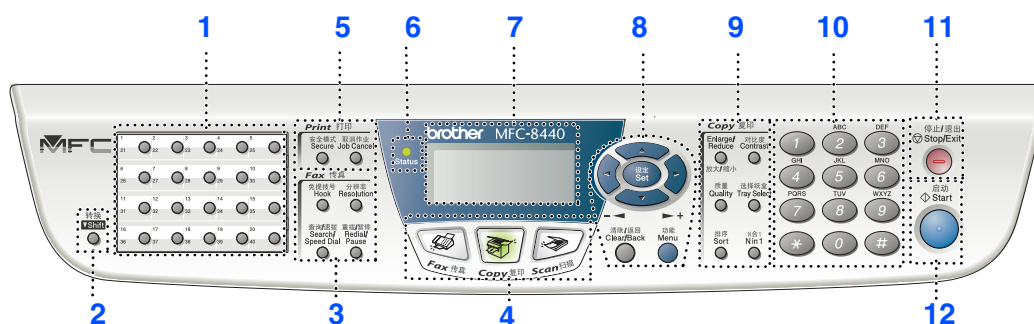


1. 单拨号键	5. 打印键	9. 复印键（临时设置）
2. 转换	6. 状态 LED（发光二极管）	10. 拨号盘
3. 传真和电话键	7. 行液晶显示屏 (LCD)	11. 停止 / 退出
4. 模式键	8. 浏览键	12. 启动



有关控制面板详情，请参见使用说明书第 1 章中“控制面板概述”。

警告

挪动 MFC 时，抓住扫描仪底下的两侧把手。请勿抓住 MFC 的底部挪动此设备。

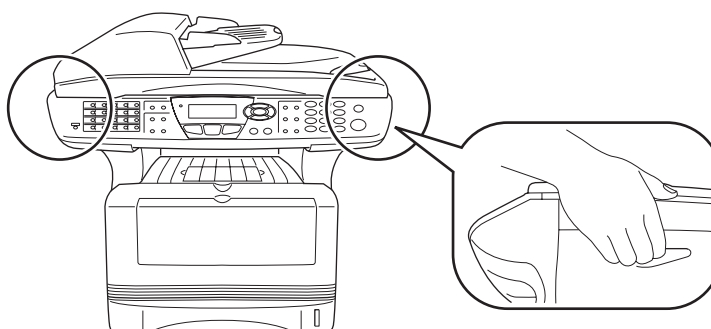

警告

指明必须遵守以避免造成可能的人身伤害的警告。



指明正确使用本MFC或避免损坏本MFC所必须遵守的注意事项。



提示

指明使用本MFC时要记住的有用注释和提示。



使用说明书

指明参考使用说明书。

步骤 1

安装本设备

1. 安装自动进稿器 (ADF) 托纸板	2
2. 安装硒鼓单元组件	2
3. 使墨盒在组件内部均匀分布	3
4. 解除扫描仪锁定	4
5. 安装电源线和电话线	5
6. 选择接收模式	6
7. 设置日期和时间	7
8. 设置本机标志 ID	8

步骤 2

安装驱动程序和软件

随机光盘 (MFL-Pro Suite)	10
用于 USB 接口电缆用户 (适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)	12
■ 仅适用于 Windows® 98/98SE/Me/ 用户	14
■ 仅适用于 Windows® 2000 专业版用户	16
■ 仅适用于 Windows® XP 用户	20
用于并行接口电缆用户 (适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)	23
■ 仅适用于 Windows® 98/98SE/Me 用户	25
■ 仅适用于 Windows® 2000 专业版用户	26
■ 仅适用于 Windows® XP 用户	30
用于 Windows NT® 工作站 4.0 版本用户	33
用于选配件 NC-9100h 网络接口用户 (适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)	36
用于 USB 接口电缆用户	40
■ 适用于 Mac OS® X 10.1/10.2.1 或更高版本	40
用于网络接口电缆用户	42
■ 适用于 Mac OS® X 10.1/10.2.1 或更高版本	42

■ 用于管理员

网络使用说明书章节图 (NC-9100h)	44
安装 BRAdmin 专业版配置实用程序 (仅适用于 Windows® 用户)	45
Web BRAdmin (仅适用于 Windows® 用户)	45
使用 BRAdmin 专业版设置 IP 地址、子网掩码和网关 (仅适用于 Windows® 用户)	46
选配件	47
更换耗材	47


步骤 1 安装本设备

1 安装自动进稿器(ADF)托纸板




请勿连接接口电缆。
安装驱动程序时将会提醒您连接接口电缆。


- 1 打开自动进稿器盖。

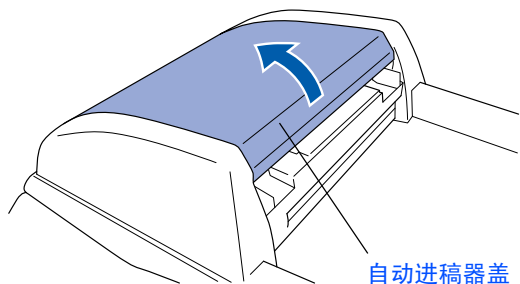


- 2 一次将自动进稿器托纸板的滑块都插入到自动进稿器侧面的孔中。

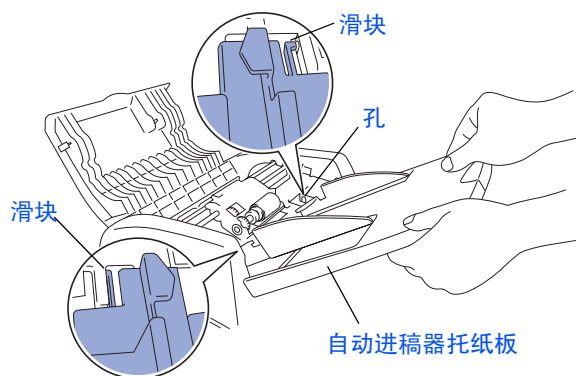


- 3 按下自动进稿器托纸板直到其卡入到位。

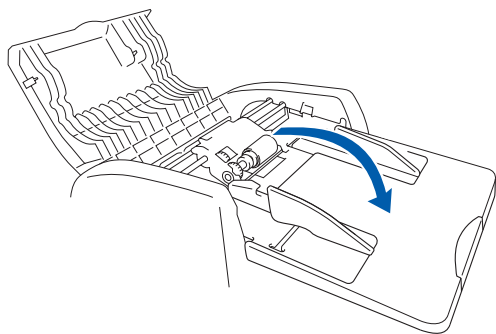


- 4 合上自动进稿器盖。

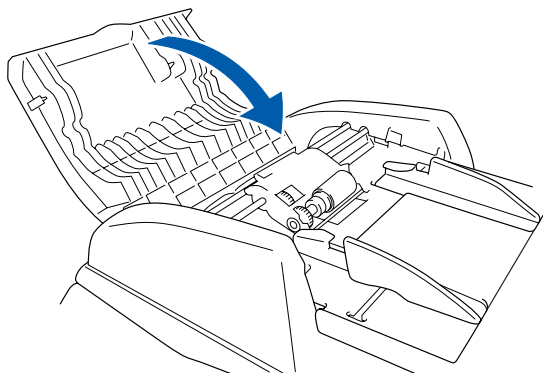


2 安装硒鼓单元组件




- 1 按前盖释放按钮打开前盖。

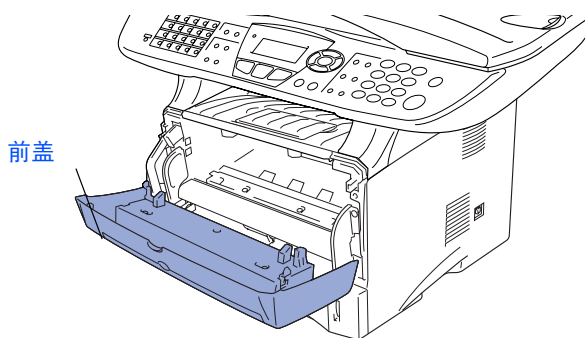


- 2 打开硒鼓单元组件。
拆除保护盖。

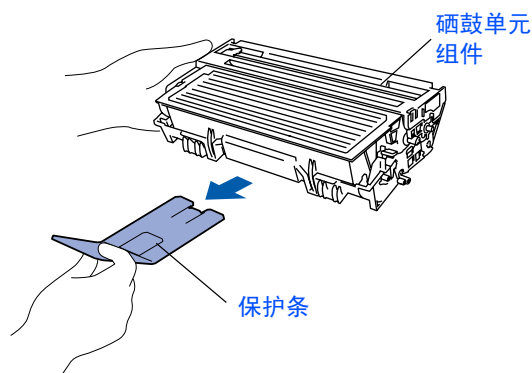


- 3 将其左右摇晃数次，使组件内的墨粉分布均匀。

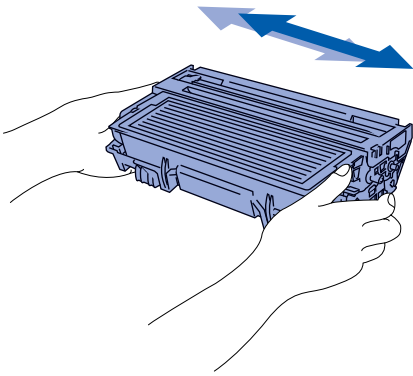

- 4 将硒鼓单元组件推入到设备中（直到听到“咔哒”声表明其已到位）。

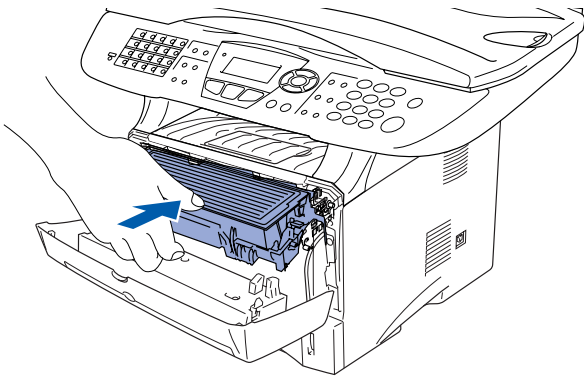


- 5 合上设备前盖。


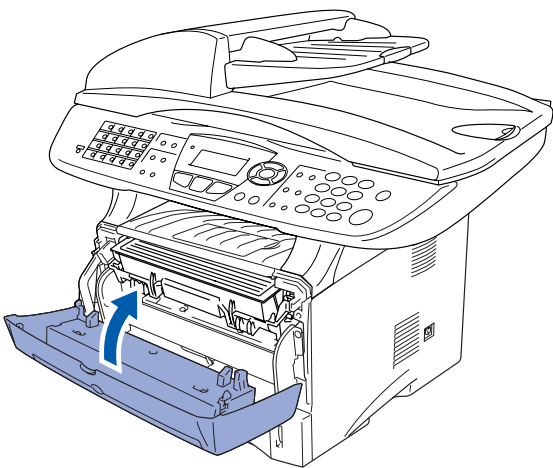



3 使墨盒在组件内部均匀分布


- 1 将纸盒从设备中拉出。

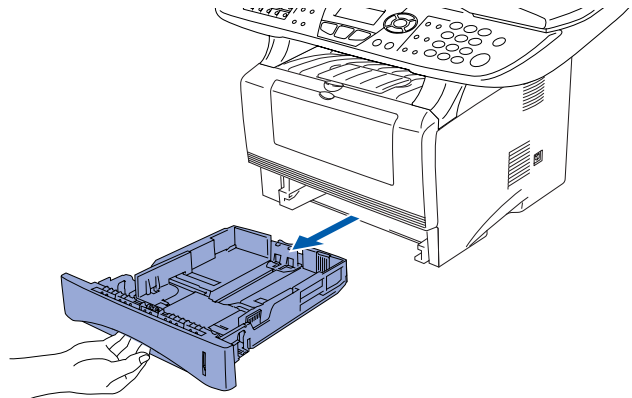

- 2 按导纸释放杆，滑动调节器以适合纸张大小。
检查导纸板是否正确位于滑槽中。

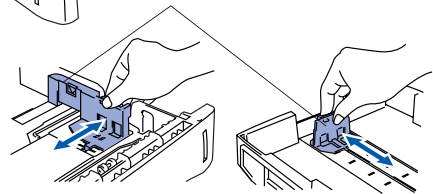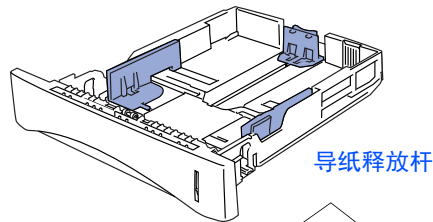


-  对于Legal大小的纸张，按通用导纸释放按钮并拉出纸盒后部。

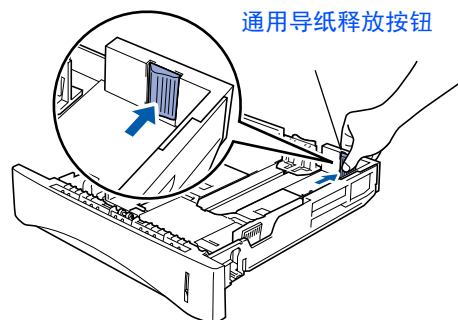


步骤 1 安装本设备


- 3 展开堆叠的纸张以避免卡纸与进纸错误。

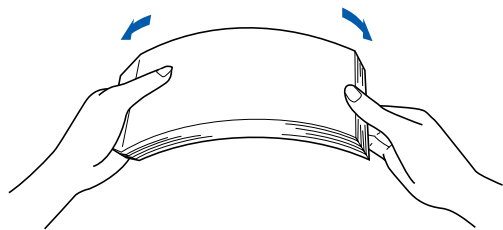

- 4 将纸张放入纸盒。
检查纸盒中的纸张是否平整，纸盒中的纸叠是否位于最大限量标记之下。

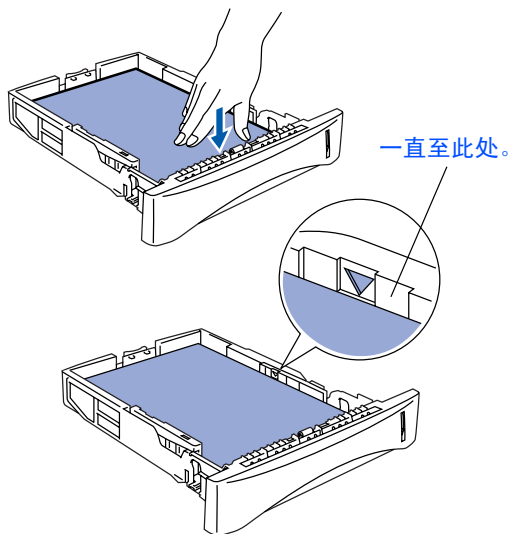

- 5 使用设备前，将纸盒牢固地放回设备中并展开伸长托纸板。

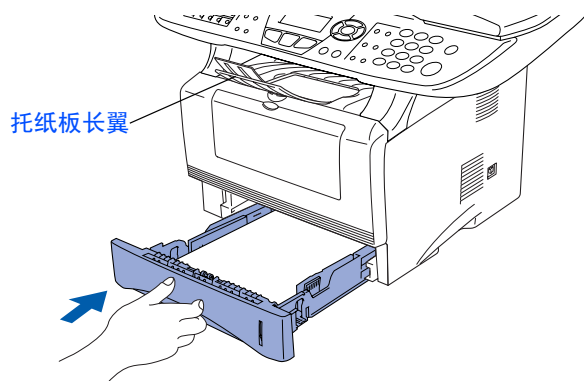


有关纸张规格的详情，请参见使用说明书第2章中“纸张”。

4 解除扫描仪锁定

- 1 抬起扫描仪锁定杆以解除扫描仪锁定。灰色扫描仪锁定杆位于文档盖侧下方的左后方。

扫描仪锁定杆

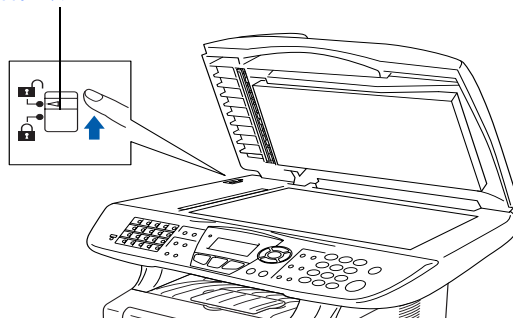


5 安装电源线和电话线



仍然不要连接并行电缆或 USB 电缆。

- 1 确保电源开关已关闭。
连接电源线和设备。

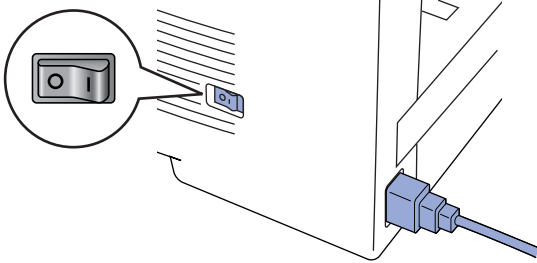


- 2 将电源线插头插入到电源插座中。
打开电源开关。



- 如果液晶显示屏上出现 **Check Scan Lock:** (检查扫描锁定), 立即解除扫描仪锁定并按 **停止 / 退出** 键。


- 3 将电话线的一端插入到设备上有 **LINE** 标记的插孔中, 将另一端插入到墙上的插座中。

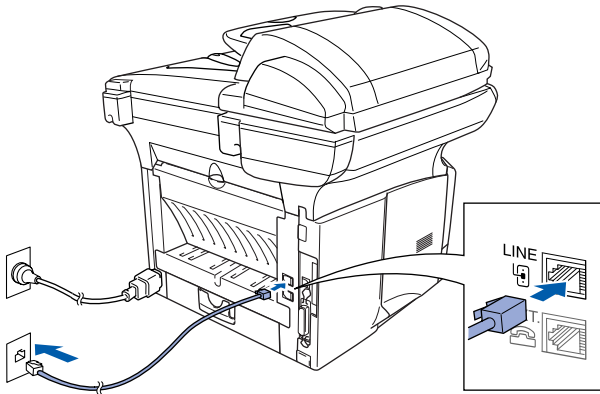

警告

- MFC 必须配备三芯接地插头。
- 这样, MFC 在使用电源插座接地后再将电话线连接到 MFC 上并打开电源时, 防止带电条件下的潜在危险。同样, 在挪动 MFC 时, 也可以保护您, 您可以先拔电话线, 再拔电源线。


- 如果一条电话线上连接外接电话, 请按下图所示进行连接。

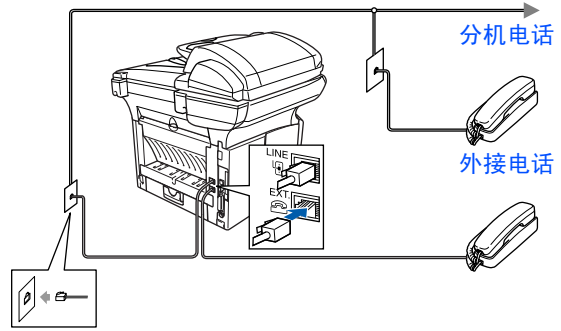


如果一条电话线上连接外接应答设备, 请按下图所示连接。



请将接收模式设定为应答设备 (TAD)。更多详情, 请参见使用说明书第 1 章中“连接 MFC”。

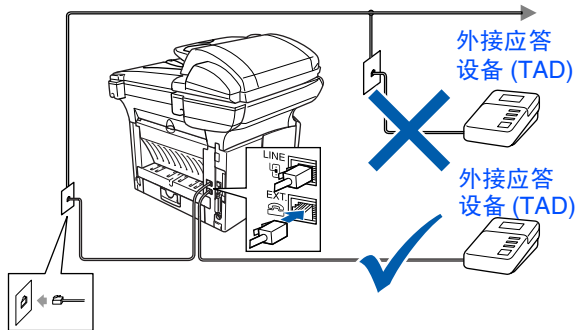


步骤 1 安装本设备

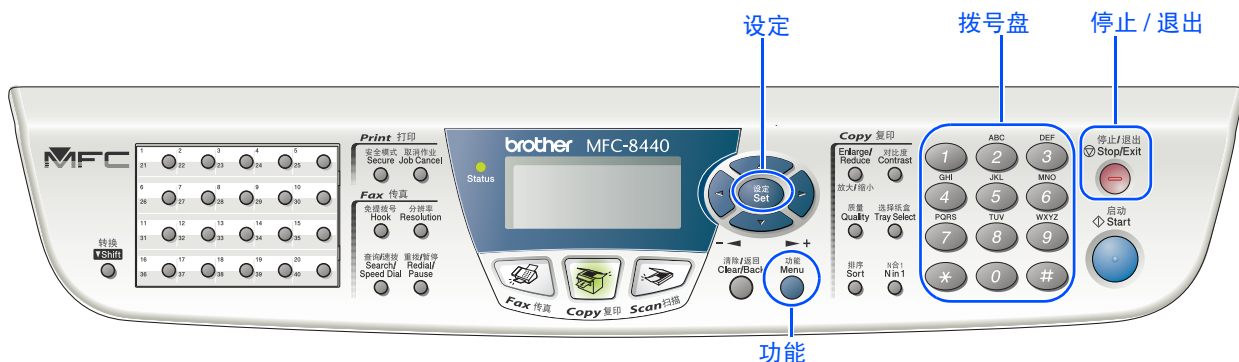

6 选择接收模式

选择最适合您需要的接收模式。

- 1 按功能键。
- 2 按 **0** 键。
- 3 按 **1** 键。
- 4 按 **▲** 或 **▼** 键选择模式。
- 5 按设定键。
- 6 按停止 / 退出键。

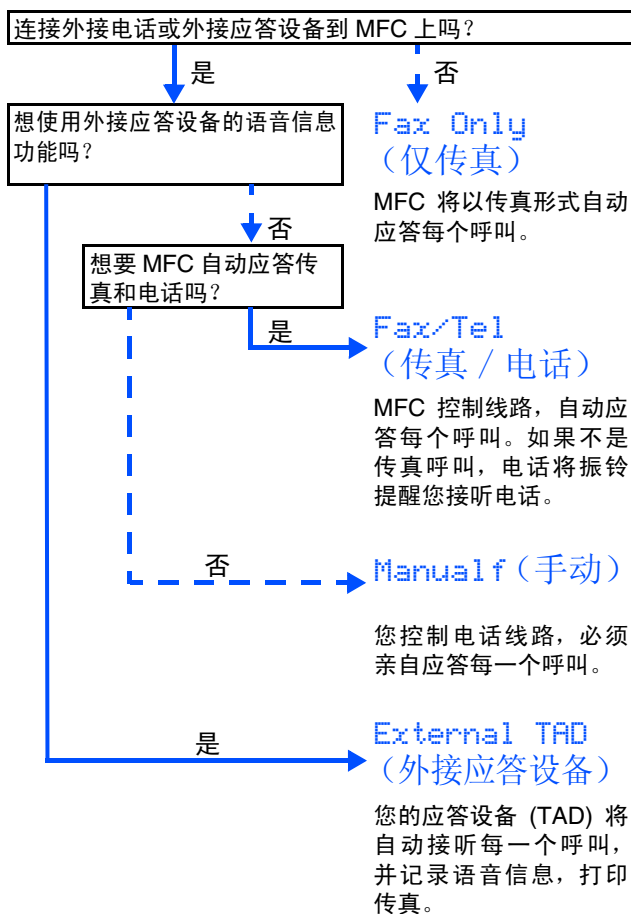


更多详情，请参见使用说明书第 5 章中“设置接收”。

7 设置日期和时间

MFC 显示日期和时间，并打印在每一份发送的传真稿上。

- 1 按**功能键**。
- 2 按 **0** 键。
- 3 按 **2** 键。
- 4 使用拨号盘输入年份的最后两位数字，然后按**设定键**。

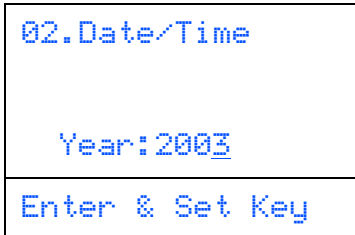


(例如：输入数字 **03**，即表示 2003 年)。

- 5 使用拨号盘输入月份的最后两位数字，然后按**设定键**。




(例如：输入数字 **03**，即表示 3 月份)。

- 6 使用拨号盘输入日期的最后两位数字，然后按**设定键**。

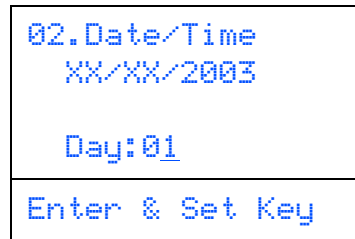

(例如：输入数字 **01**)。

- 7 使用拨号盘以 24 小时格式输入时间，然后按**设定键**。

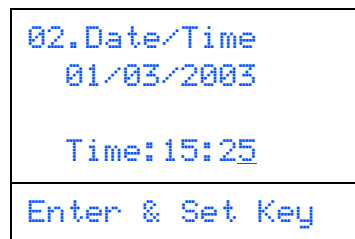

(例如：输入数字 **1, 5, 2, 5** 即表示下午 3 点 25 分)。

- 8 按**停止 / 退出键**。



如需从步骤 1 重复，按**停止 / 退出键**。


步骤 1 安装本设备




8 设置本机标志 ID

在本设置中，可以储存您的姓名和传真号码，这些信息将打印在所有发出的传真页上。

- 1 按功能键。
- 2 按 0 键。
- 3 按 3 键。
- 4 使用拨号盘输入您的传真号码（最多20位），然后按设定键。

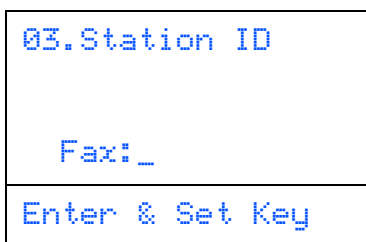


- 5 使用拨号盘输入您的电话号码（最多20位），然后按设定键。
(如果您的电话号码和传真号码是相同的，就输入同样的号码)。

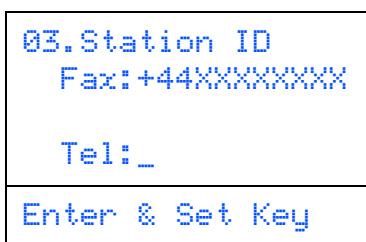

按 * 键输入 “+”（加号）字符。

- 6 使用拨号盘输入您的姓名（最多20个字符），然后按设定键。

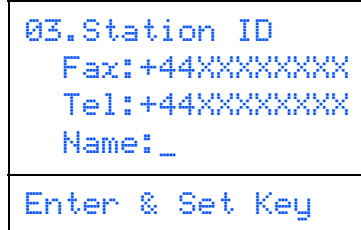

- 参考以下图表输入姓名。
- 如果需要输入与前一字符位于同一个键上的字符，按 键将光标移动至右边。

按键	一次	两次	三次	四次
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



更多详情，请参见使用说明书第4章中“设置本机标志ID”。

- 7 按停止/退出键。



如需要从步骤1重复，按停止/退出键。

转到下一页
安装驱动程序

用于
管理员

Macintosh®
网络

Macintosh®
USB

Windows®
网络

Windows
NT® 4.0
并行

Windows®
并行

Windows®
USB

安装
本设备

随机光盘 (MFL-Pro Suite)

可在光盘中寻找各种信息。

Windows®



安装软件

可安装打印机、PC-FAX 发送 / 接收、扫描仪驱动程序和各种实用程序项目，包括 Presto!® PageManager®。


请参阅 < 用户手册 >

查看 PDF 格式的使用说明书和其他文档。

Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)

可登陆 Brother Solution Center (Brother 解决方案中心)。这是一个提供 Brother 产品信息的网站，包括常见问题解答、使用说明书、驱动程序更新和使用您 Brother 产品的提示和技巧。

Macintosh®

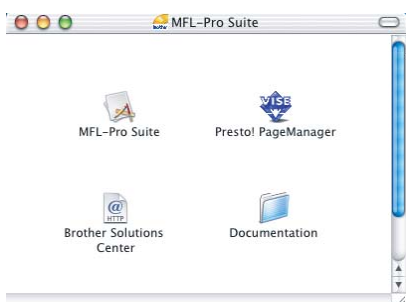

MFL-Pro Suite

可安装用于 Mac OS® 10.1/10.2.1 或更高版本 (Mac OS® 10.1 不支持扫描) 的打印机驱动程序、扫描仪驱动程序、PC-Fax 发送、远程设置程序和 Presto! PageManager®。



Documentation (请参阅 < 用户手册 >)

查看 PDF 格式的使用说明书和其他文档。



Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)

可登陆 Brother Solution Center (Brother 解决方案中心)。这是一个提供 Brother 产品信息的网站，包括常见问题解答、使用说明书、驱动程序更新和使用您 Brother 产品的提示和技巧。



Presto!® PageManager®

可从此处安装 Presto!® PageManager®。



安装操作系统和接口电缆时遵循本页说明。

安装
本设备

Windows®



USB 接口电缆用户 转到第 12 页
(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)

Windows®
USB



并行接口电缆用户 转到第 23 页
(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)

Windows®
并行



Windows NT® 工作站 4.0 版本用户 转到第 33 页
(适用于并行接口电缆用户)

Windows
NT® 4.0
并行



网络接口电缆用户 转到第 36 页
(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)

Windows®
网络

Macintosh®



USB 接口电缆用户
■ 适用于 Mac OS® X 10.1/10.2.1 或更高版本 转到第 40 页

Macintosh®
USB



用于网络接口电缆用户
■ 适用于 Mac OS® X 10.1/10.2.1 或更高版本 转到第 42 页

Macintosh®
网络

用于管理员 转到第 44 页

用于
管理员

步骤 2

安装驱动程序和软件




用于 USB 接口电缆用户

(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)

确保已完成第 2 - 9 页上步骤 1 “安装本设备” 中的所有操作设置。

- 1 如果设备已连接接口电缆，关闭 MFC 并且将插头从电源插座上拔下，并从计算机上断开。

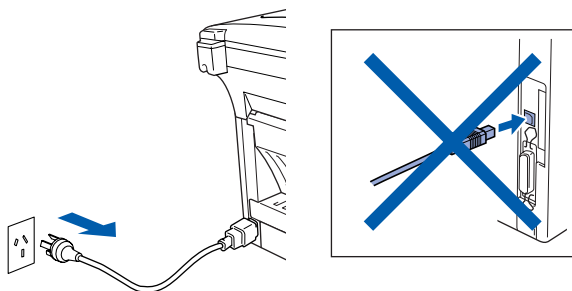

- 2 打开计算机。
(对于 Windows® 2000 专业版 /XP 用户，您必须以管理员身份登陆)。

- 3 将随机光盘插入光盘驱动器中。如果出现语言屏幕，请选择您的语言。



- 4 将出现光盘主菜单。
点击**安装软件**。




- 如果不出现此窗口，请从 Brother 光驱的根目录中使用 Windows® 浏览器运行 **setup.exe** 程序。

- 5 点击主应用程序中的 **MFL-Pro Suite 多功能软件安装**。



MFL-Pro Suite 包括打印机驱动程序、扫描仪驱动程序、PC-FAX 软件、远程设置和 True Type 字体。

- 6 出现 Brother MFL-Pro Suite 安装程序窗口时，点击**下一步**。

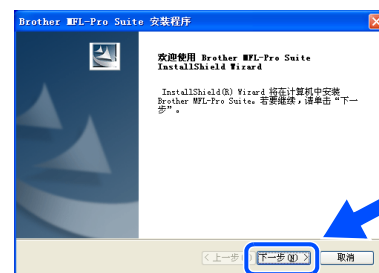


如果在安装过程中此时出现错误信息或之前您已安装 MFL-Pro Suite，请先将其卸载。从开始菜单，选择原有程序、**Brother**、**MFL-Pro Suite MFC-8440**、**卸载**，然后遵循屏幕提示操作。


继续 ...




- 7 出现 Brother 软件许可证协议窗口时，点击是。

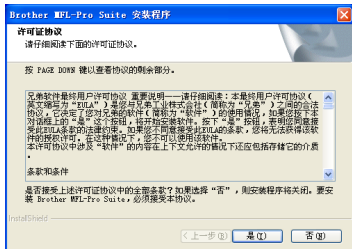

- 8 选择本地接口，然后点击下一步。

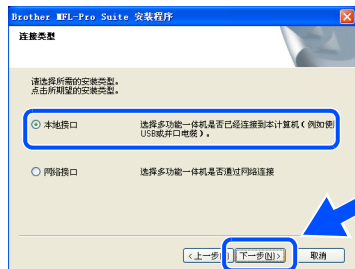

- 9 选择标准，然后点击下一步。
应用程序文件将复印并安装到您的计算机中。

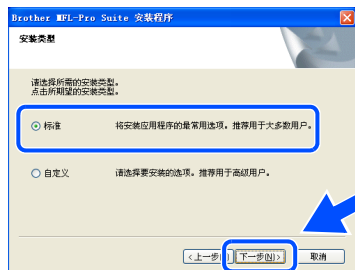

如果要安装 PS 驱动程序，选择**自定义**然后遵循屏幕提示操作。屏幕出现**选择组件**，选中**PS 打印机驱动程序**，然后继续遵循屏幕提示操作。




Windows® 98/98SE/Me 用户
› 转到第 14 页
Windows® 2000 专业版用户
› 转到第 16 页
Windows® XP 用户
› 转到第 20 页

 用于 USB 接口电缆用户
(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)

仅适用于 Windows® 98/98SE/Me/ 用户


确保遵循第 12 - 13 页上 ①-⑨ 中的提示操作。

- ⑩ 出现该屏幕时，将 USB 接口电缆连接到计算机上，然后将其连接到 MFC 上。
将 MFC 插头插入电源插座。打开电源开关。

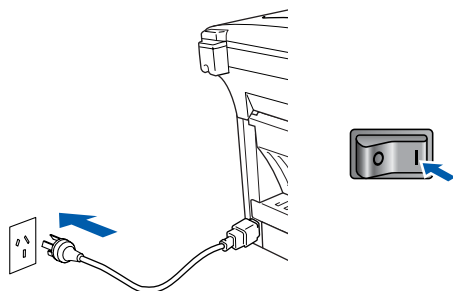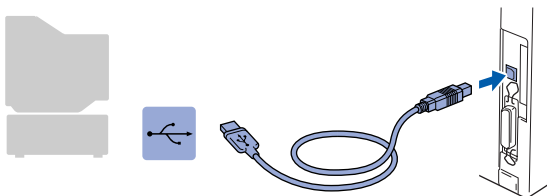


几秒钟后将出现安装屏幕。
Brother 驱动程序将自动开始安装。请遵循屏幕提示操作。


- ⑪ 选择 USB 打印机端口，然后单击下一步。




- ⑫ 选择是接受默认打印机名称，然后单击下一步。



- ⑬ 选择推荐，然后单击完成。将打印测试页，可检查打印质量。




- 14 如果正确打印测试页，点击**正确**。如果点击**不正确**，遵循屏幕提示纠正错误。




打印完测试页后，如果步骤 22 中出现自述文件，关闭 README，WRI 文件，然后点击**完成**。

- 15 将显示自述文件。
请阅读此文件获得故障排除信息，然后关闭文件继续安装。

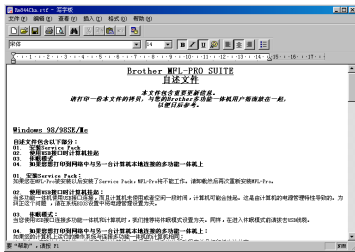

- 16 点击**完成**重新启动计算机。

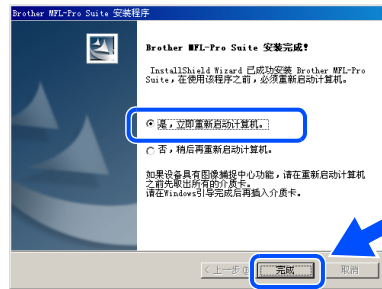

安装 Multi-Function Suite 时遇到困难，点击“Multi-Function Suite 修复和安装”重试。此选项将修复任何安装问题并自动继续 Multi-Function Suite 软件的安装。



OK! Brother PC-FAX、打印机驱动程序和扫描仪驱动程序已安装，安装完成。

步骤 2



安装驱动程序和软件

用于 USB 接口电缆用户
(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)

仅适用于 Windows® 2000 专业版用户

确保遵循第 12 - 13 页上 1-9 中的提示操作。


- 17 出现该屏幕时，将 USB 接口电缆连接到计算机上，然后将其连接到 MFC 上。将 MFC 插头插入电源插座。打开电源开关。

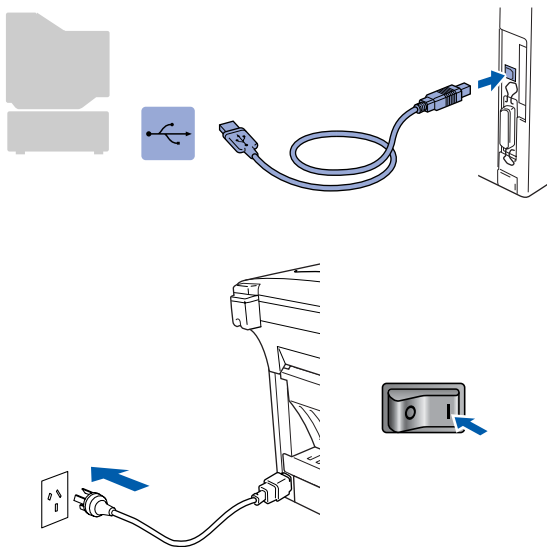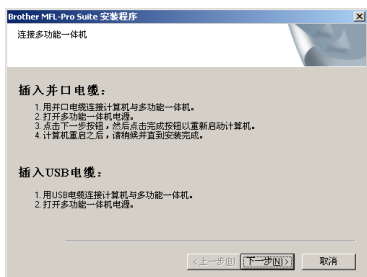


几秒钟后将出现安装屏幕。

Brother 驱动程序将自动开始安装。请遵循屏幕指令。


- 18 如果出现没有找到数字签名对话框，点击是安装驱动程序。

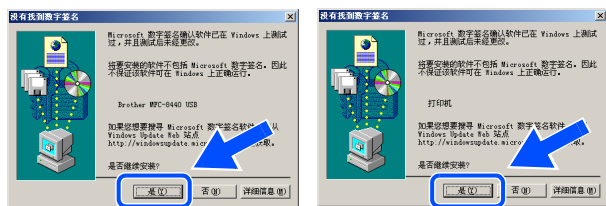

- 19 显示自述文件。请阅读此文件获得故障排除信息，然后关闭文件继续安装。

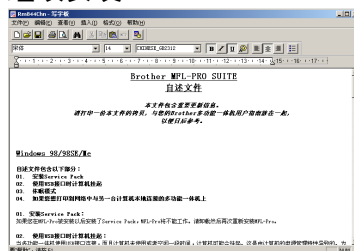

- 20 点击完成重新启动计算机。

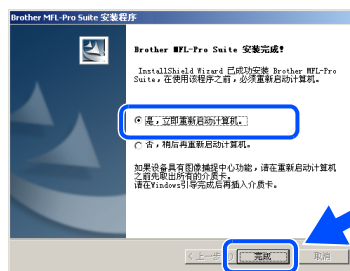

安装 Multi-Function Suite 时遇到困难，点击“Multi-Function Suite 修复和安装”重试。此选项将修复任何安装问题并自动继续 Multi-Function Suite 软件的安装。

OK! 通用打印机驱动程序与 MFL-Pro 软件一起安装，此软件经验证可与 Windows 操作系统一起使用。


Brother 公司也提供功能齐全的打印机驱动程序（绑定驱动程序），此驱动程序比通用驱动程序功能更多。但是，此驱动程序不包括 Windows 证书。继续步骤 21 安装 Brother 绑定驱动程序。

安装 Brother 绑定驱动程序


- 21 点击开始，选择设置、打印机。点击添加打印机，启动添加打印机向导。出现此屏幕时，点击下一步。




- 22 取消选定自动检测并安装我的即插即用打印机，然后点击下一步。

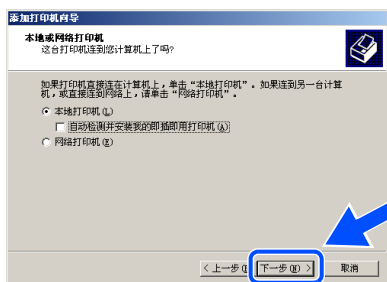


- 23 从下拉窗口中，将USB001选为打印机端口，然后点击下一步。

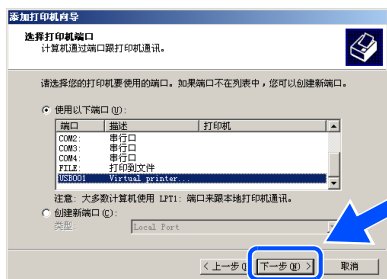


- 24 点击从磁盘安装。

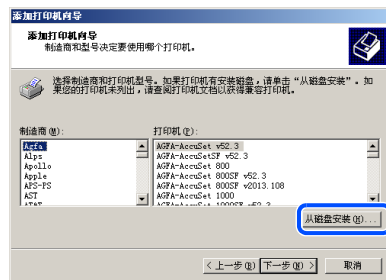

- 25 浏览光盘并选择您的语言文件夹，点击打开。选择 W2K 文件夹，点击打开。选择 Addprt 文件夹，点击打开。

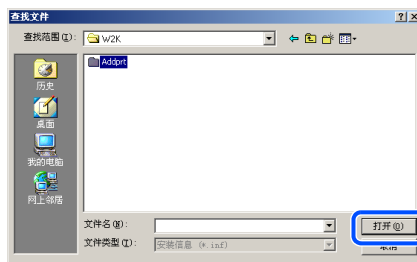

- 26 点击打开。

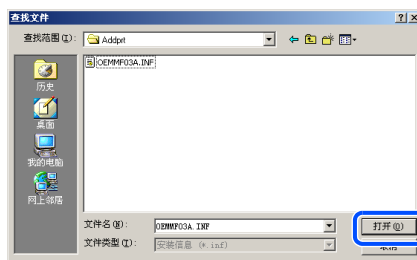


步骤 2

安装驱动程序和软件

 用于 USB 接口电缆用户
(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)


- 27 确保窗口出现 **X:\CHN\W2K\Addprt**，然后点击**确定**按钮（X:\ 是驱动器盘符）。

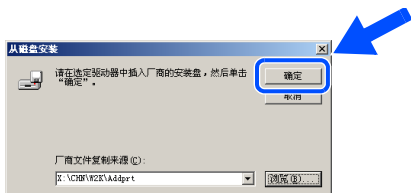


- 28 从设备的列表中高亮正在安装的型号，点击**下一步**。




请安装 USB 打印机。

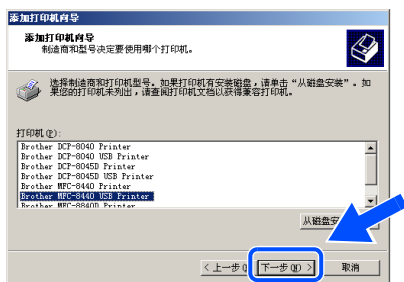


- 29 正在安装的型号将在窗口中列出。如果要将此驱动程序选为默认打印机，选择**是**或**否**。

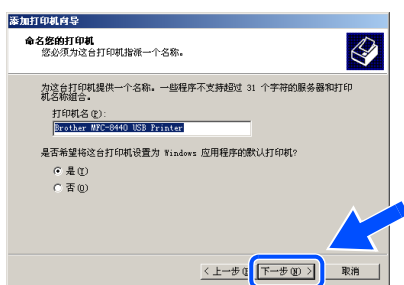


- 30 如果出现此屏幕，选择**不共享这台打印机和下一步**。

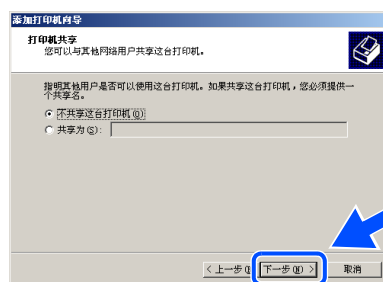


- 31 选择**是**和**下一步**打印测试页。

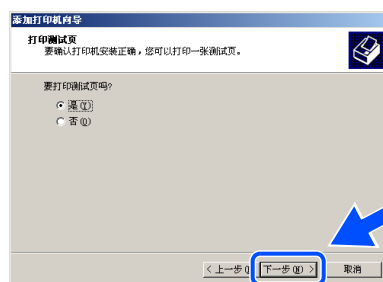


- 32 出现此屏幕时，点击**完成**。

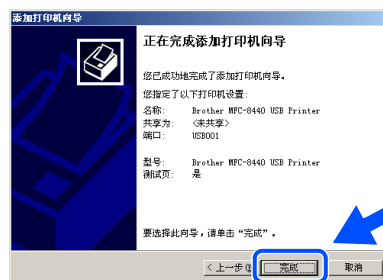

- 33 如果出现**没有找到数字签名对话框**，点击**是**。



34 如果正确打印完测试页，点击**确定**。



打印机选项将列出两个Brother打印机驱动程序。

型号名称后有“打印机”的驱动程序（例如：Brother MFC-8440 打印机）是 Brother 绑定驱动程序。




OK! Brother 绑定驱动程序已安装，安装完成。

 用于 USB 接口电缆用户
(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)

仅适用于 Windows® XP 用户


确保遵循第 12 - 13 页上 ①-⑨ 中的提示操作。

- ⑩ 出现该屏幕时，将其 USB 接口电缆连接到计算机上，然后将其连接到 MFC 上。
将 MFC 插头插入电源插座。打开电源开关。

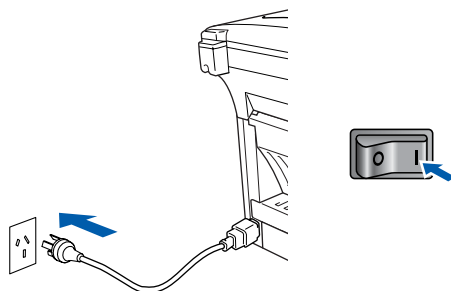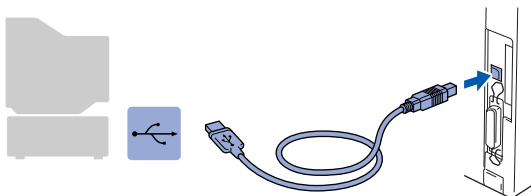



几秒钟后将出现安装屏幕。
Brother 驱动程序将自动开始安装。安装屏幕逐个出现，请等待。

- ⑪ 显示自述文件。
请阅读此文件获得故障排除信息，然后关闭文件继续安装。

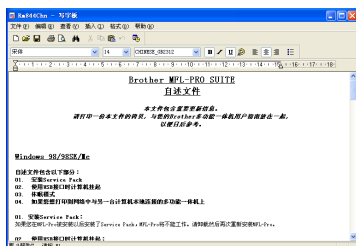


- ⑫ 点击完成重新启动计算机。

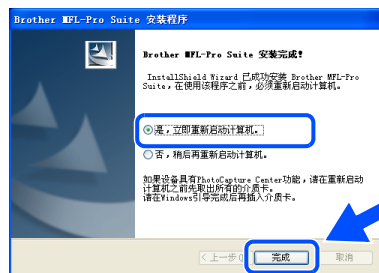

 安装 Multi-Function Suite 时遇到困难，点击“Multi-Function Suite 修复和安装”重试。此选项将修复任何安装问题并自动继续 Multi-Function Suite 软件的安装。


- OK! 通用打印机驱动程序与 MFL-Pro 软件一起安装，此软件经验证可与 Windows 操作系统一起使用。

Brother 也提供功能齐全的打印机驱动程序（绑定驱动程序），此驱动程序比通用驱动程序功能更多。但是，此驱动程序不包括 Windows 证书。继续步骤 ⑬ 安装 Brother 绑定驱动程序。


 关于可用功能的详情，请参见软件使用说明书第 2 章。

安装 Brother 绑定驱动程序


- 13 点击开始，选择打印机和传真。点击添加打印机，启动添加打印机向导。出现此屏幕时，点击下一步。

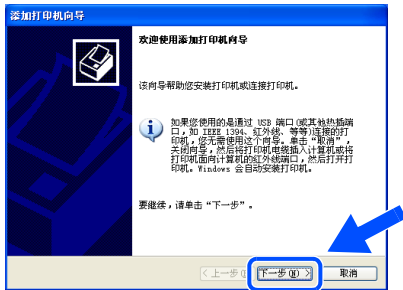


- 14 取消选定自动检测并安装我的即插即用打印机，然后点击下一步。

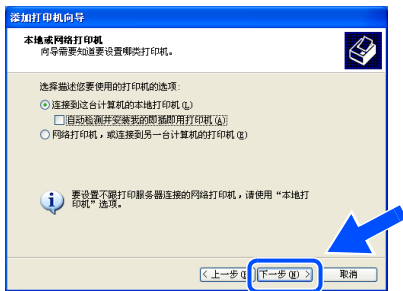


- 15 从下拉窗口中，将USB001选为打印机端口，然后点击下一步。

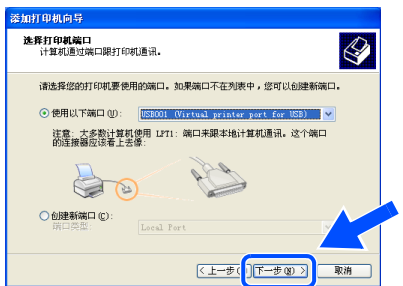


- 16 点击从磁盘安装。

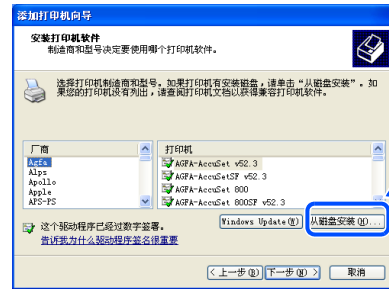

- 17 浏览光盘并选择您的语言文件夹，点击打开。选择 WXP 文件夹，点击打开。选择 Addprt 文件夹，点击打开。

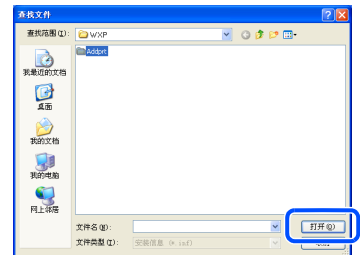

- 18 点击打开。

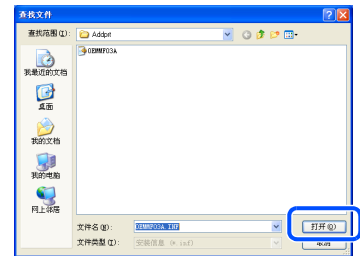


步骤 2


安装驱动程序和软件

用于 USB 接口电缆用户
(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)

- 19 确保窗口出现 X:\CHN\WXP\Addprt, 然后点击确定按钮 (X:\ 是驱动器盘符)。

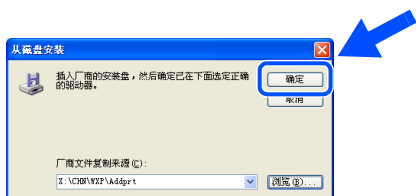


- 20 从设备的列表中高亮您安装的型号, 点击下一步

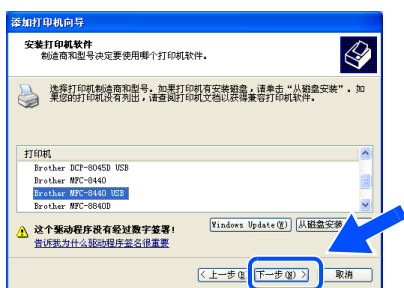


 请安装 USB 打印机。

- 21 安装的型号将在窗口中列出。如果要在此驱动程序选为默认打印机, 选择是或否。

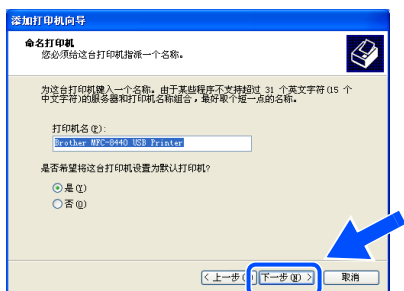


- 22 如果出现此屏幕, 选择不共享这台打印机和下一步。

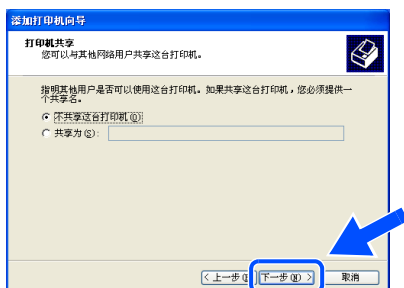


- 23 选择是和下一步打印测试页。




- 24 出现此屏幕时, 点击完成。

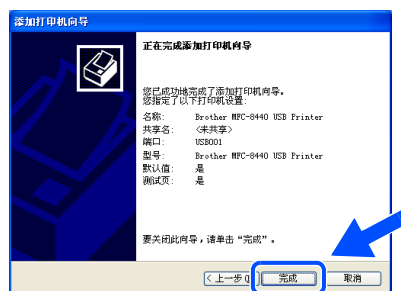

- 25 出现 Windows 徽标测试窗口时, 点击仍然继续。




 打印机选项将列出两个 Brother 打印机驱动程序。型号名称后有“打印机”的驱动程序 (例如: Brother MFC-8440 打印机) 是 Brother 绑定驱动程序。

 **Brother 驱动程序已安装, 安装完成。**

用于并行接口电缆用户 (适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)

确保已完成第 2 - 9 页上步骤 1 “安装本设备”中的所有操作设置。

- 1 如果设备已连接接口电缆，关闭设备并且将插头从电源插座上拔下，且从计算机上断开。

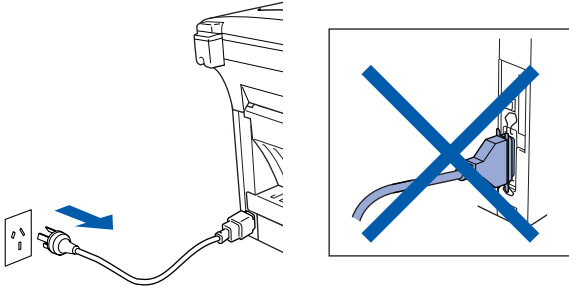

- 2 打开计算机。
(对于 Windows® 2000 专业版 /XP，您必须以管理员身份登陆)。

- 3 将随机光盘插入光盘驱动器中。如果出现语言屏幕，请选择您的语言。



- 4 将出现光盘主菜单。
点击**安装软件**。




- 如果不出现此窗口，请从 Brother 光驱的根目录中使用 Windows® 浏览器运行 **setup.exe** 程序。

- 5 在主应用程序选项中点击 **MFL-Pro Suite 多功能软件安装**。



MFL-Pro Suite 包括打印机驱动程序、扫描仪驱动程序、PC-FAX 软件、远程设置和 True Type 字体。

- 6 出现 Brother MFL-Pro Suite 安装程序窗口，点击**下一步**。

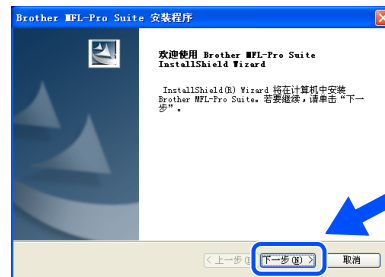


如果在安装过程中出现错误信息或如果您已安装 MFL-Pro Suite，先将其卸载。从**开始菜单**，选择**原有程序**、**Brother**、**MFL-Pro Suite MFC-8440**、**卸载**，然后遵循屏幕提示操作。

步骤 2


安装驱动程序和软件

 用于并行接口电缆用户
(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)


7 出现 Brother 软件许可证协议窗口，点击是。

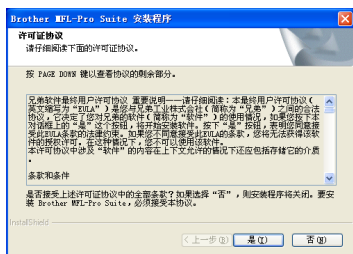

8 选择本地接口，然后点击下一步。

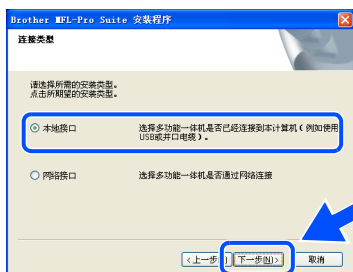

9 选择标准，然后点击下一步。
应用程序文件将复印并安装到您的计算机中。

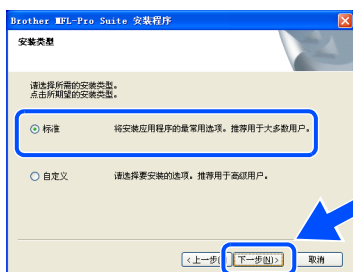

如果要安装 PS 驱动程序，选择自定义然后遵循屏幕提示操作。屏幕出现选择组件，选中 PS 打印机驱动程序，然后继续遵循屏幕提示操作。




Windows® 98/98SE/Me 用户
→ 转到第 25 页
Windows® 2000 专业版用户
→ 转到第 26 页
Windows® XP 用户
→ 转到第 30 页


仅适用于 Windows® 98/98SE/Me 用户

确保遵循第 23 - 24 页上 ①-⑨ 中的提示操作。


- ⑩ 出现该屏幕时，将 USB 接口电缆连接到计算机上，然后将其连接到 MFC 上。将 MFC 插头插入电源插座。打开电源开关。

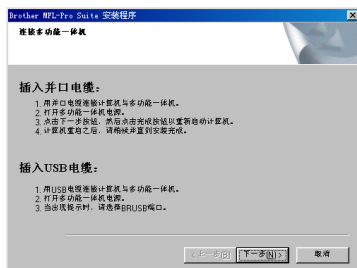


- 请勿在连接并行接口电缆前插上电源线。这样可能会损坏您的 MFC。

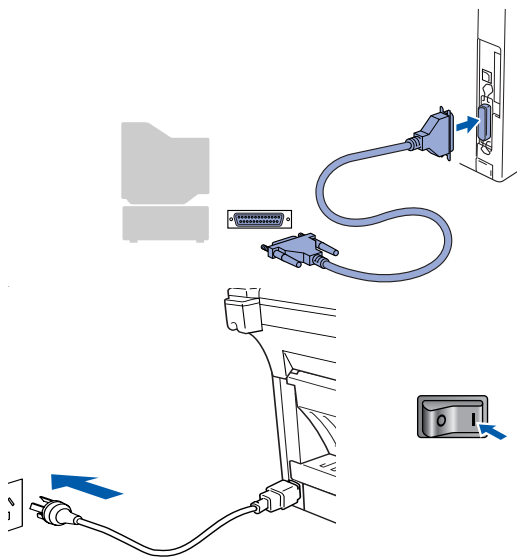


- ⑪ 点击下一步。

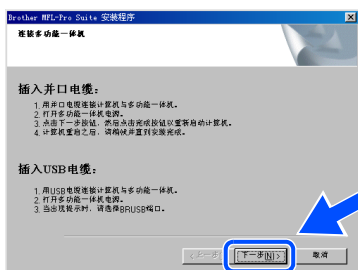

- ⑫ 显示自述文件。请阅读此文件获得故障排除信息，然后关闭文件继续安装。

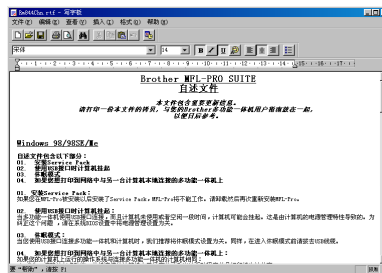

- ⑬ 点击完成重新启动计算机。

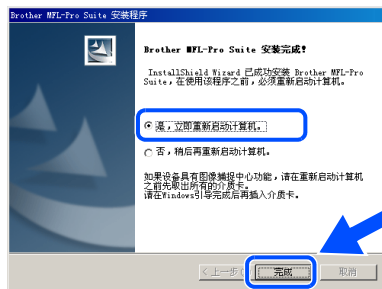

安装 Multi-Function Suite 时遇到困难，点击“Multi-Function Suite 修复和安装”重试。此选项将修复任何安装问题并自动继续 Multi-Function Suite 软件的安装。


- OK! 已经安装了 Brother PC-FAX、打印机和扫描仪驱动程序，安装完成。

 用于并行接口电缆用户
(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)


仅适用于 Windows® 2000 专业版用户

确保遵循第 23 - 24 页上 ①-⑨ 中的提示操作。

- ⑩ 出现该屏幕时，将 USB 接口电缆连接到计算机上，然后将其连接到 MFC 上。
将 MFC 插头插入电源插座。打开电源开关。


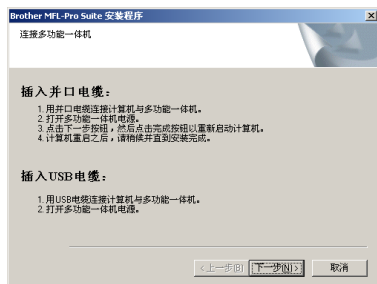


- ⑪ 点击下一步。

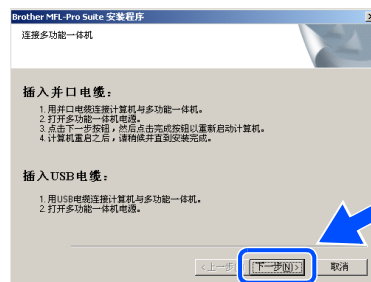


- 请勿在连接并行接口电缆前插上电源线。这样可能会损坏 MFC。


- ⑫ 显示自述文件。
请阅读此文件获得故障排除信息，然后关闭文件继续安装。

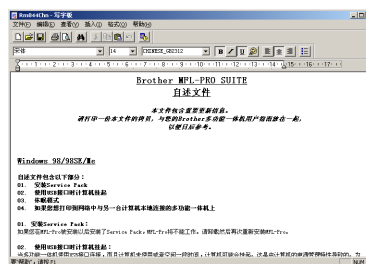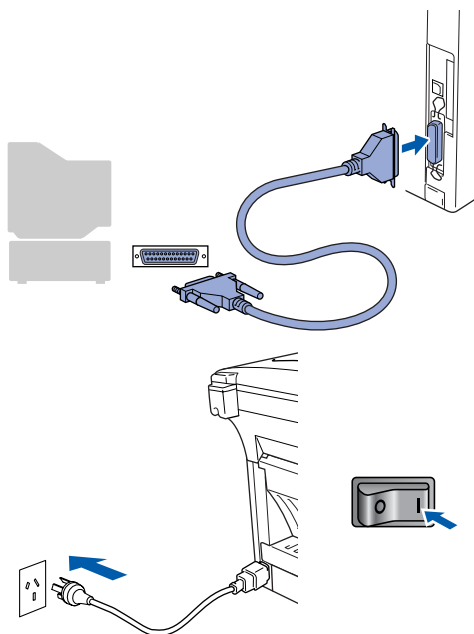

- ⑬ 点击完成重新启动计算机。

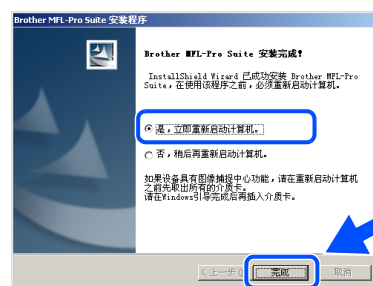

- 14 如果出现没有找到数字签名对话框，点击是安装驱动程序。

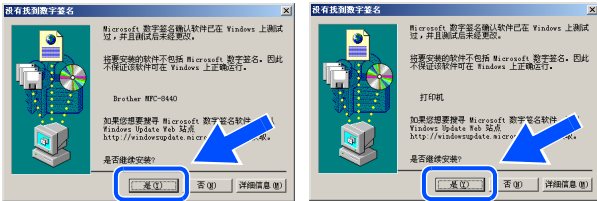

安装 Multi-Function Suite 时遇到困难，点击“Multi-Function Suite 修复和安装”重试。此选项将修复任何安装问题并自动继续 Multi-Function Suite 软件的安装。



通用打印机驱动程序与 MFL-Pro 软件一起安装，此软件经验证可与 Windows 操作系统一起使用。


Brother 也提供功能齐全的打印机驱动程序（绑定驱动程序），此驱动程序比通用驱动程序功能更多。但是，此驱动程序不包括 Windows 证书。继续步骤 15 安装 Brother 绑定驱动程序。




关于可用功能的详情，请参见软件使用说明书第 2 章。

安装 Brother 绑定驱动程序


- 15 点击开始，选择设置和打印机。点击添加打印机，启动添加打印机向导。出现此屏幕时，点击下一步。

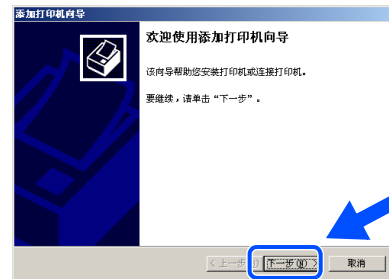

- 16 取消选定自动检测并安装我的即插即用打印机，然后点击下一步。

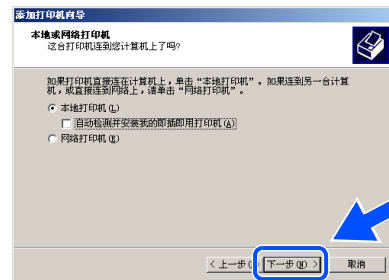

- 17 从下拉窗口中，将 BMFC 选为打印机端口，然后点击下一步。

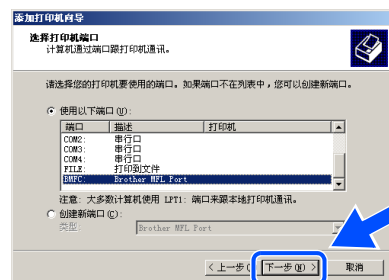


继续 ...

步骤 2


安装驱动程序和软件

 用于并行接口电缆用户
(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)


18 点击**从磁盘安装**。

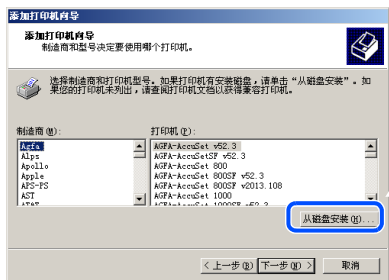


22 从设备的列表中**高亮正在安装的型号**，点击**下一步**

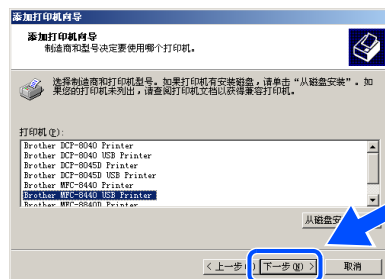


19 浏览光盘并选择您的语言文件夹，点击**打开**。选择 **W2K** 文件夹，点击**打开**。选择 **Addprt** 文件夹，点击**打开**。


 确保您未选择 **USB 打印机**。

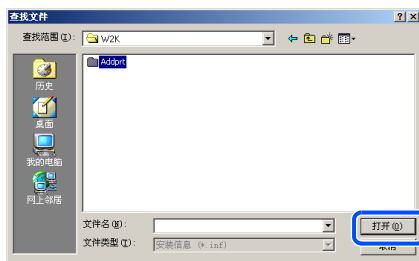


23 正在安装的型号将在窗口中列出。如果要**将此驱动程序选为默认打印机**，选择**是**或**否**。

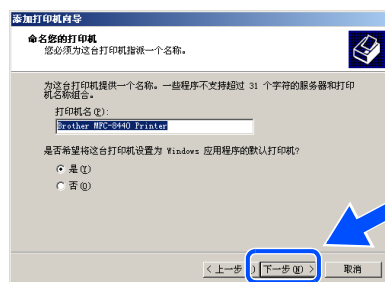


20 点击**打开**。

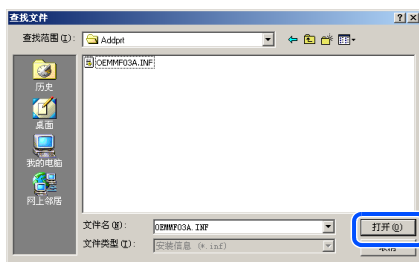

24 如果出现此屏幕，选择**不共享这台打印机**和**下一步**。

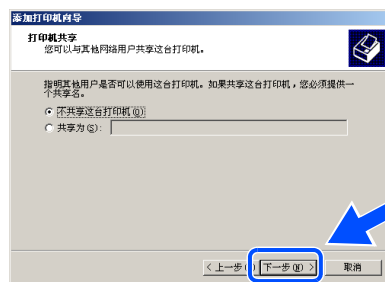


21 确保窗口出现 **X:\CHN\W2K\Addprt**，然后点击**确定**按钮 (X:\ 是驱动器盘符)。

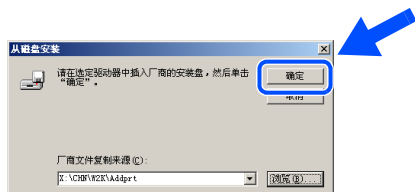

- 25 选择是和下一步打印测试页。




- 26 出现此屏幕时，点击完成。

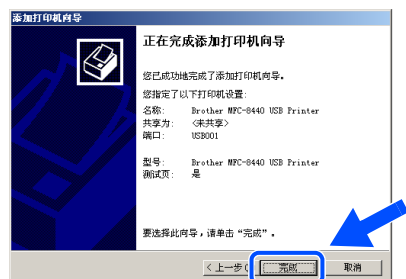

- 27 如果出现没有找到数字签名对话框，点击是。



- 28 如果正确打印完测试页，点击确定按钮。



打印机选项将列出两个Brother 打印机驱动程序。型号名称后有“打印机”的驱动程序（例如：Brother MFC-8440 打印机）是Brother 绑定驱动程序。


- OK! Brother 绑定驱动程序已安装，安装完成。

 用于并行接口电缆用户
(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)


仅适用于 Windows® XP 用户

确保遵循第 23 - 24 页上 ①-⑨ 中的提示操作。

- ⑩ 出现该屏幕时，将并行接口电缆连接到计算机上，然后将其连接到 MFC 上。
将 MFC 插头插入电源插座。打开电源开关。





- ⑪ 显示自述文件。
请阅读此文件获得故障排除信息，然后关闭文件继续安装。

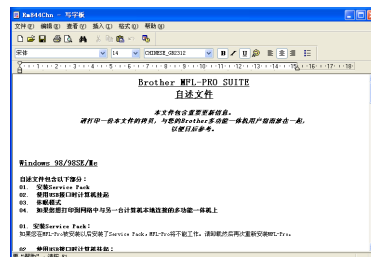

- 请勿在连接并行接口电缆前插上电源线。这样可能会损坏 MFC。

- ⑫ 出现以下屏幕，点击完成并等待至计算机重新启动 Windows，继续安装。

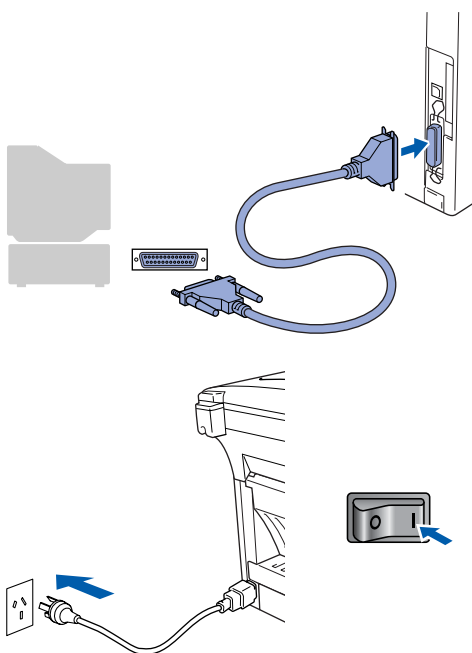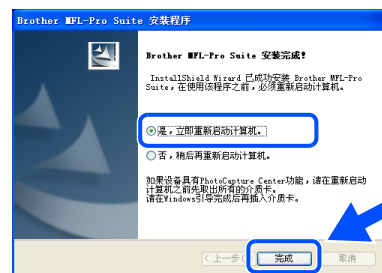


安装 Multi-Function Suite 时遇到困难，点击“Multi-Function Suite 修复和安装”重试。此选项将修复任何安装问题并自动继续 Multi-Function Suite 软件的安装。

Brother 驱动程序将自动开始安装。安装屏幕逐个出现，请等待。


OK! 通用打印机驱动程序与 MFL-Pro 软件一起安装，此软件经验证可与 Windows 操作系统一起使用。

Brother 也提供功能齐全的打印机驱动程序（绑定驱动程序），此驱动程序比通用驱动程序功能更多。但是，此驱动程序不包括 Windows 证书。继续步骤 13 安装 Brother 绑定驱动程序。


 关于可用功能的详情，请参见软件使用说明书第 2 章。

安装 Brother 绑定驱动程序

13 点击开始，选择打印机和传真。点击添加打印机，启动添加打印机向导。出现此屏幕时，点击下一步。

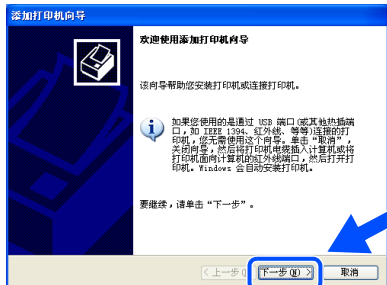


14 取消选定自动检测并安装我的即插即用打印机，然后点击下一步。

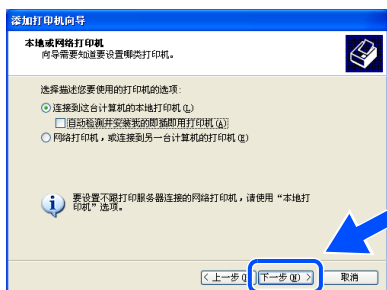


15 从下拉窗口中，将 **BMFC** 选为打印机端口，然后点击下一步。




16 点击从磁盘安装。

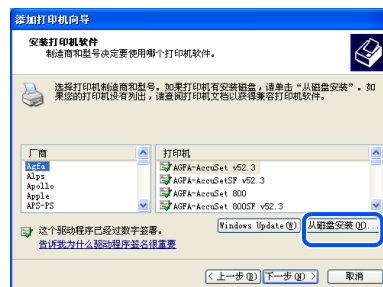

17 浏览光盘并选择您的语言文件夹，点击打开。选择 **WXP** 文件夹，点击打开。选择 **Addprt** 文件夹，点击打开。

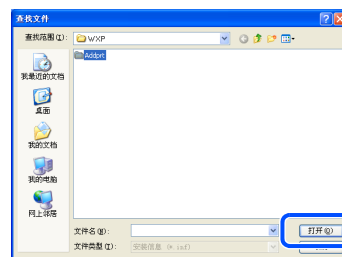

18 点击打开。




继续 ...

步骤 2


安装驱动程序和软件


 用于并行接口电缆用户
(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)

- 19 确保窗口出现 **X:\CHN\WXP\Addprt**，然后点击**确定按钮**（X:\ 是驱动器盘符）。

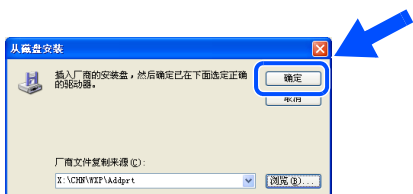


- 20 从设备的列表中选择您安装的型号，点击**下一步**

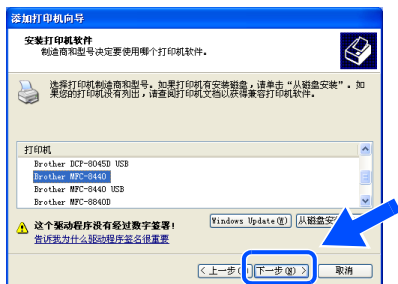


 确保未选择 USB 打印机。

- 21 正在安装的型号将在窗口中列出。如果要将此驱动程序选为默认打印机，选择**是或否**。

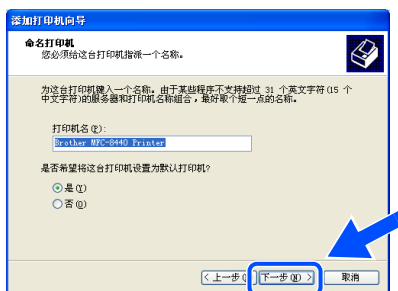


- 22 如果出现此屏幕，选择**不共享这台打印机和下一步**。

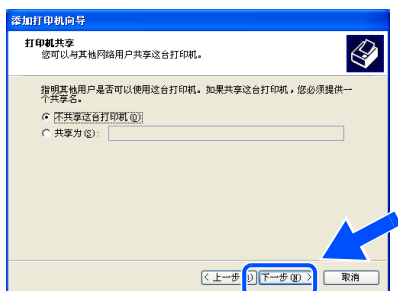


- 23 选择**是和下一步打印测试页**。



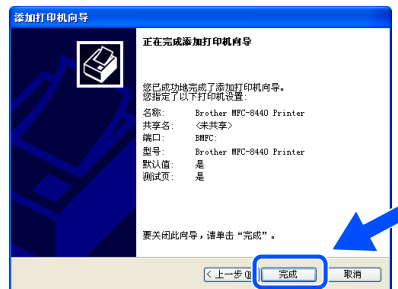

- 24 出现此屏幕时，点击**完成**。



- 25 出现 Windows 徽标测试窗口时，点击**仍然继续**。



 打印机选项将列出两个 Brother 打印机驱动程序。型号名称后有“打印机”的驱动程序（例如：Brother MFC-8440 打印机）是 Brother 绑定驱动程序。

 **OK! Brother 绑定驱动程序已安装，安装完成。**


用于 Windows NT® 工作站 4.0 版本用户

确保已完成 第 2 - 9 页上步骤 1 “安装本设备”的所有操作设置。


- 1 打开计算机。
您必须以管理员身份登陆。
- 2 将并行接口电缆连接到您的计算机上，然后将其连接到 MFC 上。



- 请勿在连接并行接口电缆前插上电源线。这样可能会损坏 MFC。

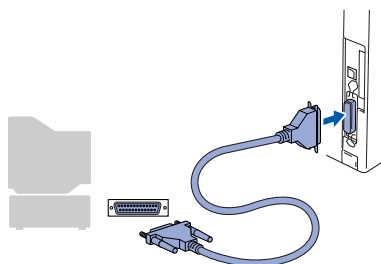

- 3 确保已插上电源线，打开 MFC，打开电源开关。

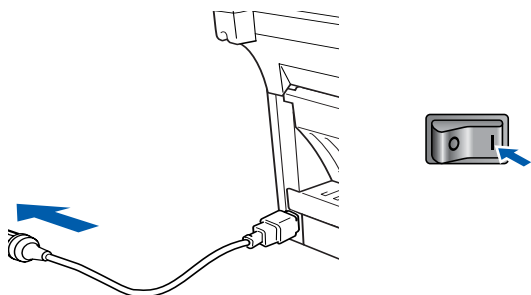

- 4 将随机光盘插入光盘驱动器中。如果出现语言屏幕，请选择您的语言。



- 5 将出现光盘主菜单。
点击**安装软件**。



如果不出现此窗口，请从 Brother 光驱的根目录中使用 Windows® 浏览器运行 **setup.exe** 程序。

- 6 在主应用程序中点击 **MFL-Pro Suite 多功能软件安装**。




MFL-Pro Suite 包括打印机驱动程序、扫描仪驱动程序、PC-FAX 软件、远程设置和 True Type 字体。

继续 ...


用于 Windows NT® 工作站 4.0 版本用户

- 7 出现 Brother MFL-Pro Suite 安装程序窗口时，点击下一步。

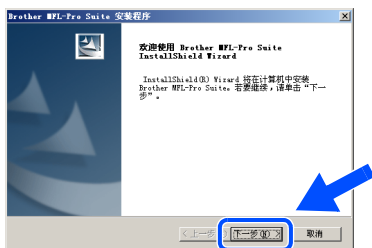


如果在安装过程中此时出现错误信息或如果您已安装 MFL-Pro Suite，先将其卸载。从开始菜单，选择程序、Brother、MFL-Pro Suite MFC-8440、卸载，然后遵循屏幕提示操作。


- 8 出现 Brother 软件许可证协议窗口，如果您同意该协议点击是，并转到下一屏幕。

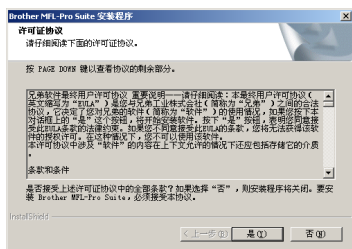

- 9 选择本地接口，然后点击下一步。

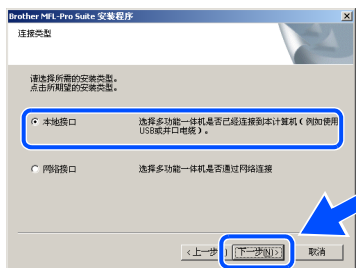


- 10 选择标准，然后点击下一步。

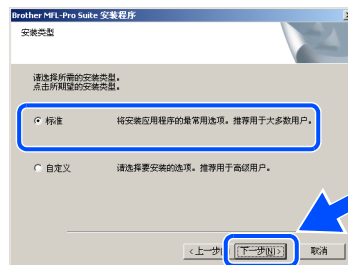


如果要安装 PS 驱动程序，选择自定义然后遵循屏幕提示操作。屏幕出现选择组件，选中 PS 打印机驱动程序，然后继续遵循屏幕提示操作。

- 11 显示自述文件。请阅读此文件获得故障排除信息，然后关闭文件继续安装。

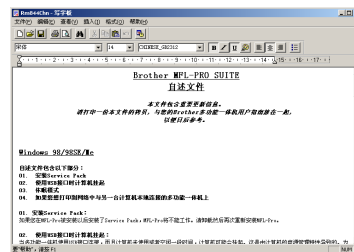

12 点击**完成**重新启动计算机。

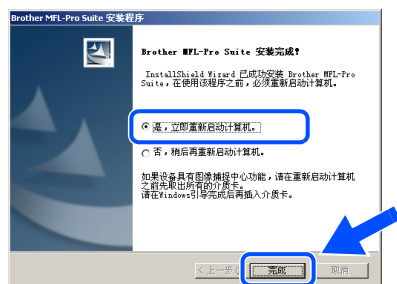

安装 Multi-Function Suite 时遇到困难, 点击“Multi-Function Suite 修复和安装”重试。此选项将修复任何安装问题并自动继续 Multi-Function Suite 软件的安装。




OK! Brother PC-FAX、打印机驱动程序和扫描仪驱动程序已安装, 安装完成。

用于选配件 NC-9100h 网络接口用户 (适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)

确保已完成第 2 - 9 页上步骤 1 “安装设备”的所有操作设置。

- 1 确保 NC-9100h (网络打印 / 传真服务器) 安装在 MFC 中。(请参见使用说明书第 23 章 可选附件)。
- 2 将网络电缆连接到 MFC 上, 然后将其连接到集线器的闲置端口。将 MFC 插头插入电源插座。打开电源开关。

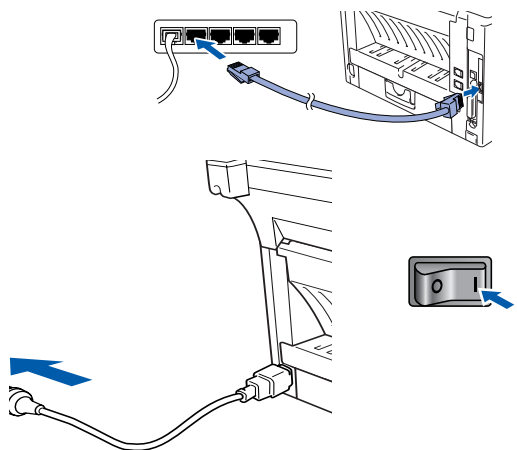

- 3 打开计算机。
(对于 Windows® 2000 专业版/XP/Windows NT® 4.0, 您必须以管理员身份登陆)。
- 4 将随机光盘插入光盘驱动器中。如果出现语言屏幕, 请选择您的语言。



- 5 将出现光盘主菜单。
点击**安装软件**。




如果不出现此窗口, 请从 Brother 光驱的根目录中使用 Windows® 浏览器运行 **setup.exe** 程序。

- 6 在主应用程序中点击 **MFL-Pro Suite 多功能软件安装**。




MFL-Pro Suite 包括打印机驱动程序、扫描仪驱动程序、PC-FAX 软件和 True Type 字体。

- 7 出现 Brother MFL-Pro Suite 安装程序窗口时, 点击**下一步**。

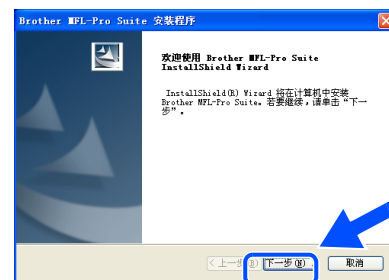


如果安装过程中此时出现错误信息, 必须先卸载 MFL-Pro Suite。从**开始菜单**, 选择**原有程序**、**Brother**、**MFL-Pro Suite MFC-8440**、**卸载**, 然后遵循屏幕提示操作。


- 8 出现 Brother 软件许可证协议窗口，点击是。



- 9 选择网络接口，然后点击下一步。

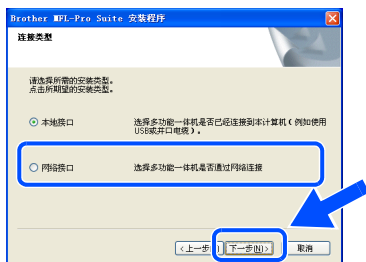


- 10 选择标准，然后点击下一步。
应用程序文件将复印并安装到您的计算机中。

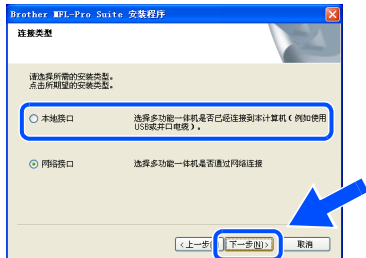

如果要安装 PS 驱动程序，选择自定义然后遵循屏幕提示操作。屏幕出现选择组件，选中 PS 打印机驱动程序，然后继续遵循屏幕提示操作。

- 11 选择搜索网络中的设备并从发现的设备列表中选择，点击下一步。

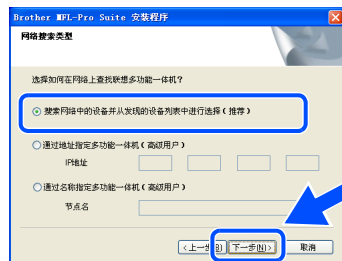

如出现以下屏幕，点击确定按钮按钮。



- 12 如果 MFC 未与网络配置：

从列表中选择未配置的设备或 APIPA，然后点击下一步。

转到步骤 14

如果网络中已配置 MFC：


从列表中选择 MFC，点击下一步。
转到步骤 17



继续 ...

步骤 2


安装驱动程序和软件

 用于选配件 NC-9100h 网络接口用户
(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)

13 点击配置 IP 地址。





14 为网络输入正确的 IP 地址信息，然后点击确定按钮。




(例如：输入 IP 地址 192.168.0.105)

15 点击下一步。

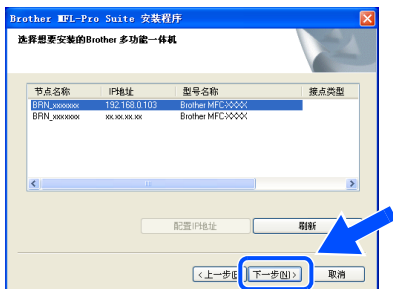

 请参见此说明书上用于管理员这章或者光盘上 NC-9100h 的使用说明书以便获得更多网络配置信息。

16 Windows NT® 用户转到步骤 20
适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 /XP 用户：
选择是，然后点击下一步。

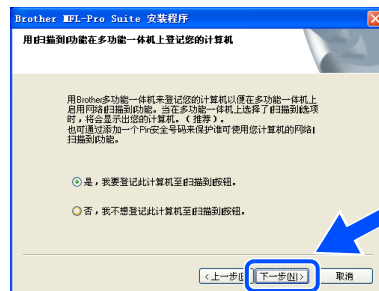


17 点击下一步或输入您希望显示的计算机名称，然后点击下一步。
默认名称为您的计算机名称。

 设置四位数的 PIN 码，可避免接收不需要的文档。




请等待窗口打开。


18 显示自述文件。请阅读此文件获得故障排除信息，然后关闭文件继续安装。

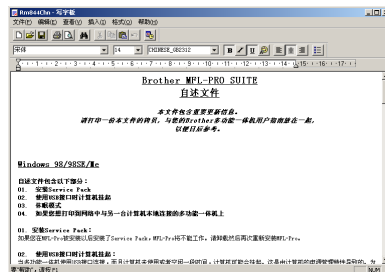


19 点击完成重新启动计算机。

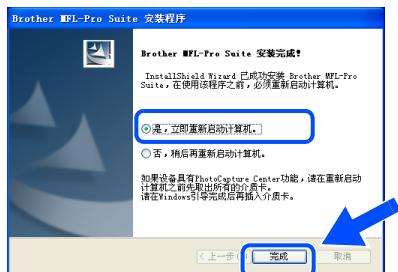

OK! 对于 Windows® 98/98SE/Me/2000/XP 用户 Brother PC-FAX、打印机驱动程序和扫描仪驱动程序已安装，安装完成。
对于 Windows NT® 用户 Brother PC-FAX 和打印机驱动程序已安装，安装完成。

 Windows NT® 不支持网络扫描功能。


 确信已安装了驱动程序。

1 将随机光盘再次插入光盘驱动器中。



2 点击安装软件。



 如果未出现此窗口，请使用 Windows® Explore 定位到随机光盘的根目录下，然后双击启动 **setup.exe** 程序。

3 点击应用软件选项，然后按照屏幕提示进行安装。




OK! 将安装此软件。



适用于 Mac OS[®] X 10.1/10.2.1 或更高版本

确保已完成第 2 - 9 页上步骤 1 “安装本设备”中的所有操作设置。


- 1 如果设备已连接接口电缆，关闭设备并且将插头从电源插座上拔下，且从 Macintosh 上断开。

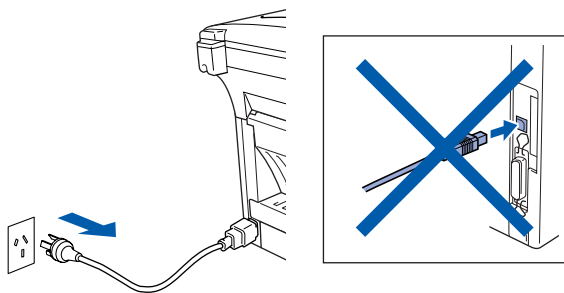


- 2 打开 Macintosh[®]。
- 3 将随机光盘插入光盘驱动器中。



- 4 双击 **MFL-Pro Suite** 图标安装打印机驱动程序、扫描仪驱动程序、Brother PC-FAX 发送和远程设置程序。
(Mac OS[®] 10.1 不支持扫描)。




- 5 将 USB 接口电缆连接到 Macintosh[®] 上，然后将其连接到 MFC 上。

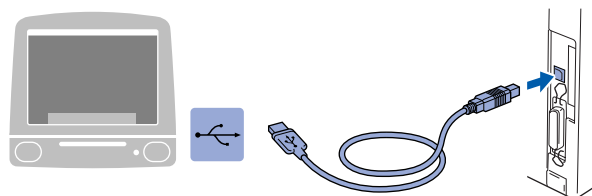

请勿将 MFC 连接到键盘上的 USB 端口和无源的 USB 集线器上。

- 6 将 MFC 插头插入电源插座。打开电源开关。

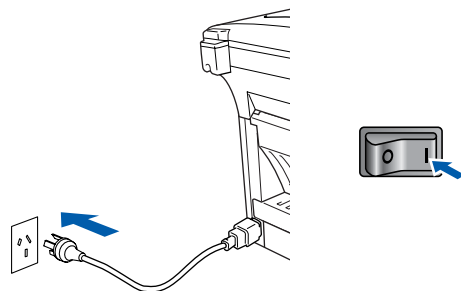

- 7 从转到菜单，选择应用程序。




- 8 打开实用程序文件夹。



- 9 打开打印机设置实用程序图标。



- 10 点击添加打印机。

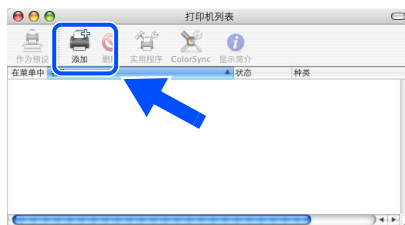


- 11 选择 USB。



- 12 选择 MFC-8440, 然后点击 添加。



- 13 从打印机设置实用程序菜单中选择退出打印机设置实用程序。

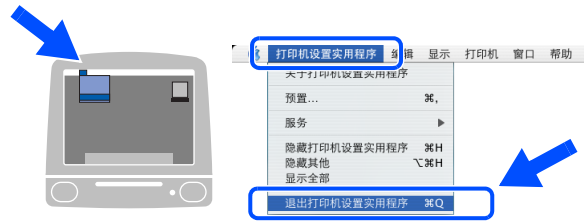

- OK! 已安装 Brother 打印机驱动程序、扫描仪驱动程序、Brother PC-FAX 发送和远程设置程序，安装完成。



Mac OS® 10.1 不支持扫描

- 14 要安装Presto!® PageManager®, 双击Presto!® PageManager® 图标并遵循屏幕指令。



使用 Presto!® PageManager® 可轻松扫描，共享以及编辑照片和文档。


- OK! Presto!® PageManager® 已安装，安装完成。



适用于 Mac OS[®] X 10.1/10.2.1 或更高版本

确保已完成第 2 - 9 页上步骤 1 “安装本设备”中的所有操作设置。


- 1 确保 NC-9100h (网络打印/传真服务器) 已安装在 MFC 中。(请参见使用说明书第 23 章可选附件)。
- 2 如果已经连接接口电缆, 关闭设备并且将插头从电源插座上拔下, 且从 Macintosh 上断开。

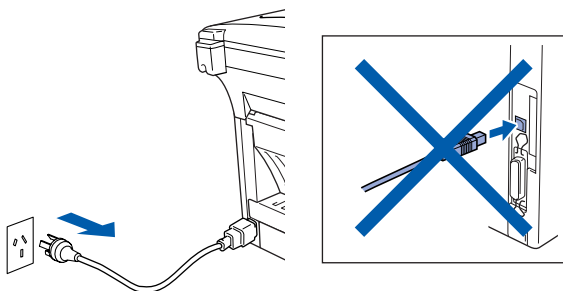


- 3 打开 Macintosh[®]。
- 4 将随机光盘插入光盘驱动器中。




- 5 双击 **MFL-Pro Suite** 文件夹安装打印机驱动程序和远程设置程序。



- 6 将网络接口电缆到打印机上, 然后将其连接到集线器的闲置端口。

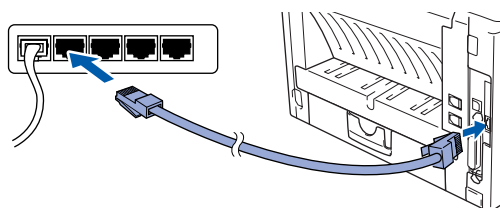

- 7 将 MFC 插头插入电源插座。打开电源开关。

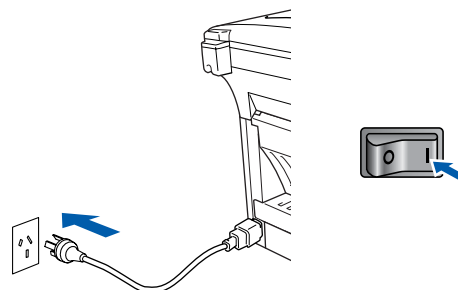

- 8 从转到菜单, 选择应用程序。




- 9 打开实用程序文件夹。




- 10 打开打印机设置实用程序图标。



- 11 点击添加。

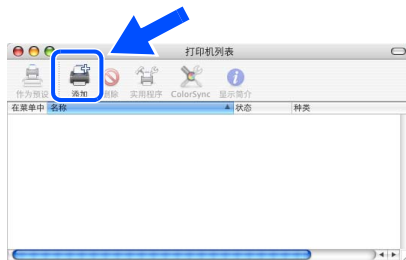

- 12 选择 AppleTalk。

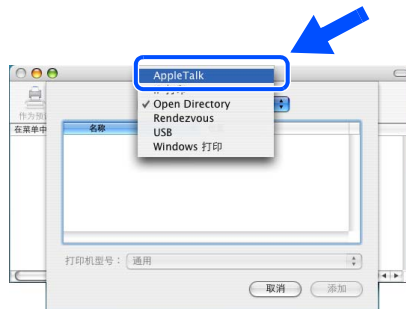

- 13 选择 BRN_35FB36_P1, 然后点击添加。





- 1 xxxxxx 是以太网地址的最后 6 位数字。



光盘上第 7 章网络使用说明书。

- 14 从打印机设置实用程序菜单选择退出打印机实用程序。

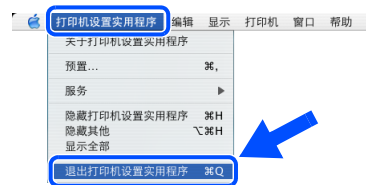

- OK! 安装完成。



用于 Mac OS® 10.2.2 用户

请参见光盘上网络使用说明书第 7 章获得更多有关使用简单网络配置的信息。

■ 用于管理员


本章用于在网络上使用打印机。管理员应当遵循下列步骤安装打印机。

网络使用说明书章节图 (NC-9100h)

Windows®



Macintosh®

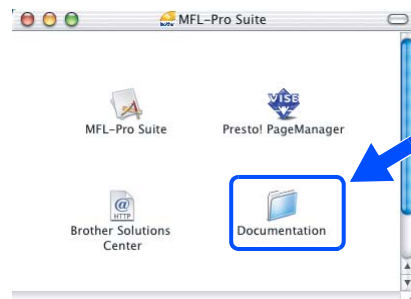

Windows® 98/ME	对等网络	TCP/IP	第 3 章	对等打印
		NetBIOS	第 4 章	NetBIOS 对等打印
	Brother 因特网打印	TCP/IP	第 5 章	为 Windows® 配置因特网打印
	Netware	IPX/SPX	第 6 章	Novell Netware 打印
Windows NT®	对等网络	TCP/IP	第 2 章	TCP/IP 打印
		NetBIOS	第 4 章	NetBIOS 对等打印
		DLC/LLC	第 8 章	DLC 打印
	Brother 因特网打印 (仅适用于 NT® 4.0)	TCP/IP	第 5 章	为 Windows® 配置因特网打印
Netware	IPX/SPX	第 6 章	Novell Netware 打印	
Windows® 2000/XP	对等网络 (仅适用于 Windows® 2000)	TCP/IP	第 2 章	TCP/IP 打印
		NetBIOS	第 4 章	NetBIOS 对等打印
		DLC/LLC	第 8 章	DLC 打印
	IPP (因特网打印协议)	TCP/IP	第 2 章	TCP/IP 打印
	Brother 因特网打印	TCP/IP	第 5 章	为 Windows® 配置因特网打印
Netware	IPX/SPX	第 6 章	Novell Netware 打印	
UNIX/Linux		TCP/IP	第 1 章	UNIX 打印
Macintosh®		AppleTalk	第 7 章	Apple talk (Ether Talk TCP/IP 打印)
		TCP/IP	第 7 章	Apple talk (Ether Talk TCP/IP 打印)
		Simple Network	第 7 章	Simple Network 打印
OS2 Warp 服务器 局域网服务器		TCP/IP	第 2 章	TCP/IP 打印
		NetBIOS	第 4 章	NetBIOS 对等打印

安装 BRAdmin 专业版配置实用程序（仅适用于 Windows® 用户）

BRAdmin 专业版实用软件是专门用于管理连接到网络中的 Brother 设备的一种程序，这些设备包括在局域网 (LAN) 环境中网络就绪的打印机和 / 或网络就绪的多功能一体机。

BRAdmin 专业版实用软件也可用来管理其它生产制造商支持 SNMP（简单网络管理协议）产品的设备。

有关 BRAdmin 专业版的更多详情，请访问：<http://solutions.brother.com>


- 1 将用于 Windows® 的随机光盘插入光盘驱动器中。将自动出现安装屏幕。请遵循屏幕提示操作。



- 2 点击屏幕主菜单上的安装软件图标。



- 3 为选配件 NC-9100h 点击网络应用程序。

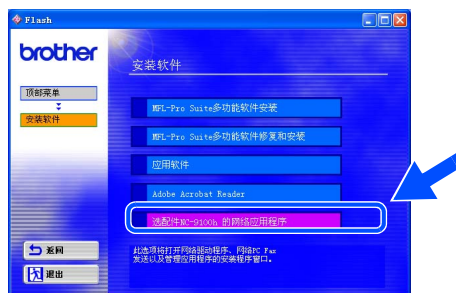

- 4 点击 BRAdmin Professional（BRAdmin 专业版）图标，然后遵循屏幕指令。



Web BRAdmin（仅适用于 Windows® 用户）

Brother 也已开发了一种企业网络软件实用程序 Web BRAdmin，此软件可在更大的局域网或广域网中管理 Brother 设备和兼容 SNMP 设备。

此软件基于 Web 服务器，需要安装微软公司的因特网信息服务器和 Sun's Java 客户软件。想获得更多有关 Web BRAdmin 软件信息或下载该软件，请登录 <http://solutions.brother.com/webbradmin>

安装
本设备

Windows®
USB

Windows®
并行

Windows
NT® 4.0
并行

Windows®
网络


Macintosh®
USB

Macintosh®
网络


用于
管理员

使用 BRAdmin 专业版设置 IP 地址、子网掩码和网关 (仅适用于 Windows® 用户)


- 1 启动 BRAdmin Professional (BRAdmin 专业版), 选择 **TCP/IP** (传输控制协议 / 网络层互连网络协议)。

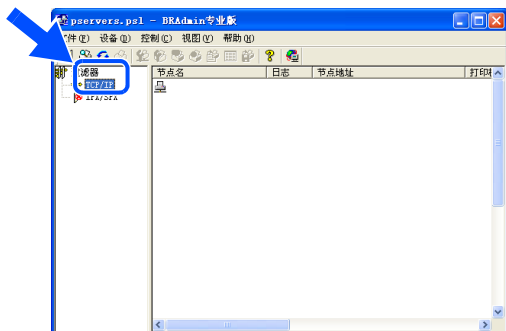


- 3 双击新设备。

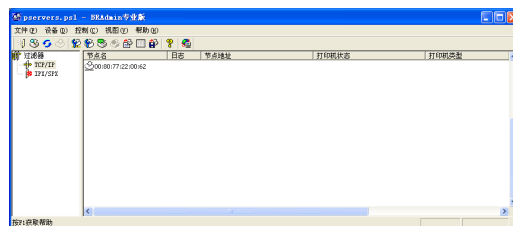

- 2 从设备菜单中选择**搜索可用设备**。
BRAdmin 将自动搜索新设备。

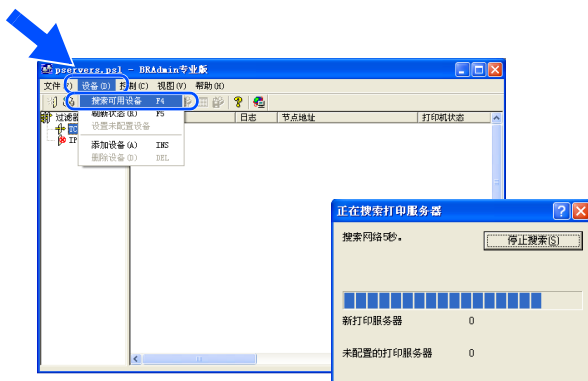




- 4 输入 **IP 地址**、**子网掩码**、和**网关**, 然后点击**确定**按钮。





- 5 地址信息将保存到打印机中。

选配件

MFC 有以下可选附件。添加这些项目可拓展 MFC 的功能。

下层纸盒单元	DIMM 内存
<p>LT-5000</p>  <p>下层纸盒 #2 可装入 250 张纸，由此可将设备总进纸量增加到 500 张。</p>	 <p>更多详情，请参见使用说明书第 13 章中“内存条”。 (Brother 公司不提供)</p>
网络打印 / 传真服务器	
<p>NC-9100h</p>  <p>可选网络打印 / 传真服务器 (NC-9100h) 将使 MFC 成为一个网络多功能一体机可提供网络打印 / 网络 PC-FAX 和网络扫描功能。</p>	

更换耗材

硒鼓单元	墨粉
<p>DR-3050</p>  <p>以 5% 的覆盖率最多可打印 A4 纸 20,000 页</p>	<p>TN-3035 / TN-3065</p>  <p>TN-3035: 以 5% 的覆盖率最多可打印 A4 纸 3,500 页 TN-3065: 以 5% 的覆盖率最多可打印 A4 纸 6,700 页</p>

安装
本设备

Windows®
USB

Windows®
并行

Windows
NT® 4.0
并行

Windows®
网络

Macintosh®
USB

Macintosh®
网络

用于
管理员

商标

brother 标识是兄弟工业株式会社的注册商标。

brother 是兄弟工业株式会社的注册商标。

Multi-Function Link 是 Brother 国际公司的注册商标。

© 版权所有 2004 Brother Industries, Ltd. 保留所有权利。

Windows、Microsoft 和 Windows NT 是 Microsoft（微软公司）在美国和其他国家的注册商标。

Macintosh、QuickDraw、iMac 和 iBook 是 Apple（苹果）计算机公司的商标或注册商标。

Postscript 和 Postscript Level 3 是 Adobe 系统公司的注册商标或商标。

Presto!PageManager 是 NewSoft 技术公司的注册商标。

本说明书中提及的软件名称都有一份软件许可证协议，此协议指明了其相应的所有者。

本说明书中提及的品牌和产品名称都是其相应公司的注册商标。

编辑及出版声明

本说明书由兄弟工业株式会社编辑出版，说明书中包含有最新产品的说明和技术规格。

本说明书内容及产品规格如有更改，恕不另行通知。

Brother 公司保留对包含在本使用说明书中的产品规格和材料做出更改的权利，恕不另行通知，同时由于使用本说明书所包含的材料所造成的任何损坏（包括后果），包括但不限于本出版物的排版及其他错误，Brother 公司将不承担任何责任。

本产品专为专业环境使用设计。

© 兄弟工业株式会社 2004 年

At your side.
brother®



LF6624001