


MFC-8870DW

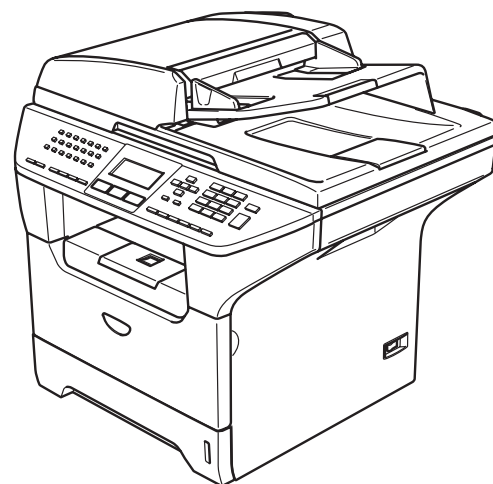

U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de machine gebruiken. Lees deze installatiehandleiding voor instructies over de correcte opstelling en installatie van deze machine.

Stap 1

De machine installeren








Stap 2

Het stuurprogramma en software installeren

De installatie is voltooid!

Bewaar deze installatiehandleiding en de meegeleverde cd-rom op een veilige plaats, zodat u ze wanneer nodig snel even kunt raadplegen.

De symbolen die worden gebruikt in deze handleiding

 Waarschuwing	 Voorzichtig	 Onjuiste configuratie
<p>Waarschuwingen informeren u over de maatregelen die u moet treffen om te vermijden dat u iets oploopt.</p>	<p>Deze waarschuwingen wijzen u op procedures die u moet volgen om te voorkomen dat de printer of andere voorwerpen worden beschadigd.</p>	<p>Het pictogram Onjuiste Configuratie waarschuwt u voor apparaten en bewerkingen die niet compatibel zijn met de machine.</p>
 Opmerking	 Gebruikershandleiding, Softwarehandleiding of Netwerkhandleiding	
<p>Opmerkingen leggen uit hoe u op een bepaalde situatie moet reageren, of hoe de huidige bewerking met andere functies werkt.</p>	<p>Dit verwijst naar de gebruikershandleiding of de netwerkhandleiding op de meegeleverde cd-rom.</p>	

Aan de slag

Onderdelen in de doos	2
Bedieningspaneel	3

Stap 1 – De machine installeren

Installeer de drumeenheid met tonercartridge	4
Papier in de lade plaatsen	5
Het bedieningspaneel/deksel bevestigen (voor België)	6
De scannervergrendeling ontgrendelen	6
Het netsnoer en de telefoonlijn aansluiten	6
Stel uw land in	8
De taal voor de meldingen op het lcd-scherm instellen	8
De datum en tijd instellen	9
Uw Stations-ID instellen	10
Kiesmodus toon en puls (niet beschikbaar voor België)	11
Het Type telefoonlijn instellen	11
Een ontvangststand selecteren	12
Het contrast van het lcd-scherm instellen	13

Stap 2 – De driver en de software installeren

Windows®

Bij gebruik van de USB-interfacekabel (voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)	16
Bij gebruik van de parallelle interfacekabel (voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)	19
Bij gebruik van Windows NT® Workstation Version 4.0 (bij gebruik van de parallelle interfacekabel)	22
Bij gebruik van de bedrade netwerkinterface (voor Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)	24
Voor gebruikers van een draadloos netwerk (voor Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition in infrastructuurmodus)	28

Macintosh®

Bij gebruik van de USB-interfacekabel	36
Voor Mac OS® 10.2.4 of recenter	36
Voor Mac OS® 9.1 tot en met 9.2	39
Voor gebruikers van de bedrade netwerkinterface	41
Voor Mac OS® X 10.2.4 of recenter	41
Voor Mac OS® 9.1 tot en met 9.2	44
Bij gebruik van draadloos netwerk (alleen voor Mac OS® X 10.2.4 of recenter)	46

Voor netwerkgebruikers

Het configuratiehulpprogramma BRAdmin Professional installeren (voor gebruikers van Windows®)	54
Uw IP-adres, het subnetmasker en de gateway instellen met behulp van BRAdmin Professional (bij gebruik van Windows®)	55
BRAdmin Light configuratiehulpprogramma (voor gebruikers van Mac OS® X)	56
De netwerkinstellingen van de machine instellen op draadloze LAN of bedrade LAN	57
De netwerkinstellingen terugzetten naar de standaard fabrieksinstellingen	57


Opties en verbruiksonderdelen

Opties	58
Verbruiksartikelen	58








Onderdelen in de doos

Welke onderdelen er worden geleverd, kan van land tot land verschillen.

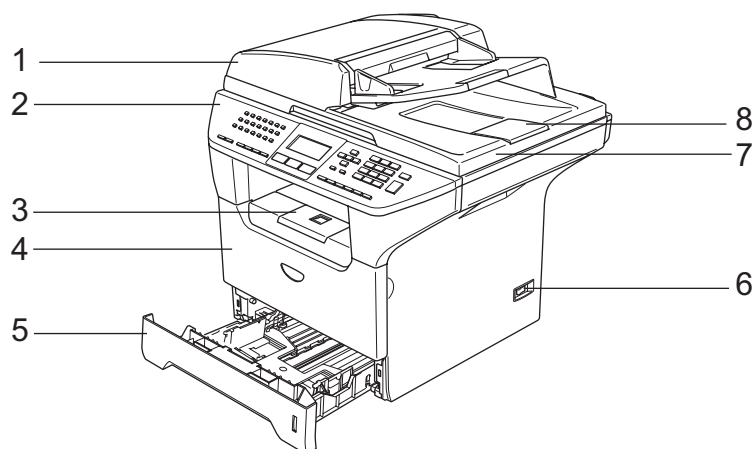Bewaar al het verpakkingsmateriaal en de doos, als u om wat voor reden dan ook uw machine moet verzenden.



- | | |
|--|-------------------------|
| 1 Automatische documentinvoer (ADF) | 5 Papierlade |
| 2 Bedieningspaneel | 6 Stroomschakelaar |
| 3 Steunklep documentenuitvoer met de bedrukte zijde naar beneden (steunklep) | 7 Documentdeksel |
| 4 Frontdeksel | 8 ADF-documentsteunklep |

 cd-rom's Voor Windows® Voor Macintosh®	 Installatiehandleiding	 Gebruikershandleiding	
 Drumeenheid met tonercartridge	 Bedieningspaneel (voor België)	 Stroomsnoer	 (voor Nederland) (voor België) Telefoonsnoer

De interfacekabel wordt niet standaard meegeleverd. U dient een interfacekabel te kopen die geschikt is voor de interface die u gaat gebruiken (parallel, USB of voor netwerk).

Sluit de interfacekabel op dit moment nog NIET aan. De interfacekabel wordt pas aangesloten tijdens de installatieprocedure van de software.

■ USB-interfacekabel

Controleer of u een USB 2.0-interfacekabel gebruikt die niet langer is dan 2,0 meter.

Wanneer u een USB-kabel gebruikt, zorg ervoor dat u deze op de USB-poort van uw computer aansluit en niet op een USB-poort op een toetsenbord of een USB-hub zonder voeding.

■ Parallele interfacekabel

Controleer of u een parallele interfacekabel gebruikt die niet langer is dan 2,0 meter.


Gebruik een afgeschermd interfacekabel die voldoet aan IEEE 1284.

■ Netwerkkabel


Gebruik een rechte kabel met getwiste aderparen van Categorie 5 (of hoger) voor 10BASE-T of 100BASE-TX Fast Ethernet netwerk.

Bedieningspaneel

MFC-8870DW

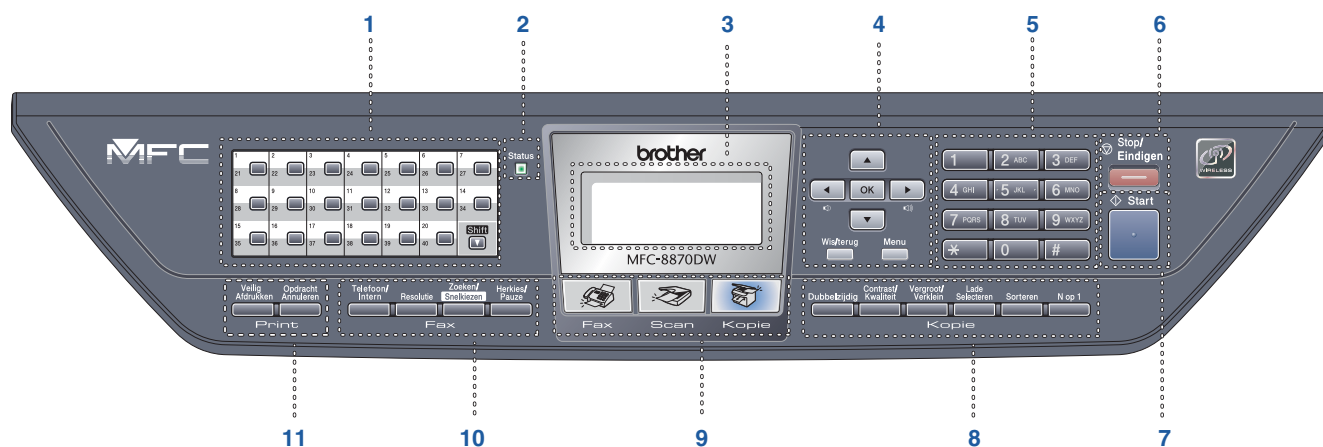


- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 Eéntoetsnummers | 7 Start-toets |
| 2 Status-LED | 8 Kopieertoetsen |
| 3 Lcd-scherm (Liquid Crystal Display) | 9 Modustoetsen |
| 4 Menutoetsen | 10 Fax- en telefoontoetsen |
| 5 Bedieningspaneel | 11 Afdruktoetsen |
| 6 Toets Stop/Eindigen | |

 Zie voor meer informatie over het bedieningspaneel "Overzicht bedieningspaneel" in hoofdstuk 1 van de gebruikershandleiding.

Opmerking


Wanneer u de machine verplaatst, neemt u deze vast aan de handgrepen onder de scanner. Draag de machine NOOIT aan de onderkant.

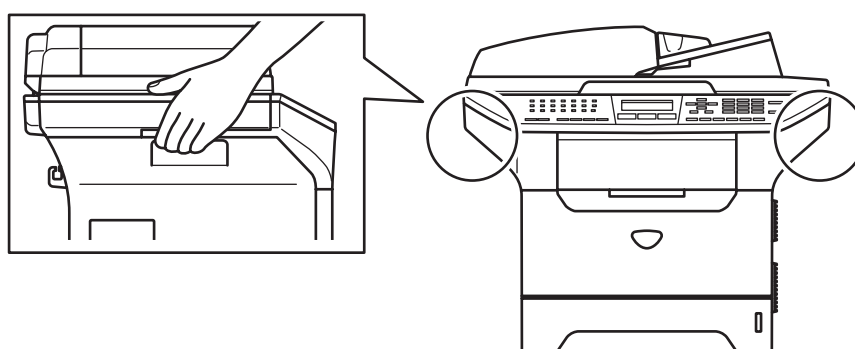


1 Installeer de drumeenheid met tonercartridge

⊘ Onjuiste configuratie


Sluit de interfacekabel nog NIET aan. De interfacekabel wordt pas aangesloten tijdens de installatieprocedure van de software.




- 1 Druk op de ontgrendelknop (1) om het frontdeksel te openen.

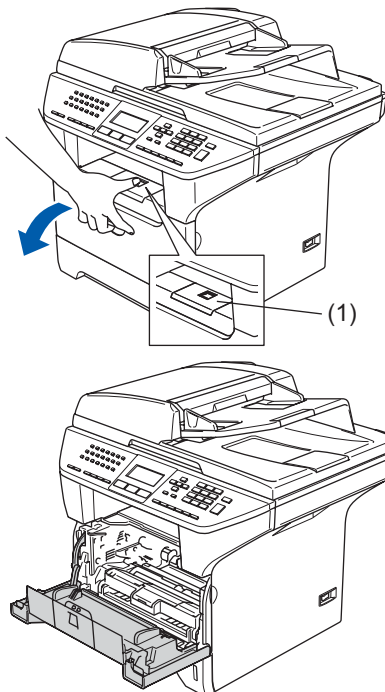


- 2 Pak het geheel van drumeenheid en tonercartridge uit.

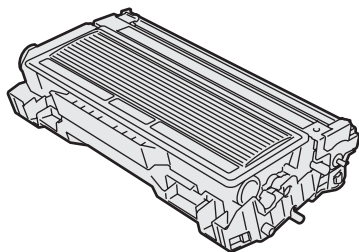


- 3 Schud de drumeenheid voorzichtig enkele keren van links naar rechts, zodat de toner gelijkmatig wordt verdeeld.

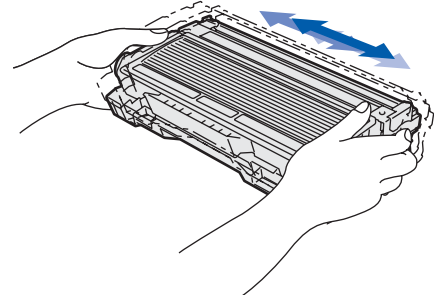

- 4 Plaats de drumeenheid in de machine tot deze op zijn plaats klikt.

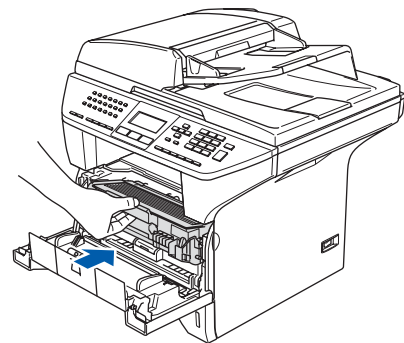


- 5 Sluit het frontdeksel van de machine.

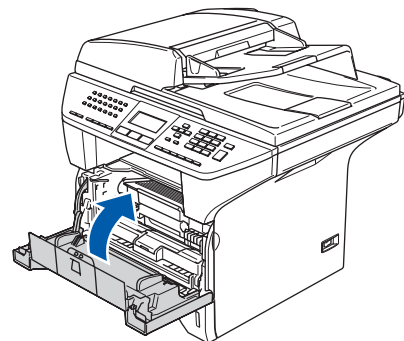


2 Papier in de lade plaatsen


- 1** Trek de papierlade volledig uit de machine.

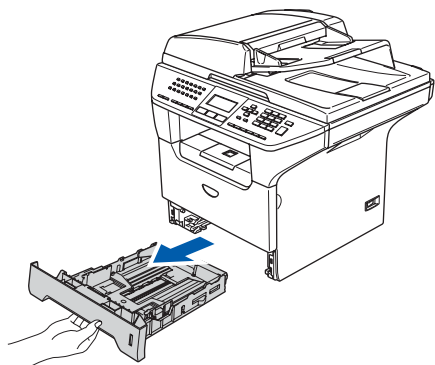


- 2** Druk op de ontgrendeling van de blauwe papiergeleiders (1) en verschuif deze voor het correcte papierformaat. Controleer of de geleiders goed vastzitten.

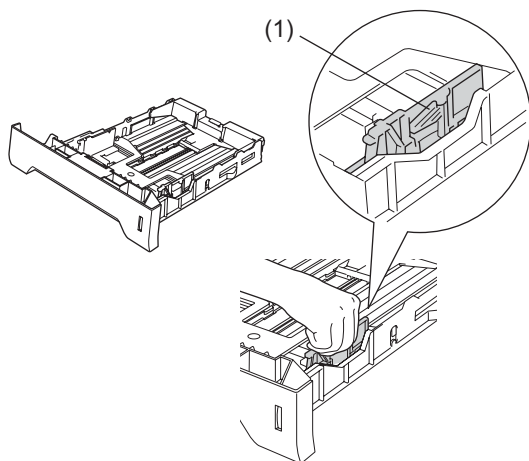


- 3** Blader de stapel papier goed door, om te voorkomen dat papier vastloopt of scheef wordt ingevoerd.

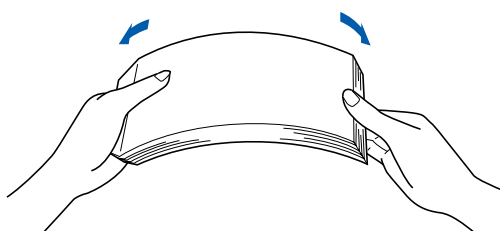

- 4** Plaats het papier in de lade. Controleer of het papier vlak in de lade ligt en of het papier niet boven het aangegeven maximum (1) komt.

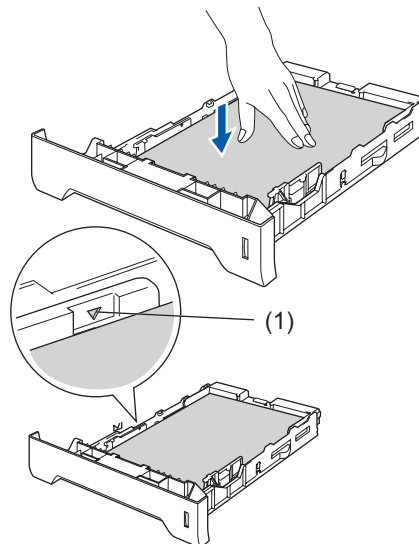

- 5** Schuif de papierlade goed in de machine en vouw de steunklep van de uitvoerlade (1) uit, voor u de machine gaat gebruiken.

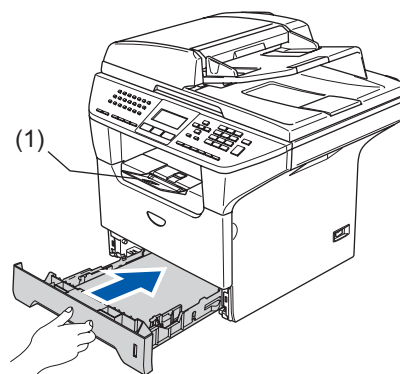


Opmerking

Voor meer details over de mogelijke papiersoorten raadpleegt u "Acceptabel papier en andere media" in hoofdstuk 2 van de gebruikershandleiding.

3 Het bedieningspaneel/deksel bevestigen (voor België)

- 1 Open het documentdeksel.
- 2 Kies uw taal en bevestig het bedieningspaneel op de machine.

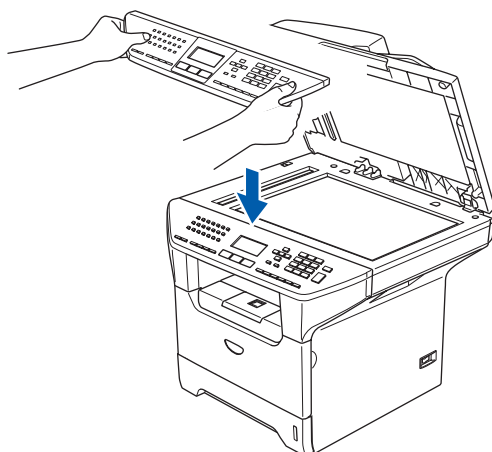


Opmerking

Als het bedieningspaneel niet op de juiste wijze wordt bevestigd, werken de toetsen op het bedieningspaneel niet.


4 De scannervergrendeling ontgrendelen

- 1 Duw de hendel (1) in de aangegeven richting om de scanner te ontgrendelen. (De grijze vergrendelingshendel zit achteraan links, onder het documentdeksel (2)).

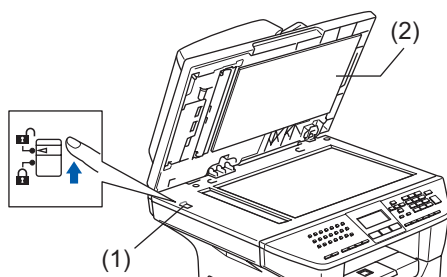

5 Het netsnoer en de telefoonlijn aansluiten

- 1 Zorg dat de machine uit is. Sluit het stroomsnoer aan op de machine.

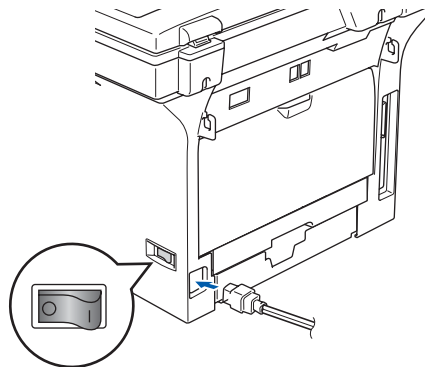


- 2 Steek het stroomsnoer in het stopcontact. Zet de stroomschakelaar aan.



Opmerking

Wanneer *Scanner vergrend* op het lcd-scherm verschijnt, moet u de scannervergrendeling direct ontgrendelen en drukken op **Stop/Eindigen**. (Zie "3. De scannervergrendeling ontgrendelen".)

- 3 Sluit het ene uiteinde van het telefoonsnoer aan op de ingang **LINE** van de machine, en het andere uiteinde op een modulaire wandstekker.


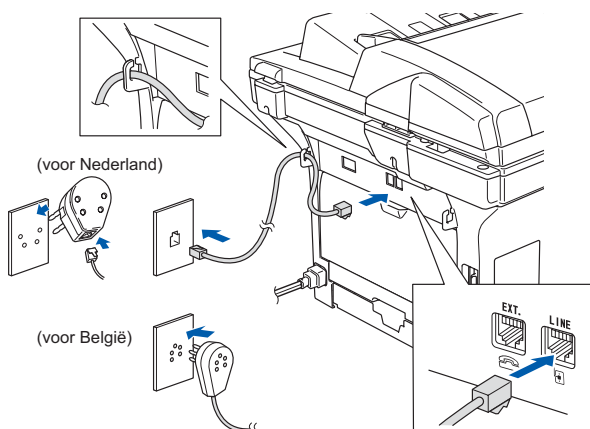


! Waarschuwing

- Deze machine moet worden voorzien van een geaarde stekker.
- Aangezien de machine via het stopcontact is geaard, kunt u zichzelf tegen mogelijke elektrische gevaren op het telefoonnetwerk beschermen, door het stroomsnoer op uw machine aangesloten te houden wanneer u de machine op een telefoonlijn aansluit. Wanneer de machine moet worden verplaatst, beschermt u zichzelf door eerst de telefoonlijn af te sluiten en pas daarna de stekker uit het stopcontact te halen.



Opmerking

Als u een telefoonlijn met een extern toestel deelt, moet u de aansluitingen zoals hieronder afgebeeld uitvoeren.

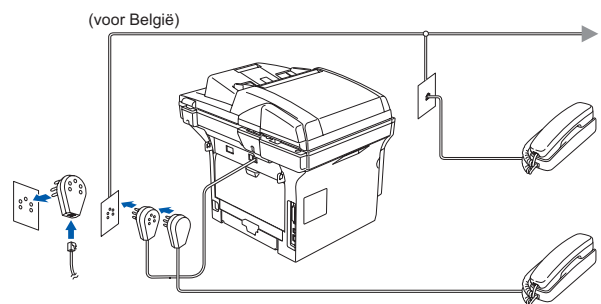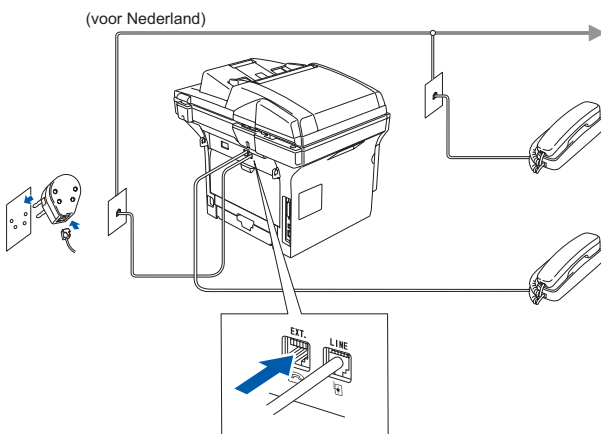

Opmerking

Als u een telefoonlijn deelt met een extern antwoordapparaat, dient u dit zoals hier afgebeeld aan te sluiten.

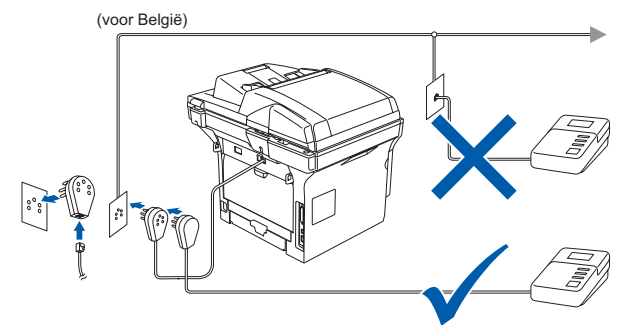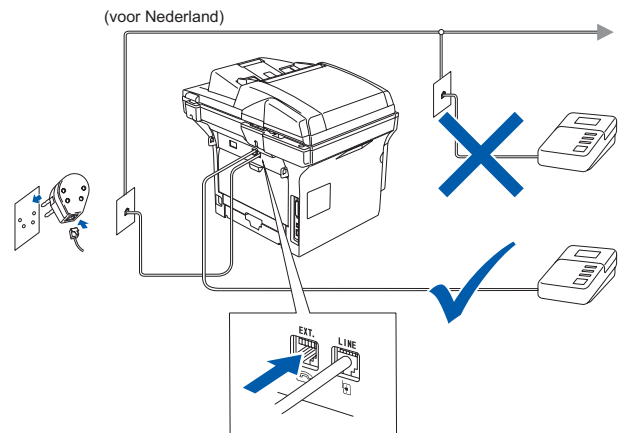



Zet de ontvangstmodus op

Telefoon/Beantw..

Raadpleeg voor meer informatie "Een extern ANTW.APP aansluiten" in hoofdstuk 7 van de gebruikershandleiding.

6 Stel uw land in

U moet uw land zo instellen dat de machine correct functioneert op lokale telecommunicatielijnen in ieder land.

- 1 Controleer of de machine aanstaat door de stekker in het stopcontact te steken en de machine aan te zetten.
- 2 Druk op  of  om het land te selecteren.



Druk op **OK** wanneer op het lcd-scherm uw land wordt weergegeven.



- 3 U wordt gevraagd het land opnieuw te bevestigen.



- 4 Als op het lcd-scherm het juiste land wordt weergegeven, drukt u op **1** om naar stap 5 te gaan.
—OF—
Druk op **2** om terug te gaan naar stap 2 en het land opnieuw te selecteren.
- 5 Nadat op het lcd-scherm twee seconden lang `Geaccepteerd` wordt weergegeven, verschijnt `Wachten a.u.b..`

7 De taal voor de meldingen op het lcd-scherm instellen

De meldingen op het lcd-scherm kunnen worden weergegeven in het Nederlands, Frans of Engels.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op **0**.
- 3 Druk op **0**.
- 4 Druk op  of  om `Nederlands`, `Frans` of `Engels` te selecteren, en druk op **OK**.

8 De datum en tijd instellen

De machine geeft de datum en de tijd weer, en als u de stations-ID instelt, worden deze gegevens afgedrukt op elke fax die u verzendt.

- 1** Druk op **Menu**.
- 2** Druk op **0**.
- 3** Druk op **2**.
- 4** Toets de laatste twee cijfers van het jaar in op het bedieningspaneel en druk vervolgens op **OK**.

02.Datum/Tijd XX/03/2006
Jaar:2006
Enter & OK-toets

(Voer bv. **0, 6** in voor 2006.)

- 5** Voer met behulp van de kiestoetsen de twee cijfers voor de maand in en druk vervolgens op **OK**.

02.Datum/Tijd XX/XX/2006
Maand:03
Enter & OK-toets

(Voer bv. **0, 3** in voor maart.)

- 6** Voer met behulp van de kiestoetsen de twee cijfers voor de dag in en druk vervolgens op **OK**.

02.Datum/Tijd XX/03/2006
Dag:25
Enter & OK-toets

(Voer bv. **2, 5**.)

- 7** Voer met behulp van de kiestoetsen de tijd in 24-uursformaat in en druk vervolgens op **OK**.

02.Datum/Tijd 25/03/2006
Tijd:15:25
Enter & OK-toets

(Voer bv. **1, 5, 2, 5** in voor 3:25 P.M.)

- 8** Druk op **Stop/Eindigen**.



Opmerking

Als u een fout maakt, drukt u op **Stop/Eindigen** om met stap 1 verder te gaan.

9 Uw Stations-ID instellen

U kunt uw naam en faxnummer opslaan, zodat deze gegevens worden afgedrukt op alle faxpagina's die u verstuurt.

1 Druk op **Menu**.

2 Druk op **0**.

3 Druk op **3**.

4 Toets uw faxnummer in (max. 20 cijfers) en druk vervolgens op **OK**. Om een "+" in te voeren voor internationale kiescodes, drukt u op *****. Bijvoorbeeld, om de kiescode "+44" voor het V.K. in te voeren, drukt u op *****, **4**, **4**, gevolgd door de rest van uw nummer.

03.Stations-ID

Fax:

Enter & OK-toets

5 Toets uw telefoonnummer in (max. 20 cijfers) op het bedieningspaneel en druk vervolgens op **OK**.

(Als uw telefoon- en faxnummer hetzelfde zijn, voer dan opnieuw hetzelfde nummer in.)

03.Stations-ID

Fax: +44XXXXXXXXX

Tel:

Enter & OK-toets

6 Voer uw naam (max. 20 tekens) in met behulp van de kiestoetsen en druk vervolgens op **OK**.

03.Stations-ID

Fax: +44XXXXXXXXX



Tel: +44XXXXXXXXX

Naam:

Enter & OK-toets



Opmerking

- Raadpleeg bij het invoeren van uw naam het onderstaande schema.
- Als u tweemaal achtereen dezelfde letter wilt invoeren, dan drukt u op  om de cursor een plaats naar rechts te zetten.
- Als u een letter fout ingevoerd hebt en deze wilt corrigeren, druk dan op  om de cursor onder het fout ingevoerde teken te zetten, en druk op **Wis/terug**.

Druk op	Eén keer	Twee keer	Drie keer	Vier keer
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z





Raadpleeg voor meer informatie "Tekst invoeren" in hoofdstuk D van de gebruikershandleiding.

7

Druk op **Stop/Eindigen**.

10 Kiesmodus toon en puls (niet beschikbaar voor België)

Uw machine is bij levering ingesteld voor toon-kiezen. Wanneer u een Pulskiezer hebt (kiesschijf), moet u de kiesmodus wijzigen.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op **0**.
- 3 Druk op **4**.
- 4 Druk op  of  om puls (of toon) te selecteren.
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.


11 Het Type telefoonlijn instellen

Als u de machine aansluit op een lijn met PABX (PBX) of ISDN voor het verzenden en ontvangen van faxen, moet u ook het type telefoonlijn dienovereenkomstig wijzigen aan de hand van de volgende stappen.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op **0**.
- 3 Druk op **5** (voor België).
Druk op **6** (voor Nederland).
- 4 Druk op  of  om de modus te selecteren. Druk op **OK**.
(voor België)



(voor Nederland)



- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.

PABX (PBX) en DOORVERBINDEN

De machine is in eerste instantie ingesteld op Normaal, om te worden aangesloten op een standaard openbaar telefoonnetwerk (PSTN). De meeste kantoren gebruiken echter een centraal telefoonsysteem oftewel een Private Automatic Branch Exchange (PABX). Uw machine kan op de meeste PABX (PBX)-telefoonsystemen worden aangesloten. De oproepfunctie van de machine ondersteunt alleen TBR (Timed Break Recall). TBR werkt met de meeste PABX (PBX)-systemen, zodat u toegang krijgt tot een buitenlijn of gesprekken naar een andere lijn kunt doorverbinden. U activeert deze functie door te drukken op **Telefoon/Intern**.



Opmerking


*U kunt een druk op de toets **Telefoon/Intern** programmeren als onderdeel van een nummer dat is opgeslagen als een ééntoets- of snelkiesnummer. Hiertoe drukt u tijdens het programmeren van een ééntoets- of snelkiesnummer (**Menu**, **2**, **3**, **1** of **2**, **3**, **2**) eerst op **Telefoon/Intern** (op het scherm verschijnt "!"), waarna u het telefoonnummer intoetst. U hoeft dan niet iedere keer op **Telefoon/Intern** te drukken als een ééntoets- of snelkiesnummer gebruikmaakt van een buitenlijn. (Raadpleeg "Nummers opslaan" in hoofdstuk 8 van de gebruikershandleiding.) Als PBX echter niet is geselecteerd in de instelling van het type telefoonlijn, kunt u geen ééntoets- of snelkiesnummer gebruiken waarin een druk op **Telefoon/Intern** is geprogrammeerd.*

12 Een ontvangststand selecteren

Er zijn vier verschillende ontvangststanden:

Alleen Fax, Fax/Telefoon, Handmatig en Telefoon/Beantw..

Kies de Ontvangstmodus die het beste in uw behoeften voorziet.

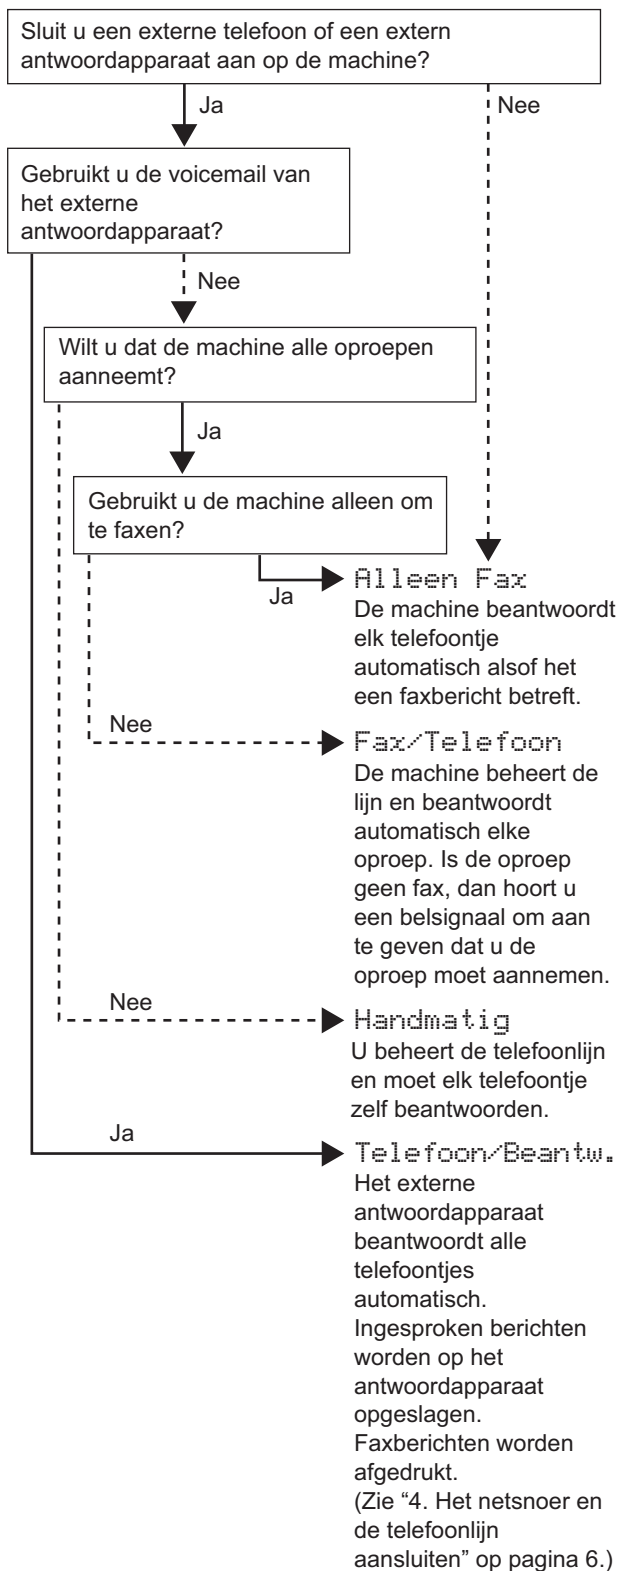

1

Druk op **Menu**.



2

Druk op **0**.

3

Druk op **1**.

4

Druk op  of  om de modus te selecteren.
Druk op **OK**.

5

Druk op **Stop/Eindigen**.




Raadpleeg voor meer informatie "Een fax ontvangen" in hoofdstuk 6 van de gebruikershandleiding.

13 Het contrast van het lcd-scherm instellen

U kunt het contrast instellen zodat het lcd-scherm lichter of donkerder wordt.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op **1**.
- 3 Druk op **8**.
- 4 Druk op  om het contrast te verhogen.

—OF—

Druk op  om het contrast te verlagen.
Druk op **OK**.

- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.

Ga nu naar

de volgende pagina om de driver en de software te installeren.

Meegeleverde cd-rom 'MFL-Pro Suite'

Windows®



MFL-Pro Suite installeren

U kunt de software voor MFL-Pro Suite en multifunctionele drivers installeren.



Andere drivers of programma's installeren

U kunt andere hulpprogramma's voor MFL-Pro Suite installeren.



Documentatie

U kunt de gebruikershandleiding en andere documenten in PDF-formaat bekijken (viewer meegeleverd). De Gebruikershandleiding op de cd-rom bevat de software- en netwerkhandleidingen voor de functies die beschikbaar zijn bij aansluiting op een computer (bv. printen en scannen).



On line registratie

Voor het snel registreren van uw machine wordt u doorverwezen naar de registratiepagina voor Brother-producten.



Brother Solutions Center

Hiermee gaat u naar het Brother Solutions Center, een website waar u informatie vindt over uw Brother-product, zoals veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, nieuwere versies van drivers en tips voor het gebruik van uw machine.



Repair MFL-Pro Suite

(alleen voor gebruik van USB- en parallelle kabel)


Als er zich tijdens de installatie van de MFL-Pro Suite een fout heeft voorgedaan, kunt u deze optie gebruiken om de MFL-Pro Suite automatisch te laten herstellen en opnieuw installeren.



Opmerking

MFL-Pro Suite bevat printerdriver, scannerdriver, Brother ControlCenter2, ScanSoft® PaperPort® SE met OCR en True Type®-lettertypen. PaperPort® SE is een toepassing voor het beheren van documenten en voor het weergeven van gescande documenten.

Macintosh®

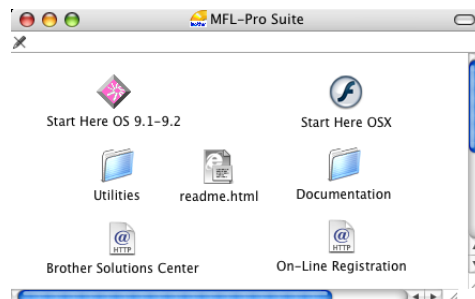

Start Here OS 9.1-9.2

U kunt de printerdriver, scannerdriver en Presto!® PageManager® voor Mac OS® 9.1-9.2 installeren.



Start Here OSX

U kunt de MFL-Pro Suite, inclusief de printerdriver, scannerdriver en het Brother ControlCenter2 voor Mac OS® 10.2.4 of recenter installeren. U kunt ook Presto!® PageManager® installeren om OCR-capaciteit toe te voegen aan het Brother ControlCenter2 en eenvoudig foto's en documenten scannen, gezamenlijk gebruiken en ordenen.



readme.html

Hier vindt u belangrijke informatie en tips voor het oplossen van problemen.



Documentation

U kunt de gebruikershandleiding en andere documentatie in PDF-formaat bekijken. De Gebruikershandleiding op de cd-rom bevat de software- en netwerkhandleidingen voor de functies die beschikbaar zijn bij aansluiting op een computer (bv. printen en scannen).



Brother Solutions Center

Hiermee gaat u naar het Brother Solutions Center, een website waar u informatie vindt over uw Brother-product, zoals veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, nieuwere versies van drivers en tips voor het gebruik van uw machine.



On-Line Registration

Voor het snel registreren van uw machine wordt u doorverwezen naar de registratiepagina voor Brother-producten.



Utilities

U kunt extra hulpprogramma's gebruiken in deze map.

Volg de instructies op deze pagina die betrekking hebben op uw besturingssysteem en uw aansluiting. Raadpleeg voor de meest recente drivers en de beste oplossingen voor problemen of vragen het Brother Solutions Center, direct vanuit de driver, of ga naar <http://solutions.brother.com>.

Windows®



Bij gebruik van de USB-interfacekabel
(voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) ... 16



Bij gebruik van de parallelle interfacekabel
(voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) ... 19



Bij gebruik van Windows NT® Workstation Version 4.0
(bij gebruik van de parallelle interfacekabel) 22



Bij gebruik van de bedrade netwerkinterface
(voor Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) ... 24



Voor gebruikers van een draadloos netwerk (voor Windows® 98/98SE/Me/NT/
2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition in infrastructuurmodus) 28
Zie de netwerkhandleiding op de cd-rom voor meer informatie over de overige
ondersteunde configuratiemethoden.

Macintosh®



Bij gebruik van de USB-interfacekabel 36

- Voor Mac OS® 10.2.4 of recenter 36
- Voor Mac OS® 9.1 tot en met 9.2 39



Voor gebruikers van de bedrade netwerkinterface 41

- Voor Mac OS® X 10.2.4 of recenter 41
- Voor Mac OS® 9.1 tot en met 9.2 44



Bij gebruik van draadloos netwerk (alleen voor Mac OS® X 10.2.4 of recenter) 46
Zie de netwerkhandleiding op de cd-rom voor meer informatie over de overige
ondersteunde configuratiemethoden.

Bij gebruik van de USB-interfacekabel (voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition)

Belangrijk

Zorg dat u de instructies vanaf stap 1 De machine installeren op pagina 4 tot 13 voltooid hebt.




Opmerking

Alle andere programma's sluiten voordat u MFL-Pro Suite installeert.

1

Zet de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact. Als u de USB-interfacekabel al op uw computer had aangesloten, moet u deze kabel nu loskoppelen.

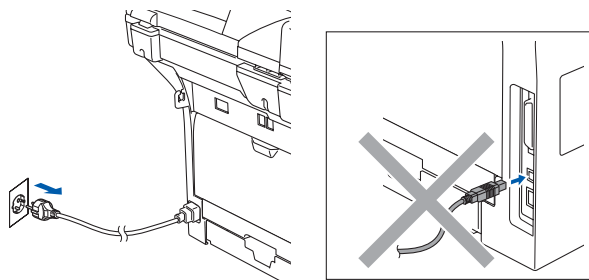

2

Zet de computer aan. (Voor Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition dient u als beheerder te zijn aangemeld.)

3

Plaats de meegeleverde cd-rom voor Windows® in uw cd-romstation. Als het scherm met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u uw taal.



4

Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend. Klik op **MFL-Pro Suite installeren**.



Opmerking

Als dit venster niet wordt geopend, kunt u Windows® Explorer gebruiken om het programma **setup.exe** vanuit de hoofdmap van de cd-rom van Brother uit te voeren.

5


Kies **Lokale verbinding**, en klik vervolgens op **Volgende**. De installatie wordt voortgezet.



Opmerking

Als u de PS-driver (BR-Script-driver van Brother) wilt installeren, kiest u **Installeren op maat** en volgt u de instructies op het scherm. Wanneer het scherm **Onderdelen selecteren** verschijnt, vinkt u **PS Printer Driver** aan, en gaat u vervolgens verder met het volgen van de instructies op het scherm.

- 6** Als u de licentieovereenkomst van ScanSoft® PaperPort® SE hebt gelezen en geaccepteerd, klikt u op **Ja**.

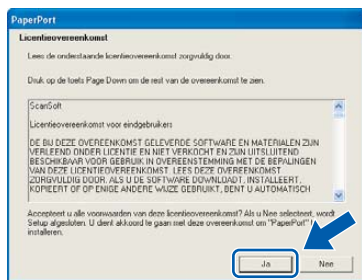

De installatie van PaperPort® SE begint automatisch en daarna wordt MFL-Pro Suite geïnstalleerd.



- 7** Als het venster met de Brother MFL-Pro Suite softwarelicentieovereenkomst wordt geopend, klikt u op **Ja** als u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst accepteert.



- 8** Als dit scherm verschijnt, sluit u de USB-interfacekabel eerst op uw PC aan en vervolgens op de machine.
(Voor Windows® XP/XP Professional x64 Edition)




(Voor Windows® 98/98SE/Me/2000)

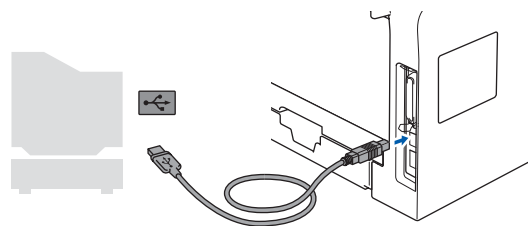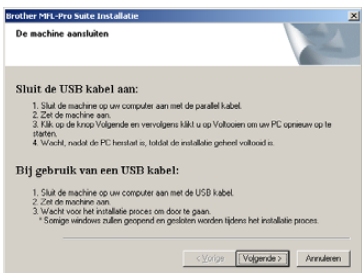

⚠ Onjuiste configuratie

Sluit de machine NIET aan op een USB-poort op een toetsenbord of een USB-hub zonder voeding. Brother adviseert u de machine direct op uw computer aan te sluiten.


- 9** Steek de stekker in het stopcontact en zet de machine aan.

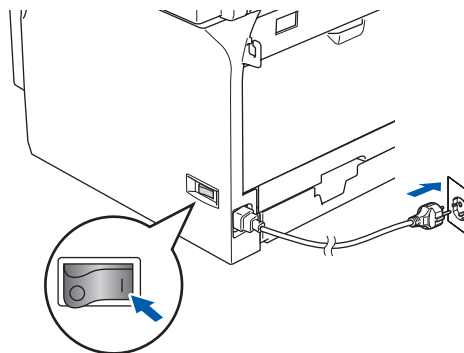


⚠ Onjuiste configuratie

Probeer NIET één van de schermen te annuleren tijdens de installatie.

- 10** Als het onlineregistratiescherm verschijnt, selecteert u daar de gewenste optie en volgt u de instructies op het scherm.

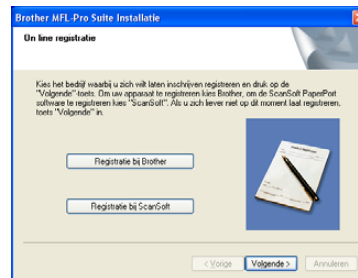

- 11** Klik op **Voltooien** om uw computer opnieuw op te starten.
(Na het herstarten van de computer met Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition dient u als beheerder te zijn aangemeld.)

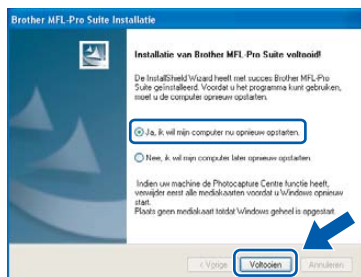

Opmerking

*Als de computer opnieuw is opgestart, wordt **Installatie Diagnose** automatisch uitgevoerd. Als de installatie is mislukt, ziet u de resultaten van de installatie op het venster. Als de **Installatie Diagnose** een fout vertoont, volg dan de instructies op het scherm of lees onlinehulp en veelgestelde vragen in **Start/Alle programma's (Programma's)/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (waarbij XXXX uw modelnaam is).*



De MFL-Pro Suite (inclusief printerdriver en scannerdriver) is geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.

Bij gebruik van de parallelle interfacekabel (voor Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition)

Belangrijk


Zorg dat u de instructies vanaf stap 1 *De machine installeren* op pagina 4 tot 13 voltooid hebt.



Opmerking

Alle andere programma's sluiten voordat u MFL-Pro Suite installeert.

- 1 Zet de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact. Als u de USB-interfacekabel al op uw computer had aangesloten, moet u deze kabel nu loskoppelen.

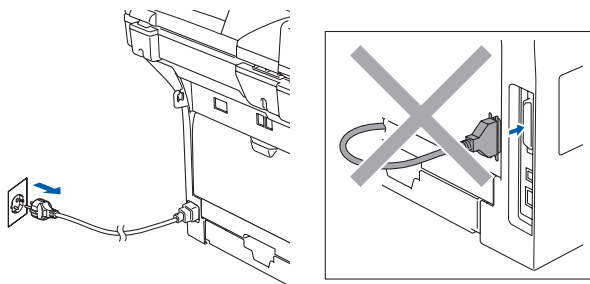

- 2 Zet de computer aan.
(Voor Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition dient u als beheerder te zijn aangemeld.)
- 3 Plaats de meegeleverde cd-rom voor Windows® in uw cd-romstation. Als het scherm met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u uw taal.



4

Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend. Klik op **MFL-Pro Suite installeren**.



Opmerking

Als dit venster niet wordt geopend, kunt u Windows® Explorer gebruiken om het programma **setup.exe** vanuit de hoofdmap van de cd-rom van Brother uit te voeren.

5


Kies **Lokale verbinding**, en klik vervolgens op **Volgende**. De installatie wordt voortgezet.



Opmerking

Als u de PS-driver (BR-Script-driver van Brother) wilt installeren, kiest u **Installeren op maat** en volgt u de instructies op het scherm. Wanneer het scherm **Onderdelen selecteren** verschijnt, vinkt u **PS Printer Driver** aan, en gaat u vervolgens verder met het volgen van de instructies op het scherm.

- 6** Als u de licentieovereenkomst van ScanSoft® PaperPort® SE hebt gelezen en geaccepteerd, klikt u op **Ja**.

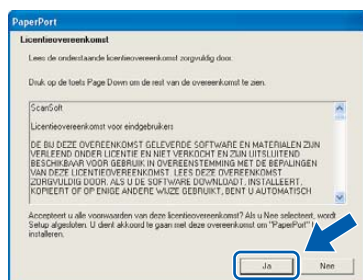

De installatie van PaperPort® SE begint automatisch en daarna wordt MFL-Pro Suite geïnstalleerd.

- 7** Als het venster met de Brother-softwarelicentieovereenkomst wordt geopend, klikt u op **Ja** als u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst accepteert.



- 8** Wanneer dit scherm wordt weergegeven, sluit u de parallelle interfacekabel eerst op uw PC aan en vervolgens op de machine.
(Voor Windows® XP/XP Professional x64 Edition)




(Voor Windows® 98/98SE/Me/2000)



⚠ Onjuiste configuratie


Steek de stekker NIET in het stopcontact voordat u de parallelle interfacekabel aansluit. Het kan uw machine beschadigen.

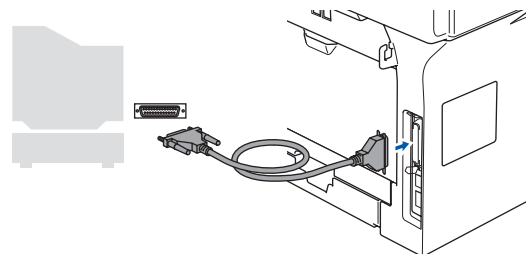

📝 Opmerking

Brother adviseert u de machine direct op uw computer aan te sluiten.

- 9** Steek de stekker in het stopcontact en zet de machine aan.

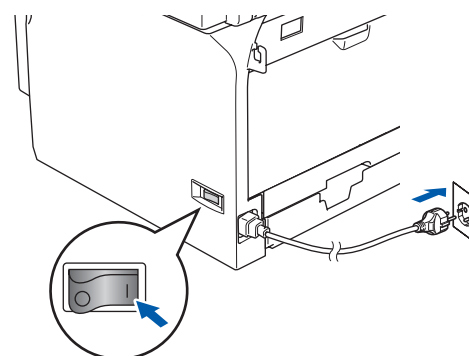


⚠ Onjuiste configuratie

Probeer NIET één van de schermen te annuleren tijdens de installatie.


- 10** Als u Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional gebruikt, klikt u op **Volgende**. Bij gebruik van Windows® XP/XP Professional x64 Edition, even wachten, waarna de installatie van de Brother-drivers automatisch start. De schermen worden één voor één geopend.



- 11** Als het onlineregistratiescherm verschijnt, selecteert u daar de gewenste optie en volgt u de instructies op het scherm.

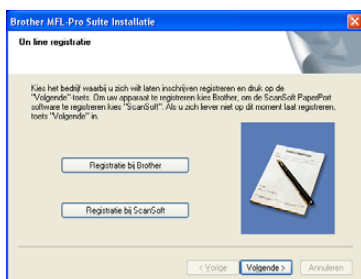

- 12** Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op **Voltoeien** en moet u wachten tot de PC Windows® opnieuw opstart en de installatie hervat.

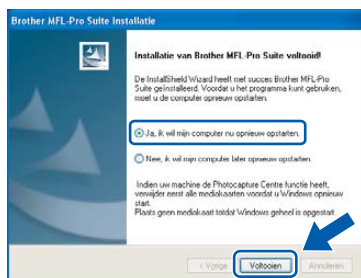

- 13** Nadat de computer opnieuw is opgestart, wordt de installatie van de Brother-drivers automatisch gestart. Volg de instructies op het scherm.
(Als u Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition gebruikt, dient u als beheerder te zijn aangemeld.)



Opmerking

Als de computer opnieuw is opgestart, wordt **Installatie Diagnose** automatisch uitgevoerd. Als de installatie is mislukt, ziet u de resultaten van de installatie op het venster. Als de **Installatie Diagnose** een fout vertoont, volg dan de instructies op het scherm of lees onlinehulp en veelgestelde vragen in **Start/Alle programma's (Programma's)/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (waarbij XXXX uw modelnaam is).



De MFL-Pro Suite (inclusief printerdriver en scannerdriver) is geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.

Bij gebruik van Windows NT® Workstation Version 4.0 (bij gebruik van de parallelle interfacekabel)

Belangrijk

Zorg dat u de instructies vanaf stap 1 *De machine installeren* op pagina 4 tot 13 voltooid hebt.



Opmerking


Alle andere programma's sluiten voordat u MFL-Pro Suite installeert.

- 1 Zet de machine uit en haal het netsnoer van de machine uit het stopcontact.
- 2 Zet de computer aan. U dient als beheerder te zijn aangemeld.

⚠ Onjuiste configuratie

Steek de stekker NIET in het stopcontact voordat u de parallelle interfacekabel aansluit. Het kan uw machine beschadigen.

- 3 Sluit de parallelle interfacekabel eerst op uw computer aan en vervolgens op de machine.

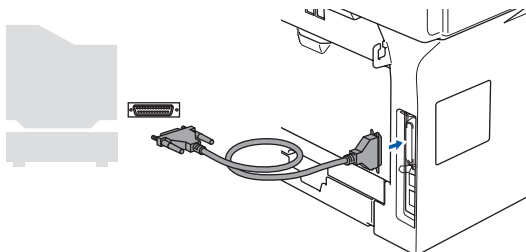


Opmerking

Brother adviseert u de machine direct op uw computer aan te sluiten.

4

Steek de stekker in het stopcontact en zet de machine aan.

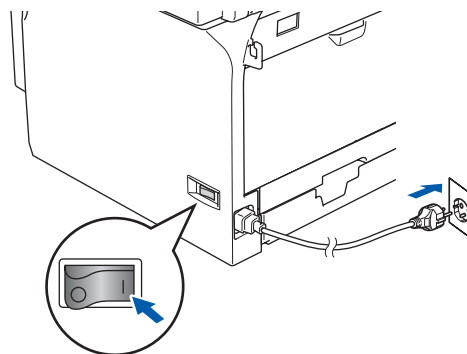

5

Plaats de meegeleverde cd-rom voor Windows® in uw cd-romstation. Als het scherm met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u uw taal.



6

Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend. Klik op **MFL-Pro Suite installeren**.



Opmerking

*Als dit venster niet wordt geopend, kunt u Windows® Explorer gebruiken om het programma **setup.exe** vanuit de hoofdmap van de cd-rom van Brother uit te voeren.*


- 7** Kies **Lokale verbinding**, en klik vervolgens op **Volgende**. De installatie wordt voortgezet.



Opmerking


Als u de PS-driver (BR-Script-driver van Brother) wilt installeren, kiest u **Installeren op maat** en volgt u de instructies op het scherm. Wanneer het scherm **Onderdelen selecteren** verschijnt, vinkt u **PS Printer Driver** aan, en gaat u vervolgens verder met het volgen van instructies op het scherm.

- 8** Als u de licentieovereenkomst van ScanSoft® PaperPort® SE hebt gelezen en geaccepteerd, klikt u op **Ja**.

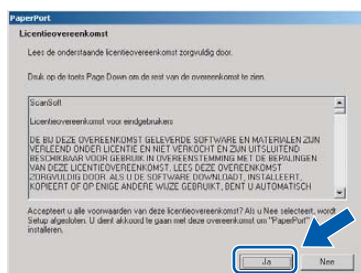

De installatie van PaperPort® SE begint automatisch en daarna wordt MFL-Pro Suite geïnstalleerd.

- 9** Als het venster met de Brother-softwarelicentieovereenkomst wordt geopend, klikt u op **Ja** als u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst accepteert.

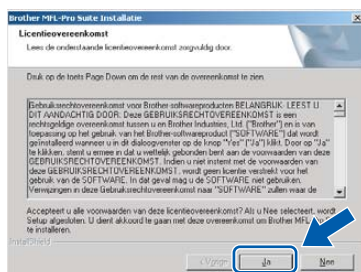

- 10** Als het onlineregistratiescherm verschijnt, selecteert u daar de gewenste optie en volgt u de instructies op het scherm.



- 11** Klik op **Voltooien** en wacht tot de PC Windows® opnieuw opstart en de installatie hervat. (U dient als beheerder te zijn aangemeld.)



Opmerking

Als de computer opnieuw is opgestart, wordt **Installatie Diagnose** automatisch uitgevoerd. Als de installatie is mislukt, ziet u de resultaten van de installatie op het venster. Als de **Installatie Diagnose** een fout vertoont, volg dan de instructies op het scherm of lees onlinehulp en veelgestelde vragen in **Start/Programma's/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (waarbij XXXX uw modelnaam is).




De MFL-Pro Suite (inclusief printerdriver en scannerdriver) is geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.

Bij gebruik van de bedrade netwerkinterface (voor Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition)


Belangrijk

Zorg dat u de instructies vanaf stap 1 De machine installeren op pagina 4 tot 13 voltooid hebt.

- 1 Zet de machine uit en haal het netsnoer van de machine uit het stopcontact.
- 2 Sluit de netwerkinterfacekabel aan op de machine en sluit hem daarna aan op een vrije poort op uw hub.

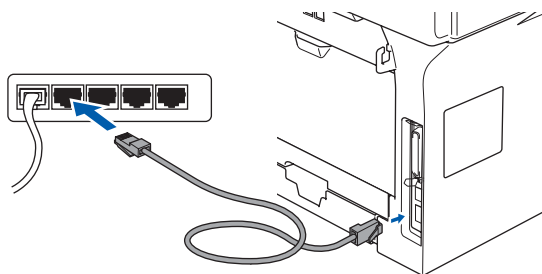

- 3 Steek de stekker in het stopcontact en zet de machine aan.

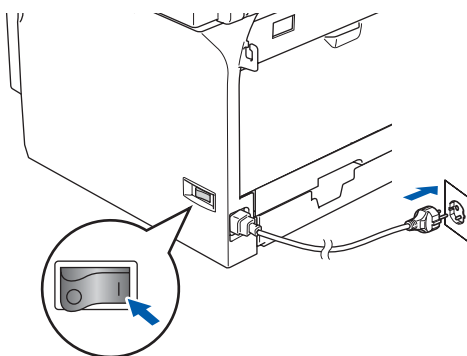

- 4 Zet de computer aan.
(Voor Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows NT® 4.0, dient u als beheerder te zijn aangemeld.)
Sluit alle actieve toepassingen alvorens MFL-Pro Suite te installeren.



Opmerking

Vóór de installatie moet u eventuele personal firewall-software deactiveren. Als u zeker weet dat de printer na de installatie werkt, kunt u de personal firewall-software opnieuw inschakelen.

- 5 Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-romstation. Als het scherm met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u uw taal.



- 6 Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend. Klik op **MFL-Pro Suite installeren**.



Opmerking

Als dit venster niet wordt geopend, kunt u Windows® Explorer gebruiken om het programma **setup.exe** vanuit de hoofdmap van de cd-rom van Brother uit te voeren.


- 7** Kies **Netwerkverbinding via kabel**, en klik vervolgens op **Volgende**.



Opmerking

Als u de PS-driver (BR-Script-driver van Brother) wilt installeren, kiest u **Installeren op maat** en volgt u de instructies op het scherm. Wanneer het scherm **Onderdelen selecteren** verschijnt, vinkt u **PS Printer Driver** aan, en gaat u vervolgens verder met het volgen van de instructies op het scherm.

- 8** Als u de licentieovereenkomst van ScanSoft® PaperPort® SE hebt gelezen en geaccepteerd, klikt u op **Ja**.

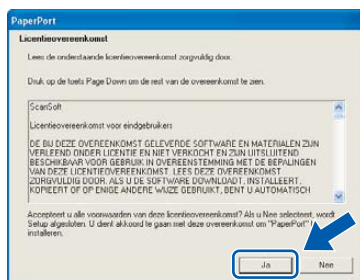

De installatie van PaperPort® SE begint automatisch en daarna wordt MFL-Pro Suite geïnstalleerd.

- 9** Als het venster met de Brother-softwarelicentieovereenkomst wordt geopend, klikt u op **Ja** als u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst accepteert.




- 10** De installatie van de Brother-drivers start automatisch. **De installatieschermen worden één voor één geopend. U zult een paar seconden moeten wachten voordat alle schermen worden geopend.**

Onjuiste configuratie

Probeer **NIET** één van de schermen te annuleren tijdens de installatie.

- 11** Als de machine is geconfigureerd voor uw netwerk, selecteert u de machine uit de lijst en klikt u op **Volgende**.

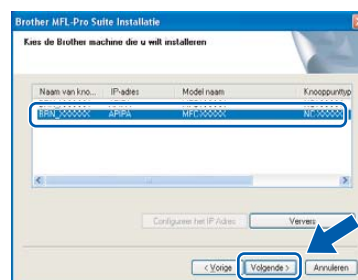

Opmerking

Dit venster verschijnt niet als er slechts één machine op het netwerk is aangesloten; deze wordt automatisch gekozen.

- 12** Als de machine nog niet voor gebruik op uw netwerk is geconfigureerd, verschijnt het volgende venster.



Klik op **OK**.


Het venster **Configureer het IP Adres** verschijnt. Voer een IP-adres voor uw machine in, dat geschikt is voor uw netwerk, door de instructies op het scherm te volgen.

- 13** Als het onlineregistratiescherm voor Brother ScanSoft verschijnt, selecteert u daar de gewenste optie en volgt u de instructies op het scherm.



- 14 Klik op **Voltooien** om uw computer opnieuw op te starten.

(Voor Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition dient u als beheerder te zijn aangemeld.)

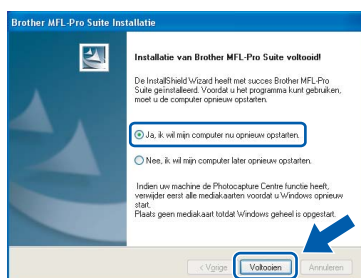


De MFL-Pro Suite (inclusief netwerkprinterdriver en netwerkscannerdriver) is geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.




Opmerking

- Als de computer opnieuw is opgestart, wordt **Installatie Diagnose** automatisch uitgevoerd. Als de installatie is mislukt, ziet u de resultaten van de installatie op het venster. Als de **Installatie Diagnose** een fout vertoont, volg dan de instructies op het scherm of lees onlinehulp en veelgestelde vragen in **Start/Alle programma's (Programma's)/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (waarbij XXXX uw modelnaam is).
- Als u zeker weet dat de printer na de installatie werkt, kunt u de Firewall-software opnieuw inschakelen.
- De instellingen van de Firewall op uw PC kan de noodzakelijke netwerkverbinding voor scannen via het netwerk en PC-Fax afwijzen. Volg onderstaande instructies om de Windows firewall te configureren. Als u een persoonlijke Firewall-software gebruikt, raadpleeg dan de gebruikershandleiding voor uw software of neem contact op met de software-producent.
- Bij gebruik Windows® XP SP2:
 - 1 Klik op de **Start**-knop, **Bedieningspaneel** en vervolgens op **Windows Firewall**. Zorg ervoor dat Windows Firewall in het tabblad **Algemeen** op Aan staat.

- 2 Klik op het tabblad **Geavanceerd** en de knop **Instellingen....**

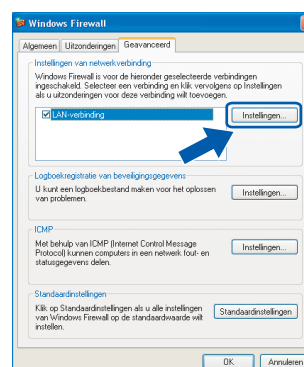

- 3 Klik op de knop **Voeg toe**.
- 4 Om poort 54925 toe te voegen voor scannen via het netwerk, onderstaande informatie invoeren:
 - 1) In **Beschrijving van de service**: - Voer een willekeurige omschrijving in, bijvoorbeeld "Brother Scanner" (zonder de aanhalingstekens).
 - 2) In **Naam of IP-adres (bijvoorbeeld 192.168.0.12)** van de computer die als host voor deze service optreedt: - Voer "Localhost" in (zonder de aanhalingstekens).
 - 3) In **Nummer van de externe poort voor deze service**: - Voer "54925" in (zonder de aanhalingstekens).
 - 4) In **Nummer van de interne poort voor deze service**: - Voer "54925" in (zonder de aanhalingstekens).
 - 5) Zorg dat **UDP** geselecteerd is.
 - 6) Klik op **OK**.

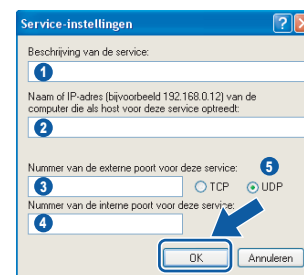

- 5 Klik op de knop **Voeg toe**.
- 6 Om poort 54926 toe te voegen voor Network PC-Fax, onderstaande informatie invoeren:
 - 1) In **Beschrijving van de service**: - Voer een willekeurige omschrijving in, bijvoorbeeld "Brother PC-Fax" (zonder de aanhalingstekens).
 - 2) In **Naam of IP-adres (bijvoorbeeld 192.168.0.12)** van de computer die als host voor deze service optreedt: - Voer "Localhost" in (zonder de aanhalingstekens).
 - 3) In **Nummer van de externe poort voor deze service**: - Voer "54926" in (zonder de aanhalingstekens).

- 4) In **Nummer van de interne poort voor deze service:** - Voer "54926" in (zonder de aanhalingstekens).
- 5) Zorg dat **UDP** geselecteerd is.
- 6) Klik op **OK**.
- 7) Als u problemen blijft hebben met uw netwerkverbinding, klikt u op de knop **Voeg toe**.
- 8) Om poort 137 toe te voegen zowel voor scannen via het netwerk als Network PC-Fax Ontvangen, onderstaande informatie invoeren:
 - 1) In **Beschrijving van de service:** - Voer een willekeurige omschrijving in, bijvoorbeeld "Brother PC-Fax Ontvangen" (zonder de aanhalingstekens).
 - 2) In **Naam of IP-adres (bijvoorbeeld 192.168.0.12) van de computer die als host voor deze service optreedt:** - Voer "Localhost" in (zonder de aanhalingstekens).
 - 3) In **Nummer van de externe poort voor deze service:** - Voer "137" in (zonder de aanhalingstekens).
 - 4) In **Nummer van de interne poort voor deze service:** - Voer "137" in (zonder de aanhalingstekens).
 - 5) Zorg dat **UDP** geselecteerd is.
 - 6) Klik op **OK**.
- 9) Zorg ervoor dat de nieuwe instellingen worden toegevoegd en gecontroleerd, en klik vervolgens op **OK**.




Opmerking

- Voor netwerkinstallaties wordt de selectie **MFL-Pro Suite installeren** vanuit het hoofdmenu niet ondersteund.
- Netwerkscannen, Network Remote Setup, Network PC-FAX Ontvangen worden niet ondersteund in Windows NT® 4.0.
- Voor het configureren van geavanceerde netwerkfuncties zoals LDAP, Scannen naar FTP en Faxen naar server, zie de software- en netwerkhandleidingen op de cd-rom.

Voor gebruikers van een draadloos netwerk (voor Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition in infrastructuurmodus)

De SecureEasySetup™-software gebruiken om uw machine te configureren voor een draadloos netwerk

Met de SecureEasySetup™-software kunt u het draadloze netwerk eenvoudiger configureren dan dit handmatig te configureren. Door te drukken op een knop op de draadloze router of het toegangspunt, kunt u de installatie voltooien en het draadloze netwerk beveiligen. Uw router of toegangspunt moeten ook SecureEasySetup™ ondersteunen. Zie de gebruikershandleiding voor uw draadloze LAN-router of toegangspunt, voor instructies over het configureren van uw machine voor een draadloos netwerk. Als uw draadloze router of toegangspunt SecureEasySetup™ niet ondersteunt, ga dan naar de volgende pagina voor instructies over de installatie.

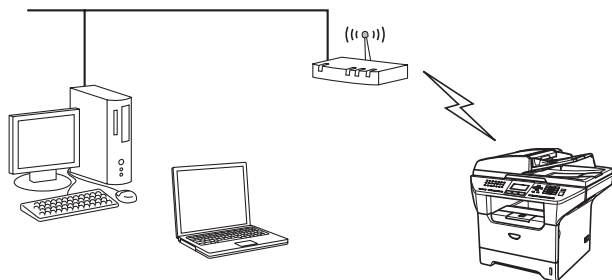


Opmerking

Routers of toegangspunten die SecureEasySetup™ ondersteunen, dragen het SecureEasySetup™-symbool zoals hieronder aangegeven.



1

Steek de stekker in het stopcontact en zet de machine aan.

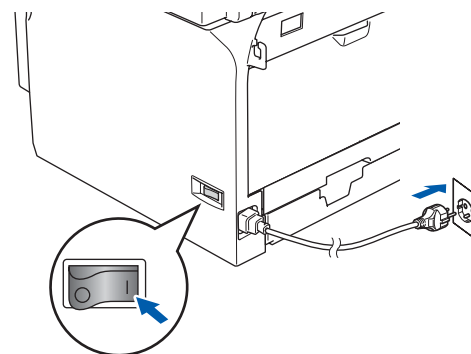

Onjuiste configuratie

Als u de draadloze instellingen van de machine eerder hebt geconfigureerd, dient u de netwerk (LAN)-instellingen opnieuw in te stellen voordat u de draadloze instellingen weer kunt configureren.

Druk op **Menu, 6, 2, 4** (of **Menu, 6, 0, 1**) en druk vervolgens op **1** om de wijziging te accepteren. De machine start automatisch opnieuw.

2

Zet de Brother-machine dichtbij de SecureEasySetup™ router of het toegangspunt (minder dan 5 m).

3

Druk op de SecureEasySetup™-knop op uw draadloze router of toegangspunt. Zie de gebruikershandleiding voor uw draadloze router of toegangspunt voor instructies.

4

Druk op **Menu, 6, 2, 2, 2** op het bedieningspaneel van de Brother-machine.



Druk op of om **Aan** (of **Uit**) te selecteren, en druk vervolgens op **OK**. De bedrade netwerkinterface wordt uitgeschakeld met deze instelling.

- 5** Met behulp van de SecureEasySetup™-software wordt de status van de draadloze netwerkverbinding weergegeven:

Bezig Verb. WLAN, Verbonden of Verbindingsfout.

Bezig Verb. WLAN wordt weergegeven, wanneer de printserver probeert verbindingen tot stand te brengen met uw router of toegangspunt. Wacht tot Verbonden of Verbindingsfout wordt weergegeven.

Verbonden wordt weergegeven, wanneer de verbinding van de printserver met uw router of toegangspunt tot stand is gebracht. U kunt uw machine nu in een draadloos netwerk gebruiken.

Verbindingsfout wordt weergegeven, wanneer de verbinding van de printserver met uw router of toegangspunt mislukt is. Probeer opnieuw te starten vanaf stap 2. Als hetzelfde bericht opnieuw wordt weergegeven, stelt u de printserver terug op de standaard fabrieksinstellingen en probeert u het opnieuw. (Zie *De netwerkinstellingen terugzetten naar de standaard fabrieksinstellingen* op pagina 57.)



De draadloze installatie is nu voltooid.
Voor de installatie van de MFL-Pro suite, gaat u verder naar stap 14 op pagina 32.

De Setup Wizard gebruiken vanuit het LAN-menu op het bedieningspaneel om een draadloos netwerk te configureren

Belangrijk

Zorg dat u de instructies vanaf stap 1 *De machine installeren* op pagina 4 tot 13 voltooid hebt.

Met deze instructies wordt uw Brother-machine geïnstalleerd in een standaard klein kantoor of in een draadloze privé-netwerkomgeving in infrastructuurmodus, met behulp van een draadloze router of toegangspunt dat DHCP gebruikt om IP-adressen toe te wijzen.

Als u uw machine in wat voor andere draadloze omgeving dan ook wilt installeren, kunt u instructies vinden in de netwerkhandleiding op de cd-rom.

U kunt de instructies bekijken in de netwerkhandleiding, door onderstaande instructies te volgen.

- 1 Zet uw PC aan. Plaats de Brother cd-rom met het etiket Windows® in uw cd-romstation.
- 2 Als het scherm met de modelnaam verschijnt, klikt u op de naam van uw model.
- 3 Als het scherm met de taal verschijnt, klikt u op de gewenste taal. Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend.
- 4 Klik op **Documentatie**.
- 5 Klik op de **Gebruikershandleiding**.
- 6 Klik op de **Netwerkhandleiding**.



Opmerking

Als het venster niet wordt geopend, kunt u Windows® Explorer gebruiken om het programma *setup.exe* uit te voeren vanuit de hoofdmap van Brother's cd-rom.

Om optimale resultaten te bereiken bij het dagelijks afdrukken van documenten, zet u de Brother-machine zo dicht mogelijk bij het toegangspunt (router) tot het netwerk, met zo weinig mogelijk belemmeringen. Grote voorwerpen en muren tussen de twee apparaten, en ook interferentie van andere elektronische apparaten kan de gegevensoverdrachtsnelheid van uw documenten beïnvloeden.

Eerst dient u de draadloze netwerkinstellingen van uw machine te configureren om te communiceren met het toegangspunt tot uw netwerk (router). Nadat de machine is geconfigureerd om te communiceren met uw toegangspunt, hebben de computers op uw netwerk toegang tot de machine. Om de machine vanaf deze computers te gebruiken, dient u de MFL-Pro Software Suite te installeren. De volgende stappen leiden u door het configuratie- en installatieproces.



1

Noteer de draadloze netwerkinstellingen van uw toegangspunt of draadloze router.

SSID (Service Set ID of Netwerknaam)

WEP-sleutel (indien nodig)

WPA/WPA2-PSK (indien nodig)

De WEP-sleutel is voor 64-bit gecodeerde netwerken of 128-bit gecodeerde netwerken en kan zowel nummers als letters bevatten. Als u niet op de hoogte bent van deze informatie, raadpleeg dan de bij uw toegangspunt of draadloze router meegeleverde documentatie. Deze sleutel is een 64-bits of 128-bitswaarde, die moet worden ingevoerd in een ASCII- of HEXADECIMAAL formaat.


Bijvoorbeeld:

64 bit ASCII:	gebruikt 5 karakters, bv. "Hello" (met onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters)
64 bit Hexadecimaal:	gebruikt 10 tekens van hexadecimale gegevens, bv. "71f2234aba"
128 bit ASCII:	gebruikt 13 karakters, bv. "Wirelesscomms" (met onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters)
128 bit Hexadecimaal:	gebruikt 26 tekens van hexadecimale gegevens, bv. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

Met WPA-PSK wordt een Protected Access Pre-shared key geactiveerd, die de koppeling van de draadloze Brother-machine aan toegangspunten mogelijk maakt met behulp van TKIP- en AES-encryptie. WPA-PSK gebruikt een vooraf gedeelde sleutel (Pre-Shared Key) waarvan de lengte meer dan 7 en minder dan 64 karakters is.

Zie hoofdstuk 3 van de netwerkhandleiding voor nadere informatie.

- 2** Steek de stekker in het stopcontact en zet de machine aan.

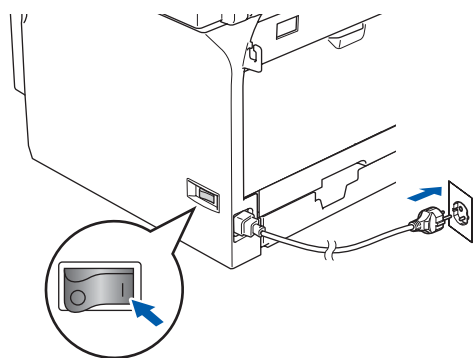

⚠ Onjuiste configuratie

Als u de draadloze instellingen van de machine eerder hebt geconfigureerd, dient u de netwerk (LAN)-instellingen opnieuw in te stellen voordat u de draadloze instellingen weer kunt configureren.

Druk op Menu, 6, 2, 4 (of Menu, 6, 0) en druk vervolgens op 1 om de wijziging te accepteren.

- 3** Druk op uw machine op **Menu, 6, 2, 1**.

```

22.Install. WLAN
  WLAN Activeren?
▲      Aan
▼      Uit
Selecteer ▲▼& OK
  
```

Druk op of om Aan (of Uit) te selecteren, en druk vervolgens op **OK**. De bedrade netwerkinterface wordt uitgeschakeld met deze instelling.

- 4** De machine zoekt naar beschikbare SSID's. Als er een lijst met SSID's wordt weergegeven, gebruik dan de of -toetsen om de SSID te selecteren die u hebt opgeschreven in stap 1, en druk vervolgens op **OK**. Ga naar stap 8.

```

22.Install. WLAN
  SSID
▲      salesgroep
▼      ABCgroup
Selecteer ▲▼& OK
  
```

Opmerking

Het duurt een paar tienden van seconden voordat de lijst met beschikbare SSID's wordt weergegeven.

Als uw toegangspunt is ingesteld om de SSID niet te verzenden, moet u de SSID-naam handmatig toevoegen. Ga naar stap 5.

- 5** Selecteer <Nieuwe SSID> met behulp van of en druk op **OK**. Ga naar stap 6.

```

22.Install. WLAN
  SSID
▲      <Nieuwe SSID>
▼      ABCgroup
Selecteer ▲▼& OK
  
```

- 6** Voer de SSID in die u hebt opgeschreven in stap 1. Zie voor informatie over de wijze van het invoeren van tekst "Tekst invoeren" in hoofdstuk D van de gebruikershandleiding.

```

22.Install. WLAN
  SSID:
Enter & OK-toets
  
```

- 7** Druk op of om Infrastructure te selecteren, en druk vervolgens op **OK**.

- 8** Gebruik de toetsen , en **OK** om één van onderstaande opties te kiezen: Als uw netwerk is geconfigureerd voor Authenticatie of Encryptie, dient u de voor uw netwerk gebruikte instellingen daaraan aan te passen.

Geen Authenticatie of Encryptie: Kies

Open Systeem, druk op **OK** en kies vervolgens Geen voor Type Codering en druk op **OK**. Druk vervolgens op of om 1.Ja en druk op **OK** te selecteren, om uw instellingen toe te passen. Ga naar stap 12.

Geen Authenticatie met WEP-encryptie:

Kies Open Systeem, druk op **OK** en gebruik vervolgens de of om WEP te kiezen voor de Type Codering en druk op **OK**. Ga naar stap 9.

Authenticatie met WEP-encryptie: Kies

Gedeelde Sleutel, druk op **OK**. Ga naar stap 9.


Authenticatie met WPA-PSK (TKIP of AES-encryptie):

Selecteer WPA/WPA2-PSK, en druk op **OK**. Ga naar stap 10.

Authenticatie met LEAP: Selecteer LEAP, en druk op **OK**. Ga naar stap 11.

- 9** Kies de desbetreffende cijfertoets en druk op **OK**.



Voer de door u in stap 1 genoteerde WEP-sleutel in met behulp van de kiestoetsen. U kunt de toetsen  en  gebruiken om de cursor te bewegen. Om bijvoorbeeld de letter a in te voeren, drukt u één keer op de toets 2 op het bedieningspaneel. Om het nummer 3 in te voeren, drukt u zeven keer op de toets 3 op het bedieningspaneel. De letters verschijnen in deze volgorde: kleine letters, hoofdletters, nummers en vervolgens speciale letters.

Druk op **OK** wanneer u alle karakters hebt ingevoerd, en selecteer vervolgens 1. Ja en druk op **OK** om uw instellingen toe te passen. Ga naar stap 12.

De meeste toegangspunten en routers kunnen meer dan één sleutel opslaan, maar zij zullen er altijd slechts één gebruiken voor authenticatie en encryptie.

- 10** Druk op  of  om TKIP of AES te selecteren voor Type Coding en druk op **OK**. Voer de door u in stap 1 genoteerde WPA-PSK Pass in met behulp van de kiestoetsen. U kunt de toetsen  en  gebruiken om de cursor te bewegen. Om bijvoorbeeld de letter a in te voeren, drukt u één keer op de toets 2 op het bedieningspaneel. Om het nummer 3 in te voeren, drukt u zeven keer op de toets 3 op het bedieningspaneel.

Druk op **OK** wanneer u alle karakters hebt ingevoerd, en selecteer vervolgens 1. Ja en druk op **OK** om uw instellingen toe te passen. Ga naar stap 12.

- 11** Voer de gebruiker in en druk op **OK**. U kunt de toetsen  en  gebruiken om de cursor te bewegen. Om bijvoorbeeld de letter a in te voeren, drukt u één keer op de toets 2 op het bedieningspaneel.

Voer het wachtwoord in en druk op **OK**, en kies vervolgens 1. Ja en druk op **OK** om uw instellingen toe te passen. Ga naar stap 12.

- 12** Uw machine probeert nu een verbinding met uw draadloze netwerk tot stand te brengen, met behulp van de door u ingevoerde gegevens. Indien dit lukt, verschijnt even **Verbonden** op het lcd-scherm.


Verbindingsfout wordt weergegeven, wanneer de verbinding van de printserver met uw router of toegangspunt mislukt is. Probeer opnieuw te starten vanaf stap 3. Als hetzelfde bericht opnieuw wordt weergegeven, stelt u de printserver terug op de standaard fabrieksinstellingen en probeert u het opnieuw. (Zie *De netwerkinstellingen terugzetten naar de standaard fabrieksinstellingen* op pagina 57.)

- 13** De machine ontvangt automatisch de juiste TCP-IP-adresgegevens van uw toegangspunt (router), als DHCP geactiveerd is (DHCP wordt normaal gesproken standaard geactiveerd voor de meeste routers van toegangspunten).

Als DHCP voor uw toegangspunt niet geactiveerd is, dient u het IP-adres, het subnetmasker en de gateway van de machine handmatig te configureren om voor uw netwerk geschikt te zijn. Raadpleeg de netwerkhandleiding voor nadere informatie.

- OK!** De draadloze installatie is nu voltooid. Voor de installatie van de MFL-Pro Software suite, gaat u verder naar stap 14.

- 14** Zet de computer aan. (Voor Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition dient u als beheerder te zijn aangemeld.) Sluit alle actieve toepassingen alvorens MFL-Pro Suite te installeren.

 **Opmerking** *Vóór de installatie moet u eventuele personal firewall-software of de ingebouwde Windows® XP-firewall deactiveren. Als u zeker weet dat de printer na de installatie werkt, kunt u uw firewall opnieuw inschakelen.*

- 15** Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-romstation. Als het scherm met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u uw taal.



- 16** Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend. Klik op **MFL-Pro Suite installeren**.



Opmerking

Als dit venster niet wordt geopend, kunt u Windows® Explorer gebruiken om het programma **setup.exe** vanuit de hoofdmap van de cd-rom van Brother uit te voeren.

- 17** Kies **Draadloze netwerkverbinding**, en klik vervolgens op **Volgende**.



- 18** Klik op het selectievakje **gecontroleerd en bevestigd**, en klik vervolgens op **Volgende**.



- 19** Als u de licentieovereenkomst van ScanSoft® PaperPort® SE hebt gelezen en geaccepteerd, klikt u op **Ja**.



- 20** De installatie van PaperPort® SE begint automatisch en daarna wordt MFL-Pro Suite geïnstalleerd.

- 21** Als het venster met de Brother-softwarelicentieovereenkomst wordt geopend, klikt u op **Ja** als u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst accepteert.




- 22** De installatie van de Brother-drivers start automatisch. **De installatieschermen worden na elkaar weergegeven. U moet dus even wachten.**

Onjuiste configuratie

- Probeer **NIET** één van de schermen te annuleren tijdens de installatie.
- Als uw draadloze instellingen mislukken, verschijnt er een foutmelding tijdens de installatie van MFL-Pro Suite en wordt de installatie beëindigd. Als deze fout zich voordoet, gaat u naar stap 3 en installeert u de draadloze verbinding opnieuw.


- 23** Selecteer de machine uit de lijst, en klik vervolgens op **Volgende**.

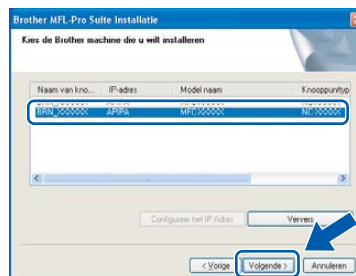

Opmerking


Dit venster verschijnt niet als er slechts één machine op het netwerk is aangesloten, aangezien deze automatisch gekozen wordt.

- 24** Als het onlineregistratiescherm voor Brother ScanSoft verschijnt, selecteert u daar de gewenste optie en volgt u de instructies op het scherm.

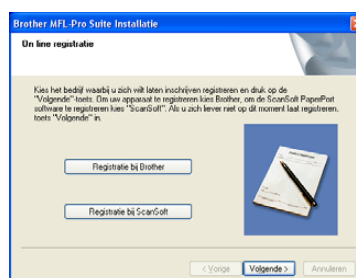


25 Klik op **Voltooien** om uw computer opnieuw op te starten.

(Voor Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition dient u als beheerder te zijn aangemeld.)

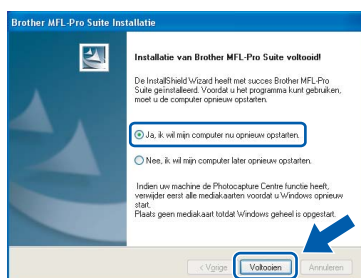

Opmerking

- Als de computer opnieuw is opgestart, wordt **Installatie Diagnose** automatisch uitgevoerd. Als de installatie is mislukt, ziet u de resultaten van de installatie op het venster. Als de **Installatie Diagnose** een fout vertoont, volg dan de instructies op het scherm of lees onlinehulp en veelgestelde vragen in **Start/Alle programma's (Programma's)/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (waarbij XXXX uw modelnaam is).
- Als u zeker weet dat de printer na de installatie werkt, kunt u de Firewall-software opnieuw inschakelen.
- De instellingen van de Firewall op uw PC kan de noodzakelijke netwerkverbinding voor scannen via het netwerk en PC-Fax afwijzen. Volg onderstaande instructies om de Windows firewall te configureren. Als u een persoonlijke Firewall-software gebruikt, raadpleeg dan de gebruikershandleiding voor uw software of neem contact op met de software-producent.
- Bij gebruik Windows® XP SP2:
 - Klik op de **Start**-knop, **Bedieningspaneel** en vervolgens op **Windows Firewall**. Zorg ervoor dat Windows Firewall in het tabblad **Algemeen** op **Aan** staat.
 - Klik op het tabblad **Geavanceerd** en de knop **Instellingen...**

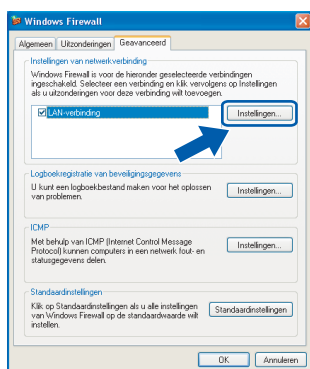

3 Klik op de knop **Voeg toe**.

4 Om poort 54925 toe te voegen voor scannen via het netwerk, onderstaande informatie invoeren:

- In **Beschrijving van de service**: - Voer een willekeurige omschrijving in, bijvoorbeeld "Brother Scanner" (zonder de aanhalingstekens).
- In **Naam of IP-adres (bijvoorbeeld 192.168.0.12) van de computer die als host voor deze service optreedt**: - Voer "Localhost" in (zonder de aanhalingstekens).
- In **Nummer van de externe poort voor deze service**: - Voer "54925" in (zonder de aanhalingstekens).
- In **Nummer van de interne poort voor deze service**: - Voer "54925" in (zonder de aanhalingstekens).
- Zorg dat **UDP** geselecteerd is.
- Klik op **OK**.



- Klik op de knop **Voeg toe**.
- Om poort 54926 toe te voegen voor Network PC-Fax, onderstaande informatie invoeren:
 - In **Beschrijving van de service**: - Voer een willekeurige omschrijving in, bijvoorbeeld "Brother PC-Fax" (zonder de aanhalingstekens).
 - In **Naam of IP-adres (bijvoorbeeld 192.168.0.12) van de computer die als host voor deze service optreedt**: - Voer "Localhost" in (zonder de aanhalingstekens).
 - In **Nummer van de externe poort voor deze service**: - Voer "54926" in (zonder de aanhalingstekens).
 - In **Nummer van de interne poort voor deze service**: - Voer "54926" in (zonder de aanhalingstekens).
 - Zorg dat **UDP** geselecteerd is.
 - Klik op **OK**.
- Als u problemen blijft hebben met uw netwerkverbinding, klikt u op de knop **Voeg toe**.
- Om poort 137 toe te voegen zowel voor scannen via het netwerk als Network PC-Fax Ontvangen, onderstaande informatie invoeren:

- In **Beschrijving van de service**: - Voer een willekeurige omschrijving in, bijvoorbeeld "Brother PC-Fax Ontvangen" (zonder de aanhalingstekens).

- 2) In **Naam of IP-adres (bijvoorbeeld 192.168.0.12)** van de computer die als host voor deze service optreedt: - Voer "Localhost" in (zonder de aanhalingstekens).
 - 3) In **Nummer van de externe poort voor deze service:** - Voer "137" in (zonder de aanhalingstekens).
 - 4) In **Nummer van de interne poort voor deze service:** - Voer "137" in (zonder de aanhalingstekens).
 - 5) Zorg dat **UDP** geselecteerd is.
 - 6) Klik op **OK**.
 - 9) Zorg ervoor dat de nieuwe instellingen worden toegevoegd en gecontroleerd, en klik vervolgens op **OK**.
-



De MFL-Pro Suite (inclusief netwerkprinterdriver en netwerkscannerdriver) is geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.

Bij gebruik van de USB-interfacekabel

Voor Mac OS® 10.2.4 of recenter

Belangrijk

Zorg dat u de instructies vanaf stap 1 *De machine installeren* op pagina 4 tot 13 voltooid hebt.




Opmerking

Als u Mac OS® X 10.2.0 tot en met 10.2.3 gebruikt, moet u upgraden naar Mac OS® X 10.2.4 of recenter. (Ga voor de meest recente informatie over Mac OS® X naar <http://solutions.brother.com>)

1

Zet de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact. Als u de USB-interfacekabel al op uw Macintosh® had aangesloten, moet u deze kabel loskoppelen.

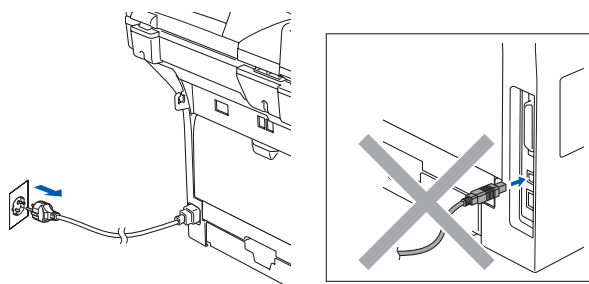

2

Zet uw Macintosh® aan.

3

Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-romstation.



4

Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX** om de printer- en scannerdrivers te installeren. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u uw taal.



5

Klik op **MFL-Pro Suite** voor de installatie.



6

Kies **Lokale verbinding**, en klik vervolgens op **Volgende**. Volg de instructies op het scherm en start de Macintosh® opnieuw.




7

Nadat het venster **DeviceSelector** verschijnt, de USB-interfacekabel op uw Macintosh aansluiten en vervolgens op de machine.



Opmerking


Het venster **DeviceSelector** verschijnt niet, als u een USB-interfacekabel op de machine hebt aangesloten voor het opnieuw opstarten van uw Macintosh® of als u bezig bent met het overschrijven van een eerder geïnstalleerde versie van de Brother Software. Als dit probleem zich voordoet, gaat u verder met de installatie maar slaat u stap 9 over. U zou uw Brother-machine moeten selecteren uit het pop-upmenu met de modellen in het hoofdscherm van ControlCenter2. Voor meer informatie, zie de softwarehandleiding op de cd-rom.

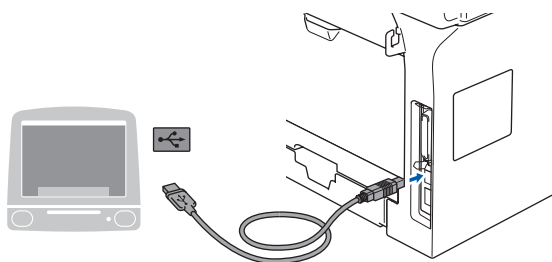

⚠ Onjuiste configuratie

Sluit de machine **NIET** aan op een USB-poort op een toetsenbord of een USB-hub zonder voeding.


- 8** Steek de stekker in het stopcontact en zet de machine aan.

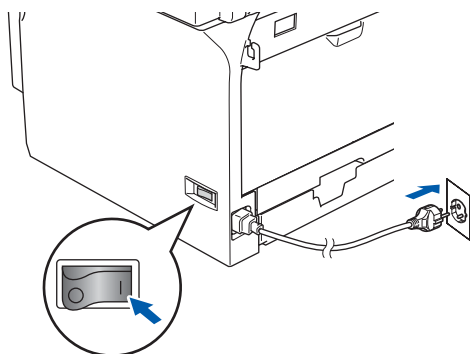


- 9** Kies **USB** en klik vervolgens op **OK**.




- 10** Klik op **Ga**, en vervolgens op **Programma's**.

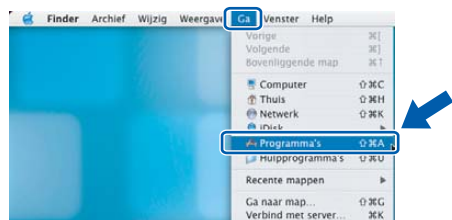

- 11** Dubbelklik op de map **Hulpprogramma's**.

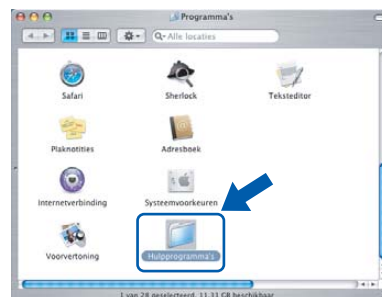


- 12** Dubbelklik op het pictogram **Printerconfiguratie**.

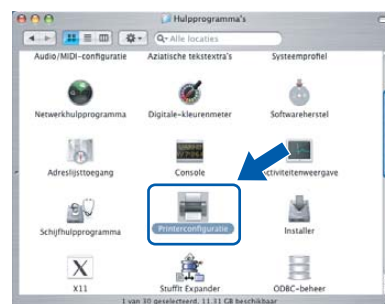

Opmerking

Als u Mac OS® X 10.2.x gebruikt, open dan het pictogram **Print Center**.

- 13** Klik op **Voeg toe**.

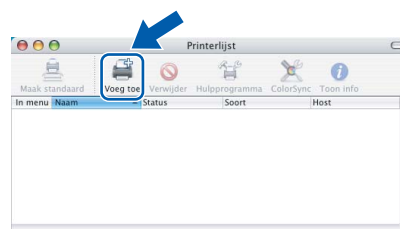


Bij gebruik van Mac OS® X 10.2.4 tot en met 10.3.x → Ga naar stap **14**.

Bij gebruik van Mac OS® X 10.4 → Ga naar stap **15**.


- 14** Kies **USB**.





- 15** Kies uw modelnaam en klik vervolgens op **Voeg toe**.
Bij gebruik van Mac OS® X 10.2.4 tot en met 10.3.x

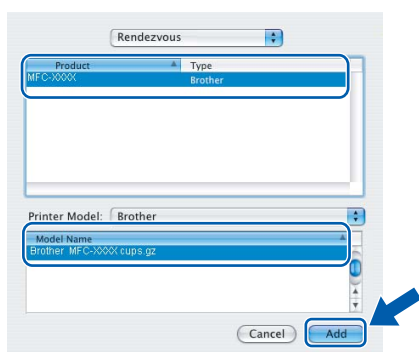

Bij gebruik van Mac OS® X 10.4 of recenter

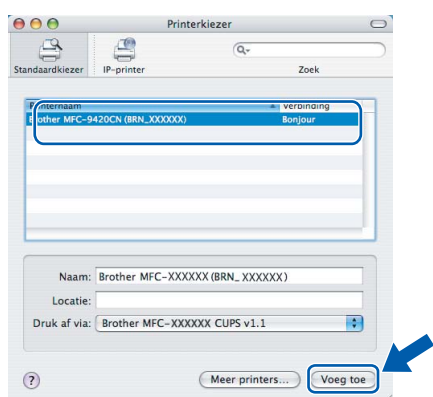

- 16** Klik op **Printerconfiguratie**, en kies vervolgens **Stop Printerconfiguratie**.

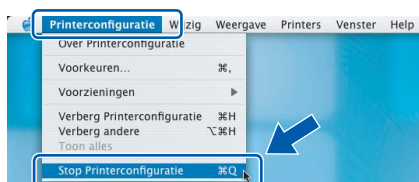

- OK!** De MFL-Pro Suite, de drivers and Brother ControlCenter2 zijn geïnstalleerd.

- 17** Klik voor de installatie van Presto!® PageManager® op het pictogram **Presto! PageManager** en volg de instructies op het scherm.



Opmerking

Wanneer Presto!® PageManager® is geïnstalleerd, wordt er OCR-capaciteit toegevoegd aan het Brother ControlCenter2. U kunt gemakkelijk foto's en documenten scannen, gezamenlijk gebruiken, en ordenen met behulp van de Presto!® PageManager®.




Presto!® PageManager® is geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.

Voor Mac OS® 9.1 tot en met 9.2

Belangrijk

Zorg dat u de instructies vanaf stap 1 *De machine installeren* op pagina 4 tot 13 voltooid hebt.

- 1 Zet de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact. Als u de USB-interfacekabel al op uw Macintosh® had aangesloten, moet u deze kabel loskoppelen.

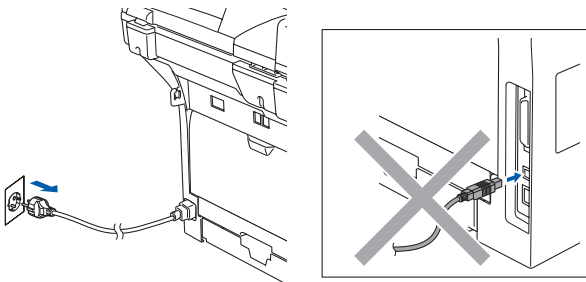


- 2 Zet uw Macintosh® aan.

- 3 Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-romstation.



- 4 Dubbelklik op het pictogram **Start Here 9.1-9.2** om de printer- en scannerdrivers te installeren. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u uw taal.

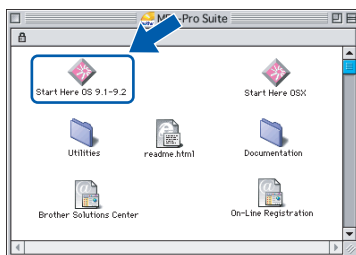


- 5 Klik op **MFL-Pro Suite** voor de installatie.



- 6 Volg de instructies op het scherm en start de Macintosh® opnieuw.


- 7 Sluit de USB-interfacekabel aan op uw Macintosh® en vervolgens op de machine.

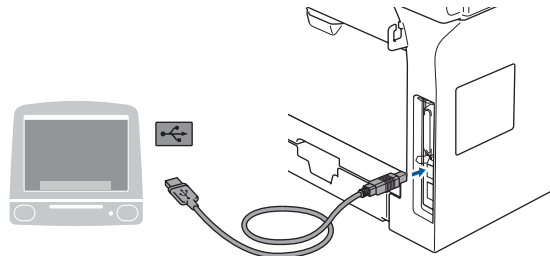


⚠ Onjuiste configuratie

Sluit de machine **NIET** aan op een USB-poort op een toetsenbord of een USB-hub zonder voeding.


- 8 Steek de stekker in het stopcontact en zet de machine aan.

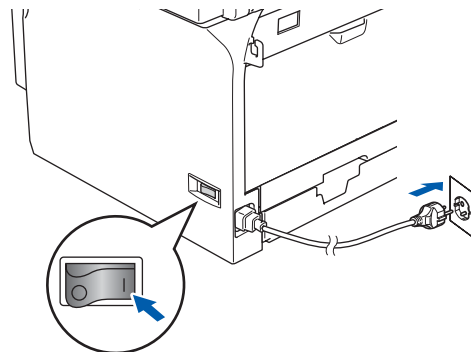

- 9 Klik op de **Kiezer** vanuit het Apple®-menu.



- 10** Klik op het pictogram **Brother Laser**.
 Selecteer rechts van de **Kiezer** de machine
 waarop u wilt afdrukken.
 Sluit de **Kiezer**.



- OK!** De Brother-printerdriver en –
 scannerdriver zijn geïnstalleerd.



Opmerking

*ControlCenter2 wordt niet ondersteund in Mac
 OS® 9.x.*

- 11** Om Presto!® PageManager® te installeren,
 klikt u op het pictogram **Presto! PageManager**
 en volgt u de instructies op het scherm.



Opmerking

*U kunt gemakkelijk foto's en documenten
 scannen, gezamenlijk gebruiken, en ordenen met
 behulp van de Presto!® PageManager®.*

- OK!** Presto!® PageManager® is geïnstalleerd
 en de installatie is nu voltooid.


Voor gebruikers van de bedrade netwerkinterface

Voor Mac OS® X 10.2.4 of recenter

Belangrijk

Zorg dat u de instructies vanaf stap 1 *De machine installeren* op pagina 4 tot 13 voltooid hebt.

- 1 Zet de machine uit en koppel de machine vervolgens los van het stopcontact en van het netwerk.

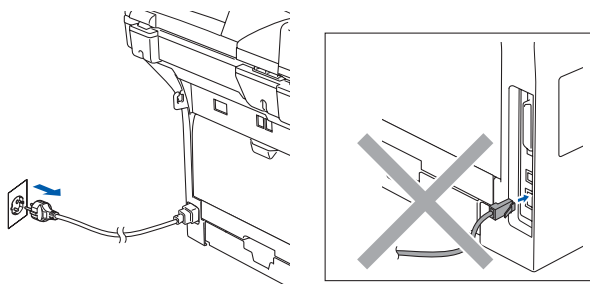


- 2 Zet uw Macintosh® aan.

- 3 Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-romstation.



- 4 Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX** om de drivers en MFL-Pro Suite te installeren. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u uw taal.

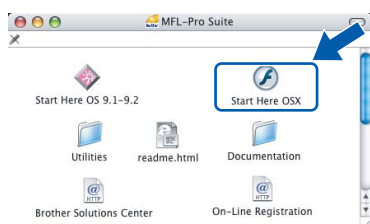

- 5 Klik op **MFL-Pro Suite** voor de installatie.



- 6 Kies **Netwerkverbinding via kabel**, en klik vervolgens op **Volgende**. Volg de instructies op het scherm en start uw Macintosh® opnieuw.




- 7 Nadat het venster **DeviceSelector** verschijnt, de netwerkinterfacekabel op uw Macintosh® aansluiten en vervolgens op de machine.




Opmerking

Het venster **DeviceSelector** verschijnt niet, als u een USB-interfacekabel op de machine hebt aangesloten voor het opnieuw opstarten van uw Macintosh® of als u bezig bent met het overschrijven van een eerder geïnstalleerde versie van de Brother Software. Als dit probleem zich voordoet, gaat u verder maar slaat u stappen 9 tot en met 12 over. Nadat de installatie van de software voltooid is, zou u uw Brother-machine moeten selecteren uit de keuzelijst met de modellen in het hoofdscherm van ControlCenter2. Voor meer informatie, zie hoofdstuk 10 de softwarehandleiding op de cd-rom.

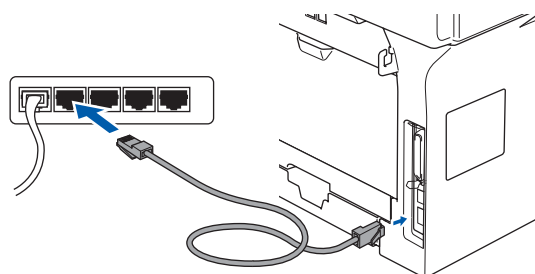

- 8** Steek de stekker in het stopcontact en zet de machine aan.

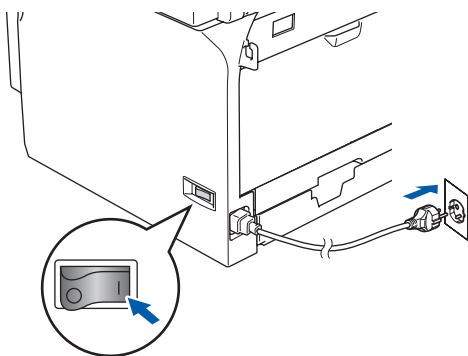

- 9** Kies **netwerk** en klik vervolgens op **OK**.




- 10** Als u de **Scan**-sleutel van de machine wilt gebruiken om via het netwerk te scannen, dient u het vakje **Registreer uw computer met de "Scan naar" functies op de machine** aan te vinken. U dient ook een naam voor uw Macintosh® in te voeren in **Display naam**. De naam die u invoert verschijnt op het lcd-scherm van de machine, wanneer u op de **Scan**-toets drukt en een scanoptie kiest. U kunt een naam invoeren met een lengte van max. 15 tekens. (Voor meer informatie over netwerkscannen, zie hoofdstuk 11 van de softwarehandleiding op de cd-rom.)




- 11** Klik op **Bladeren**.




- 12** Kies uw modelnaam en klik vervolgens op **OK**. Klik opnieuw op **OK** om de **DeviceSelector** te sluiten.

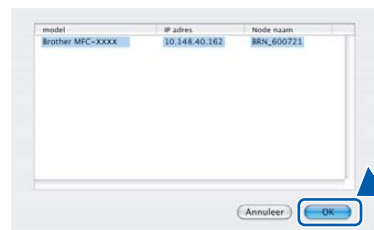


- 13** Klik op **Ga**, en vervolgens op **Programma's**.

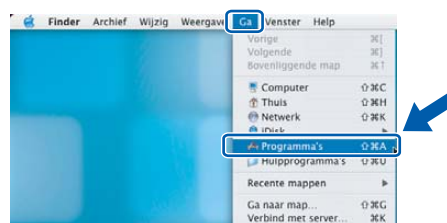

- 14** Dubbelklik op de map **Hulpprogramma's**.

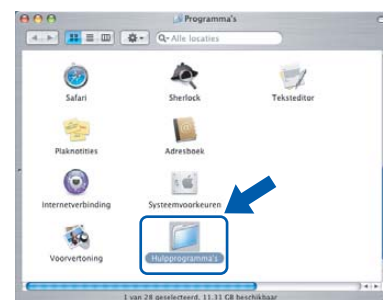


- 15** Dubbelklik op het pictogram **Printerconfiguratie**.

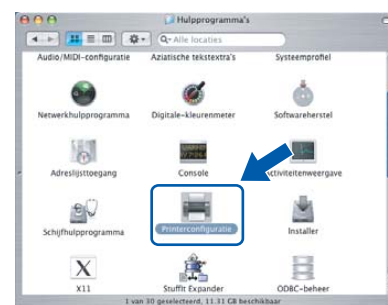


Opmerking

Als u Mac OS® X 10.2.x gebruikt, open dan het pictogram **Print Center**.

16 Klik op **Voeg toe**.

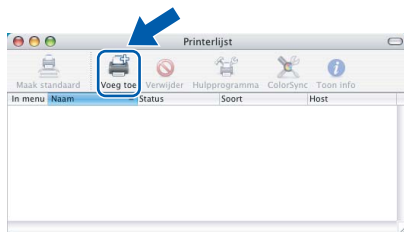

17 Hieronder de gewenste optie selecteren.

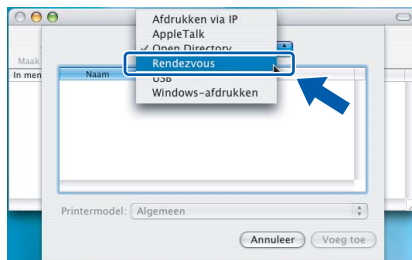


Opmerking


Bij gebruik van Mac OS® X 10.4, ga naar stap 18.

18 Kies uw modelnaam en klik vervolgens op **Voeg toe**.


Bij gebruik van Mac OS® X 10.2.4 tot en met 10.3.x

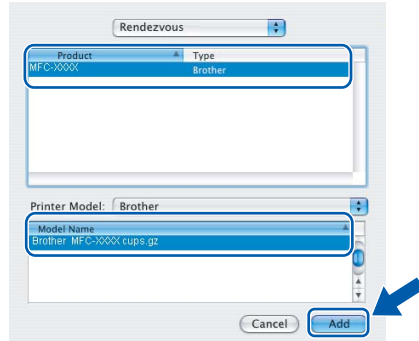

Bij gebruik van Mac OS® X 10.4 of recenter

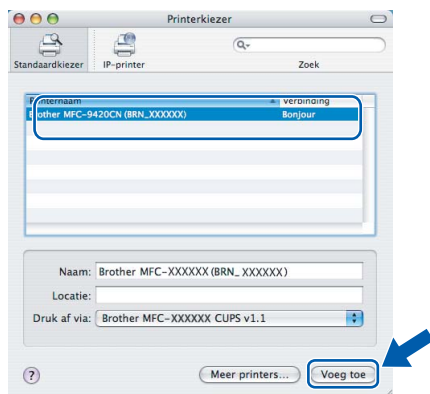

19 Klik op **Printerconfiguratie**, en vervolgens op **Stop Printerconfiguratie**.



MFL-Pro Suite, de printerdriver, de scannerdriver en het ControlCenter2 zijn geïnstalleerd.



Voor het configureren van geavanceerde netwerkfuncties zoals LDAP, Scannen naar FTP en Faxen naar server, zie de software- en netwerkhandleidingen op de cd-rom.

20 Klik voor de installatie van Presto!® PageManager® op het pictogram **Presto! PageManager** en volg de instructies op het scherm.



Opmerking

Wanneer Presto!® PageManager® is geïnstalleerd, wordt er OCR-capaciteit toegevoegd aan het Brother ControlCenter2. Met Presto!® PageManager® kunt u ook eenvoudig foto's en documenten scannen, gezamenlijk gebruiken en ordenen.




Presto!® PageManager® is geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.

Voor Mac OS® 9.1 tot en met 9.2

Belangrijk

Zorg dat u de instructies vanaf stap 1 *De machine installeren* op pagina 4 tot 13 voltooid hebt.


- 1 Zet de machine uit en koppel de machine vervolgens los van het stopcontact en van het netwerk.

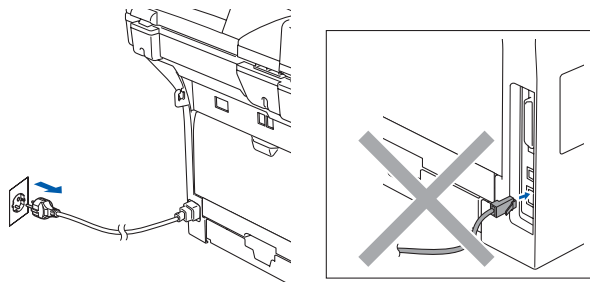

- 2 Zet uw Macintosh® aan.
- 3 Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-romstation.



- 4 Dubbelklik op het pictogram **Start Here OS 9.1-9.2** om de printer- en scannerdrivers te installeren. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u uw taal.

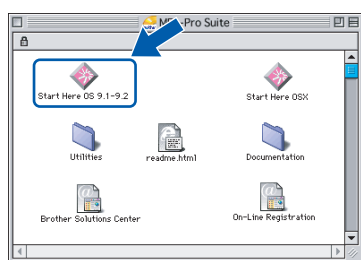


- 5 Klik op **MFL-Pro Suite** voor de installatie.




- 6 Volg de instructies op het scherm en start uw Macintosh® opnieuw.


- 7 Sluit de netwerkinterfacekabel aan op de machine en sluit hem daarna aan op een vrije poort op uw hub.

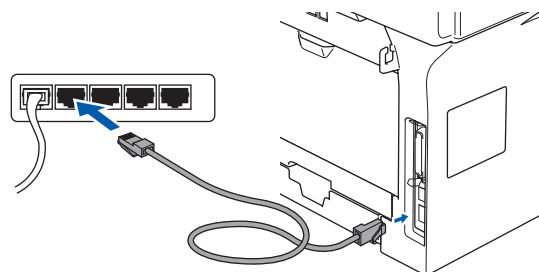


- 8 Steek de stekker in het stopcontact en zet de machine aan.

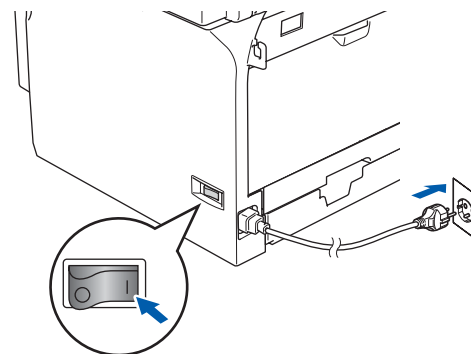

- 9 Klik op **Kiezer** vanuit het Apple®-menu.

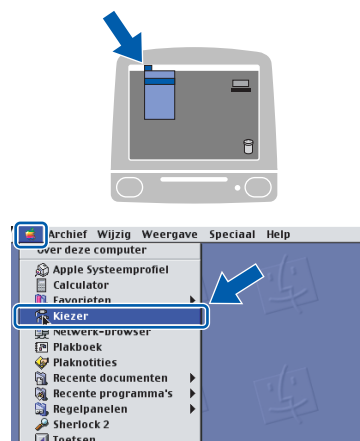

- 10** Klik op het pictogram **Brother Laser (IP)**, en kies vervolgens **BRN_XXXXXX**. Sluit de **Kiezer**.



Opmerking

waarbij xxxxxx zijn de laatste zes cijfers van het Ethernetadres zijn.



De printerdriver is geïnstalleerd.



Opmerking

ControlCenter2 wordt niet ondersteund in Mac OS® 9.x.

- 11** Klik voor de installatie van Presto!® PageManager® op het pictogram **Presto! PageManager** en volg de instructies op het scherm.



Opmerking

Met Presto!® PageManager® kunt u eenvoudig foto's en documenten scannen, gezamenlijk gebruiken en ordenen.




Presto!® PageManager® is geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.

Bij gebruik van draadloos netwerk (alleen voor Mac OS® X 10.2.4 of recenter)

De SecureEasySetup™-software gebruiken om uw machine te configureren voor een draadloos netwerk

Met de SecureEasySetup™-software kunt u het draadloze netwerk eenvoudiger configureren dan dit handmatig te configureren. Door te drukken op een knop op de draadloze router of het toegangspunt, kunt u de installatie voltooien en het draadloze netwerk beveiligen. Uw router of toegangspunt moeten ook SecureEasySetup™ ondersteunen. Zie de gebruikershandleiding voor uw draadloze LAN-router of toegangspunt, voor instructies over het configureren van uw machine voor een draadloos netwerk. Als uw draadloze router of toegangspunt SecureEasySetup™ niet ondersteunt, ga dan naar de volgende pagina voor instructies over de installatie.

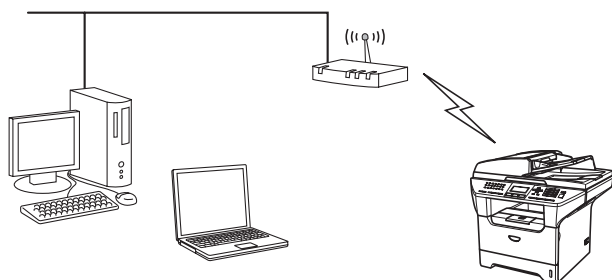


Opmerking

Routers of toegangspunten die SecureEasySetup™ ondersteunen, dragen het SecureEasySetup™-symbool zoals hieronder aangegeven.



1

Steek de stekker in het stopcontact en zet de machine aan.

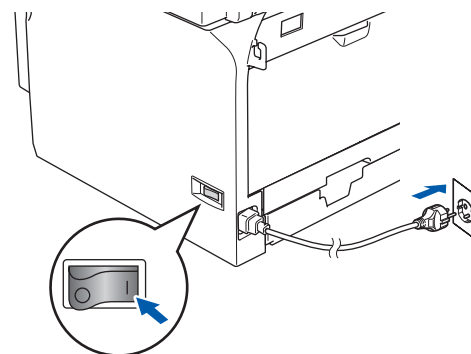

Onjuiste configuratie

Als u de draadloze instellingen van de machine eerder hebt geconfigureerd, dient u de netwerk (LAN)-instellingen opnieuw in te stellen voordat u de draadloze instellingen weer kunt configureren.

Druk op Menu, 6, 2, 4 (of Menu, 6, 0, 1) en druk vervolgens op 1 om de wijziging te accepteren. De machine start automatisch opnieuw.

2

Zet de Brother-machine dichtbij de SecureEasySetup™ router of het toegangspunt (minder dan 5 m).

3

Druk op de SecureEasySetup™-knop op uw draadloze router of toegangspunt. Zie de gebruikershandleiding voor uw draadloze router of toegangspunt voor instructies.

4

Druk op **Menu, 6, 2, 2, 2** op het bedieningspaneel van de Brother-machine.



Druk op of om Aan (of Uit) te selecteren, en druk vervolgens op **OK**. De bedrade netwerkinterface wordt uitgeschakeld met deze instelling.

- 5** Met behulp van de SecureEasySetup™-software wordt de status van de draadloze netwerkverbinding weergegeven:

Bezig Verb. WLAN, Verbonden of Verbindingsfout.

Bezig Verb. WLAN wordt weergegeven, wanneer de printerserver probeert verbindingen tot stand te brengen met uw router of toegangspunt. Wacht tot Verbonden of Verbindingsfout wordt weergegeven.

Verbonden wordt weergegeven, wanneer de verbinding van de printserver met uw router of toegangspunt tot stand is gebracht. U kunt uw machine nu in een draadloos netwerk gebruiken.

Verbindingsfout wordt weergegeven, wanneer de verbinding van de printserver met uw router of toegangspunt mislukt is. Probeer opnieuw te starten vanaf stap 2. Als hetzelfde bericht opnieuw wordt weergegeven, stelt u de printserver terug op de standaard fabrieksinstellingen en probeert u het opnieuw. (Zie *De netwerkinstellingen terugzetten naar de standaard fabrieksinstellingen* op pagina 57.)



De draadloze installatie is nu voltooid. Voor de installatie van de MFL-Pro suite, gaat u verder naar stap 14 op pagina 50.

De Setup Wizard gebruiken vanuit het LAN-menu op het bedieningspaneel om een draadloos netwerk te configureren

Belangrijk

Zorg dat u de instructies vanaf stap 1 De machine installeren op pagina 4 tot 13 voltooid hebt.

Met deze instructies wordt uw Brother-machine geïnstalleerd in een standaard klein kantoor of in een draadloze privé-netwerkomgeving in infrastructuurmodus, met behulp van een draadloze router of toegangspunt dat DHCP gebruikt om IP-adressen toe te wijzen.

Als u uw machine in wat voor andere draadloze omgeving dan ook wilt installeren, kunt u instructies vinden in de netwerkhandleiding op de cd-rom. U kunt de instructies bekijken in de netwerkhandleiding, door onderstaande instructies te volgen.

- 1 Zet uw Macintosh® aan. Plaats de Brother cd-rom met het etiket Macintosh® in uw cd-romstation.
- 2 Dubbelklik op **Documentation**.
- 3 Dubbelklik op de taalmap.
- 4 Dubbelklik op de netwerkhandleiding.pdf.

Om optimale resultaten te bereiken bij het dagelijks afdrukken van documenten, zet u de Brother-machine zo dicht mogelijk bij het toegangspunt (router) tot het netwerk, met zo weinig mogelijk belemmeringen. Grote voorwerpen en muren tussen de twee apparaten, en ook interferentie van andere elektronische apparaten kan de gegevensoverdrachtsnelheid van uw documenten beïnvloeden.

Eerst dient u de draadloze netwerkinstellingen van uw machine te configureren om te communiceren met het toegangspunt tot uw netwerk (router). Nadat de machine is geconfigureerd om te communiceren met uw toegangspunt, hebben de computers op uw netwerk toegang tot de machine. Om de machine vanaf deze computers te gebruiken, dient u de MFL-Pro Software Suite te installeren. De volgende stappen leiden u door het configuratie- en installatieproces.



1

Noteer de draadloze netwerkinstellingen van uw toegangspunt of draadloze router.
SSID (Service Set ID of Netwerknnaam)

WEP-sleutel (indien nodig)

WPA/WPA2-PSK (indien nodig)

De WEP-sleutel is voor 64-bit gecodeerde netwerken of 128-bit gecodeerde netwerken en kan zowel nummers als letters bevatten. Als u niet op de hoogte bent van deze informatie, raadpleeg dan de bij uw toegangspunt of draadloze router meegeleverde documentatie. Deze sleutel is een 64-bits of 128-bitswaarde, die moet worden ingevoerd in een ASCII- of HEXADECIMAAL formaat.

Bijvoorbeeld:

64 bit ASCII: gebruikt 5 karakters, bv. "Hello" (met onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters)


64 bit Hexadecimaal: gebruikt 10 tekens van hexadecimale gegevens, bv. "71f2234aba"

128 bit ASCII: gebruikt 13 karakters, bv. "Wirelesscomms" (met onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters)

128 bit Hexadecimaal: gebruikt 26 tekens van hexadecimale gegevens, bv. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

Met WPA-PSK wordt een Protected Access Pre-shared key geactiveerd, die de koppeling van de draadloze Brother-machine aan toegangspunten mogelijk maakt met behulp van TKIP- en AES-encryptie. WPA-PSK gebruikt een vooraf gedeelde sleutel (Pre-Shared Key) waarvan de lengte meer dan 7 en minder dan 64 karakters is. Zie hoofdstuk 3 van de netwerkhandleiding voor nadere informatie.

- 2** Steek de stekker in het stopcontact en zet de machine aan.

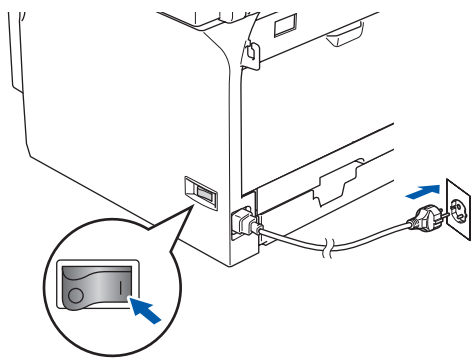

⚠ Onjuiste configuratie

Als u de draadloze instellingen van de machine eerder hebt geconfigureerd, dient u de netwerk (LAN)-instellingen opnieuw in te stellen voordat u de draadloze instellingen weer kunt configureren.

Druk op Menu, 6, 2, 4 (of Menu, 6, 0) en druk vervolgens op 1 om de wijziging te accepteren.

- 3** Druk op uw machine op **Menu, 6, 2, 1**.

```

22.Instell. WLAN
  WLAN Activeren?
▲      Aan
▼      Uit
Selecteer ▲▼& OK
  
```

Druk op of om Aan (of Uit) te selecteren, en druk vervolgens op **OK**. De bedrade netwerkinterface wordt uitgeschakeld met deze instelling.

- 4** De machine zoekt naar beschikbare SSID's. Als er een lijst met SSID's wordt weergegeven, gebruik dan de of -toetsen om de SSID te selecteren die u hebt opgeschreven in stap 1, en druk vervolgens op **OK**. Ga naar stap 8.

```

22.Instell. WLAN
  SSID
▲      salesgroep
▼      ABCgroup
Selecteer ▲▼& OK
  
```

📝 Opmerking

Het duurt een paar tienden van seconden voordat de lijst met beschikbare SSID's wordt weergegeven.

Als uw toegangspunt is ingesteld om de SSID niet te verzenden, moet u de SSID-naam handmatig toevoegen. Ga naar stap 5.

- 5** Selecteer <Nieuwe SSID> met behulp van of en druk op **OK**. Ga naar stap 6.

```

22.Instell. WLAN
  SSID
▲      <Nieuwe SSID>
▼      ABCgroup
Selecteer ▲▼& OK
  
```

- 6** Voer de SSID in die u hebt opgeschreven in stap 1. Zie voor informatie over de wijze van het invoeren van tekst "Tekst invoeren" in hoofdstuk D van de gebruikershandleiding.

```

22.Instell. WLAN
  SSID:
Enter & OK-toets
  
```

- 7** Druk op of om Infrastructure te selecteren, en druk vervolgens op **OK**.

- 8** Gebruik de toetsen , en **OK** om één van onderstaande opties te kiezen: Als uw netwerk is geconfigureerd voor Authenticatie of Encryptie, dient u de voor uw netwerk gebruikte instellingen daaraan aan te passen.

Geen Authenticatie of Encryptie: Kies

Open Systeem, druk op **OK** en kies vervolgens Geen voor Type Codering en druk op **OK**. Druk vervolgens op of om 1.Ja en druk op **OK** te selecteren, om uw instellingen toe te passen. Ga naar stap 12.

Geen Authenticatie met WEP-encryptie:

Kies Open Systeem, druk op **OK** en gebruik vervolgens de of om WEP te kiezen voor de Type Codering en druk op **OK**. Ga naar stap 9.

Authenticatie met WEP-encryptie: Kies

Gedeelde Sleutel, druk op **OK**. Ga naar stap 9.

Authenticatie met WPA-PSK (TKIP of AES-encryptie):

Selecteer WPA/WPA2-PSK, en druk op **OK**. Ga naar stap 10.

Authenticatie met LEAP: Selecteer LEAP, en druk op **OK**. Ga naar stap 11.

- 9** Kies de desbetreffende cijfertoets en druk op **OK**.



Voer de door u in stap 1 genoteerde WEP-sleutel in met behulp van de kiestoetsen. U kunt de toetsen en gebruiken om de cursor te bewegen. Om bijvoorbeeld de letter a in te voeren, drukt u één keer op de toets 2 op het bedieningspaneel. Om het nummer 3 in te voeren, drukt u zeven keer op de toets 3 op het bedieningspaneel. De letters verschijnen in deze volgorde: kleine letters, hoofdletters, nummers en vervolgens speciale letters.

Druk op **OK** wanneer u alle karakters hebt ingevoerd, en selecteer vervolgens 1.Ja en druk op **OK** om uw instellingen toe te passen. Ga naar stap 12.

De meeste toegangspunten en routers kunnen meer dan één sleutel opslaan, maar zij zullen er altijd slechts één gebruiken voor authenticatie en encryptie.

- 10** Druk op of om TKIP or AES te selecteren voor Type Coding en druk op **OK**.
Voer de door u in stap 1 genoteerde WPA-PSK Pass in met behulp van de kiestoetsen. U kunt de toetsen en gebruiken om de cursor te bewegen. Om bijvoorbeeld de letter a in te voeren, drukt u één keer op de toets 2 op het bedieningspaneel. Om het nummer 3 in te voeren, drukt u zeven keer op de toets 3 op het bedieningspaneel.

Druk op **OK** wanneer u alle karakters hebt ingevoerd, en selecteer vervolgens 1.Ja en druk op **OK** om uw instellingen toe te passen. Ga naar stap 12.

- 11** Voer de gebruiker in en druk op **OK**. U kunt de toetsen en gebruiken om de cursor te bewegen. Om bijvoorbeeld de letter a in te voeren, drukt u één keer op de toets 2 op het bedieningspaneel.

Voer het wachtwoord in en druk op **OK**, en kies vervolgens 1.Ja en druk op **OK** om uw instellingen toe te passen. Ga naar stap 12.

- 12** Uw machine probeert nu een verbinding met uw draadloze netwerk tot stand te brengen, met behulp van de door u ingevoerde gegevens. Indien dit lukt, verschijnt even **Verbonden** op het lcd-scherm.

Verbindingsfout wordt weergegeven, wanneer de verbinding van de printserver met uw router of toegangspunt mislukt is. Probeer opnieuw te starten vanaf stap 3. Als hetzelfde bericht opnieuw wordt weergegeven, stelt u de printserver terug op de standaard fabrieksinstellingen en probeert u het opnieuw. (Zie *De netwerkinstellingen terugzetten naar de standaard fabrieksinstellingen* op pagina 57.)

- 13** De machine ontvangt automatisch de juiste TCP-IP-adresgegevens van uw toegangspunt (router), als DHCP geactiveerd is (DHCP wordt normaal gesproken standaard geactiveerd voor de meeste routers van toegangspunten).

Als DHCP voor uw toegangspunt niet geactiveerd is, dient u het IP-adres, het subnetmasker en de gateway van de machine handmatig te configureren om voor uw netwerk geschikt te zijn. Raadpleeg de netwerkhandleiding voor nadere informatie.


- De draadloze installatie is nu voltooid. Voor de installatie van de MFL-Pro Software suite, gaat u verder naar stap 14.**

- 14** Zet uw Macintosh® aan.

- 15** Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-romstation.



- 16** Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX** om de drivers en MFL-Pro Suite te installeren. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u uw taal.

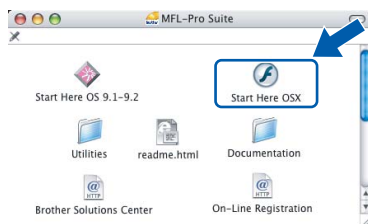

- 17** Klik op **MFL-Pro Suite** voor de installatie.



- 18** Kies **Draadloze netwerkverbinding**, en klik vervolgens op **Volgende**.



- 19** Klik op het selectievakje **gecontroleerd en bevestigd**, en klik vervolgens op **Volgende**.




- 20** Volg de instructies op het scherm en start uw Macintosh® opnieuw.

- 21** Wanneer het venster **DeviceSelector** verschijnt, selecteert u **netwerk** en klikt u vervolgens op **OK**. Het venster DeviceSelector verschijnt niet, als u een USB-interfacekabel op de machine hebt aangesloten voor het opnieuw opstarten van uw Macintosh of als u bezig bent met het overschrijven van een eerder geïnstalleerde versie van de Brother Software. Als dit probleem zich voordoet, gaat u verder maar slaat u stappen **22** tot en met **24** over. Nadat de installatie van de software voltooid is, zou u uw Brother-machine moeten selecteren uit het pop-upmenu met de modellen in het hoofdscherm van ControlCenter2. Voor meer informatie, zie *hoofdstuk 10 de softwarehandleiding op de cd-rom*.



- 22** Als u de **Scan**-sleutel van de machine wilt gebruiken om via het netwerk te scannen, dient u het vakje **Registreer uw computer met de "Scan naar" functies op de machine** aan te vinken. U dient ook een naam voor uw Macintosh® in te voeren in **Display naam**. De naam die u invoert verschijnt op het lcd-scherm van de machine, wanneer u op de **Scan**-toets drukt en een scanoptie kiest. U kunt een naam invoeren met een lengte van max. 15 tekens. (Voor meer informatie over netwerkscannen, zie *hoofdstuk 11 van de softwarehandleiding op de cd-rom*.)

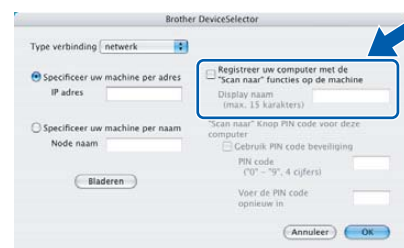


- 23** Klik op **Bladeren**.




24 Kies uw modelnaam en klik vervolgens op **OK**.




25 Klik op **Ga**, en vervolgens op **Programma's**.

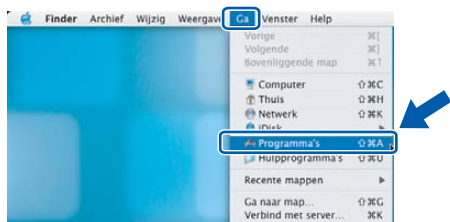

26 Dubbelklik op de map **Hulpprogramma's**.

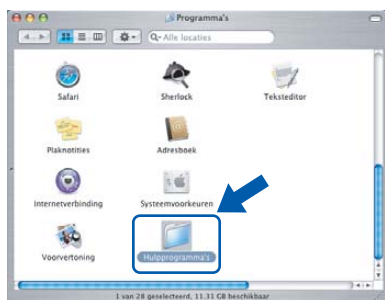


27 Dubbelklik op het pictogram **Printerconfiguratie**.

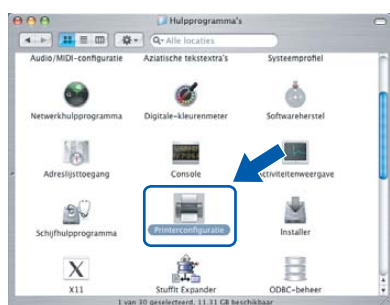


Opmerking

Als u Mac OS® X 10.2.x gebruikt, open dan het pictogram **Print Center**.

28 Klik op **Voeg toe**.

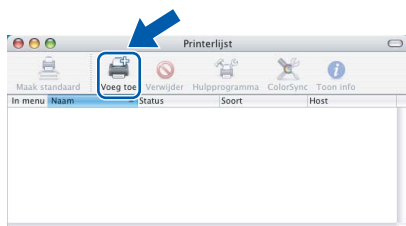

29 Hieronder de gewenste optie selecteren.

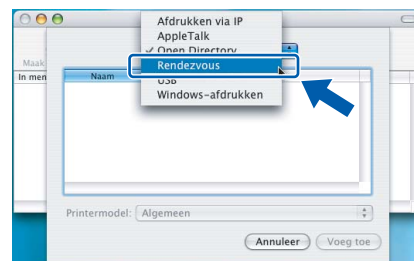


Opmerking


Bij gebruik van Mac OS® X 10.4, ga naar stap 30.

30 Selecteer **Brother MFC-XXXX** (waarbij XXXX uw modelnaam is), en klik vervolgens op **Voeg toe**.

Bij gebruik van Mac OS® X 10.2.4 tot en met 10.3.x

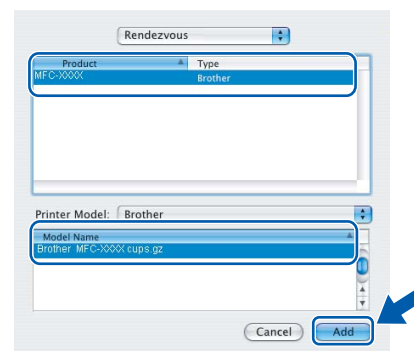


Bij gebruik van Mac OS® X 10.4 of recenter

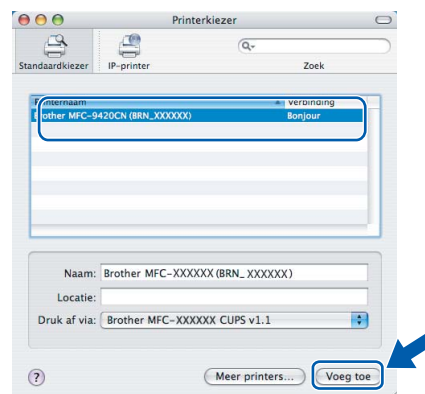


Zie hoofdstuk 6 van de netwerkhandleiding op de cd-rom.

- 31** Klik op **Printerconfiguratie**, en vervolgens op **Stop Printerconfiguratie**.

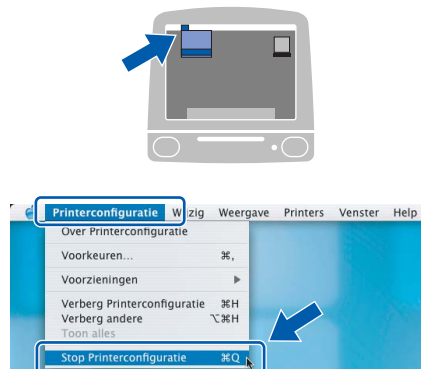

- OK!** MFL-Pro Suite, de printerdriver, de scannerdriver en het ControlCenter2 zijn geïnstalleerd.

 Zie voor meer informatie over het aansluiten van de machine op een Macintosh®-netwerk hoofdstuk 6 van de netwerkhandleiding op de cd-rom.

- 32** Klik voor de installatie van Presto!® PageManager® op het pictogram **Presto! PageManager** en volg de instructies op het scherm.



Opmerking

Wanneer Presto!® PageManager® is geïnstalleerd, wordt er OCR-capaciteit toegevoegd aan het Brother ControlCenter2. Met Presto!® PageManager® kunt u ook eenvoudig foto's en documenten scannen, gezamenlijk gebruiken en ordenen.

- OK!** Presto!® PageManager® is geïnstalleerd en de installatie is nu voltooid.

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u netwerkingstellingen kunt configureren met behulp van het hulpprogramma BRAdmin Professional of hoe u de netwerkingstellingen van de machine kunt instellen op draadloze LAN of bedrade LAN.

Het configuratiehulpprogramma BRAdmin Professional installeren (voor gebruikers van Windows®)

Het hulpprogramma BRAdmin Professional voor Windows® is ontworpen om de apparaten te beheren die via een Local Area Network (LAN-omgeving) zijn aangesloten op uw Brother-netwerk, zoals multifunctionele netwerkapparaten en/of netwerkprinters.

Ga voor meer informatie over BRAdmin Professional en BRAdmin Light, naar <http://solutions.brother.com>


- 1 Plaats de meegeleverde cd-rom in uw cd-romstation. Het beginscherm wordt automatisch weergegeven. Volg de instructies op uw scherm.



- 2 Klik op **Andere drivers of programma's installeren** in het hoofdmenuscherm.




- 3 Klik op **BRAdmin Professional** en volg de instructies op uw scherm.


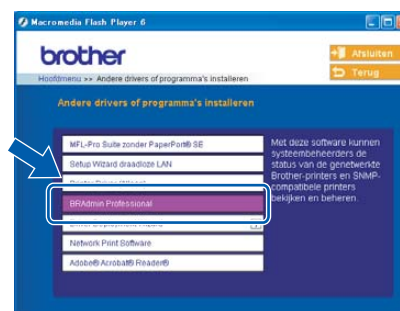


Uw IP-adres, het subnetmasker en de gateway instellen met behulp van BRAdmin Professional (bij gebruik van Windows®)


- 1** Start BRAdmin Professional en selecteer **TCP/IP**.

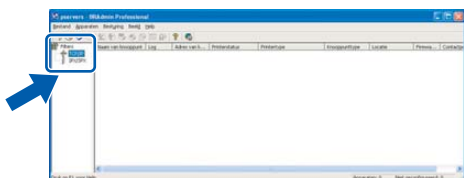

- 2** Klik op **Apparaten**, en vervolgens op **Actieve apparaten zoeken**. BRAdmin zoekt nu automatisch naar nieuwe apparaten.

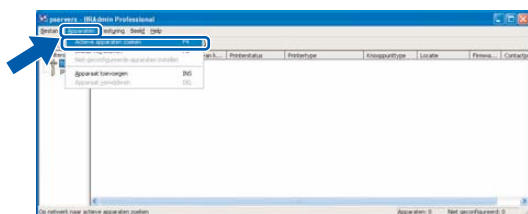


- 3** Dubbelklik op het nieuwe apparaat.

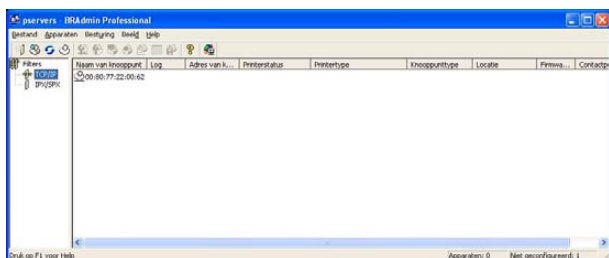

Opmerking

Het standaardwachtwoord voor de printserver is **“access”**. U kunt dit wachtwoord wijzigen met behulp van BRAdmin Professional of een internetbrowser.

- 4** Voer het **IP-adres**, **Subnetmasker** en de **Gateway** in, en klik vervolgens op **OK**.



- 5** De adresgegevens voor de machine worden opgeslagen.

Opmerking

U kunt het wachtwoord instellen met behulp van het hulpprogramma BRAdmin Professional. (Zie de netwerkhandleiding op de cd-rom.)

BRAdmin Light configuratiehulpprogramma (voor gebruikers van Mac OS® X)

De Brother BRAdmin Light-software is een Java™-toepassing die is ontworpen voor de Apple Mac OS® X-omgeving. De software ondersteunt sommige functies van de Windows BRAdmin Professional-software. U kunt bijvoorbeeld met behulp van BRAdmin Light software sommige netwerkinstellingen wijzigen op netwerkprinters en multifunctionele netwerkapparaten van het Brother-netwerk.


De BRAdmin Light software wordt automatisch geïnstalleerd, wanneer u de MFL-Pro Suite installeert. Raadpleeg a.u.b. De driver en software installeren in deze installatiehandleiding, als u de MFL-Pro Suite nog niet hebt geïnstalleerd. Ga voor meer informatie over BRAdmin Light naar <http://solutions.brother.com>.

Uw IP-adres, het subnetmasker en de gateway instellen met BRAdmin Light


Opmerking

- Als u beschikt over een DHCP/BOOTP/RARP-server in uw netwerk, hoeft u de volgende handeling niet uit te voeren. De printserver krijgt automatisch zijn eigen IP-adres. Controleer of de versie 1.4.1_07 of recenter van Java™ client-software op uw computer geïnstalleerd is.
- Het standaardwachtwoord voor de printserver is "access". U kunt dit wachtwoord wijzigen met behulp van BRAdmin Light.


- 1** Dubbelklik op het pictogram **Macintosh HD** op uw bureaublad.

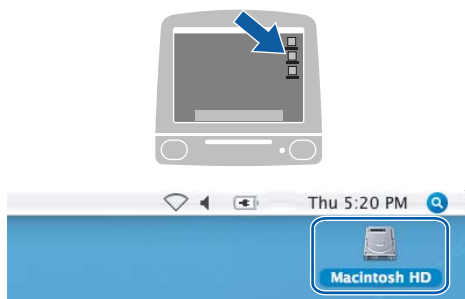


- 2** Kies **Bibliotheek**, **Printers**, **Brother** en vervolgens **Hulpprogramma's**.

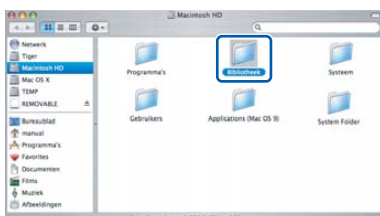


- 3** Dubbelklik op het bestand **BRAdmin Light.jar**. Voer de BRAdmin Light-software uit. BRAdmin Light zoekt automatisch naar nieuwe apparaten.

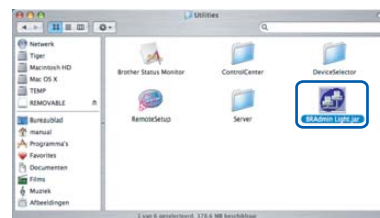

- 4** Dubbelklik op het nieuwe apparaat.

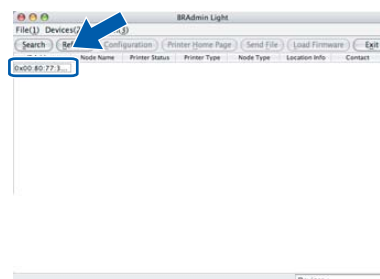

- 5** Voer het **IP Address** (IP-adres), **Subnet Mask** (Subnetmasker) en de **Gateway** in, en klik vervolgens op **OK**.





- 6** De adresgegevens voor de printer worden opgeslagen.



De netwerkinstellingen van de machine instellen op draadloze LAN of bedrade LAN

Om uw Brother-machine aan te sluiten op een draadloos of bedraad netwerk dient u de machine te configureren via het bedieningspaneel van de machine voor het type netwerk dat u gebruikt.

Voor draadloze LAN

Druk op uw machine op **Menu, 6, 2, 5** en druk vervolgens op  of  om **Aan** te selecteren, en druk vervolgens op **OK**.

Voor bedrade LAN

Druk op uw machine op **Menu, 6, 1, 4** en vervolgens op  of  om **Aan** te selecteren, en druk vervolgens op **OK**.



Opmerking

*In het geval dat u **Aan** selecteert, voor zowel draadloze als bedrade LAN, is de bedrade netwerkinterface actief, als de netwerkkabel op de machine is aangesloten. Als de kabel niet op de machine is aangesloten, is de draadloze netwerkinterface actief.*

De netwerkinstellingen terugzetten naar de standaard fabrieksinstellingen

Om alle netwerkinstellingen van de server van de interne printer/scanner terug te zetten naar de standaard fabrieksinstellingen, volg a.u.b. onderstaande stappen.

1

Controleer of de machine niet in werking is en haal vervolgens alle kabels uit de machine (behalve het stroomsnoer).

2

Druk op **Menu, 6, 0**.

3

Druk op **1** om **Reset** te selecteren.

4



Druk op **1** om **Ja** te selecteren.

5

De machine zal opnieuw starten, daarna de kabels opnieuw aansluiten.

Opties



De machine heeft de volgende optionele accessoires. U kunt de mogelijkheden van de printer uitbreiden met deze accessoires.

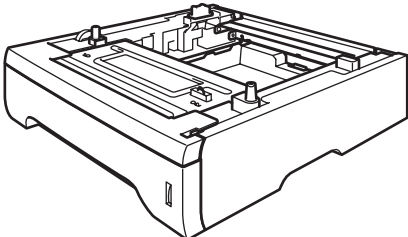Onderste papierlade	DIMM-geheugen
LT-5300	
	
De tweede papierlade heeft een capaciteit van max. 250 vel papier. Wanneer de lade is geïnstalleerd, verhoogt de totale invoercapaciteit van de machine tot 550 vellen.	U kunt het geheugen uitbreiden door het installeren van de (144-pin DIMM)-geheugenmodule.

Verbruiksartikelen

Wanneer het tijd is om de verbruiksonderdelen te vervangen, wordt er een foutmelding op het lcd-scherm weergegeven.

Ga voor meer informatie over de verbruiksonderdelen voor uw machine naar <http://solutions.brother.com> of neem contact op met uw lokale Brother-dealer.

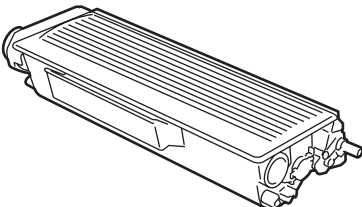Tonercartridge	Drumeenheid
TN-3130/TN-3170	DR-3100
	

Handelsmerken

Het Brother-logo is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Brother is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother International Corporation.

Windows en Microsoft zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Microsoft in de V.S. en andere landen.

Macintosh en True Type zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Postscript en Postscript 3 zijn geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

PaperPort is een gedeponeerd handelsmerk van ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager is een wettig gedeponeerd handelsmerk van NewSoft Technology Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup en het SecureEasySetup-logo zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van Broadcom Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Elk bedrijf wiens software in deze handleiding wordt vermeld, heeft een softwarelicentieovereenkomst die specifiek bedoeld is voor de betreffende programma's.

Alle andere merknamen en productnamen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.

Samenstelling en publicatie

Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd onder supervisie van Brother Industries, Ltd. De nieuwste productgegevens en -specificaties zijn in deze handleiding verwerkt.

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is niet verantwoordelijk voor enige schade (met inbegrip van gevolgschade) voortvloeiend uit het gebruik van deze handleiding of de daarin beschreven producten, inclusief maar niet beperkt tot zetfouten en andere fouten in deze publicatie.

Dit product is bedoeld voor gebruik in een professionele omgeving.

brother®

DUT