

MFC-8870DW



Prima di poter utilizzare l'apparecchio è necessario impostare l'hardware e installare il driver. Leggere questa 'Guida di installazione rapida' per garantire una corretta installazione e predisposizione all'uso.

Punto 1

Installazione della macchina








Punto 2

Installazione driver e software

La procedura di installazione è terminata!

Conservare la 'Guida di installazione rapida' e il CD-ROM in dotazione in un luogo idoneo che ne consenta la consultazione in qualunque momento.

Simboli utilizzati nella presente guida

 Avvertenza	 Attenzione	 Impostazione errata
Le avvertenze hanno lo scopo di informare sulle procedure da seguire per evitare possibili lesioni personali.	Attenzione: procedure specifiche da seguire per evitare possibili danni alla stampante o ad altri oggetti.	Le note con dicitura "Impostazione Errata" informano sull'incompatibilità dell'apparecchio con certi dispositivi o procedure.
 Nota	 Guida dell'utente, Guida software o Guida dell'utente in rete	
Le note contengono istruzioni relative a misure da adottare in determinate situazioni o consigli da seguire per adottare una stessa procedura con altre funzionalità dell'apparecchio.	Indica riferimenti alla Guida dell'utente o alla Guida dell'utente in rete incluse nel CD-ROM in dotazione.	

Preparazione dell'apparecchio

Componenti inclusi nella scatola	2
Pannello dei comandi	3

Punto 1 – Predisposizione dell'apparecchio

Installare il gruppo tamburo e cartuccia toner	4
Caricare la carta nel vassoio	5
Rilasciare la leva di sblocco scanner	6
Collegamento linea telefonica e alimentazione	6
Impostazione Data e Ora	8
Impostazione dell'Identificativo	9
Modalità di composizione numero a toni e ad impulsi	10
Impostazione del tipo di linea telefonica	10
Selezione della Modalità ricezione	11
Impostazione del contrasto del display	11

Punto 2 – Installazione driver e software

Windows®

Per utenti con cavo interfaccia USB (Per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)	14
Per utenti con cavo di interfaccia parallela (Per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)	17
Per utenti Windows NT® Workstation Versione 4.0 (Per utenti cavo di interfaccia parallela)	20
Per utenti di interfaccia di rete (Per Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)	22
Per utenti in rete wireless (Per Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition in modalità infrastruttura)	26

Macintosh®

Per utenti con cavo interfaccia USB	34
Per Mac OS® 10.2.4 o versione superiore	34
Per Mac OS® da 9.1 a 9.2	37
Per utenti di interfaccia di rete	39
Per Mac OS® X 10.2.4 o versione superiore	39
Per Mac OS® da 9.1 a 9.2	42
Per utenti in rete (Solo per Mac OS® X 10.2.4 o versione superiore)	44

Per utenti in rete


Installazione dell'utilità di configurazione BRAdmin Professional (Per utenti Windows®)	52
Impostazione Indirizzo IP, Subnet Mask e Gateway con BRAdmin Professional (Per utenti Windows®) ..	53
Utilità di configurazione BRAdmin Light (Per utenti Mac OS® X)	54
Procedura di configurazione delle impostazioni di rete dell'apparecchio in una rete LAN senza fili o una rete LAN cablata	55
Ripristino delle impostazioni di rete secondo l'impostazione predefinita dalla fabbrica	55

Opzioni e materiali di consumo

Opzioni	56
Materiali di consumo	56

Componenti inclusi nella scatola

I componenti forniti possono essere diversi a seconda del Paese.
Conservare tutti i materiali di imballaggio e la scatola nel caso di spedizione dell'apparecchio.

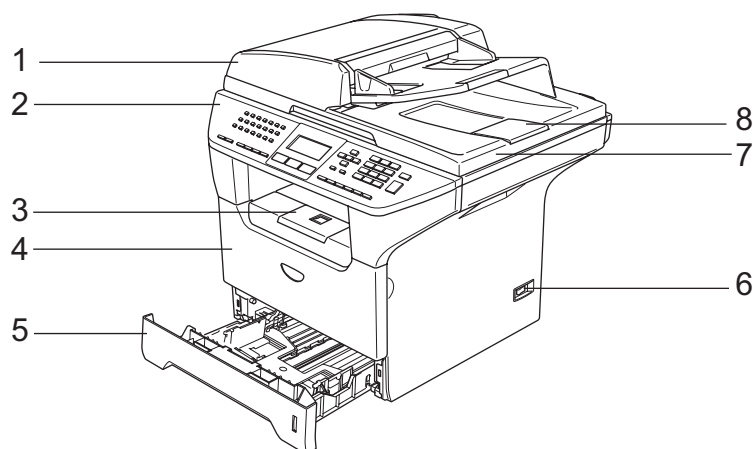

- | | |
|--|--|
| 1 Alimentatore automatico documenti (ADF) | 5 Vassoio carta |
| 2 Pannello dei comandi | 6 Interruttore d'accensione |
| 3 Supporto ribaltabile del vassoio uscita, lato stampato in basso (Supporto ribaltabile) | 7 Coperchio documenti |
| 4 Coperchio anteriore | 8 Supporto ribaltabile uscita documenti dell'alimentatore automatico |

 CD-ROM Solo per Windows® Per Macintosh®	 Guida di installazione rapida	 Guida dell'utente
 Gruppo tamburo e cartuccia toner	 Cavo di alimentazione CA	 Cavo linea telefonica


Il cavo di interfaccia non è fornito in dotazione. Acquistare il cavo per l'interfaccia che s'intende usare (parallela, USB o rete).

In quest'occasione non collegare il cavo di interfaccia. Il collegamento del cavo di interfaccia viene effettuato al momento dell'installazione del software.


- **Cavo interfaccia USB**
Accertarsi di utilizzare un cavo USB 2.0 non più lungo di 2,0 metri.
Quando si utilizza un cavo USB, accertarsi di collegarlo ad una porta USB del computer e non ad una porta USB su una tastiera o ad un hub USB non alimentato.
- **Cavo interfaccia parallela**
Accertarsi di utilizzare un cavo di interfaccia parallela non più lungo di 2,0 metri.
Utilizzare un cavo di interfaccia schermato a norma IEEE 1284.
- **Cavo di rete**
Utilizzare un doppino dritto di categoria 5 (o superiore) per reti fast Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX.

Pannello dei comandi

MFC-8870DW

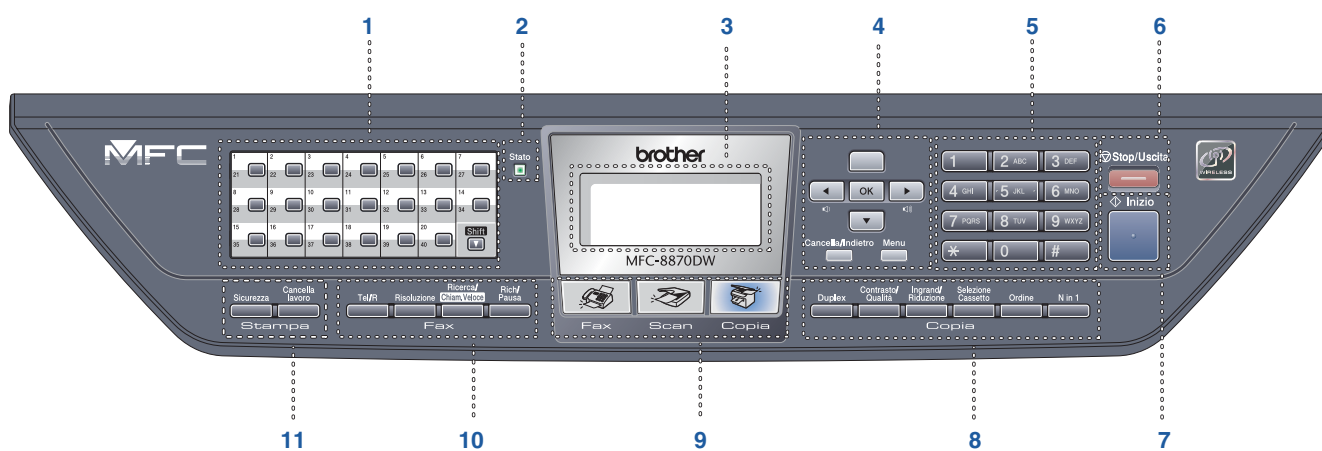


- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Tasti chiamata veloce | 7 Tasto Avvia |
| 2 LED di stato | 8 Tasti Copia |
| 3 LCD (Display a cristalli liquidi) | 9 Tasti Modalità |
| 4 Tasti Menu | 10 Tasti funzionamento fax e telefono |
| 5 Tastiera | 11 Tasti Stampa |
| 6 Tasto Stop/Uscita | |

 Per i dettagli sul Pannello dei comandi, consultare "Descrizione Pannello dei comandi" al Capitolo 1 della Guida dell'utente.

Nota


Per trasportare l'apparecchio, afferrare le due maniglie laterali poste sotto lo scanner. NON trasportare l'apparecchio sostenendolo dalla parte inferiore.

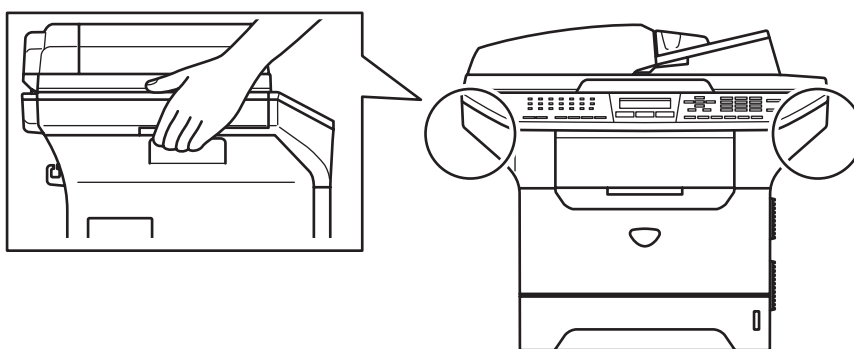



1 Installare il gruppo tamburo e cartuccia toner

⊘ Installazione errata


NON collegare il cavo di interfaccia. Il collegamento del cavo di interfaccia viene effettuato al momento dell'installazione del software.




- 1** Aprire il coperchio frontale premendo l'apposito pulsante di sblocco (1).

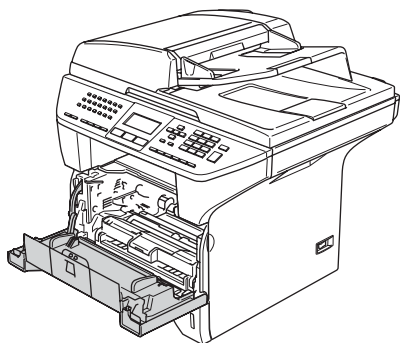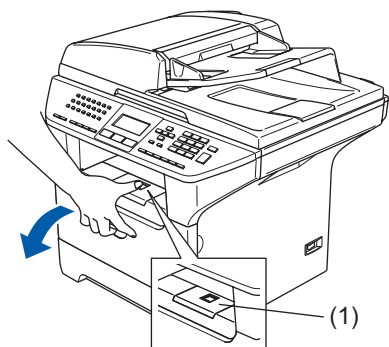


- 2** Rimuovere dalla confezione il gruppo tamburo e cartuccia toner.

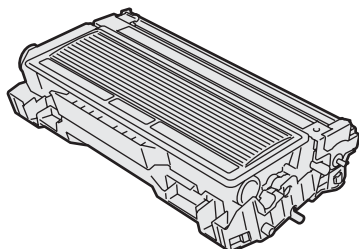


- 3** Scuotere delicatamente da lato a lato diverse volte per distribuire il toner uniformemente all'interno del gruppo.

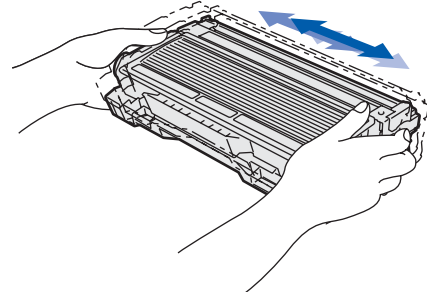

- 4** Inserire il gruppo tamburo nell'apparecchio fino a farlo scattare in posizione.

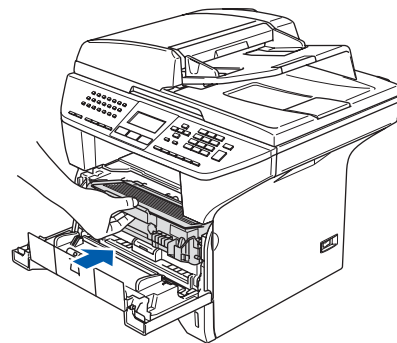


- 5** Chiudere il coperchio anteriore dell'apparecchio.

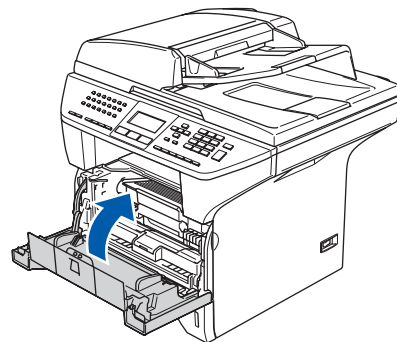


2 Caricare la carta nel vassoio


- 1** Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.

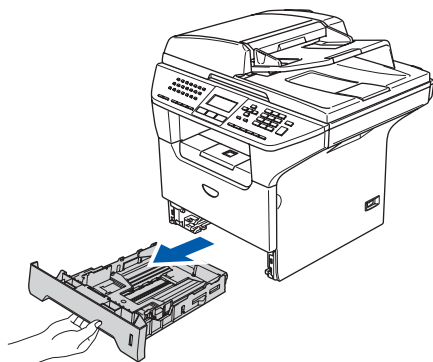


- 2** Tenendo premuta la leva di sblocco blu della guida carta (1), far scorrere le guide laterali per adattarle al formato carta. Controllare che le guide siano collocate stabilmente nelle scanalature.

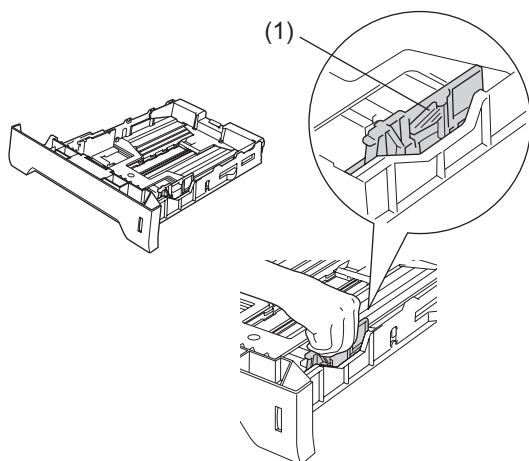


- 3** Smuovere la risma per separare i fogli, in modo da evitare inceppamenti e difficoltà di inserimento.

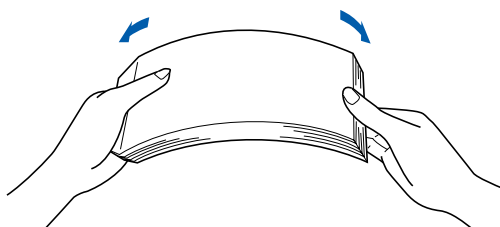

- 4** Inserire la carta nel vassoio carta. Accertarsi che la carta sia piana nel vassoio, al di sotto del contrassegno di massimo livello (1).

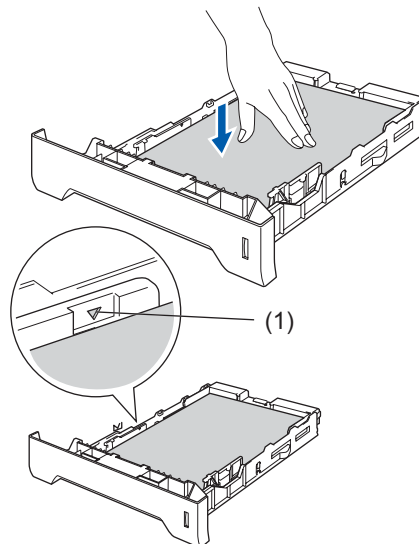

- 5** Inserire completamente il vassoio carta nell'apparecchio e aprire il supporto ribaltabile del vassoio di uscita prima di utilizzarlo (1).

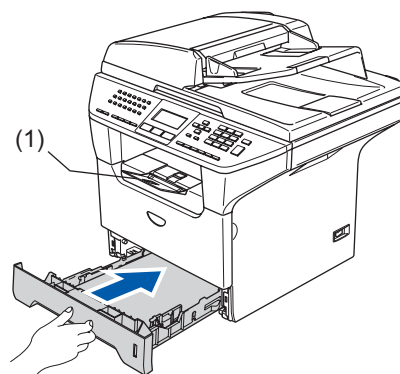


Nota

Per ulteriori dettagli sulle specifiche relative alla carta utilizzabile, consultare "Carta utilizzabile e altri supporti" al Capitolo 2 della Guida dell'utente.


3 Rilasciare la leva di sblocco scanner

- 1 Premere la leva (1) nella direzione indicata per sbloccare lo scanner.
(La leva grigia di blocco scanner è posizionata nella parte posteriore sinistra, al di sotto del coperchio documenti (2).)

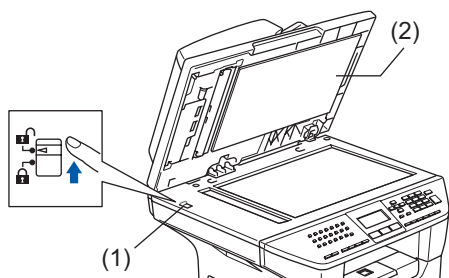

4 Collegamento linea telefonica e alimentazione

- 1 Accertarsi che l'apparecchio sia spento. Collegare il cavo di alimentazione CA all'apparecchio.

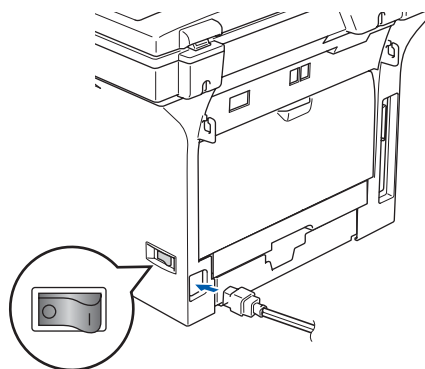


- 2 Inserire il cavo di alimentazione CA nella presa CA. Accendere l'interruttore di accensione dell'apparecchio.



Nota

*Se sullo schermo appare **Scanner bloccato**, sbloccare immediatamente lo scanner con l'apposita leva e premere **Stop/Uscita**. (Consultare "3 Rilasciare la leva di sblocco scanner.")*

- 3 Collegare un'estremità del cavo della linea telefonica al jack dell'apparecchio contrassegnato con **LINE** e l'altra ad una presa a muro modulare.

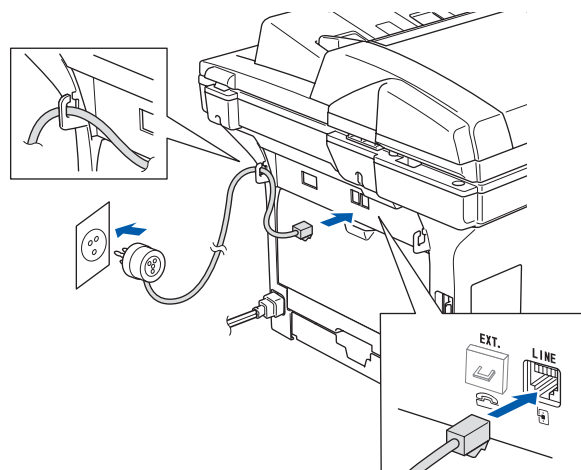


Avvertenza

- L'apparecchio deve essere dotato di spina con messa a terra.
- L'apparecchio è collegato alla messa a terra tramite la presa di alimentazione. Pertanto, al momento di effettuare il collegamento alla linea telefonica, si raccomanda di tenere collegato il cavo dell'alimentazione all'apparecchio per proteggersi da eventuali correnti elettriche presenti nella rete telefonica. Allo stesso modo, per proteggersi quando si desidera spostare l'apparecchio, si consiglia di scollegare prima il cavo della linea telefonica e poi quello di alimentazione.


Nota

Se si usa un telefono esterno collegato alla stessa linea telefonica, collegarlo nel modo seguente.

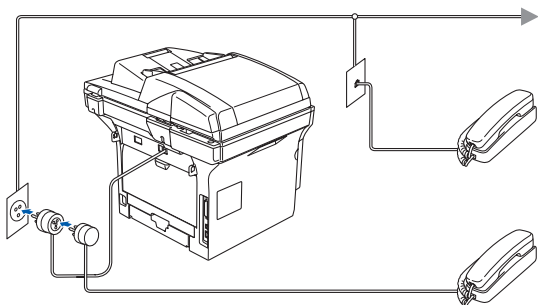

Nota

Se si usa una segreteria telefonica esterna collegata alla stessa linea telefonica, collegarla nel modo seguente.

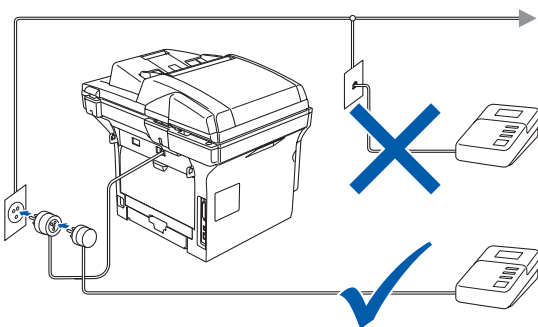

*Impostare la modalità di ricezione su Tel./Segr. Est..
Per maggiori dettagli, vedere "Collegamento di TAD esterno" al Capitolo 7 della Guida dell'Utente.*

5 Impostazione Data e Ora

L'apparecchio visualizza data e ora e, nel caso in cui venga impostato il numero identificativo, le stampa su tutti i fax inviati.

- 1** Premere **Menu**.
- 2** Premere **0**.
- 3** Premere **2**.
- 4** Digitare le ultime due cifre dell'anno sulla tastiera, quindi premere **OK**.

02.Data/Ora XX/03/2006
Anno:2006
Immet.e tasto OK

(Ad esempio, inserire **0, 6** per 2006.)

- 5** Digitare sulla tastiera due cifre corrispondenti al mese, quindi premere **OK**.

02.Data/Ora XX/XX/2006
Mese:03
Immet.e tasto OK

(Ad esempio, inserire **0, 3** per marzo.)

- 6** Digitare sulla tastiera due cifre corrispondenti al giorno, quindi premere **OK**.

02.Data/Ora XX/03/2006
Giorno:25
Immet.e tasto OK

(Ad esempio, inserire **2, 5**.)

- 7** Digitare sulla tastiera l'ora nel formato 24 ore, quindi premere **OK**.

02.Data/Ora 25/03/2006
Ora:15:25
Immet.e tasto OK

(Ad esempio, inserire **1, 5, 2, 5** per 3:25 P.M.)

- 8** Premere **Stop/Uscita**.



Nota

Se si fa un errore, premere **Stop/Uscita** per ripartire dal punto 1.

6 Impostazione dell'Identificativo

È possibile memorizzare il proprio nome e numero di fax per stamparli su tutte le pagine dei fax che si inviano.

1 Premere **Menu**.

2 Premere **0**.

3 Premere **3**.

4 Inserire il proprio numero di fax (max 20 cifre) con la tastiera, quindi premere il tasto **OK**. Per inserire il segno "+" dei prefissi telefonici internazionali, premere **✕**. Per esempio, per inserire il prefisso del Regno Unito "+44", premere **✕, 4, 4**, quindi digitare le altre cifre del numero.

```

03.Identificativo
          Fax:
-----
Immet.e tasto OK
    
```

5 Inserire il numero telefonico (fino a 20 cifre) con la tastiera, quindi premere **OK**. (Se il numero di telefono e di fax è lo stesso, inserire il numero nuovamente.)

```



03.Identificativo
Fax:+44XXXXXXXXX
          Tel:
-----
Immet.e tasto OK
    
```

6 Usare la tastiera per inserire il proprio nome (max 20 caratteri) e poi premere **OK**.

```

03.Identificativo
Fax:+44XXXXXXXXX
Tel:+44XXXXXXXXX
          Nome:
-----
Immet.e tasto OK
    
```

Nota

- Per inserire il nome, fare riferimento alla seguente tabella.
- Per digitare un carattere assegnato allo stesso tasto del carattere precedente, premere  per spostare il cursore verso destra.
- Per modificare una lettera inserita per sbaglio, premere  per portare il cursore sotto il carattere errato e premere **Cancella/Indietro**.

Premere il tasto	una volta	Due volte	Tre volte	Quattro volte
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z





Per maggiori dettagli, consultare "Digitazione testo" al Capitolo D della Guida dell'utente.

7

Premere **Stop/Uscita**.



7 Modalità di composizione numero a toni e ad impulsi


Al momento della spedizione, l'apparecchio è impostato per la composizione a toni. Se si utilizza un servizio a impulsi (apparecchio con composizione mediante disco combinatore), occorre modificare il modo di composizione.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere **0**.
- 3 Premere **4**.
- 4 Premere  o  per scegliere Impulsi (o Toni).
Premere **OK**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

8 Impostazione del tipo di linea telefonica

Se si collega l'apparecchio ad una linea che utilizza PABX (PBX) o ISDN per la ricezione e l'invio di fax, è necessario modificare il tipo di linea telefonica completando le seguenti fasi.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere **0**.
- 3 Premere **6**.
- 4 Premere  o  per selezionare la modalità. Premere **OK**.

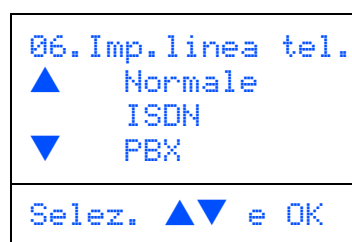

- 5 Premere **Stop/Uscita**.

PABX (PBX) e TRASFERIMENTO

L'apparecchio è inizialmente impostato su Normale e permette all'apparecchio di collegarsi alla linea PSTN (Rete linee telefoniche pubbliche) standard. Tuttavia, molti uffici utilizzano un centralino telefonico automatico privato o PABX. L'apparecchio può essere collegato alla maggior parte dei PABX in commercio. La funzione di richiamo dell'apparecchio supporta solo la ricomposizione del numero dopo un intervallo predefinito (TBR). La funzione TBR è attiva con la maggior parte dei sistemi PABX (PBX) permettendo di accedere ad una linea esterna o di trasferire una chiamata ad un altro interno. Questa funzione è attiva quando si preme il tasto **Tel/R**.

Nota

È possibile programmare la pressione del tasto **Tel/R** nei numeri memorizzati per la funzione di chiamata numeri diretti o di chiamata veloce. Quando si programma la chiamata di un numero diretto o di chiamata veloce (**Menu, 2, 3, 1** o **2, 3, 2**) premere prima **Tel/R** (il display visualizza "I"), quindi inserire il numero di telefono. In questo modo non sarà necessario premere **Tel/R** ogni volta, prima di usare i numeri diretti o la chiamata veloce. (Consultare "Memorizzazione di numeri" al Capitolo 8 della Guida dell'utente). Tuttavia, se il PBX non è stato selezionato nell'impostazione del tipo di linea telefonica, non si potrà utilizzare un numero diretto o la chiamata veloce a partire dal tasto **Tel/R**.


9 Selezione della Modalità ricezione



Quattro sono le modalità di ricezione possibili.

Solo fax, Fax/Tel, Manuale e

Tel./Segr. Est..

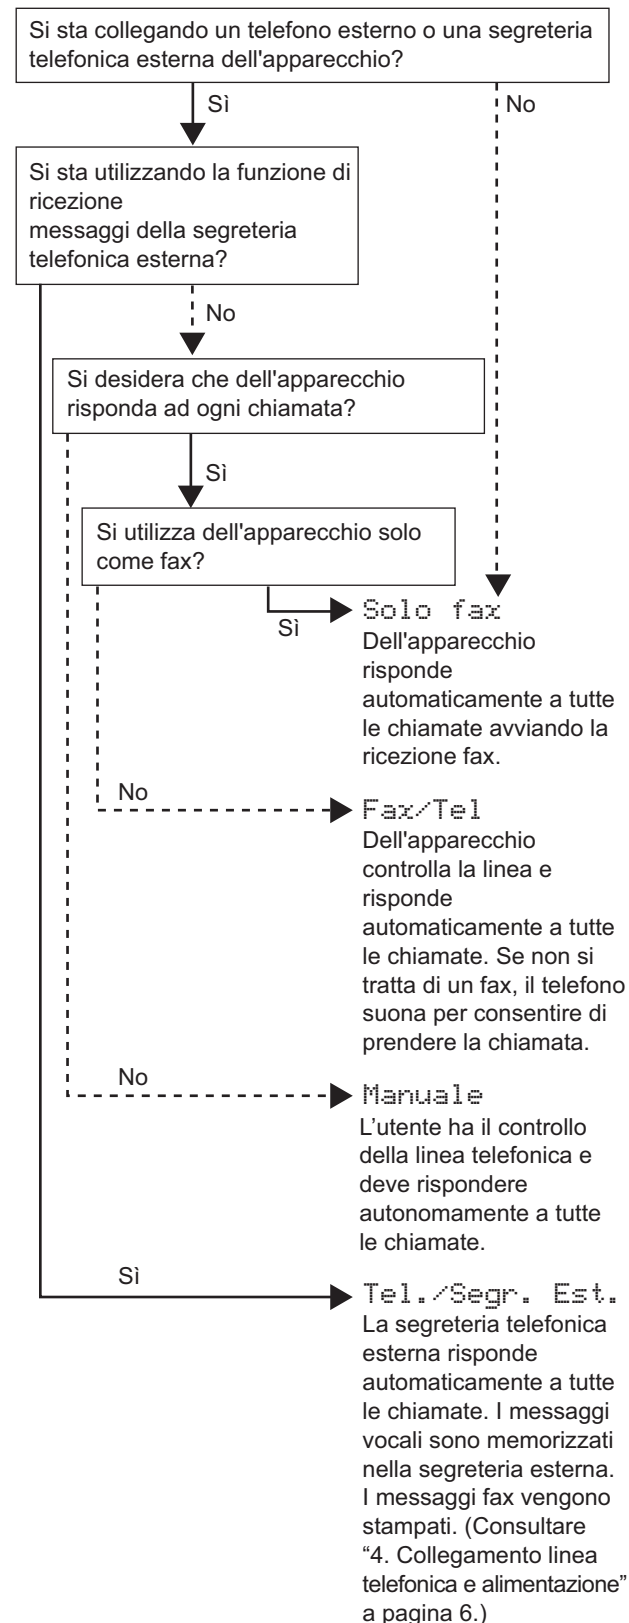Scegliere la Mod. ricezione che meglio si adatta alle proprie esigenze.





- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere **0**.
- 3 Premere **1**.
- 4 Premere  o  per selezionare la modalità.
Premere **OK**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.



Per maggiori dettagli, consultare "Ricezione di un fax" al Capitolo 6 della Guida dell'utente.

10 Impostazione del contrasto del display

Si può modificare il contrasto per fare in modo che il display appaia più chiaro o più scuro.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere **1**.
- 3 Premere **8**.
- 4 Premere  per aumentare il contrasto.
—OPPURE—
Premere  per diminuire il contrasto.
Premere **OK**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

Andare a

alla pagina successiva per installare il driver e il software.

CD-ROM in dotazione 'MFL-Pro Suite'

Windows®



Installazione MFL-Pro Suite

È possibile installare il software MFL-Pro Suite e i driver multifunzione.



Installa altri driver o utility

È possibile installare le utility supplementari del software MFL-Pro Suite.



Documentazione

Per visualizzare la Guida dell'utente e altra documentazione in formato PDF (Programma di visualizzazione incluso). La Guida dell'utente, inclusa nel CD-ROM, comprende la Guida software dell'utente e la Guida dell'utente in rete per funzioni disponibili quando l'apparecchio è collegato ad un computer (per esempio stampa e scansione).



Registrazione in linea

Attraverso un collegamento si potrà accedere alla pagina Web di registrazione dei prodotti Brother per la registrazione rapida del proprio apparecchio.



Brother Solutions Center

Consente di accedere al Brother Solutions Center, un sito Internet che offre informazioni sui prodotti Brother, con Domande frequenti (FAQ), Guide dell'Utente, aggiornamenti per i driver e consigli utili sull'utilizzo degli apparecchi.



Ripristina MFL-Pro Suite

(solo per utenti cavo USB e parallelo)

Se si è verificato un errore nel corso dell'installazione di MFL-Pro Suite, utilizzare questa selezione per riparare automaticamente e reinstallare MFL-Pro Suite.




Nota

MFL-Pro Suite comprende driver stampante, driver scanner, Brother ControlCenter2, ScanSoft® PaperPort® SE con OCR e caratteri True Type®.

PaperPort® SE è un'applicazione di gestione documenti per la visualizzazione dei documenti scannerizzati.

Macintosh®

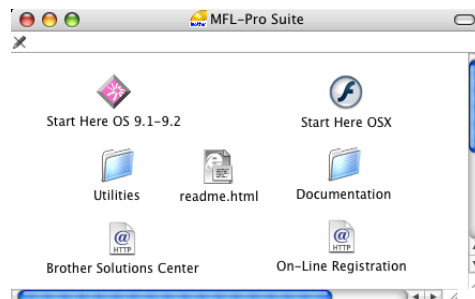

Start Here OS 9.1-9.2

Consente di installare il driver stampante, il driver scanner e Presto!® PageManager® per Mac OS® 9.1-9.2.



Start Here OSX

È possibile installare MFL-Pro Suite che comprende il driver stampante, il driver scanner e il Brother ControlCenter2 per Mac OS® 10.2.4 o versione superiore. È possibile installare anche Presto!® PageManager® per aggiungere capacità di riconoscimento ottico dei caratteri al Brother ControlCenter2 ed eseguire con facilità la scansione, la condivisione e l'organizzazione di foto e documenti.



readme.html

Contiene importanti informazioni e consigli per la risoluzione dei problemi.



Documentation

Consente di visualizzare la Guida dell'utente e altra documentazione in formato PDF. La Guida dell'utente, inclusa nel CD-ROM, comprende la Guida software dell'utente e la Guida dell'utente in rete per funzioni disponibili quando l'apparecchio è collegato ad un computer (per esempio stampa e scansione).



Brother Solutions Center

Consente di accedere al Brother Solutions Center, un sito Internet che offre informazioni sui prodotti Brother, con Domande frequenti (FAQ), Guide dell'Utente, aggiornamenti per i driver e consigli utili sull'utilizzo degli apparecchi.



On-Line Registration

Attraverso un collegamento si potrà accedere alla pagina Web di registrazione dei prodotti Brother per la registrazione rapida del proprio apparecchio.



Utilities

In questa cartella è possibile utilizzare Utility supplementari.

Seguire le istruzioni in questa pagina a seconda del sistema operativo e dell'interfaccia usati.
 Per ottenere la versione più aggiornata dei driver e per trovare risposte e soluzioni ad eventuali problemi o quesiti, accedere al Brother Solutions Center direttamente dal driver o visitare il sito all'indirizzo <http://solutions.brother.com>.

Windows®



Per utenti con cavo interfaccia USB
 (Per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition).... 14



Per utenti con cavo di interfaccia parallela
 (Per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition).... 17



Per utenti Windows NT® Workstation Versione 4.0
 (Per utenti cavo di interfaccia parallela)..... 20



Per utenti di interfaccia di rete
 (Per Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition).... 22



Per utenti in rete wireless (Per Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition in modalità infrastruttura) 26
 Per gli altri metodi di installazione supportati, vedere la Guida dell'utente in rete sul CD-ROM per i dettagli sull'installazione.

Macintosh®



Per utenti con cavo interfaccia USB 34

- Per Mac OS® 10.2.4 o versione superiore34
- Per Mac OS® da 9.1 a 9.2.....37



Per utenti di interfaccia di rete 39

- Per Mac OS® X 10.2.4 o versione superiore39
- Per Mac OS® da 9.1 a 9.2.....42



Per utenti in rete (Solo per Mac OS® X 10.2.4 o versione superiore)..... 44
 Per gli altri metodi di installazione supportati, vedere la Guida dell'utente in rete sul CD-ROM per i dettagli sull'installazione.

Per utenti con cavo interfaccia USB (Per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition)


Importante

Verificare di aver completato le istruzioni dal punto 1 *Predisposizione dell'apparecchio* a pagina 4 a 11.

Nota

Chiudere tutte le applicazioni aperte prima di installare il programma MFL-Pro Suite.

- 1 Spegner l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente alternata e dal computer se è già stato collegato il cavo d'interfaccia.

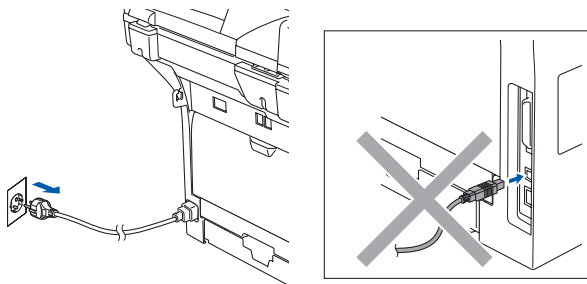

- 2 Accendere il computer.
(Per Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.)
- 3 Inserire il CD-ROM per Windows® nell'unità CD-ROM. Se appare una schermata con il nome del modello, selezionare il proprio apparecchio. Se appare una schermata di selezione della lingua, scegliere la propria lingua.



- 4 Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**.



Nota

Se questa finestra non appare, utilizzare *Esplora risorse di Windows®* per eseguire il programma **setup.exe** dalla cartella principale del CD-ROM Brother.


- 5 Selezionare **Connessione locale**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**. Si procede con l'installazione.



Nota


Se si desidera installare il driver PS (BR-Script Driver di Brother), scegliere **Installazione personalizzata**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo. Quando sullo schermo appare **Selezione componenti**, spuntare **Driver Stampante PS** e continuare a seguire le istruzioni sullo schermo.

- 6** Dopo aver letto e accettato il Contratto di licenza dell'applicazione ScanSoft® PaperPort® SE, fare clic su **Sì**.

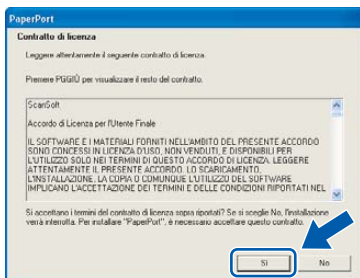


Viene avviata automaticamente l'installazione di PaperPort® SE seguita dall'installazione di MFL-Pro Suite.



- 7** Quando appare la finestra del Contratto di licenza del software Brother MFL-Pro Suite, fare clic su **Sì**, se si accettano i termini del Contratto di licenza software.

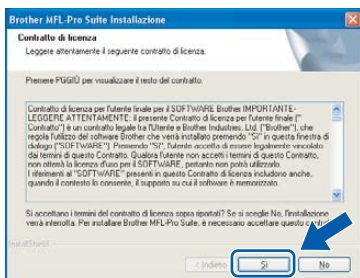

- 8** Quando appare questa schermata, collegare il cavo di interfaccia USB al PC, quindi collegarlo all'apparecchio.
(Solo per Windows® XP/XP Professional x64 Edition)

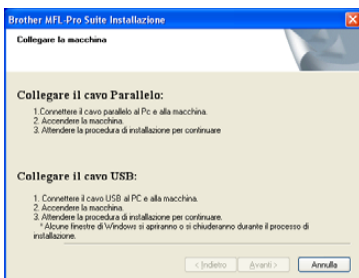


(Per Windows® 98/98SE/Me/2000)

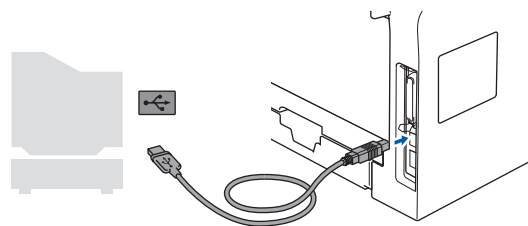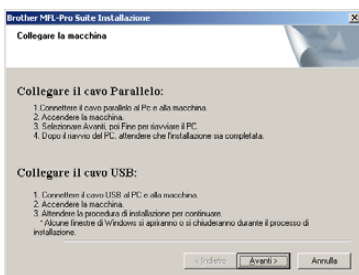

⊘ Installazione errata

NON collegare l'apparecchio ad una porta USB della tastiera o ad un hub USB non alimentato. **Brother** raccomanda di collegare l'apparecchio direttamente al computer.

- 9** Inserire il cavo di alimentazione e accendere l'apparecchio.

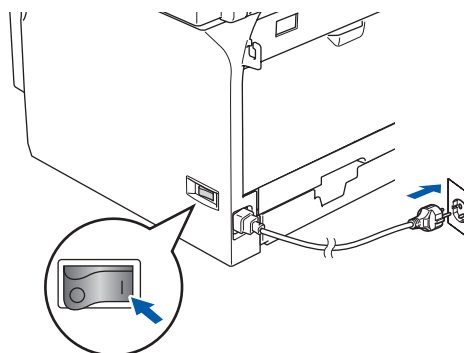


⊘ Installazione errata

NON cercare di cancellare nessuna delle schermate durante l'installazione.

- 10** Quando viene visualizzata la schermata di Registrazione On-line, scegliere un'opzione e seguire le istruzioni sullo schermo.



- 11** Fare clic su **Fine** per riavviare il computer.
(Dopo aver acceso il computer, solo per utenti Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.)

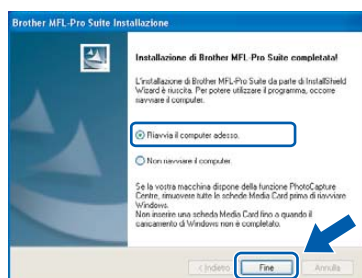

Nota

Dopo aver riavviato il computer, verrà lanciato automaticamente il **Diagnostica installazione**. Se l'installazione non ha successo, viene visualizzata la finestra con i risultati di installazione. Se **Diagnostica installazione** indica un errore, seguire le indicazioni sullo schermo o leggere la guida on-line e le domande frequenti in **Start/Tutti i programmi (Programmi)/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (dove XXXX rappresenta il nome del modello).



Il programma MFL-Pro Suite (compresi i driver stampante e scanner) è stato installato. La procedura d'installazione è stata completata.

Per utenti con cavo di interfaccia parallela (Per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition)


Importante

Verificare di aver completato le istruzioni dal punto 1 *Predisposizione dell'apparecchio* a pagina 4 a 11.

Nota

Chiudere tutte le applicazioni aperte prima di installare il programma MFL-Pro Suite.

- 1 Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente alternata e dal computer se è già stato collegato il cavo d'interfaccia.

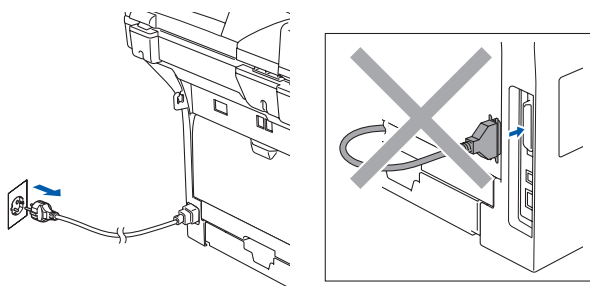

- 2 Accendere il computer.
(Per Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.)

- 3 Inserire il CD-ROM per Windows® nell'unità CD-ROM. Se appare una schermata con il nome del modello, selezionare il proprio apparecchio. Se appare una schermata di selezione della lingua, scegliere la propria lingua.



- 4 Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**.



Nota

Se questa finestra non appare, utilizzare *Esplora risorse di Windows®* per eseguire il programma **setup.exe** dalla cartella principale del CD-ROM Brother.


- 5 Selezionare **Connessione locale**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**. Si procede con l'installazione.



Nota


Se si desidera installare il driver PS (BR-Script Driver di Brother), scegliere **Installazione personalizzata**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo. Quando appare sullo schermo **Selezione componenti**, spuntare **Driver Stampante PS** e continuare a seguire le istruzioni sullo schermo.

- 6** Dopo aver letto e accettato il Contratto di licenza dell'applicazione ScanSoft® PaperPort® SE, fare clic su **Si**.

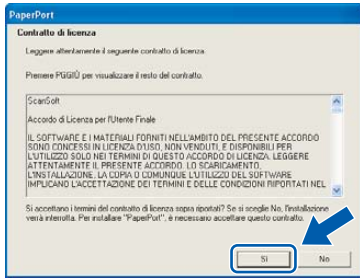


Viene avviata automaticamente l'installazione di PaperPort® SE seguita dall'installazione di MFL-Pro Suite.


- 7** Quando appare la finestra del Contratto di licenza del software Brother MFL-Pro Suite, fare clic su **Si**, se si accettano i termini del Contratto di licenza software.

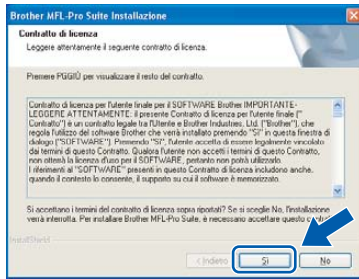

- 8** Quando appare questa schermata, collegare il cavo di interfaccia parallela al PC, quindi collegarlo all'apparecchio.
(Per Windows® XP/XP Professional x64 Edition)

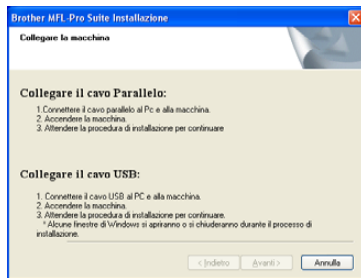


(Per Windows® 98/98SE/Me/2000)

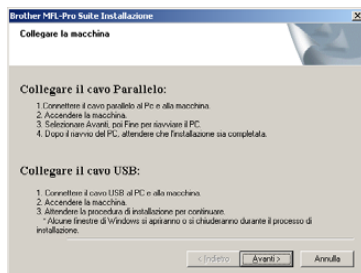

⊘ Installazione errata


NON collegare il cavo di alimentazione prima di collegare il cavo di interfaccia parallela. L'apparecchio potrebbe subire dei danni.

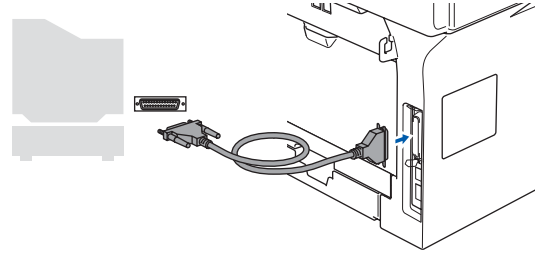

Nota

Brother raccomanda di collegare l'apparecchio direttamente al computer.


- 9** Inserire il cavo di alimentazione e accendere l'apparecchio.

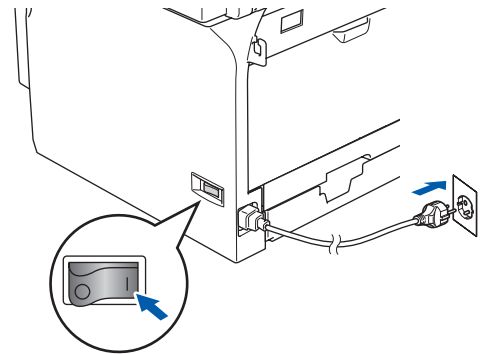

⊘ Installazione errata

NON cercare di cancellare nessuna delle schermate durante l'installazione.


- 10** Per utenti Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional, fare clic su **Avanti**.
 Per utenti Windows® XP/XP Professional x64 Edition, attendere un momento poiché l'installazione dei driver Brother si avvia automaticamente. Le schermate appaiono una dopo l'altra.



- 11** Quando viene visualizzata la schermata di Registrazione On-line, scegliere un'opzione e seguire le istruzioni sullo schermo.



- 12** Quando appare la seguente schermata, fare clic su **Fine** e attendere che il PC riavvii Windows® e continui con l'installazione.

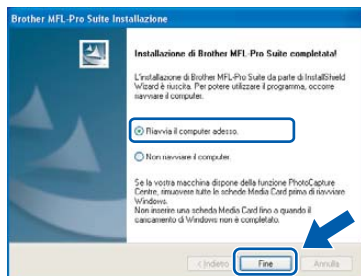

- 13** Dopo aver riavviato il computer, l'installazione del driver Brother inizia automaticamente. Seguire le istruzioni sullo schermo. (Per Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, raccomandiamo di eseguire l'accesso come amministratore.)

Nota

Dopo aver riavviato il computer, verrà lanciato automaticamente il **Diagnostica installazione**. Se l'installazione non ha successo, viene visualizzata la finestra con i risultati di installazione. Se **Diagnostica installazione** indica un errore, seguire le indicazioni sullo schermo o leggere la guida on-line e le domande frequenti in **Start/Tutti i programmi (Programmi)/Brother/ MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (dove XXXX rappresenta il nome del modello).



Il programma MFL-Pro Suite (compresi i driver stampante e scanner) è stato installato. La procedura d'installazione è stata completata.

Per utenti Windows NT® Workstation Versione 4.0 (Per utenti cavo di interfaccia parallela)

Importante

Verificare di aver completato le istruzioni dal punto 1 *Predisposizione dell'apparecchio* a pagina 4 a 11.



Nota


Chiudere tutte le applicazioni aperte prima di installare il programma MFL-Pro Suite.

- 1 Spegnere e scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente alternata.
- 2 Accendere il computer. È necessario eseguire l'accesso come amministratore.

⊘ Installazione errata

NON collegare il cavo di alimentazione prima di collegare il cavo di interfaccia parallela. L'apparecchio potrebbe subire dei danni.

- 3 Collegare il cavo di interfaccia parallela al computer e quindi all'apparecchio.

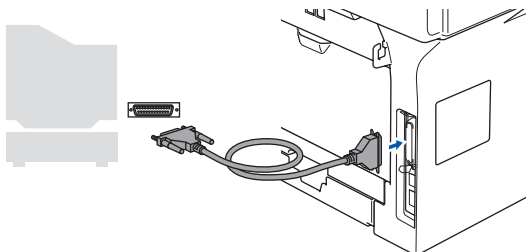


Nota

Brother raccomanda di collegare l'apparecchio direttamente al computer.

4

Inserire il cavo di alimentazione e accendere l'apparecchio.

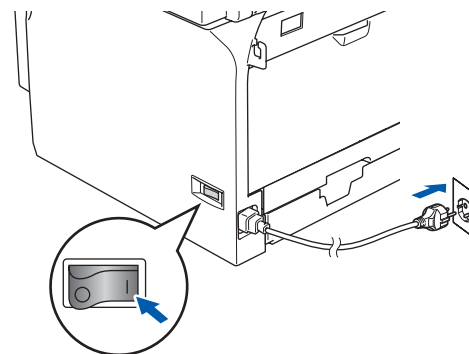

5

Inserire il CD-ROM per Windows® nell'unità CD-ROM. Se appare una schermata con il nome del modello, selezionare il proprio apparecchio. Se appare una schermata di selezione della lingua, scegliere la propria lingua.



6


Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**.




Nota

Se questa finestra non appare, utilizzare *Esplora risorse* di Windows® per eseguire il programma **setup.exe** dalla cartella principale del CD-ROM Brother.

7 Selezionare **Connessione locale**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**. Si procede con l'installazione.

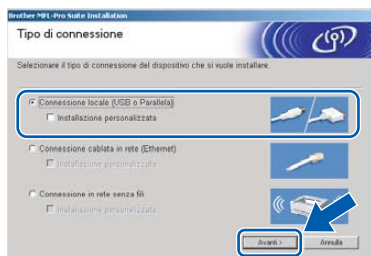

10 Quando viene visualizzata la schermata di Registrazione On-line, scegliere un'opzione e seguire le istruzioni sullo schermo.

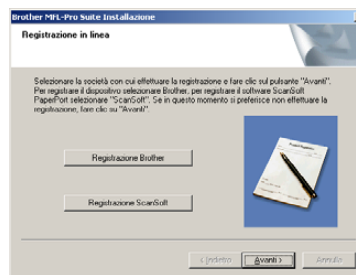


Nota

Se si desidera installare il driver PS (BR-Script Driver di Brother), scegliere **Installazione personalizzata**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo. Quando appare sullo schermo **Selezione componenti**, spuntare **Driver Stampante PS** e continuare a seguire le istruzioni sullo schermo.

11 Fare clic su **Fine** e attendere che il computer riavvii Windows® e continui con l'installazione. (È necessario eseguire l'accesso come amministratore.)



8 Dopo aver letto e accettato il Contratto di licenza dell'applicazione ScanSoft® PaperPort® SE, fare clic su **Sì**.

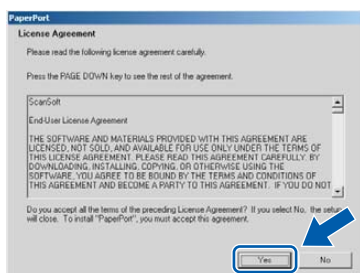


Viene avviata automaticamente l'installazione di PaperPort® SE seguita dall'installazione di MFL-Pro Suite.

Nota

Dopo aver riavviato il computer, verrà lanciato automaticamente il **Diagnostica installazione**. Se l'installazione non ha successo, viene visualizzata la finestra con i risultati di installazione. Se **Diagnostica installazione** indica un errore, seguire le indicazioni sullo schermo o leggere la guida on-line e le domande frequenti in **Start/Programmi/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (dove XXXX rappresenta il nome del modello).

9 Quando appare la finestra del Contratto di licenza del software Brother MFL-Pro Suite, fare clic su **Sì**, se si accettano i termini del Contratto di licenza software.

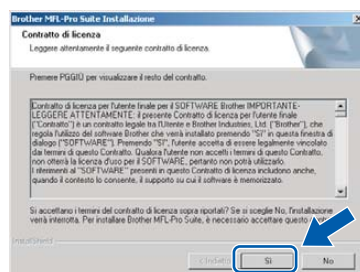


Il programma MFL-Pro Suite (compresi i driver stampante e scanner) è stato installato. La procedura d'installazione è stata completata.

Per utenti di interfaccia di rete (Per Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition)


Importante

Verificare di aver completato le istruzioni dal punto 1 *Predisposizione dell'apparecchio* a pagina 4 a 11.

- 1 Spegnere e scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente alternata.
- 2 Collegare il cavo d'interfaccia di rete all'apparecchio e ad una porta libera sul proprio hub.

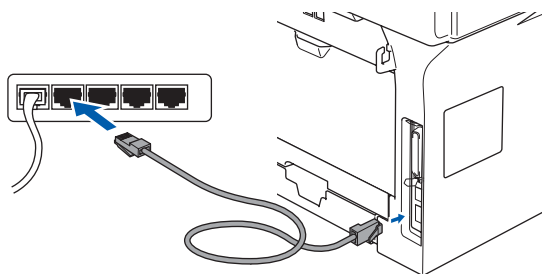

- 3 Inserire il cavo di alimentazione e accendere l'apparecchio.

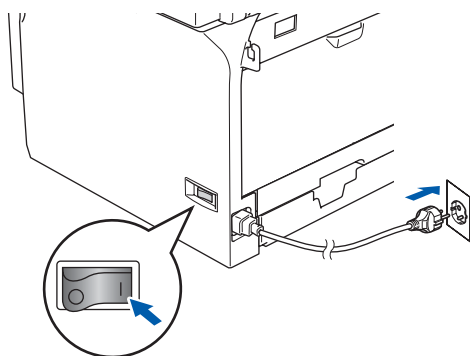

- 4 Accendere il computer.
(Per Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows NT® 4.0, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.)
Chiudere tutte le applicazioni aperte prima di installare MFL-Pro Suite.



Nota

Prima di procedere all'installazione, se si sta utilizzando il software Personal Firewall, disattivarlo. Una volta che si è certi di poter stampare dopo l'installazione, riavviare il software Personal Firewall.

- 5 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM. Se appare una schermata con il nome del modello, selezionare il proprio apparecchio. Se appare una schermata di selezione della lingua, scegliere la propria lingua.



- 6 Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**.



Nota

Se questa finestra non appare, utilizzare l'applicazione *Esplora risorse* di Windows® per eseguire il programma **setup.exe** dalla cartella principale del CD-ROM Brother.


- 7** Selezionare **Connessione cablata in rete**, quindi fare clic su **Avanti**.



Nota


Se si desidera installare il driver PS (BR-Script Driver di Brother), scegliere **Installazione personalizzata**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo. Quando appare sullo schermo **Selezione componenti**, spuntare **Driver Stampante PS** e continuare a seguire le istruzioni sullo schermo.

- 8** Dopo aver letto e accettato il Contratto di licenza dell'applicazione ScanSoft® PaperPort® SE, fare clic su **Sì**.

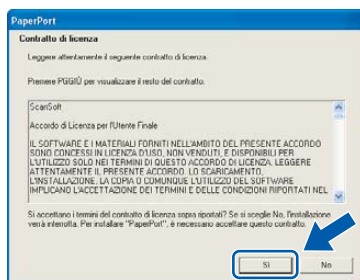

Viene avviata automaticamente l'installazione di PaperPort® SE seguita dall'installazione di MFL-Pro Suite.

- 9** Quando appare la finestra del Contratto di licenza del software Brother MFL-Pro Suite, fare clic su **Sì** se si accettano i termini del Contratto di licenza software.

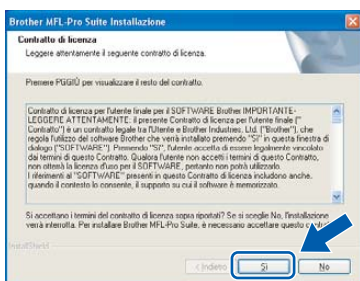


- 10** L'installazione dei driver Brother inizia automaticamente. **Le schermate appaiono una dopo l'altra. Aspettare alcuni secondi per la visualizzazione di tutte le schermate.**

⊘ Installazione errata

NON cercare di cancellare nessuna delle schermate durante l'installazione.


- 11** Se l'apparecchio è stato configurato per la propria rete, scegliere l'apparecchio dall'elenco e fare clic su **Avanti**.

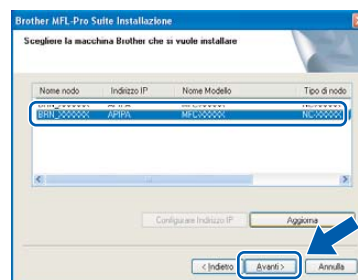

Nota

Questa finestra non verrà visualizzata se alla rete è collegato solo un apparecchio che verrà quindi selezionato automaticamente.

- 12** Se l'apparecchio non è ancora configurato per l'uso in rete, apparirà la finestra che segue.




Fare clic su **OK**.

Appare la finestra **Configurare Indirizzo IP**. Inserire l'indirizzo IP per l'apparecchio idoneo per la rete seguendo le istruzioni che appaiono sullo schermo.

- 13** Quando viene visualizzata la schermata di Registrazione ScanSoft e Brother, scegliere un'opzione e seguire le istruzioni sullo schermo.



- 14** Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. (Per Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.)

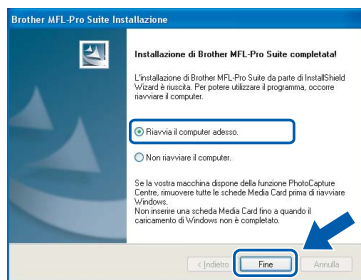


OK! Il programma MFL-Pro Suite (compresi i driver stampante e scanner di rete) è stato installato. La procedura d'installazione è stata completata.

Nota


- Dopo aver riavviato il computer, verrà lanciato automaticamente **Diagnostica installazione**. Se l'installazione non va a buon fine, viene visualizzata la finestra con i risultati di installazione. Se **Diagnostica installazione** indica un errore, seguire le indicazioni sullo schermo o leggere la guida on-line e le domande frequenti in **Start/Tutti i programmi (Programmi)/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (dove XXXX rappresenta il nome del modello).
- Successivamente all'installazione, quando si è sicuri di poter stampare, riavviare il software Firewall.
- Le impostazioni firewall sul PC potrebbero rifiutare la connessione di rete necessaria per le operazioni di Scansione in rete e PC Fax. Seguire le istruzioni che seguono per la configurazione del Firewall di Windows. Se si utilizza un software personale firewall, consultare la Guida dell'utente di quel software specifico o contattare il produttore del software.
- Utenti Windows® XP SP2:
 - 1 Fare clic sul pulsante **Inizio**, **Pannello di Controllo** e **Windows Firewall**. Accertarsi che Windows Firewall sulla scheda **Generale** sia impostato su **Attivato**.

- 2 Fare clic su **Scheda Avanzate** e sul pulsante **Impostazioni...**

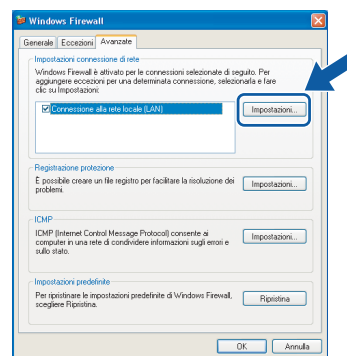

- 3 Fare clic sul pulsante **Aggiungere**.
 4 Per aggiungere la porta 54925 per la scansione in rete, inserire le informazioni seguenti:

- 1) In **Descrizione del servizio**: Inserire una descrizione qualsiasi, per esempio "Scanner Brother" (senza le virgolette).
- 2) In **Nome o indirizzo IP** (ad esempio, 192.168.0.12) del computer in cui è installato il servizio: - Inserire "Host locale" (senza le virgolette).
- 3) In **Numero di porta esterna del servizio**: - Inserire "54925" (senza le virgolette).
- 4) In **Numero di porta interna del servizio**: - Inserire "54925" (senza le virgolette).
- 5) Accertarsi di aver selezionato **UDP**.
- 6) Fare clic su **OK**.

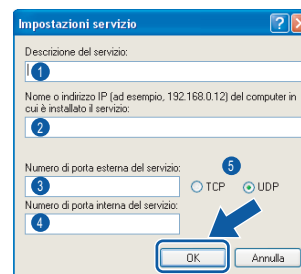

- 5 Fare clic sul pulsante **Aggiungere**.
 6 Per aggiungere la porta 54926 per l'operazione di PC-Fax in rete, inserire le informazioni seguenti:

- 1) In **Descrizione del servizio**: Inserire una descrizione qualsiasi, per esempio "Brother PC-Fax" (senza le virgolette).
- 2) In **Nome o indirizzo IP** (ad esempio, 192.168.0.12) del computer in cui è installato il servizio: - Inserire "Host locale" (senza le virgolette).
- 3) In **Numero di porta esterna del servizio**: - Inserire "54926" (senza le virgolette).
- 4) In **Numero di porta interna del servizio**: - Inserire "54926" (senza le virgolette).
- 5) Accertarsi di aver selezionato **UDP**.
- 6) Fare clic su **OK**.

- 7 Se il problema persiste nel collegamento di rete, fare clic sul pulsante **Aggiungere**.

- 8 Per aggiungere la porta 137 per la scansione in rete e la ricezione PC-Fax in rete, inserire le informazioni seguenti:
 - 1) In **Descrizione del servizio**: Inserire una descrizione qualsiasi, per esempio "Ricezione Brother PC-Fax" (senza le virgolette).
 - 2) In **Nome o indirizzo IP (ad esempio, 192.168.0.12) del computer in cui è installato il servizio**: - Inserire "Host locale" (senza le virgolette).
 - 3) In **Numero di porta esterna del servizio**: - Inserire "137" (senza le virgolette).
 - 4) In **Numero di porta interna del servizio**: - Inserire "137" (senza le virgolette).
 - 5) Accertarsi di aver selezionato **UDP**.
 - 6) Fare clic su **OK**.
- 9 Accertarsi che siano state aggiunte e selezionate le nuove impostazioni, quindi fare clic su **OK**.



Nota


- Per l'installazione in rete, la selezione **Ripristina MFL-Pro Suite** non è supportata dal menu principale.
- La scansione in rete, l'impostazione remota in rete e la funzione di ricezione PC-FAX di rete non sono supportate in Windows NT® 4.0.
- Per la configurazione di funzioni avanzate di rete come LDAP, Scansione a FTP e Fax a Server, consultare la Guida software dell'utente e la Guida dell'utente in rete nel CD-ROM.

Per utenti in rete wireless

(Per Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition in modalità infrastruttura)

Utilizzo del software SecureEasySetup™ per la configurazione dell'apparecchio per una rete senza fili

Il software SecureEasySetup™ permette di configurare la rete senza fili in modo più semplice rispetto alla procedura di configurazione manuale. Premendo un pulsante sul router senza fili o sul punto di accesso, è possibile completare l'impostazione e garantire la rete senza fili. Il router o il punto di accesso devono supportare anche SecureEasySetup™. Per le informazioni su come configurare l'apparecchio per una rete senza fili, consultare la Guida dell'utente per il punto di accesso o il router LAN senza fili. Nel caso in cui il punto di accesso o il router senza fili non supporti SecureEasySetup™ passare alla pagina successiva per le istruzioni sull'installazione.

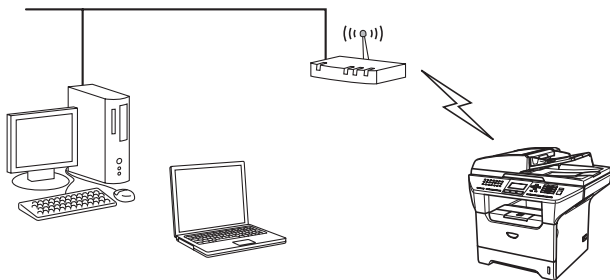


Nota

I router o i punti di accesso che supportano SecureEasySetup™ presentano il simbolo SecureEasySetup™ come di seguito indicato.



- 1 Inserire il cavo di alimentazione e accendere l'apparecchio.

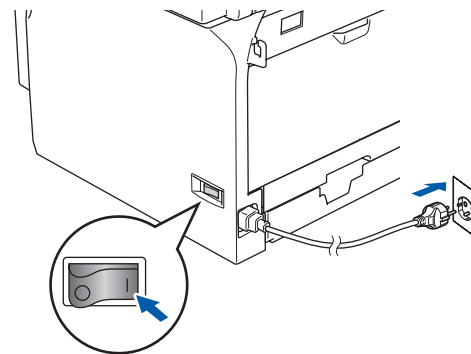


⊘ Installazione errata

Se sono state configurate in precedenza le impostazioni senza fili dell'apparecchio, è necessario reimpostare le impostazioni di rete (LAN) prima di poter configurare nuovamente le impostazioni di rete.

Premere **Menu, 6, 2, 4** (o **Menu, 6, 0, 1**) quindi premere **1** per accettare la modifica. L'apparecchio si riavvia automaticamente.

- 2 Collocare l'apparecchio Brother vicino al router o punto di accesso SecureEasySetup™ (distanza inferiore a 5 m/16 piedi).
- 3 Premere il pulsante SecureEasySetup™ sul punto di accesso o router senza fili. Per tutte le istruzioni, consultare la Guida dell'utente relativa al punto di accesso o al router senza fili.
- 4 Premere **Menu, 6, 2, 2, 2** sul pannello dei comandi dell'apparecchio Brother.



Premere o per scegliere Attiva (o Disattiva), quindi premere **OK**. Con questa impostazione l'interfaccia di rete cablata viene disattivata.

5 Viene visualizzato lo stato dei collegamenti di rete che utilizzano il software SecureEasySetup™: Connessione WLAN, Connessione Ethernet, Connessione Bluetooth o Errore connessione.

Connessione WLAN viene visualizzato quando il server di stampa cerca di eseguire la connessione al router o al punto di accesso. Attendere fino alla visualizzazione di Connessione WLAN o Errore connessione.

Connessione Ethernet viene visualizzato quando il server di stampa è connesso con esito positivo al router o al punto di accesso. A questo punto è possibile utilizzare l'apparecchio in una rete senza fili.

Viene visualizzato Errore connessione quando il server di stampa non si è connesso con esito positivo al router o al punto di accesso. Provare ad eseguire nuovamente la procedura dal punto 2. Se appare nuovamente lo stesso messaggio, reimpostare il server di stampa alle impostazioni predefinite di fabbrica e provare ancora. (Consultare *Ripristino delle impostazioni di rete secondo l'impostazione predefinita dalla fabbrica* a pagina 55.)



L'impostazione senza fili è stata completata. Per eseguire l'installazione di MFL-Pro suite, continuare con il punto 14 a pagina 30.

Utilizzo dell'impostazione guidata dal menu LAN del pannello dei comandi per la configurazione della rete senza fili

Importante

Verificare di aver completato le istruzioni dal punto 1 *Predisposizione dell'apparecchio* a pagina 4 a 11.

Rispettando le presenti istruzioni verrà eseguita l'installazione dell'apparecchio Brother in un ufficio standard di piccole dimensioni o in un ambiente di rete senza fili in ambito domestico, in modalità infrastruttura, utilizzando un punto di accesso o un router senza fili che utilizza il sistema DHCP per l'assegnazione di indirizzi IP.

Se si desidera impostare l'apparecchio in un altro ambiente senza fili, è possibile trovare le istruzioni nella Guida dell'utente in rete su CD-ROM.

È possibile visualizzare la Guida dell'utente in rete seguendo le istruzioni che seguono.

- 1 Accendere il PC. Inserire il CD-ROM Brother per Windows® nell'unità CD-ROM.
- 2 Se viene visualizzata la schermata con i nomi dei modelli, selezionare il nome del proprio modello.
- 3 Se appare una schermata per la scelta della lingua, selezionare la propria lingua. Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM.
- 4 Fare clic su **Documentazione**.
- 5 Fare clic su **Guida dell'utente**.
- 6 Fare clic su **Guida dell'utente in rete**.



Nota

Se questa finestra non appare, utilizzare l'applicazione *Esplora risorse* di Windows® per eseguire il programma *setup.exe* dalla directory principale del CD-ROM Brother.

Per ottenere risultati ottimali con la stampa standard quotidiana di documenti, collocare l'apparecchio Brother nel punto più vicino al punto di accesso di rete (router) evitando il più possibile di porre tra i due punti oggetti che creino ostacoli. Oggetti di grandi dimensioni e le pareti poste tra i due dispositivi nonché l'interferenza proveniente da altri dispositivi elettronici possono interferire con la velocità di trasferimento dei dati contenuti nei documenti.

Innanzitutto, è necessario configurare le impostazioni di rete senza fili dell'apparecchio per la comunicazione con il punto di accesso di rete (router). Una volta eseguita la configurazione dell'apparecchio per la comunicazione con il punto di accesso, i computer della rete hanno accesso all'apparecchio. Per utilizzare l'apparecchio da questi computer, è necessario installare il software MFL-Pro Suite. Le fasi che seguono guidano l'utente nel processo di configurazione e installazione.



1

Prendere nota delle impostazioni di rete del punto di accesso o del router senza fili.

SSID (Service Set ID, Identificativo set di servizi o Nome Rete)

WEP Key (se richiesto)

WPA/WPA2-PSK (se richiesto)

La chiave WEP è per reti criptate a 64 bit o reti criptate a 128 bit e può contenere sia numeri che lettere. Se non si conoscono queste informazioni, è necessario consultare la documentazione fornita con il punto di accesso o il router senza fili. Questa chiave ha un valore di 64 bit o 128 bit da inserire in formato ASCII o ESADECIMALE.

Ad esempio:

64 bit ASCII: Utilizza 5 caratteri di testo.
P.e. "Hello" (distingue le maiuscole e le minuscole).

64 bit Esadecimale: Utilizza 10 cifre di dati esadecimali, p.e. "71f2234aba"


128 bit ASCII: Utilizza 13 caratteri di testo.
P.e. "Wirelesscomms"
(distingue le maiuscole e le minuscole).

128 bit Esadecimale: Utilizza 26 cifre di dati esadecimali, p.e. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

WPA-PSK attiva una chiave pre-condivisa di accesso protetto che consente all'apparecchio Brother senza fili di associarsi ai punti di accesso che utilizzano la crittografia TKIP e AES. Il sistema WPA-PSK utilizza una chiave pre-condivisa con un numero di caratteri superiore a 7 e inferiore a 64.

Per ulteriori particolari, consultare il capitolo 3 della Guida dell'utente in rete.

- 2** Inserire il cavo di alimentazione e accendere l'apparecchio.

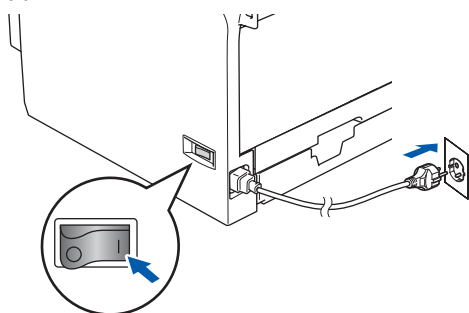


⊘ Installazione errata

Se sono state configurate in precedenza le impostazioni senza fili dell'apparecchio, è necessario reimpostare le impostazioni di rete (LAN) prima di poter configurare nuovamente le impostazioni di rete.


Premere Menu, 6, 2, 4 (o Menu, 6, 0) quindi premere 1 per accettare la modifica.

- 3** Sull'apparecchio, premere Menu, 6, 2, 2, 1.



Premere o per scegliere Attiva (o Disattiva), quindi premere OK. Con questa impostazione l'interfaccia di rete cablata viene disattivata.

- 4** L'apparecchio cerca gli SSID disponibili. Se viene visualizzato un elenco degli SSID, utilizzare i tasti o per scegliere l'SSID indicato nel punto 1, quindi premere OK. Passare al punto 8.




Nota


Dopo alcune decine di secondi viene visualizzato l'elenco dei SSID disponibili.

Nel caso in cui il punto di accesso sia impostato per non trasmettere il nome SSID, è necessario aggiungere manualmente il nome SSID. Passare al punto 5.

- 5** Selezionare <Nuovo SSID> utilizzando o e premere OK. Passare al punto 6.

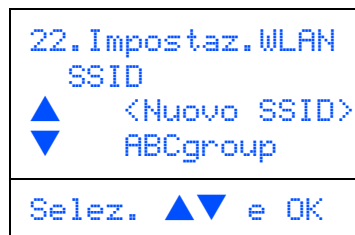

- 6** Inserire l'SSID indicato nel punto 1. Per le informazioni sulla digitazione del testo, consultare "Digitazione testo" nel capitolo D della Guida dell'utente.



- 7** Premere o per selezionare Infrastructure, quindi premere OK.

- 8** Utilizzare i tasti , e OK per scegliere una delle opzioni che seguono: Se la rete è configurata per l'Autenticazione e la Crittografia, è necessario far combaciare le impostazioni utilizzate per la rete.

Nessuna autenticazione o crittografia:

Scegliere Sistema aperto, premere OK, quindi scegliere Nessuno per Tipo crittog. e premere OK. Quindi premere o per scegliere 1. Si e premere OK e applicare le impostazioni. Passare al punto 12.

Nessuna autenticazione con crittografia

WEP: Scegliere Sistema aperto, premere OK, quindi utilizzare o scegliere WEP per Tipo crittog. e premere OK. Passare al punto 9.

Autenticazione con crittografia WEP:

Scegliere Tasto condiviso, premere OK. Passare al punto 9.


Autenticazione con WPA-PSK (Crittografia

TKIP o AES): Scegliere WPA/WPA2-PSK e premere OK. Passare al punto 10.

Autenticazione con crittografia LEAP:

Scegliere LEAP e premere OK. Passare al punto 11.

- 9** Scegliere il tasto numerico corretto e premere **OK**.

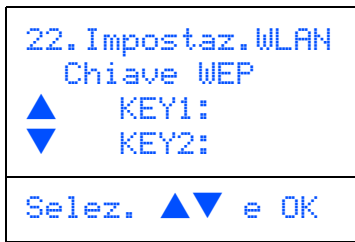

Inserire la chiave WEP annotata nel punto 1 utilizzando la tastiera. È possibile utilizzare i tasti e per spostare il cursore. Per esempio, per inserire la lettera a, premere una volta il tasto 2 sulla tastiera. Per inserire il numero 3, premere il tasto 3 sulla tastiera sette volte.

Le lettere vengono visualizzate in quest'ordine: minuscole, maiuscole, numeri e caratteri speciali.

Premere **OK** dopo aver inserito tutti i caratteri, quindi scegliere 1. SI e premere **OK** per l'applicazione delle impostazioni. Passare al punto 12.

La maggior parte dei punti di accesso e router sono in grado di memorizzare più di una chiave ma di utilizzarne solo una alla volta per l'autenticazione e la crittografia.

- 10** Premere o per scegliere TKIP o AES per Tipo crittog. e premere **OK**. Inserire la chiave WPA-PSK annotata nel punto 1 utilizzando la tastiera. È possibile utilizzare i tasti e per spostare il cursore. Per esempio, per inserire la lettera a, premere una volta il tasto 2 sulla tastiera. Per inserire il numero 3, premere il tasto 3 sulla tastiera sette volte.

Premere **OK** dopo aver inserito tutti i caratteri, quindi scegliere 1. SI e premere **OK** per l'applicazione delle impostazioni. Passare al punto 12.

- 11** Inserire l'utente e premere **OK**. È possibile utilizzare i tasti e per spostare il cursore. Per esempio, per inserire la lettera a, premere una volta il tasto 2 sulla tastiera.

Inserire la parola chiave e premere **OK**, quindi scegliere 1. SI e premere **OK** per applicare le impostazioni. Passare al punto 12.

- 12** L'apparecchio cerca ora di collegarsi alla rete senza fili utilizzando le informazioni inserite. In caso di esito positivo, viene visualizzato brevemente sul display *Connessa*.

Viene visualizzato *Errore conness.* quando il server di stampa non si è connesso con esito positivo al router o al punto di accesso. Provare ad eseguire nuovamente la procedura dal punto 3. Se appare nuovamente lo stesso messaggio, reimpostare il server di stampa alle impostazioni predefinite di fabbrica e provare ancora. (Consultare *Ripristino delle impostazioni di rete secondo l'impostazione predefinita dalla fabbrica* a pagina 55.)

- 13** Se il DHCP è attivo, l'apparecchio acquisirà automaticamente le informazioni corrette relative all'indirizzo TCP/IP dal punto di accesso (router) (il DHCP viene normalmente attivato come impostazione predefinita per la maggior parte dei router dei punti di accesso).

Se il DHCP non è attivo nel punto di accesso, è necessario configurare manualmente l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway dell'apparecchio che si adattano alla rete. Per i particolari, consultare la Guida dell'utente in rete.

- L'impostazione senza fili è stata completata. Per l'installazione del software MFL-Pro Software suite, continuare al punto 14.**

- 14** Accendere il computer. (Per Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.) Chiudere qualsiasi applicazione aperta prima di installare MFL-Pro Suite.



Nota

Prima dell'installazione, se si sta utilizzando il software Personal Firewall o il firewall Windows® XP in dotazione, disattivarli. Una volta che si è certi di poter stampare dopo l'installazione, riattivare il software Firewall.

- 15** Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM. Se appare una schermata con il nome del modello, selezionare il proprio apparecchio. Se appare una schermata di selezione della lingua, scegliere la propria lingua.



16 Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**.



Nota

Se questa finestra non appare, utilizzare l'applicazione *Esplora risorse di Windows®* per eseguire il programma **setup.exe** dalla cartella principale del CD-ROM Brother.


17 Selezionare **Connessione in rete senza fili**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.



18 Fare clic sulla casella **Controllato e Confermato**, quindi fare clic su **Avanti**.




19 Dopo aver letto e accettato il Contratto di licenza dell'applicazione ScanSoft® PaperPort® SE, fare clic su **Sì**.

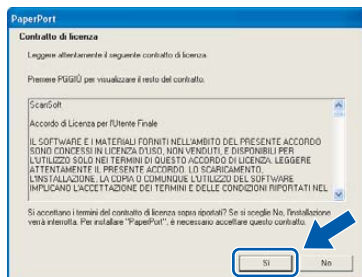

20 Viene avviata automaticamente l'installazione di PaperPort® SE seguita dall'installazione di MFL-Pro Suite.

21 Quando appare la finestra del Contratto di licenza del software Brother MFL-Pro Suite, fare clic su **Sì** se si accettano i termini del Contratto di licenza software.

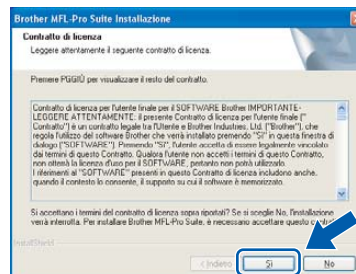


22 L'installazione dei driver Brother inizia automaticamente. **Le schermate di installazione appaiono una dopo l'altra, attendere per qualche istante.**

⊘ Installazione errata

- **NON** cercare di cancellare nessuna delle schermate durante l'installazione.
- In caso di errori nelle impostazioni senza rete, viene visualizzato un messaggio di errore durante l'installazione di MFL-Pro Suite e viene interrotta la procedura di installazione. In caso di questo tipo di errore, passare al punto 3 e impostare nuovamente la connessione senza rete.

23 Scegliere l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **Avanti**.

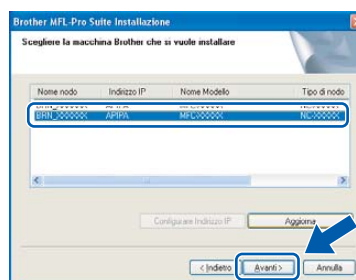


Nota


Questa finestra non verrà visualizzata se alla rete è collegato solo un apparecchio che verrà quindi selezionato automaticamente.

Windows®
Rete senza
fili

24 Quando viene visualizzata la schermata di Registrazione ScanSoft e Brother, scegliere un'opzione e seguire le istruzioni sullo schermo.

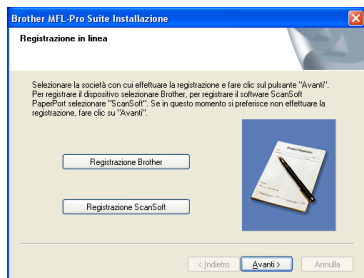


25 Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. (Per Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.)

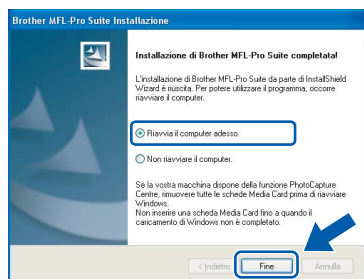

Nota


- Dopo aver riavviato il computer, verrà lanciato automaticamente **Diagnostica installazione**. Se l'installazione non va a buon fine, viene visualizzata la finestra con i risultati di installazione. Se **Diagnostica installazione** indica un errore, seguire le indicazioni sullo schermo o leggere la guida on-line e le domande frequenti in **Start/Tutti i programmi (Programmi)/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (dove XXXX rappresenta il nome del modello).
- Successivamente all'installazione, quando si è sicuri di poter stampare, riavviare il software Firewall.
- Le impostazioni firewall sul PC potrebbero rifiutare la connessione di rete necessaria per le operazioni di Scansione in rete e PC Fax. Seguire le istruzioni che seguono per la configurazione del Firewall di Windows. Se si utilizza un software personale firewall, consultare la Guida dell'utente di quel software specifico o contattare il produttore del software.
- Utenti Windows® XP SP2:
 - 1 Fare clic sul pulsante **Inizio**, **Pannello di Controllo** e **Windows Firewall**. Accertarsi che Windows Firewall sulla scheda **Generale** sia impostato su **Attivato**.

2 Fare clic su **Scheda Avanzate** e sul pulsante **Impostazioni...**

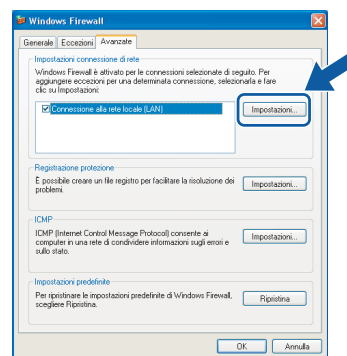

3 Fare clic sul pulsante **Aggiungere**.
4 Per aggiungere la porta 54925 per la scansione in rete, inserire le informazioni seguenti:

- 1) In **Descrizione del servizio**: Inserire una descrizione qualsiasi, per esempio "Scanner Brother" (senza le virgolette).
- 2) In **Nome o indirizzo IP** (ad esempio, 192.168.0.12) del computer in cui è installato il servizio: - Inserire "Host locale" (senza le virgolette).
- 3) In **Numero di porta esterna del servizio**: - Inserire "54925" (senza le virgolette).
- 4) In **Numero di porta interna del servizio**: - Inserire "54925" (senza le virgolette).
- 5) Accertarsi di aver selezionato **UDP**.
- 6) Fare clic su **OK**.

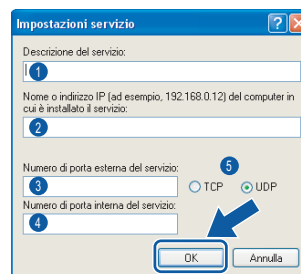

5 Fare clic sul pulsante **Aggiungere**.
6 Per aggiungere la porta 54926 per l'operazione di PC-Fax in rete, inserire le informazioni seguenti:

- 1) In **Descrizione del servizio**: Inserire una descrizione qualsiasi, per esempio "Brother PC-Fax" (senza le virgolette).
- 2) In **Nome o indirizzo IP** (ad esempio, 192.168.0.12) del computer in cui è installato il servizio: - Inserire "Host locale" (senza le virgolette).
- 3) In **Numero di porta esterna del servizio**: - Inserire "54926" (senza le virgolette).
- 4) In **Numero di porta interna del servizio**: - Inserire "54926" (senza le virgolette).
- 5) Accertarsi di aver selezionato **UDP**.
- 6) Fare clic su **OK**.

7 Se il problema persiste nel collegamento di rete, fare clic sul pulsante **Aggiungere**.

- 8 Per aggiungere la porta 137 per la scansione in rete e la ricezione PC-Fax in rete, inserire le informazioni seguenti:
 - 1) In **Descrizione del servizio**: Inserire una descrizione qualsiasi, per esempio "Ricezione Brother PC-Fax" (senza le virgolette).
 - 2) In **Nome o indirizzo IP (ad esempio, 192.168.0.12) del computer in cui è installato il servizio**: - Inserire "Host locale" (senza le virgolette).
 - 3) In **Numero di porta esterna del servizio**: - Inserire "137" (senza le virgolette).
 - 4) In **Numero di porta interna del servizio**: - Inserire "137" (senza le virgolette).
 - 5) Accertarsi di aver selezionato **UDP**.
 - 6) Fare clic su **OK**.
- 9 Accertarsi che siano state aggiunte e selezionate le nuove impostazioni, quindi fare clic su **OK**.



Il programma MFL-Pro Suite (compresi i driver stampante e scanner di rete) è stato installato. La procedura d'installazione è stata completata.

Per utenti con cavo interfaccia USB

Per Mac OS® 10.2.4 o versione superiore


Importante

Verificare di aver completato le istruzioni dal punto 1 *Predisposizione dell'apparecchio* a pagina 4 a 11.

Nota

Per utenti Mac OS® X da 10.2.0 a 10.2.3, passare a Mac OS® X 10.2.4 o versione superiore (Per le informazioni più recenti su Mac OS® X, visitare il sito <http://solutions.brother.com>)

- 1 Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente alternata e dal proprio Macintosh® se è già stato collegato il cavo d'interfaccia.

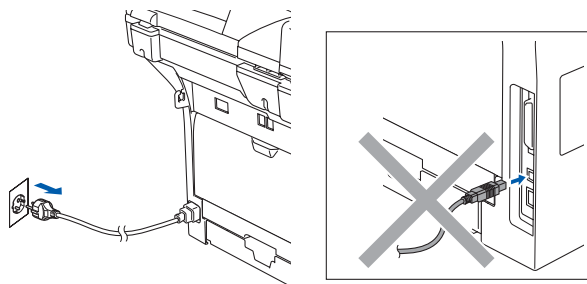

- 2 Accendere il Macintosh®.
- 3 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM.



- 4 Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX** per installare i driver della stampante e dello scanner. Se appare una schermata di selezione della lingua, scegliere la propria lingua.



- 5 Per l'installazione, fare clic su **MFL-Pro Suite**.



- 6 Selezionare **Connessione locale**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**. Seguire le istruzioni sullo schermo e riavviare il proprio Macintosh®.




- 7 Quando viene visualizzata la finestra **DeviceSelector**, collegare il cavo di interfaccia USB al computer Macintosh e quindi all'apparecchio.



Nota


La finestra **DeviceSelector** non sarà visualizzata anche se un cavo di interfaccia USB è stato collegato all'apparecchio prima di aver riavviato il computer Macintosh® o se si sta sovrascrivendo una versione installata in precedenza del software Brother. Se si verifica questo tipo di problema, procedere con l'installazione saltando il punto 9. È necessario scegliere il proprio apparecchio Brother dal menu a discesa Modello nella schermata principale del ControlCenter2. Per i particolari, consultare la Guida software dell'utente sul CD-ROM.

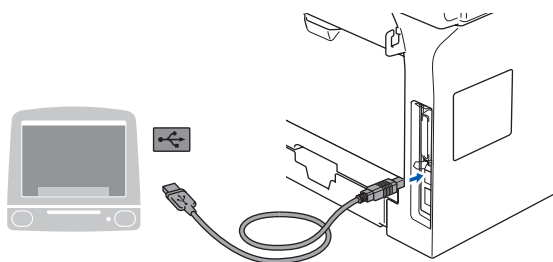

⊘ Installazione errata

NON collegare l'apparecchio ad una porta USB della tastiera o ad un hub USB non alimentato.

8 Inserire il cavo di alimentazione e accendere l'apparecchio.

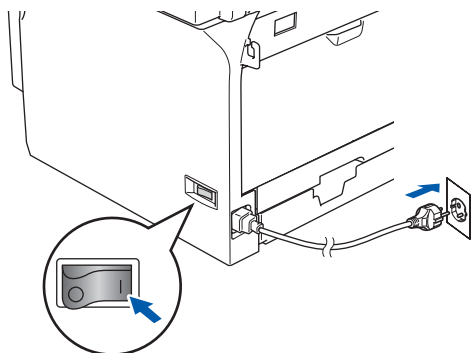


9 Selezionare **USB**, quindi fare clic sul pulsante **OK**.




10 Fare clic su **Vai** e poi su **Applicazioni**.



11 Fare doppio clic sulla cartella **Utility**.

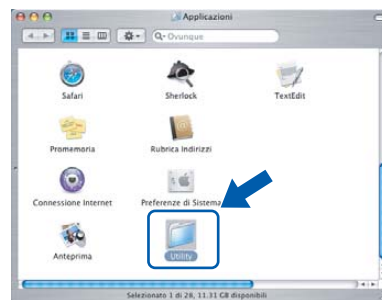


12 Fare doppio clic sull'icona **Utility di configurazione stampante**.

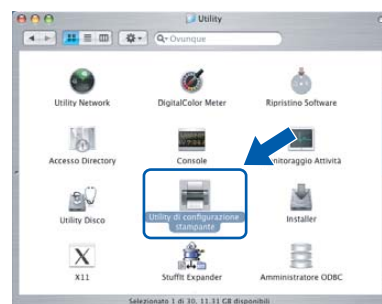

Nota

Per utenti Mac OS® X 10.2.x, aprire l'icona **Print Center**.


13 Fare clic su **Aggiungi**.

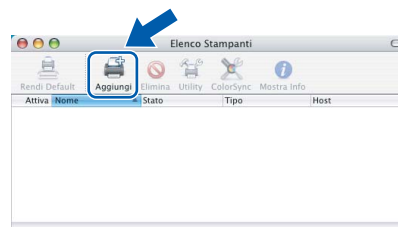


Per utenti Mac OS® X da 10.2.4 a 10.3.x → Passare a **14**.

Per utenti Mac OS® X 10.4 → Passare al punto **15**.


14 Scegliere **USB**.

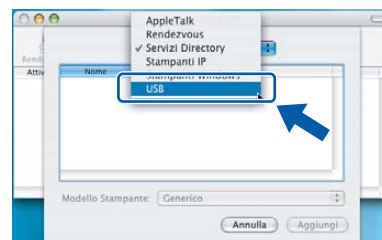



- 15** Scegliere il nome del modello, quindi fare clic su **Aggiungi**.
Per utenti Mac OS® X da 10.2.4 a 10.3.x

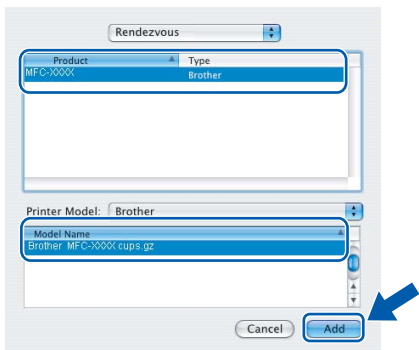

Per utenti Mac OS® X 10.4 o versione superiore

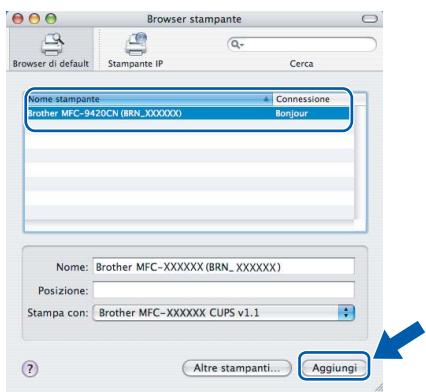

- 16** Fare clic su **Utility di configurazione stampante**, quindi scegliere **Esci da Utility di configurazione stampante**.

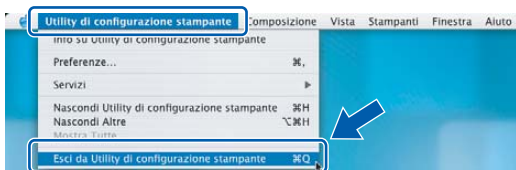

- OK!** Il programma MFL-Pro Suite, i driver e il ControlCenter2 sono stati installati.

- 17** Per installare il programma Presto!® PageManager®, fare clic sull'icona **Presto! PageManager** e seguire le istruzioni sullo schermo.



Nota

L'installazione di Presto!® PageManager® incrementa la capacità di riconoscimento ottico dei caratteri al Brother ControlCenter2. È possibile effettuare rapidamente la scansione e organizzare foto e documenti utilizzando il programma Presto!® PageManager®.


- OK!** Presto!® PageManager® è stato installato ed è terminata l'installazione di tutte le applicazioni.

Per Mac OS® da 9.1 a 9.2

Importante

Verificare di aver completato le istruzioni dal punto 1 *Predisposizione dell'apparecchio* a pagina 4 a 11.


- 1 Spegner l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente alternata e dal proprio Macintosh® se è già stato collegato il cavo d'interfaccia.

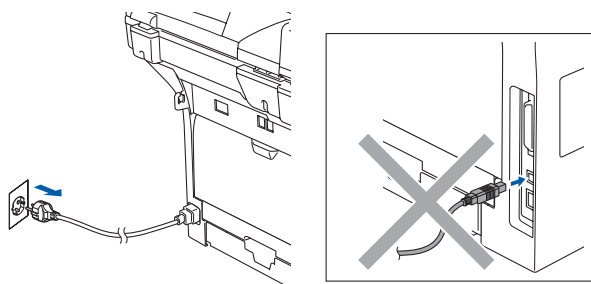

- 2 Accendere il Macintosh®.
- 3 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM.




- 4 Fare doppio clic sull'icona **Start Here 9.1-9.2** per installare i driver della stampante e dello scanner. Se appare una schermata di selezione della lingua, scegliere la propria lingua.

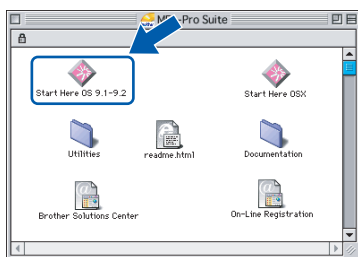

- 5 Per l'installazione, fare clic su **MFL-Pro Suite**.




- 6 Seguire le istruzioni sullo schermo e riavviare il proprio Macintosh®.
- 7 Collegare il cavo d'interfaccia USB al Macintosh® e quindi all'apparecchio.

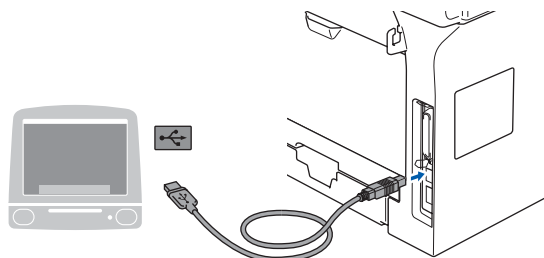



⊘ Installazione errata

NON collegare l'apparecchio ad una porta USB della tastiera o ad un hub USB non alimentato.


- 8 Inserire il cavo di alimentazione e accendere l'apparecchio.

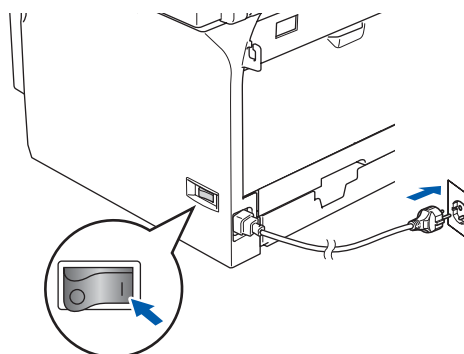

- 9 Dal menu Apple®, fare clic su **Scelta Risorse**.



- 10** Fare clic sull'icona **Brother Laser**.
Nella parte destra di **Scelta Risorse**,
selezionare l'apparecchio che si vuole usare
per la stampa.
Chiudere **Scelta Risorse**.



- OK!** I driver **Brother** della stampante e dello
scanner sono stati installati.



Nota

*Il ControlCenter2 non è supportato in
Mac OS® 9.x.*

- 11** Per installare il programma
Presto!® PageManager®, fare clic sull'icona
Presto! PageManager e seguire le istruzioni
sullo schermo.



Nota

*È possibile effettuare rapidamente la scansione e
organizzare foto e documenti utilizzando il
programma Presto!® PageManager®.*

- OK!** Presto!® PageManager® è stato installato
ed è terminata l'installazione di tutte le
applicazioni.


Per utenti di interfaccia di rete

Per Mac OS® X 10.2.4 o versione superiore

Importante

Verificare di aver completato le istruzioni dal punto 1 *Predisposizione dell'apparecchio* a pagina 4 a 11.

- 1 Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di alimentazione e dalla rete.

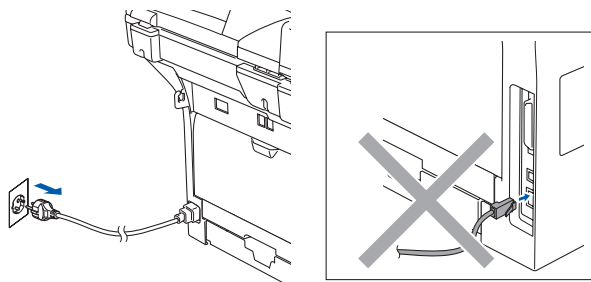

- 2 Accendere il Macintosh®.
- 3 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM.



- 4 Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX** per installare i driver e il programma MFL-Pro Suite. Se appare una schermata di selezione della lingua, scegliere la propria lingua.




- 5 Per l'installazione, fare clic su **MFL-Pro Suite**.



- 6 Selezionare **Connessione cablata in rete**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**. Seguire le istruzioni sullo schermo e riavviare il proprio Macintosh®.




- 7 Quando viene visualizzata la finestra **DeviceSelector**, collegare il cavo di interfaccia di rete al computer Macintosh®, quindi all'apparecchio.

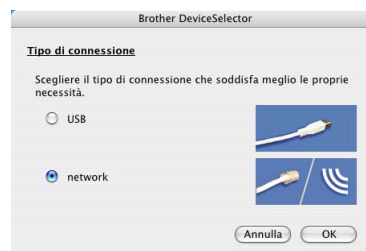


Nota

La finestra **DeviceSelector** non sarà visualizzata anche se un cavo di interfaccia USB è stato collegato all'apparecchio prima di aver riavviato il computer Macintosh® o se si sta sovrascrivendo una versione installata in precedenza del software Brother. Se si verifica questo tipo di problema, continuare la procedura ma saltare le fasi da 9 a 12. Dopo aver completato la procedura di installazione del software, è necessario scegliere il proprio apparecchio Brother dall'elenco a discesa Modello nella schermata principale del ControlCenter2. Per i particolari, consultare il capitolo 10 della Guida software dell'utente sul CD-ROM.

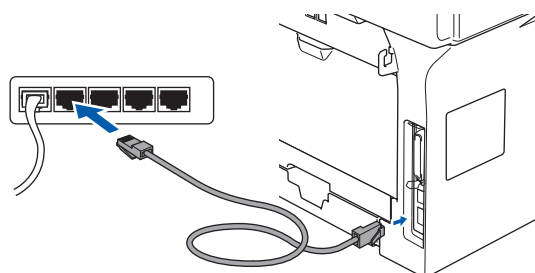

8 Inserire il cavo di alimentazione e accendere l'apparecchio.

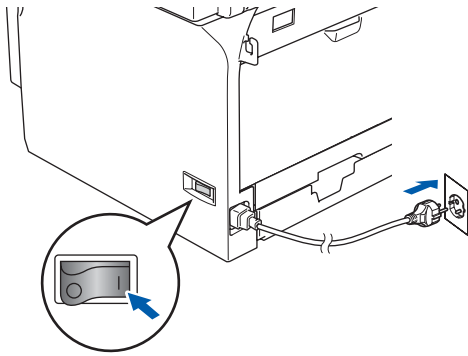

9 Selezionare **network**, quindi fare clic sul pulsante **OK**.




10 Se si desidera utilizzare il tasto dell'apparecchio **Scan** per eseguire la scansione in rete, è necessario spuntare la casella **Registra il computer a "Scan to" funzioni della macchina**. È necessario inserire anche un nome per il Macintosh® in **Nome Display**. Il nome inserito viene visualizzato sul display dell'apparecchio quando si preme il tasto **Scan** e si sceglie un'opzione di scansione. È possibile inserire un nome con un massimo di 15 caratteri. (Per ulteriori informazioni sulla scansione in rete, consultare il capitolo 11 della Guida software dell'utente su CD-ROM.)




11 Fare clic su **Sfoglia**.




12 Scegliere il nome del modello, quindi fare clic su **OK**. Fare clic nuovamente su **OK** per chiudere **DeviceSelector**.

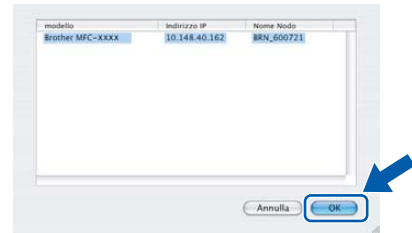


13 Fare clic su **Vai** e poi su **Applicazioni**.

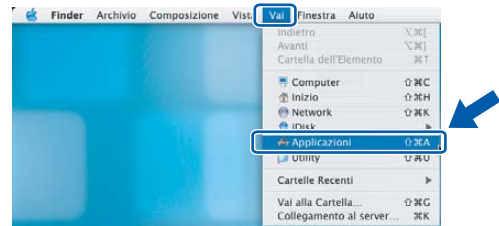

14 Fare doppio clic sulla cartella **Utility**.

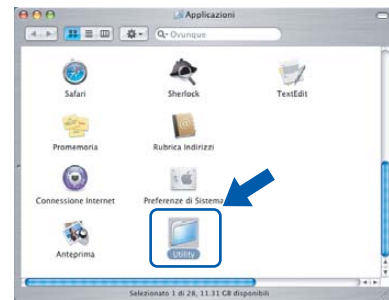


15 Fare doppio clic sull'icona **Utility di configurazione stampante**.

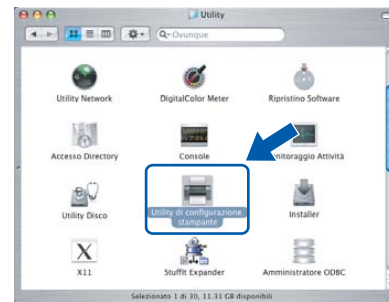


Nota

Per utenti Mac OS® X 10.2.x, aprire l'icona **Print Center**.

16 Fare clic su **Aggiungi**.

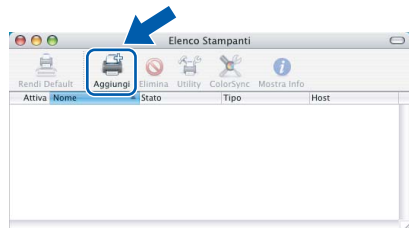

17 Procedere alla selezione di seguito indicata.

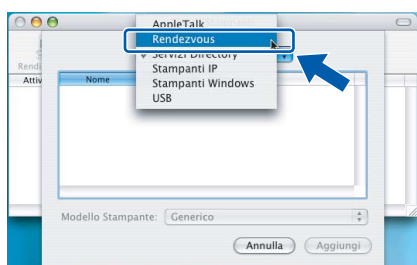


Nota


Per utenti Mac OS® X 10.4, passare al punto 18.

18 Scegliere il nome del modello, quindi fare clic su **Aggiungi**.



Per utenti Mac OS® X da 10.2.4 a 10.3.x

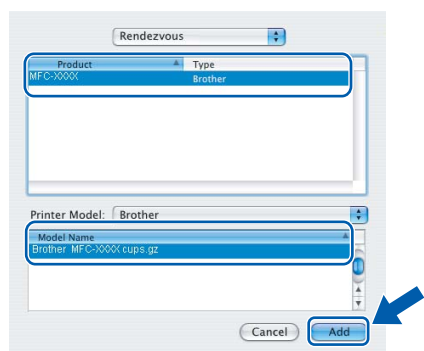

Per utenti Mac OS® X 10.4 o versione superiore

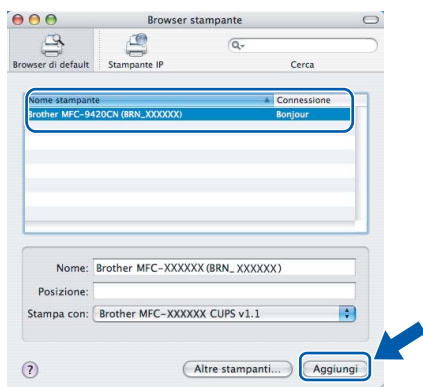

19 Fare clic su **Utility di configurazione stampante** e poi su **Esci da Utility di configurazione stampante**.

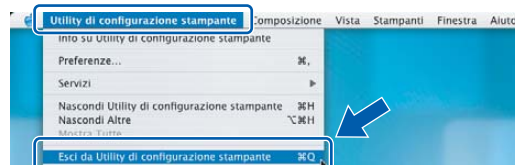

OK! MFL-Pro Suite, il driver della stampante e dello scanner e il ControlCenter2 sono stati installati.

Per la configurazione di funzioni avanzate di rete come LDAP, Scansione a FTP e Fax a Server, consultare la Guida software dell'utente e la Guida dell'utente in rete nel CD-ROM.

20 Per installare il programma Presto!® PageManager®, fare clic sull'icona **Presto! PageManager** e seguire le istruzioni sullo schermo.



Nota

L'installazione di Presto!® PageManager® incrementa la capacità di riconoscimento ottico dei caratteri al Brother ControlCenter2. È possibile effettuare facilmente la scansione, condividere e organizzare foto e documenti utilizzando Presto!® PageManager®.


OK! Presto!® PageManager® è stato installato ed è terminata l'installazione di tutte le applicazioni.

Per Mac OS® da 9.1 a 9.2

Importante

Verificare di aver completato le istruzioni dal punto 1 *Predisposizione dell'apparecchio* a pagina 4 a 11.


- 1 Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di alimentazione e dalla rete.

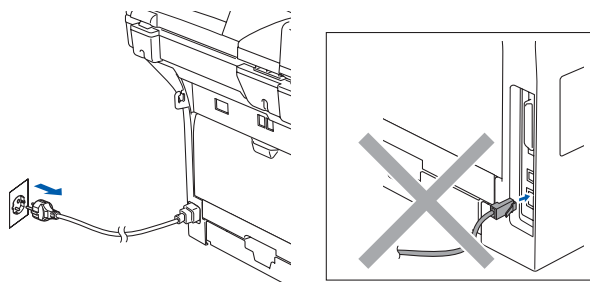

- 2 Accendere il Macintosh®.
- 3 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM.



- 4 Fare doppio clic sull'icona **Start Here OS 9.1-9.2** per installare i driver della stampante e dello scanner. Se appare una schermata di selezione della lingua, scegliere la propria lingua.

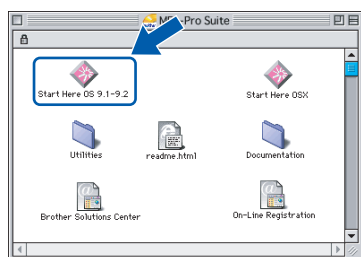


- 5 Per l'installazione, fare clic su **MFL-Pro Suite**.




- 6 Seguire le istruzioni sullo schermo e riavviare il proprio Macintosh®.


- 7 Collegare il cavo d'interfaccia di rete all'apparecchio e ad una porta libera sul proprio hub.

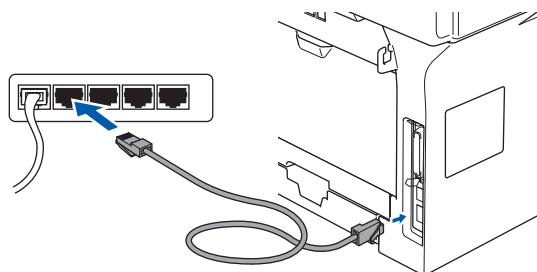


- 8 Inserire il cavo di alimentazione e accendere l'apparecchio.

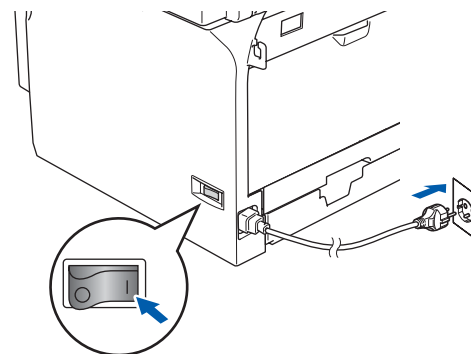

- 9 Dal menu Apple®, fare clic su **Scelta Risorse**.

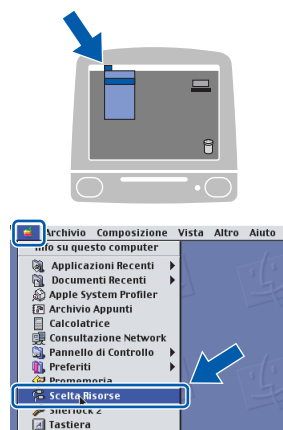

- 10** Fare clic sull'icona **Brother Laser (IP)**, quindi scegliere **BRN_XXXXXX**. Chiudere **Scelta Risorse**.



Nota

dove xxxxxx rappresenta le ultime sei cifre dell'indirizzo Ethernet.



Il driver stampante è stato installato.



Nota

Il ControlCenter2 non è supportato in Mac OS® 9.x.

- 11** Per installare il programma Presto!® PageManager®, fare clic sull'icona **Presto! PageManager** e seguire le istruzioni sullo schermo.



Nota

È possibile effettuare facilmente la scansione, condividere e organizzare foto e documenti utilizzando Presto!® PageManager®.




Presto!® PageManager® è stato installato ed è terminata l'installazione di tutte le applicazioni.

Per utenti in rete (Solo per Mac OS® X 10.2.4 o versione superiore)

Utilizzo del software SecureEasySetup™ per la configurazione dell'apparecchio per una rete senza fili

Il software SecureEasySetup™ permette di configurare la rete senza fili in modo più semplice rispetto alla procedura di configurazione manuale. Premendo un pulsante sul router senza fili o sul punto di accesso, è possibile completare l'impostazione e garantire la rete senza fili. Il router o il punto di accesso devono supportare anche SecureEasySetup™. Per le informazioni su come configurare l'apparecchio per una rete senza fili, consultare la Guida dell'utente per il punto di accesso o il router LAN senza fili. Nel caso in cui il punto di accesso o il router senza fili non supporti SecureEasySetup™ passare alla pagina successiva per le istruzioni sull'installazione.

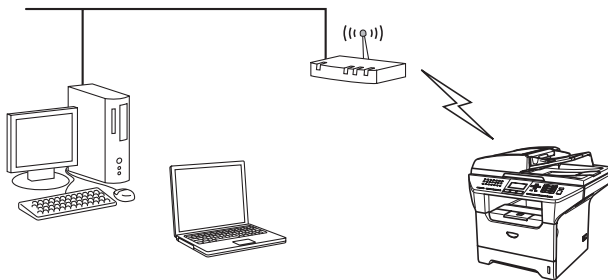


Nota

I router o i punti di accesso che supportano SecureEasySetup™ presentano il simbolo SecureEasySetup™ come di seguito indicato.



- 1 Inserire il cavo di alimentazione e accendere l'apparecchio.

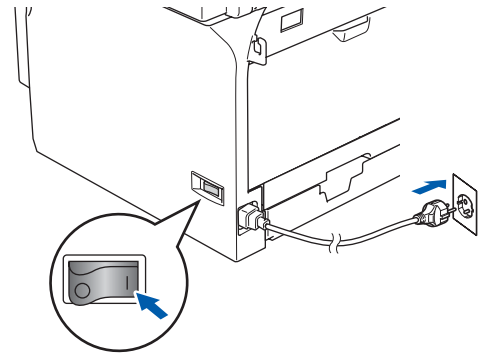


Installazione errata



Se sono state configurate in precedenza le impostazioni senza fili dell'apparecchio, è necessario reimpostare le impostazioni di rete (LAN) prima di poter configurare nuovamente le impostazioni di rete.

Premere **Menu, 6, 2, 4** (o **Menu, 6, 0, 1**) quindi premere **1** per accettare la modifica.

L'apparecchio si riavvia automaticamente.

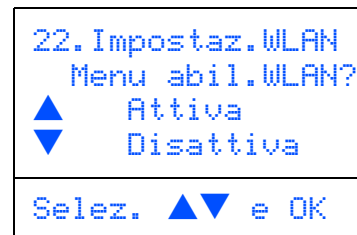- 2 Collocare l'apparecchio Brother vicino al router o punto di accesso SecureEasySetup™ (distanza inferiore a 5 m/16 piedi).
- 3 Premere il pulsante SecureEasySetup™ sul punto di accesso o router senza fili. Per tutte le istruzioni, consultare la Guida dell'utente relativa al punto di accesso o al router senza fili.
- 4 Premere **Menu, 6, 2, 2, 2** sul pannello dei comandi dell'apparecchio Brother.



Premere  o  per scegliere **Attiva** (o **Disattiva**), quindi premere **OK**. Con questa impostazione l'interfaccia di rete cablata viene disattivata.

5 Viene visualizzato lo stato dei collegamenti di rete che utilizzano il software SecureEasySetup™: Connessione WLAN, Connessione Ethernet, Connessione Bluetooth o Errore connessione.

Connessione WLAN viene visualizzato quando il server di stampa cerca di eseguire la connessione al router o al punto di accesso. Attendere fino alla visualizzazione di Connessione WLAN o Errore connessione.

Connessione Ethernet viene visualizzato quando il server di stampa è connesso con esito positivo al router o al punto di accesso. A questo punto è possibile utilizzare l'apparecchio in una rete senza fili.

Viene visualizzato Errore connessione quando il server di stampa non si è connesso con esito positivo al router o al punto di accesso. Provare ad eseguire nuovamente la procedura dal punto 2. Se appare nuovamente lo stesso messaggio, reimpostare il server di stampa alle impostazioni predefinite di fabbrica e provare ancora. (Consultare *Ripristino delle impostazioni di rete secondo l'impostazione predefinita dalla fabbrica* a pagina 55.)

OK! L'impostazione senza fili è stata completata. Per eseguire l'installazione di MFL-Pro suite, continuare con il punto 14 a pagina 48.

Utilizzo dell'impostazione guidata dal menu LAN del pannello dei comandi per la configurazione della rete senza fili

Importante

Verificare di aver completato le istruzioni dal punto 1 *Predisposizione dell'apparecchio* a pagina 4 a 11.

Rispettando le presenti istruzioni verrà eseguita l'installazione dell'apparecchio Brother in un ufficio standard di piccole dimensioni o in un ambiente di rete senza fili in ambito domestico, in modalità infrastruttura, utilizzando un punto di accesso o un router senza fili che utilizza il sistema DHCP per l'assegnazione di indirizzi IP.

Se si desidera impostare l'apparecchio in un altro ambiente senza fili, è possibile trovare le istruzioni nella Guida dell'utente in rete su CD-ROM.

È possibile visualizzare la Guida dell'utente in rete seguendo le istruzioni che seguono.

- 1 Accendere il Macintosh®. Inserire il CD-ROM Brother per Macintosh® nell'unità CD-ROM.
- 2 Fare doppio clic su **Documentation**.
- 3 Fare doppio clic sulla cartella della lingua.
- 4 Fare doppio clic su Guida dell'utente in rete.pdf.

Per ottenere risultati ottimali con la stampa standard quotidiana di documenti, collocare l'apparecchio Brother nel punto più vicino al punto di accesso di rete (router) evitando il più possibile di porre tra i due punti oggetti che creino ostacoli. Oggetti di grandi dimensioni e le pareti poste tra i due dispositivi nonché l'interferenza proveniente da altri dispositivi elettronici possono interferire con la velocità di trasferimento dei dati contenuti nei documenti.

Innanzitutto, è necessario configurare le impostazioni di rete senza fili dell'apparecchio per la comunicazione con il punto di accesso di rete (router). Una volta eseguita la configurazione dell'apparecchio per la comunicazione con il punto di accesso, i computer della rete hanno accesso all'apparecchio. Per utilizzare l'apparecchio da questi computer, è necessario installare il software MFL-Pro Suite. Le fasi che seguono guidano l'utente nel processo di configurazione e installazione.



1

Prendere nota delle impostazioni di rete del punto di accesso o del router senza fili.

SSID (Service Set ID, Identificativo set di servizi o Nome Rete)

WEP Key (se richiesto)

WPA/WPA2-PSK (se richiesto)

La chiave WEP è per reti criptate a 64 bit o reti criptate a 128 bit e può contenere sia numeri che lettere. Se non si conoscono queste informazioni, è necessario consultare la documentazione fornita con il punto di accesso o il router senza fili. Questa chiave ha un valore di 64 bit o 128 bit da inserire in formato ASCII o ESADECIMALE.

Ad esempio:

64 bit AS.CII: Utilizza 5 caratteri di testo.
P.e. "Hello" (distingue le maiuscole e le minuscole).

64 bit
Esadecimale: Utilizza 10 cifre di dati
esadecimale, p.e. "71f2234aba"


128 bit ASCII: Utilizza 13 caratteri di testo.
P.e. "Wirelesscomms"
(distingue le maiuscole e le minuscole).

128 bit
Esadecimale: Utilizza 26 cifre di dati
esadecimale, p.e. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

WPA-PSK attiva una chiave pre-condivisa di accesso protetto che consente all'apparecchio Brother senza fili di associarsi ai punti di accesso che utilizzano la crittografia TKIP e AES. Il sistema WPA-PSK utilizza una chiave pre-condivisa con un numero di caratteri superiore a 7 e inferiore a 64.

Per ulteriori particolari, consultare il capitolo 3 della Guida dell'utente in rete.

- 2** Inserire il cavo di alimentazione e accendere l'apparecchio.

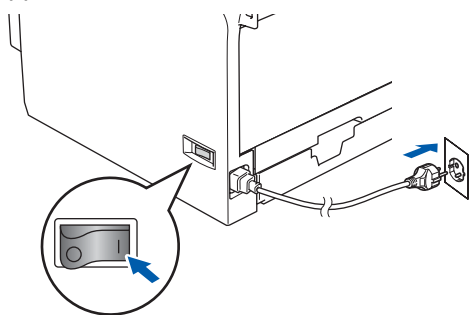


⊘ Installazione errata

Se sono state configurate in precedenza le impostazioni senza fili dell'apparecchio, è necessario reimpostare le impostazioni di rete (LAN) prima di poter configurare nuovamente le impostazioni di rete.


Premere Menu, 6, 2, 4 (o Menu, 6, 0) quindi premere 1 per accettare la modifica.

- 3** Sull'apparecchio, premere Menu, 6, 2, 2, 1.



Premere o per scegliere Attiva (o Disattiva), quindi premere OK. Con questa impostazione l'interfaccia di rete cablata viene disattivata.

- 4** L'apparecchio cerca gli SSID disponibili. Se viene visualizzato un elenco degli SSID, utilizzare i tasti o per scegliere l'SSID indicato nel punto 1, quindi premere OK. Passare al punto 8.




📝 Nota


Dopo alcune decine di secondi viene visualizzato l'elenco dei SSID disponibili.

Nel caso in cui il punto di accesso sia impostato per non trasmettere il nome SSID, è necessario aggiungere manualmente il nome SSID. Passare al punto 5.

- 5** Selezionare <Nuovo SSID> utilizzando o e premere OK. Passare al punto 6.

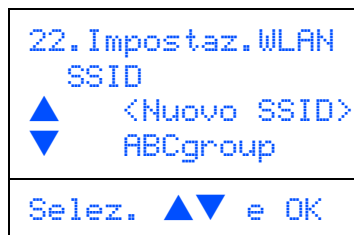

- 6** Inserire l'SSID indicato nel punto 1. Per le informazioni sulla digitazione del testo, consultare "Digitazione testo" nel capitolo D della Guida dell'utente.



- 7** Premere o per selezionare Infrastructure, quindi premere OK.

- 8** Utilizzare i tasti , e OK per scegliere una delle opzioni che seguono: Se la rete è configurata per l'Autenticazione e la Crittografia, è necessario far combaciare le impostazioni utilizzate per la rete.

Nessuna autenticazione o crittografia:

Scegliere Sistema aperto, premere OK, quindi scegliere Nessuno per Tipo crittog. e premere OK. Quindi premere o per scegliere 1. Si e premere OK e applicare le impostazioni. Passare al punto 12.

Nessuna autenticazione con crittografia

WEP: Scegliere Sistema aperto, premere OK, quindi utilizzare o scegliere WEP per Tipo crittog. e premere OK. Passare al punto 9.

Autenticazione con crittografia WEP:

Scegliere Tasto condiviso, premere OK. Passare al punto 9.


Autenticazione con WPA-PSK (Crittografia



TKIP o AES): Scegliere WPA/WPA2-PSK e premere OK. Passare al punto 10.

Autenticazione con crittografia LEAP:

Scegliere LEAP e premere OK. Passare al punto 11.

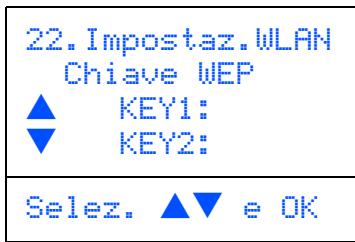- 9** Scegliere il tasto numerico corretto e premere **OK**.







Inserire la chiave WEP annotata nel punto 1 utilizzando la tastiera. È possibile utilizzare i tasti  e  per spostare il cursore. Per esempio, per inserire la lettera a, premere una volta il tasto 2 sulla tastiera. Per inserire il numero 3, premere il tasto 3 sulla tastiera sette volte.



Le lettere vengono visualizzate in quest'ordine: minuscole, maiuscole, numeri e caratteri speciali.

Premere **OK** dopo aver inserito tutti i caratteri, quindi scegliere 1. SI e premere **OK** per l'applicazione delle impostazioni. Passare al punto 12.

La maggior parte dei punti di accesso e router sono in grado di memorizzare più di una chiave ma di utilizzarne solo una alla volta per l'autenticazione e la crittografia.

- 10** Premere  o  per scegliere TKIP o AES per Tipo crittog. e premere **OK**. Inserire la chiave WPA-PSK annotata nel punto 1 utilizzando la tastiera. È possibile utilizzare i tasti  e  per spostare il cursore. Per esempio, per inserire la lettera a, premere una volta il tasto 2 sulla tastiera. Per inserire il numero 3, premere il tasto 3 sulla tastiera sette volte.

Premere **OK** dopo aver inserito tutti i caratteri, quindi scegliere 1. SI e premere **OK** per l'applicazione delle impostazioni. Passare al punto 12.

- 11** Inserire l'utente e premere **OK**. È possibile utilizzare i tasti  e  per spostare il cursore. Per esempio, per inserire la lettera a, premere una volta il tasto 2 sulla tastiera.


Inserire la parola chiave e premere **OK**, quindi scegliere 1. SI e premere **OK** per applicare le impostazioni. Passare al punto 12.

- 12** L'apparecchio cerca ora di collegarsi alla rete senza fili utilizzando le informazioni inserite. In caso di esito positivo, viene visualizzato brevemente sul display *Connessa*.

Viene visualizzato *Errore conness.* quando il server di stampa non si è connesso con esito positivo al router o al punto di accesso. Provare ad eseguire nuovamente la procedura dal punto 3. Se appare nuovamente lo stesso messaggio, reimpostare il server di stampa alle impostazioni predefinite di fabbrica e provare ancora. (Consultare *Ripristino delle impostazioni di rete secondo l'impostazione predefinita dalla fabbrica* a pagina 55.)

- 13** Se il DHCP è attivo, l'apparecchio acquisirà automaticamente le informazioni corrette relative all'indirizzo TCP/IP dal punto di accesso (router) (il DHCP viene normalmente attivato come impostazione predefinita per la maggior parte dei router dei punti di accesso).

Se il DHCP non è attivo nel punto di accesso, è necessario configurare manualmente l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway dell'apparecchio che si adattano alla rete. Per i particolari, consultare la Guida dell'utente in rete.


-  **L'impostazione senza fili è stata completata. Per l'installazione del software MFL-Pro Software suite, continuare al punto 14.**

- 14** Accendere il Macintosh®.

- 15** Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM.



16 Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX** per installare i driver e MFL-Pro Suite. Se appare una schermata di selezione della lingua, scegliere la propria lingua.

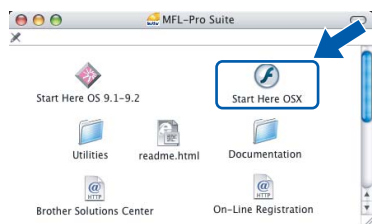

17 Per l'installazione, fare clic su **MFL-Pro Suite**.



18 Selezionare **Connessione in rete senza fili**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.



19 Fare clic sulla casella **Controllato e Confermato**, quindi fare clic su **Avanti**.




20 Seguire le istruzioni sullo schermo e riavviare il proprio Macintosh®.

21 Quando appare la finestra **DeviceSelector**, scegliere **network** e fare clic su **OK**. La finestra di Applicazione di Selezione dispositivo non sarà visualizzata anche se un cavo di interfaccia USB è stato collegato all'apparecchio prima di aver riavviato il computer Macintosh o se si sta sovrascrivendo una versione installata in precedenza del software Brother. Se si verifica questo tipo di problema, continuare la procedura ma saltare le fasi da **22** a **24**. Dopo aver completato la procedura di installazione del software, è necessario scegliere il proprio apparecchio Brother dall'elenco a discesa Modello nella schermata principale del ControlCenter2. Per i particolari, consultare il *Capitolo 10 della Guida software dell'utente su CD-ROM*.




22 Se si desidera utilizzare il tasto dell'apparecchio **Scan** per eseguire la scansione in rete, è necessario spuntare la casella **Registra il computer a "Scan to" funzioni della macchina**. È necessario inserire anche un nome per il Macintosh® in **Nome Display**. Il nome inserito viene visualizzato sul display dell'apparecchio quando si preme il tasto **Scan** e si sceglie un'opzione di scansione. È possibile inserire un nome con un massimo di 15 caratteri. (Per ulteriori informazioni sulla scansione in rete, consultare il *capitolo 11 della Guida software dell'utente su CD-ROM*.)

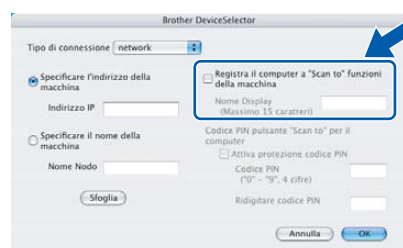


23 Fare clic su **Sfogliala**.




24 Scegliere il nome del modello, quindi fare clic su **OK**.

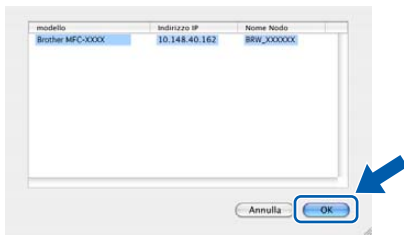

29 Procedere alla selezione di seguito indicata.

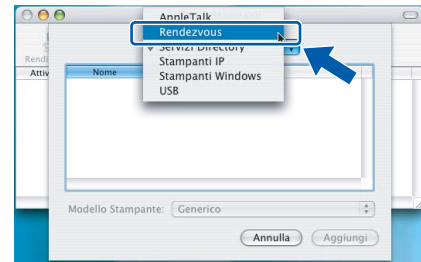

25 Fare clic su **Vai** e poi su **Applicazioni**.

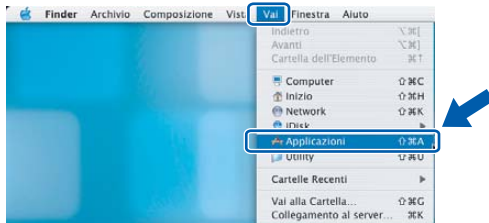



Nota

Per utenti Mac OS® X 10.4, passare al punto 30.


30 Scegliere **Brother MFC-XXXX** (dove XXXX è il nome del modello), quindi fare clic su **Aggiungi**.

Per utenti Mac OS® X da 10.2.4 a 10.3.x


26 Fare doppio clic sulla cartella **Utility**.

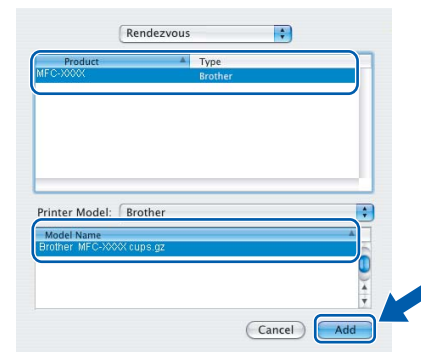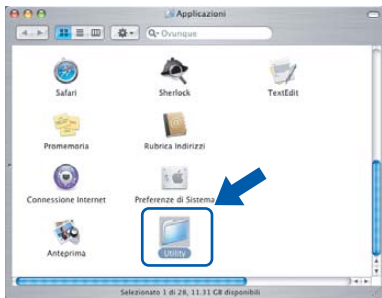

27 Fare doppio clic sull'icona **Utility di configurazione stampante**.

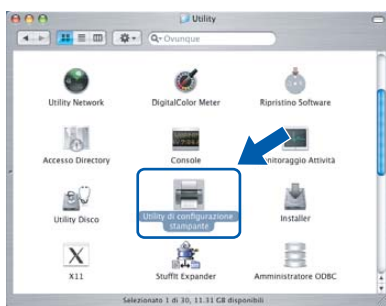

Per utenti Mac OS® X 10.4 o versione superiore

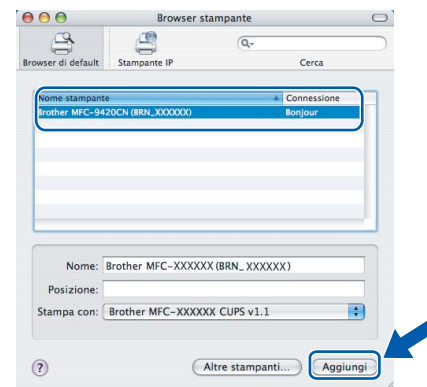


Nota

Per utenti Mac OS® X 10.2.x, aprire **Print Center**.




Consultare il Capitolo 6 della Guida dell'utente in rete su CD-ROM.


28 Fare clic su **Aggiungi**.

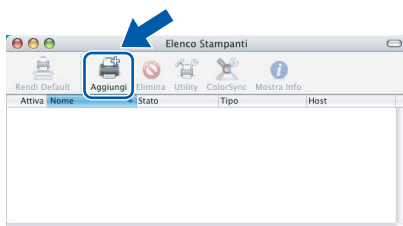

- 31** Fare clic su **Utility di configurazione stampante** e poi su **Esci da Utility di configurazione stampante**.



- OK!** **MFL-Pro Suite, il driver della stampante e dello scanner e il ControlCenter2 sono stati installati.**

 Per maggiori informazioni sulla connessione dell'apparecchio ad una rete Macintosh®, consultare il Capitolo 6 della Guida dell'utente in rete su CD-ROM.

- 32** Per installare il programma Presto!® PageManager®, fare clic sull'icona **Presto! PageManager** e seguire le istruzioni sullo schermo.



 **Nota**

L'installazione di Presto!® PageManager® incrementa la capacità di riconoscimento ottico dei caratteri al Brother ControlCenter2. È possibile effettuare facilmente la scansione, condividere e organizzare foto e documenti utilizzando Presto!® PageManager®.

- OK!** **Presto!® PageManager® è stato installato e la procedura di installazione è stata completata.**

La presente sezione illustra la procedura di configurazione delle impostazioni di rete utilizzando l'utilità BRAdmin Professional o la procedura di impostazione di rete dell'apparecchio ad una rete LAN senza fili o una rete LAN cablata.

Installazione dell'utilità di configurazione BRAdmin Professional (Per utenti Windows®)

L'utilità BRAdmin Professional per Windows® è progettata per la gestione dei dispositivi Brother connessi in rete come i dispositivi multifunzione di rete e/o le stampanti di rete in un ambiente Local Area Network (LAN). Per ulteriori informazioni sul BRAdmin Professional e BRAdmin Light, visitare il sito <http://solutions.brother.com>

- 1** Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM. Verrà visualizzata automaticamente la schermata di apertura. Seguire le istruzioni sullo schermo.



- 2** Fare clic su **Installa altri driver o utilità** nella schermata del menu principale.




- 3** Fare clic su **BRAdmin Professional** e seguire le istruzioni sullo schermo.



Impostazione Indirizzo IP, Subnet Mask e Gateway con BRAdmin Professional (Per utenti Windows®)

- 1 Avviare BRAdmin Professional e scegliere **TCP/IP**.


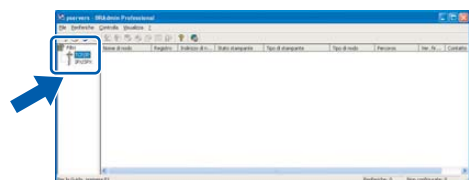


- 4 Inserire l'**Indirizzo IP**, **Subnet mask** e **Gateway**, quindi fare clic su **OK**.



- 5 Le informazioni relative all'indirizzo vengono salvate sull'apparecchio.


- 2 Fare clic su **Periferiche** e poi su **Cerca periferiche attive**. BRAdmin cerca automaticamente nuovi dispositivi.

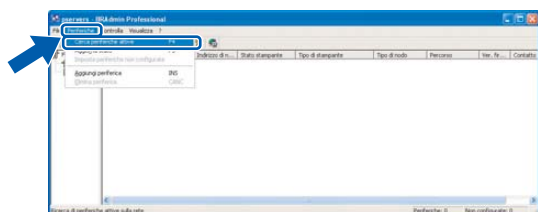

Nota

Per impostare la parola chiave, è possibile utilizzare l'utilità BRAdmin Professional. (Consultare la Guida dell'utente in rete su CD-ROM).

- 3 Fare doppio clic sul nuovo dispositivo.

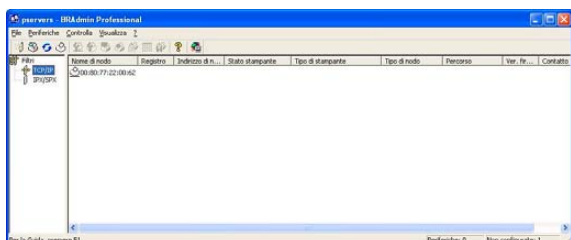

Nota

La parola chiave predefinita per il server di stampa è "access". Per cambiare la parola chiave, utilizzare BRAdmin Professional o un browser di rete.

Utilità di configurazione BRAdmin Light (Per utenti Mac OS® X)

Il software Brother BRAdmin Light è un'applicazione Java™ progettata in ambiente Apple Mac OS® X. Supporta alcune delle funzioni del software BRAdmin Professional di Windows. Per esempio, con l'utilizzo del software BRAdmin Light, è possibile modificare alcune impostazioni di Rete su stampanti di rete e dispositivi multifunzione Brother.

Il software BRAdmin Light viene installato automaticamente all'installazione di MFL-Pro Suite. Fare riferimento all'Installazione di driver e software nella Guida di installazione rapida se non è stato ancora installato MFL-Pro Suite. Per ulteriori informazioni sul BRAdmin Light, visitare il sito <http://solutions.brother.com>

Impostazione Indirizzo IP, Subnet Mask e Gateway con BRAdmin Light


Nota

- Se si dispone di un server DHCP/BOOTP/RARP in rete, non è necessario eseguire la procedura che segue. Il server di stampa ottiene automaticamente l'indirizzo IP. Accertarsi di aver installato sul computer la versione 1.4.1_07 o successiva del software client Java™.
- La parola chiave predefinita per il server di stampa è "access". Per cambiare la parola chiave, utilizzare BRAdmin Light.


- 1 Fare doppio clic sull'icona **Macintosh HD** sul desktop.




- 2 Scegliere **Libreria, Printers, Brother** e quindi **Utility**.

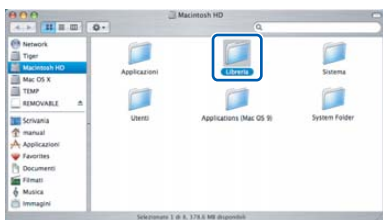


- 3 Fare doppio clic sul file **BRAdmin Light.jar**. Eseguire il software BRAdmin Light. BRAdmin Light cerca automaticamente nuovi dispositivi.

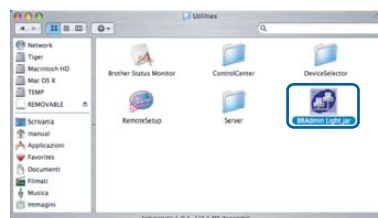

- 4 Fare doppio clic sul nuovo dispositivo.

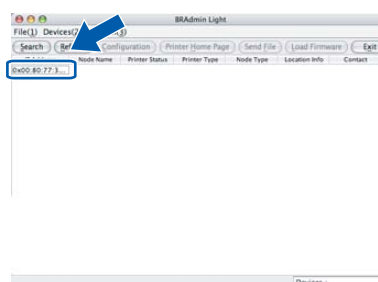

- 5 Inserire l'**IP Address** (Indirizzo IP), **Subnet Mask** (Subnet mas) e **Gateway**, quindi fare clic su **OK**.





- 6 Le informazioni relative all'indirizzo vengono salvate sulla stampante.



Procedura di configurazione delle impostazioni di rete dell'apparecchio in una rete LAN senza fili o una rete LAN cablata

Per collegare l'apparecchio Brother ad una rete senza fili o cablata, è necessario configurare l'apparecchio dal pannello dei comandi dell'apparecchio per il tipo di rete che si sta utilizzando.

Per LAN senza fili

Sull'apparecchio, premere **Menu, 6, 2, 5**, quindi premere  o  per scegliere *Attiva*, quindi premere **OK**.

Per LAN cablata

Sull'apparecchio, premere **Menu, 6, 1, 4**, quindi premere  o  per scegliere *Attiva*, quindi premere **OK**.

Nota

*Nel caso in cui si scelga *Attiva* per la rete LAN senza fili e la rete LAN cablata, se il cavo di rete è connesso all'apparecchio, l'interfaccia di rete cablata sarà attiva. Se il cavo non è connesso all'apparecchio, l'interfaccia di rete senza fili sarà attiva.*



Ripristino delle impostazioni di rete secondo l'impostazione predefinita dalla fabbrica

Per ripristinare tutte le impostazioni di rete del server interno di Stampa/Scansione in base all'impostazione predefinita dalla fabbrica, seguire le fasi di seguito indicate.

- 1** Accertarsi che l'apparecchio non sia in funzione, quindi disinserire tutti i cavi dall'apparecchio (fatta eccezione per il cavo di alimentazione).
- 2** Premere **Menu, 6, 0**.
- 3** Premere **1** per selezionare *Resettare*.
- 4** Premere **1** per selezionare *Si*.
- 5** L'apparecchio si riavvia, ricollegare poi i cavi una volta completata la procedura.



Opzioni

L'apparecchio dispone dei seguenti accessori opzionali. È possibile espandere le capacità della stampante aggiungendo questi elementi.

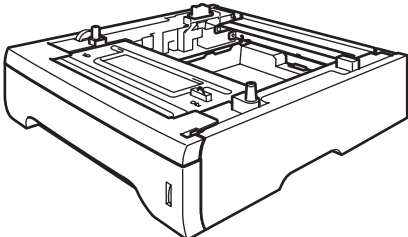Unità vassoio inferiore	Memoria DIMM
LT-5300	
 <p data-bbox="180 701 826 806">Il secondo vassoio carta inferiore può contenere fino a 250 fogli di carta. Quando viene installato il vassoio, l'apparecchio espande la capacità totale di ingresso fino ad un massimo di 550 fogli.</p>	 <p data-bbox="845 701 1455 757">È possibile espandere la memoria installando un modulo memoria (DIMM 144 pin).</p>

Materiali di consumo

Quando è necessario sostituire i materiali di consumo, un messaggio di errore viene visualizzato sul display. Per ulteriori informazioni sui materiali di consumo, visitare il sito <http://solutions.brother.com> o contattare il rivenditore di zona Brother.

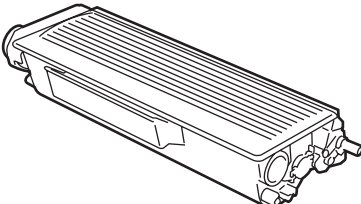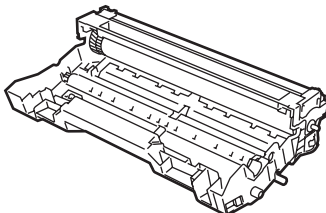Cartuccia toner	Gruppo tamburo
TN-3130 / TN-3170	DR-3100
	

Marchi di fabbrica

Il logo Brother è un marchio registrato da Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio registrato da Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link è un marchio registrato da Brother International Corporation.

Windows e Microsoft sono marchi registrati da Microsoft negli Stati Uniti e negli altri Paesi.

Macintosh and True Type sono marchi registrati da Apple Computer, Inc. Postscript e Postscript 3 sono marchi registrati o marchi di fabbrica della Adobe Systems Incorporated.

PaperPort è un marchio registrato di ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager è un marchio registrato da NewSoft Technology Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup e il logo SecureEasySetup sono marchi di fabbrica o marchi registrati da Broadcom Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Tutte le aziende i cui programmi software sono citati nel presente manuale hanno un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

Tutti gli altri nomi di marche e prodotti citati nel presente manuale sono marchi di fabbrica o marchi registrati delle rispettive società.

Redazione e pubblicazione

La presente guida è stata redatta e pubblicata sotto la supervisione di Brother Industries Ltd. e comprende la descrizione e le caratteristiche tecniche più aggiornate del prodotto.

Il contenuto della guida e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche e ai materiali qui acclusi e declina qualunque responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni contenuti nei materiali presentati, compresi, ma non limitati a errori tipografici e di altro tipo relativi alla pubblicazione.

Questo prodotto è destinato all'uso in ambienti professionali.

brother®