


Læs denne "Guiden hurtig installation", før du tager printeren i brug. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere driveren.

## Trin 1




## Opsætning af printeren

Opsætning af  
printeren

## Trin 2



## Installation af driveren

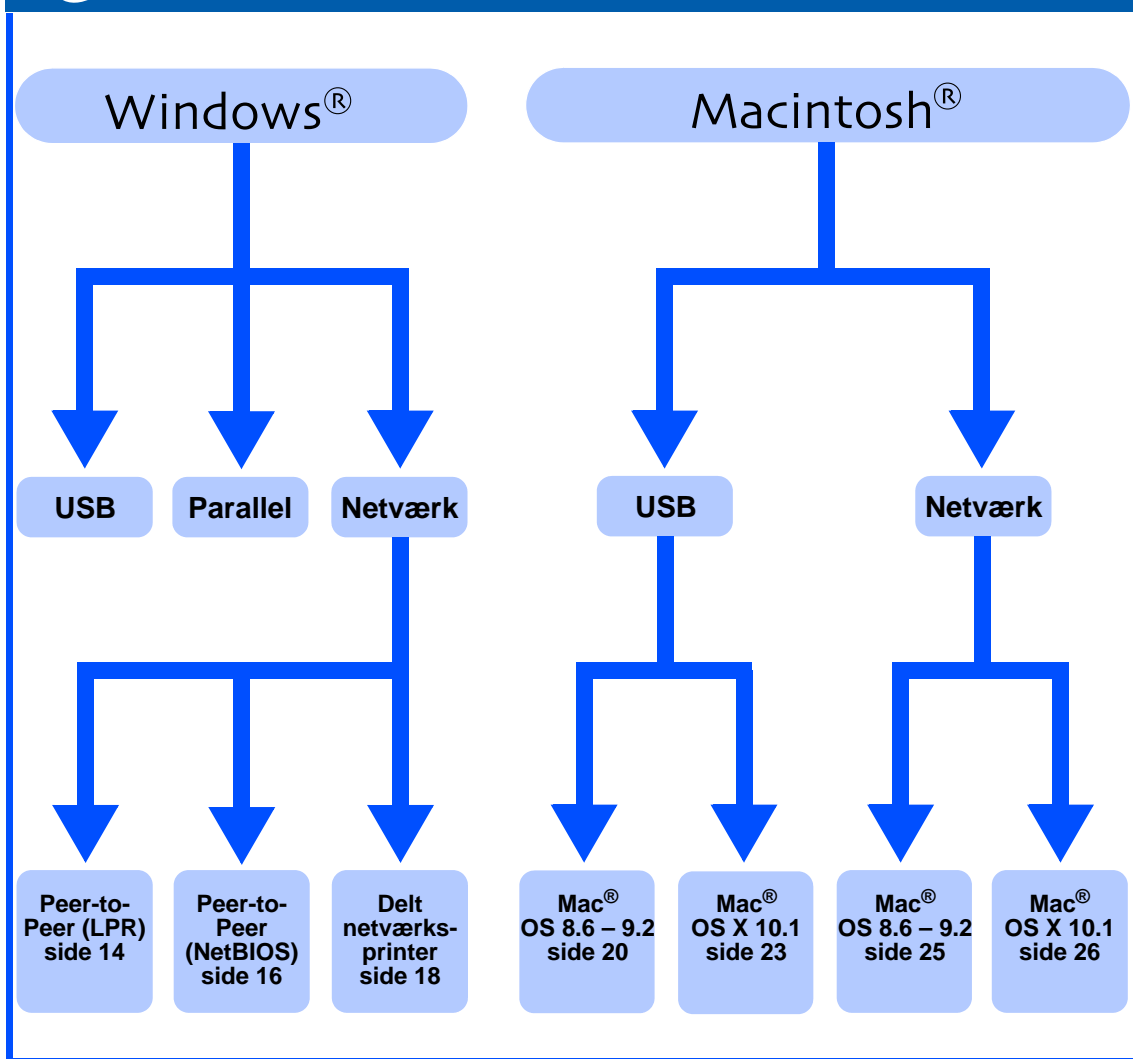

Installation af driveren

Windows®  
USB

Windows®  
parallel

Windows®  
netværk

Macintosh®  
USB

Macintosh®  
netværk






## Installationen er gennemført!

For  
administratorer


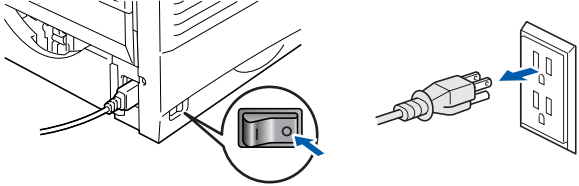



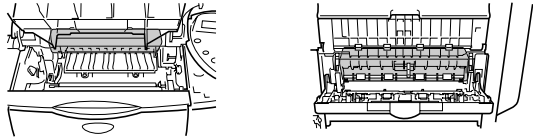

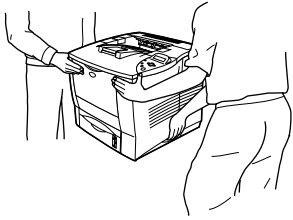


Du kan få den nyeste driver og finde den bedste løsning på problemer eller spørgsmål ved at gå til Brother Solutions Center direkte fra cd-rom'en/driveren eller til <http://solutions.brother.com>. Opbevar altid "Guiden hurtig installation" og den medfølgende cd-rom på et tilgængeligt sted, så du hurtigt og let kan få fat i den.

# Sikkerhedsforanstaltninger



## Sikker brug af printeren

 <b>Advarsel</b>	 <b>Bemærk</b>	 <b>Tip</b>	<b>Brugervejledning</b> <b>Brugervejledning for netværksbrugere</b>
Angiver advarsler, der skal efterleves for at forhindre personskader.	Angiver forholdsregler, der bør overholdes, for at printeren udnyttes bedst muligt og ikke beskadiges.	Angiver noter og nyttige tips i forbindelse med brug af printeren.	Angiver reference til brugervejledningen eller netværksvejledningen på den medfølgende cd-rom.

### **Advarsel**

 <p>Der er højspændingselektroder inden i printeren. Før udskiftning af indvendige dele, rengøring af printeren eller afhjælpning af et papirstop skal du sørge for, at der er slukket for strømmen, og at strømkablet er taget ud af stikkontakten.</p>	
 <p>Rør ikke ved stikket med våde hænder. Dette kan forårsage elektrisk stød.</p>	
 <p>Hvis du lige har brugt printeren, vil visse dele inden i printeren være meget varme. Når du åbner kabinetlåget foran eller bag på printeren, må du aldrig røre ved de dele, som er skraveret på følgende tegning.</p>	 <p><b>Inden i printeren</b>                      <b>Åbn udskriftsside op-bakken</b></p>
 <p>For at undgå skader skal denne printer løftes af mindst to personer i håndtagene på både højre og venstre side af printeren samt foran på printeren som vist i illustrationen.</p>	
 <p>Pas på ikke at snuble over stabilisatorenhedens ben.</p>	

### **Bemærk**

 <p>Stå ikke på printeren eller den ekstra stabilisator.</p>	
---	---

# Indholdsfortegnelse

Bestemmelser .....	2
--------------------	---

## ■ Sådan kommer du i gang

Komponenter .....	4
Kontrolpanel .....	4
Medfølgende cd-rom .....	5

## Trin 1 Opsætning af printeren

1. Afmonter beskyttelsesdelene .....	6
2. Monter tromleenheden .....	6
3. Læg papir i papirbakken .....	7
4. Udskriv en testside .....	8
5. Indstilling af sprog på kontrolpanelet .....	8

## Trin 2 Installation af driveren

Windows®	<b>For brugere af USB-interfacekabler .....</b>	<b>10</b>
	1. Installation af driveren og tilslutning af printeren til din pc	
	2. Indstilling af printeren som standardprinter (Kun for Windows® 2000/XP-brugere)	
	<b>For brugere af parallelle interfacekabler .....</b>	<b>12</b>
	Installation af driveren og tilslutning af printeren til din pc	
Macintosh®	<b>For brugere af netværksinterfacekabler .....</b>	<b>14</b>
	■ <b>For brugere af Brother peer-to-peer-netværksprinter (LPR) .....</b>	<b>14</b>
	Installation af driveren og tilslutning af printeren til din pc	
	■ <b>For brugere af Brother peer-to-peer-netværksprinter (NetBIOS) .....</b>	<b>16</b>
	Installation af driveren, tilslutning af kablet og konfiguration af NetBIOS-porten	
	■ <b>For brugere af delte netværksprintere .....</b>	<b>18</b>
	Installation af driveren, tilslutning af kablet og valg af den relevante printer kø eller 'Sharename'	
Macintosh®	<b>For brugere af USB-interfacekabler .....</b>	<b>20</b>
	■ <b>For brugere af Mac® OS 8.6 til 9.2 .....</b>	<b>20</b>
	1. Tilslutning af printeren til dit netværk og installation af driveren	
	2. Indstilling af printeren som standardprinter	
	■ <b>For brugere af Mac® OS X 10.1 .....</b>	<b>23</b>
	Tilslutning af printeren til din Macintosh og installation af BR-Script PPD-arkiv	
Macintosh®	<b>For brugere af netværksinterfacekabler .....</b>	<b>25</b>
	■ <b>For brugere af Mac® OS 8.6 til 9.2 .....</b>	<b>25</b>
	Tilslutning af printeren til din Macintosh og installation af BR-Script PPD-arkiv	
	■ <b>For brugere af Mac® OS X 10.1 .....</b>	<b>26</b>
Tilslutning af printeren til din Macintosh og installation af BR-Script PPD-arkiv		

## ■ For administratorer

Kapitler i brugervejledning for netværksbrugere .....	28
Indstilling af IP-adresse, undernetmaske og gateway (vha. kontrolpanelet) .....	29
Installation af hjælpeprogrammet BRAdmin Professional til konfiguration (kun Windows®-brugere) .....	30
Udskriv konfigurationsside .....	30
Fabriksindstilling .....	30

## ■ Andre oplysninger

Forsendelse af printeren .....	31
Funktioner .....	32

## ■ Fejlfinding



## Brugervejledningens kapitel 6

# Bestemmelser

## Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (For U.S.A.)

Responsible Party: Brother International Corporation  
100 Somerset Corporate Boulevard  
P.O. Box 6911  
Bridgewater, NJ 08807-0911  
USA  
Telephone: (908) 704-1700

declares, that the products

Product name: Laser Printer  
Model number: HL-7050 and HL-7050N  
Product options: Lower Tray Unit LT-7000, Duplex Unit DX-7000,  
Network Card NC-4100h, Mailbox Unit MX-7000, MX-7010

complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### Important

A shielded interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device. Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

### Industry Canada Compliance Statement (For Canada)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Radiostøj (kun 220-240 volt-model)

Denne printer følger EN55022 (CISPR Publication 22)/Class B.

Før dette produkt anvendes, skal det sikres, at der anvendes et dobbeltafskærmet interfacekabel med parsnoede kabler, der er mærket "IEEE 1284 compliant". Kablet må ikke være mere end 1,8 meter langt.

**brother**

## EU-overensstemmelseserklæring

### Producent:

Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8561, Japan

### Fabrik:

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.  
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang,  
Shenzhen, Kina

### Fabrik:

Brother Industries, Ltd.  
Kariya Plant,  
1-5, Kitajizoyama, Noda-cho,  
Kariya-shi, Aichi-ken 448-0803, Japan

Erklærer hermed, at:

Produktbeskrivelse: Laserprinter  
Produktnavn: HL-7050, HL-7050N

er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiver:  
EU-direktiv 73/23/EØF (som ændret ved 93/68/EØF) om lavspænding  
og EU-direktiv 89/336/EØF (som ændret ved 91/263/EØF, 92/31/EØF  
og 93/68/EØF) om elektromagnetisk kompatibilitet.

### Anvendte standarder:

Harmoniseret:  
Sikkerhed: EN60950: 2000

EMC: EN55022: 1998 Klasse B  
EN55024: 1998  
EN61000-3-2: 1995 + A1: 1998 + A2 : 1998  
EN61000-3-3: 1995

År for første påsætning af CE-mærke: 2002

Udgivet af: Brother Industries, Ltd.  
Dato: 28. marts 2002  
Sted: Nagoya, Japan  
Underskrift:

Kazuhiro Dejima  
Leder  
Kvalitetskontrolgruppen  
Kvalitetsstyringsafdelingen  
Information & Document Company

### Lasersikkerhed (gælder kun for 110 til 120 volt-modellen)

Denne printer er godkendt som et laserprodukt i Klasse I i henhold til det amerikanske DHHS-organs (Department of Health and Human Services) standard for stråling i overensstemmelse med Radiation Control for Health and Safety Act af 1968. Dette betyder, at denne printer ikke afgiver skadelig laserstråling.

Da stråling, der udsendes inden i printeren, holdes indespærret med et beskyttende hus og udvendig beklædning, kan laserstrålen ikke slippe ud fra maskinen på noget tidspunkt under brug.

## FDA-regler (gælder kun for 110 til 120 volt-modellen)

FDA (U.S. Food and Drug Administration) har indført regler for laserprodukter, der er fremstillet på eller efter den 2. August 1976. Alle produkter, der markedsføres i USA, skal overholde disse regler. Et af de følgende labels bag på printeren indikerer overholdelse af FDA-reglerne og skal være påsat laserprodukter, der markedsføres i USA.


MANUFACTURED:  
Brother Industries, Ltd.  
15-1 Naeshiro-cho Mizuho-ku Nagoya, 467-8561 Japan  
This product complies with FDA radiation performance standards, 21 CFR subchapter J.

MANUFACTURED:  
Brother Technology (Shenzhen) Ltd.  
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, CHINA  
This product complies with FDA radiation performance standards, 21 CFR Subchapter J

- Forsigtig: Anvendelse af andre styreenheder, justeringer eller udførelse af procedurer, som ikke er specificeret i denne manual, kan medføre farlig stråling.

## IEC 60825-specifikation (gælder kun for 220 til 240 volt-modellen)

Denne printer er et Klasse 1-laserprodukt som defineret i specifikationerne IEC 60825. Mærkatet herunder klæbes på produktet i de lande, hvor det er påkrævet.



Denne printer indeholder en klasse 3B-laserdiode, som udsender usynlig laserstråling i scannerenheden. Du bør under ingen omstændigheder åbne scannerenheden.

- Forsigtig: Anvendelse af andre styreenheder, justeringer eller udførelse af procedurer, som ikke er specificeret i denne manual, kan medføre farlig stråling.

## Kun for Finland og Sverige LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

- Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
- Varning Om apparaten används på annat sätt än i denna Bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstråling, som överskrider gränsen för laserklass 1.

## Intern laserbestråling

Maks. strålingshårdhed: 15 mW  
Bølgelængde: 760 - 810 nm  
Laserklasse: Klasse IIIb  
(I overensstemmelse med 21 CFR afsnit 1040.10)  
Klasse 3B  
(I overensstemmelse med IEC 60825)

## VIGTIGT – for din sikkerheds skyld

For at opnå sikker betjening skal det medfølgende stik kun sættes i en standardstikkontakt, som er jordet gennem de normale elektriske installationer.

Forlængerledninger, der anvendes sammen med apparatet, skal have stik med tre ben og være korrekt tilsluttet for at sikre korrekt jording. Forlængerledninger, der er tilsluttet forkert, kan forårsage personskader og beskadige apparatet.

At apparatet fungerer tilfredsstillende betyder ikke nødvendigvis, at strømmen er jordet, og at installationen er sikker. For din egen sikkerheds skyld, skal du kontakte en kvalificeret elektriker, hvis du er i tvivl om, hvorvidt strømmen er jordet.

## Afbryder

Denne printer bør placeres tæt på en stikkontakt med uhindret adgang. I nødstilfælde skal du tage ledningen ud af stikkontakten for at afbryde strømmen helt.

## Forsigtighedsregler for batterier

Udskift ikke batteriet. Der er eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes forkert. Batteriet må ikke skilles ad, genoplades eller brændes. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser.

## Forsigtighedsregler for lokalnetstik

Slut dette produkt til det lokalnetstik, som ikke udsættes for overspænding.

## IT-strømsystem (Kun for Norge)

Dette produkt er også designet til IT-strømsystemer med fase-fase-spænding på 230 V.

## Opmerking / Oplaadbare Batterij Recycle Informatie (Kun for Holland)

Bij dit product zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als Klein Chemisch Afval.



## Geräuschemission / Acoustic Noise Emission (Kun for Tyskland)

Lpa < 70 dB (A) DIN 45635-19-01-KL2

## Wiring information (for Storbritannien)

### Important

If the mains plug that is supplied with this printer is not suitable for your plug socket, remove the plug from the mains lead and fit an appropriate three-pin plug. If the replacement plug needs a fuse, fit the same fuse as the original.

If a moulded plug comes off the mains lead, you should destroy it because a plug with cut wires is dangerous if it is put in a live plug socket. Do not leave it where a child might find it!

If you need to replace the plug fuse, fit a fuse that is approved by ASTA to BS1362 with the same rating as the original fuse.

Always replace the fuse cover. Never use a plug that does not have a cover.

## Warning - This printer must be earthed.

The wires in the mains lead are coloured in line with the following code :

**Green and Yellow:** Earth  
**Blue:** Neutral  
**Brown:** Live

The colours of the wires in the mains lead of this printer may not match the coloured markings identifying the terminals in your plug.

If you need to fit a different plug, you should do the following.

Remove a bit of the outer cover of the lead, taking care not to damage the coloured insulation of the wires inside.

Cut each of the three wires to the appropriate length. If you can, leave the green and yellow wire longer than the others so that, if the lead is pulled out of the plug, the green and yellow wire will be the last to disconnect.

Remove a short section of the coloured insulation to expose the wires.

The wire which is coloured green and yellow must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter "E" or the safety earth symbol  $\frac{\perp}{-}$ , or coloured green or green and yellow.




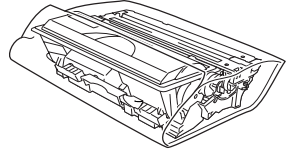

The wire, which is coloured blue, must be connected to the terminal, which is marked with the letter "N" or coloured black or blue.

The wire, which is coloured brown, must be connected to the terminal, which is marked with the letter "L" or coloured red or brown.

The outer cover of the lead must be secured inside the plug. The coloured wires should not hang out of the plug.

# ■ Sådan kommer du i gang

## Komponenter

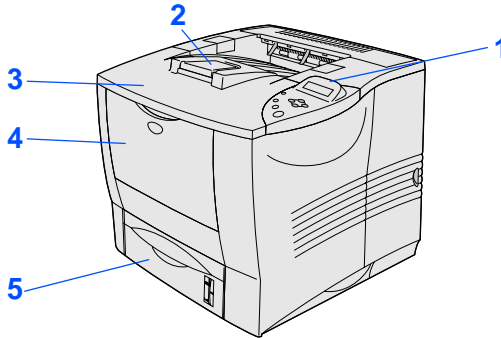
<b>Printer</b>  <b>1</b> Kontrolpanel <b>2</b> Forlængerstykke <b>3</b> Øverste kabinetlæg <b>4</b> Universalsbakke <b>5</b> Papirbakke	 <b>Cd-rom</b> (inklusive brugervejledning)	 <b>Guiden Hurtig Installation</b>
	 <b>Tromleenhed</b> (inklusive tonerpatron)	 <b>Strømkabel</b>

Kassens indhold kan variere fra land til land.  
Gem al emballage og printerens kasse.



- *Interfacekablet er ikke standardtilbehør. Du skal selv købe det rigtige interfacekabel til den interface, du har tænkt dig at bruge (parallelt, USB eller netværk).*
- *Til parallel brug et afskærmet interfacekabel, der er IEEE 1284-kompatibelt.*

## Kontrolpanel

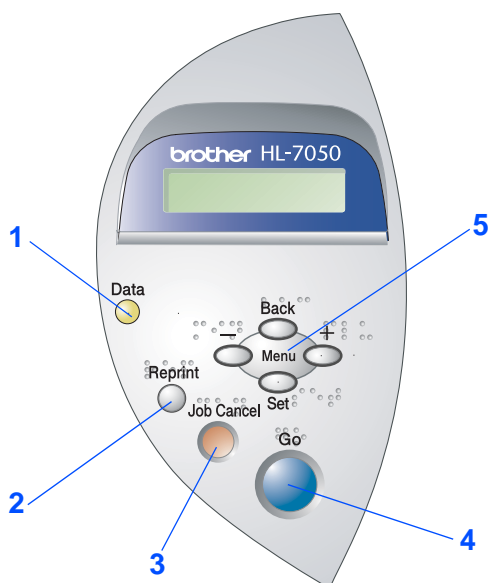

*Kontrolpanelet har en buzzerfunktion til brug for svagtseende brugere. Se kapitel 3 i brugsanvisningen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.*



*Brugervejledningens kapitel 3.*

### 1 Lysdioden Data: Orange

<b>Tændt</b>	Dataene forbliver i printerbufferen.
<b>Blinker</b>	Modtager eller behandler data.
<b>Slukket</b>	Ingen resterende data

### 2 Tasten Reprint

Vælg menuen til genudskrivning.



*Forøg RAMDISK-størrelsen, når du vil bruge genudskrivningsfunktionerne uden valgfrie harddisk eller CompactFlash-kortet.*



*Brugervejledningens kapitel 4.*

### 3 Tasten Job Cancel

Stop og annuller den aktuelle printerhandling.

### 4 Tasten Go

Afslut kontrolpanelmenuen.

Afslut genudskriftindstillinger og slet fejlmeddelelser.  
Afbryd midlertidigt/fortsæt udskrivning.


### 5 Menutaster

<b>+</b>	Rul fremad gennem menuerne.
<b>-</b>	Rul tilbage gennem menuerne.
<b>Set</b>	Vælg Kontrolpanel. Gem de valgte menuer og indstillinger.
<b>Back</b>	Gå ét niveau tilbage i menustrukturen.


# Medfølgende cd-rom

Denne cd-rom indeholder mange forskellige oplysninger.

## Windows®

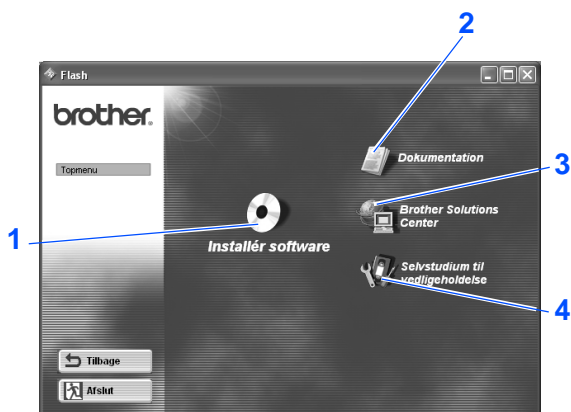

## Macintosh®

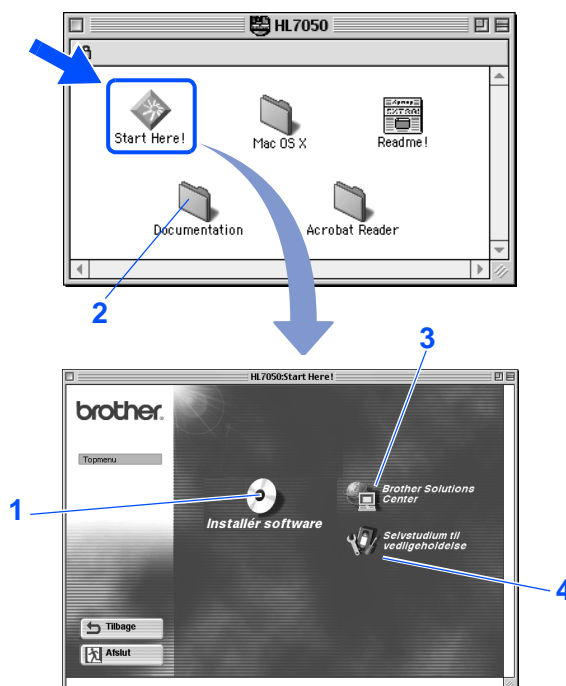

### 1 Installér software

Installer printerdriveren og hjælpeprogrammerne.  
(Mac® OS X understøttes ikke af installationsprogrammet)

### 2 Dokumentation

Se printerens brugervejledning og netværksvejledningen i PDF-format.  
(Med fremviser)

### 3 Brother Solutions Center

Brother Solutions Center  
(<http://solutions.brother.com>) er stedet, hvor du kan finde alle de ressourcer, du måtte have brug for til din printer. Download de seneste drivere og hjælpeprogrammer til dine printere, læs de ofte stillede spørgsmål og tips til problemløsning, eller lær mere om udskrivningsløsninger.

### 4 Selvstudium til Vedligeholdelse

Instruktionsfilm om vedligeholdelse af printeren.




*Til brug for svagtseende brugere har vi inkluderet to HTML-filer på den medfølgende cd-rom: `index_win.html` og `index_mac.html`. Disse filer kan læses af Skærmlæser 'tekst-til-tale' software.*


## 1 Afmonter beskyttelsesdelene




Tilslut IKKE interfacekablet. Interfacekablet tilsluttes, når driveren installeres.




- 1 Afmonter beskyttelsesdelene fra printerens papirudgang.

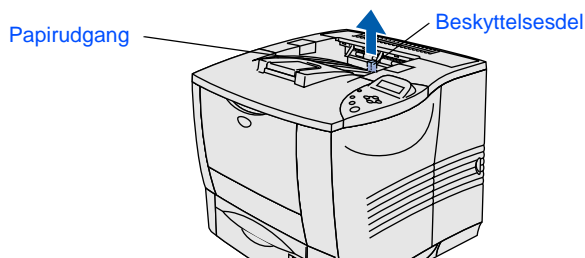


- 2 Åbn universalbakken, og sænk den forsigtigt.

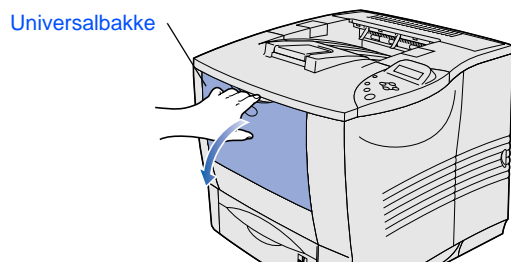

- 3 Fjern beskyttelsesdelen fra universalbakken.

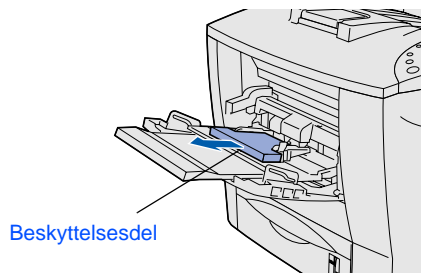


- 4 Luk universalbakken.



## 2 Monter tromleenheden


- 1 Åbn printerens øverste kabinetlåg.

Øverste kabinetlåg

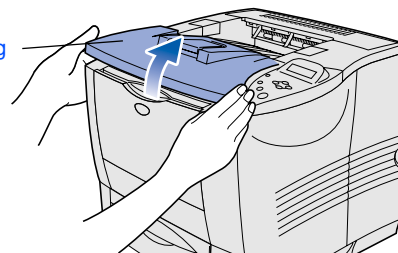


- 2 Pak tromleenheden ud. Fjern beskyttelsesdelen.


Beskyttelsesdel

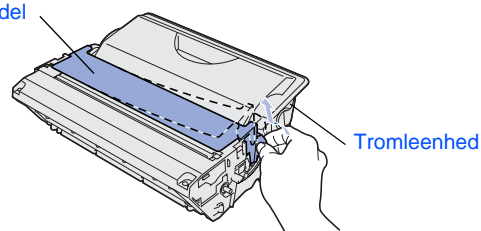


- 3 Vip den fra side til side flere gange for at fordele toneren jævnt inden i tromlen.

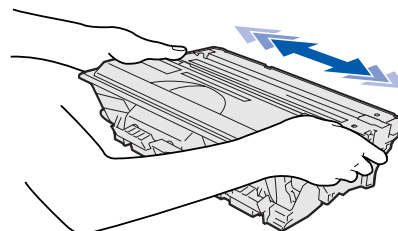

- 4 Sæt tromleenheden på plads i printeren.

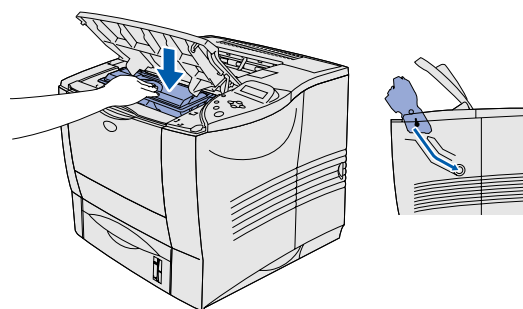

- 5 Luk printerens øverste kabinetlåg.

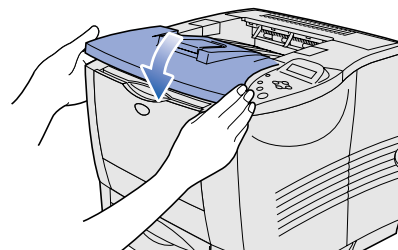







### 3 Læg papir i papirbakken

- 1 Træk papirbakken helt ud af printeren.

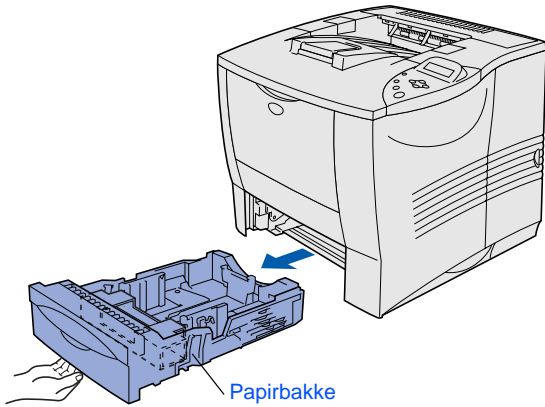


- 2 Tag beskyttelsesdelen ud af papirbakken.


Beskyttelsesdel




- 3 Juster papirstyrene, så de passer til papirstørrelsen, mens du trykker på papirstyrets udløserhåndtag. Kontroller, at de passer ind i åbningerne.

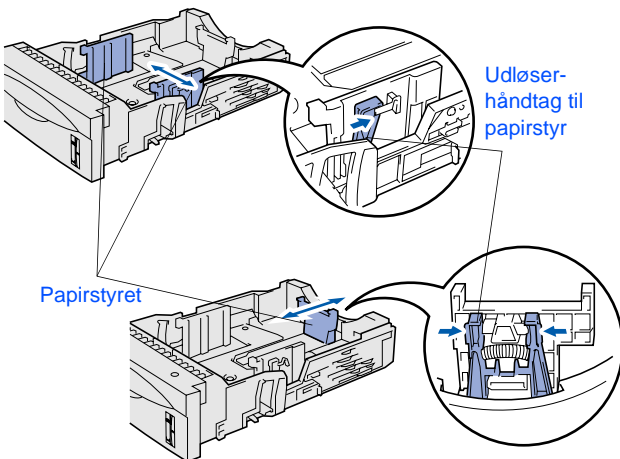


For at anvende papirstørrelsen Legal skal du trykke på papirstyrets udløserhåndtag og trække den bagerste del af papirbakken ud.

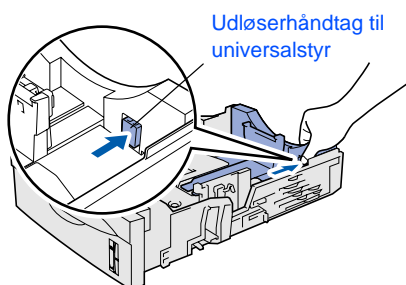


- 4 Luft papirstakken grundigt for at undgå papirstop og fejlindføring.

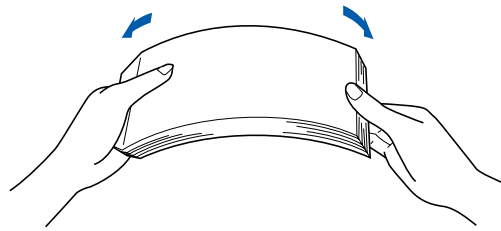

- 5 Læg papir i papirbakken. Kontroller, at papiret ligger plant i papirbakken, og at det ikke når højere end til mærket.

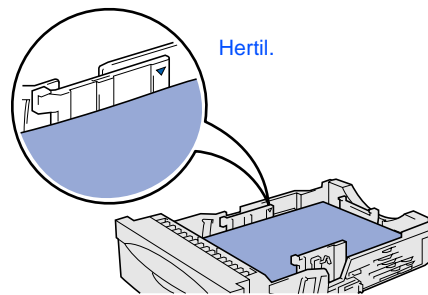

- 6 Sæt papirbakken tilbage i printeren.

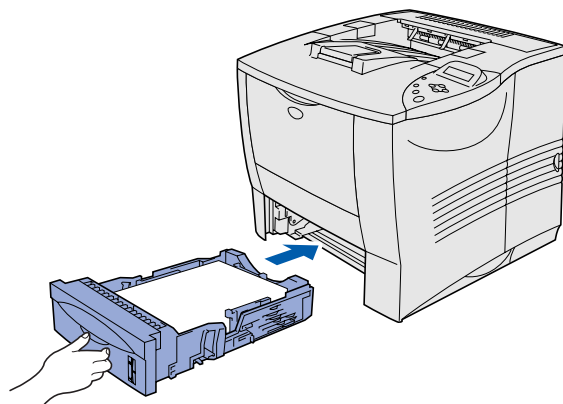

Opsætning af printeren

Installation af driveren

Windows® USB

Windows® parallel

Windows® netværk

Macintosh® USB

Macintosh® netværk


For administratorer

Gå videre til næste side




## 4 Udskriv en testside

- 1 Sørg for, at strømmen til printeren er afbrudt. Tilslut strømkablet til printeren.

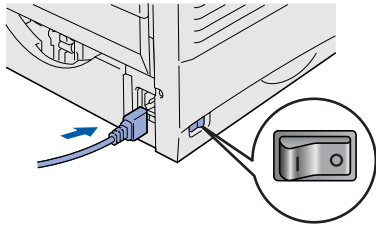


- 2 Sæt stikket i stikkontakten. Tænd for strømmen.




- 3 Når printeren har varmet op, vises meddelelsen **READY**.

Træk udlæggerbakkens forlængerstykke ud.

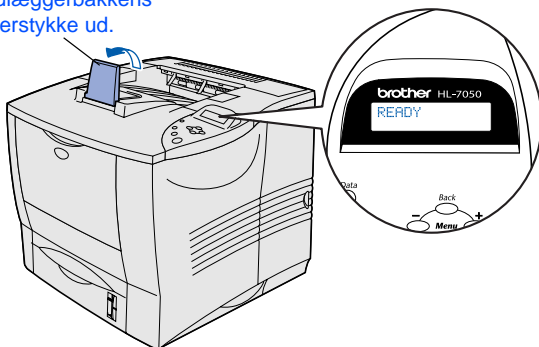

- 4 Tryk på tasten **Go**. Printeren udskriver en testside. Kontroller, at testsiden er udskrevet korrekt.

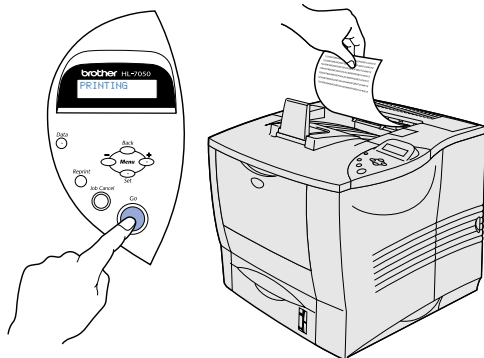


## 5 Indstilling af sprog på kontrolpanelet




- 1 Tryk på knappen **+**, indtil **SETUP** vises. Tryk på tasten **Set**.

-- MENU --  
SETUP




- 2 Tryk på tasten **Set**.

SETUP  
LANGUAGE



- 3 Tryk på knapperne **+** eller **-** for at vælge sprog. Tryk på **Set** for at acceptere.

SPROG  
=DANISH \*



Gå videre til næste side  
for at installere driveren.



Følg instruktionerne på denne side for dit operativsystem og dit interfacekabel.  
Skærbillederne til Windows® i denne guide til hurtig installation er baseret på Windows® XP.

Opsætning af  
printer

Windows®



For brugere af USB-interfacekabler ..... Gå videre til side 10

Windows®  
USB



For brugere af parallelle interfacekabler ..... Gå videre til side 12

Windows®  
parallel



For brugere af netværksinterfacekabler

- Brugere af Brother Peer-to-Peer-netværksprintere (LPR) ..... Gå videre til side 14
- Brugere af Brother Peer-to-Peer-netværksprintere (NetBIOS) ..... Gå videre til side 16
- Brugere af delte netværksprintere..... Gå videre til side 18

Windows®  
netværk

Macintosh®



For brugere af USB-interfacekabler

- Brugere af Mac® OS 8.6 til 9.2 ..... Gå videre til side 20
- Brugere af Mac® OS X 10.1..... Gå videre til side 23

Macintosh®  
USB



For brugere af netværksinterface

- Brugere af Mac® OS 8.6 til 9.2 ..... Gå videre til side 25
- Brugere af Mac® OS X 10.1..... Gå videre til side 26


Macintosh®  
netværk


For administratorer ..... Gå videre til side 28

For  
administratorer


## For brugere af USB-interfacekabler

### 1. Installation af driveren og tilslutning af printeren til din pc


 Når "Guiden Ny hardware fundet" dukker op på din pc, skal du klikke på knappen **Annuler**.

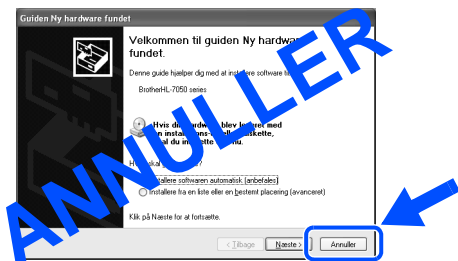


- 1 Kontroller, at USB-interfacekablet **IKKE** er sluttet til printeren, og begynd derefter at installere driveren. Hvis du allerede har tilsluttet kablet, skal du fjerne det.

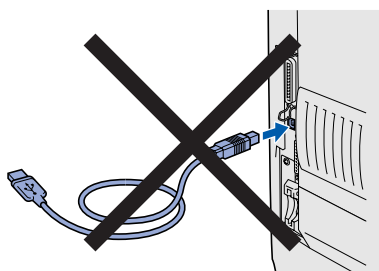


- 2 Indsæt cd-rom'en i cd-rom-drevet. Åbningsskærm-billedet vises automatisk. Følg vejledningen på skærmen.




- 3 Klik på ikonet "Installér software" på menu-skærmen.

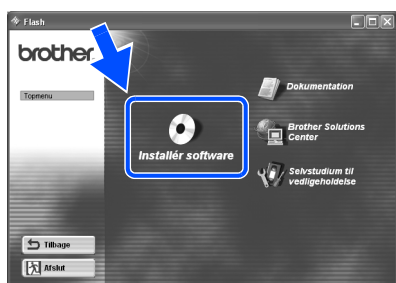


- 4 Klik på "Printerdriver."

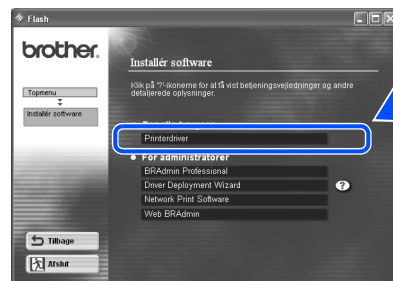

- 5 Klik på **Næste**. Følg vejledningen på skærmen.

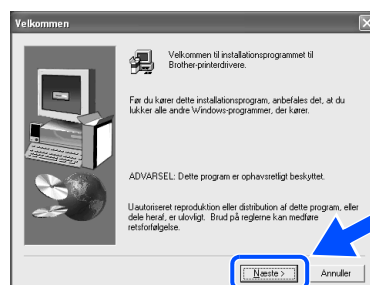




- 6 Vælg "Standardinstallation", og klik derefter på knappen **Næste**.

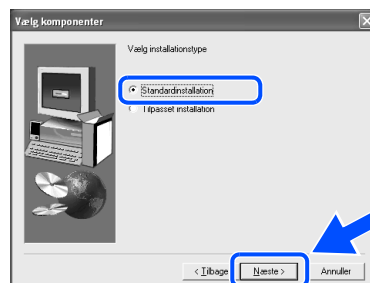

- 7 Vælg "Lokal printer med USB-kabel", og klik derefter på knappen **Næste**.



- 8 Når dette skærmbillede vises, skal du kontrollere, at printeren er tændt. Tilslut USB-interfacekablet til pc'en og derefter til printeren. Klik på **Næste**.

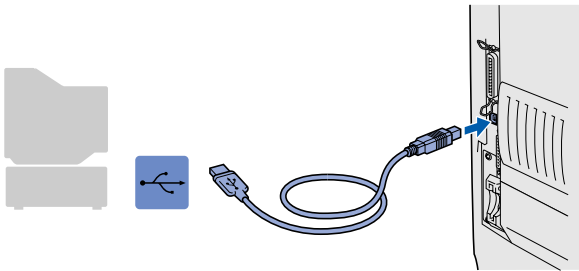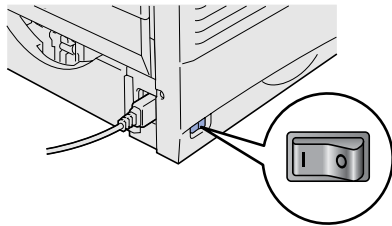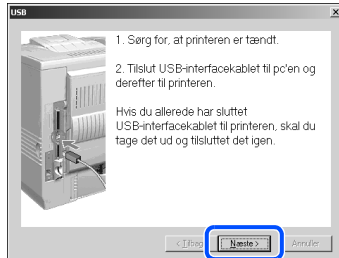

- 9 Klik på **Afslut**.



**OK!** For Windows® 98 / Me-brugere:  
Installationen er nu gennemført.


**>>** For Windows® 2000-/XP-brugere:  
Gå videre til "2. Indstilling af printeren som standardprinter".

## 2. Indstilling af printeren som standardprinter (Kun for Windows® 2000/XP-brugere)


- 1 Klik på **Start** og **Printere og faxenheder**.



- 2 Vælg ikonet **Brother HL-7050 series**.

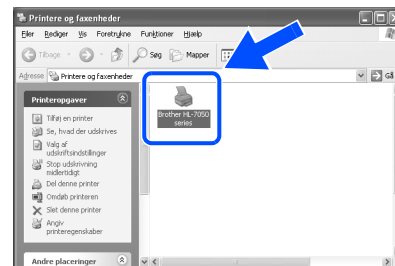

- 3 Vælg menupunktet **Benyt som standardprinter**, i menuen **File**.

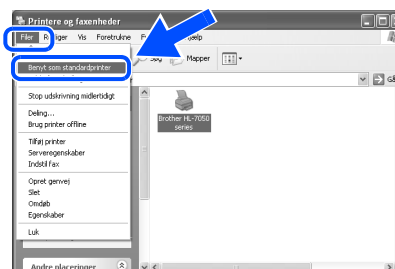


**OK!** Installationen er nu gennemført.




## For brugere af parallelle interfacekabler

### Installation af driveren og tilslutning af printeren til din pc


- 1 Sluk for printeren vha. afbryderen.

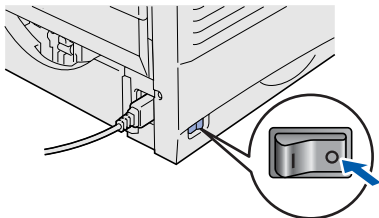


- 2 Slut det parallelle interfacekabel til pc'en og derefter til printeren.

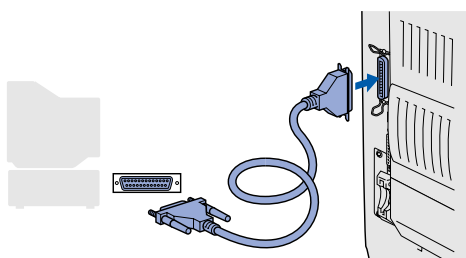

- 3 Tænd for printeren.

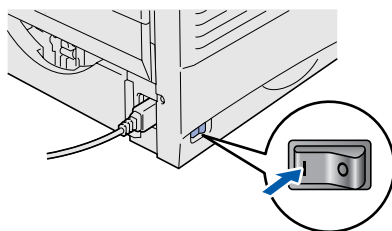


Når "Guiden Ny hardware fundet" dukker op på din pc, skal du klikke på knappen Annuller.

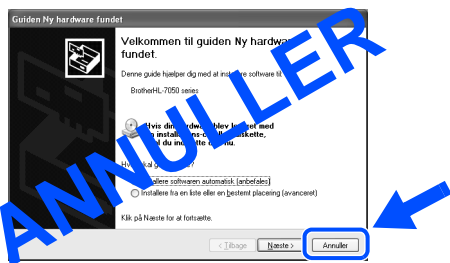


- 4 Indsæt cd-rom'en i cd-rom-drevet. Åbningsskærmbilledet vises automatisk. Følg vejledningen på skærmen.



- 5 Klik på ikonet "Installér software" på menuskærmen.

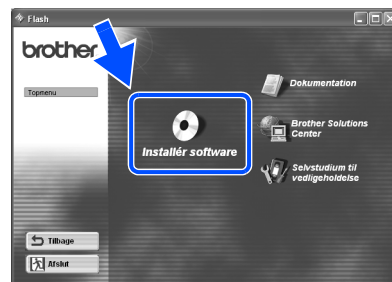

- 6 Klik på "Printerdriver."

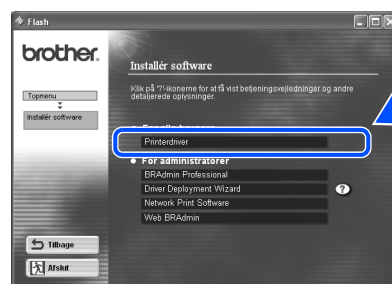


- 7 Klik på Næste. Følg vejledningen på skærmen.




- 8 Vælg "Standardinstallation", og klik derefter på knappen Næste.



- 9 Vælg "Lokal printer", og klik derefter på knappen Næste.

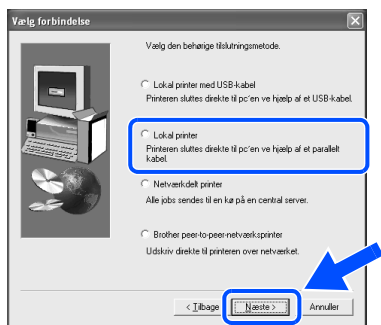

- 10 Vælg den port, hvor din printer er tilsluttet, og klik derefter på Næste.

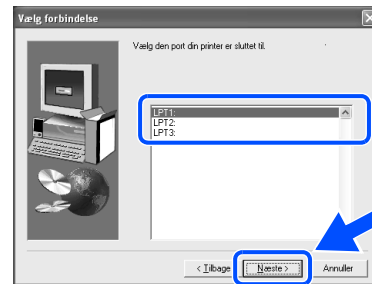

- 11 Klik på knappen Afslut, og genstart computeren.



- OK! Installationen er nu gennemført.



## For brugere af netværksinterfacekabler


### For brugere af Brother peer-to-peer-netværksprinter (LPR)




Hvis printeren skal tilsluttes et netværk, anbefaler vi, at du kontakter systemadministratoren før installation.

#### Installation af driveren og tilslutning af printeren til din pc


- 1 Sluk for printeren vha. afbryderen.

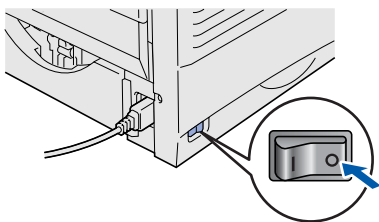

- 2 Forbind netværksinterfacekablet til printeren og derefter til en ledig port på hub'en.

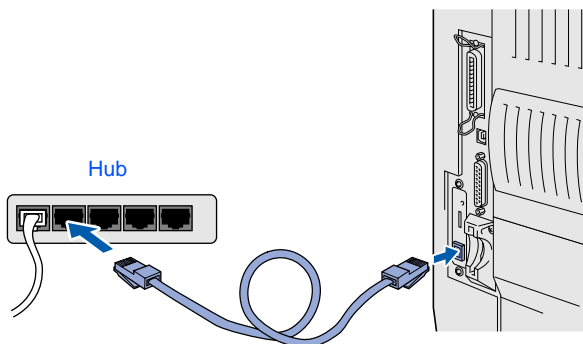


- 3 Tænd for printeren.

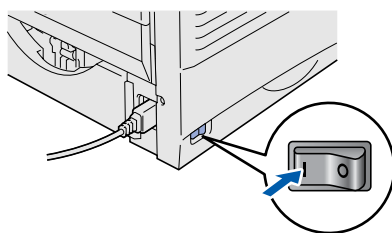


- 4 Indsæt cd-rom'en i cd-rom-drevet. Åbnings-skærm-billedet vises automatisk. Følg vejledningen på skærmen.




- 5 Klik på ikonet "Installér software" på menu-skærmen.

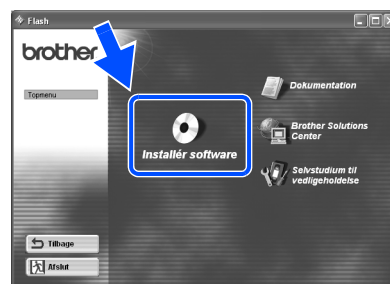


- 6 Klik på "Printerdriver."

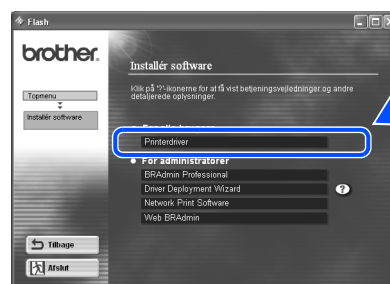

- 7 Klik på Næste. Følg vejledningen på skærmen.

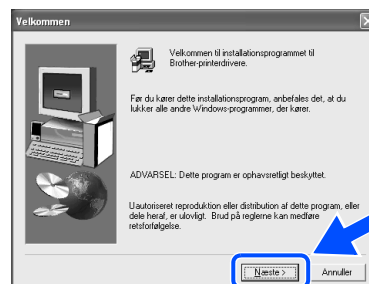


- 8 Vælg "Standardinstallation", og klik derefter på knappen Næste.

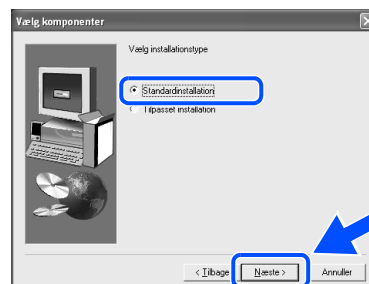



- 9 Vælg "Brother peer-to-peer-netværksprinter", og klik derefter på Næste.

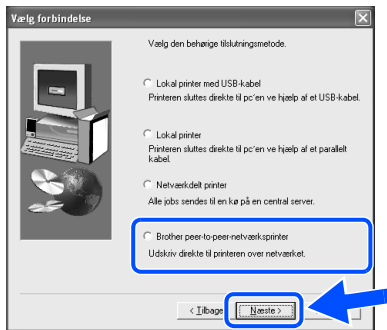


- 10 Vælg "Søge på en liste over tilgængelige printere", eller indtast printerens IP-adresse. Klik på Næste.



Kontakt din administrator for at få printerens IP-adresse.

- 11 Vælg printerens IP-adresse og LPR, og klik derefter på Næste.

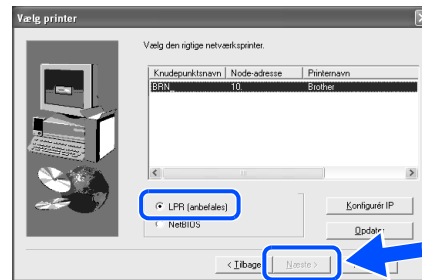

- 12 Klik på Afslut.



**OK!** For brugere af Windows NT® 4.0 og Windows® 2000/XP:  
Installationen er nu gennemført.

**OK!** For brugere af Windows® 95 / 98 / Me:  
Når pc'en genstartes, er installationen gennemført.



## For brugere af netværksinterfacekabler


### For brugere af Brother peer-to-peer-netværksprinter (NetBIOS)




Hvis printeren skal tilsluttes et netværk, anbefaler vi, at du kontakter systemadministratoren før installation.

#### Installation af driveren, tilslutning af kablet og konfiguration af NetBIOS-porten


- 1 Sluk for printeren vha. afbryderen.

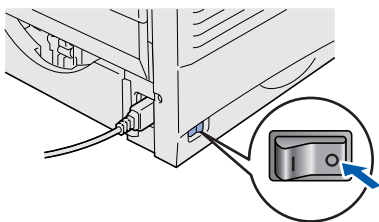

- 2 Forbind netværksinterfacekablet til printeren og derefter til en ledig port på hub'en.

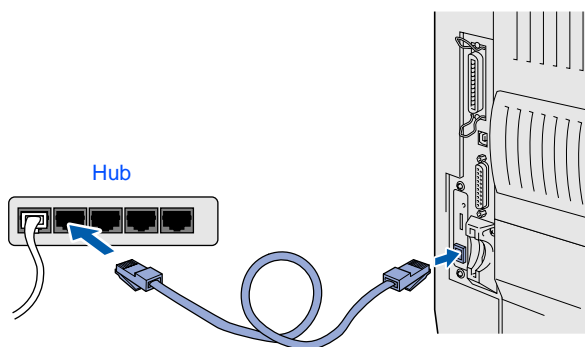


- 3 Tænd for printeren.

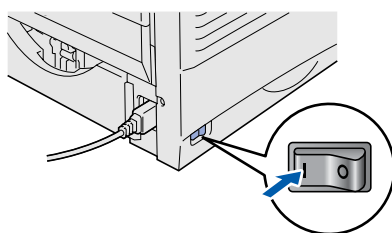


- 4 Indsæt cd-rom'en i cd-rom-drevet. Åbningskærbilledet vises automatisk. Følg vejledningen på skærmen.




- 5 Klik på ikonet "Installér software" på menukærmen.

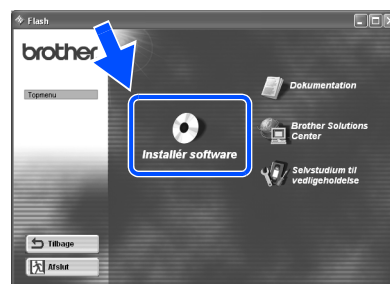


- 6 Klik på "Printerdriver."

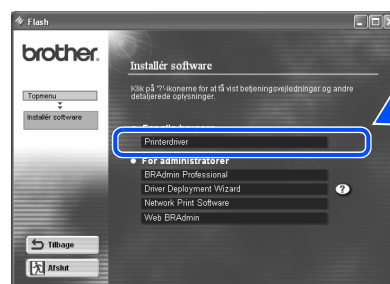


- 7 Klik på Næste. Følg vejledningen på skærmen.

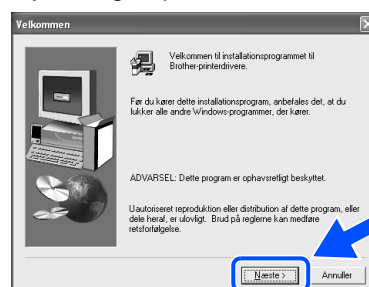


- 8 Vælg "Standardinstallation", og klik derefter på knappen Næste.

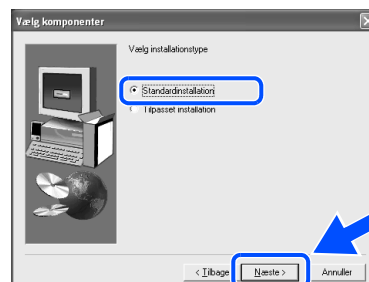

- 9 Vælg "Brother peer-to-peer-netværksprinter", og klik derefter på Næste.

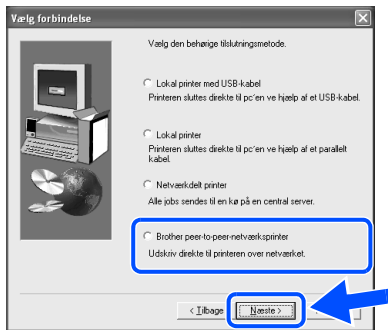


- 10 Vælg "Søge på en liste over tilgængelige printere", eller indtast printerens IP-adresse. Klik på Næste.

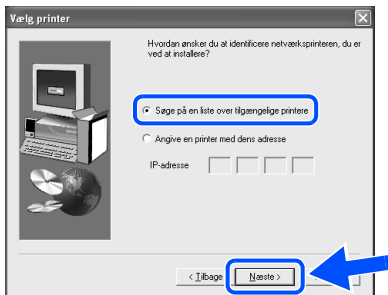

Kontakt din administrator for at få printerens IP-adresse.

- 11 Vælg printerens IP-adresse og NetBIOS, og klik derefter på Næste.

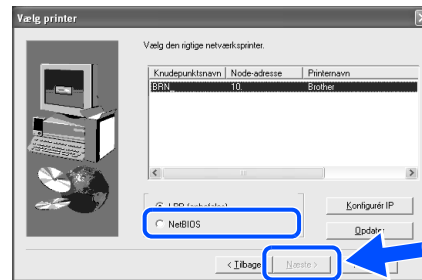

- 12 Klik på Afslut.



**OK!** For brugere af Windows NT® 4.0 og Windows® 2000/XP:  
Installationen er nu gennemført.

**OK!** For brugere af Windows® 95 / 98 / Me:  
Når pc'en genstartes, er installationen gennemført.



## For brugere af netværksinterfacekabler


### For brugere af delte netværksprintere




Hvis printeren skal tilsluttes et netværk, anbefaler vi, at du kontakter systemadministratoren før installation.

### Installation af driveren, tilslutning af kablet og valg af den relevante printerkø eller 'Sharename'


- 1 Sluk for printeren vha. afbryderen.

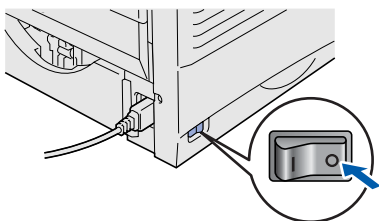

- 2 Forbind netværksinterfacekablet til printeren og derefter til en ledig port på hub'en.

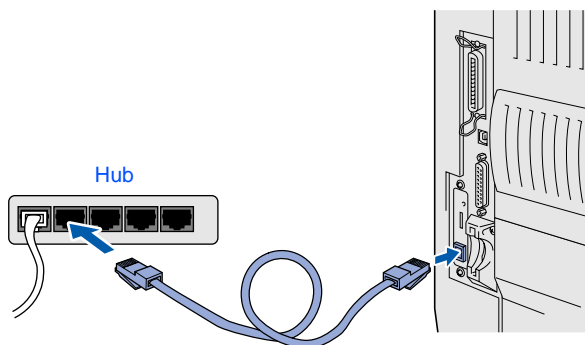

- 3 Tænd for printeren.

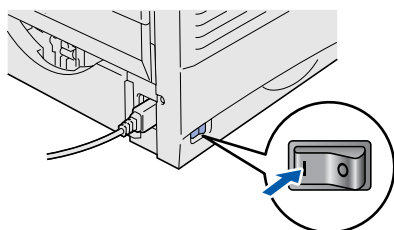


- 4 Indsæt cd-rom'en i cd-rom-drevet. Åbningsskærbilledet vises automatisk. Følg vejledningen på skærmen.



- 5 Klik på ikonet "Installér software" på menu-skærmen.




- 6 Klik på "Printerdriver."

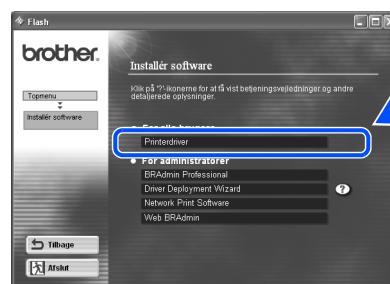


- 7 Klik på Næste. Følg vejledningen på skærmen.




- 8 Vælg "Standardinstallation", og klik derefter på knappen Næste.

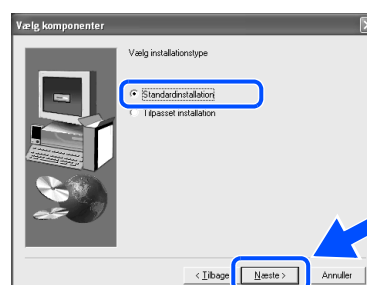

- 9 Vælg "Netværkdelt printer", og klik derefter på Næste.

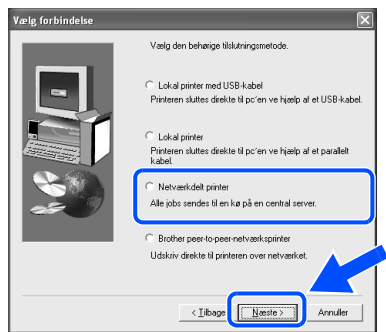

- 10 Vælg printerens kø, og klik derefter på OK.

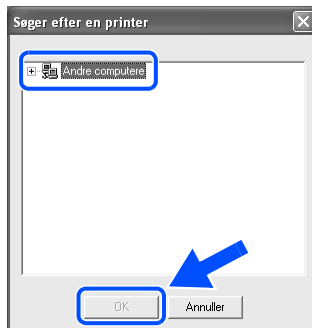

*Kontakt din administrator for at få printerens kø.*

- 11 Klik på Afslut.



- OK! Installationen er nu gennemført.




## For brugere af USB-interfacekabler

### For brugere af Mac<sup>®</sup> OS 8.6 til 9.2

#### 1. Tilslutning af printeren til dit netværk og installation af driveren


- 1 Sørg for, at printeren er tændt.

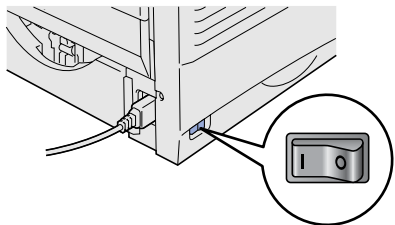

- 2 Slut USB-interfacekablet til din Macintosh og derefter til printeren.




Slut ikke USB-kablet til tastaturets USB-port eller en deaktiveret USB-hub.

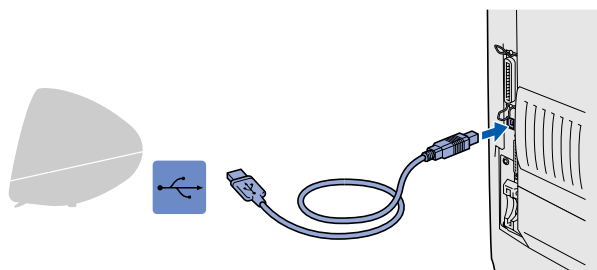


- 3 Indsæt cd-rom'en i cd-rom-drevet.




- 4 Dobbeltklik på installationsikonet. Følg vejledningen på skærmen.

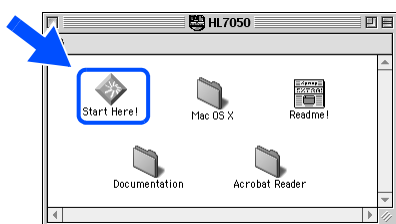

- 5 Klik på ikonet "Installér software" på menu-skærmen. Følg vejledningen på skærmen.

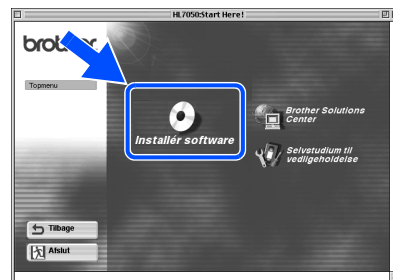


- 6 Åbn ikonet Macintosh HD.




- 7 For brugere af Mac<sup>®</sup> OS 8.6 til 9.04:  
Åbn mappen Apple-ekstraarkiver.  
Åbn mappen Software til LaserWriter.

For brugere af Mac<sup>®</sup> OS 9.1 til 9.2:  
Åbn mappen Application (Mac<sup>®</sup> OS 9).  
Åbn mappen Utilities.

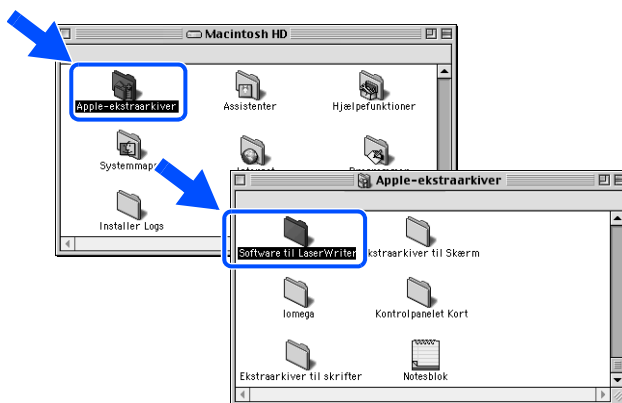


\* Skærmbillederne er baseret på Mac<sup>®</sup> OS 9.04.


- 8 Åbn ikonet Skrivebordsprinter værktøj.

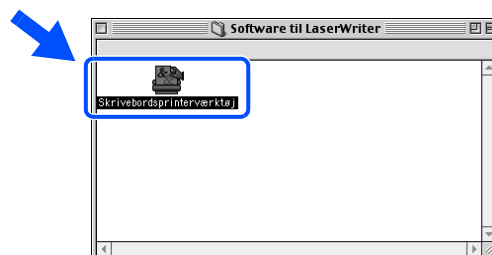


- 9 Vælg Printer (USB), og klik derefter på OK.

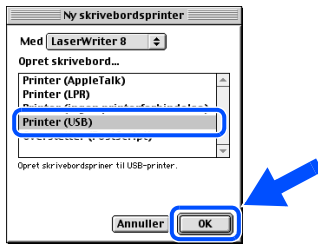


- 10 Klik på Skift... i PostScript™-printerbeskrivelse (PPD-arkiv). Vælg Brother HL-7050 series, og klik derefter på knappen Vælg.

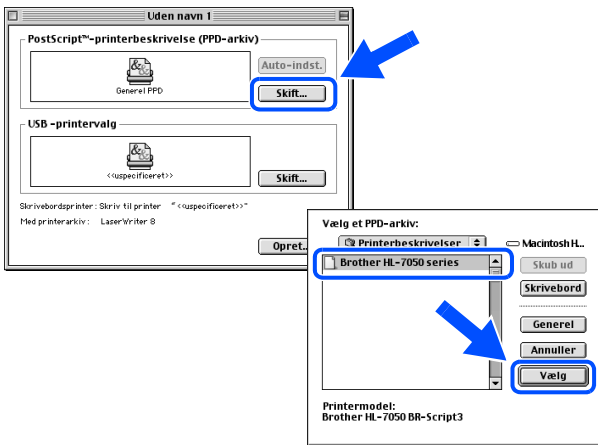

- 11 Klik på Skift... i USB-printervalg. Vælg HL-7050 series, og klik derefter på OK.

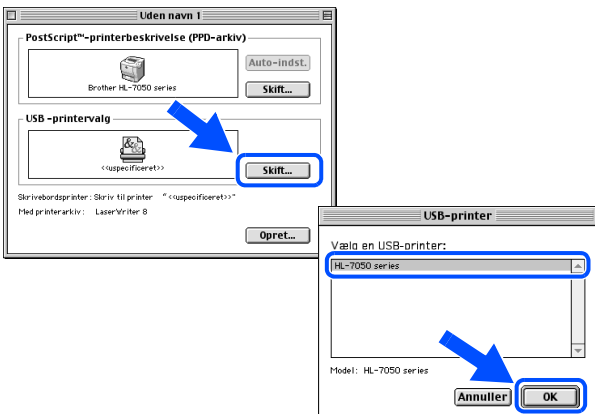

- 12 Klik på Opret...

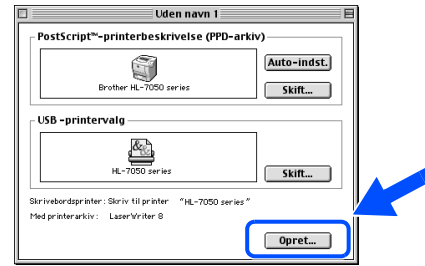

- 13 Indtast dit printernavn (HL-7050 series), og klik derefter på Arkiver.



- 14 Vælg Slut i menuen Arkiv.



Fortsæt til  
næste side




## For brugere af USB-interfacekabler


For brugere af Mac<sup>®</sup> OS 8.6 til 9.2

## 2. Indstilling af printeren som standardprinter

- 1 Klik på ikonet HL-7050 series på skrivebordet.



- 2 Vælg **Vælg standardprinter** i menuen Udskrivning.

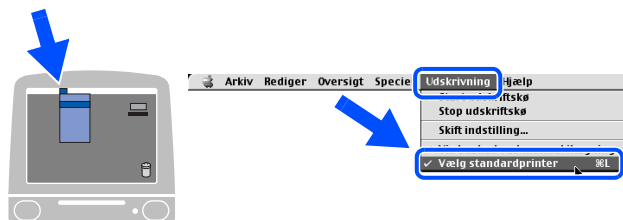

- OK!** Installationen er nu gennemført.




## For brugere af USB-interfacekabler

# For brugere af Mac® OS X 10.1

## Tilslutning af printeren til din Macintosh og installation af BR-Script PPD-arkiv


- 1 Sørg for, at printeren er tændt.

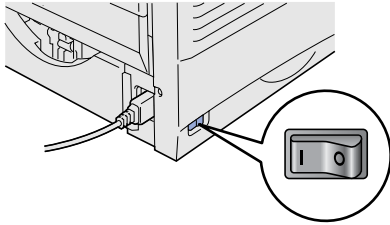


- 2 Slut USB-interfacekablet til din Macintosh og derefter til printeren.




*Slut ikke USB-kablet til tastaturets USB-port eller en deaktiveret USB-hub.*

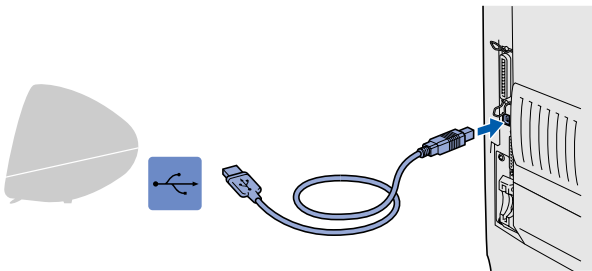


- 3 Indsæt cd-rom'en i cd-rom-drevet. Åbn mappen Mac OS X.

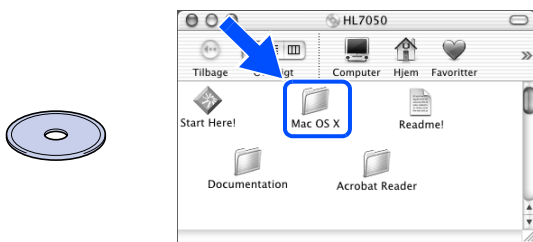


- 4 Dobbeltklik på ikonet PPD\_Installer.pkg. Følg vejledningen på skærmen.

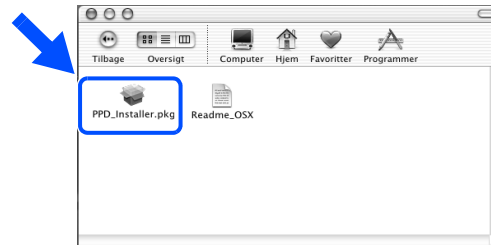


- 5 Åbn ikonet Macintosh HD.



- 6 Åbn mappen Applications. Åbn mappen Utilities.

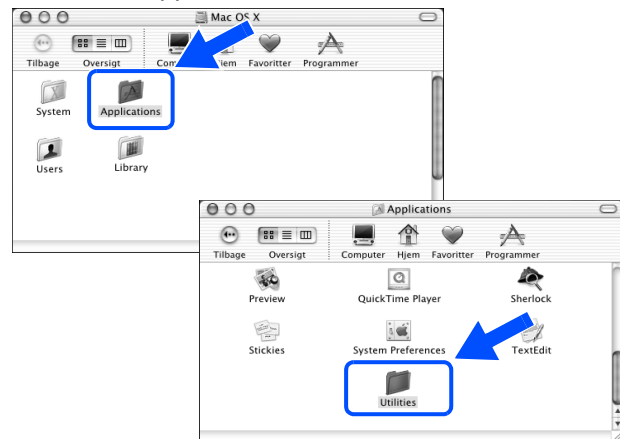

- 7 Åbn ikonet Print Center.

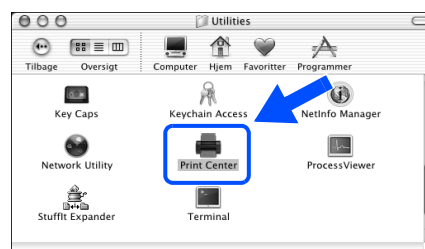


Fortsæt til næste side



## For brugere af USB-interfacekabler


- 8 Klik på knappen Tilføj printer....

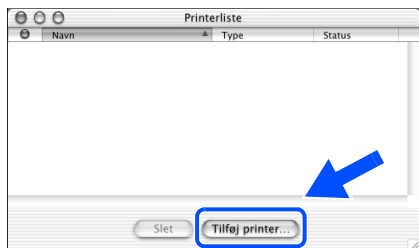


- 9 Vælg USB.



- 10 Vælg HL-7050 series, og klik derefter på Tilføj.

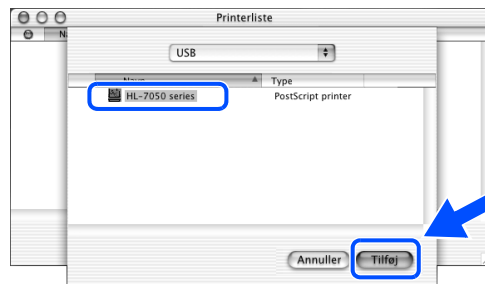

- 11 Vælg **Slut Printercentral** i menuen Printercentral.

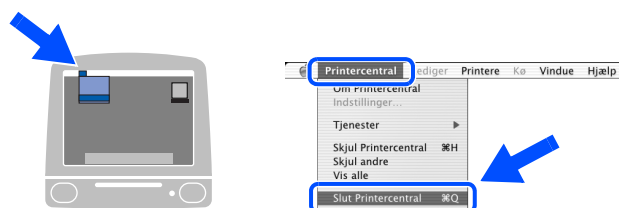


- OK!** Installationen er nu gennemført.

## For brugere af netværksinterfacekabler


### For brugere af Mac® OS 8.6 til 9.2

#### Tilslutning af printeren til din Macintosh og installation af BR-Script PPD-arkiv


- 1 Sluk for printeren vha. afbryderen.

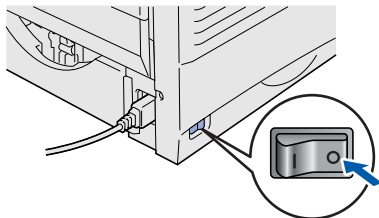

- 2 Forbind netværksinterfacekablet til printeren og derefter til en ledig port på hub'en.

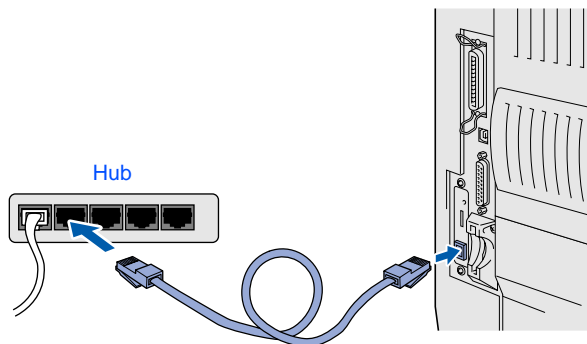


- 3 Tænd for printeren.

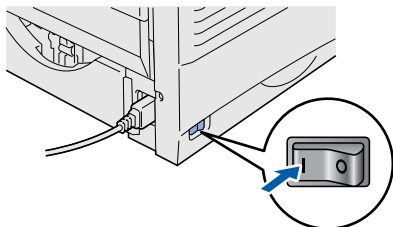


- 4 Indsæt cd-rom'en i cd-rom-drevet.



- 5 Dobbeltklik på installationsikonet. Følg vejledningen på skærmen.

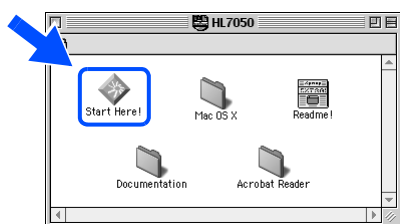


- 6 Klik på ikonet "Installér software" på menukærmen. Følg vejledningen på skærmen.

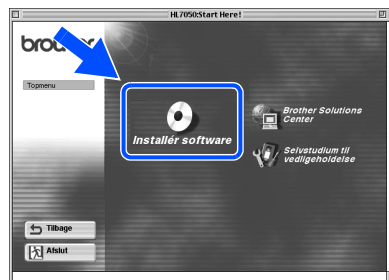

- 7 Åbn Vælger i Apple-menuen.



- 8 Klik på ikonet LaserWriter8<sup>\*1</sup>, og vælg derefter BRN\_XXXXX\_P1\_AT.<sup>\*2</sup>  
Klik på knappen Opret.  
Luk Vælgeren.

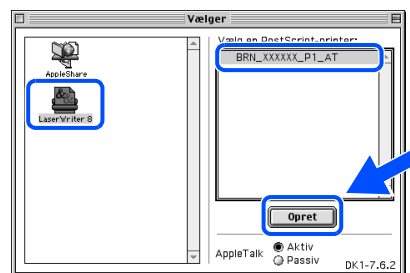

\*1 Hvis driveren Apple LaserWriter8 ikke allerede er installeret på dit system, kan du hente den fra <http://www.apple.com>.

\*2 xxxxxx er de seks sidste cifre i Ethernet-adressen.



Netværksvejledningens kapitel 7.

- OK! Installationen er nu gennemført.




## For brugere af netværksinterfacekabler


### For brugere af Mac<sup>®</sup> OS X 10.1

#### Tilslutning af printeren til din Macintosh og installation af BR-Script PPD-arkiv


- 1 Sluk for printeren vha. afbryderen.

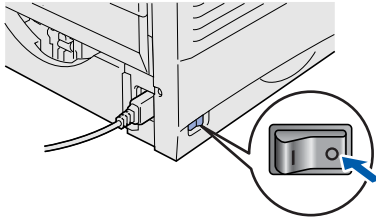


- 2 Forbind netværksinterfacekablet til printeren og derefter til en ledig port på hub'en.

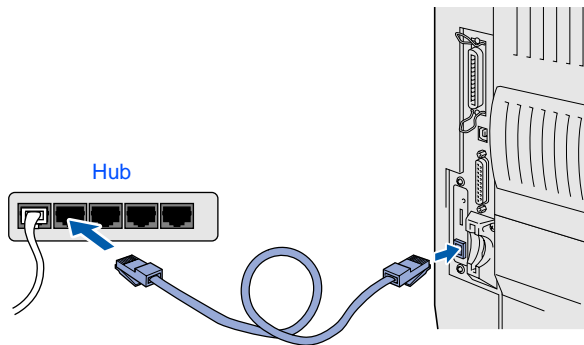


- 3 Tænd for printeren.

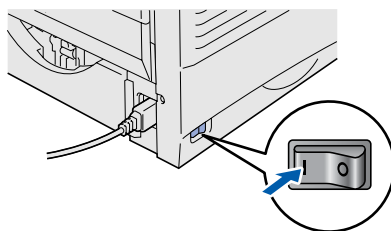


- 4 Indsæt cd-rom'en i cd-rom-drevet. Åbn mappen Mac OS X.

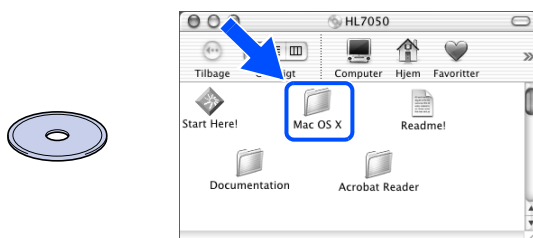


- 5 Dobbeltklik på ikonet PPD\_Installer.pkg. Følg vejledningen på skærmen.

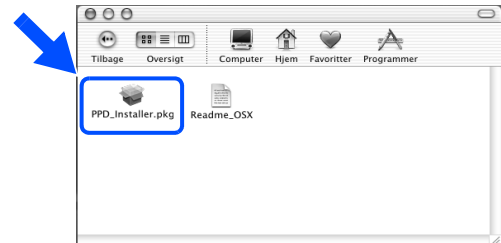


- 6 Åbn ikonet Macintosh HD.




- 7 Åbn mappen Applications. Åbn mappen Utilities.

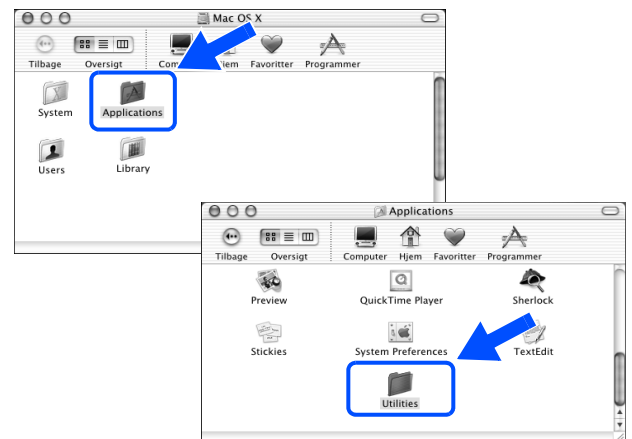


- 8 Åbn ikonet Print Center.

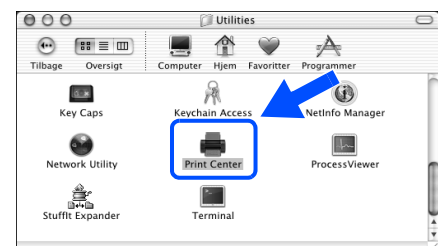


- 9 Klik på knappen Tilføj printer....

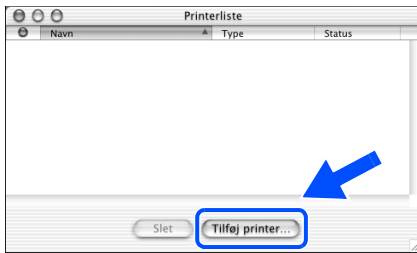


- 10 Vælg AppleTalk.

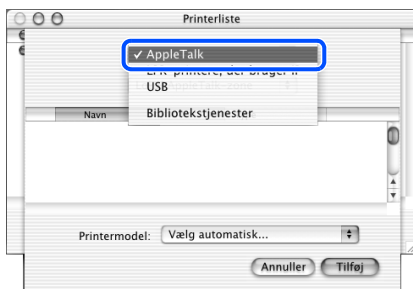

- 11 Vælg BRN\_XXXXXX\_P1\_AT<sup>\*1</sup>, og klik derefter på Tilføj.

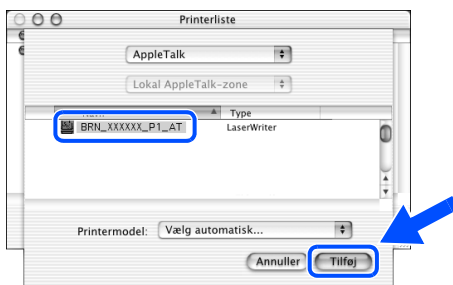


<sup>\*1</sup> xxxxxx er de seks sidste cifre i Ethernet-adressen.



Netværksvejledningens kapitel 7.

- 12 Vælg **Slut Printercentral** i menuen Printercentral.

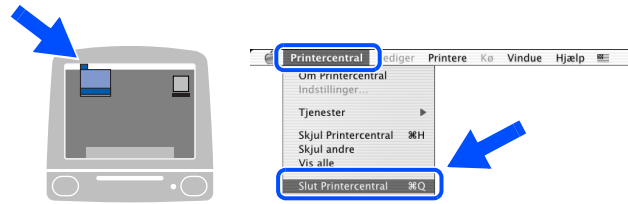

- OK! Installationen er nu gennemført.

# ■ For administratorer

Dette afsnit handler om brug af printeren i et netværk. En administrator bør sætte printeren op vha. følgende trin.




For HL-7050-brugere: Hvis du vil slutte printeren til et netværk, skal du købe det valgfri netværkshort (NC-4100h).

## Kapitler i brugervejledning for netværksbrugere

### Windows®



### Macintosh®

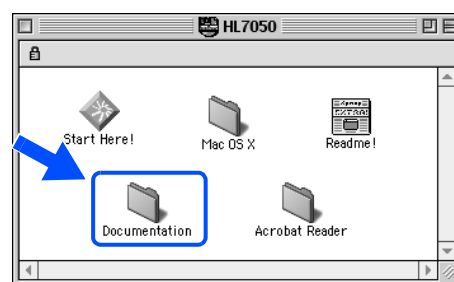


Windows® 95/98/ME	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 3	Peer-to-Peer-udskrivning
		NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-udskrivning
	Brother Internet Print	TCP/IP	Kapitel 5	Konfiguration af Internet Print
	Netware	IPX/SPX	Kapitel 6	Novell Netware-udskrivning
Windows NT®	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-udskrivning
		NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-udskrivning
		DLC/LLC	Kapitel 8	DLC-udskrivning
	Brother Internet Print (Kun NT® 4.0)	TCP/IP	Kapitel 5	Konfiguration af Internet Print
Netware	IPX/SPX	Kapitel 6	Novell Netware-udskrivning	
Windows® 2000/XP	Peer-to-Peer  (Kun Windows® 2000)	TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-udskrivning
		NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-udskrivning
		DLC/LLC	Kapitel 8	DLC-udskrivning
	IPP (Internet Printing Protocol)	TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-udskrivning
	Brother Internet Print	TCP/IP	Kapitel 5	Konfiguration af Internet Print
Netware	IPX/SPX	Kapitel 6	Novell Netware-udskrivning	
UNIX/Linux		TCP/IP	Kapitel 1	UNIX-udskrivning
Macintosh®		AppleTalk	Kapitel 7	Macintosh-udskrivning
		TCP/IP	Kapitel 7	Macintosh-udskrivning
OS2 Warp Server LAN-server		TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-udskrivning
		NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-udskrivning

# Indstilling af IP-adresse, undernetmaske og gateway (vha. kontrolpanelet)




- 1 Tryk på **+**, indtil **NETVÆRK** vises. Tryk på tasten **Set**.

-- MENU --  
NETVÆRK




- 2 Tryk på tasten **Set** igen.

NETVÆRK  
TCP/IP




- 3 Tryk på **+**, indtil **IP ADRESSE=** vises. Tryk på tasten **Set**.

TCP/IP  
IP ADRESSE=




- 4 Angiv printerens IP-adresse vha. **+** og **-**. Tryk på tasten **Set** for at gå videre til det næste tal. Tryk på **Set** for at færdiggøre IP-adressen. Der vises en stjerne (\*) i LCD-displayet.

IP ADRESSE=  
192. 0. 0.192\*



- 5 Tryk på **+**, indtil **SUBNET MASK=** vises. Tryk på tasten **Set**

TCP/IP  
SUBNET MASK=




- 6 Angiv indstillingerne for subnet mask på samme måde, som du angav IP-adressen. Der vises en stjerne (\*) i LCD-displayet.

SUBNET MASK=  
0. 0. 0. 0\*

- 7 Tryk på **+**, indtil **GATEWAY=** vises. Tryk på tasten **Set**

TCP/IP  
GATEWAY=




- 8 Angiv indstillingerne for gateway på samme måde, som du angav IP-adressen. Der vises en stjerne (\*) i LCD-displayet.

GATEWAY=  
0. 0. 0. 0\*

- 9 Tryk på **Go** for at stille printeren tilbage til **KLAR**-tilstand.

KLAR

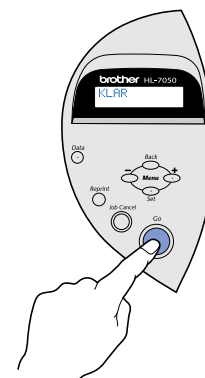

Opsætning af  
printeren

Windows®  
USB

Windows®  
parallel

Windows®  
netværk

Macintosh®  
USB

Macintosh®  
netværk

Installation af driveren

For  
administratorer


# Installation af hjælpeprogrammet BRAdmin Professional til konfiguration (kun Windows®-brugere)

Programmet BRAdmin Professional er beregnet til, at du kan styre de enheder, der er sluttet til dit Brother-netværk. Brother-netværksprintere og Brother-netværks-MFC'er kan f.eks. styres vha. BRAdmin Professional. BRAdmin Professional kan også bruges til at styre enheder fra andre producenter, hvis produkter understøtter SNMP (Simple Network Management Protocol). Du kan få yderligere oplysninger om hjælpeprogrammet BRAdmin Professional ved at gå til <http://solutions.brother.com>


1. Indsæt cd-rom'en i cd-rom-drevet. Åbningsskærm-billedet vises automatisk. Følg vejledningen på skærmen.



2. Klik på ikonet "Installér software" på menu-skærmen.

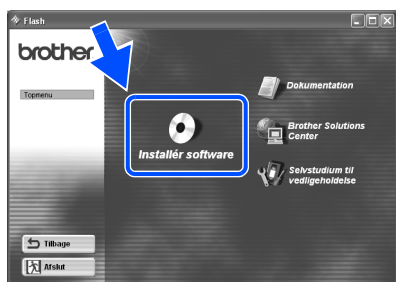


3. Følg vejledningen på skærmen. Klik på "BRAdmin Professional".

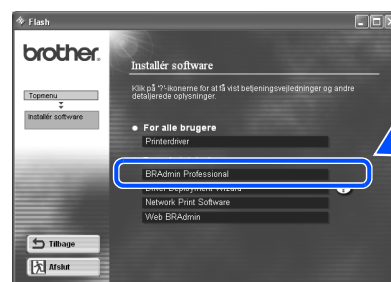

Standardadgangskoden til printernetkortet er 'access'. Du kan bruge programmet BRAdmin Professional software eller en Web-browser til at ændre denne adgangskode.


## Udskriv konfigurationsside

Du kan udskrive en konfigurationsside ved at bruge en fin kuglepen til at holde netværkstesttasten nede i **mindre** end 5 sekunder.

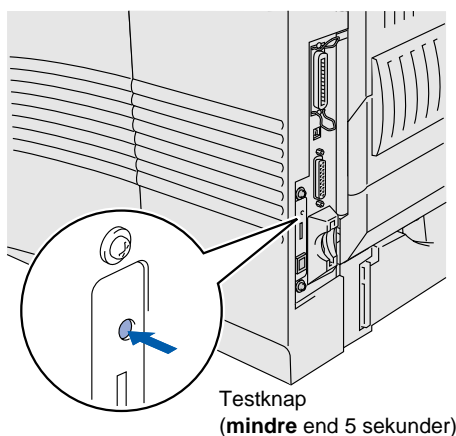

## Fabriksindstilling

Hvis du vil nulstille printernetkortet til dets fabriksindstillinger (hvilket også nulstiller alle oplysninger som f.eks. adgangskode og IP-adresse), skal du bruge en fin kuglepen til at trykke på og holde netværkstesttasten nede i **mere** end 5 sekunder.

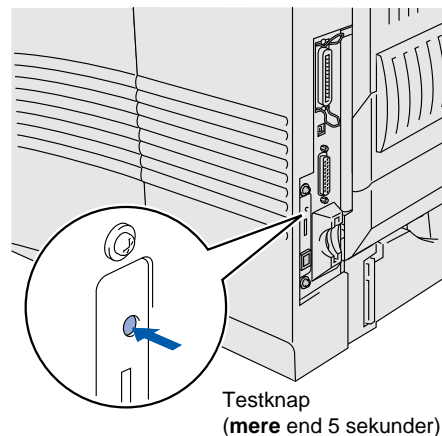




## Forsendelse af printeren

Hvis du er nødt til at forsende din printer, skal den pakkes omhyggeligt ind for at undgå skader under forsendelsen. Det anbefales, at du gemmer og bruger den originale emballage. Printeren skal desuden være tilstrækkeligt forsikret i fragtmandens varetægt.




Ved forsendelse af printeren skal **TROMLEENHEDEN inklusive TONERPATRONEN** tages ud af printeren og placeres i en plasticpose. Hvis enheden ikke tages ud af printeren og placeres i en plasticpose under forsendelse, vil printeren blive alvorligt beskadiget, og en sådan beskadigelse vil ikke være omfattet af reklamation over fabrikationsfejl.


- 1 Afbryd strømmen til printeren, og tag strømkablet ud.

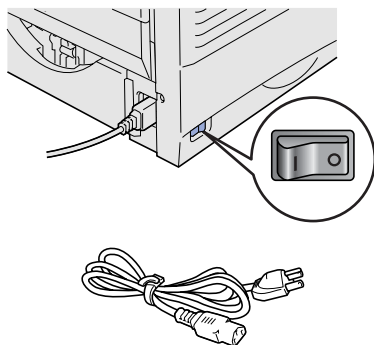

- 2 Tag tromleenheden ud. Placer den i en plasticpose, og luk posen.



- 3 Pak printeren igen.

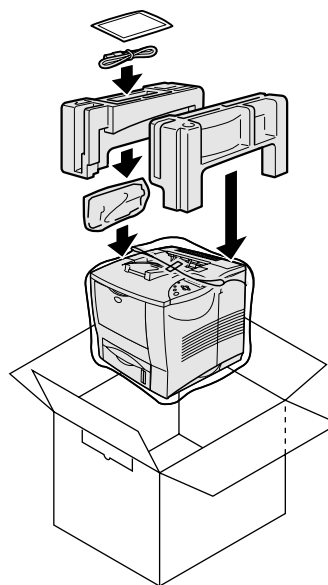

### Varemærker

Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd.  
Windows® og WindowsNT® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.  
Apple Macintosh, iMac, LaserWriter og AppleTalk er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc  
HP, HP/UX, JetDirect og JetAdmin er varemærker tilhørende Hewlett-Packard Company.  
UNIX er et varemærke tilhørende UNIX Systems Laboratories.  
Adobe PostScript og PostScript3 er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated.  
Netware er et varemærke tilhørende Novell, Inc.  
Alle andre mærke- og produktnavne, der er nævnt i denne brugervejledning, er registrerede

### Udarbejdelse og publikation

Denne vejledning indeholder de seneste produktbeskrivelser og specifikationer og er udarbejdet og udgivet under tilsyn af Brother Industries Ltd.

Indholdet af denne vejledning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel.

Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i specifikationerne og materialet heri og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader (inklusive følgeskader), der er forårsaget i tillid til de foreliggende materialer, inklusive (men ikke begrænset til) typografiske og andre fejl i publikationen.





Dette produkt er beregnet til erhvervsbrug.





# Funktioner




Printeren har følgende ekstraudstyr. Du kan øge printerens funktionsduelighed med disse enheder.

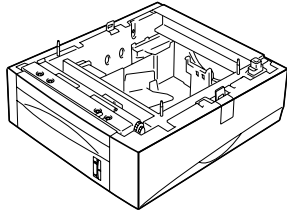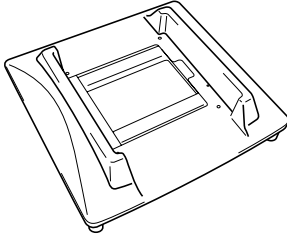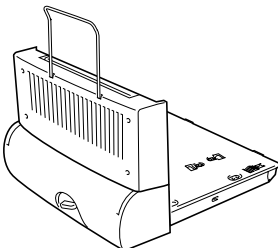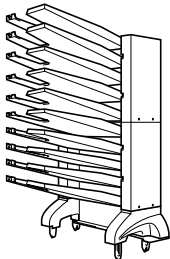

Brugervejledningens kapitel 4.

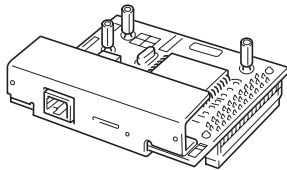Nedre papirbakke (Tre papirbakker)	Stabilisator	Dupleksenhed	Postbakkeenhed
<b>LT-7000</b>	<b>SB-4000</b>	<b>DX-7000</b>	<b>MX-7000-serien</b>
			
Du kan installere op til tre nedre bakkeenheder med 500 ark.	Når du har installeret 3 nedre bakker og postbakkeenheden, skal du installere den valgfri stabilisator.	Dupleksenheden er ekstraudstyr, der gør det muligt at udskrive på begge sider af en side.	Postbakkeneheden gør det muligt at sortere eller lede udskrifterne til en hvilken som helst bakke.

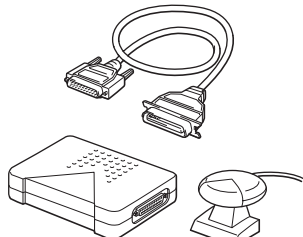Netværkskort (Kun HL-7050)	Compact Flash-kort	DIMM-hukommelse	HDD
<b>NC-4100h</b>			<b>HD-EX</b>
			
Hvis du vil slutte printeren til et netværk, skal du købe det valgfri netværkskort.	Printeren accepterer CompactFlash-kort til at gemme makroer, udskriftsjob, skrifttyper og udskriftslogfiler.	Du kan udvide hukommelsen til 288 MB ved at installere (100-pin DIMM) hukommelsesmoduler.	Når harddisken er installeret, kan du gemme makroer, udskriftsjob, skrifttyper og udskriftslogfiler.

Ir-DA-interface	Pakke med skrifttyper	Barcode-skrifttype
<b>IR-1000</b>	<b>BS-3000</b>	<b>BT-1000</b>
		
IR-1000 sluttes til den parallelle interface for infrarød trådløs udskrivning.	Pakken med ekstra skrifttyper (BS-3000) findes på cd-rom'en og består af 136 PS3 Agfa- og TrueType-skrifttyper.	Du skal bruge cd-rom'en med ekstra Barcode-skrifttyper (BT-1000) for at installere Barcode-skrifttyperne.

brother®

LJ1669001(B)  
Trykt i Kina