

Manual de instalação do driver


Windows® Para utilizadores que não usam a rede

- Siga as instruções contidas neste manual para o seu cabo de interface.
- Algumas das imagens baseiam-se na impressora HL-1870N.


Passos de 1 a 4 Siga os passos do Manual de configuração rápida.

Apenas para utilizadores do cabo de interface USB


Passo 5 Instalar o driver e ligar a impressora ao PC




Nota: Quando aparecer a mensagem "Assistente para adicionar novo hardware" no seu PC, clique no botão Cancelar.




Nota: Certifique-se de que o cabo de interface NÃO está ligado à impressora e, em seguida, dê início à instalação do driver. Se já ligou o cabo, desligue-o.




2 Seleccione o cabo de interface USB.




3 Clique no botão Instalar.



5 Quando visualizar este ecrã, certifique-se de que a impressora está ligada. Ligue o cabo de interface USB ao computador e, em seguida, ligue-o à sua impressora. Clique no botão Seguinte.




4 Siga as instruções que aparecem no ecrã.




6 Clique no botão Concluir. **A instalação está terminada.** *1

*1 Execute os seguintes passos se a impressora não estiver definida como a impressora pré-definida.


Nota: Definir a impressora como a impressora pré-definida (Apenas para utilizadores do Windows® 2000/XP)

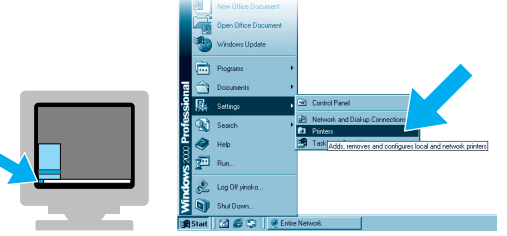

1 Clique em **Iniciar, Definições** e, em seguida, em **Impressoras**.




2 Seleccione o ícone Brother HL-1850 ou HL-1870N.




3 A partir do menu Ficheiro, seleccione **Definir como impressora pré-definida**.

Apenas para utilizadores do cabo de interface paralela


Passo 5 Ligar a impressora ao PC e instalar o driver




1 Clique em "Ligar o cabo de interface e instalar o driver / utilitário".




2 Seleccione o cabo de interface paralela.

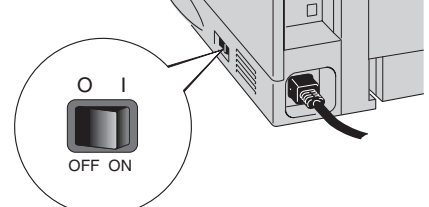


3 Desligue a impressora.

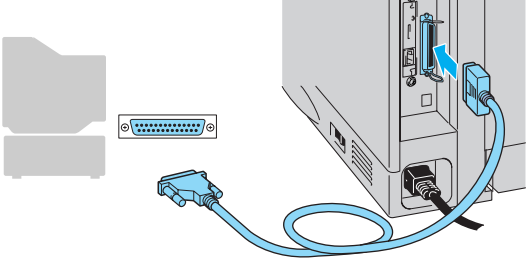


4 Ligue o cabo de interface paralela ao computador e, em seguida, ligue-o à sua impressora.

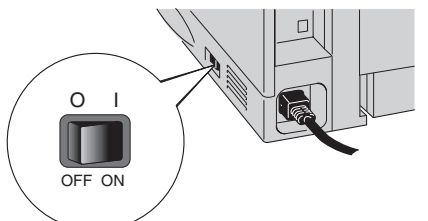


5 Ligue a impressora.




Nota: Se aparecer a mensagem "Assistente para adicionar novo hardware" no seu PC, clique no botão Cancelar.



6 Clique no botão Instalar.




7 Siga as instruções que aparecem no ecrã.



8 Clique no botão Concluir. **A instalação está terminada.**

Painel de controlo

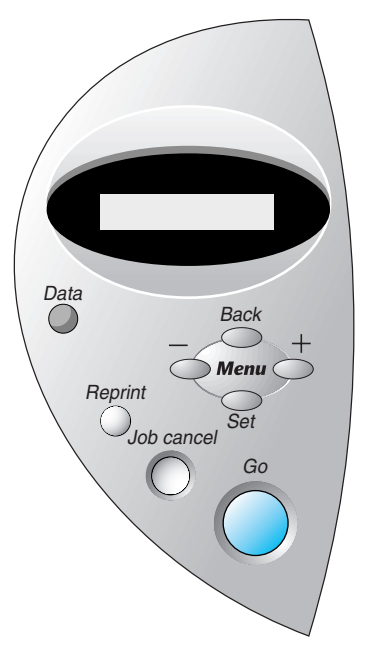

LEDs de dados : Laranja	
Ligado	Os dados continuam no buffer da impressora.
Intermitente	A receber ou a processar dados.
Desligado	Não existem dados.
Botões	
Go	Sai do menu do painel de controlo, definições de reimpressão e elimina mensagens de erro. Interrompe / continua a impressão.
Job Cancel	Pára e cancela a operação em curso da impressora.
Reprint	Selecciona o menu Reprint.
Menu	+ Percorre os menus para a frente.
	- Percorre os menus para trás.
Set	Selecciona o menu do painel de controlo. Define os menus e definições seleccionados.
Back	Volta atrás um nível na estrutura do menu.

Definição de idioma (A pré-definição é Inglês)

1. Seleccione o modo **SETUP** ao premir o botão **+** e, em seguida, prima o botão **Set**.
2. Verifique se aparece a mensagem **LANGUAGE** e, em seguida, prima o botão **Set**.
3. Seleccione o idioma premindo o botão **+** ou **-** e, em seguida, prima o botão **Set**.

Aparece um asterisco (*) no fim do visor.
(Pode voltar ao estado **READY** se premir o botão **Go**).

Nota 1Aumente a capacidade de RAMDISK quando pretender utilizar as funções de reimpressão sem o HDD ou CompactFlash opcionais.
Consulte "Expansão da memória RAM" no Capítulo 4 do Manual do utilizador existente no CD-ROM.

Para mais informações, consulte "PAINEL DE CONTROLO" no Capítulo 3 do Manual do utilizador que está no CD-ROM.

Manual de instalação do driver

Windows® Para utilizadores de rede

- Para utilizadores da impressora HL-1850: Se vai ligar a impressora à rede, adquira uma placa de rede opcional (NC-4100h).
- Antes de continuar, certifique-se de que o administrador configurou correctamente as definições da impressora de rede através do **Manual de configuração rápida de rede**.
- Siga as instruções contidas neste manual referentes ao seu tipo de rede e ao seu sistema operativo.
- Algumas das imagens baseiam-se na impressora HL-1870N.

Passos de 1 a 4 Siga os passos do Manual de configuração rápida.

Para todos os utilizadores de rede

Passo 5 Ligar a impressora à rede e instalar o driver

- 1 Clique em "Ligar o cabo de interface e instalar o driver / utilitário".
- 2 Selecciono o cabo de interface de rede.
- 3 Desligue a impressora.
- 4 Ligue o cabo de interface de rede à impressora e, em seguida, ligue-o a uma porta disponível no hub.
- 5 Ligue a impressora.
- 6 Clique no botão Instalar.
- 7 Siga as instruções que aparecem no ecrã.
- 8 Selecciono "Impressora em rede partilhada" ou "Impressora de rede Brother ponto-a-ponto" e, em seguida, clique no botão Seguinte. **Vá para o passo 6.*1**

*1 Siga as instruções que se adequam ao tipo de ligação de rede e ao sistema operativo que seleccionou.

Para utilizadores da impressora em rede partilhada

Passo 6 Selecciono a fila da impressora ou o 'Nome partilhado' adequados

- 1 Selecciono a fila da impressora e, em seguida, clique no botão OK.
- 2 O driver da impressora é instalado quando for especificada a fila adequada à impressora.

A instalação está terminada.

Para utilizadores da impressora de rede Brother ponto-a-ponto (Método de impressão ponto-a-ponto LPR - Recomendada)

Passo 6 Configurar a porta LPR Apenas para utilizadores do Windows® 95/98/Me

- 1 Selecciono "LPR (Recomendada)" e, em seguida, clique no botão Seguinte.
- 2 Introduza o nome da porta exclusivo (ex. **BLP1**) e, em seguida, clique no botão OK.
- 3 Especifique o endereço de IP da impressora (ou clique no botão Procurar para visualizar uma lista de impressoras) e, em seguida, clique no botão OK.
- 4 Clique no botão Concluir para reiniciar o PC. **Depois de reiniciar o PC, a instalação fica concluída.**

Apenas para utilizadores do Windows NT® 4.0

- 1 Selecciono "LPR (Recomendada)" e, em seguida, clique no botão Seguinte.
- Nota:** Se aparecer este ecrã, introduza o CD-ROM do Windows NT® 4.0 na unidade de CD-ROM.
- 2 Introduza o endereço de IP da impressora e o nome da fila **BINARY_P1** e, em seguida, clique no botão OK.
- 3 Clique no botão Concluir para reiniciar o PC. **Depois de reiniciar o PC, a instalação fica concluída.**

Apenas para utilizadores do Windows® 2000

- 1 Selecciono "LPR (Recomendada)" e, em seguida, clique no botão Seguinte.
- 2 Clique no botão Seguinte.
- 3 Introduza o endereço de IP da impressora e o nome da porta exclusivo e, em seguida, clique no botão Seguinte.
- 4 Clique no botão Concluir e, em seguida, no botão OK. Clique novamente no botão Concluir para reiniciar o PC.
- 5 Depois de reiniciar o PC, clique em **Iniciar, Definições e Impressoras**.
- 6 Selecciono o ícone Brother HL-1850 ou Brother HL-1870N. A partir do menu Ficheiro selecciono **Propriedades** para abrir as propriedades do driver.
- 7 Clique no botão Configurar porta... no separador Portas.
- 8 Selecciono "LPR" e, em seguida, clique no botão OK. Feche as propriedades do driver.

A instalação está terminada.

Apenas para utilizadores do Windows® XP

- 1 Selecciono "LPR (Recomendada)" e, em seguida, clique no botão Seguinte.
- 2 Clique no botão Seguinte.
- 3 Introduza o endereço de IP da impressora e o nome da porta exclusivo e, em seguida, clique no botão Seguinte.
- 4 Clique no botão Concluir.
- 5 Clique no botão OK e, em seguida, no botão Concluir para reiniciar o PC. **Depois de reiniciar o PC, a instalação fica concluída.**

Para utilizadores da impressora de rede Brother ponto-a-ponto (NetBIOS)

Passo 6 Configurar a porta NetBIOS

- 1 Selecciono NetBIOS e, em seguida, clique no botão Seguinte.
- 2 Introduza o nome da porta exclusivo (ex. **BNT1**) e, em seguida, clique no botão OK.
- 3 Introduza o nome do caminho (ou clique no botão Procurar... para visualizar uma lista de impressoras) e, em seguida, clique no botão OK.
- 4 Clique no botão Concluir para reiniciar o PC. **Depois de reiniciar o PC, a instalação fica concluída.**