

# Installationsguide för drivrutin

## Windows® För fristående datorer (ej nätverk)



- Följ anvisningarna i den här guiden för din gränssnittskabel.
- Vissa illustrationer och skärmbilder baseras på modell HL-1870N.

**Steg 1 till 4** Följ anvisningarna i **Snabbinställningsguiden** först.

LJ7041001 Tryckt i Kina


### Endast för dig som använder USB-kabel

#### Steg 5 Installation av drivrutin & anslutning av skrivaren till din PC



**Obs:** När "Guiden Lägg till ny maskinvara" kommer upp på skärmen, klicka på knappen Avbryt.

**Obs:** Kontrollera att USB-kabeln **INTE** är ansluten till skrivaren, och starta sedan installationen av drivrutinen. Om du redan anslutit kabeln, ta ut den igen.



1 Klicka på "Ansluta gränssnittskabeln och installera drivrutinen/programmet".



2 Välj USB-kabel.





3 Klicka på Installera.



4 Följ anvisningarna på skärmen.




5 När denna skärmbild visas, se till att skrivaren också är påslagen. Anslut USB-kabeln till din PC och anslut den därefter till skrivaren. Klicka på Nästa.

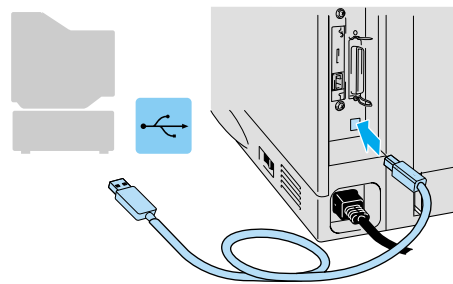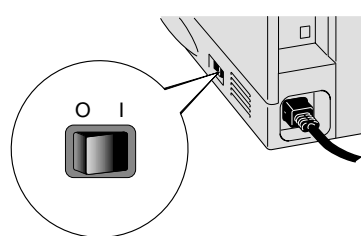


6 Klicka på knappen Slutför. Installationen är klar. \*1

\*1 Följ stegen nedan när skrivaren inte är vald som standardskrivare.


#### Obs: Inställning av skrivaren som standardskrivare (Endast Windows® 2000/XP)

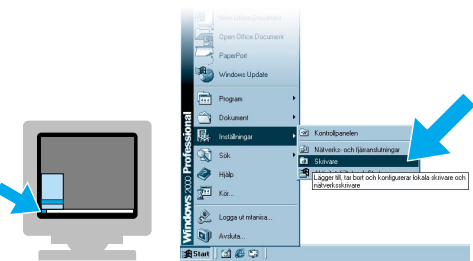

1 Klicka på Start, Inställningar och Skrivare.

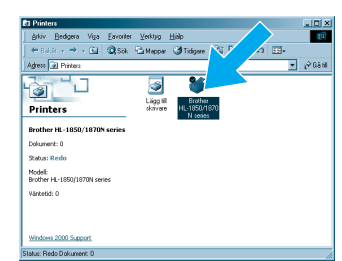

2 Välj ikonen för Brother HL-1850 eller HL-1870N.

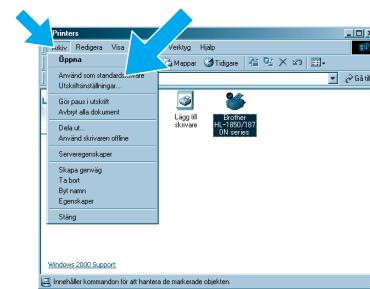

3 Klicka på Arkiv-menyn och markera sedan Använd som standardskrivare.

### Endast för dig som använder parallellkabel


#### Steg 5 Anslut skrivaren till datorn och installera drivrutinen




1 Klicka på "Ansluta gränssnittskabeln och installera drivrutinen/programmet".




2 Välj parallell gränssnittskabel.

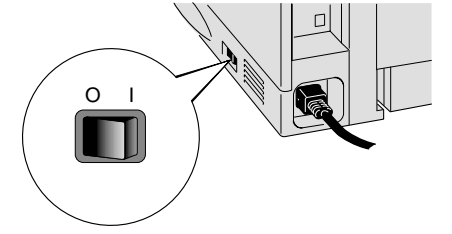


3 Stäng av strömmen till skrivaren.

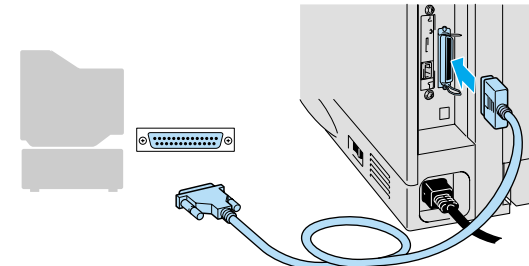

4 Anslut parallellkabeln till din PC och anslut den därefter till skrivaren.

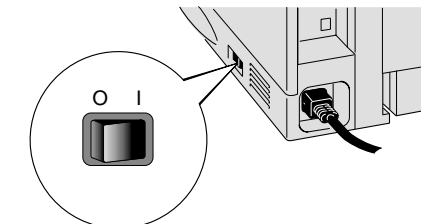


5 Sätt på strömmen till skrivaren.



**Obs:** Om "Guiden Lägg till ny maskinvara" kommer upp på skärmen, klicka på knappen Avbryt.



6 Klicka på Installera.




7 Följ anvisningarna på skärmen.



8 Klicka på knappen Slutför. Installationen är klar.

### Manöverpanel

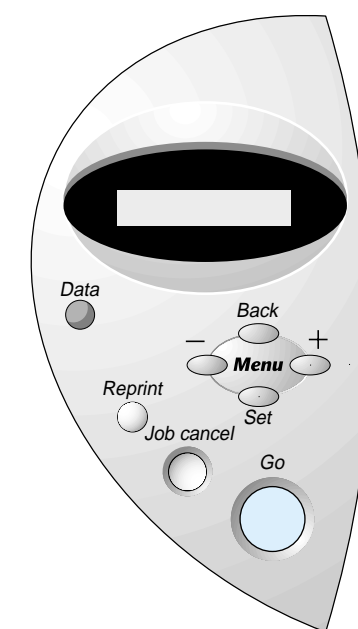

För mer information, se "MANÖVERPANEL" i kapitel 3 i skrivarens bruksanvisning på den medföljande CD-skivan.

#### Lysdioder (Data): Orange

På	Data finns kvar i skrivarens buffertminne.
Blinkar	Tar emot eller bearbetar data.
Av	Inga kvarvarande data.

#### Knappar

Go	Lämna manöverpanelmenyn, Reprint-inställningarna och felmeddelandena. Gör paus/Fortsätt utskriften.
Job Cancel	Stoppa och avbryt den skrivaråtgärd som är aktiv just nu.
Reprint	Gå till Reprint-menyn (återutskrifter).
Menu	+ Stega framåt genom menyerna.
	- Stega bakåt genom menyerna.
	Set Gå till manöverpanelens menyer. Använd de valda menyerna och de gjorda inställningarna.
Back	Gå tillbaka en nivå i menystrukturen.

#### Språkval (Det förvalda språket är engelska)

- Välj konfigureringsläge (SETUP) genom att hålla ner knappen + och sedan trycka på knappen Set.
- Kontrollera att meddelandet LANGUAGE visas och tryck sedan på Set.
- Välj språk genom att trycka på + eller - och tryck sedan på Set. En asterisk (\*) visas i ena änden av teckenfönstret.

(Du kan gå tillbaka till läget READY genom att trycka på Go).

- Obs** Öka RAMDISK-storleken när du vill använda återutskriftarna (reprint), men inte har hårddisk eller CompactFlash-kort i skrivaren. Se avsnittet om RAM-expansion i kapitel 4 i bruksanvisningen till HL-1800 (finns på CD-skivan).

# Installationsguide för drivrutin

## Windows® För nätverksanvändare

- För dig som använder HL-1850: Om du ska ansluta skrivaren till ditt nätverk måste ett nätverkskort (NC-4100h) köpas som tillbehör.
- Innan du fortsätter, kontrollera att administratören konfigurerat nätverkskrivarens inställningar korrekt – se **Snabbinställningsguide för nätverk**.
- Följ anvisningarna i den här guiden för din nätverkstyp och ditt operativsystem.
- Vissa illustrationer och skärmbilder är baserade på modell HL-1870N.

### Steg 1 till 4 Följ anvisningarna i Snabbinställningsguiden först.

## För alla nätverksanvändare

### Steg 5 Anslut skrivaren till ditt nätverk och installera drivrutinen

- 1 Klicka på "Anslut gränssnittskabeln och installera drivrutinen/programmet".
- 2 Välj nätverkskabel.
- 3 Stäng av strömmen till skrivaren.
- 4 Anslut nätverkskabeln till skrivaren och därefter till en ledig port på din hubb.
- 5 Sätt på strömmen till skrivaren.
- 6 Klicka på Installera.
- 7 Följ anvisningarna på skärmen.
- 8 Markera "Nätverkskrivare, delad" eller "Brother peer-to-peer nätverkskrivare", och klicka sedan på Nästa. **Gå till steg 6.**\*1

\*1 Följ anvisningarna som avser din nätverkstyp och ditt operativsystem.

## För dig som använder Brother Peer-to-Peer nätverkskrivare (LPR-Rekommenderad utskriftsmetod för peer-to-peer)

### Steg 6 Konfigurering av LPR-porten

#### Endast för dig som använder Windows® 95/98/Me

- 1 Välj "LPR (Rekommenderas)" och klicka sedan på knappen Nästa.
- 2 Skriv in det unika portnamnet (t.ex. **BLP1**), och klicka sedan på OK.
- 3 Ange skrivarens IP-adress (eller klicka på Bläddra-knappen för att se en lista över skrivare), och klicka sedan på OK.
- 4 Klicka på Slutför och starta om datorn. **När din PC startats om är installationen klar.**

#### Endast för dig som använder Windows NT® 4.0

- 1 Välj "LPR (Rekommenderas)" och klicka sedan på knappen Nästa.
- Obs: Om denna bild visas, sätt in CD-skivan med Windows NT® 4.0 i din CD-ROM-enhet.
- 2 Ange skrivarens IP-adress och könamnet **BINARY\_P1**, och klicka sedan på OK.
- 3 Klicka på Slutför och starta om datorn. **När din PC startats om är installationen klar.**

#### Endast för dig som använder Windows® 2000

- 1 Välj "LPR (Rekommenderas)" och klicka sedan på knappen Nästa.
- 2 Klicka på Nästa.
- 3 Ange skrivarens IP-adress och det unika portnamnet, och klicka sedan på Nästa.
- 4 Klicka på knappen Slutför, och klicka sedan på OK. Klicka på Slutför igen och starta om datorn.
- 5 När din PC startats om, klicka på **Start, Inställningar** och välj sedan **Skrivare**.
- 6 Välj ikonen för Brother HL-1850 eller Brother HL-1870N. Gå till Arkiv-menyn och välj sedan **Egenskaper** för att visa egenskaperna för drivrutinerna.
- 7 Klicka på knappen **Konfigurera port...** på fliken **Portar**.
- 8 Välj "LPR" som protokoll och klicka sedan på OK. Stäng egenskaperna för drivrutinen. **Installationen är klar.**

#### Endast för dig som använder Windows® XP

- 1 Välj "LPR (Rekommenderas)" och klicka sedan på knappen Nästa.
- 2 Klicka på Nästa.
- 3 Ange skrivarens IP-adress och det unika portnamnet, och klicka sedan på Nästa.
- 4 Klicka på knappen Slutför.
- 5 Klicka på OK, och klicka sedan på knappen Slutför för att starta om din PC. **När din PC startats om är installationen klar.**

## För dig som använder delad nätverkskrivare

### Steg 6 Välj aktuell skrivarkö eller namn på delad resurs

- 1 Markera skrivarens sökväg (kö) och klicka på OK.
- 2 När rätt skrivarkö angivits installeras skrivardrivrutinen. **Installationen är klar.**

## För dig som använder Brother Peer-to-Peer nätverkskrivare (NetBIOS)

### Steg 6 Konfigurering av NetBIOS-porten

- 1 Välj "NetBIOS" och klicka sedan på knappen Nästa.
- 2 Skriv in det unika portnamnet (t.ex. **BNT1**), och klicka sedan på OK.
- 3 Ange sökvägen (eller klicka på Bläddra... för att se en lista över skrivare) och klicka sedan på OK.
- 4 Klicka på Slutför och starta om datorn. **När din PC startats om är installationen klar.**