

# Håndbok for installering av skriverdrivere

## Macintosh® For nettverksbrukere

- Følg instruksjonene i denne håndboken for operativsystemet du bruker.
- Noen av illustrasjonene og skjermbildene er basert på HL-1870N.

### Trinn 1 til 4 Følg først instruksjonene i Hurtigreferanse.

LJ7047001 Trykt i Kina

## Bare for Mac® OS 8.6 til 9.2

### Trinn 5 Koble skriveren til datamaskinen og installere PPD-filen for BR-Script

**1** Velg "Koble til grensenittkabelen og installer driveren/programmet".

**Merk:** Hvis denne skjermen vises, velger du USB-kabelen.

**2** Kontroller at skriveren er på.

**3** Koble USB-kabelen til datamaskinen og deretter til skriveren.

**4** Følg instruksjonene på skjermen.

Illustrasjonene er basert på Mac® OS 9.04.

**5** Åpne Macintosh-harddiskikonet.

**6** For Mac® OS 8.6 til 9.04: Åpne mappen med Apple tillegg. Åpne mappen med LaserWriter-programvare. For Mac® OS 9.1 til 9.2: Åpne programmappen (Mac® OS 9). Åpne verktøyappen.

**7** Åpne ikonet for Skrivebordsskriververktøy.

**8** Velg alternativet for en Skriver (USB), og velg deretter OK.

**9** Velg Endre... under PostScript™-skriveropplysningsfil (PPD). Velg Brother HL-1850\_1870N series, og velg deretter Velg.

**10** Velg Endre... under USB-skrivervalg. Velg HL-1850\_1870N series, og velg deretter OK.

**11** Velg Opprett... .

**12** Angi skrivernavnet (HL-1850\_1870N series), og velg deretter Arkiver.

**13** Velg Avslutt på Arkiv-menyen.

### Trinn 6 Angi skriveren som standardskriver

**1** Klikk på ikonet for HL-1850\_1870N series på skrivebordet.

**2** Velg **Bruk som standardskriver** på Utskrift-menyen.

Installasjonen er fullført.

## Bare for Mac® OS X 10.1

### Trinn 5 Koble skriveren til datamaskinen og installere PPD-filen for BR-Script

**1** Kontroller at skriveren er på.

**2** Koble USB-kabelen til datamaskinen og deretter til skriveren.

**3** Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Åpne mappen Mac OS X.

**4** Åpne språkmappen.

**5** Dobbeltklikk på ikonet for PPD Installer. Følg instruksjonene på skjermen.

**6** Åpne Macintosh-harddiskikonet.

**7** Åpne Applications-mappen. Åpne Utilities-mappen.

**8** Åpne Print Center-ikonet.

**9** Velg knappen for å Add Printer... .

**10** Velg USB.

**11** Velg HL-1850\_1870N series, og velg deretter knappen for å Add.

**12** Velg **Quit Print Center** på menyen for Print Center.

Installasjonen er fullført.

# Håndbok for installering av skriverdrivere


## Macintosh® For nettverksbrukere

- For HL-1850: Hvis du skal koble skriveren til et nettverk, kjøper du det valgfrie nettverkskortet (NC-4100h).
- Før du fortsetter, bør du kontrollere at administratoren har konfigurert riktige innstillinger for nettverksskriveren, ved å se i **Hurtigreferanse for nettverksinstallasjon**.
- Følg instruksjonene i denne håndboken for operativsystemet du bruker.
- Noen av illustrasjonene og skjermbildene er basert på HL-1870N.

### Trinn 1 til 4 Følg først instruksjonene i **Hurtigreferanse**.

## Bare for Mac® OS 8.6 til 9.2

### Trinn 5 Koble skriveren til datamaskinen og installere PPD-filen for BR-Script



- 1 Velg "Koble til grensenittkabelen og installer driveren/programmet".
- 2 Velg nettkabelen.
- 3 Slå av skriveren.
- 4 Koble nettkabelen til skriveren, og koble den deretter til en ledig port på huben.
- 5 Slå på skriveren.
- 6 Følg instruksjonene på skjermen.




- 7 Åpne Velger på Apple-menyen.
- 8 Klikk på ikonet LaserWriter8 \*1 og deretter på BRN\_XXXXX\_P1\_AT. \*2. Velg Opprett... Lukk Velger.

**Installasjonen er fullført.**

\*1 Hvis Apple LaserWriter8-skriverressursen ikke er installert på datamaskinen, kan du laste den ned fra <http://www.apple.com>  
 \*2 xxxxxx er de seks siste sifrene i Ethernet-adressen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se kapittel 7 i brukerhåndboken for nettverket.

## Bare for Mac® OS X 10.1


### Trinn 5 Koble skriveren til datamaskinen og installere PPD-filen for BR-Script

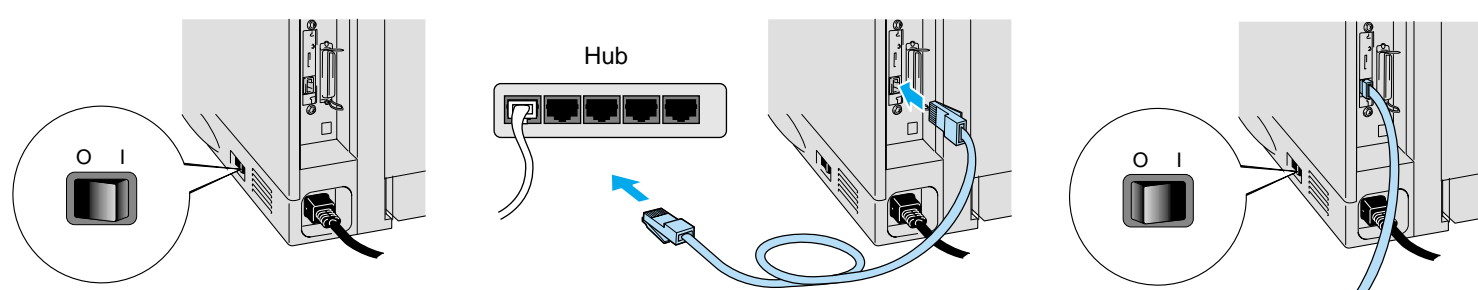

- 1 Slå av skriveren.
- 2 Koble nettkabelen til skriveren, og koble den deretter til en ledig port på huben.
- 3 Slå på skriveren.
- 4 Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Åpne mappen Mac OS X.
- 5 Åpne språkmappen.
- 6 Dobbelklikk på ikonet for PPD Installer. Følg instruksjonene på skjermen.
- 7 Åpne Macintosh-harddiskikonet.
- 8 Åpne Applications-mappen. Åpne Utilities-mappen.
- 9 Åpne Print Center-ikonet.
- 10 Velg knappen for å Add Printer...
- 11 Velg AppleTalk.
- 12 Velg BRN\_XXXXX\_P1\_AT\*3, og velg deretter knappen for å Add.
- 13 Velg **Quit Print Center** på menyen for Print Center. **Installasjonen er fullført.**

\*3 xxxxxx er de seks siste sifrene i Ethernet-adressen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se kapittel 7 i brukerhåndboken for nettverket.

## Kontrollpanel

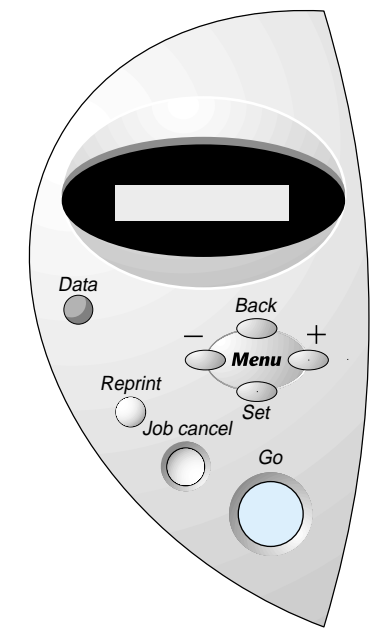

### Datalys: Oransje

På	Det ligger data igjen i skriverens buffer.
Blinker	Mottar eller behandler data.
Av	Ingen data.

### Knapper

Go	Gå ut av kontrollpanelmenyen, få tilgang til innstillinger for utskrift på nytt og fjerne feilmeldinger. Stoppe utskriften midlertidig eller starte den igjen.
Job Cancel	Stoppe og avbryte skriveroperasjonen som utføres.
Reprint	Velge menyen for utskrift på nytt.
Menu	+ Flytte fremover på menyene.
	- Flytte bakover på menyene.
	Set Velge kontrollpanelmenyen. Angi de valgte menyene og innstillingene.
Back	Gå tilbake ett nivå på menyen.

### Angi språk (engelsk er standard)

1. Velg modusen **SETUP** ved å trykke på **+** og deretter på **Set**.
2. Kontroller at meldingen **LANGUAGE** vises, og trykk deretter på **Set**.
3. Velg språk ved å trykke på **+** eller **-** og deretter på **Set**. En stjerne (\*) vises. (Du kan gå tilbake til **KLAR**-modus ved å trykke på **Go**.)

### Merk

Øk RAMDISK-størrelsen hvis du ønsker å bruke funksjonene for utskrift på nytt uten å måtte bruke den valgfrie harddisken eller det valgfrie CompactFlash-kortet. Se avsnittet om RAM-utvidelse i kapittel 4 i brukerhåndboken for HL-1800-serien på CD-ROMen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se kapittel 3, "KONTROLLPANELET", i brukerhåndboken på CD-ROMen.