

Manual de instalação do driver Macintosh® Para os utilizadores USB

- Siga as instruções contidas neste manual para o seu sistema operativo.
- Algumas das imagens baseiam-se na impressora HL-1870N.

Passos de 1 a 4 Siga os passos do Manual de configuração rápida.

LJ7284001 Impresso na China

Apenas para utilizadores do Mac® OS 8.6 a 9.2

Passo 5 Ligar a impressora ao Macintosh® e instalar o ficheiro BR-Script PPD

1 Clique em "Ligar o cabo de interface e instalar o driver / utilitário".

Nota: Se este ecrã aparecer, seleccione o cabo de interface USB.

2 Certifique-se de que a alimentação da impressora está ligada.

3 Ligue o cabo de interface USB ao Macintosh® e, em seguida, ligue-o à impressora.

4 Siga as instruções que aparecem no ecrã.

5 Abra o ícone Macintosh HD.

6 Para utilizadores do Mac® OS 8.6 a 9.04: Abra a pasta Apple Extras. Abra a pasta Apple LaserWriter Software. Apenas para utilizadores do Mac® OS 9.1 a 9.2: Abra a pasta Applications (Mac® OS 9). Abra a pasta Utilities.

7 Abra o ícone Desktop Printer Utility.

8 Seleccione Printer (USB) e, em seguida, clique no botão OK.

9 Clique no botão Change... button no ficheiro PostScript™ Printer Description (PPD). Seleccione Brother HL-1850 BR-Script3 ou HL-1870N BR-Script3 e, em seguida, clique no botão Select.

10 Clique no botão Change... em USB Printer Selection. Seleccione HL-1850 ou HL-1870N e, em seguida, clique no botão OK.

11 Clique no botão Create...

12 Escreva o nome da impressora (HL-1850 ou HL-1870N) e, em seguida, clique no botão Save.

13 Seleccione Quit no menu File.

Passo 6 Definir a impressora como a impressora pré-definida

1 Clique no ícone HL-1850 ou HL-1870N no Ambiente de trabalho.

2 Seleccione Set Default Printer a partir do menu Printer.

A instalação está terminada

Apenas para utilizadores do Mac® OS X 10.1

Passo 5 Ligar a impressora ao Macintosh® e instalar o ficheiro BR-Script PPD

1 Certifique-se de que a alimentação da impressora está ligada.

2 Ligue o cabo de interface USB ao Macintosh® e, em seguida, ligue-o à impressora.

3 Coloque o CD-ROM na unidade do CD-ROM. Abra a pasta Mac OS X.

4 Abra a pasta referente ao idioma pretendido.

5 Faça duplo clique no ícone PPD Installer. Siga as instruções que aparecem no ecrã.

6 Abra o ícone Macintosh HD.

7 Abra a pasta Application. Abra a pasta Utilities.

8 Abra o ícone Print Center.

9 Clique no botão Add Printer...

10 Seleccione USB.

11 Seleccione HL-1850 ou HL-1870N e, em seguida, clique no botão Add.

12 Seleccione Quit Print Center a partir do menu Print Center.

A instalação está terminada.

Manual de instalação do driver Macintosh® Para utilizadores de rede

- Para utilizadores da impressora HL-1850: Se vai ligar a impressora à rede, adquira uma placa de rede opcional (NC-4100h).
- Antes de continuar, certifique-se de que o administrador configurou correctamente as definições da impressora de rede através do **Manual de configuração rápida de rede**.
- Siga as instruções contidas neste manual para o seu sistema operativo.
- Algumas das imagens baseiam-se na impressora HL-1870N.

Passos de 1 a 4 Siga os passos do Manual de configuração rápida.

Apenas para utilizadores do Mac® OS 8.6 a 9.2


Passo 5 Ligar a impressora ao Macintosh® e instalar o ficheiro BR-Script PPD




- 1 Clique em "Ligar o cabo de interface e instalar o driver / utilitário".




- 2 Seleccione o cabo de interface de rede.



- 3 Desligue a impressora.

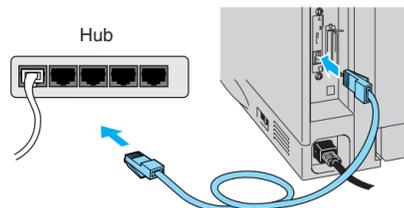

- 4 Ligue o cabo de interface de rede à impressora e, em seguida, ligue-o a uma porta disponível no hub.




- 5 Ligue a impressora.



- 6 Siga as instruções que aparecem no ecrã.



- 7 Abra o Chooser a partir do menu Apple.




- 8 Clique no ícone LaserWriter8¹ e, em seguida, clique em BRN_xxxxx_P1_AT². Clique no botão Create... Feche o Chooser.

A instalação está terminada.


*1 Se o Apple LaserWriter8 Driver não estiver instalado no sistema pode transferi-lo a partir do endereço <http://www.apple.com>
*2 xxxxxx são os últimos seis dígitos do endereço Ethernet. Para mais informações, consulte o Capítulo 7 do Manual do utilizador de rede.

Apenas para utilizadores do Mac® OS X 10.1


Passo 5 Ligar a impressora ao Macintosh® e instalar o ficheiro BR-Script PPD



- 1 Desligue a impressora.

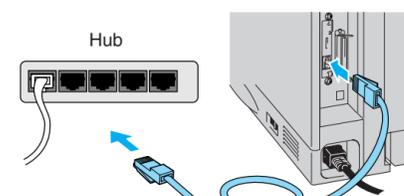

- 2 Ligue o cabo de rede à impressora e, em seguida, ligue-o a uma porta disponível no hub.



- 3 Ligue a impressora.




- 4 Coloque o CD-ROM na unidade do CD-ROM. Abra a pasta Mac OS X.




- 5 Abra a pasta referente ao idioma pretendido.



- 6 Faça duplo clique no ícone PPD Installer. Siga as instruções que aparecem no ecrã.



- 7 Abra o ícone Macintosh HD.

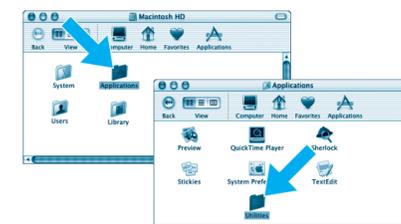

- 8 Abra a pasta Applications. Abra a pasta Utilities.




- 9 Abra o ícone Printer Center.



- 10 Clique no botão Add Printer....



- 11 Seleccione AppleTalk.



- 12 Seleccione BRN_xxxxx_P1_AT³ e, em seguida, clique no botão Add.



- 13 Seleccione **Quit Print Center** a partir do menu Printer Center. **A instalação está terminada.**

*3 xxxxxx são os últimos seis dígitos do endereço Ethernet. Para mais informações, consulte o Capítulo 7 do Manual do utilizador de rede.

Painel de controlo



LEDs de dados : Laranja

Ligado	Os dados continuam no buffer da impressora.
Intermitente	A receber ou a processar dados.
Desligado	Não existem dados.

Botões

Go	Sai do menu do painel de controlo, definições de reimpressão e elimina mensagens de erro. Interrompe / continua a impressão.
Job Cancel	Pára e cancela a operação em curso da impressora.
Reprint	Selecciona o menu Reprint.
Menu	+ Percorre os menus para a frente.
	- Percorre os menus para trás.
Set	Selecciona o menu do painel de controlo. Define os menus e definições seleccionados.
Back	Volta atrás um nível na estrutura do menu.

Definição de idioma (A pré-definição é Inglês)

1. Seleccione o modo **SETUP** ao premir o botão **+** e, em seguida, prima o botão **Set**.
 2. Verifique se aparece a mensagem **LANGUAGE** e, em seguida, prima o botão **Set**.
 3. Seleccione o idioma premindo o botão **+** ou **-** e, em seguida, prima o botão **Set**. Aparece um asterisco (*) no fim do visor.
- (Pode voltar ao estado **READY** se premir o botão **Go**).

Nota 1Aumente a capacidade de RAMDISK quando pretender utilizar as funções de reimpressão sem o HDD ou CompactFlash opcionais. Consulte "Expansão da memória RAM" no Capítulo 4 do Manual do utilizador existente no CD-ROM.

Para mais informações, consulte "PAINEL DE CONTROLO" no Capítulo 3 do Manual do utilizador que está no CD-ROM.