

brother Laserprinter HL-1470N

Hurtig installationsvejledning for netværk

Følg først instruktionerne om opsætning af printeren i "Hurtig installationsvejledning."

- Hvis printeren skal tilsluttes et netværk, anbefaler vi, at du kontakter systemadministratoren før installation.
- Hvis du er administrator: Konfigurer printeren ud fra følgende instruktioner.
- Hvis du installerer driveren på en pc, henvises du til modsatte side af dette ark, når administratoren har konfigureret printeren.

LJ5849001 Trykt i Kina

For administratoren (Kun for Windows®-brugere)

Installér konfigurationsprogrammet BRAdmin Professional:

Brug BRAdmin Professional til at konfigurere netværksparametrene for de netværksforbundne Brother-printere.

- 1 Læg cd-rom'en i drevet.
- 2 Vælg knappen for HL-1470N-modellen, og vælg derefter sprog.
- 3 Klik på ikonet Installér software.
- 4 Vælg BRAdmin Professional. Installér tilbehørsprogrammet BRAdmin Professional ved at følge instruktionerne på skærmen.

Driverdistributionsguide


Driverdistributionsguiden kan bruges til at lette installationen af Brother-printere, både lokalt og via et netværk. Den kan også bruges til at oprette selvkørende eksekverbare filer, der automatiserer installation og konfiguration af Brother-printerdrivere på lokale eller netværksforbundne Windows® -computere.

Du kan få adgang til driverdistributionsguiden ved at isætte cd-rom'en, som leveres sammen med printeren, klikke på ikonet for softwareinstallation og derefter vælge driverdistributionsguiden.



Udskriv konfigurationsside

Du kan udskrive en konfigurationsside ved at bruge en fin kuglepen til at holde netværkstesttasten nede i **mindre** end 5 sekunder.

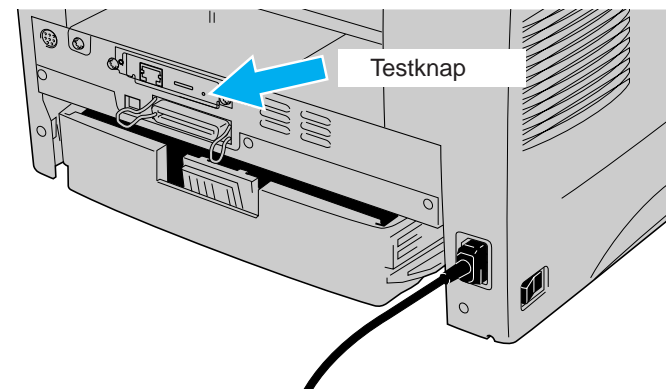

Fabriksindstilling


Hvis du vil nulstille printernetkortet til dets fabriksindstillinger (hvilket også nulstiller alle oplysninger som f.eks. adgangskode og IP-adresse), skal du bruge en fin kuglepen til at trykke på og holde netværkstesttasten nede i **mere** end 5 sekunder.

©Copyright 2001, Brother Industries, Ltd. ©1998-2000 TROY XCD Inc. ©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES INC. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDNES
Windows og WindowsNT er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. HP, HP/UX, JetDirect og JetAdmin er varemærker tilhørende Hewlett-Packard Company. UNIX er et varemærke tilhørende UNIX Systems Laboratories. PostScript er et varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. Netware er et varemærke tilhørende Novell, Inc. Apple Macintosh, iMac, LaserWriter, og AppleTalk er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. BRAdmin Professional er et varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.
Alle andre mærke- og produktnavne, der er nævnt i denne installationsvejledning for netværk og brugervejledning er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende de respektive selskaber.


Netværksprintertype

Et eksempel på en **delt printer***1, der udskrives via en kø eller et sharenavn.

*1 En delt printer kan ses i Andre computere.

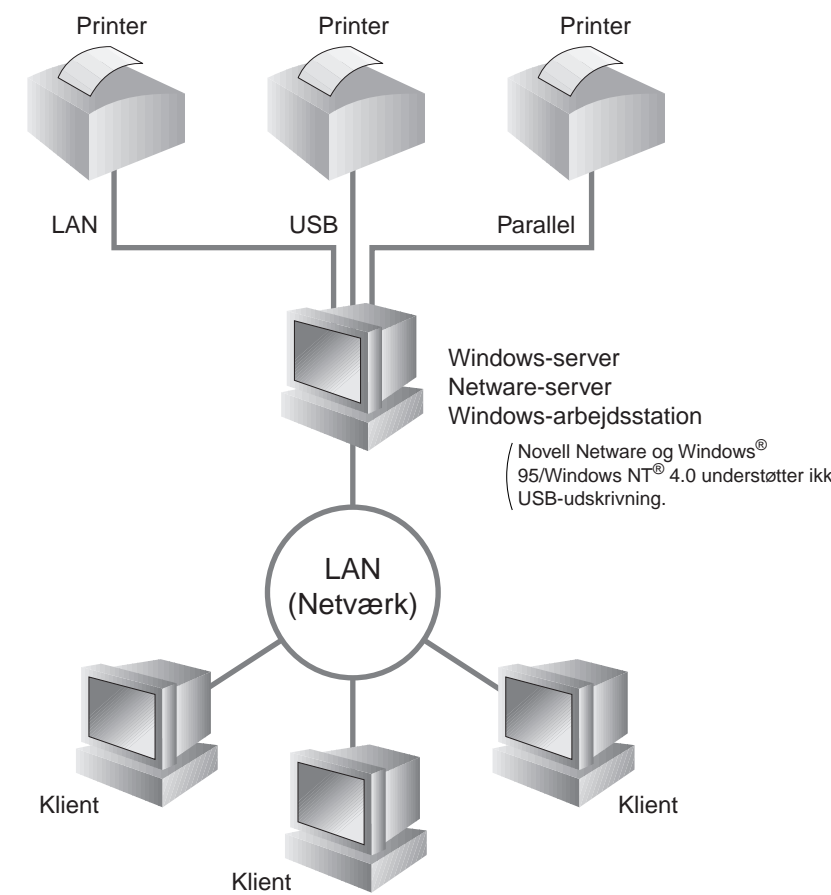

Et eksempel på en printer i et **peer-to-peer**-netværk.

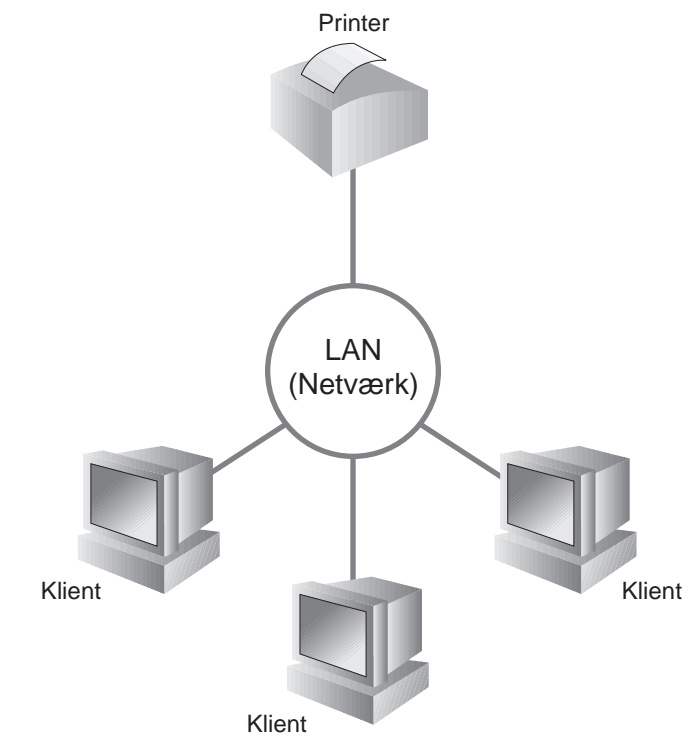

Kapitler i Netværksvejledning

Der henvises til netværksvejledningen i forbindelse med konfiguration af printerserveren

Netværksvejledningen findes på cd-rom'en, der leveres sammen med printeren. Læg cd-rom'en i drevet, klik på brugervejledningsikonet og derefter netværksvejledningen.



Windows® 95/98/Me	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 3	Peer-to-Peer-udskrivning
		NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-udskrivning
	Brother Internet Print	TCP/IP	Kapitel 5	Konfigurering Internetudskrivning
	Netware	IPX/SPX	Kapitel 6	Novell Netware-udskrivning
Windows NT®	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-udskrivning
		NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-udskrivning
		DLC/LLC	Kapitel 8	DLC-udskrivning
	Brother Internet Print (kun NT® 4.0)	TCP/IP	Kapitel 5	Konfigurering af Internetudskrivning
	Netware	IPX/SPX	Kapitel 6	Novell Netware-udskrivning
	Windows® 2000	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 2
		NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-udskrivning
		DLC/LLC	Kapitel 8	DLC-udskrivning
	IPP (Internet Printing Protocol)	TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-udskrivning
	Brother Internet Print	TCP/IP	Kapitel 5	Konfigurering af Internetudskrivning
	Netware	IPX/SPX	Kapitel 6	Novell Netware-udskrivning
UNIX/Linux		TCP/IP	Kapitel 1	UNIX-udskrivning
Macintosh®		AppleTalk	Kapitel 7	Udskrive fra Macintosh
		TCP/IP	Kapitel 7	Udskrive fra Macintosh
OS2 Warp-server		TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-udskrivning
LAN-server		NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-udskrivning
Web Browser Management		TCP/IP	Kapitel 9	Webbaseret styring
BRAdmin Professional		TCP/IP	Kapitel 11	Konfigurering af BRAdmin
		IPX/SPX	Kapitel 11	Konfigurering af BRAdmin


Installation af driveren til netværksbrugere på dit netværk

Før du fortsætter, skal du sikre dig, at administratoren har konfigureret printerindstillingerne korrekt.


Følg trinene i **Hurtig installationsvejledning**, før du går videre.

Kun for Windows®-brugere

Trin 4 Slut printeren til dit netværk, og installér driveren



- Klik på valgmuligheden for tilslutning interfacekabel og installation af printerdriver/tilbehørssoftware*.
- Vælg netværkskablet.
- Sluk for printeren.
- Tilslut kablet til printeren og derefter til en ledig port i Ethernet-netværkshubben.
- Tænd for printeren.
- Følg instruktionerne på skærmen.

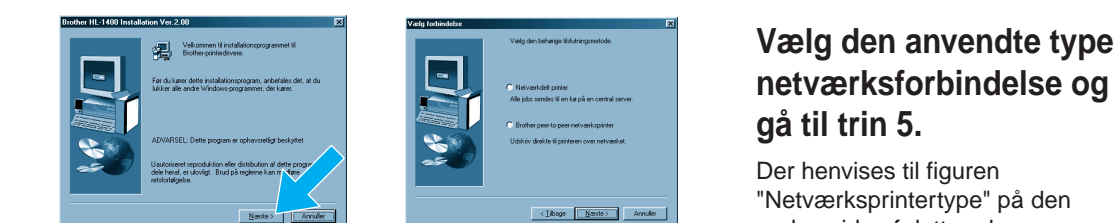


Vælg den anvendte type netværksforbindelse og gå til trin 5.

Der henvises til figuren "Netværksprintertype" på den anden side af dette ark.

- Klik på Næste.
- Vælg den printer, der "Netværkdelt printer", eller "Brother peer-to-peer-netværksprinter", og klik derefter på knappen Næste.

For Brugere af delte netværksprintere

Trin 5 Vælg den relevante printerkø eller det relevante 'Sharenavn'




- Vælg printerens kø, og klik derefter på knappen OK.
- Efter at den rette kø er angivet, installeres printeren.

Installationen er nu gennemført.

For brugere af Brother Peer-to-Peer -netværksprintere (LPR - anbefalet Peer to Peer-udskriftsmetode)

Trin 5 Konfigurering af LPR-porten

Kun for Windows® 95/98/Me-brugere (UDEN DOS JOB)

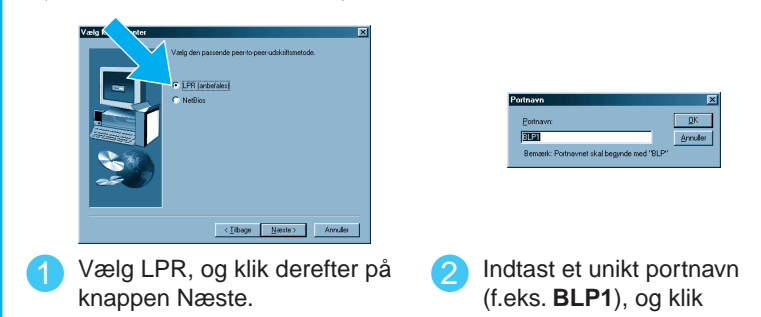

- Vælg LPR, og klik derefter på knappen Næste.
- Indtast et unikt portnavn (f.eks. BLP1), og klik derefter på OK.
- Angiv printerens IP-adresse (eller klik på knappen Gennemse for at få vist en liste med printere), eller klik på knappen OK.
- Klik på knappen Udfør og genstart computeren. Når pc'en genstartes, er installationen gennemført.


Kun for Windows NT® 4.0-brugere



- Vælg LPR, og klik derefter på knappen Næste.
- Indtast printerens IP-adresse og kønavnet BINARY_P1, og klik derefter på OK.
- Klik på knappen Udfør og genstart computeren. Når pc'en genstartes, er installationen gennemført.

Bemærk: Hvis denne skærm vises, skal du lægge Windows NT® 4.0-cd-rom'en i cd-rom-drevet.


Kun for Windows® 2000-brugere

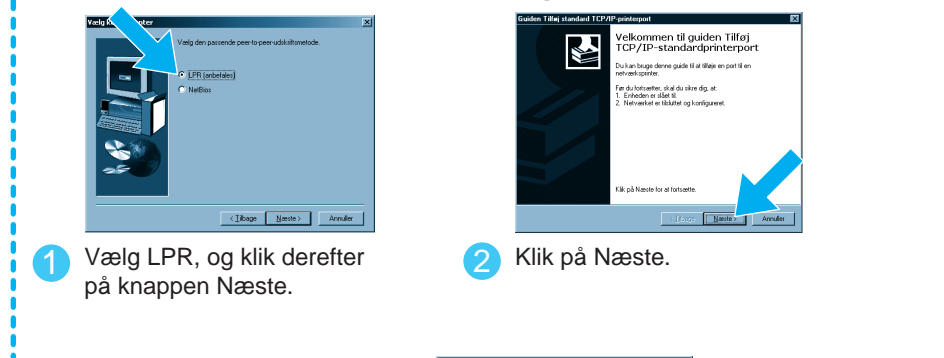

- Vælg LPR, og klik derefter på knappen Næste.
- Klik på Næste.
- Indtast printerens IP-adresse og et unikt portnavn, og klik derefter på Næste.
- Klik på knappen Udfør og genstart computeren. Når pc'en genstartes, er installationen gennemført.

For brugere af Brother Peer-to-Peer-netværksprintere (NetBIOS)


Trin 5 Konfigurering af NetBIOS-porten (DOS JOB fra Win 95/98/Me)

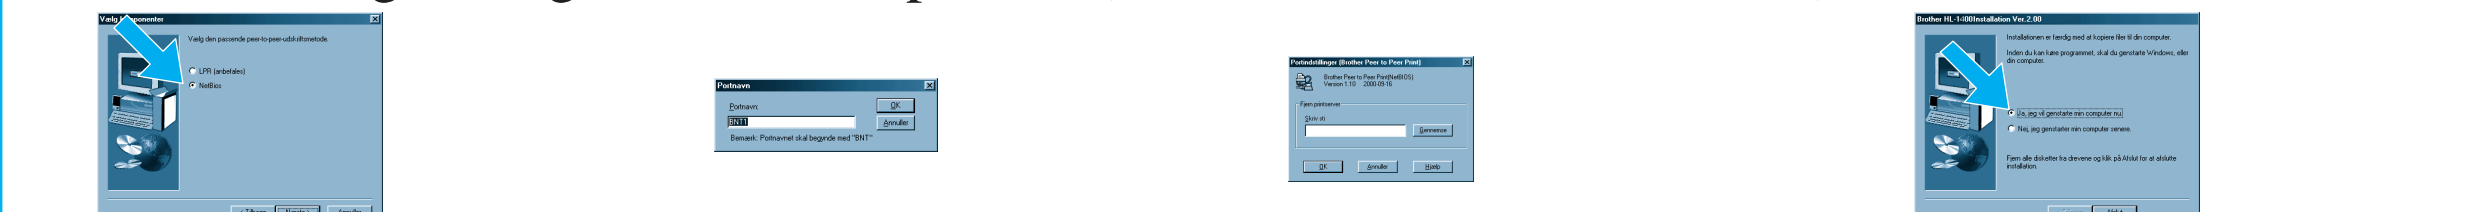

- Vælg NetBIOS, og klik derefter på knappen Næste.
- Indtast et unikt portnavn (f.eks. BNT1), og klik derefter på OK.
- Indtast stinavn (eller klik på knappen Gennemse for at få vist en liste med printere). Klik på knappen OK, når printeren er valgt.
- Klik på knappen Udfør og genstart computeren. Når pc'en genstartes, er installationen gennemført.

Kun for Macintosh®-brugere

Trin 4 Tilslut printeren til Macintoshen® og installér BR-Script PPD-filen

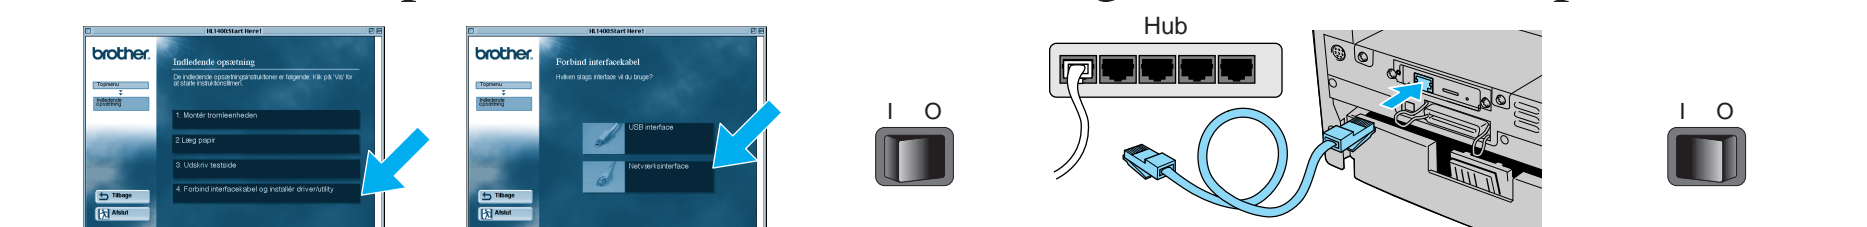

- Klik på valgmuligheden for tilslutning interfacekabel og installation af printerdriver/tilbehørssoftware*.
- Vælg netværkskablet.
- Sluk for printeren vha. afbryderknappen.
- Tilslut kablet til printeren og derefter til en ledig port i Ethernet-netværkshubben.
- Tænd for printeren.
- Følg instruktionerne på skærmen.
- Åbn Vælgeren på /Eble-menuen på din Macintosh®-computer.
- Klik på LaserWriter8*2-ikonet. (Vælg den zone, du vil bruge fra AppleTalk®-zonenlisten.)
- Vælg det rigtige printerkort, og klik derefter på knappen Opret. Installationen er nu gennemført.

Bemærk: I vælgeren vil du se navnet BRN_XXXXXX_P1_AT, hvor "XXXXXX" udgør de sidste seks cifre i Ethernet-adressen. Yderligere oplysninger findes i kapitel 7 i brugervejledningen til netværk.

*2 Hvis driveren Apple® LaserWriter8 ikke allerede er installeret på dit system, kan du hente den fra <http://www.apple.com>.