

brother Stampante laser HL-1470N

Guida di installazione rapida della rete

- Seguire le istruzioni relative all'installazione della stampante illustrate nella "Guida di installazione rapida".
- Se si desidera collegare la stampante in rete, si consiglia di rivolgersi all'amministratore del sistema prima di eseguire l'installazione.
 - Per gli amministratori: configurare la stampante attenendosi alle seguenti istruzioni.
 - Per l'installazione del driver sul PC fare riferimento al retro di questo documento, dopo la configurazione della stampante da parte dell'amministratore.

LJ5845001 Stampato China

Per l'amministratore (Solo per utenti Windows®)

Installare l'utilità di configurazione BRAdmin Professional

Utilizzare l'utilità BRAdmin Professional per configurare i parametri di rete delle stampanti Brother connesse in rete.



- 1 Inserire il CD-ROM.
- 2 Selezionare il pulsante del modello HL-1470N e quindi la lingua appropriata.
- 3 Fare clic sull'icona Installa software.
- 4 Selezionare BRAdmin Professional. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare l'utilità BRAdmin Professional.

Distribuzione guidata driver


Distribuzione guidata driver può essere utilizzato per facilitare l'installazione delle stampanti Brother locali o di rete. Crea inoltre file auto-eseguibili per l'installazione e la configurazione automatica dei driver della stampante Brother su sistemi Windows® locali o di rete.

Per accedere a Distribuzione guidata driver, inserire il CD-ROM fornito con la stampante, fare clic sull'icona Installa software, quindi selezionare Distribuzione guidata driver.



Pagina Configurazione di stampa

Per la stampa di una pagina di configurazione, tenere premuto con una penna a sfera punta fine il pulsante per la prova di rete per **meno** di cinque secondi.

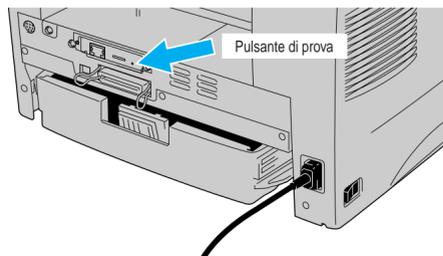

Impostazioni di fabbrica


Se si desidera ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica (reimpostando tutte le informazioni quali password e indirizzo IP) tenere premuto con una penna a sfera punta fine il pulsante per la prova di rete per **più** di cinque secondi.

©Copyright 2001 di Brother Industries, Ltd. ©1998-2000 TROY XCD Inc. ©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES INC. TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Windows e Windows NT sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e negli altri paesi. HP, HP/UX, JetDirect e JetAdmin sono marchi di fabbrica di Hewlett-Packard Company.
UNIX è un marchio di fabbrica di UNIX Systems Laboratories. PostScript è un marchio di fabbrica di Adobe Systems Incorporated. NetWare è un marchio di fabbrica di Novell, Inc. Apple Macintosh, iMac, LaserWriter e AppleTalk sono marchi di fabbrica di Apple Computer, Inc. BRAdmin Professional è un marchio di fabbrica di Brother Industries, Ltd.
Tutti gli altri nomi di marchi o prodotti indicati in questa Guida di installazione rapida della rete e nella Guida dell'utente sono marchi registrati o marchi di fabbrica delle rispettive aziende.


Tipo di stampante di rete

Esempio di **stampante condivisa***1, che stampa tramite una coda o nome di condivisione.

*1 La stampante condivisa è visibile in Risorse di rete.

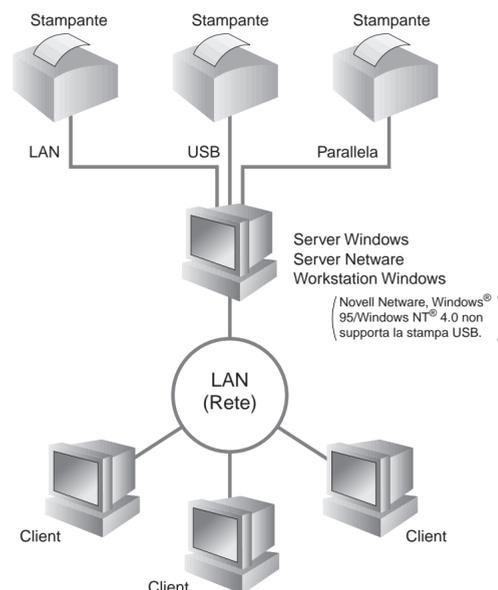

Esempio di stampante su una rete **Peer to Peer**.

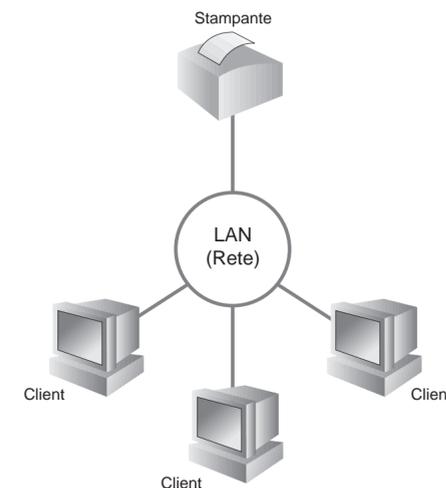

Sommario della Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete

Per configurare il server di stampa, fare riferimento alla Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete.

Per accedere alla Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete, inserire il CD-ROM fornito con la stampante, fare clic sull'icona Manuale e selezionare la Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete.



Windows®

Macintosh®

Windows® 95/98/Me	Peer-to-Peer	TCP/IP	Capitolo 3	Stampa Peer-to-Peer
		NetBIOS	Capitolo 4	Stampa Peer-to-Peer NetBIOS
	Stampa Internet Brother	TCP/IP	Capitolo 5	Come configurare la stampa Internet
Windows NT®	NetWare	IPX/SPX	Capitolo 6	Stampa NetWare Novell
	Peer-to-Peer	TCP/IP	Capitolo 2	Stampa TCP/IP
		NetBIOS	Capitolo 4	Stampa Peer-to-Peer NetBIOS
		DLC/LLC	Capitolo 8	Stampa DLC
	Stampa Internet Brother (solo NT® 4.0)	TCP/IP	Capitolo 5	Come configurare la stampa Internet
Windows® 2000	NetWare	IPX/SPX	Capitolo 6	Stampa NetWare Novell
	Peer-to-Peer	TCP/IP	Capitolo 2	Stampa TCP/IP
		NetBIOS	Capitolo 4	Stampa Peer-to-Peer NetBIOS
		DLC/LLC	Capitolo 8	Stampa DLC
	IPP (protocollo di stampa Internet)	TCP/IP	Capitolo 2	Stampa TCP/IP
	Stampa Internet Brother	TCP/IP	Capitolo 5	Come configurare la stampa Internet
	NetWare	IPX/SPX	Capitolo 6	Stampa NetWare Novell
UNIX/Linux	TCP/IP	Capitolo 1	Stampa UNIX	
Macintosh®	AppleTalk	Capitolo 7	Stampa Macintosh	
	TCP/IP	Capitolo 7	Stampa Macintosh	
OS2 Warp Server	TCP/IP	Capitolo 2	Stampa TCP/IP	
LAN Server	NetBIOS	Capitolo 4	Stampa Peer-to-Peer NetBIOS	
Funzione di gestione del browser Web	TCP/IP	Capitolo 9	Gestione basata sul Web	
BRAdmin Professional	TCP/IP	Capitolo 11	Configurazione BRAdmin	
	IPX/SPX	Capitolo 11	Configurazione BRAdmin	

Installazione del driver per gli utenti abilitati alla connessione di rete

Prima di continuare, accertarsi che l'amministratore abbia configurato correttamente le impostazioni della stampante di rete.

Prima di procedere, seguire le istruzioni nella **Guida di installazione rapida**.

Solo per utenti Windows®

Passaggio 4 Collegare la stampante alla rete e installare il driver

- Fare clic su Collegamento del cavo di interfaccia e installazione del driver o delle utilità della stampante
- Selezionare il cavo di rete.
- Spegnere la stampante.
- Collegare il cavo alla stampante e a una porta disponibile sull'hub Ethernet.
- Accendere la stampante.
- Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- Fare clic sul pulsante Avanti.
- Selezionare la "Stampante di Rete Condivisa" o la "Stampante di Rete Peer to Peer Brother" e fare clic sul pulsante Avanti.

Selezionare il tipo di connessione di rete e passare al passaggio 5.
Fare riferimento alla figura "Tipo di stampante di rete" sul lato opposto di questo foglio.

Solo per utenti di Stampanti di rete condivise

Passaggio 5 Selezionare la 'condivisione' o la coda di stampa appropriata

- Selezionare la coda di stampa, quindi fare clic sul pulsante OK.
- Una volta specificata la coda di stampa appropriata, verrà installato il driver della stampante.

L'installazione è completata.

Per utenti di stampanti di rete Peer-to-Peer Brother (LPR - metodo di stampa Peer to Peer consigliato)

Passaggio 5 Configurazione della porta LPR

Solo per utenti Windows® 95/98/Me

- Selezionare LPR, quindi fare clic sul pulsante Avanti.
- Immettere un solo nome di porta, ad esempio **BLP1** e fare clic sul pulsante OK.
- Specificare l'indirizzo IP della stampante o fare clic sul pulsante Sfoglia per visualizzare un elenco di stampanti, quindi scegliere il pulsante OK.
- Fare clic sul pulsante Fine e riavviare il PC. **Una volta riavviato il PC, l'installazione è completata.**

Solo per utenti Windows NT® 4.0

- Selezionare LPR, quindi fare clic sul pulsante Avanti.
- Immettere l'indirizzo IP della stampante e il nome della coda **BINARY_P1**, quindi fare clic sul pulsante OK.
- Fare clic sul pulsante Fine e riavviare il PC. **Una volta riavviato il PC, l'installazione è completata.**

Note: Se viene visualizzata questa schermata, inserire il CD-ROM di Windows NT® 4.0 nell'apposita unità.

Solo per utenti Windows® 2000

- Selezionare LPR, quindi fare clic sul pulsante Avanti.
- Fare clic sul pulsante Avanti.
- Immettere l'indirizzo IP della stampante e un solo nome di porta, quindi fare clic sul pulsante Avanti.
- Fare clic sul pulsante Fine e riavviare il PC. **Una volta riavviato il PC, l'installazione è completata.**

Per utenti di stampanti di rete Peer-to-Peer Brother (NetBIOS)

Passaggio 5 Configurazione della porta NetBIOS

- Selezionare NetBIOS, quindi fare clic sul pulsante Avanti.
- Immettere un solo nome di porta, ad esempio **BNT1** e fare clic sul pulsante OK.
- Immettere il percorso o fare clic sul pulsante Sfoglia per visualizzare un elenco di stampanti. Una volta selezionata la stampante, fare clic sul pulsante OK.
- Fare clic sul pulsante Fine e riavviare il PC. **Una volta riavviato il PC, l'installazione è completata.**

Solo per utenti Macintosh®

Passaggio 4 Connessione della stampante al Macintosh® e installazione del file PPD BR- Script

*2 Se il driver Apple® LaserWriter8 non è installato sul sistema è possibile scaricarlo da <http://www.apple.com>.

- Fare clic su Collegamento del cavo di interfaccia e installazione del driver o delle utilità della stampante
- Selezionare il cavo di rete.
- Spegnere la stampante.
- Collegare il cavo alla stampante e a una porta disponibile sull'hub Ethernet.
- Accendere la stampante.
- Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- Aprire il Chooser dal menu Apple®.
- Fare clic sull'icona LaserWriter8*2. (Selezionare la zona da utilizzare per l'elenco zone AppleTalk®.)
- Selezionare il server di stampa appropriato e fare clic sul pulsante Crea. **L'installazione è completata.**

Note: Nel Chooser viene visualizzato il nome **BRN_ xxxxxx_P1_ AT**, dove "xxxxxx" rappresenta le ultime sei cifre dell'indirizzo Ethernet. Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo 7 della Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete.