

brother Impressora a Laser HL-1470N

Manual de Configuração Rápida para Rede

Siga as instruções para Configurar a Impressora primeiro no "Manual de Configuração Rápida".

- Se for conectar a impressora a uma rede, recomenda-se entrar em contato com o administrador do sistema antes da instalação.
- Se for um Administrador: Configure a impressora antes de consultar as informações seguintes.
- Se estiver instalando o driver no PC, consulte o verso desta folha depois de o administrador ter configurado a impressora.

LJ5850001 Impresso na China

Para o Administrador (Somente para usuários Windows®)

Instale o utilitário de configuração BRAdmin Professional

Utilize o utilitário BRAdmin Professional para configurar os parâmetros de rede de impressoras Brother conectadas em rede.



- 1 Insira o CD-ROM.
- 2 Selecione o botão do modelo HL-1470N e, em seguida, selecione o idioma apropriado.
- 3 Clique no ícone Instalar Software.
- 4 Selecione BRAdmin Professional. Instale o utilitário BRAdmin Professional consultando as instruções na tela.

Assistente de Distribuição do Driver


O Assistente de Distribuição do Driver pode ser utilizado para auxiliar na instalação de impressoras Brother conectadas localmente ou em rede. Ele também pode criar arquivos auto-executáveis que automatizam a instalação e configuração dos drivers da impressora Brother em sistemas Windows® conectados localmente ou em rede.

Para acessar o Assistente de Distribuição do Driver, insira o CD-ROM fornecido com a impressora, clique no ícone Instalar Software e, então, selecione Assistente de Distribuição do Driver.



Página de configuração de impressão

Para imprimir uma página de configuração, utilize uma caneta esferográfica de ponta fina para pressionar o Botão de Teste de Rede por **menos** de 5 segundos.

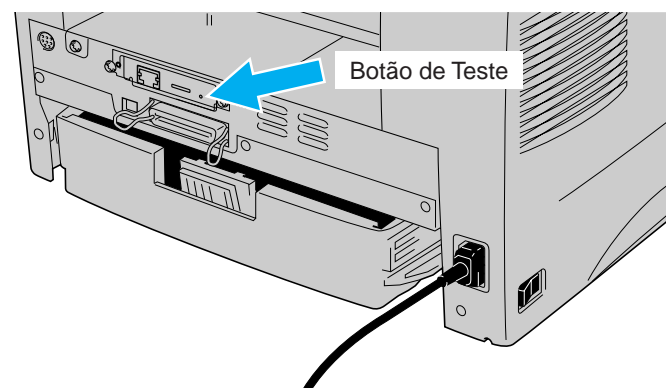

Definição padrão do fabricante


Se desejar redefinir o servidor de impressão com as definições padrão do fabricante (redefinição de todas as informações, tais como senha e endereço IP), utilize uma caneta esferográfica de ponta fina para pressionar o Botão de Teste de Rede por **mais** de 5 segundos.

©2001 Brother Industries, Ltd. ©1998-2001 TROY XCD Inc. ©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES INC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Windows e Windows NT são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. HP/HP/UX, JetDirect e JetAdmin são marcas comerciais da Hewlett-Packard Company. UNIX é uma marca comercial do UNIX Systems Laboratories. PostScript é uma marca comercial da Adobe Systems Incorporated. Netware é uma marca comercial da Novell, Inc. Apple Macintosh, iMac, LaserWriter e AppleTalk são marcas comerciais da Apple Computer, Inc. BRAdmin Professional é uma marca comercial da Brother Industries, Ltd. Todas as outras marcas e nomes de produtos mencionados neste Manual de Configuração Rápida para Rede e manual do usuário são marcas registradas ou comerciais das respectivas empresas.


Tipo de Impressora de Rede

Um exemplo de **Impressora compartilhada***1, imprimindo através de uma fila ou de um nome de compartilhamento.

*1 Uma impressora compartilhada pode ser vista no Ambiente de Rede.

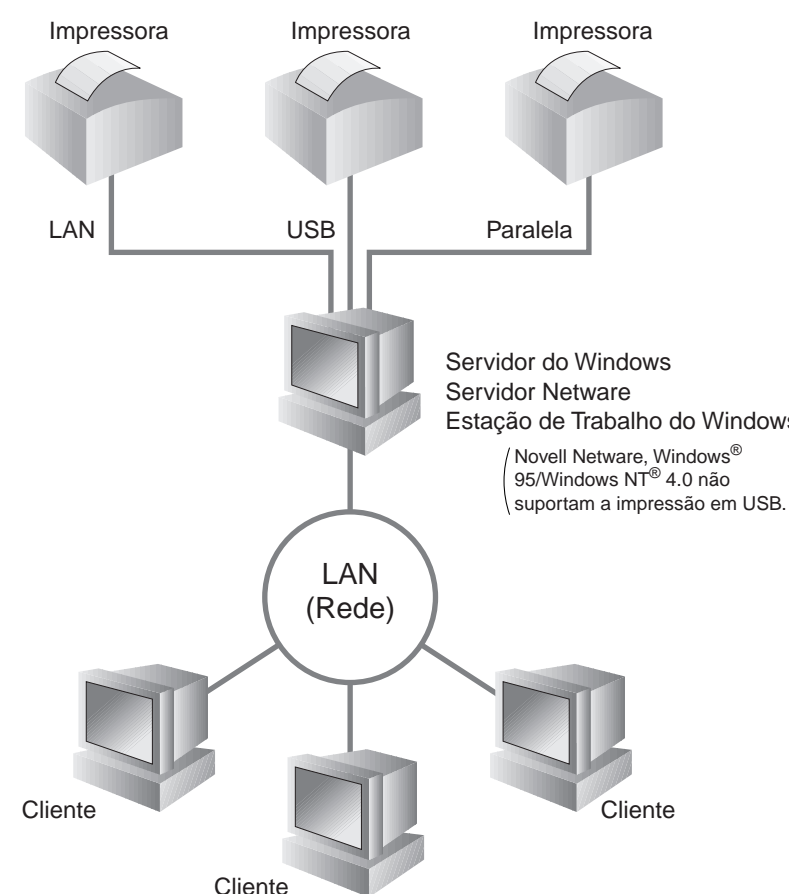

Um exemplo de uma impressora em uma rede **Ponto-a-ponto**.

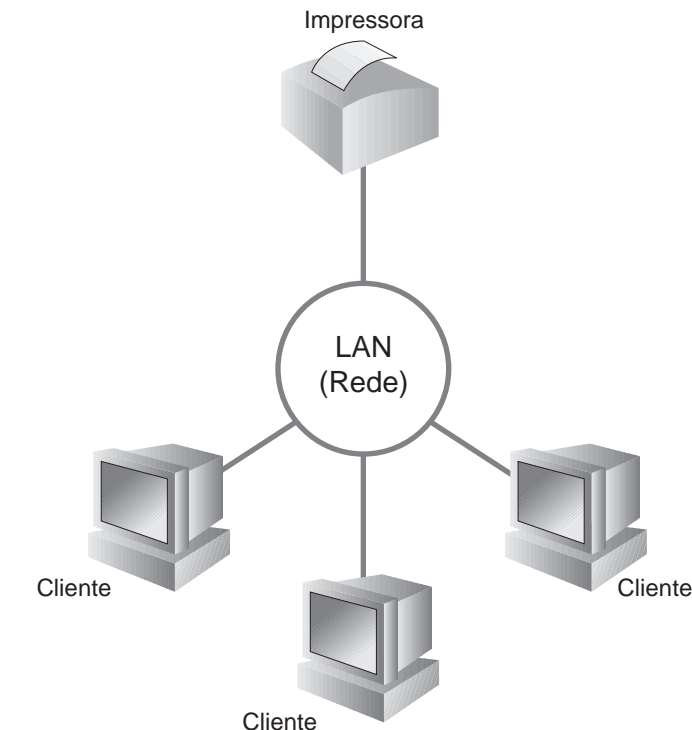


Mapa do Capítulo do Manual para Rede

Para configurar o servidor de impressão, consulte o Manual para Rede.

Para acessá-lo, insira o CD-ROM fornecido com a impressora, clique no ícone Manual e, em seguida, selecione o Manual para Rede.



Windows®

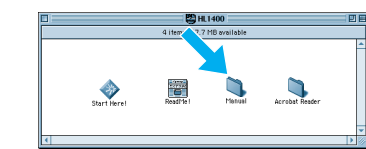

Macintosh®

Windows® 95/98/Me	Ponto-a-ponto	TCP/IP	Capítulo 3	Impressão Ponto-a-ponto
		NetBIOS	Capítulo 4	Impressão Ponto-a-ponto NetBIOS
Windows NT®	Impressão via Internet da Brother	TCP/IP	Capítulo 5	Como Configurar a Impressão via Internet
		Netware	Capítulo 6	Impressão Novell Netware
	Ponto-a-ponto	TCP/IP	Capítulo 2	Impressão TCP/IP
		NetBIOS	Capítulo 4	Impressão Ponto-a-ponto NetBIOS
Windows® 2000	Impressão via Internet da Brother (Somente NT® 4.0)	DLC/LLC	Capítulo 8	Impressão DLC
		TCP/IP	Capítulo 5	Como Configurar a Impressão via Internet
	Netware	IPX/SPX	Capítulo 6	Impressão Novell Netware
	Ponto-a-ponto	TCP/IP	Capítulo 2	Impressão TCP/IP
		NetBIOS	Capítulo 4	Impressão Ponto-a-ponto NetBIOS
		DLC/LLC	Capítulo 8	Impressão DLC
UNIX/Linux	IPP (Protocolo de Impressão via Internet)	TCP/IP	Capítulo 2	Impressão TCP/IP
	Macintosh®	AppleTalk	Capítulo 7	Impressão Macintosh
OS2 Warp Server	Servidor de LAN	TCP/IP	Capítulo 7	Impressão Macintosh
		NetBIOS	Capítulo 2	Impressão TCP/IP
Função de Gerenciamento via Navegador de Internet	BRAdmin Professional	NetBIOS	Capítulo 4	Impressão Ponto-a-ponto NetBIOS
		TCP/IP	Capítulo 9	Gerenciamento Baseado na Internet
		IPX/SPX	Capítulo 11	Configuração do BRAdmin
			Capítulo 11	Configuração do BRAdmin

Instalação do Driver para Usuários de Rede

Antes de prosseguir, certifique-se de o administrador ter configurado corretamente as definições da impressora de rede.

Siga as etapas no Manual de Configuração Rápida antes de continuar.

Para usuários de impressora compartilhada em rede

Etapa 5 Selecionar a Fila ou o 'Nome de Compartilhamento' apropriado da impressora

1 Selecione a fila da impressora e, em seguida, clique no botão OK.

2 Assim que a fila apropriada for especificada, o driver da impressora será instalado.

A configuração estará concluída.

Somente para usuários do Windows®

Etapa 4 Conectar a impressora à Rede e Instalar o driver

- Clique em "Conectar o cabo da interface e instalar o driver / utilitários."
- Selecione o cabo de rede.
- Desligue a impressora.
- Conecte o cabo à impressora e, em seguida, conecte-a a uma porta livre no concentrador.
- Ligue a impressora.
- Siga as instruções na tela.

7 Clique no botão Avançar.

8 Selecione a "Impressora compartilhada em rede" ou a "Impressora Ponto-a-ponto de Rede Brother" e, em seguida, clique no botão Avançar.

Selecione o estilo de conexão Rede e, em seguida, vá para a Etapa 5.

É possível consultar a figura "Tipo de Impressora de Rede" no verso desta folha.

Para usuários da impressora Ponto-a-ponto de rede da Brother (LPR- Método de impressão Ponto-a-ponto recomendado)

Etapa 5 Configuração da porta LPR

Somente para usuários do Windows® 95/98/Me **Somente para usuários do Windows NT® 4.0** **Somente para usuários do Windows® 2000**

- Selecione "LPR (Recomendado)" e, em seguida, clique no botão Avançar.
- Insira um nome de porta exclusivo (ex. BLP1) e, em seguida, clique no botão OK.
- Especifique o Endereço IP da impressora (ou clique no botão Procurar para consultar uma lista de impressoras) e, em seguida, clique no botão OK.
- Clique no botão Concluir e reinicie o PC. **Depois de o PC ter sido reiniciado a configuração estará concluída.**

Nota: Se a tela aparecer, insira o CD-ROM do Windows NT® 4.0 CD-ROM na unidade de CD-ROM.

- Selecione "LPR (Recomendado)" e, em seguida, clique no botão Avançar.
- Insira o Endereço IP da impressora e o nome da fila BINARY_P1 e, em seguida, clique no botão OK.
- Clique no botão Concluir e reinicie o PC. **Depois de o PC ter sido reiniciado a configuração estará concluída.**

- Selecione "LPR" e, em seguida, clique no botão Avançar.
- Clique no botão Avançar.
- Insira o endereço IP da impressora e um nome exclusivo de porta e, em seguida, clique no botão Avançar.
- Clique no botão Concluir e reinicie o PC. **Depois de o PC ter sido reiniciado a configuração estará concluída.**

Para usuários da impressora Ponto-a-Ponto de rede (NetBIOS)

Etapa 5 Configuração da porta NetBIOS

- Selecione NetBIOS e, em seguida, clique no botão Avançar.
- Insira um nome de porta exclusivo (ex. BNT1) e, em seguida, clique no botão OK.
- Insira o nome do caminho (ou clique no botão Procurar... para consultar uma lista de impressoras) e, em seguida, clique no botão OK.
- Clique no botão Concluir e reinicie o PC. **Depois de o PC ter sido reiniciado a configuração estará concluída.**

Somente para usuários do Macintosh®

Etapa 4 Conectar a impressora ao Macintosh® e instalar o arquivo BR-Script PPD

- Clique em "Conectar o cabo da interface e instalar o driver / utilitários."
- Selecione o cabo de rede.
- Desligue a impressora.
- Conecte o cabo à impressora e, em seguida, conecte-a a uma porta livre no concentrador.
- Ligue a impressora.
- Siga as instruções na tela.
- Abra o Selecionar a partir do menu Apple® no Macintosh®.
- Clique no ícone LaserWriter8*2. (Selecione a zona que deseja utilizar a partir da lista de zonas do AppleTalk®.)
- Selecione o servidor de impressão apropriado e, em seguida, clique no botão Criar. **A configuração estará concluída.**

Nota: No Selecionador o nome BRN_XXXXXX_P1_AT será exibido, no qual "XXXXXX" são os últimos seis dígitos do endereço Ethernet. Consulte o Capítulo 7 do Manual do Usuário de Rede para obter mais informações.

*2 Se o Driver Apple® LaserWriter8 não estiver instalado no sistema, será possível fazer o download dele em <http://www.apple.com>.