

Před použitím tiskárny si pečlivě přečtěte tento Stručný návod k obsluze. Ještě před tím, než začnete tiskárnu používat, musíte ji sestavit a nainstalovat ovladač .

1. krok





## Sestavení tiskárny

2. krok



## Instalace ovladače

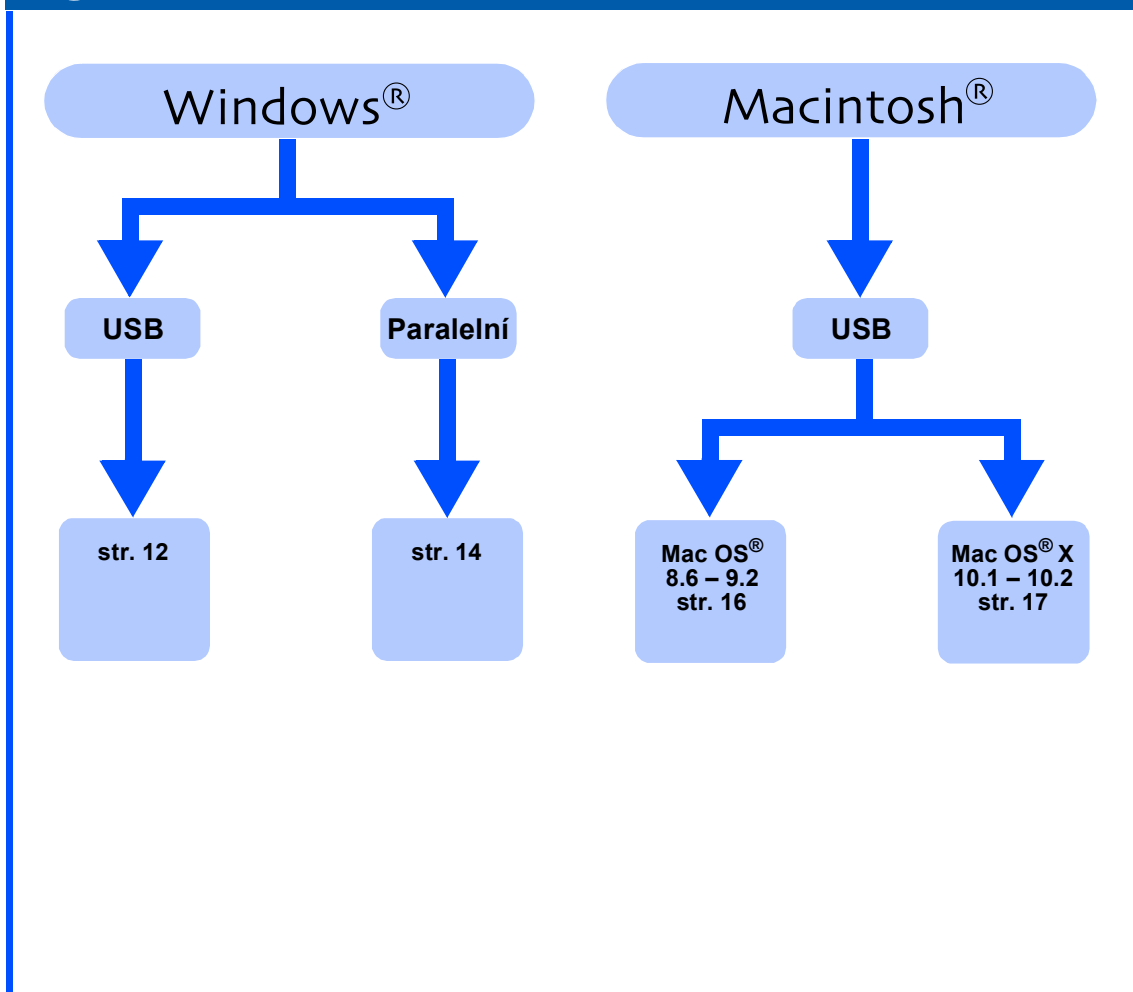





## Nastavení je dokončeno!


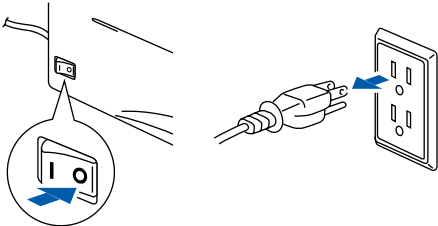



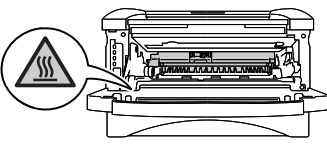
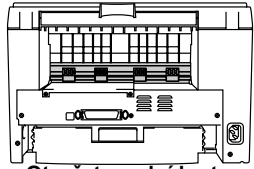
Nejnovější ovladače a řešení problémů, případně další dotazy naleznete ve středisku technické podpory Brother Solutions Center přímo na CD-ROM/Driver nebo na internetové adrese

<http://solutions.brother.com>. Stručný návod k obsluze a dodané CD si uschovejte na bezpečném místě, kde jej budete mít kdykoliv po ruce.

# Bezpečné používání tiskárny

 <b>Varování</b>	 <b>Poznámka</b>	 <b>Rady</b>	 <b>Návod k obsluze</b>
Pokud se nebudete řídit následujícím varováním, vystavujete se zranění.	Tyto pokyny je nutné dodržovat, aby tiskárna mohla být správně provozována a nepoškodila se.	Tyto užitečné nápady si zapamatujte.	Indikuje odkazy na Návod k obsluze, který je uložen na dodaném CD-ROM.

## Varování

 <p>Uvnitř tiskárny jsou umístěny vysokonapěťové elektrody. Před výměnou vnitřních částí, čištěním tiskárny nebo odstraňováním zaseknutého papíru, se nejdříve ujistěte, zda je vypnut síťový vypínač tiskárny a napájecí kabel odpojen ze síťové zásuvky.</p>	
 <p>Pokud máte vlhké ruce, nemanipulujte se síťovou zástrčkou. Vystavujete se riziku úrazu elektrickým proudem.</p>	
 <p>Po té, co byla tiskárna používána, zůstávají některé její vnitřní části horké. Po otevření předního nebo zadního krytu se nikdy nedotýkejte barevně vyznačených částí na níže uvedených ilustracích.</p>	 <p>Vnitřní část tiskárny (pohled zepředu)</p>  <p>Otevřete zadní kryt (pohled zezadu)</p>

Předpisy .....	3
----------------	---

## ■ Začínáme

Obsah balení .....	4
Ovládací panel .....	5
Přiložené CD .....	6

## 1. krok Sestavení tiskárny

■ CD-ROM vložte do mechaniky .....	7
■ Instalace válcové jednotky .....	8
■ Vložení papíru do zásobníku .....	9
■ Vytisknutí testovací strany .....	10

## 2. krok Instalace ovladače

Windows®	Pro uživatele USB rozhraní .....	12
	1. Instalace ovladače a připojení tiskárny k počítači 2. Nastavení tiskárny jako výchozí (pouze pro uživatele Windows® 2000/XP )	
	Pro uživatele paralelního rozhraní .....	14
	Připojení tiskárny k počítači a instalace ovladače	
Macintosh®	Pro uživatele USB rozhraní .....	16
	■ Pro uživatele Mac OS® 8.6 až 9.2 .....	16
	Instalace ovladače & Připojení tiskárny k počítači Macintosh	
	■ Pro uživatele Mac OS® X 10.1 / 10.2 .....	17
	Instalace ovladače & Připojení tiskárny k počítači Macintosh	

## ■ Další informace

Přeprava tiskárny .....	19
-------------------------	----

## ■ Příslušenství

Příslušenství .....	20
---------------------	----

# Předpisy

## Rádiové rušení (pouze modely 220-240 V)

Tato tiskárna splňuje požadavky kladené normou EN55022 pro zařízení třídy B (CISPR Publication 22).

Před vlastním používáním tiskárny se ujistěte, že kabel pro připojení tiskárny k počítači je v provedení z kroucené dvojlinky s dvojitým stíněním (označení "IEEE 1284 compliant"). Kabel nesmí být delší než 2m.

**brother**

### "EC" Declaration of Conformity

#### Manufacture

Brother Industries Ltd.,  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8561, Japan

#### Plant

Brother Corporation (Asia) Ltd.,  
Brother Buji Nan Ling Factory,  
Golden Garden Ind., Nan Ling Village,  
Buji Rong Gang Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description: Laser Printer

Product Name: HL-1430, HL-1435

Model Number: HL-14

is in conformity with provisions of the Directives applied: Low Voltage Directive 73/23/EEC (as amended by 93/68/EEC) and the Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC (as amended by 91/263/EEC and 92/31/EEC and 93/68/EEC).

Standards applied:

Harmonized:

Safety: EN60950: 1992  
A1 : 1993, A2 : 1993, A3 : 1995,  
A4 : 1997, All : 1997

EMC: EN55022: 1998 Class B  
EN61000-3-2: 1995 / A1: 1998 + A2: 1998  
EN61000-3-3: 1995  
EN55024 : 1998

Year in which CE marking was first affixed: 2003

Issued by: Brother Industries, Ltd.

Date: 25 December, 2002

Place: Nagoya, Japan

Signature:

Takashi Maeda  
Manager  
Quality Audit Group  
Quality Management Dept.  
Information & Document Company

## Specifikace IEC 60825 (pouze model 220 až 240 V)

Tato tiskárna je laserové zařízení třídy 1 a jako takový výrobek je definována předpisy IEC 60825. V zemích, které požadují toto označení, je na zařízení nalepen níže uvedený štítek.

CLASS 1 LASER PRODUCT  
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1  
LASER KLASSE 1 PRODUKT

Tato tiskárna je vybavena laserovou diodou třídy 3B, která je zdrojem neviditelného laserového záření v prostoru laserové jednotky. Za žádných okolností není dovoleno laserovou jednotku otevírat.

\* Upozornění: Používání jiných ovládacích prvků, jiných nastavení, případně provádění jiných postupů než těch, které jsou popsány a stanoveny v tomto návodu k obsluze, může vést k vystavení se nebezpečnému záření.

### Laserové záření

Maximální výkon: 5 mW  
Vlnová délka: 760 - 810 nm  
Laser třídy: třída IIIb  
(v soulase s 21 CFR Part 1040.10)  
třída 3B  
(v soulase IEC 60825)

### DŮLEŽITÉ - Pro Vaši bezpečnost

Bezpečné provozování tiskárny je zajištěno tříkolíkovou zástrčkou, která musí být zapojena do standardní nástěnné zemněné tříkolíkové zásuvky.

Pokud se používá prodlužovací šňůra, potom i tato musí být třívodičová, řádně zemněná. Chybně zapojená prodlužovací šňůra může vést ke zranění nebo poškození zařízení.

Fakt, že zařízení dostatečně pracuje, není důkazem toho správného uzemnění a bezchybné instalace. Pokud máte jakékoli pochybnosti týkající se správného připojení zařízení k síti, obraťte se na kvalifikovaný servis.

### Odpojení zařízení

Tiskárna musí být nainstalována v blízkosti snadno přístupné síťové zásuvky. Pro úplné odpojení zařízení od napětí je nutné vytáhnout napájecí kabel tiskárny ze zásuvky.

### Upozornění týkající zapojení do sítě LAN

Zařízení zapojte pouze do takové počítačové sítě LAN, která není vystavena přepětí.


## Mezinárodní prohlášení o shodě pro označení ENERGY STAR®

Účelem mezinárodního programu ENERGY STAR® je podporovat rozvoj a popularizovat energeticky úsporná zařízení pro vybavení kanceláří. Firma Brother Industries, Ltd., která je partnerem tohoto programu, určila, že toto zařízení splňuje veškeré směrnice, potřebné k označení výrobku "ENERGY STAR®".



## Obsah balení

### Tiskárna

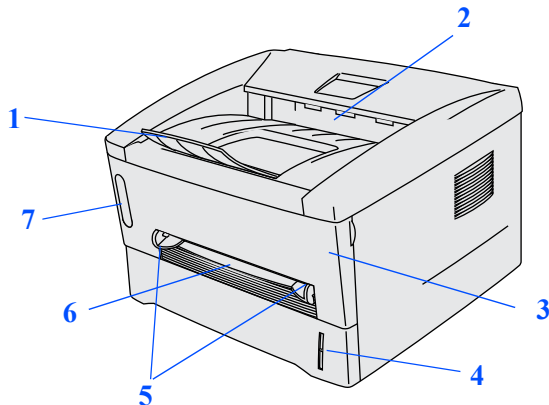


- 1 Výstupní přihrádka pro ukládání potiskem dolů (rozkládací opěrka)
- 2 Výstupní přihrádka pro ukládání potiskem dolů (horní výstup)
- 3 Přední kryt
- 4 Zásobník papíru
- 5 Vodítka ručního podavače
- 6 Ruční podavač
- 7 Ovládací panel




#### CD-ROM


(včetně návodu k obsluze)



#### Návod k obsluze



#### Válcová jednotka (vč. tonerové kazety)




#### Napájecí kabel

Obsah balení se může podle země určení lišit.  
Obalový materiál a krabici si uschovejte.



- Kabel rozhraní není součástí standardního příslušenství. Pro připojení tiskárny k počítači je nutné zakoupit kabel odpovídajícího rozhraní (USB nebo paralelní).
- Doporučujeme používat kabel paralelního nebo USA rozhraní, který není delší než 2 metry.
- U paralelního rozhraní používejte stíněný kabel, kompatibilní se standardem IEEE 1284.
- Kabel USB rozhraní nezapojte do čelního panelu počítače (PC) nebo do klávesnice počítače iMac.

# Ovládací panel

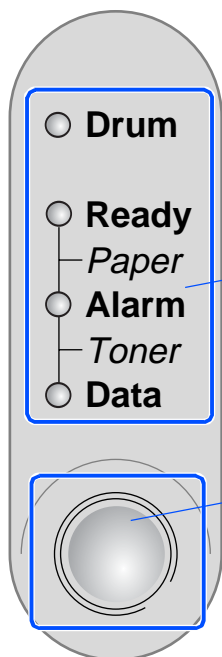

Tlačítko	Zrušení tisku	Jednou stiskněte tlačítko. Tiskárna zastaví tisk a vysune papír.
	Opakovaný tisk	Pokud LED dioda nesvítí, stiskněte a tlačítko držte stisknuto, dokud se všechny LED diody nerozsvítí. Tiskárna zopakuje tisk poslední tiskové úlohy.


LED dioda

Tlačítko


## Indikátory

★: Bliká

●: Zapnuto ○: Vypnuto



LED dioda	Režim spánku/ Vypnuto	Žhavení	Připravenost	Příjem dat	Zbývající data
Drum	○	○	○	○	○
Ready	○	★ Zelená	● Zelená	○	○
Alarm	○	○	○	○	○
Data	○	○	○	★ Oranžová	● Oranžová



Printer LED	Konec životnosti	Nedostatek toneru	Bez toneru	Bez papíru/ Zaseknutí papíru/ Chybné podání	Servisní chyba
Drum	● Oranžová	○	○	○	★ Oranžová
Ready / Paper	○	○	○	★ Zelená	★ Zelená
Alarm / Toner	○	★ Červená	● Červená	★ Červená	★ Červená
Data	○	★ Oranžová	● Oranžová	○	★ Oranžová
<b>Návod k obsluze</b>	5. kapitola	5.kapitola	5 .kapitola	6.kapitola	6.kapitola


# Příložené CD

CD-ROM zdrojem velkého množství užitečných informací.

## Windows®



## Macintosh®

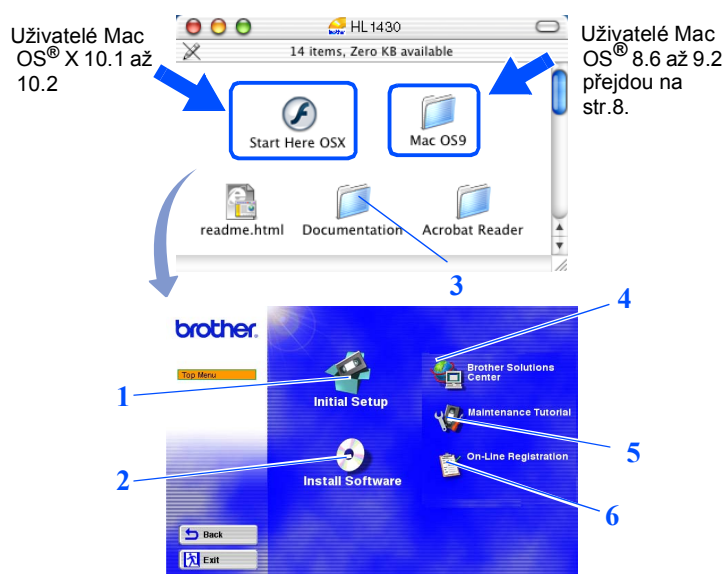

Tato obrazovka není podporována Mac OS® 8.6 až 9.2..

### 1 Počáteční sestavení

Instruktažní video pro sestavení tiskárny a instalaci ovladače.

### 2 Instalace programového vybavení

Instalace ovladače a obslužných programů.

### 3 Dokumentace

Prostudujte Návod k obsluze a Stručný návod k obsluze. Prohlížeč pdf formátu je uložen na CD-ROM.

### 4 Brother Solutions Center

Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) umožňuje připojení na webové stránky servisního střediska a technické podpory. Zde jsou k dispozici uživatelské návody a aktualizované verze ovladačů, případně další tipy k využívání vašeho přístroje

### 5 Výukový program pro údržbu

Instruktažní video s postupem údržby.

### 6 On-Line Registrace

Přímá registrace zakoupeného výrobku.





*Pro zrakově postižené uživatele máme na CD - ROM připraven HTML soubor: readme.html. Můžete jej přečíst programem pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo.*



## 1 CD-ROM vložte do mechaniky

### Pro uživatele Windows®

-  **NEZAPOJUJTE** kabel rozhraní. Připojení kabelem proveďte při instalaci ovladače.




- 1 CD-ROM vložte do mechaniky. Automaticky se zobrazí úvodní obrazovka. Řiďte se pokyny na obrazovce.




- 2  Klikněte na ikonu **Počáteční instalace** v menu obrazovky.




- 3 Nyní uvidíte pokyny. Řiďte se kroky od str. 8 do str. 11.

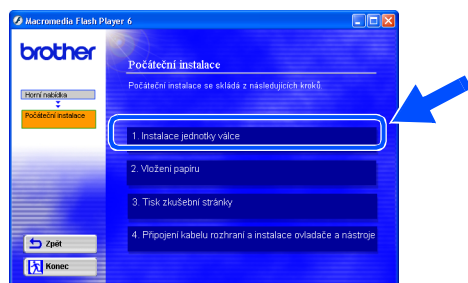


### Pro uživatele Macintosh®

-  **NEZAPOJUJTE** kabel rozhraní. Připojení kabelem proveďte při instalaci ovladače.




- 1 CD-ROM vložte do mechaniky. Dvakrát klikněte na ikonu **Start Here OS X**. Řiďte se pokyny na obrazovce.

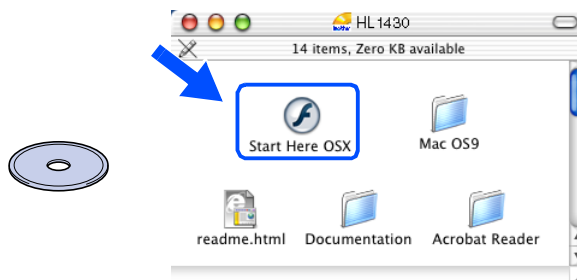

- 2  Klikněte na ikonu **Initial Setup** v menu obrazovky.



- 3 Nyní uvidíte pokyny. Řiďte se kroky od str. 8 do str. 11.

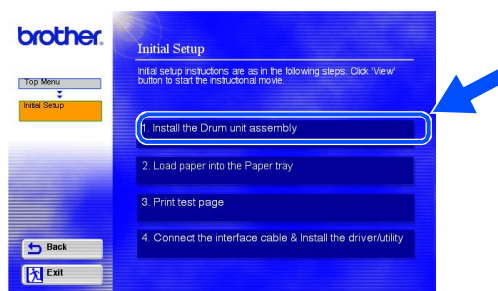




## 2 Instalace válcové jednotky




**NEZAPOJUJTE** kabel rozhraní .  
Připojení kabelem proveďte při  
instalaci ovladače.




1 Otevřete přední kryt.

Přední kryt

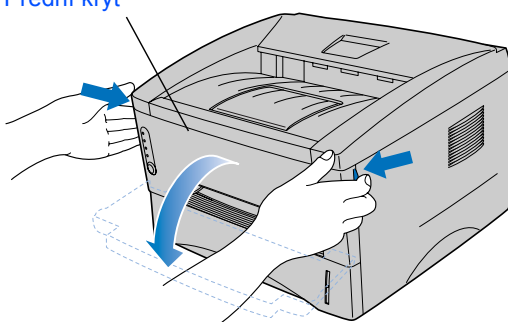


2 Válcovou jednotku vybalte.  
Odstraňte ochranné části.



Válcová jednotka

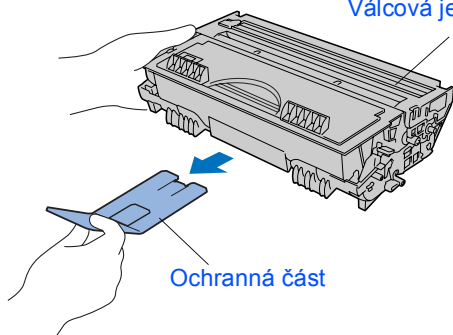


3 S tonerovou kazetou několikrát ze strany na stranu jemně zatřepejte, aby se toner uvnitř rozptýlil.

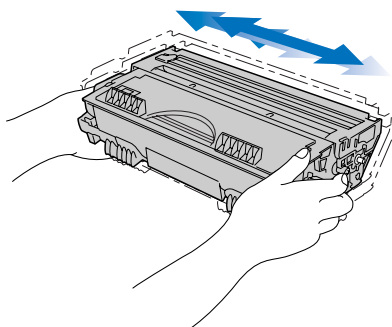

4 Válcovou jednotku vsaďte do tiskárny.

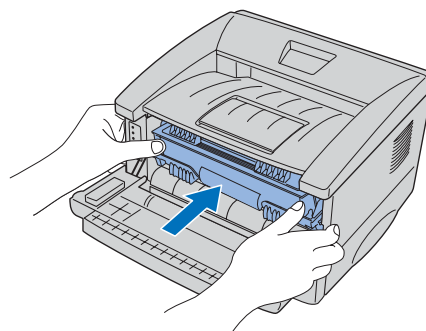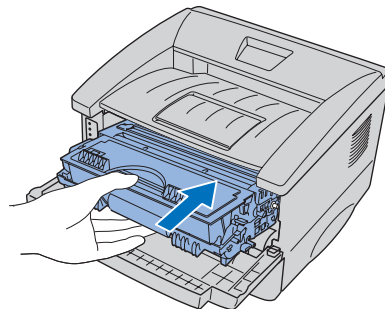


5  Zavřete přední kryt.

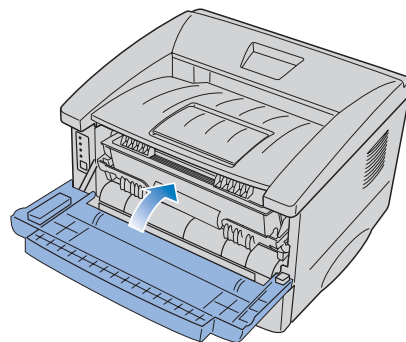




### 3 Vložení papíru do zásobníku


- 1 Zásobník vytáhněte z tiskárny celý ven.

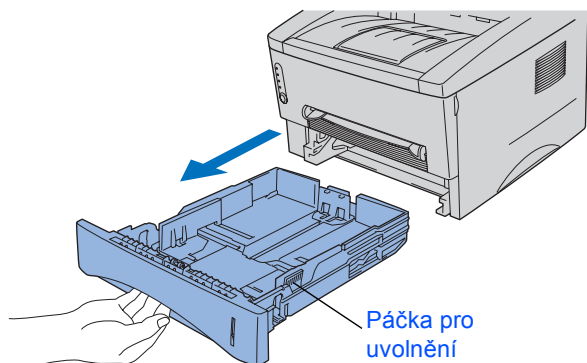


- 2 Stiskněte páčku a současně posuňte vodítka tak, aby vyhovovala formátu používaného papíru. Zkontrolujte, zda jsou vodítka správně nastavena.

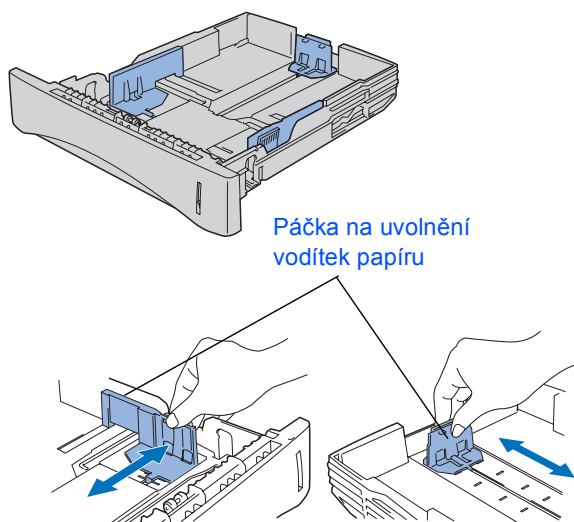


- 3 Vkládaný papír dobře provětrejte. Snížíte tím riziko zaseknutí papíru nebo jeho chybného podání.

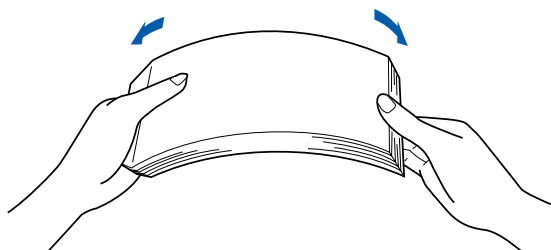

- 4 Do zásobníku vložte papír. Zkontrolujte, zda je papír vyrovnaný a nepřesahuje rysku maxima.

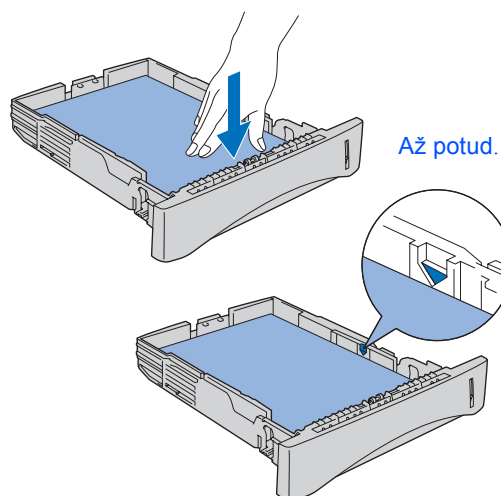

- 5  Zásobník vraťte zpět do tiskárny.

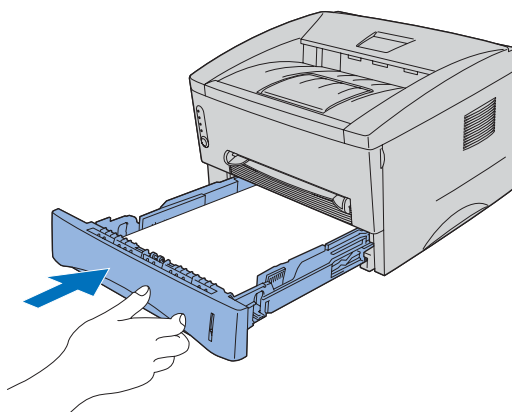

Přejděte na další stranu

Sestavení  
tiskárny

Windows®  
USB

Windows®  
Paralelní


Instalace ovladače

Macintosh®  
USB


## 4 Vytisknutí testovací strany




**NEZAPOJUJTE** kabel rozhraní .  
Připojení kabelem proved'te při  
instalaci ovladače.



- 1  Zkontrolujte, zda je síťový vypínač vypnutý.

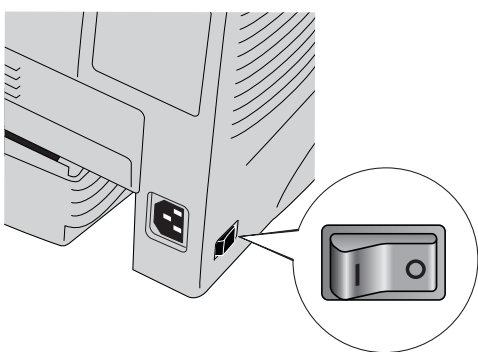


- 2 Jeden konec napájecího kabelu zapojte do tiskárny a druhý konec do síťové zásuvky.

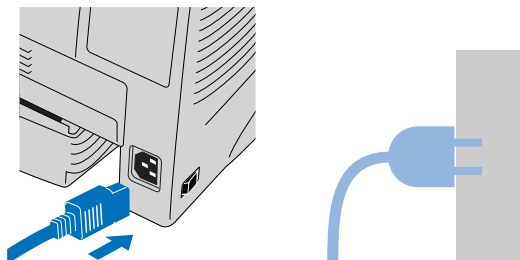


- 3  Síťový vypínač zapněte.



- 4  Jakmile je žhavení dokončeno, LED dioda Ready přestane blikat a zůstane zelená.

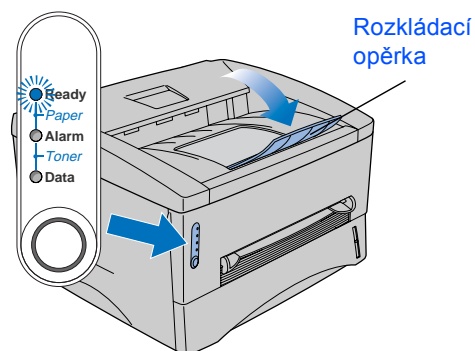

- 5 Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu. Tiskárna vytiskne testovací stranu. Zkontrolujte, zda je testovací strana správně vytisknuta.

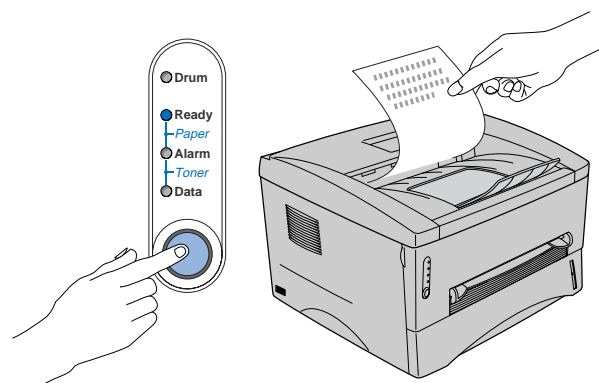

Instalaci ovladače naleznete  
na další straně.



Podle používaného operačního systému a rozhraní se řiďte pokyny na odpovídající straně. Obrazovky, používané v tomto Stručném návodu k obsluze, pochází z Windows® XP nebo pro operační systém Mac OS® X 10.1.

Sestavení  
tiskárny

Windows®



Pro uživatele USB rozhraní ..... Přejděte na str. 12

Windows®  
USB



Pro uživatele paralelního rozhraní ..... Přejděte na str. 14

Windows®  
Paralelní

Macintosh®



Pro uživatele USB rozhraní

- Uživatelé Mac OS® 8.6 až 9.2 ..... Přejděte na str. 16
- Uživatelé Mac OS® X 10.1 až 10.2 ..... Přejděte na str. 17

Macintosh®  
USB




## Pro uživatele USB rozhraní


## 1. Instalace ovladače a připojení tiskárny k počítači




Pokud se na obrazovce zobrazí **Průvodce přidáním nového hardware**, klikněte na tlačítko **Storno**.

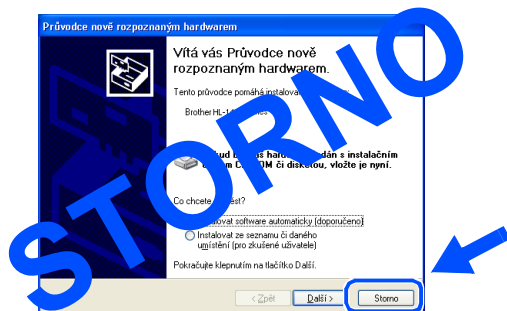

- 1 Ujistěte se, že **není** zapojen kabel USB rozhraní a potom začněte s instalací ovladače. Pokud je kabel již připojen, odpojte jej.



- 2 V nabídce **Počáteční instalace** klikněte na **Připojení kabelu rozhraní a instalace ovladače a nástroje**.

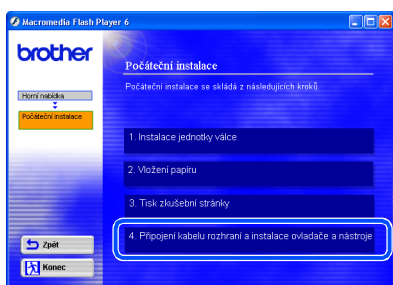


- 3 Zvolte **Rozhraní USB**.



- 4 Klikněte na tlačítko **Instalovat**.





- 5 Klikněte na tlačítko **Další**. Řiďte se pokyny na obrazovce.

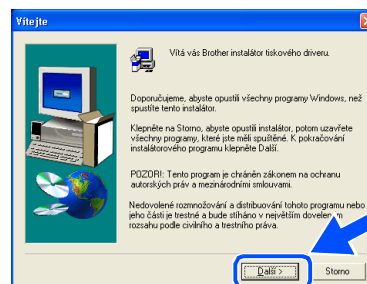


➔  
Přejděte na následující stranu

- 6 Jakmile se zobrazí tato obrazovka, ujistěte se, že je síťový vypínač tiskárny zapnut. Do počítače a potom do tiskárny zapojte kabel USB rozhraní. Klikněte na tlačítko **Další**.

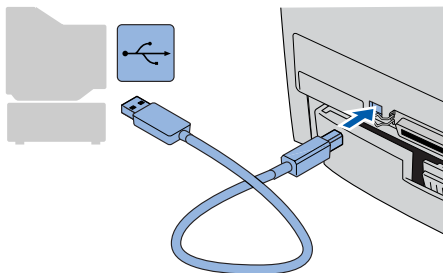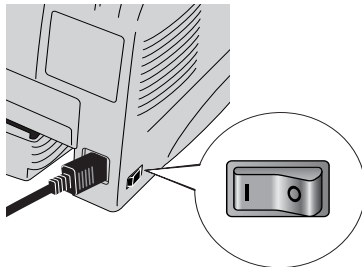

- 7 Klikněte na tlačítko **Skončit**.

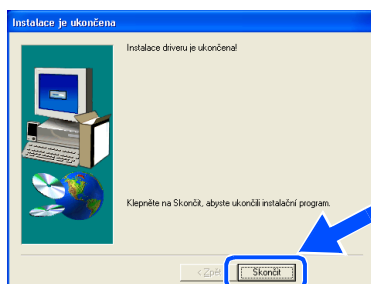


**OK!** Pro uživatele Windows® 98 / Me:  
Nastavení je nyní dokončeno.


**▶▶** Pro uživatele Windows® 2000/XP:  
Přejděte na "2. Nastavení tiskárny jako výchozí".

## 2. Nastavení tiskárny jako výchozí (pouze pro uživatele Windows® 2000/XP )


- 1 Klikněte na **Start** a potom na **Tiskárny a faxy**.

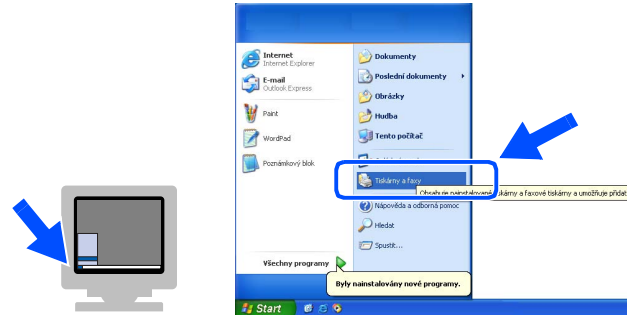

- 2 Zvolte ikonu **Brother HL-1430 series**.

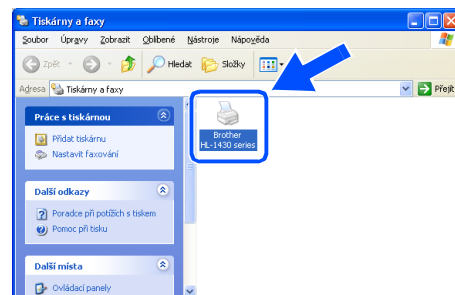

- 3 Z nabídky **Soubor** zvolte **Nastavit jako výchozí tiskárnu**.

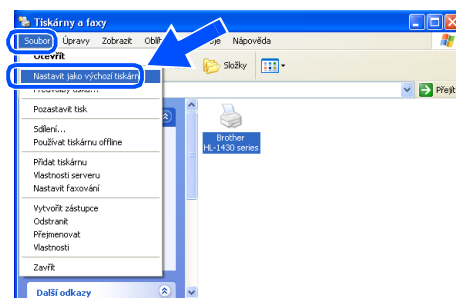


**OK!** Nastavení je nyní dokončeno.




## Pro uživatele paralelního rozhraní

### Připojení tiskárny k počítači a instalace ovladače


- 1 V nabídce **Počáteční instalace** klikněte na **Připojení kabelu rozhraní a instalace ovladače a nástroje**.

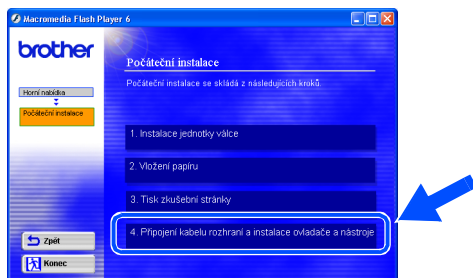


- 2 Zvolte **Paralelní rozhraní**.

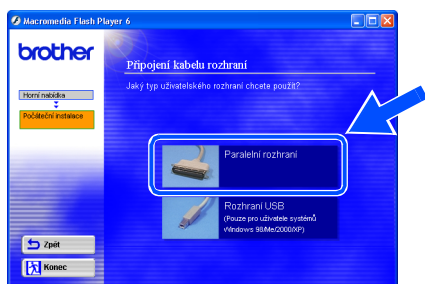


- 3  Tiskárnu síťovým vypínačem vypněte.

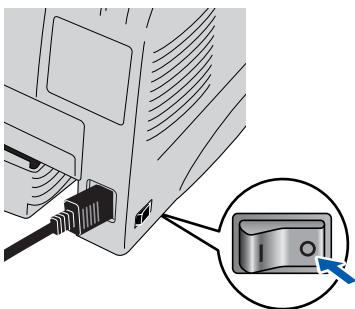


- 4 Počítač a tiskárnu propojte kabelem paralelního rozhraní.

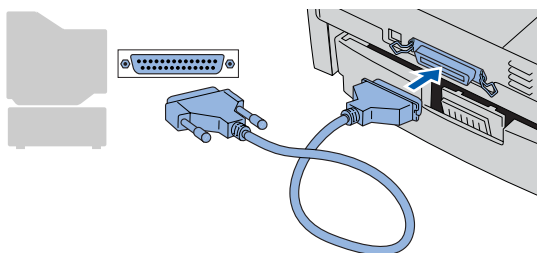

- 5  Zapněte síťový vypínač tiskárny.



*Pokud se na obrazovce zobrazí **Průvodce přidáním nového hardware**, klikněte na tlačítko **Storno**.*

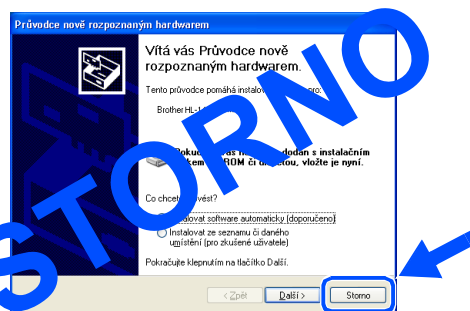


- 6 Po spuštění videa klikněte na tlačítko **Další**.




**Přejděte na následující stranu**


## 7 Klikněte na tlačítko **Instalovat**.

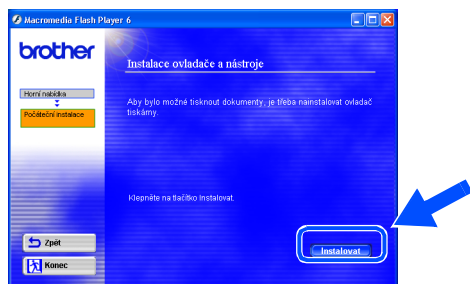

## 8 Klikněte na tlačítko **Další**. Řiďte se pokyny na obrazovce.

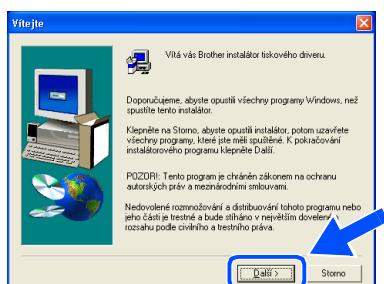

## 9 Klikněte na tlačítko **Skončit**.

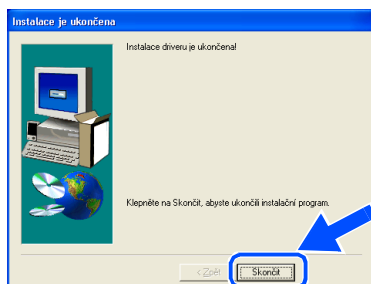


**OK!** Nastavení je nyní dokončeno.




### Pro uživatele Mac OS<sup>®</sup> 8.6 až 9.2

#### Instalace ovladače & Připojení tiskárny k počítači Macintosh


- 1 Vložte CD do mechaniky. Otevřete složku **Mac OS 9**.

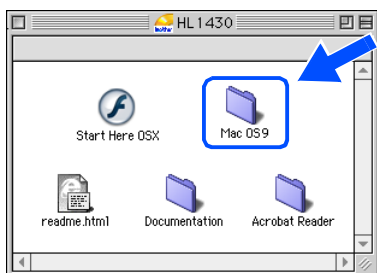


- 2 Dvakrát klikněte na ikonu **Printer Driver Installer (ENGA4)** (Instalační program ovladače tiskárny) a ovladač nainstalujte. Řiďte se pokyny na obrazovce.

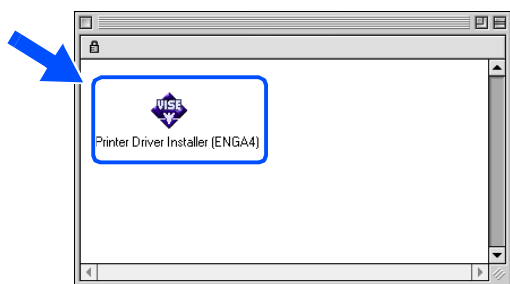


- 3  Ujistěte se, že je síťový vypínač zapnut.

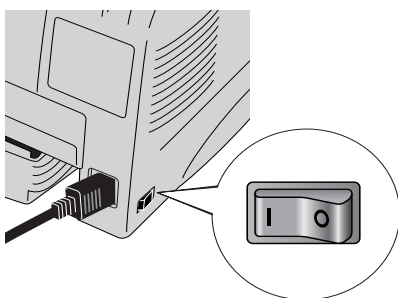

- 4 Kabel USB rozhraní zapojte nejdříve do počítače Macintosh a potom do tiskárny.


 *Kabel rozhraní nezapojujte do portu klávesnice ani do nenapájeného USB hubu.*

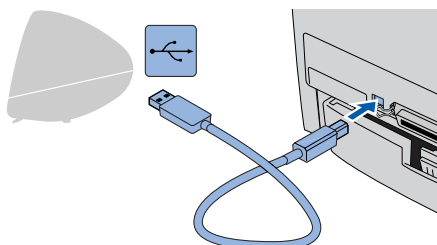

- 5 V nabídce **Apple** otevřete **Chooser** (Připojení).



- 6 Klikněte na **Brother Laser** a zvolte **HL-1430 series**. Zvolte **Chooser**.

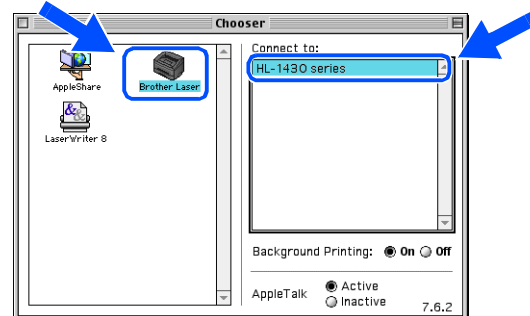

 **Nastavení je nyní dokončeno.**




## Pro uživatele USB rozhraní


# Pro uživatele Mac OS® X 10.1 / 10.2

## Instalace ovladače & Připojení tiskárny k počítači Macintosh


- 1 V nabídce **Initial Setup** (Počáteční nastavení) klikněte na **Connect the interface cable & Install the driver/utility** (Připojit kabel rozhraní a nainstalovat ovladač/obslužný program).

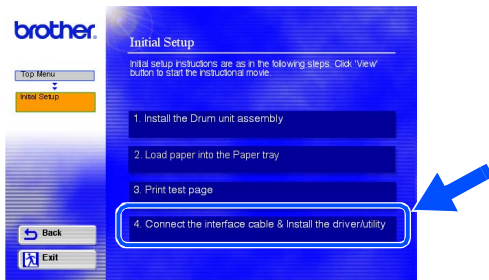

- 2 Klikněte na tlačítko **Install** (Instalovat) a řiďte se pokyny na obrazovce.

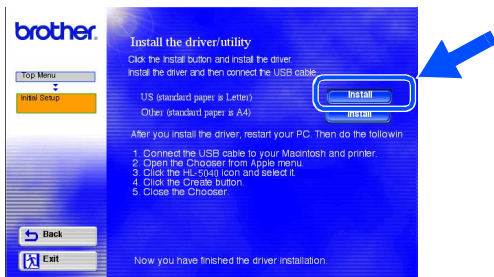


- 3  Ujistěte se, že je síťový vypínač zapnut.

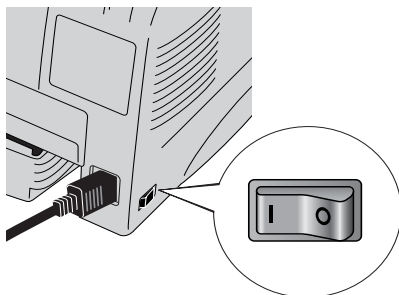


- 4 Kabel USB rozhraní zapojte nejdříve do počítače Macintosh a potom do tiskárny.




*Kabel rozhraní nezapojujte do portu klávesnice ani do nenapájeného USB hubu.*

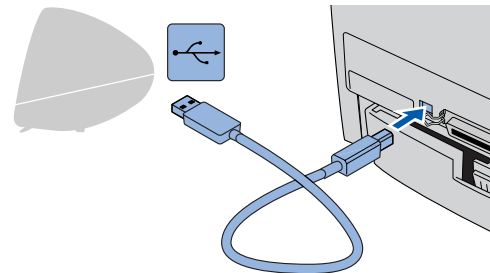

- 5 V nabídce **Go** (Přejít na) zvolte **Applications** (Aplikace).

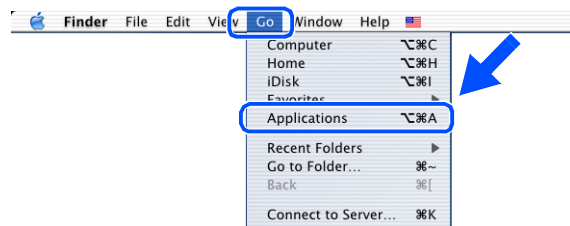

- 6 Otevřete složku **Utilities** (Oblužné programy).

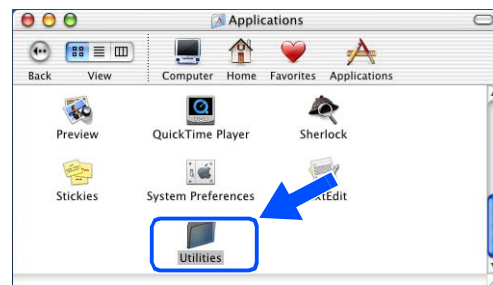


**Přejděte na následující stranu**


## 2. krok Instalace ovladače

### Pro uživatele USB rozhraní


- 7 Otevřete ikonu **Print Center** (Tiskové centrum).

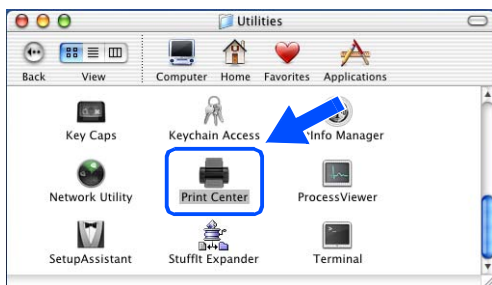


- 8 Klikněte na tlačítko **Add Printer...** (Přidat tiskárnu).

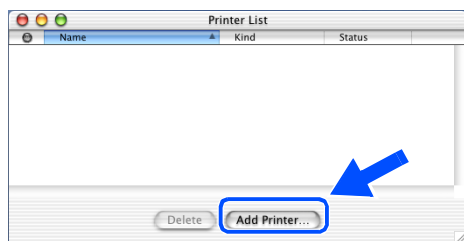


- 9 Zvolte **USB**.

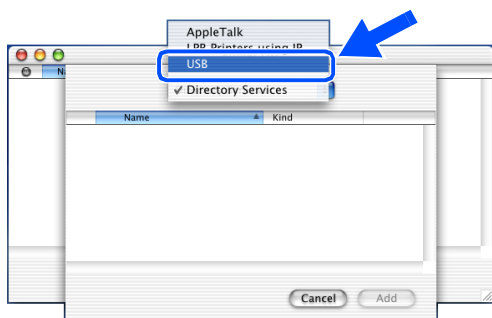

- 10 Vyberte **HL-1430 series** a potom klikněte na tlačítko **Add** (Přidat).

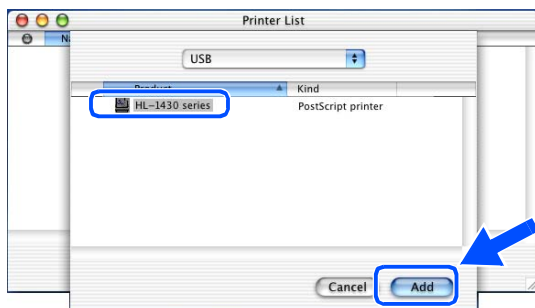

- 11 Z nabídky **Printer Center** (Tiskové centrum) zvolte **Quit Printer Center** (Ukončit).

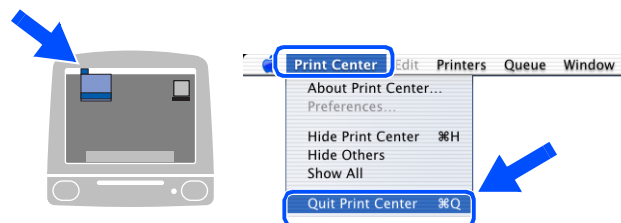

**OK!** Nastavení je nyní dokončeno.


## Přeprava tiskárny

Pokud z jakéhokoliv důvodu musíte tiskárnu transportovat, zabalte ji pečlivě do původního obalového materiálu. Předejdete tak možnému poškození vlivem transportu. Doporučujeme uschovat původní obalový materiál. Přeprava tiskárny by měla být přepravcem pojištěna.




**Před přepravou je nutné z tiskárny vyjmout VÁLCOVOU JEDNOTKU a TONEROVOU KAZETU. Nevyjmutí jednotky a kazety a nevlození do plastového obalu ještě před přepravou, může tiskárnu vážně poškodit. Na tato poškození se ZÁRUKA NEVZTAHUJE.**


- 1  Vypněte síťový vypínač tiskárny a odpojte napájecí kabel sítě.

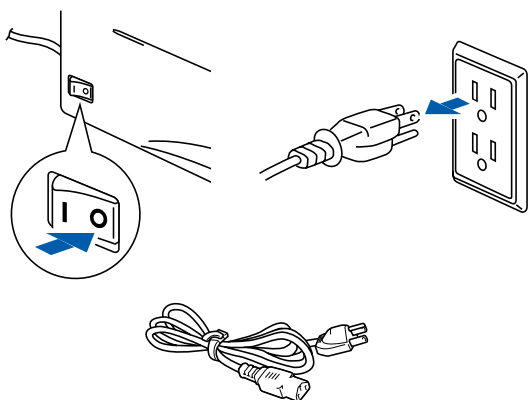

- 2 Vyměňte válcovou jednotku. Vložte ji do plastového obalu a dobře utěsněte.



- 3 Tiskárnu znovu pečlivě zabalte.

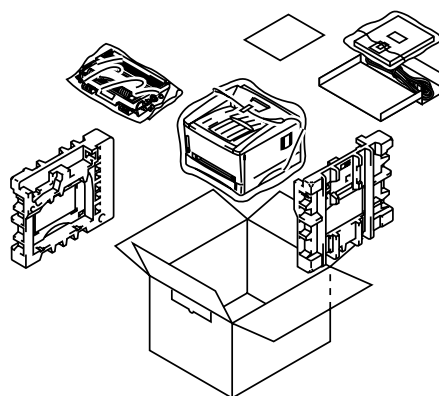

### Ochranné známky

Brother je registrovaná ochranná značka firmy Brother Industries, Ltd.

Apple, logo Apple a Macintosh jsou registrované ochranné značky a TrueType je ochrannou značkou firmy Apple Computer, Inc. Apple Computer, Inc.

Microsoft, MS-DOS, Windows a Windows NT DOS jsou registrované ochranné značky firmy Microsoft Corporation. Windows je registrovaná ochranná značka firmy Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

ENERGY STAR STAR je registrovaná značka v USA.

Všechny další obchodní nebo výrobní značky jmenované v tomto návodu k obsluze jsou registrovanými ochrannými značkami nebo ochrannými značkami příslušných firem.

### Kompilace a publikování

Tento návod k obsluze může být pod dohledem firmy Brother Industries Ltd., kompilován a publikován s tím, že bude pracovat s nejnovějším technickým popisem výrobku.

Obsah tohoto návodu k obsluze a technické údaje v něm obsažené mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Firma Brother si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění v technických datech a materiálu popsáném v tomto návodu a neodpovídá za jakékoli škody (včetně následných škod), způsobené spolehnutím se na uvedené materiály, včetně typografických a dalších chyb, které se týkají této publikace.

Tento výrobek je navržen k používání v profesionálním prostředí.

## Příslušenství

Možnosti tiskárny můžete rozšířit použitím infračerveného rozhraní IR-1000.




*Návod k obsluzeb 4 kapitola.*

### Infračervené rozhraní

(pouze Windows® 95/98/2000/Me  
a Windows NT® 4.0 )

### IR-1000



Infračervené rozhraní IR-1000 se zapojuje na paralelnímu rozhraní a je určeno k bezdrátovému připojení tiskárny k počítači.



*Volitelné příslušenství se může lišit podle země určení.*

**brother**®

LM2653001 ①