

# Hurtig installationsvejledning

Læs sikkerhedsarket først, så du er sikker på, at du anvender printeren sikkert.

Læs denne "Hurtige installationsvejledning", før du sætter din printer op.

■ Du skal udføre følgende hardwareopsætning og driverinstallation, før du kan bruge printeren.

■ Identificér operativsystemet på din computer (Windows® 95 / 98 / Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000 / XP eller Macintosh®).

■ Der leveres ikke et interfacekabel som standard. Du skal købe det rigtige interfacekabel til din computer (parallelt, USB eller netværk).





De fleste eksisterende parallelle kabler understøtter tovejskommunikation, men nogle kan have inkompatibel fordeling af tilslutningsben, eller de er måske ikke IEEE 1284-kompatible.

■ Hvis du er Administrator: Konfigurer netværksprinterindstillinger som vist **Netværk Kvik Setup Guide** (på bagsiden af arket).

**Printer**




**Kassens indhold**  
Kassens indhold kan variere fra land til land. Gem al emballage og printerens kasse. Du skal bruge det hele, hvis du får brug for at sende printeren.

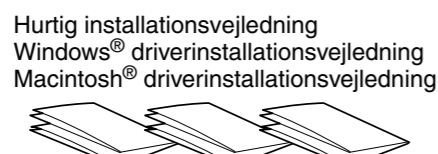

## Hvad indeholder cd-rom'en


Du kan finde en mængde forskellig information på denne CD-ROM.

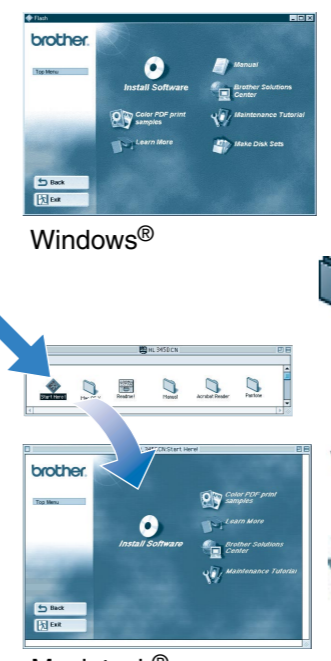

- Install Software**  
Installer printerdriveren og hjælpeprogrammerne. (Mac OS X er ikke understøttet af installationsprogrammet)
- Maintenance Tutorial**  
Instruktionsfilm om vedligeholdelse af printeren.
- Manual**  
Se brugervejledningen og netværksvejledningen i PDF-format. (Fremviser inkluderet)
- Color PDF Print Samples**  
Se farveprøve af udskrift på HL3450CN i PDF format.
- Learn More**  
Se instruktionsvideoer for at lære mere om unike programegenskaber.
- Brother Solutions Center**  
Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) er stedet, hvor du kan finde alle de ressourcer, du måtte have brug for til din printer. Download de seneste drivere og hjælpeprogrammer til dine printere, læs de ofte stillede spørgsmål og tips til problemløsning, eller lær mere om særlige udskrivningsløsninger.

## Sætte printeren op


### Trin 1 Sæt oliebeholder og varmastationsrensere i

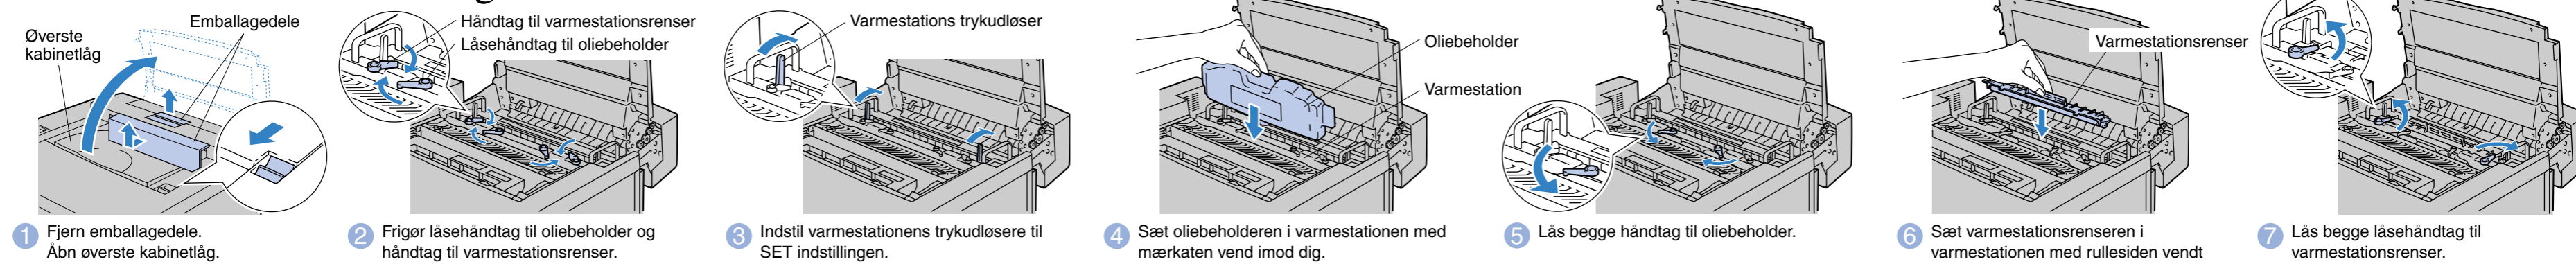

- Fjern emballagedele. Åbn øverste kabinetlag.
- Frigør låsehåndtag til oliebeholder og håndtag til varmastationsrensere.
- Indstil varmastationens trykudløser til SET indstillingen.
- Sæt oliebeholderen i varmastationen med mærkaten vendt imod dig.
- Lås begge håndtag til oliebeholder.
- Sæt varmastationsrensere i varmastationen med rullensiden vendt mod dig.
- Lås begge låsehåndtag til varmastationsrensere.


### Trin 2 Installér OPC bælte

Note: Pas på ikke at røre ved den grønne overflade på OPC bæltet, og pas på ikke at udsætte det for lys i længere tid.

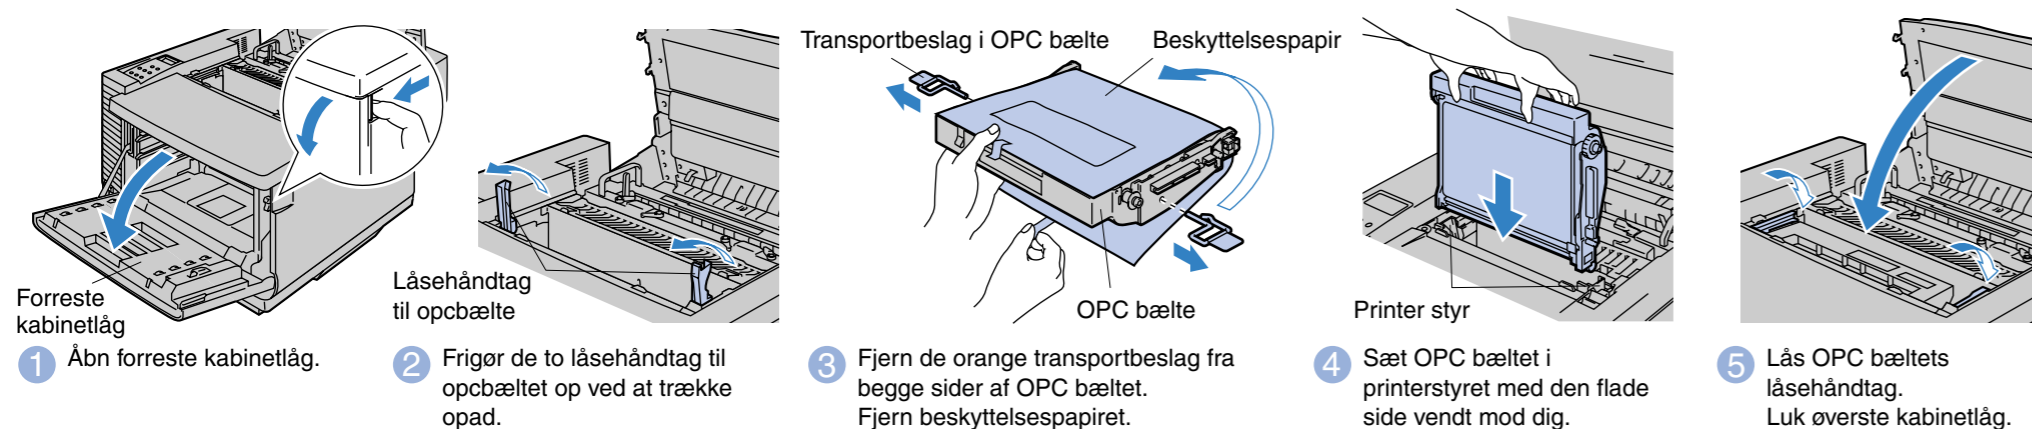


- Åbn forreste kabinetlag.
- Frigør de to låsehåndtag til opcbæltet op ved at trække opad.
- Fjern de orange transportbeslag fra begge sider af OPC bæltet. Fjern beskyttelsespapiret.
- Sæt OPC bæltet i printerstyret med den flade side vendt mod dig.
- Lås OPC bæltets låsehåndtag. Luk øverste kabinetlag.

### Trin 3 Installér tonerpatroner

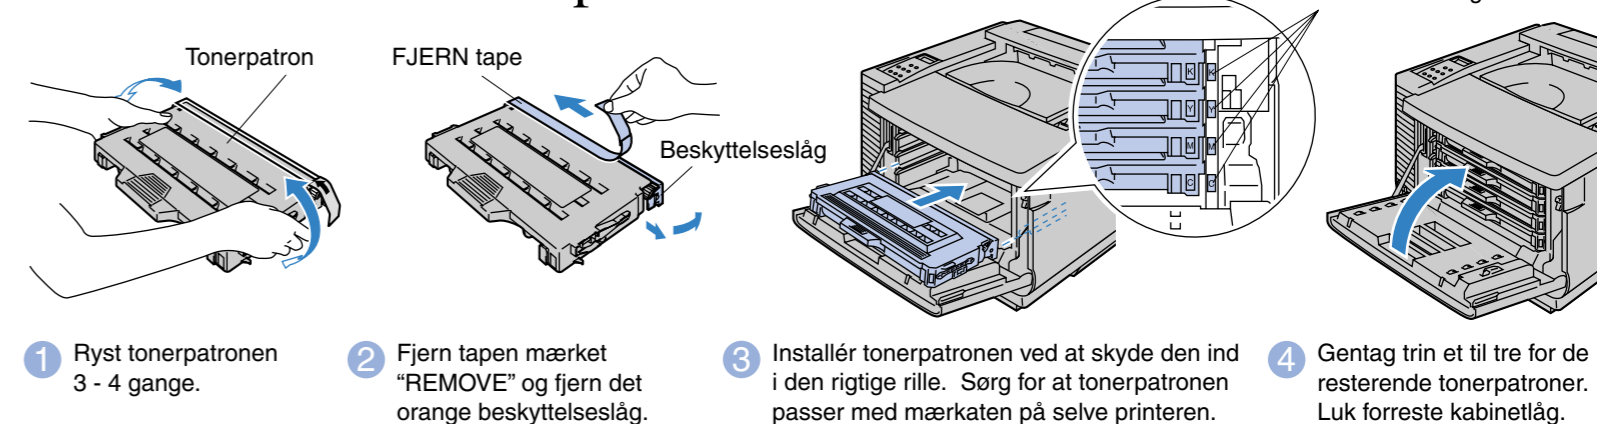


- Ryst tonerpatronen 3 - 4 gange.
- Fjern tape mærket "REMOVE" og fjern det orange beskyttelseslag.
- Installér tonerpatronen ved at skyde den ind i den rigtige rille. Sørg for at tonerpatronen passer med mærkaten på selve printeren.
- Gentag trin et til tre for de resterende tonerpatroner. Luk forreste kabinetlag.

### Trin 4 Læg papir i papirbakken

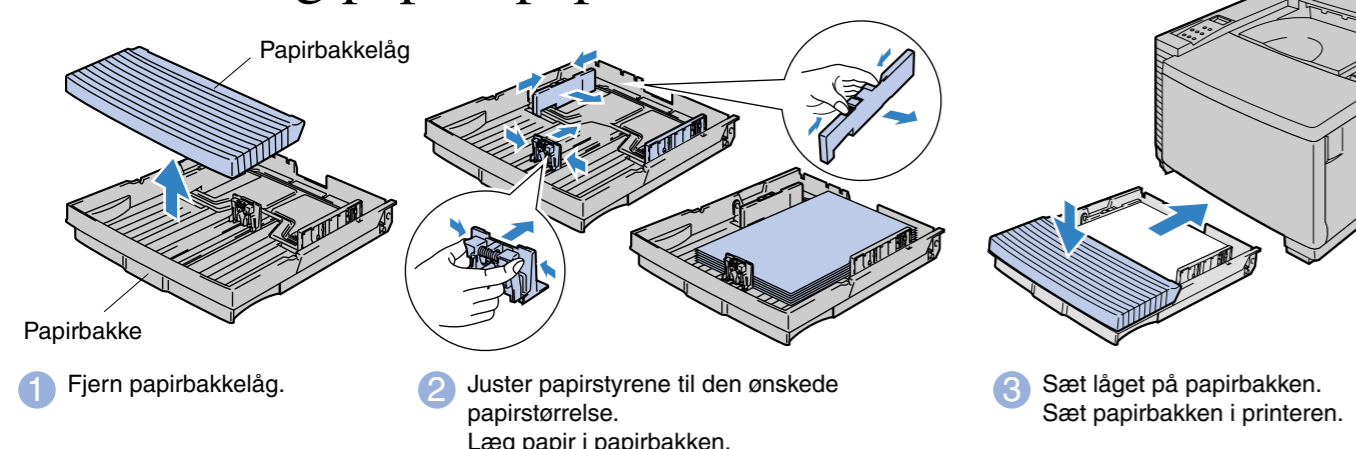

- Fjern papirbakkelåg.
- Juster papirstyrene til den ønskede papirstørrelse. Læg papir i papirbakken.
- Sæt låget på papirbakken. Sæt papirbakken i printeren.

### Trin 5 Udskriv en testside

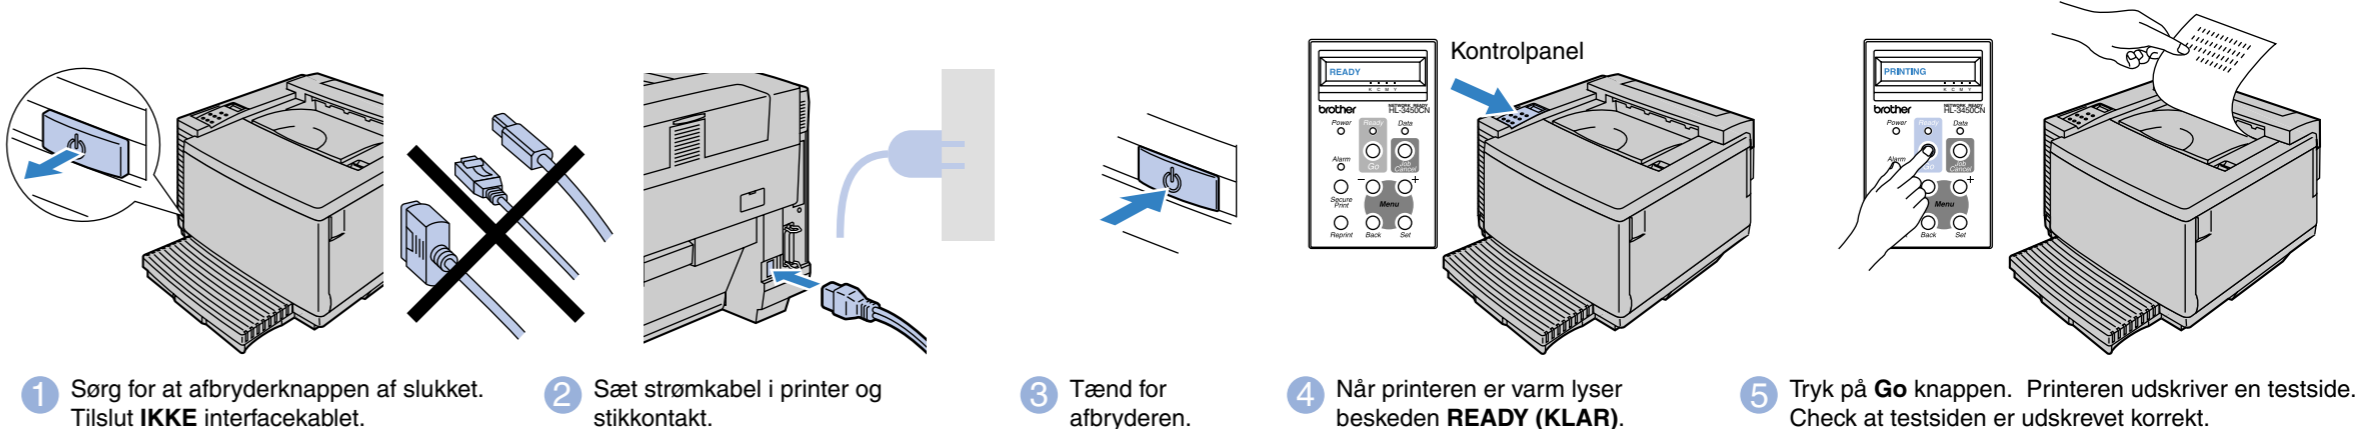

- Sørg for at afbryderknappen af slukket. Tilslut IKKE interfacekablet.
- Sæt strømkabel i printer og stikkontakt.
- Tænd for afbryderen.
- Når printeren er varm lyser beskeden **READY (KLAR)**.
- Tryk på **Go** knappen. Printeren udskriver en testside. Check at testsiden er udskrevet korrekt.

Note: Se "Hvordan du ændrer sprog i kontrolpanel" på bagsiden om hvordan du ændrer sprog i kontrolpanelet.

# Netværks Kvik Setup Guide

- Hvis printeren skal tilsluttes et netværk, anbefaler vi, at du kontakter systemadministratoren før installation.
- Konfigurer netværk ifølge disse instruktioner hvis du er administrator.
- Standard password for print serveren er "access". Du kan bruge BRAdmin Professional eller webbrowser til at ændre dette password.

## Sæt sprogvalg for LCD op på kontrolpanelet

For at ændre LCD sprogindstilling i printeren gør følgende.  
(Alle referencer er til hvad du vil se i nedre del af LCD panelet.)

- Tryk + knappen indtil **SETUP** vises. Tryk Set knappen.
- Tryk Set knappen igen.
- Rul gennem sprogvalgene ved at tryk + eller - knapper. Tryk Set knappen for at acceptere sprog. Der vises en stjerne (\*) på LCD.
- Tryk Go knappen for at sætte printer i **READY (KLAR)** tilstand.

## Indstil printerens IP adresse og subnetmaske (Med kontrolpanel)

Gør følgende for at indstille printerens ip og subnetadresse.  
(Alle referencer er til hvad du vil se i nedre del af LCD panelet.)

- Tryk + knappen indtil **NETWORK** vises. Tryk Set knappen.
- Tryk Set knappen igen. **TCP/IP ENABLE** vil blive vist.
- Tryk + knappen ind **IP ADDRESS=** vises. Tryk Set knappen.
- Indtast IP adressen ved at bruge + og - knapper. Tryk Set knappen for at gå til næste ciffer. Tryk Set knappen for at færdiggøre IP adressen. Der vises en stjerne (\*) på LCD.
- Tryk + knappen indtil **SUBNET MASK=** vises. Tryk Set knappen.
- Indtast subnet maske på samme måde som IP adressen. Der vises en stjerne (\*) på LCD.
- Tryk Go knappen for at sætte printer i **READY (KLAR)** tilstand.

For yderligere information se NC-4100h brugsanvisning, som fulgte med printeren eller gå til <http://solutions.brother.com>

©Copyright 2001, Brother Industries, Ltd. ©1998-2000 TROY XCD Inc. ©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES INC. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDNES  
Windows og WindowsNT er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. HP, HP/UX, JetDirect og JetAdmin er varemærker tilhørende Hewlett-Packard Company.  
UNIX er et varemærke tilhørende UNIX Systems Laboratories. PostScript er et varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated.  
Netware er et varemærke tilhørende Novell, Inc. Apple Macintosh, iMac, LaserWriter, og AppleTalk er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc.  
BRAdmin Professional er et varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.  
Alle andre mærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører deres respektive ejere.

## For Administratoren (Kun for Windows® brugere)

### Installér konfigurationsprogrammet BRAdmin Professional

BRAdmin Professional program er designet til at håndtere de netværkstilsluttede Brother enheder. F.eks. kan Brother netværksprintere og Brother netværks Multifunktionsapparater administreres med BRAdmin Professional. BRAdmin Professional program kan også bruges til at håndtere enheder fra andre fabrikanter, hvis de understøtter SNMP (Simple Network Management Protocol).  
For mere information om BRAdmin Professional gå til <http://solutions.brother.com>

- Indsæt cd-rom'en i cd-rom-drevet. Åbningsskærmbilledet vises automatisk. Følg instruktionerne på skærmen.
- Klik Install Software ikonen på menuen.
- Klik "BRAdmin Professional". Følg instruktionerne på skærmen.

## Kapitler i Netværksvejledning

Der henvises til netværksvejledningen i forbindelse med konfiguration af printerserveren

Windows®	Macintosh®			
Windows® 95/98/Me	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 3	Peer-to-Peer-udskrivning
	Brother Internet Print	NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-udskrivning
	Netware	TCP/IP	Kapitel 5	Konfigurering Internetudskrivning
		IPX/SPX	Kapitel 6	Novell Netware-udskrivning
Windows NT®	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-udskrivning
		NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-udskrivning
		DLC/LLC	Kapitel 8	DLC-udskrivning
	Brother Internet Print (kun NT® 4.0)	TCP/IP	Kapitel 5	Konfigurering af Internetudskrivning
	Netware	IPX/SPX	Kapitel 6	Novell Netware-udskrivning
Windows® 2000/XP	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-udskrivning
		NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-udskrivning
	(Kun Windows® 2000)	DLC/LLC	Kapitel 8	DLC-udskrivning
	IPP (Internet Printing Protocol)	TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-udskrivning
	Brother Internet Print	TCP/IP	Kapitel 5	Konfigurering af Internetudskrivning
	Netware	IPX/SPX	Kapitel 6	Novell Netware-udskrivning
UNIX/Linux		TCP/IP	Kapitel 1	UNIX-udskrivning
Macintosh®		AppleTalk	Kapitel 7	Udskrive fra Macintosh
		TCP/IP	Kapitel 7	Udskrive fra Macintosh
OS2 Warp-server		TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-udskrivning
LAN-server		NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-udskrivning

## Udskriv konfigurationsside

Du kan udskrive en konfigurationsside ved at bruge en fin kuglepen til at holde netværkstesttasten nede i **mindre** end 5 sekunder.

## Fabriksindstilling

Hvis du vil nulstille printernetkortet til dets fabriksindstillinger (hvilket også nulstiller alle oplysninger som f.eks. adgangskode og IP-adresse), skal du bruge en fin kuglepen til at trykke på og holde netværkstesttasten nede i **mere** end 5 sekunder.

