

Driver installationsanvisning


Macintosh® For netværksbrugere

- Før du fortsætter, skal du sikre dig, at administratoren har konfigureret printerindstillingerne korrekt.
- Følg instruktionerne i denne vejledning for dit operativsystem.
- Nogle illustrationer og skærbilleder er baserede på HL-2600CN serien.

Trin 1 til 5 Følg trinene i Hurtig Installationsvejledning først.

Kun for Mac OS 8.6 to 9.2 brugere

Trin 6 Tilslut printeren til Macintosh og installér BR-Script PPD-filen

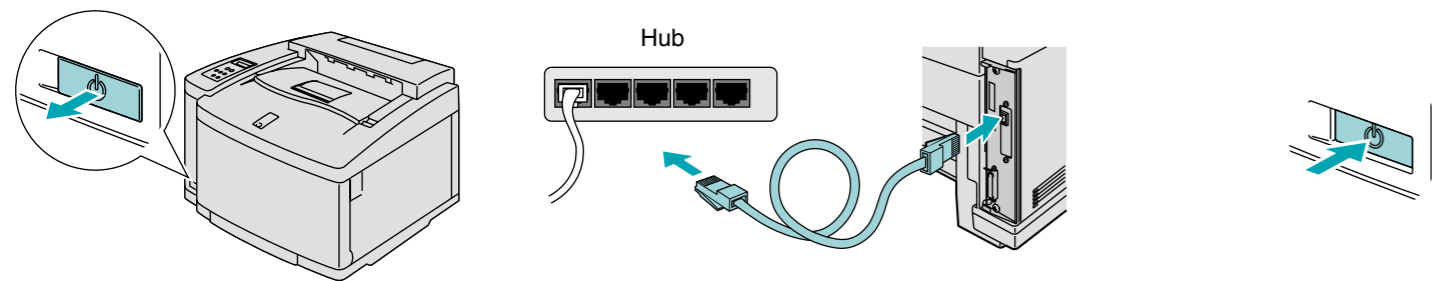

- 1 Sluk for printeren vha. afbryderknappen.
- 2 Tilslut netværksskabet til printeren og derefter til en ledig port i Ethernet-netværkshubben.
- 3 Tænd for printeren på afbryderknappen.



- 4 Indsæt cd-rom'en i cd-rom-drevet.
- 5 Dobbelt-klik på Start Here! ikonen. Følg instruktionerne på skærmen.
- 6 Klik Install Software ikonen på menuen.
- 7 Følg instruktionerne på skærmen.




- 8 Åbn Vælgeren på Æble-menuen på din Macintosh-computer.
- 9 Klik LaserWriter8 *1 ikonen, og dernæst på BRN_XXXXXX_P1_AT.*2 Luk Vælgeren.

Installationen er nu gennemført.


*1 Hvis driveren Apple LaserWriter8 ikke allerede er installeret på dit system, kan du hente den fra <http://www.apple.com>
*2 xxxxxxx er de sidste seks cifre i Ethernetadressen Yderligere oplysninger findes i kapitel 7 i brugervejledningen til netværk.

Kun for Mac OS X brugere


Trin 6 Tilslut printeren til Macintoshen og installér BR-Script PPD-filen

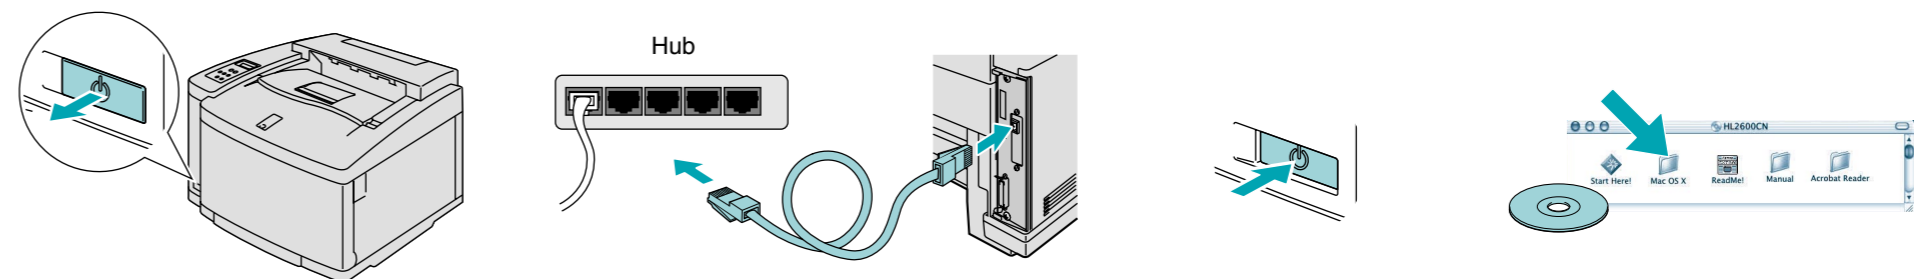

- 1 Sluk for printeren vha. afbryderknappen.
- 2 Tilslut netværksskabet til printeren og derefter til en ledig port i Ethernet-netværkshubben.
- 3 Tænd for printeren på afbryderknappen.
- 4 Indsæt cd-rom'en i cd-rom-drevet. Åbn Mac OS X folderen.

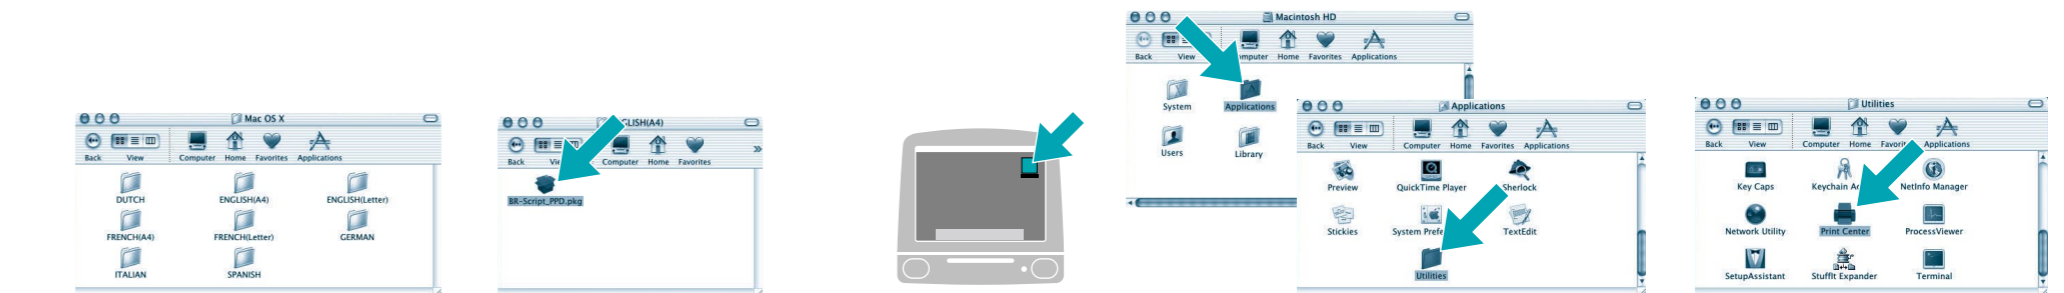

- 5 Åbn folderen for dit sprog.
- 6 Dobbelt-klik på Install ikonen. Følg instruktionerne på skærmen.
- 7 Åbn Macintosh HD ikonen.
- 8 Åbn Applications folderen. Åbn Utilities folderen.
- 9 Åbn Printer Center ikonen.

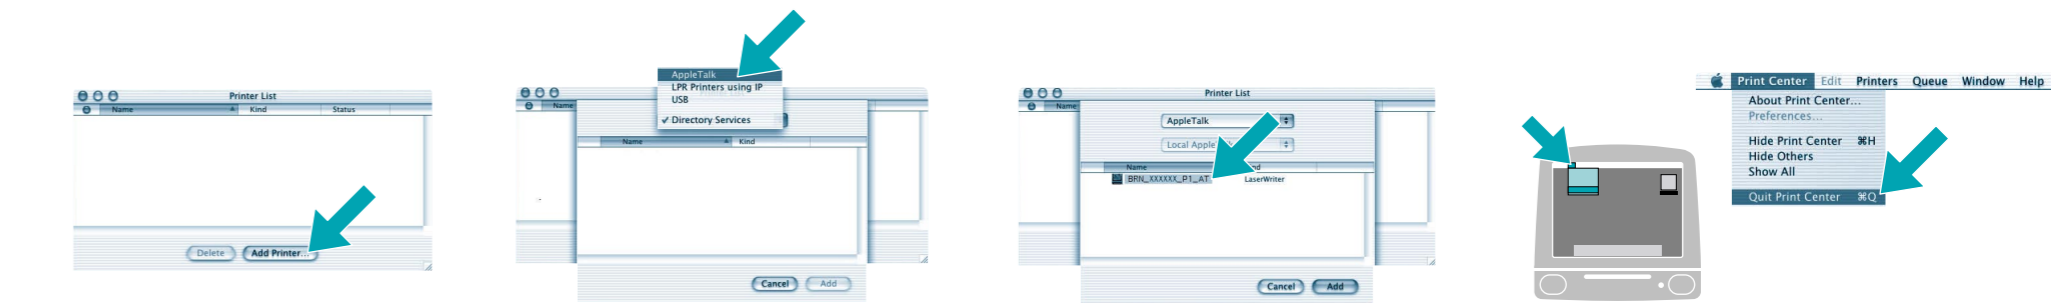

- 10 Klik Add Printer... knappen.
- 11 Vælg AppleTalk.
- 12 Vælg BRN_XXXXXX_P1_AT.*3, og klik på Add knappen.
- 13 Gå ud af Print Center fra Printer Center menuen. Installationen er nu gennemført.

*3 xxxxxxx er de sidste seks cifre i Ethernetadressen Yderligere oplysninger findes i kapitel 7 i brugervejledningen til netværk.

Kontrolpanel



LED

Power (Grøn)	Lyser når strømmen er tændt.
Ready (Grøn)	Lyser når printeren er klar til at udskrive, eller udskriver.
Data (Orange)	Lyser når der er data i printerens inputbuffer. Blinker når printeren modtager eller processerer data.
Alarm (Rød)	Lyser når der er opstået et problem (Operatørkald, Fejl, Service fejl), udskrift stoppes.

Knapper

Go	Afslut kontrolpanelmenuen, genudskriftindstillingerne og slet fejlmeddelelser. Afbryd midlertidigt/fortsæt udskrivning.
Job Cancel	Stop og annullér den aktuelle printerhandling.
Secure Print	Udskriv sikre dokumenter.
Reprint	Vælg menuen Reprint.
Menu	+ Gå fremad gennem menuer.
	- Gå baglæns gennem menuer.
	Set Vælg kontrolpanelmenuen. Indstil de valgte menuer og indstillinger.
Back	Gå ét niveau tilbage i menustrukturen.

Sprogindstilling (Standardindstillingen er engelsk)

1. Vælg **SETUP** måde ved at trykke på tasten **+** og trykke på tasten **Set**.
2. Kontrollér, at meddelelsen **LANGUAGE** vises, og tryk derefter på tasten **Set**.
3. Vælg et sprog ved at trykke på tasten **+** eller **-** knappen, og tryk derefter på tasten **Set**. Der vises kortvarigt (*) en stjerne sidst i displayet. (Du kan gå tilbage til printerens **READY** status ved at trykke på tasten **Go**.)

Bemærk

1. Der er indbygget tidstro ur i denne printer. Indstil klokkeslæt iht. Til Kapitel 4 i brugsanvisningen på CD-ROMmen. Du er nødt til at indstille klokkeslæt før du kan bruge log management og genudskrift (reprint).
2. Forøg RAMDISK-størrelsen, når du ønsker at anvende genudskrivningsfunktioner uden at anvende den valgfri harddisk eller CompactFlash. Se RAM udvidelse i HL-2600CN brugsanvisning (kapitel 5) eller i HL-3450CN brugsanvisning (kapitel 6).

For yderligere oplysninger se "KONTROLPANEL ANVENDELSE" i kapitel 4 brugervejledningen på den medleverede CD-ROM.






Driver installationsanvisning Macintosh® For USB brugere

- Følg instruktionerne i denne brugsanvisning for dit operativsystem.
- Nogle illustrationer og skærmbilleder er baserede på HL-2600CN serien.

Trin 1 til 5 Følg trinene i Hurtig Installationsvejledning først.






Kun for Mac OS 8.6 til 9.2 brugere

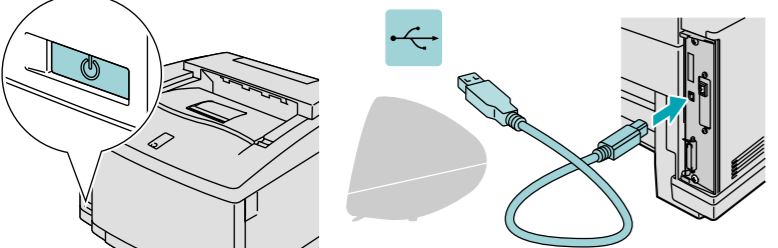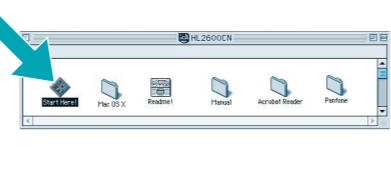Trin 6 Tilslut printeren til din Macintosh og installér driveren



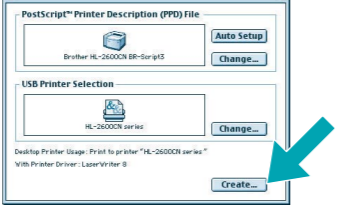






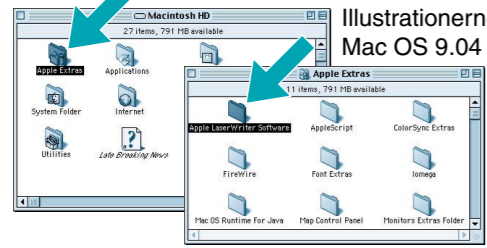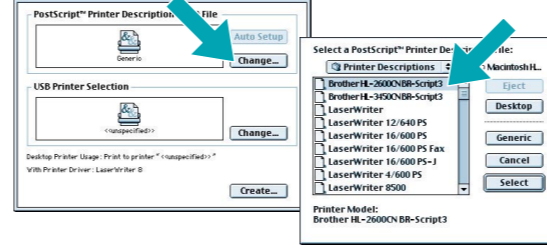


- Sørg for at printerens afbryderknop er til.
- Tilslut USB interfacekablet til din Macintosh, og til din printer.
- Indsæt cd-rom'en i cd-rom-drevet.
- Dobbelklik Start Here! ikonen. Følg instruktionerne på skærmen.
- Klik Install Software ikonen på menuen.
- Følg instruktionerne på skærmen.

Illustrationerne er baseret på Mac OS 9.04



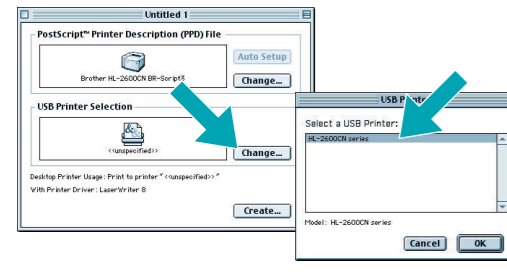






- Åbn Macintosh HD ikon.
- For Mac OS 8.6 til 9.04 brugere: Åbn Apple Ekstraarkiver. Åbn Software til Apple LaserWriter. For Mac OS 9.1 til 9.2 brugere: Åbn Programmer (Mac OS 9) folderen. Åbn så Utilities folder.
- Åbn Desktop Printer Utility ikon.
- Vælg Printer (USB) og klik OK knappen.
- Klik på Change... knappen i PostScript™ Printer beskrivelse (PPD) fil. Vælg Brother HL-2600CN BR-Script3 eller HL-3450C N BR-Script3 og Select knappen.

- Klik Change... knappen i USB printer sektionen. Vælg HL-2600CN series eller HL-3450CN series og klik OK knappen.
- Klik Create...
- Indtast printernavn (HL-2600CN eller HL3450CN) og klik på Save knappen.
- Vælg Quit i Filmenu.

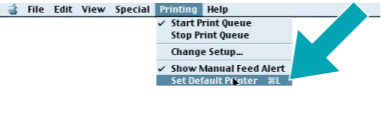Trin 7 Indstil printeren til standardprinter



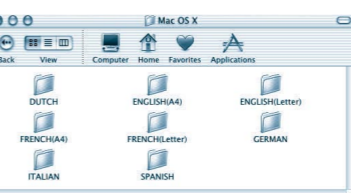


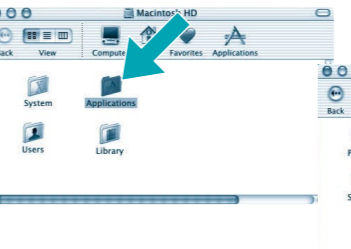
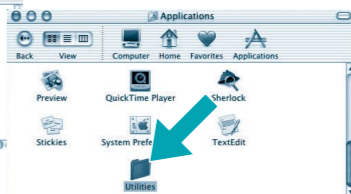
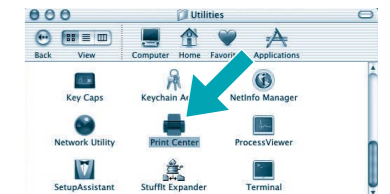
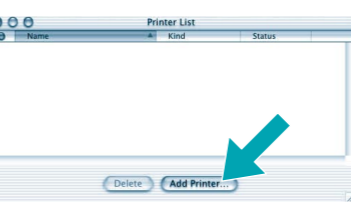
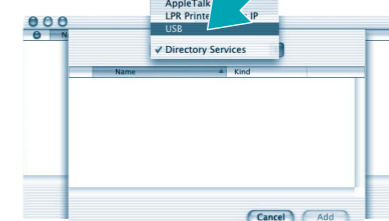
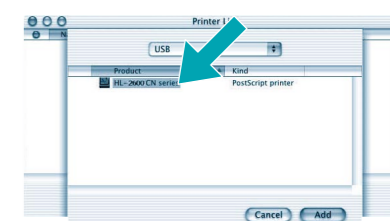




Installationen er nu gennemført.



- Klik HL-2600CN series eller HL-3450CN series ikonen på Skrivebordet.
- Vælg Set Default Printer fra Print Center menuen.

Kun for Mac OS X brugere

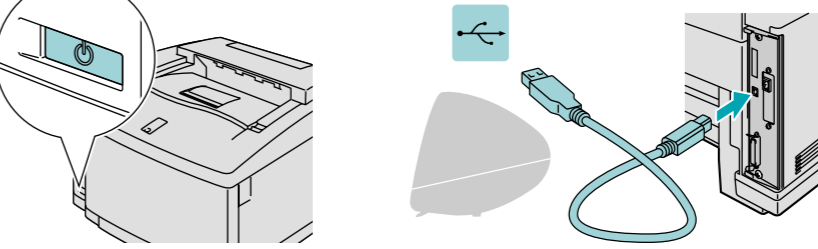Trin 6 Tilslut printeren til din Macintosh og installér driveren

- Sørg for, at printerens afbryderknop er tændt.
- Tilslut USB-interfacekablet til Macintosh og derefter til printeren. Luk interfacelåget.
- Indsæt cd-rom'en i cd-rom-drevet. Åbn Mac OS X folderen.
- Åbn din sprogfolder.
- Dobbelklik Installer ikonen. Følg instruktionerne på skærmen.
- Åbn Macintosh HD ikonen.
- Åbn Applications folder. Åbn Utilities folder.
- Åbn Print Center ikon.
- Klik Add Printer... knappen.
- Vælg USB.
- Vælg HL-2600CN series eller HL-3450CN series og klik Add knappen.

Installationen er nu gennemført.

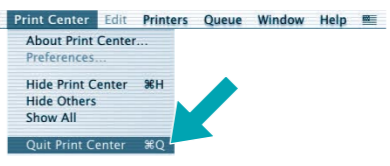- Vælg Quick Print Center fra Print Center menuen.