

Guide d'installation du pilote

Macintosh® Pour les utilisateurs travaillant en réseau


- Avant de continuer, vérifiez que l'administrateur a configuré correctement les paramètres de l'imprimante réseau en vous reportant au **Guide de configuration rapide réseau**.
- Suivez les instructions de ce guide qui correspondent à votre système d'exploitation.

Etape 1 à 4 Suivez d'abord les étapes décrites dans le Guide de Configuration Rapide.

LM0111001 Imprimé au Japon

Pour les utilisateurs de Mac® OS 8.6 à 9.2 uniquement

Etape 5 Connectez l'imprimante à votre réseau et installez le fichier PPD Adobe PostScript3 et le pilote AdobePS.

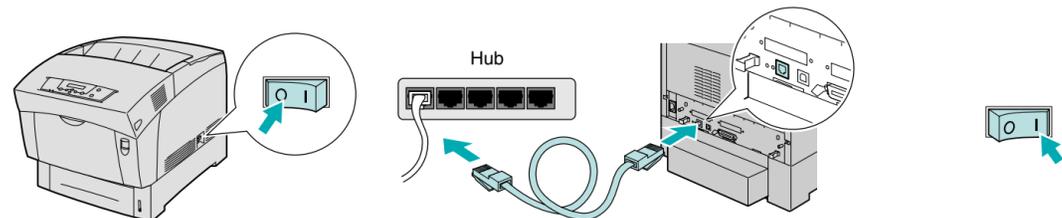


- 1 Eteignez l'interrupteur de l'imprimante.
- 2 Branchez le câble réseau à votre imprimante puis connectez-le à un port libre sur votre hub.
- 3 Allumez l'interrupteur de l'imprimante.



- 4 Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM.
- 5 Faites un double-clic sur l'icône Start Here! Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.
- 6 Cliquez sur l'icône Installer le logiciel dans l'écran de menu.
- 7 Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.



- 8 Ouvrez le Sélecteur dans le menu Pomme.




- 9 Cliquez sur l'icône AdobePS puis sélectionnez BRN_XXXXX_P1_AT.*1 Fermez le Sélecteur.

La configuration est alors terminée.


*1 xxxxxx correspond aux six derniers chiffres de l'adresse Ethernet. Pour en savoir plus, consultez le chapitre 7 du Guide de l'utilisateur en réseau.

Pour les utilisateurs de Mac® OS X 10.1 uniquement

Etape 5 Connectez l'imprimante à votre réseau et installez le fichier PPD Adobe PostScript3.

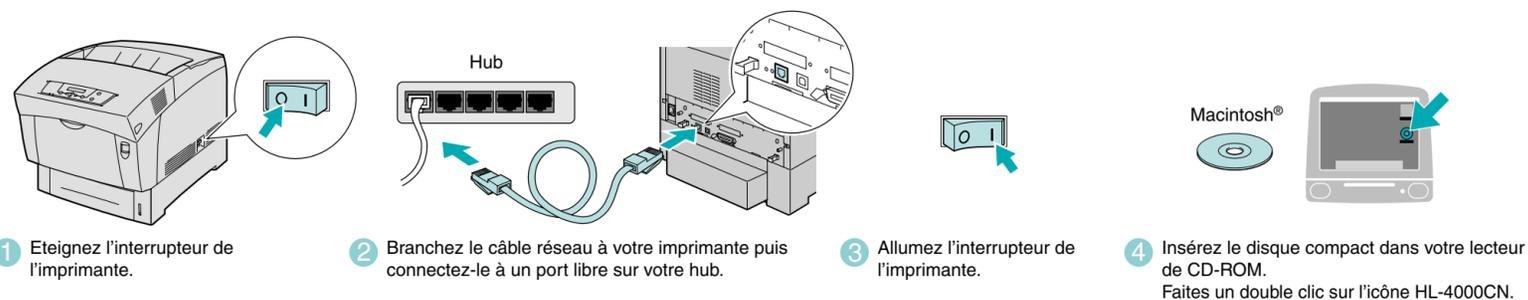

- 1 Eteignez l'interrupteur de l'imprimante.
- 2 Branchez le câble réseau à votre imprimante puis connectez-le à un port libre sur votre hub.
- 3 Allumez l'interrupteur de l'imprimante.
- 4 Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM. Faites un double clic sur l'icône HL-4000CN.

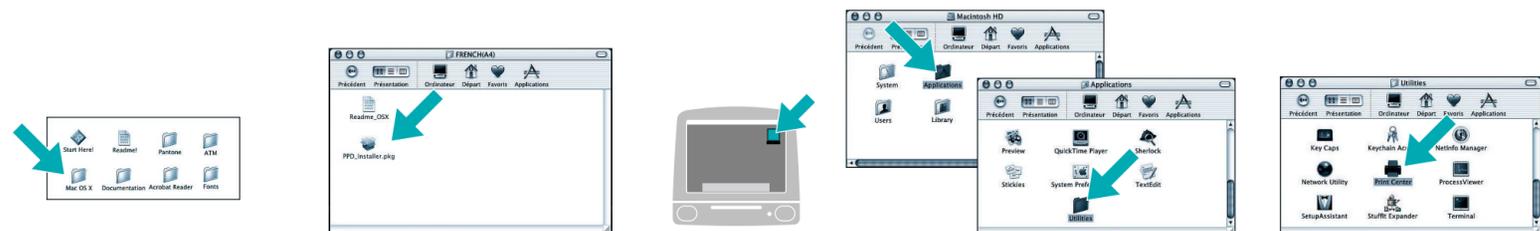

- 5 Ouvrez le dossier Mac OS X.
- 6 Faites un double clic sur l'icône PPD_Installer.pkg. Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.
- 7 Ouvrez l'icône Macintosh HD.
- 8 Ouvrez le dossier Applications. Ouvrez le dossier Utilities.
- 9 Ouvrez l'icône Printer Center.



- 10 Cliquez sur le bouton Ajouter imprimante.



- 11 Sélectionnez AppleTalk.




- 12 Sélectionnez BRN_XXXXX_P1_AT*2, puis cliquez sur le bouton Ajouter.



- 13 Dans le menu Centre d'impression, sélectionnez Quitter Centre d'impression. La configuration est alors terminée.

*2 xxxxxx correspond aux six derniers chiffres de l'adresse Ethernet. Pour en savoir plus, consultez le chapitre 7 du Guide de l'utilisateur en réseau.

Panneau de commande

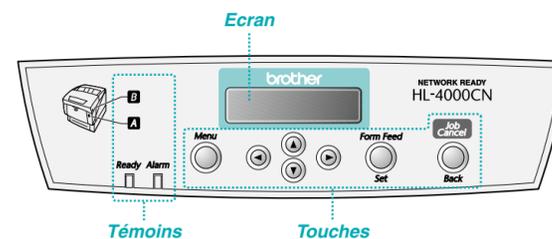

Paramétrage de la langue (Langue par défaut : anglais)

Si vous souhaitez modifier la langue d'affichage du panneau de commande, reportez-vous à la rubrique "Paramétrage de la langue d'affichage du panneau de commande" dans le Guide de configuration rapide réseau (au verso du Guide de configuration rapide).

Pour obtenir des compléments d'information, consultez le chapitre 5 "PANNEAU DE COMMANDE" du Guide d'utilisation, sur le CD-ROM fourni.

Témoins lumineux

Ready (vert)	S'allume lorsque l'imprimante est prête à imprimer. Clignote lorsque l'imprimante reçoit des données.
Alarm (rouge)	S'allume lorsque l'imprimante rencontre un problème. Clignote lorsque l'imprimante rencontre un problème que l'utilisateur n'est pas en mesure de rectifier. Contactez votre revendeur ou un technicien agréé Brother.
A B	S'allume lorsque l'imprimante rencontre un bourrage. Ouvrez le capot avant au moyen du bouton indiqué pour enlever le papier coincé.

Touches

	Mode Ecran d'impression	Mode Ecran de menu
Menu	Pour revenir au mode Ecran de menu.	Pour fermer le mode Ecran de menu et passer au mode Ecran d'impression.
▲ ▼	Non applicable	Pour faire défiler les menus et leurs options.
◀ ▶	Non applicable	◀ Passe au niveau inférieur du menu affiché. ▶ Passe au niveau supérieur du menu affiché.
Form Feed / Set	Pour forcer l'impression des données qui restent dans l'imprimante.	Pour sélectionner les menus et leurs options. Passe au niveau inférieur du menu affiché. Valide le paramètre affiché.
Job Cancel / Back	Pour annuler l'impression.	Passe au niveau supérieur du menu affiché.

Guide d'installation du pilote

Macintosh® Pour les utilisateurs de l'interface USB

■ Suivez les instructions de ce guide qui correspondent à votre système d'exploitation.

Etape 1 à 4 Suivez d'abord les étapes décrites dans le **Guide de Configuration Rapide**.

Pour les utilisateurs de Mac® OS 8.6 à 9.2 uniquement

Etape 5 Configurez le protocole Adobe.

Remarque : Pour modifier la langue d'affichage du panneau de commande, reportez-vous à la rubrique "Paramétrage de la langue d'affichage du panneau de commande" dans le Guide de configuration rapide réseau (au verso du Guide de configuration rapide).

- Appuyez sur **Menu**.
- Appuyez 5 fois sur **Form Feed**.
- Appuyez sur **Set**.
- Appuyez sur **Set**.
- Appuyez sur **Form Feed**.
- Appuyez sur **Form Feed**.
- Appuyez sur **Form Feed**.

Protocole Adobe RAW *
3 secondes plus tard, un astérisque (*) s'affiche.

Eteignez l'imprimante. Rallumez l'imprimante.

Etape 6 Connectez l'imprimante à votre Macintosh® et installez le fichier PPD Adobe PostScript3 et le pilote AdobePS.

- Branchez le câble d'interface USB à votre Macintosh® puis connectez-le à votre imprimante.
- Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM.
- Double-cliquez sur l'icône Start Here! Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.
- Cliquez sur l'icône Installer le logiciel dans l'écran de menu.
- Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.

- Ouvrez l'icône Macintosh HD.
- Ouvrez le dossier Eléments Adobe PS.
- Ouvrez l'icône Utilitaire d'imprimante de bureau.
- Sélectionnez **Imprimante (USB)** puis cliquez sur le bouton OK.
- Cliquez sur le bouton Modifier... dans le fichier Description d'imprimante PostScript™ (PPD). Sélectionnez **Brother HL-4000CN** puis cliquez sur le bouton Sélectionner.
- Entrez le nom de votre imprimante (**HL-4000CN**) puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
- Dans le menu Fichier, sélectionnez **Quitter**.

Etape 7 Configuration de l'imprimante comme Imprimante par défaut

- Sur le bureau, cliquez sur l'icône HL-4000CN.
- Sélectionnez **Imprimante par défaut** dans le menu Imprimante.

La configuration est alors terminée.

Pour les utilisateurs de Mac® OS X 10.1 uniquement

Etape 5 Connectez l'imprimante à votre Macintosh® et installez le fichier PPD Adobe PostScript3.

- Vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est allumé.
- Branchez le câble réseau à votre imprimante puis connectez-le à un port libre sur votre hub.
- Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM. Faites un double clic sur l'icône HL-4000CN.
- Ouvrez le dossier Mac OS X.
- Faites un double clic sur l'icône PPD_Installer.pkg. Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.
- Ouvrez l'icône Macintosh HD.
- Ouvrez le dossier Applications. Ouvrez le dossier Utilitaires.
- Ouvrez le dossier Applications. Ouvrez le dossier Utilitaires.
- Cliquez sur le bouton Ajouter imprimante.
- Sélectionnez **USB**.
- Sélectionnez **HL-4000CN**.
- Sélectionnez **HL-4000CN** dans le menu déroulant de modèle d'imprimante.
- Cliquez sur le bouton Ajouter.
- Dans le menu Centre d'impression, sélectionnez **Quitter Centre d'impression**. La configuration est alors terminée.