Installationsanleitung für Windows Vista™

Vor der Verwendung muss das Gerät eingerichtet und der Treiber installiert werden. Bitte lesen Sie die allgemeine „Installationsanleitung“ sowie diese „Installationsanleitung für Windows Vista™“, um das Gerät und den Treiber zu installieren.

Schritt 1

Inbetriebnahme des Gerätes

Bitte führen Sie zuerst die Schritte in „Schritt 1 Inbetriebnahme des Gerätes“ der allgemeinen Installationsanleitung aus. Fahren Sie dann mit „Schritt 2 Treiber und Software installieren“ in dieser Installationsanleitung für Windows Vista™ fort.

Schritt 2

Treiber und Software installieren

Führen Sie die Schritte in dieser Installationsanleitung für Windows Vista™ aus, um die Treiber und die Software zu installieren.

Installation abgeschlossen!

Bewahren Sie die allgemeine Installationsanleitung, die Installationsanleitung für Windows Vista™ und die mitgelieferte CD-ROM griffbereit auf, damit Sie jederzeit schnell alle Informationen und Dokumentationen nutzen können.

CE

Verwendete Symbole und Formatierungen

Nicht möglich	Hinweis	Installationsanleitung
Geräte und Verwendungsweisen, die nicht kompatibel mit Ihrem Gerät sind.	Hinweise, wie auf eine bestimmte Situation reagiert werden sollte, und hilfreiche Tipps zur beschriebenen Funktion.	Verweise auf die allgemeine Installationsanleitung.

Inhaltsverzeichnis

Bevor Sie beginnen

Vor der Verwendung dieser Anleitung 2
Beiliegende CD-ROM für Windows Vista™ 2

Treiber und Software installieren

USB-Anschluss 4
Gerät an den Computer anschließen 6
Netzwerk-Anschluss 10

Für Netzwerkbenutzer

BRAdmin Light 17
BRAdmin Light installieren 17
IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Light einstellen 17

Weitere Informationen

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE mit OCR von NUANCE™ 18
Systemvoraussetzungen 19

Vor der Verwendung dieser Anleitung

Diese Installationsanleitung ist nur für Benutzer von Windows Vista™ vorgesehen. In dieser Installationsanleitung ist beschrieben, wie Sie die MFL-Pro Suite und die Multifunktionstreiber unter Windows Vista™ insallieren können. Sie finden hier auch weitere Informationen zu Windows Vista™. Bevor Sie den Druckertreiber und die Software installieren, befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt ***Allgemeines*** und in ***Schritt 1 Inbetriebnahme des Gerätes*** der allgemeinen Installationsanleitung. Nachdem Sie diese ersten grundlegenden Schritte zur Installation durchgeführt haben, folgen Sie den Schritten in der vorliegenden Installationsanleitung, um die MFL-Pro Suite und die Treiber zu installieren. In der allgemeinen Installationsanleitung finden Sie auch weitere Informationen über Ihr Gerät.

Lesen Sie zuerst die allgemeine Installationsanleitung.

Beiliegende CD-ROM für Windows Vista™

Auf der CD-ROM für Windows Vista™ finden Sie die unten aufgelisteten Informationen.

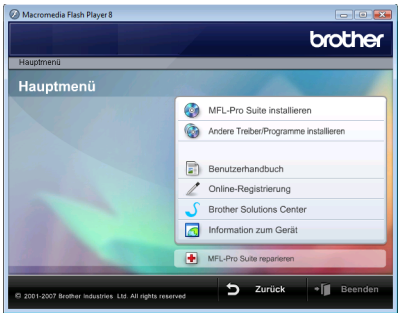

MFL-Pro Suite installieren
Zur Installation der MFL-Pro Suite und der Multifunktionstreiber.

Andere Treiber/Programme installieren
Hier können Sie zusätzliche MFL-Pro Suite Dienstprogramme installieren oder die Installation ohne ScanSoft™ PaperPort™ 11SE mit OCR von NUANCE™ durchführen.

Benutzerhandbuch
Zur Ansicht des Software- und Netzwerkhandbuches (nur für standardmäßig netzwerkfähige Modelle). Im Software-Handbuch sind die Funktionen beschrieben, die nach Anschluss an einen Computer zur Verfügung stehen (z. B. Drucken und Scannen).

Online-Registrierung
Zur einfachen und schnellen Registrierung des Gerätes auf der Brother Website.

Brother Solutions Center
Hier finden Sie Informationen zu Ihrem Brother Gerät, wie FAQs, Handbücher, Treiber-Updates und Tipps zu vielen Funktionen (Internetzugang erforderlich).

Information zum Gerät
Besuchen Sie unsere Website zum original Brother Verbrauchsmaterial: http://www.brother.com/original/.

MFL-Pro Suite reparieren (nur USB)
Zum automatischen Reparieren und Neuinstallieren der MFL-Pro Suite, falls die Installation nicht erfolgreich durchgeführt werden konnte.

Schritt 2 Treiber und Software installieren

Folgen Sie der Installationsbeschreibung für die Anschlussart, die Sie verwenden möchten.
Die aktuellsten Treiber und Handbücher sowie Tipps und Hilfen für eventuell auftretende Probleme finden Sie im Brother Solutions Center, das Sie direkt von der CD-ROM, aus dem Treiber oder über http://solutions.brother.com aufrufen können.

Windows®

USB-Anschluss 4
- Gerät an den Computer anschließen 6

Netzwerk-Anschluss 10

USB-Anschluss

Nicht möglich

Schließen Sie NICHT das Datenkabel an. Es wird erst bei der Software-Installation angeschlossen.



Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät vorbereitet haben, wie in *Schritt 1 Inbetriebnahme des Gerätes* der allgemeinen Installationsanleitung beschrieben.

Hinweis

- *Schließen Sie alle Anwendungen, bevor Sie die Installation der MFL-Pro Suite starten.*
- *Vergewissern Sie sich, dass sich keine Speicherkarten in den Laufwerken (Einschüben) des Gerätes befinden.*

Treiber installieren und das Gerät an den Computer anschließen

1 Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose. Falls das Gerät bereits mit einem Datenkabel an den Computer angeschlossen ist, ziehen Sie dieses nun ab.



(Zum Beispiel für Deutschland)

2 Schalten Sie den Computer ein. (Sie müssen sich mit Admistratorrechten anmelden.)

3 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM für Windows Vista™ in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell aus. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Deutsch.



4 Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf **MFL-Pro Suite installieren**.

Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie im Windows®-Explorer auf die Datei **start.exe** im Hauptverzeichnis der Brother CD-ROM.

Hinweis

*Wenn der Bildschirm **Benutzerkontensteuerung** erscheint, klicken Sie auf **Zulassen**.*

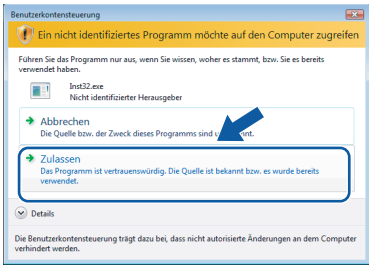

5 Nachdem Sie die Lizenzvereinbarung für ScanSoft™ PaperPort™ 11SE gelesen und akzeptiert haben, klicken Sie auf **Ja**.

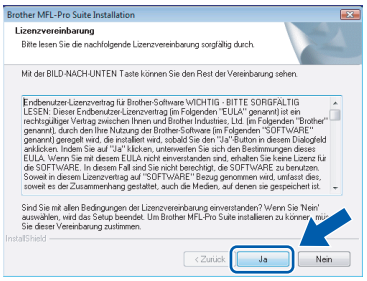

6 Die Installation von ScanSoft™ PaperPort™ 11SE wird nun automatisch gestartet. Danach beginnt die Installation der MFL-Pro Suite.

7 Wenn die Lizenzvereinbarung für die Brother MFL-Pro Suite erscheint, klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die Vereinbarung akzeptieren.

8 Wenn der folgende Bildschirm erscheint, wählen Sie **Lokaler Anschluss** und klicken Sie auf **Weiter**. Die Installation wird fortgesetzt.

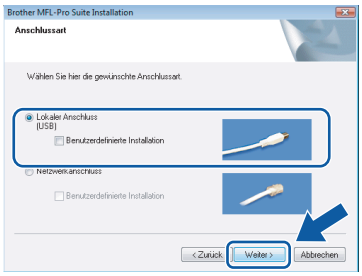

Wählen Sie **Normal** und klicken Sie auf **Weiter**. Die Installation wird fortgesetzt.

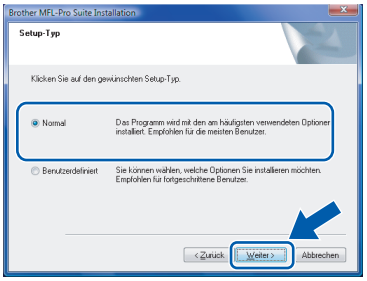

Hinweis

Wenn unter Windows Vista™ der folgende Bildschirm erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf ***Installieren****, um die Installation vollständig abzuschließen.*

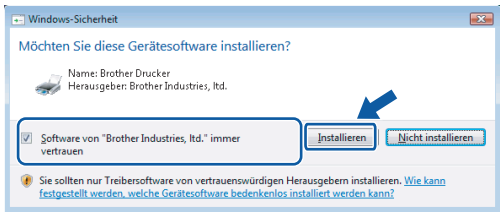

9 Wenn der folgende Bildschirm erscheint, gehen Sie zum nächsten Schritt.



10 Lesen Sie den Abschnitt *Gerät an den Computer anschließen* für Ihr Gerätemodell.

Modell	Seite
MFC-5460CN, MFC-5860CN	6
DCP-7010, DCP-7010L, DCP-7025, DCP-8060, DCP-8065DN, MFC-7225N, MFC-7420, MFC-8460N, MFC-8660DN, MFC-8860DN	7
MFC-3360C	8

Gerät an den Computer anschließen

Für Benutzer eines MFC-5460CN bzw. MFC-5860CN
(Die Abbildungen zeigen das MFC-5460CN.)

1 Öffnen Sie den Gehäusedeckel des Gerätes, bis er einrastet.

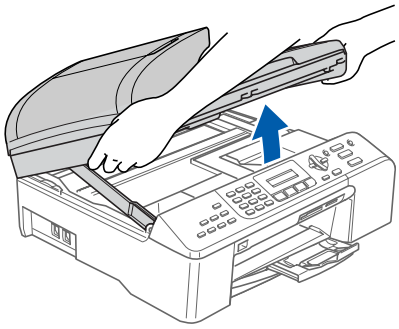

2 Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss (⇐) des Gerätes an. Der USB-Anschluss befindet sich wie unten gezeigt im Inneren des Gerätes.

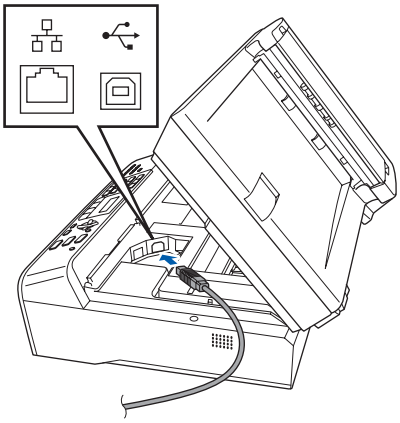

3 Führen Sie das USB-Kabel vorsichtig durch die Vertiefung zur Rückseite des Gerätes. Schließen Sie es dann am Computer an.

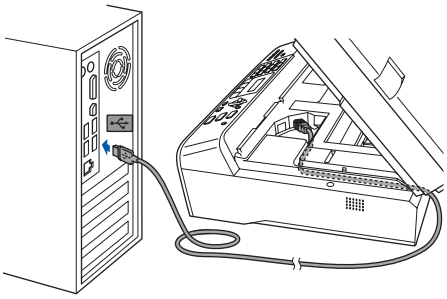

Nicht möglich

- **Schließen Sie das Gerät nicht am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an. Brother empfiehlt, das Gerät direkt an den Computer anzuschließen.**
- **Vergewissern Sie sich, dass das Kabel das Schließen des Gehäusedeckels nicht behindert, sonst kann ein Fehler auftreten.**
- **Benutzen Sie nur ein USB 2.0-Kabel, das nicht länger als zwei Meter ist.**

4 Heben Sie den Gehäusedeckel an, um die Stütze zu lösen (①).
Drücken Sie die Stütze vorsichtig nach unten (②) und schließen Sie den Gehäusedeckel (③).

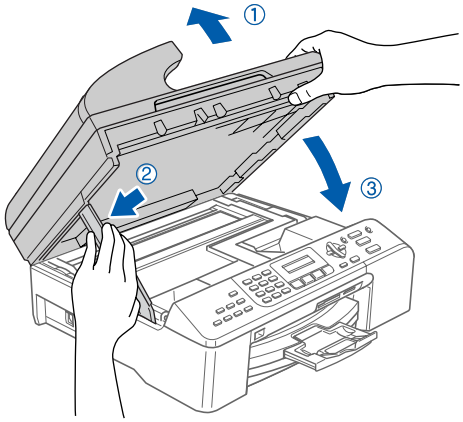

5 Schalten Sie das Gerät durch Anschließen des Netzsteckers ein.



(Zum Beispiel für Deutschland)

Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. Die einzelnen Installationsbildschirme erscheinen nacheinander. **Warten Sie ein wenig, es kann einige Sekunden dauern, bis alle Bildschirme angezeigt wurden.**

Nicht möglich

Versuchen Sie auf keinem der Bildschirme, die Installation abzubrechen.

6 Wenn das Fenster zur **Online-Registrierung** erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



7 Wenn der folgende Bildschirm erscheint, klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Computer neu zu starten. (Nach dem Neustart müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.)

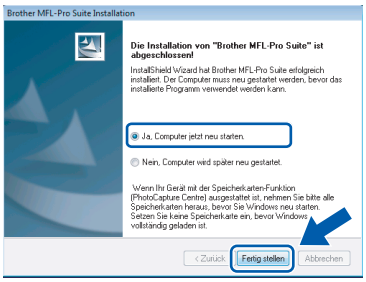

Hinweis

Nach dem Neustart wird automatisch die Installationsprüfung gestartet. Falls die Installationsprüfung einen Fehler zeigt, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm oder lesen Sie die Online-Hilfe und FAQs unter ***Start/Alle Programme/Brother/XXX-XXXX*** *(XXX-XXXX steht für den Namen Ihres Modells).*

Die MFL-Pro Suite ist nun vollständig installiert.

Hinweis

Die MFL-Pro Suite enthält Drucker- und Scannertreiber, das Brother ControlCenter3 und die Anwendung ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE ist ein Dokumenten-Management-Programm zum Scannen und zur Ansicht von Dokumenten.

Für Benutzer eines DCP-7010, DCP-7010L, DCP-7025, DCP-8060, DCP-8065DN, MFC-7225N, MFC-7420, MFC-8460N, MFC-8660DN bzw. MFC-8860DN
(Die Abbildungen zeigen das DCP-8060.)

1 Schließen Sie das USB-Kabel zuerst an den Computer und dann an das Gerät an.

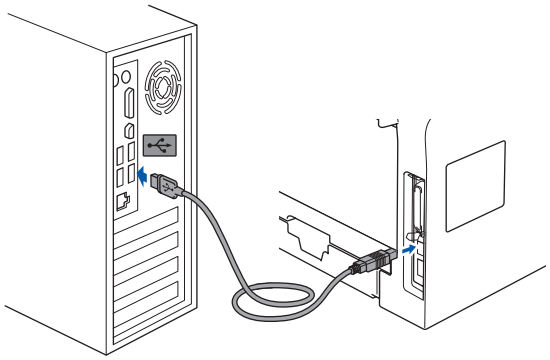

2 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.



(ZumBeispiel für Deutschland)

Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. **Die einzelnen Installationsbildschirme erscheinen nacheinander. Warten Sie ein wenig.**

Nicht möglich

Versuchen Sie auf keinem der Bildschirme, die Installation abzubrechen.

3 Wenn das Fenster zur **Online-Registrierung** erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



4 Wenn der folgende Bildschirm erscheint, klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Computer neu zu starten. (Nach dem Neustart müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.)

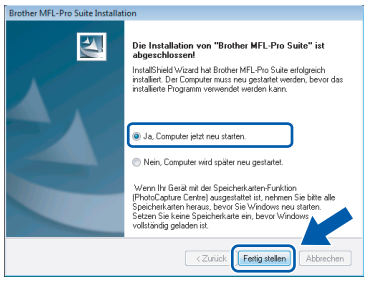

Hinweis

Nach dem Neustart wird automatisch die Installationsprüfung gestartet. Falls die Installationsprüfung einen Fehler zeigt, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm oder lesen Sie die Online-Hilfe und FAQs unter ***Start/Alle Programme/Brother/XXX-XXXX*** *(XXX-XXXX steht für den Namen Ihres Modells).*

OK! **Die MFL-Pro Suite ist nun vollständig installiert.**

Für Benutzer eines MFC-3360C

1 Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss ( ) des Gerätes an. Der USB-Anschluss befindet sich wie unten gezeigt neben dem Anschluss des Telefonhörer-Spiralkabels.

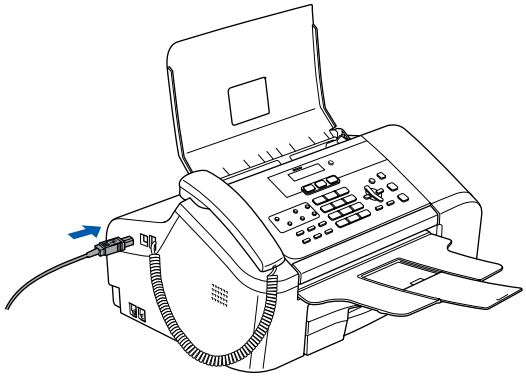

2 Schließen Sie das USB-Kabel dann am Computer an.

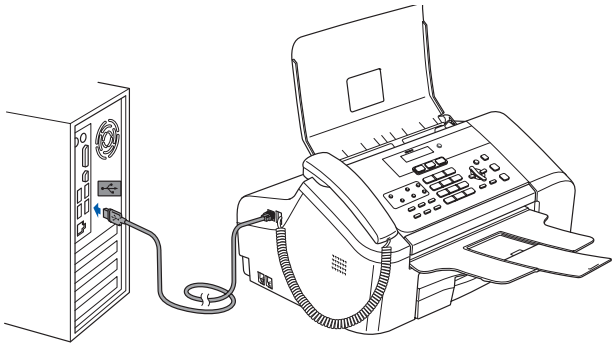

Nicht möglich

- **Schließen Sie das Gerät NICHT am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an. Brother empfiehlt, das Gerät direkt an den Computer anzuschließen.**
- **Vergewissern Sie sich, dass das Kabel das Schließen des Gehäusedeckels nicht behindert, sonst kann ein Fehler auftreten.**
- **Benutzen Sie nur ein USB 2.0-Kabel, das nicht länger als zwei Meter ist.**

3 Schalten Sie das Gerät durch Anschließen des Netzsteckers ein.



(Zum Beispiel für Deutschland)

Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. **Die einzelnen Installationsbildschirme erscheinen nacheinander. Warten Sie ein wenig.**

Nicht möglich

Versuchen Sie auf keinem der Bildschirme, die Installation abzubrechen.

4 Wenn das Fenster zur **Online-Registrierung** erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



5 Wenn der folgende Bildschirm erscheint, klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Computer neu zu starten. (Nach dem Neustart müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.)

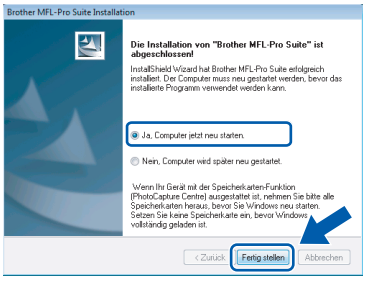

Hinweis

Nach dem Neustart wird automatisch die Installationsprüfung gestartet. Falls die Installationsprüfung einen Fehler zeigt, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm oder lesen Sie die Online-Hilfe und FAQs unter ***Start/Alle Programme/Brother/XXX-XXXX*** *(XXX-XXXX steht für den Namen Ihres Modells).*

Die MFL-Pro Suite ist nun vollständig installiert.

Hinweis

Die MFL-Pro Suite enthält Drucker- und Scannertreiber, das Brother ControlCenter3 und die Anwendung ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE ist ein Dokumenten-Management-Programm zum Scannen und zur Ansicht von Dokumenten.

Netzwerk-Anschluss

Die Schritte zur Installation der MFL-Pro Suite und der Treiber sind je nach Gerätemodell unterschiedlich. Die Tabelle unten zeigt, auf welcher Seite Sie die Beschreibung für Ihr Gerätemodell finden.

Modell	Seite
MFC-5460CN, MFC-5860CN	10
DCP-8065DN, MFC-7225N, MFC-7820N, MFC-8460N, MFC-8860DN	14

Für Benutzer eines MFC-5460CN bzw. MFC-5860CN

Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät vorbereitet haben, wie in *Schritt 1 Inbetriebnahme des Gerätes* der allgemeinen Installationsanleitung beschrieben.

Hinweis

- *Schließen Sie alle Anwendungen, bevor Sie die Installation der MFL-Pro Suite starten.*
- *Falls Ihr Gerät über Laufwerke (Einschübe) verfügt, vergewissern Sie sich, dass sich keine Speicherkarten darin befinden.*

(Die Abbildungen zeigen das MFC-5460CN.)

1 Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose. Falls das Gerät bereits mit einem Netzwerkkabel angeschlossen ist, ziehen Sie dieses nun ab.



(Zum Beispiel für Deutschland)

2 Heben Sie den Gehäusedeckel mit beiden Händen vorn an den beiden seitlichen Grifflaschen an und klappen Sie ihn auf, bis er sicher einrastet.

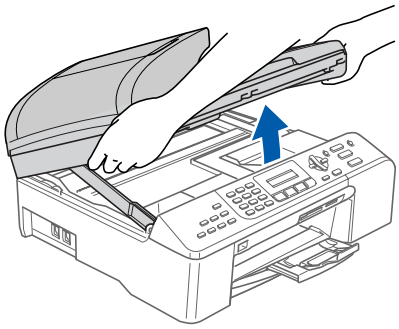

3 Schließen Sie das Netzwerkkabel am LAN-Anschluss des Gerätes ( ). Der LAN-Anschluss befindet sich wie unten gezeigt im Inneren des Gerätes.

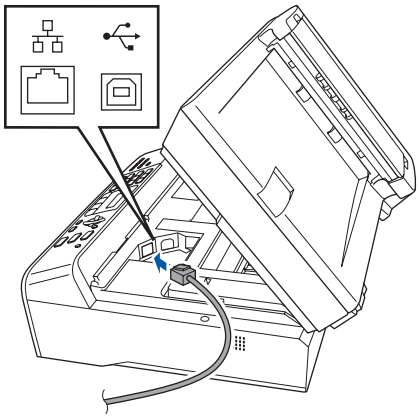

4 Führen Sie das Kabel - wie gezeigt - vorsichtig durch die Vertiefung zur Rückseite des Gerätes und schließen Sie es dann in Ihrem Netzwerk an.

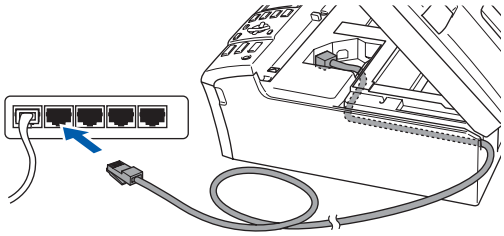

Nicht möglich

Vergewissern Sie sich, dass das Kabel das Schließen des Gehäusedeckels nicht behindert, sonst kann ein Fehler auftreten.

Hinweis

Wenn Sie sowohl ein USB-Kabel als auch ein Netzwerkkabel anschließen, führen Sie beide Kabel übereinander durch die Vertiefung.

5 Heben Sie den Gehäusedeckel an, um die Stütze zu lösen (①).
Drücken Sie die Stütze vorsichtig nach unten (②) und schließen Sie den Gehäusedeckel (③).

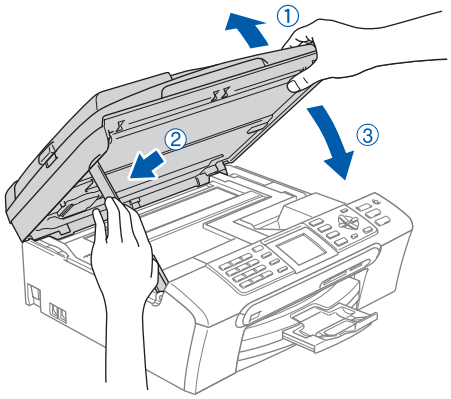

6 Schalten Sie das Gerät durch Anschließen des Netzsteckers ein.



(Zum Beispiel für Deutschland)

7 Schalten Sie den Computer ein.
(Sie müssen sich mit Administratorrechten anmelden.)
Schließen Sie alle Anwendungen, bevor Sie die Installation der MFL-Pro Suite starten.

Hinweis

Wenn Sie eine Firewall verwenden, müssen Sie diese vor Beginn der Installation deaktivieren. Nach der Installation starten Sie dann die Firewall-Software neu.

8 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Deutsch.



9 Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf **MFL-Pro Suite installieren**.

Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie im Windows®-Explorer auf die Datei **start.exe** im Hauptverzeichnis der Brother CD-ROM.

Hinweis

*Wenn der Bildschirm **Benutzerkontensteuerung** erscheint, klicken Sie auf **Zulassen**.*

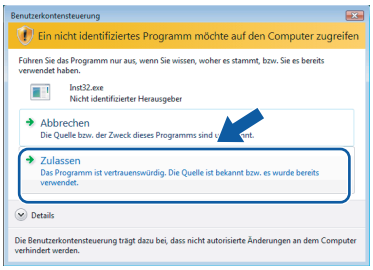

10 Nachdem Sie die Lizenzvereinbarung für ScanSoft™ PaperPort™ 11SE gelesen und akzeptiert haben, klicken Sie auf **Ja**.

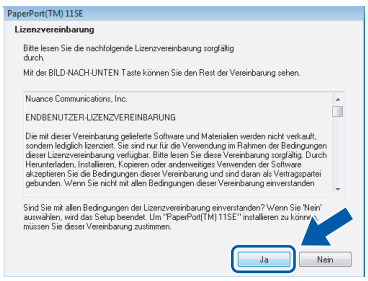

11 Die Installation von ScanSoft™ PaperPort™ 11SE wird nun automatisch gestartet. Danach beginnt die Installation der MFL-Pro Suite.

12 Wenn die Lizenzvereinbarung für die Brother MFL-Pro Suite erscheint, klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die Vereinbarung akzeptieren.

13 Wählen Sie **Netzwerkanschluss** und klicken Sie dann auf **Weiter**.

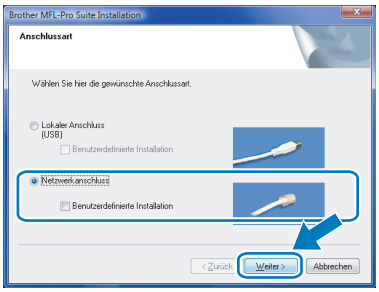

Hinweis

- *Falls Ihr Gerät für das Netzwerk konfiguriert ist, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie auf **Weiter**.*
  Wenn nur ein Gerät im Netzwerk angeschlossen ist, wird es automatisch ausgewählt und dieses Fenster erscheint nicht.

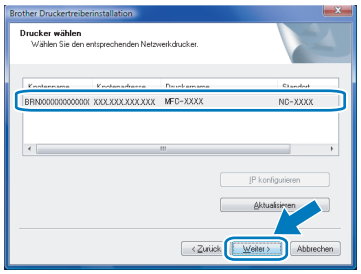

  *Falls für Ihr Gerät **APIPA** im Feld **IP-Adresse** angezeigt wird, klicken Sie auf **IP-Adresse konfigurieren** und geben Sie eine im Netzwerk gültige IP-Adresse für Ihr Gerät ein.*
- *Falls Ihr Gerät noch nicht für das Netzwerk konfiguriert ist, erscheint die Meldung:*

  *Klicken Sie auf **OK**.*
  Das Dialogfeld zum Konfigurieren der IP-Adresse erscheint. Geben Sie mit Hilfe der Anweisungen auf dem Bildschirm eine für Ihr Netzwerk geeignete IP-Adresse für Ihr Gerät ein.

14 Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. Die einzelnen Installationsbildschirme erscheinen nacheinander. **Warten Sie ein wenig, es kann einige Sekunden dauern, bis alle Bildschirme angezeigt wurden.**

Hinweis

*Wenn dieser Bildschirm erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf **Installieren**, um die Installation vollständig abzuschließen.*

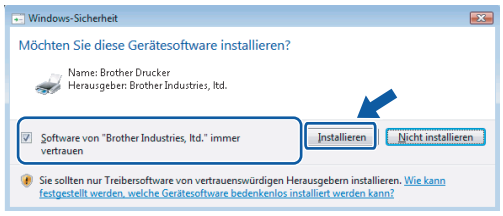

Nicht möglich

Versuchen Sie auf keinem der Bildschirme, die Installation abzubrechen.

15 Wenn das Fenster zur **Online-Registrierung** erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

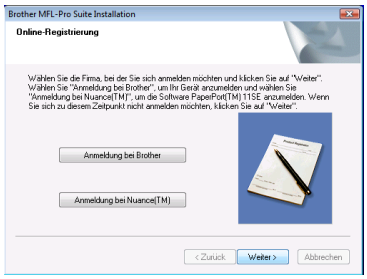

16 Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Computer neu zu starten.
(Nach dem Neustart müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.)

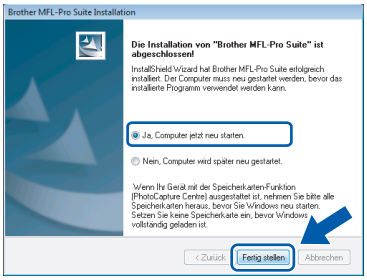

Hinweis

*Nach dem Neustart wird automatisch die Installationsprüfung gestartet. Falls die Installationsprüfung einen Fehler zeigt, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm oder lesen Sie die Online-Hilfe und FAQs unter **Start/Alle Programme/Brother/MFC-XXXX** (XXXX steht für den Namen Ihres Modells).*

17 Wenn Sie nach der Installation sicher sind, dass gedruckt werden kann, starten Sie wieder Ihre Firewall-Software. Firewall-Einstellungen am PC verhindern eventuell das Zustandekommen der erforderlichen Netzwerkverbindungen zum Scannen und zur Verwendung der PC-FAX-Funktionen im Netzwerk.

Wenn Sie die Windows®-Firewall verwenden, folgen Sie den Anweisungen unten. Wenn Sie eine Personal-Firewall-Software verwenden, lesen Sie das Handbuch dieser Software oder wenden Sie sich an den Hersteller der Software.

1 Klicken Sie im **Start**-Menü auf **Systemsteuerung**, **Netzwerk und Internet**, **Windows-Firewall** und dann auf **Einstellungen ändern**.

2 Wenn der Bildschirm **Benutzerkontensteuerung** erscheint, gehen Sie wie folgt vor:

- Für Benutzer mit Administratorrechten: Klicken Sie auf **Forsetzen**.

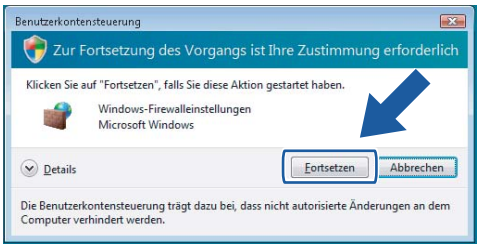

- Für Benutzer ohne Administratorrechte: Geben Sie das Administratorkennwort ein. Klicken Sie auf **OK**.

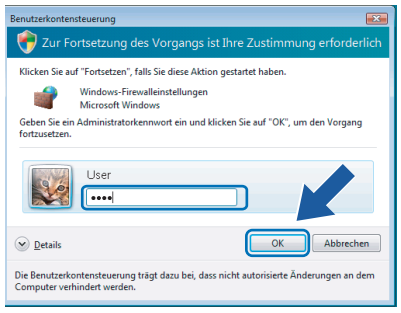

3 Vergewissern Sie sich, dass in der Registerkarte **Allgemein** die Firewall aktiviert ist.

4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Ausnahmen**.

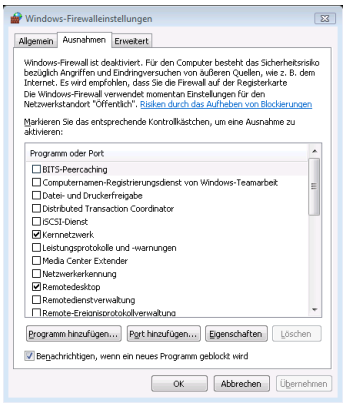

5 Klicken Sie auf **Port hinzufügen...**

6 Um den Port **54925** für das Scannen im Netzwerk hinzuzufügen, geben Sie die folgenden Informationen ein:
1) **Name:** Geben Sie einen beliebigen Namen ein, zum Beispiel „Brother Scanner“.
2) **Portnummer**: Geben Sie "**54925**" ein.
3) Vergewissern Sie sich, dass **UDP** gewählt ist.
Klicken Sie auf **OK**.

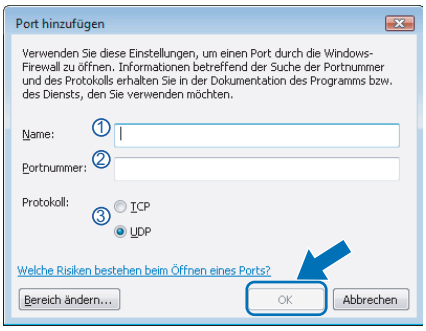

7 Klicken Sie auf **Port hinzufügen...**.

8 Um den Port **54926** für die PC-Fax-Funktion im Netzwerk hinzuzufügen, geben Sie die folgenden Informationen ein:
1) **Name:** Geben Sie einen beliebigen Namen ein, zum Beispiel „Brother PC-Fax“.
2) **Portnummer**: Geben Sie "**54926**" ein.
3) Vergewissern Sie sich, dass **UDP** gewählt ist.
Klicken Sie auf **OK**.

9 Vergewissern Sie sich, dass die neuen Einstellungen hinzugefügt wurden und dass sie aktiviert sind. Klicken Sie auf **OK**.

10 Wenn weiterhin Probleme im Netzwerk auftreten, aktivieren Sie die Funktion **Datei- und Druckerfreigabe** in der Registerkarte **Ausnahmen** und klicken Sie dann auf **OK**.

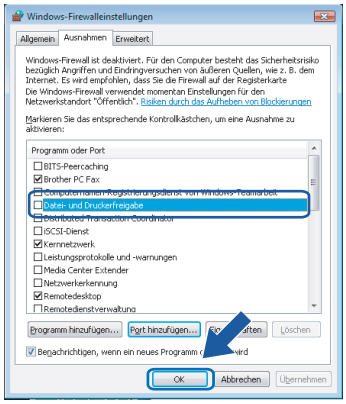

Die MFL-Pro Suite ist nun vollständig installiert.

Hinweis

Die MFL-Pro Suite enthält Drucker- und Scannertreiber für das Netzwerk, das Brother ControlCenter3 und die Anwendung ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE ist ein Dokumenten-Management-Programm zum Scannen und zur Ansicht von Dokumenten.

Für Benutzer eines DCP-8065DN, MFC-7225N, MFC-7820N, MFC-8460N and MFC-8860DN

Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät vorbereitet haben, wie in *Schritt 1 Inbetriebnahme des Gerätes* der allgemeinen Installationsanleitung beschrieben.

(Die Abbildungen zeigen das DCP-8065DN.)

Hinweis

Schließen Sie alle Anwendungen, bevor Sie die Installation der MFL-Pro Suite starten.

1 Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

2 Schließen Sie das Netzwerkkabel zuerst an das Gerät und dann in Ihrem Netzwerk an.

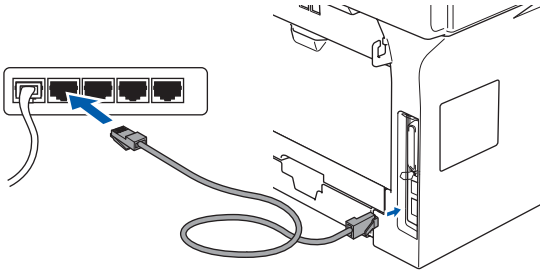

3 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.



(Zum Beispiel für Deutschland)

4 Schalten Sie den Computer ein. (Sie müssen sich mit Admistratorrechten anmelden.) Schließen Sie am Computer alle Anwendungen, bevor Sie die Installation der MFL-Pro Suite starten.

Hinweis

Wenn Sie eine Personal Firewall verwenden, müssen Sie diese vor Beginn der Installation deaktivieren. Nach der Installation starten Sie dann die Firewall-Software neu.

5 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Deutsch.



6 Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf **MFL-Pro Suite installieren**.

Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie im Windows®-Explorer auf die Datei **start.exe** im Hauptverzeichnis der Brother CD-ROM.

Hinweis

*Wenn der Bildschirm **Benutzerkontensteuerung** erscheint, klicken Sie auf **Zulassen**.*

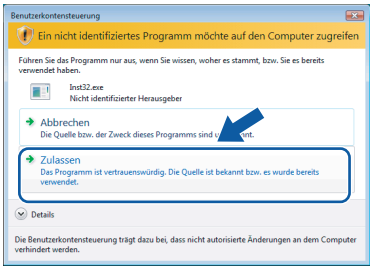

7 Nachdem Sie die Lizenzvereinbarung für ScanSoft™ PaperPort™ 11SE gelesen und akzeptiert haben, klicken Sie auf **Ja**.

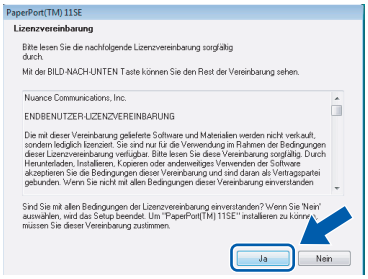

8 Wenn die Lizenzvereinbarung für die Brother MFL-Pro Suite erscheint, klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die Vereinbarung akzeptieren.

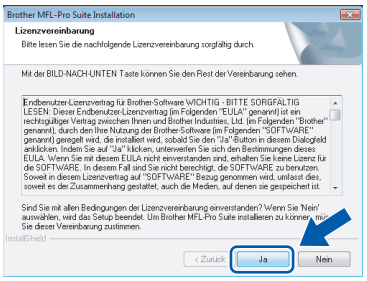

9 Wählen Sie **Netzwerkanschluss** und klicken Sie dann auf **Weiter**.

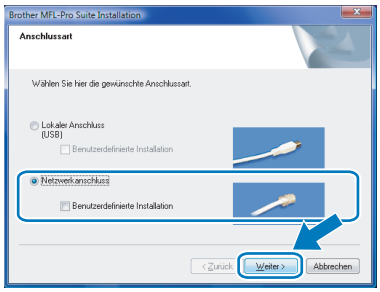

10 Falls Ihr Gerät für das Netzwerk konfiguriert ist, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie auf **Weiter**. Wenn nur ein Gerät im Netzwerk angeschlossen ist, wird es automatisch ausgewählt und dieses Fenster erscheint nicht.

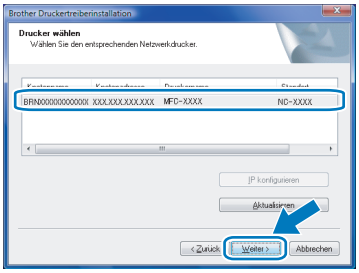

Falls für Ihr Gerät **APIPA** im Feld **IP-Adresse** angezeigt wird, klicken Sie auf **IP-Adresse konfigurieren** und geben Sie eine im Netzwerk gültige IP-Adresse für Ihr Gerät ein.

Hinweis

Falls Ihr Gerät noch nicht für das Netzwerk konfiguriert ist, erscheint die Meldung:



*Klicken Sie auf **OK**.*
Das Dialogfeld zum Konfigurieren der IP-Adresse erscheint. Geben Sie mit Hilfe der Anweisungen auf dem Bildschirm eine für Ihr Netzwerk geeignete IP-Adresse für Ihr Gerät ein.

11 Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. Die einzelnen Installationsbildschirme erscheinen nacheinander. **Warten Sie ein wenig, es kann einige Sekunden dauern, bis alle Bildschirme angezeigt wurden.**

Nicht möglich

Versuchen Sie auf keinem der Bildschirme, die Installation abzubrechen.

Hinweis

*Wenn der folgende Bildschirm erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf **Installieren**, um die Installation vollständig abzuschließen.*

12 Wenn das Fenster zur **Online-Registrierung** erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

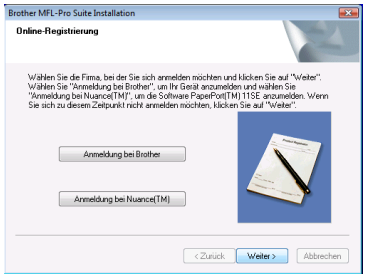

13 Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Computer neu zu starten.
(Nach dem Neustart müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.)

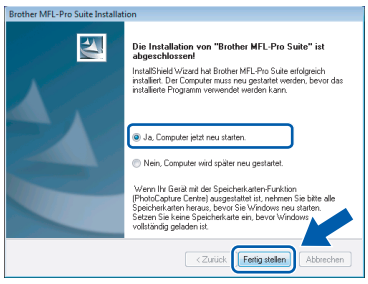

Hinweis

*Nach dem Neustart wird automatisch die Installationsprüfung gestartet. Falls die Installationsprüfung einen Fehler zeigt, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm oder lesen Sie die Online-Hilfe und FAQs unter **Start/Alle Programme/Brother/XXX-XXXX** (XXX-XXXX steht für den Namen Ihres Modells).*

14 Wenn Sie nach der Installation sicher sind, dass gedruckt werden kann, starten Sie wieder Ihre Firewall-Software. Firewall-Einstellungen am PC verhindern eventuell das Zustandekommen der erforderlichen Netzwerkverbindungen zum Scannen und zur Verwendung der PC-FAX-Funktionen im Netzwerk.

Wenn Sie die Windows®-Firewall verwenden, folgen Sie den Anweisungen unten. Wenn Sie eine Personal-Firewall-Software verwenden, lesen Sie das Handbuch dieser Software oder wenden Sie sich an den Hersteller der Software.

1 Klicken Sie im **Start**-Menü auf **Systemsteuerung**, **Netzwerk und Internet**, **Windows-Firewall** und dann auf **Einstellungen ändern**.

2 Wenn der Bildschirm **Benutzerkontensteuerung** erscheint, gehen Sie wie folgt vor:

- Für Benutzer mit Administratorrechten: Klicken Sie auf **Fortsetzen**.

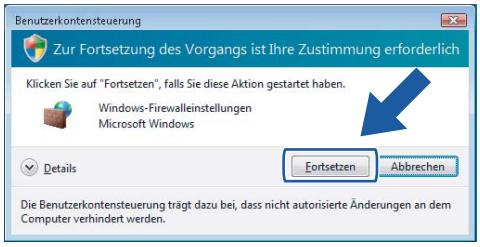

- Für Benutzer ohne Administratorrechte: Geben Sie das Administratorkennwort ein. Klicken Sie auf **OK**.

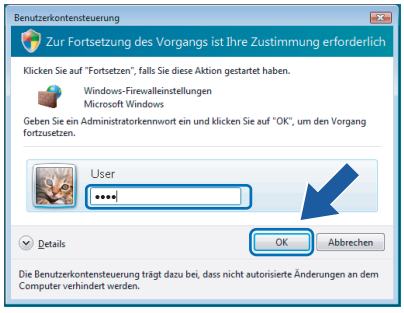

3 Vergewissern Sie sich, dass in der Registerkarte **Allgemein** die Firewall aktiviert ist.

4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Ausnahmen**.

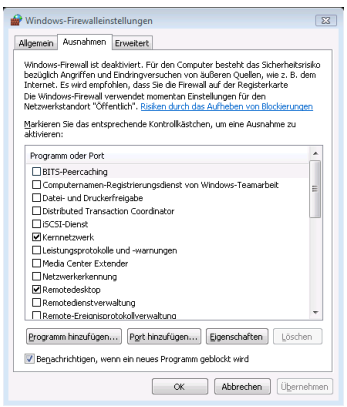

5 Klicken Sie auf **Port hinzufügen...**

6 Um den Port **54925** für das Scannen im Netzwerk hinzuzufügen, geben Sie die folgenden Informationen ein:

1) **Name:** Geben Sie einen beliebigen Namen ein, zum Beispiel „Brother Scanner“.
2) **Portnummer**: Geben Sie "**54925**" ein.
3) Vergewissern Sie sich, dass **UDP** gewählt ist.
Klicken Sie auf **OK**.

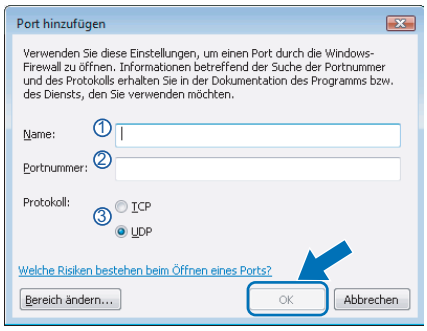

7 Klicken Sie auf **Port hinzufügen...**.

8 Um den Port **54926** für die PC-FAX-Funktion im Netzwerk (nur MFC-Modelle) hinzuzufügen, geben Sie die folgenden Informationen ein:

1) **Name:** Geben Sie einen beliebigen Namen ein, zum Beispiel „Brother PC-Fax“.
2) **Portnummer**: Geben Sie "**54926**" ein.
3) Vergewissern Sie sich, dass **UDP** gewählt ist.
Klicken Sie auf **OK**.

9 Vergewissern Sie sich, dass die neuen Einstellungen hinzugefügt wurden und dass sie aktiviert sind. Klicken Sie auf **OK**.

10 Wenn weiterhin Probleme im Netzwerk auftreten, aktivieren Sie die Funktion **Datei- und Druckerfreigabe** in der Registerkarte **Ausnahmen** und klicken Sie dann auf **OK**.

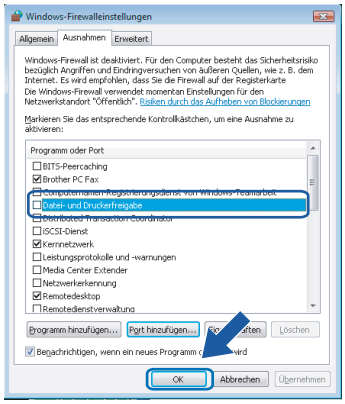

Die MFL-Pro Suite ist nun vollständig installiert.

Hinweis

Die MFL-Pro Suite enthält Drucker- und Scannertreiber für das Netzwerk, das Brother ControlCenter3 und die Anwendung ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE ist ein Dokumenten-Management-Programm zum Scannen und zur Ansicht von Dokumenten.

BRAdmin Light

BRAdmin Light ist ein Dienstprogramm für die Erstinstallation von netzwerkfähigen Brother-Geräten. Mit diesem Programm können Sie auch nach Brother-Geräten im Netzwerk suchen, deren Status anzeigen und grundlegende Netzwerkeinstellungen, wie die IP-Adresse, konfigurieren.
Weitere Informationen über BRAdmin Light erhalten Sie unter http://solutions.brother.com.

Hinweis

Wenn Sie ein erweitertes Druckerverwaltungsprogramm benötigen, sollten Sie die neuste Version von Brother BRAdmin Professional verwenden. Sie können diese von http://solutions.brother.com herunterladen.

BRAdmin Light installieren

Hinweis

*Das Standard-Kennwort des MFC/DCP-Servers ist **access**. Das Kennwort kann mit BRAdmin Light geändert werden.*

1 Klicken Sie im Hauptmenü auf **Andere Treiber/Programme installieren**.

2 Klicken Sie auf **BRAdmin Light** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

3 Wenn der Bildschirm **Benutzerkontensteuerung** erscheint, klicken Sie auf **Zulassen**.

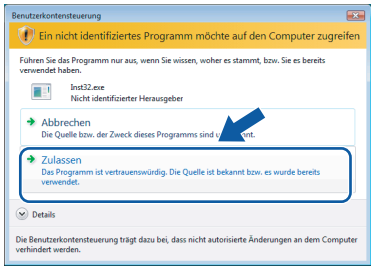

IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Light einstellen

Hinweis

Wenn ein DHCP/BOOTP/RARP-Server in Ihrem Netzwerk vorhanden ist, müssen Sie die folgenden Schritte nicht ausführen. Das Gerät erhält in diesem Fall seine IP-Adresse automatisch.

1 Starten Sie BRAdmin Light. BRAdmin Light sucht automatisch nach neuen Geräten.



2 Doppelklicken Sie auf das neue, noch nicht konfigurierte Gerät.

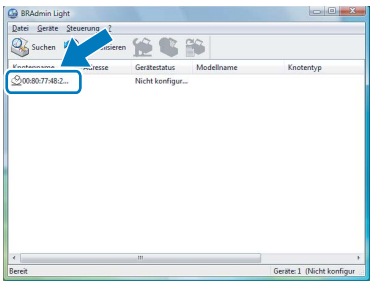

3 Wählen Sie **Statisch** als **Boot-Methode**. Geben Sie die **IP-Adresse**, die **Subnetzmaske** und das **Gateway** ein und klicken Sie dann auf **OK**.



4 Die Angaben werden im Gerät gespeichert.

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE mit OCR von NUANCE™

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE für Brother ist ein Dokumenten-Management-Programm, das Sie zur Ansicht der eingescannten Objekte (Dokumente, Bilder usw.) verwenden können.
PaperPort™ 11SE bietet ein hochentwickeltes, leicht zu bedienendes Dateisystem, das Ihnen hilft, Grafiken und Textdokumente zu verwalten. Es ermöglicht, Dokumente mit unterschiedlichen Formaten zur Ablage, zum Drucken oder zum Faxen zusammenzufassen.

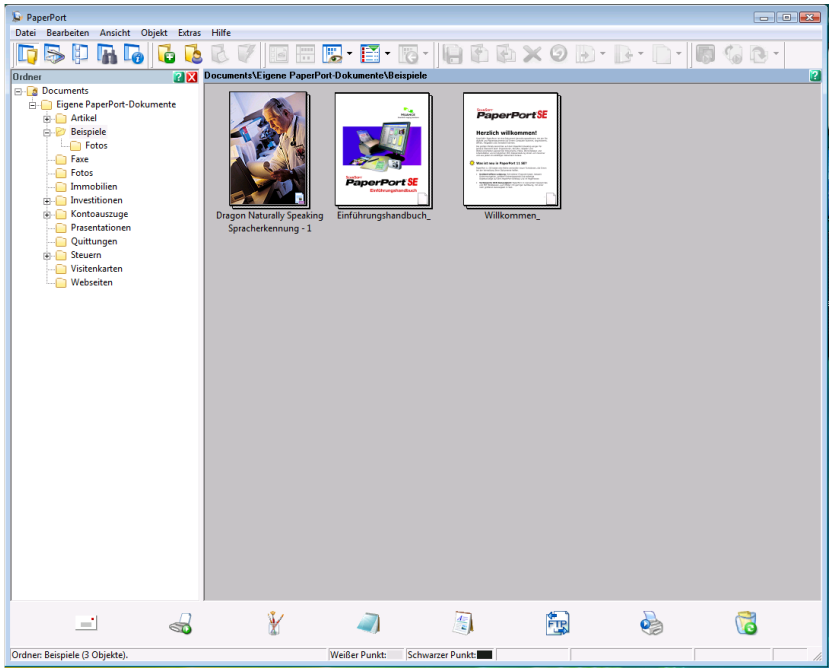

Wenn Sie das vollständige Benutzerhandbuch von **ScanSoft™ PaperPort™ 11SE** lesen wollen, wählen Sie **Hilfe** in der Menüleiste von **PaperPort 11SE™** und klicken Sie auf **Kurzanleitungen**.
Bei der Installation der MFL-Pro Suite wird ScanSoft™ PaperPort™ 11SE für Brother automatisch mitinstalliert. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE kann über die Programmgruppe **ScanSoft™ PaperPort™ 11SE** aufgerufen werden. Sie finden diese unter **Start/Alle Programme/ScanSoft PaperPort 11SE** auf Ihrem PC.

Systemvoraussetzungen

UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME UND SOFTWARE-FUNKTIONEN						
Betriebssysteme		**Unterstützte Funktionen**	**Anschluss**	**Prozessor (Minimum)**	**RAM (empfohlen)**	**Freier Festplattenspeicher**
Windows®	Windows Vista™	Drucken, Scannen, PC-Fax [1], Wechseldatenträger [2]	USB, USB 10/100 BASE-TX [3]	1 GHz 32-Bit (x86) oder 64-Bit (x64) Prozessor	1,0 GB	1,0 GB

[1] Die PC-Fax-Anwendung kann nur für schwarzweiße Faxe verwendet werden.

[2] Mit den Laufwerken des Gerätes.

[3] Nur DCP-8065DN, MFC-440CN, MFC-5460CN, MFC-5860CN, MFC-7225N, MFC-7820N, MFC-8460N, MFC-8660DN, MFC-8860DN.

Die neusten Druckertreiber finden Sie unter www.brother.com.
Alle Produktnamen und Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.

Warenzeichen

Das Brother-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.
Microsoft, MS-DOS und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
Windows Vista ist entweder ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
Alle anderen in dieser Anleitung für Windows Vista erwähnten Produktnamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.
Nuance, das Nuance Logo, PaperPort und ScanSoft sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der Nuance Communications, Inc. bzw. angeschlossener Gesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

Zu dieser Anleitung

Dieses Handbuch wurde unter der Aufsicht von Brother Industries Ltd. erstellt und veröffentlicht. Es enthält die technischen Angaben und Produktinformationen entsprechend dem aktuellen Stand vor der Veröffentlichung.
Der Inhalt des Handbuches und die technischen Daten des Produktes können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Firma Brother behält sich das Recht vor, Änderungen bzgl. der technischen Daten und der hierin enthaltenen Materialien ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Brother übernimmt keine Haftung bei offensichtlichen Druck- und Satzfehlern. Dieses Produkt wurde zur Verwendung im professionellen Bereich entwickelt.

Copyright und Lizenz

© 2007 Brother Industries, Ltd. © 1998-2007 TROY Group, Inc. © 1983-2007 PACIFIC SOFTWORKS INC. Dieses Produkt enthält die von Elmic Systems, Inc. entwickelte Software KASAGO TCP/IP. © 2007 Devicescape Software, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

GER/AUS/SWI-GER